





MAÎTRISEZ LES TRAVAUX D'EXTÉRIEUR

NOUVELLES SOLUTIONS POUR LE PAYSAGISTE

Votre monde change. Des réglementations de plus en plus strictes dans tout le pays limitent l'utilisation et la disponibilité des équipements électriques à gaz. Cela va affecter la façon dont vous gérez votre entreprise - et Makita est là pour vous aider avec plus de produits commerciaux alimentés par batterie pour remplacer vos équipements à gaz. Makita apporte une innovation de premier plan dans la catégorie des équipements électriques sans fil, avec des chiffres importants à l'appui : Plus de 100 ans d'ingénierie des moteurs, plus de 90 ans dans les équipements à gaz et plus de 40 ans dans les équipements sans fil. Aucune autre entreprise du secteur ne dispose d'une capacité d'ingénierie aussi étendue. Makita propose un système complet d'équipements motorisés pour l'extérieur avec plus de solutions de remplacement du gaz pour la tonte, la taille, la coupe et le nettoyage. En mettant constamment l'accent sur les nouvelles technologies et la gestion de la puissance, Makita répond aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Alors comment allez-vous régner sur l'extérieur ?



TABLE DES MATIÈRES

BATTERIES ET CHARGEURS

2-11

Chargeurs de batterie	9
Ensembles chargeur et adaptateur de batterie	9
Tableau de référence pour chargeurs de batterie	10
Tableau de référence rapide des batteries	10
Tableau de référence rapide des batteries	11
Adaptateurs de batterie	11

Accessoires de batterie LXT	11
SYSTÈME D'ALIMENTATION ConnectX	12-16
Convertisseur de puissance	14
Blocs d'alimentation dorsaux portatifs	14
Bloc d'alimentation portable	15
Outils d'extérieur ConnectX	15-16
Vibrateurs de béton ConnectX	16
OUTILS D'EXTÉRIEUR	17-42
Tondeuses à gazon	18-20



Têtes d'alimentation à tube deux pièces et accessoires	20-22	Pulvérisateurs	33-34
Débroussailleuses	23	Nébulisateur	34
Coupe-herbes	23-25	Tarières	34-35
Déchaumeuse / scarificateur	26	Scies à chaîne	35-38
Taille-haies	26-29	Scies à chaîne à perche	38
Transporteurs de matériaux	29-30	Accessoires pour outils d'extérieur	39-42
Ciseaux à gazon	30-31	CENTRES DE SERVICE D'USINE MAKITA	43
Souffleurs	32-33	DÉCLARATION DE GARANTIE	43
Laveuse à pression	33		



40V | 80V max

UN NOUVEAU SYSTÈME D'ÉQUIPEMENTS ET D'OUTILS

XGT est un système d'équipements et d'outils sans fil 40V | 80V max. Le système XGT surpasse, surclasse et dure plus longtemps que les autres. Grâce à l'ingénierie innovante de Makita, la technologie du système XGT créera les équipements et les outils de l'avenir.

40V max

Le système XGT est la nouvelle génération de technologie, conçue pour atteindre la puissance optimale requise pour les applications plus lourdes sans sacrifier la durée de fonctionnement. Ces produits de grande puissance sont la solution à batterie unique pour les travaux et les environnements les plus exigeants.



100+
PRODUITS
UN SYSTÈME



DÉPASSER LES LIMITES




OUTPOWER

FIL DE CUIVRE PUR

Les produits Makita XGT sont dotés de moteurs sans balais spécialement conçus avec plus d'enroulements en cuivre pour une puissance accrue.

AIMANTS EN TERRES RARES

Des aimants en terres rares de la plus haute qualité sont intégrés dans les moteurs sans balais pour maximiser la puissance et les performances.



OUTSMART

PUCES INTÉGRÉES

Les microprocesseurs intégrés à l'outil et à la batterie permettent une communication numérique en temps réel et une surveillance active de la chaleur, de la surcharge et de la décharge excessive.

COMMUNICATION DIGITALE

La communication numérique entre les outils XGT et les batteries, grâce à une technologie de communication numérique améliorée, optimise les performances pour fournir une puissance soutenue jusqu'à 2 fois supérieure dans les applications exigeantes.



OUTLAST

RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

La structure à triple couche résistante à l'eau et à la poussière et la structure améliorée du terminal sont conçues pour protéger contre l'eau et la poussière dans toutes les conditions de chantier.

SYSTÈME DE CHARGEMENT RAPIDE ET OPTIMAL

Le chargeur XGT et les deux ventilateurs de refroidissement communiquent numériquement avant et pendant le processus de charge, évaluant l'état de la batterie pour offrir une charge rapide constante. Charge les batteries LXT avec l'adaptateur.

80V (40Vx2) max

Deux batteries, c'est plus de puissance ! Les moteurs sans balais Makita, associés à deux batteries 40V max XGT, fournissent la puissance et les performances requises pour les applications à forte charge. En utilisant deux batteries 40V max XGT, vous obtenez 80V de puissance dans un seul système. La puissance et les performances accrues permettent à l'équipement et aux outils sans fil XGT de rivaliser avec les outils filaires et l'équipement à gaz.



En savoir plus sur makita.ca > XGT



LXT 18V | 36V

UN SEUL SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS INFINIES.

Le système LXT est le plus grand système d'outils sans fil compatibles au monde, alimenté par des batteries à glissière de 18V. Les moteurs Makita spécialement conçus, la technologie des batteries et les communications améliorées fonctionnent ensemble pour offrir une puissance, une vitesse et une durée de fonctionnement inégalées. Obtenez une performance et une efficacité maximales avec les produits LXT pour tous les métiers.

18V LXT

Makita a été le premier à introduire les outils sans fil 18V LXT. Aujourd'hui, le système LXT est le plus grand système de batteries 18V compatibles avec plus de 320 solutions. Les moteurs spécialement conçus par Makita, la technologie des batteries et les communications améliorées fonctionnent ensemble pour offrir une puissance, une vitesse et une durée d'utilisation inégalées. Avec des solutions pour chaque métier, les utilisateurs obtiennent une performance et une efficacité maximales avec le système LXT.



320+
PRODUITS
UN SYSTÈME



PERFORMANCE MAXIMALE




BATTERIE LXT

JUSQU'À **50% PLUS DE TEMPS D'EXÉCUTION**¹




SYSTÈME DE RECHARGE RAPIDE

JUSQU'À **3X PLUS RAPIDE**²



MOTEUR SANS BALAI SPÉCIALEMENT CONÇU

JUSQU'À **50% VIE PLUS LONGUE DU MOTEUR**³



CONTRÔLES INFORMATIQUES STAR PROTECTION POUR UNE

GESTION EFFICACE DE LA PUISSANCE⁴

¹ Vs. Par rapport aux batteries Ni-Cd 18 V de Makita. ² Par rapport au chargeur Ni-Cd 18 V de Makita. ³ Par rapport aux moteurs sans fil avec balai de Makita.

⁴ Protection contre les surcharges, les décharges excessives et le surchauffement.

36V (18Vx2) LXT

Les produits 36V (18Vx2) LXT sont alimentés par deux batteries 18V LXT pour une puissance, une vitesse et une autonomie maximales. En utilisant deux batteries 18V LXT, vous bénéficiez d'une puissance de 36V et tous vos outils sans fil fonctionnent au sein d'un seul et même système. Les produits Makita 36V (18Vx2) LXT offrent la puissance, la vitesse et l'autonomie nécessaires pour répondre à une large gamme d'applications plus exigeantes.



En savoir plus sur makita.ca > LXT



BATTERIES ET CHARGEURS



Batteries 40V max XGT

DÉPASSER LES LIMITES



2,5 Ah BATTERIE



4,0 Ah BATTERIE



5,0 Ah BATTERIE



8,0 Ah BATTERIE

LIMITE DE SORTIE
PLUS ÉLEVÉE
JUSQU'À 2 FOIS PLUS D'AUTONOMIE

TAILLE COMPACTE

DURÉE DE FONCTIONNEMENT PLUS LONGUE

BL4025
Batterie
40V max XGT
(2,5Ah)

28MIN*
TEMPS DE CHARGE

BL4040
Batterie
40V max XGT
(4,0Ah)

45MIN*
TEMPS DE CHARGE

BL4050F
Batterie
40V max XGT
(5,0Ah)

50MIN*
TEMPS DE CHARGE

BL4080F
Batterie
40V max XGT
(8,0Ah)

76MIN*
TEMPS DE CHARGE

* avec les chargeurs rapides 40V max XGT de Makita

Chargeurs 40V max XGT



DC40RA

Chargeur rapide 40V max XGT

- Charge une batterie 40V max XGT 2,5Ah en 28 minutes, et une batterie de 4,0Ah en 45 minutes
- La puce intégrée communique pendant le processus de charge pour contrôler le courant, la tension et la température



NOUVEAU DC40RC

Chargeur vite 40V max XGT

- Charge une batterie 40V max XGT 2,5Ah en 38 minutes, et une batterie de 4,0Ah en 67 minutes
- Unité centrale de traitement (CPU) intégrée à la batterie communiquant avec le chargeur pour analyser l'état de la batterie et avoir une recharge personnalisée



DC40RB

Chargeur rapide double port 40V max XGT

- Charge une batterie 40V max XGT 2,5Ah en 28 minutes, et une batterie de 4,0Ah en 45 minutes
- La conception à trois ventilateurs fait circuler l'air à travers les batteries et le circuit imprimé pour une charge plus rapide



ADP10

Adaptateur 18V LXT pour chargeurs XGT

- Adapte les chargeurs 40V max XGT pour charger les batteries 18V LXT (batteries non incluses)
- Charge une batterie 18V LXT 5,0Ah en 40 minutes, et une batterie 6,0Ah en 50 minutes

Bloc d'alimentation portable



PDC1500A01



PDC1200A02

CONNECTX

XGT 40V | 80V max | 36V | 36V

PDC1500A01 (1,500Wh)
PDC1200A02 (1,200Wh)

Blocs d'alimentation dorsal portable ConnectX

- Idéal pour les travaux de toute la journée ; les durées de fonctionnement prévues avec PDC1500A01 / PDC1200A02 peuvent varier selon le produit, l'application, et le nombre de jours de travail
- Alimente les systèmes ConnectX, 40V max XGT et 36V (18Vx2) LXT pour une compatibilité optimale (adaptateur 40V max 191N62-4 vendu séparément)



XGT 40V | 80V max



191N62-4

Adaptateur 40V max XGT
(PDC1500A01, PDC1200A02, PDC01)



PDC1500A01



PDC1200A02

Bloc d'alimentation dorsal

CONNECTX
XGT 40V | 80V max **36V** + **36V** **36V**
PDC1500A01 (1,500Wh)
PDC1200A02 (1,200Wh)

Blocs d'alimentation dorsal portable ConnectX

- Idéal pour les travaux de toute la journée ; les durées de fonctionnement prévues avec PDC1500A01 / PDC1200A02 peuvent varier selon le produit, l'application, et le nombre de jours de travail
- Alimente les systèmes ConnectX, 40V max XGT et 36V (18Vx2) LXT pour une compatibilité optimale (adaptateur 40V max 191N62-4 vendu séparément)

CONNECTX
XGT 40V | 80V max **36V** + **36V** **36V** **18V**
PDC01X2
PDC01 (OUTIL SEULEMENT)

Bloc d'alimentation portable 18V LXT

- Durée de fonctionnement 2 fois plus longue avec les outils 40V max XGT et 36V (18Vx2) LXT
- Durée de fonctionnement 4 fois plus longue avec les outils 18V LXT



Adaptateurs d'alimentation pour bloc d'alimentation dorsal


191J51-5

 Adaptateur 36V (18Vx2) LXT
 (PDC1500A01, PDC1200A02, PDC01)

191J50-7

 Adaptateur 18V LXT
 (PDC01 seulement)


Coffret interverrouillable MAKPAC (petit) (197210-9) avec plateau intérieur en option (839742-7)

- Pour un stockage et un transport pratiques des batteries
- Le plateau intérieur 839742-7 s'adapte à la petite coffret interverrouillable MAKPAC 197210-9
- Peut contenir jusqu'à 8 batteries
- Les loquets de verrouillage maintiennent le couvercle fermé et relient plusieurs plusieurs valises ensemble

Batteries 18V LXT


RENDEMENT MAXIMAL + TEMPS DE CHARGE RAPIDE
RENDEMENT ÉLEVÉ + TEMPS DE CHARGE PLUS RAPIDE
6.0Ah **BL1860B**
 Batterie
 18V LXT (6,0Ah)

5.0Ah **BL1850B**
 Batterie
 18V LXT (5,0Ah)

4.0Ah **BL1840B**
 Batterie
 18V LXT (4,0Ah)

3.0Ah **BL1830B**
 Batterie
 18V LXT (3,0Ah)

1.5Ah **BL1815N**
 Batterie
 18V LXT (1,5Ah)

* avec les chargeurs rapides 18V LXT de Makita

CHARGEURS DE BATTERIE

Modèle	Description
	Multichargeur 4 prises 18V LXT - DC18SF <ul style="list-style-type: none"> Recharge de deux batteries 18V LXT en même temps Système de recharge optimale Recharge de deux batteries 18V LXT (6,0Ah) en 130 minutes Recharge de quatre batteries 18V LXT (6,0Ah) en 260 minutes
	Chargeur rapide double port 40V max XGT - DC40RB <ul style="list-style-type: none"> Compatible avec les batteries 40V max XGT BL4025 / BL4040 / BL4050F Recharge de deux batteries simultanément et compatibilité avec ADP10 pour adapter les chargeurs XGT à la recharge des batteries LXT Recharge de deux batteries 40V max XGT (2,5Ah) en 28 minutes Recharge de deux batteries 40V max XGT (4,0Ah) en 45 minutes Recharge de deux batteries 40V max XGT (5,0Ah) en 50 minutes
	Chargeur rapide double port 18V LXT - DC18RD <ul style="list-style-type: none"> Compatible avec les batteries 18V LXT BL1815N / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B Modèle permettant la recharge de deux batteries en séquence Ventilateur de refroidissement par air pulsé gardant la batterie à la température optimale de rechargement
	Chargeur rapide double port 18V LXT / 12V max CXT Li-ion - DC18RE <ul style="list-style-type: none"> Pour la recharge des batteries 12V max CXT Li-ion (BL1016, BL1021B, BL1041B) et 18V LXT (BL1815N, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B) Modèle permettant la recharge de deux batteries en séquence
	NOUVEAU Chargeur standard 64V max Li-ion - DC64WA <ul style="list-style-type: none"> Recharge de batterie 64V max (4,0Ah) en 120 minutes Recharge de batterie 64V max (10,0Ah) en 300 minutes Protection contre les surcharges pour fournir une charge optimale et assurer que la batterie ne peut pas être surchargée ni surchauffée pendant le processus de charge
	Chargeur rapide 40V max XGT - DC40RA <ul style="list-style-type: none"> Compatible avec les batteries 40V max XGT BL4025 / BL4040 / BL4050F Affichage d'énergie numérique indiquant l'état de la batterie et le niveau de charge du moment (-80 %, +80 %, 100 %) Utiliser avec l'adaptateur ADP10 pour recharger les batteries 18V LXT Recharge de batterie 40V max XGT (2,5Ah) en 28 minutes Recharge de batterie 40V max XGT (4,0Ah) en 45 minutes
	NOUVEAU Chargeur vite 40V max XGT - DC40RC <ul style="list-style-type: none"> Compatible avec les batteries 40V max XGT BL4025 / BL4040 / BL4050F Affichage d'énergie numérique indiquant l'état de la batterie et le niveau de charge du moment (-80 %, +80 %, 100 %) Utiliser avec l'adaptateur ADP10 pour recharger les batteries 18V LXT Recharge de batterie 40V max XGT (2,5Ah) en 38 minutes Recharge de batterie 40V max XGT (4,0Ah) en 67 minutes
	Chargeur rapide 18V LXT - DC18RC <ul style="list-style-type: none"> Recharge d'une batterie 18V LXT (6,0Ah) en 55 minutes Système de 3 contrôles actifs (courant, voltage et température) procurant une recharge optimale et assurant que la batterie ne peut pas être surchargée ni surchauffée pendant le processus de rechargement Unité Centrale de Traitement (UCT) dans la batterie communiquant avec le chargeur pour analyser la batterie et la recharger
	Chargeur standard 18V LXT - DC18SD <ul style="list-style-type: none"> Recharge les batteries LXT et Ni-MH 14,4V - 18V style bâton Recharge la batterie BL1860B 18V LXT (6,0Ah) en 130 minutes Affichage d'énergie numérique indiquant l'état de la batterie et le niveau actuel de charge (-80%, +80%, 100%)
	Chargeur automobile 18V LXT - DC18SE <ul style="list-style-type: none"> Recharge les batteries Ni-Cd, Ni-MH et LXT 7,2V - 18V type coulissant Connectable à la prise de courant ordinaire 12V - 24V CC dans les véhicules automobiles Recharge d'une batterie 18V LXT (6,0Ah) en 130 minutes
	Chargeur rapide 12V max CXT Li-ion - DC10SB <ul style="list-style-type: none"> Recharge d'une batterie LXT 12V max CXT (2,0Ah) (BL1021B) en 30 min Recharge d'une batterie LXT 12V max CXT (4,0Ah) (BL1041B) en 60 min Système de recharge optimal utilisant 3 contrôles actifs (courant, voltage et température) pour maximiser la durée de vie de la batterie
	Chargeur standard 12V max CXT Li-ion - DC10WD <ul style="list-style-type: none"> Recharge d'une batterie LXT 12V max CXT (2,0Ah) (BL1021B) en 70 min Recharge d'une batterie LXT 12V max CXT (4,0Ah) (BL1041B) en 130 min Affichage d'énergie numérique DEL indiquant l'état de la batterie et son niveau de charge du moment (<80%, >80%)

ENSEMBLES CHARGEUR ET ADAPTATEUR DE BATTERIE

Description	Contenu	N° de pièce
NOUVEAU Ensemble 40V max XGT avec chargeur rapide double port (8,0Ah x2)	Comprendant: BL4080F batterie 40V max XGT (8,0Ah x2) (BL4080F) et chargeur rapide double port DC40RB	T-04101
NOUVEAU Ensemble 40V max XGT avec chargeur rapide double port (4,0Ah)	Comprendant: BL4040 batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040) et chargeur rapide double port DC40RB	T-04335
Ensemble 40V max XGT avec chargeur rapide (5,0Ah)	Comprendant: BL4050F batterie 40V max XGT (5,0Ah) (BL4050F) et chargeur rapide DC40RA	T-04357
Ensemble 40V max XGT avec chargeur rapide (4,0Ah)	Comprendant: BL4040 batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide DC40RA et adaptateur de batterie LXT ADP10	T-04064
NOUVEAU Ensemble 40V max XGT avec chargeur vite (4,0Ah)	Comprendant: BL4040 batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040) et chargeur vite DC40RC	T-05935
Ensemble 40V max XGT avec chargeur rapide (2,5Ah)	Comprendant: BL4025 batterie 40V max XGT (2,5Ah) (BL4025), chargeur rapide DC40RA et adaptateur de batterie LXT ADP10	T-04070
NOUVEAU Ensemble 40V max XGT avec chargeur vite (2,5Ah)	Comprendant: BL4025 batterie 40V max XGT (2,5Ah) (BL4025) et chargeur vite DC40RC	T-05929
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide double port (5,0Ah x2)	Comprendant: BL1850B batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2) et chargeur rapide double port DC18RD	Y-00359
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide (5,0Ah)	Comprendant: BL1850B batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2) et chargeur rapide DC18RC	Y-00309
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide double port (4,0Ah x2)	Comprendant: BL1840B batterie 18V LXT (4,0Ah x2) (196401-9) et chargeur rapide double port DC18RD	Y-00315
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide (4,0Ah)	Comprendant: BL1840B batterie 18V LXT (4,0Ah) (196401-9) et chargeur rapide DC18RC	Y-00284
Ensemble 12V max CXT Li-ion avec chargeur (4,0Ah x2)	Comprendant: BL1041B batterie 12V max CXT Li-ion (4,0Ah x2) (197416-9) et chargeur DC10WB avec coffret d'outils interverrouillable	191L73-7
Adaptateur pour chargeur de batterie ADP03	Adaptateur de remise en état pour DC14SA, DC18RC et DC24SA pour batteries Makstar	193681-8
Adaptateur pour chargeur de batterie ADP04	Pour adapter DC18RC et DC18SE à la recharge des batteries style nacelle	193949-2
Adaptateur de batterie BCV01	Pour adapter les outils 36V (18Vx2) LXT à l'utilisation de 2 batteries 18V LXT (3,0Ah). Style ceinture / bandoulière.	195512-7
Adaptateur de batterie BCV03	Pour adapter les outils 36V (18Vx2) LXT à l'utilisation de 2 batteries 18V LXT (3,0Ah) ou (4,0Ah). Style connexion directe.	196810-2
Adaptateur de batterie BAP182	Adaptateur ceinture / épaulement pour les outils Makita 36V (18Vx2) LXT	197578-3



T-04335



TABLEAU DE RÉFÉRENCE POUR CHARGEURS DE BATTERIE

Type de chargeur	64V	XGT	LXT	Ni-MH	Ni-Cad	Voltage (V)	Description	N° modèle	N° de pièce
Chargeur Makstar	-	-	Oui	Oui	Oui	7,2V - 24V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton	DC24SC	DC24SC
	-	Oui	Oui	-	-	40V max XGT	Adaptateur ADP10 nécessaires pour charger toutes les batteries style coulissant 18V LXT	DC40RA	DC40RA
Chargeur rapide	-	-	Oui	-	-	36V	-	DC36RA	DC36RA
	-	-	Oui	Oui	Oui	7,2V - 18V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton	DC18RC	DC18RC
NOUVEAU Chargeur vite	-	Oui	Oui	-	-	40V max XGT	Adaptateur ADP10 nécessaires pour charger toutes les batteries style coulissant 18V LXT	DC40RC	DC40RC
	-	Oui	Oui	-	-	40V max XGT	Adaptateur ADP10 nécessaires pour charger toutes les batteries style coulissant 18V LXT	DC40RB	DC40RB
Chargeur rapide double port	-	-	Oui	Oui	Oui	7,2V - 18V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton	DC18RD	DC18RD
	-	-	Oui	-	-	12V - 18V	Seulement pour batteries style coulissant. Les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés avec ce chargeur.	DC18RE	DC18RE
Multichargeur 4 prises	-	-	Oui	-	-	14,4V - 18V	-	DC18SF	DC18SF
	-	-	Oui	Oui	-	7,2V - 18V	Seulement pour batteries style coulissant. Les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés avec ce chargeur.	DC18SD	DC18SD
Chargeur standard	Oui	-	-	-	-	64V	Seulement pour batteries 64V	DC64WA	DC64WA
Chargeur automobile (utilisable avec prise 12V des véhicules)	-	-	Oui	Oui	Oui	7,2V - 18V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton	DC18SE	DC18SE
Chargeur standard nacelle / bâton	-	-	-	Oui	Oui	7,2V - 18V	-	DC1804	DC1804
Chargeur Li-ion nacelle / bâton	-	-	Oui	-	-	7,2V - 12V	-	DC10WB	DC10WB
	-	-	Oui	-	-	12V max CXT	-	DC10SB	DC10SB
Chargeur Li-ion style coulissant	-	-	Oui	-	-	-	-	DC10WD	DC10WD
Chargeur intégré	-	-	-	-	Oui	7,2V	-	DC7020	113051-5

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE TEMPS POUR BATTERIES ET CHARGEUR (MINUTES)

Voltage	Élément	Ah	Style	DC64WA	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC36RA	DC24SC	DC18RC	DC18RD	DC18RE	DC18WC	DC18SF	DC18SD	DC1804	DC18SE	DC10SB	DC10WD	DC10WB	DC07SA	N° de modèle	N° de pièce
64V	Li-ion	10,0	Coulissant	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BL64100*	
		4,0	Coulissant	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BL6440*
40V max	Li-ion	8,0	Coulissant	-	76	76	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BL4080F*	
		5,0	Coulissant	-	50	50	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BL4050F*	
		4,0	Coulissant	-	45	45	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BL4040*	
		2,5	Coulissant	-	28	28	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BL4025*	
36V	LXT	2,6	Nacelle	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BL3626	194874-0	
24V	Ni-MH	3,3	Coulissant	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BH2433	193740-8
		2,0	Coulissant	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BH2420	193737-7
18V	LXT	6,0	Coulissant	-	40	40	85	-	-	55	55	55	160	130	130	-	130	-	-	-	-	BL1860B*	197424-0
		5,0	Coulissant	-	35	35	70	-	-	45	45	45	135	110	110	-	110	-	-	-	-	BL1850B*	196675-2
		4,0	Coulissant	-	29	29	58	-	45	36	36	36	110	90	90	-	90	-	-	-	-	BL1840B*	196401-9
		3,0	Coulissant	-	22	22	42	-	35	22	22	22	80	60	60	-	60	-	-	-	-	BL1830B*	194205-3
		1,5	Coulissant	-	15	15	22	-	20	15	15	15	40	30	30	-	30	-	-	-	-	BL1815N	196235-0
		3,0	Nacelle	-	-	-	-	-	40	70	-	70	-	-	-	70	100	-	-	-	-	-	1835
14.4V	Li-ion	3,0	Nacelle	-	-	-	-	-	35	60	-	60	-	-	60	85	-	-	-	-	-	1834	193159-1
		3,0	Coulissant	-	-	-	-	-	30	22	22	22	-	60	60	-	60	-	-	-	-	BL1430B*	194066-1
	Compact	Coulissant	-	-	-	-	-	20	15	15	15	-	30	30	-	30	-	-	-	-	BL1415NA*	196987-3	
	Ni-MH	3,0	Nacelle	-	-	-	-	-	40	70	-	70	-	-	70	100	-	-	-	-	-	1435	193139-7
12V	Li-ion	2,6	Nacelle	-	-	-	-	-	35	60	-	60	-	-	60	85	-	-	-	-	-	1434	193158-3
		4,0	Coulissant	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	130	-	-	-	BL1041B*	197416-9
	2,0	Coulissant	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	70	-	-	-	BL1021B*	197414-3	
	1,5	Coulissant	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	22	50	-	-	-	BL1016*	197412-3**	
	1,3	Nacelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	BL1014	195332-9	
	Ni-MH	3,3	Coulissant	-	-	-	-	-	30	22	22	22	-	-	70	-	70	-	-	-	-	BH1233C	193930-3
10.8V	Li-ion	2,6	Nacelle	-	-	-	-	-	35	60	-	60	-	-	60	*85	-	-	-	-	-	1234	193157-5
		2,0	Coulissant	-	-	-	-	-	20	15	15	15	-	-	40	-	40	-	-	-	-	BH1220C	193928-0
		1,3	Nacelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	BL1013	195332-9
9.6V	Ni-MH	3,3	Coulissant	-	-	-	-	-	30	30	30	30	-	-	70	-	70	-	-	-	-	BH9033A	193536-7
		2,6	Nacelle	-	-	-	-	-	35	60	-	60	-	-	60	85	-	-	-	-	-	9134	193156-7
7.2V	Li-ion	2,0	Coulissant	-	-	-	-	-	20	20	20	20	-	-	40	-	40	-	-	-	-	BH9020A	193531-7
		1,5	Bâton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	BL0715	198001-1

* Indicateur de charge ** Disponible seulement pour les remplacements au titre de la garantie

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BATTERIES

Voltage	Élément	Ah	Style	N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce de duo	N° de pièce en vrac
64V	Li-ion	10,0	Coulissant	BL64100*	-	-	-
		4,0	Coulissant	BL6440*	-	-	-
40V max	Li-ion	8,0	Coulissant	BL4080F*	-	BL4080F-2	-
		5,0	Coulissant	BL4050F*	-	-	-
		4,0	Coulissant	BL4040*	-	BL4040-2	-
		2,5	Coulissant	BL4025*	-	BL4025-2	-
36V	LXT	2,6	Coulissant	BL3626	194874-0	-	-
24V	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH2433	193740-8	-	-
		2,0	Coulissant	BH2420	193737-7	-	-
18V	LXT	6,0	Coulissant	BL1860B*	197424-0	197429-0	-
		5,0	Coulissant	BL1850B*	196675-2	196681-7	197198-3 (10 / emb.)
		4,0	Coulissant	BL1840B*	196401-9	196406-9	196891-6 (10 / emb.)
		3,0	Coulissant	BL1830B*	194205-3	194230-4	-
	Ni-MH	1,5	Coulissant	BL1815N	196235-0	196851-8	196890-8 (10 / emb.)
		3,0	Nacelle	1835	193140-2	-	-
		2,6	Nacelle	1834	193159-1	-	-
		3,0	Coulissant	BL1430B*	194066-1	194397-8	-
14,4V	Li-ion	Compact	Coulissant	BL1415NA*	196987-3	-	-
		3,0	Nacelle	1435	193139-7	-	-
	Ni-MH	2,6	Nacelle	1434	193158-3	-	-
4,0		Coulissant	BL1041B*	197416-9	-	-	
12V	Li-ion	2,0	Coulissant	BL1021B*	197414-3	-	-
		1,3	Nacelle	BL1014	195332-9	-	-
	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH1233C	193930-3	-	-
		2,6	Nacelle	1234	193157-5	-	-
10,8V	Li-ion	2,0	Coulissant	BH1220C	193928-0	-	-
		1,3	Nacelle	BL1013	195332-9	-	-
9,6V	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH9033A	193536-7	-	-
		2,6	Nacelle	9134	193156-7	-	-
7,2V	Li-ion	2,0	Coulissant	BH9020A	193531-7	-	-
		1,5	Bâton	BL7015	198001-1	-	-

* indicateur de charge

ADAPTATEUR DE BATTERIE 18V LXT POUR CHARGEURS XGT – ADP10



- Adaptation des chargeurs 40V max XGT à la recharge des batteries 18V LXT (batteries non comprises)
- Recharge d'une batterie 18V LXT 5,0Ah en seulement 40 minutes
- Affichage numérique du chargeur rapide XGT indiquant le niveau de charge de la batterie (chargeur non compris)
- Communication numérique dans XGT protégeant contre les surcharges, les décharges excessives et le surchauffage

DC40RA temps de recharge:

- Batterie BL1860B 18V LXT 6,0Ah en 50 minutes seulement
- Batterie BL1850B 18V LXT 5,0Ah en 40 minutes seulement
- Batterie BL1840B 18V LXT 4,0Ah en 29 minutes seulement
- Batterie BL1830B 18V LXT 3,0Ah en 22 minutes seulement

ADAPTATEUR DE BATTERIE 36V (18Vx2) LXT - 197578-3



- Adaptateur type ceinture / bandoulière pour les outils Makita 36V (18Vx2) LXT
- Rainures pour ceinture permettant d'enfiler solidement la ceinture sur l'adaptateur
- Bandoulière disponible en option (n° de pièce 166070-0)
- Double indicateurs de charge DEL indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Pour modèles DHR263, DHR264, DHS711, DUB361, DUB362, DUH651, DUC302, DUR364

ACCESSOIRES DE BATTERIE LXT

Description	Caractéristiques et avantages / Pour modèles n°	N° de pièce
Protecteur de batterie LXT	Cadre amortissant les chocs pour batteries LXT BL1430, BL1830B, BL1840B, BL1850B	194649-7
Couvercle de batterie LXT	Pare-poussières pour batterie LXT BL1021B, BL1041B	456128-6
	Pare-poussières pour batteries LXT BL1415, BL1430, BL1815N, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B	450128-8
	Étui souple en TPU avec protection contre la poussière et les chocs pour batteries LXT BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B. Protège la pièce à usiner des éraflures de la batterie	422807-8
	Pare-poussières pour batterie LXT BL3626	451153-2

ADAPTATEUR DE BATTERIE AA POUR 12V max CXT - ADP09



- Adaptez les batteries AA à utiliser comme source d'alimentation pour les niveaux laser sans fil CXT compatibles
- Utilisez batteries 8 AA (zinc-carbone / alcaline / Ni-MH)
- Compatible SEULEMENT avec les niveaux au laser sans fil CXT: SK106GDZ, SK106DZ, SK105GDZ et SK105DZ

ADAPTATEURS DE SOURCE D'ÉNERGIE LXT

Modèle

Description



Adaptateur d'alimentation USB 40V max XGT - ADP001G

- Double port USB permettant la recharge commode de 2 appareils mobiles sur les lieux de travail
- Prise USB du type A procurant une puissance débitée maximale de 5 V CC / 2,4 A
- Interrupteur Marche/Arrêt activant et désactivant la puissance débitée USB
- Alimenté par toutes les batteries Makita 40V max XGT
- Taille compacte



Adaptateur de source d'énergie 18V LXT - ADP05

- Deux ports USB pour permettre la recharge commode des appareils mobiles sur les chantiers
- Agrafe de ceinture pour le transport facile de l'adaptateur
- Utilisation des batteries Makita 18V LXT Compact, 3,0, 4,0 et 5,0Ah
- Courant maximal de 2,1 A par port USB (4,2 A au total)



Adaptateur de source d'énergie 12V max CXT - ADP06

- Port USB permettant la recharge commode des appareils mobiles sur le lieu de travail
- Douille USB du type A procurant une puissance débitée de 5 V / 2,1 A en CC
- Interrupteur Marche/Arrêt activant ou désactivant le débit USB
- Utilisable avec toutes les batteries style coulissant 12V Li-ion de Makita



Adaptateur de source d'énergie 12V max CXT - ADP08

- Port USB permettant la recharge commode des appareils mobiles sur le chantier
- Port USB du type A fournissant une puissance maximale CC de 5 V / 2,1 A
- Interrupteur Marche / Arrêt activant et désactivant la puissance USB
- Alimenté par toutes les batteries 12 V Li-ion style coulissant
- Version compacte de ADP06 obtenue en enlevant l'agrafe de ceinture

SYSTÈME D'ALIMENTATION ConnectX



CONNECTX™

PRODUCTION COMMERCIALE



PLUS GRANDE CAPACITÉ

Fournit 1 200 watt heures de sortie



PLUS LONGUE DURÉE DE FONCTIONNEMENT

Parfait pour le travail de toute la journée



COMPATIBILITÉ ULTIME

Alimente les outils ConnectX, 40 V max XGT et 36 V (18Vx2) LXT



CONCEPTION DURABLE

Construction résistante aux intempéries conforme à IPX4

CAPACITÉ ÉLEVÉE. PAS DE GAZ.

OFFRE L'AUTONOMIE NÉCESSAIRE POUR TRAVAILLER TOUTE LA JOURNÉE

ConnectX est une solution d'autonomie et d'alimentation à utiliser avec les produits ConnectX, ainsi que les outils et équipements XGT et LXT lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur. Il accélère la transition vers l'alimentation par batterie avec un bloc d'alimentation dorsal, qui embarque une batterie haute capacité pour un travail et des performances tout au long de la journée sans les tracas du gaz ou des cordons.



PDC1500A01
BLOC D'ALIMENTATION DORSAL PORTABLE
1 500 Wh ConnectX

PDC1200A01
BLOC D'ALIMENTATION DORSAL PORTABLE
1 200 Wh ConnectX



CONVERTISSEUR DE PUISSANCE

ConnectX/XGT/LXT/CA



Utilisé avec les
CONNECTX
blocs d'alimentation
dorsaux portatifs

NOUVEAU



Idéal comme alimentation de secours ou pour les activités de loisirs en plein air

BAC01

Convertisseur de puissance

Peut être utilisé avec les blocs d'alimentation dorsaux portatifs PDC01, PDC1200 ou PDC1500

- Transforme le courant continu en courant alternatif pour alimenter les outils et appareils électriques
- Équipé de plusieurs prises, dont deux prises CA, deux ports USB de type A, deux ports USB de type C et un port 12V CC
- L'écran intégré indique à l'aide de voyants DEL les 7 puissances en watts (200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200 et 1 400 watts)
- Le voyant DEL 1 400W clignote lorsque les prises d'alimentation CA à elles seules atteignent 1 450 watts ou que la puissance totale atteint 1 500 watts
- Un avertisseur sonore intégré avertit l'utilisateur lorsque l'appareil ne fournit plus de puissance en raison d'une surcharge, d'une température élevée, d'une batterie déchargée ou d'autres dysfonctionnements
- Puissance de sortie CA de 1 400W (puissance continue) et 2 800W (puissance max.) – 50/60 Hz (fréquence commutable)
- Le courant alternatif à onde sinusoïdale pure permet de faire fonctionner des appareils électroniques fragiles
- Le courant alternatif est compatible avec les chargeurs de batterie, les petits appareils ménagers, etc.
- Compatible avec le système Makita MAKPAC

BAC01 Comprend : Outil seulement. Blocs d'alimentation dorsaux portatifs, batteries et chargeurs des batteries vendus séparément.

Tension de la batterie	36V
Capacité de l'onduleur W(VA) : Puissance nom. cont. :	1,400
	Puissance maximale : 2,800
Tension de puissance CA	120V
Puissance CA	avec onde sinusoïdale pure, Fréquence : 50/60 Hz commutable, 2 prises CA
Prises USB :	2 ports de sortie USB de type A (5V/2,4A)
	2 ports de sortie USB de type C (USB-PD 30W)
Puissance CC	Une prise de courant 12V/10A
Durée de fonc. cont. (approx.) avec une bloc d'al. complètement chargée :	56 minutes* avec PDC1200 / 20 minutes** avec PDC01
Avertisseur sonore	Oui (capacité de la batterie/température élevée/surcharge)
Protection contre les surcharges	Oui
Protection contre les décharges élec.	Double isolation
Poids :	16,1 lb (7,3 kg) BAC01 seulement
	28,2 lb (12,8 kg) avec PDC01 avec quatre batteries BL1860B
	35,7 lb (16,2 kg) avec PDC1200

* Lorsqu'il se décharge à une vitesse de 1 000W (VA)

** Lorsqu'il est chargé avec quatre batteries BL1860B et qu'il se décharge à une vitesse de 750W (VA)

BLOCS D'ALIMENTATION DORSAUX PORTATIFS

ConnectX/XGT/LXT



CONNECTX XGT 40V | 80V max 18V LXT/CA NOUVEAU

PDC1500A01

Bloc d'alimentation dorsal portable 1 500 Wh ConnectX

Grande capacité de 43,5 Ah / Batterie dorsale de 1 500 Wh pour le maximum de puissance en continu

À utiliser avec les produits 40V max XGT, 36V (18Vx2) LXT ou les produits industriels et commerciaux de connexion directe et les outils d'extérieur de Makita

- Sangles de harnais à détachement rapide pour une fixation simple à la tondeuse à gazon ConnectX LM001CZ et au souffleur dorsal UB002CZ
- À utiliser avec l'adaptateur de batterie 36V (18Vx2) LXT (191J51-5) ou 40V max XGT (191N62-4)

PDC1500A01 Comprend : Chargeur (DC4001), harnais d'épaule (1913P9-4)

Capacités batterie	33,5 Ah
Capacités énergétiques de batterie	1 567,8 Wh
Longueur du cordon d'alimentation :	
	Batterie 3,9 pi (1,2 m) / Adaptateurs 2,0 pi (0,6 m)
Dimensions (L x l x H)	14-1/2 po x 12-1/4 po x 5-1/8 po (36,9 cm x 31,2 cm x 13,1 cm)
Poids net :	Batterie 24,0 lb (10,9 kg)
	Ensemble de sangle d'épaule 4,4 lb (2,0 kg)

CONNECTX XGT 40V | 80V max 18V LXT/CA

PDC1200A02

Bloc d'alimentation dorsal portable 1 200 Wh ConnectX

Grande capacité de 33,5 Ah / Batterie dorsale de 1 200 Wh pour le maximum de puissance en continu

À utiliser avec les produits 40V max XGT, 36V (18Vx2) LXT ou les produits industriels et commerciaux de connexion directe et les outils d'extérieur de Makita

- Durée de fonctionnement jusqu'à 6 fois plus longue avec les produits 36V (18Vx2) LXT (avec l'adaptateur optionnel pour batterie 36V (18Vx2) LXT, 191J51-5)
- Durée de fonctionnement jusqu'à 13 fois plus longue avec les produits 40V max XGT (avec l'adaptateur optionnel pour batterie 40V max XGT, 191N62-4)

PDC1200A02 Comprend : Chargeur (DC4001), harnais d'épaule (127668-8)

Capacités batterie	33,5 Ah
Capacités énergétiques de batterie	1 206 Wh
Longueur du cordon d'alimentation :	
	Batterie 3,6 pi (1,2 m) / Adaptateurs 2,0 pi (0,6 m)
Dimensions (L x l x H)	14-1/2 po x 10-1/4 po x 5-1/2 po (36,9 cm x 26,1 cm x 13,9 cm)
Poids net :	Batterie 19,4 lb (8,8 kg)
	Ensemble de sangle d'épaule 3,5 lb (1,6 kg)

BLOC D'ALIMENTATION PORTABLE

ConnectX/XGT/LXT



CONNECTX XGT 40V | 80V max **18V** LXT

PDC01 / PDC01X2

Bloc d'alimentation portable 18V LXT

Durée de fonctionnement jusqu'à deux fois plus longue avec les produits 36V (18Vx2) LXT et quatre fois plus longue avec les produits 18V LXT

Utilisable avec jusqu'à 4 batteries Makita 18V LXT pour alimenter les outils Makita 36V (18Vx2) / 18V LXT

- Durée de fonctionnement 2 fois plus longue avec les outils 40V max XGT et 36V (18Vx2) LXT
- Durée de fonctionnement 4 fois plus longue avec les outils 18V LXT
- Harnais rembourré avec sangles d'épaule et de taille à desserrage rapide pour le réglage facile et confortable pour n'importe quel utilisateur

PDC01 Comprend : Adaptateur pour batterie 36V (18Vx2) LXT (191J51-5), harnais (127347-8)

PDC01X2 Comprend aussi : BL1850B 18V LXT Batterie (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie Jusqu'à quatre batteries 18V LXT

Longueur du cordon d'alimentation	5,6 pi (1,7 m)
Dimensions (L x l x H)	15-3/4 po x 10-5/8 po x 5-7/8 po (40 cm x 27 cm x 14,9 cm)
Poids net	12,4 lb (5,6 kg)

OUTILS D'EXTÉRIEUR ConnectX

ConnectX



CONNECTX BI MOTOR

LM001CZ

Tondeuse à gazon 21 po commerciale autopropulsée avec XPT ConnectX

Convenable pour les gazons de jusqu'à 6 900 mètres carrés (à peu près 74 270 pieds carrés) avec PDC1200A02

- Pont robuste en acier service intensif

LM001CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tige 6 (327589-6), bouche de vidage latéral (459887-1), clé à douille 17 (782210-8), clé à douille 13 (782212-4), assemblage du bouchon de déchetage (127516-1)

Capacités batterie :

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)	
Bloc d'alimentation portable 18V LXT (PDC01)	
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide:	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode à vide en douceur	2 300 / 2 800 tr/min
Mode bas niveau sonore	2 3000 tr/min
Dimension	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 109,5 cm)
Pois net	90,6 lb (41,2 kg)



CONNECTX BI MOTOR

UR201CZ

Coupe-herbe 17 po avec XPT, AFT et ADT ConnectX

Alimenté par connexion à un bloc d'alimentation portable 18V LXT PDC01 de Makita ou à un bloc d'alimentation dorsal 1 200 Wh ConnectX PDC1200A02 de Makita (les deux vendus séparément)

- Moteur de 1,0 kW d'une puissance équivalente de celle d'un moteur à essence de 30 cm³
- Choix de 3 vitesses (Bas : 4 000 tr/min, Moyen : 4 600 tr/min, Haut : 6 000 tr/min) pour la gestion de la puissance
- Largeur de coupe de 17 po pour une productivité accrue

UR201CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (191B54-1), harnais (197243-4), clé polygonale 17 (782238-6), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie :

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)	
Bloc d'alimentation portable 18V LXT (PDC01)	
Vitesse à vide	5 000 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	13-3/4 po (35 cm)
Longueur hors-tout	69 po (175,4 cm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)



CONNECTX BI MOTOR

UB002CZ

Souffleur dorsal 671 pi³/min avec XPT ConnectX

Puissance et performances équivalentes à celles d'un souffleur dorsal avec un moteur de 50 cm³

- Utiliser UNIQUEMENT avec le bloc d'alimentation dorsal Makita PDC1200A02
- La manette de régulation de vitesse permet à l'utilisateur de verrouiller la gâchette de vitesse variable au niveau de puissance souhaité
- L'indicateur de charge de la batterie avec 3 voyants DEL

UB002CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse terminale 82 (413G70-6), tube flexible (413G69-1), tube orientable (162B56-4), harnais R (161510-3), harnais L (161509-8), bande A (162B59-8), bande B (162B60-3)

Capacités batterie

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)	
Débit d'air maximal	0 - 671 pi ³ /min (0 - 19 m ³ /min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 160 m/h (0 - 71,7 m/s)
Vitesse à vide	0 - 22 000 tr/min
Longueur hors-tout	54 po (136,8 cm)
Poids net	15,8 lb (7,1 kg)



CONNECTX **BL**
MOTOR

UB001CZ

Souffleur 622 pi³/min avec XPT ConnectX

Alimenté par connexion à un bloc d'alimentation portable 18V LXT PDC01 de Makita ou à un bloc d'alimentation dorsal 1 200 Wh ConnectX PDC1200A02 de Makita (les deux vendus séparément)

- Mode assistance au couple fournissant un supplément de puissance en passant de 530 pi³/min (112 mi/h) à 622 pi³/min (157 mi/h)
 - Fonction de régulateur de vitesse : La manette de régulation de vitesse permet de fixer le contrôle de vitesse variable au niveau de puissance voulu
 - Buse intégrée à 3 étages, télescopique jusqu'à 4 po
- UB001CZ Comprend :** Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais (191J48-4), buse terminale 80 (412758-3)

Capacités batterie :

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)

Bloc d'alimentation portable 18V LXT (PDC01)

Débit d'air maximal	622 pi ³ /min (17,6 m ³ /min)
Vitesse maximale du flux d'air	157 mi/h (70 m/s)
Vitesse à vide	24 000 tr/min
Longueur hors-tout	41-3/4 po (106 cm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

VIBRATEURS DE BÉTON ConnectX

ConnectX



CONNECTX

NOUVEAU

VR001CZ

Vibrateur de béton 1-11/16 po × 4,9 pi ConnectX

Découvrez les modèles révolutionnaires VR001C, VR002C, VR003C et VR004C, tous alimentés par un système d'entraînement haute puissance de 36V. Associez-les aisément aux célèbres blocs d'alimentation portables PDC01 et PDC1200A02 de Makita

- ConnectX est conçu pour assurer un fonctionnement continu et ininterrompu sans sacrifier la légèreté du corps d'outil
- Meticuleusement conçu pour réduire considérablement la transmission des vibrations à l'utilisateur tout en atténuant les effets d'une exposition prolongée aux vibrations

VR001CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)

Bloc d'alimentation portable 18V LXT (PDC01)

Vibrations par minute	12 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	ø1-11/16 po (ø43 mm)
Longueur du bras	4,9 pi (1,5 m)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



CONNECTX

NOUVEAU

VR002CZ

Vibrateur de béton 1-11/16 po × 9,8 pi ConnectX

Découvrez les modèles révolutionnaires VR001C, VR002C, VR003C et VR004C, tous alimentés par un système d'entraînement haute puissance de 36V. Associez-les aisément aux célèbres blocs d'alimentation portables PDC01 et PDC1200A02 de Makita

- ConnectX est conçu pour assurer un fonctionnement continu et ininterrompu sans sacrifier la légèreté du corps d'outil
- Meticuleusement conçu pour réduire considérablement la transmission des vibrations à l'utilisateur tout en atténuant les effets d'une exposition prolongée aux vibrations

VR002CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)

Bloc d'alimentation portable 18V LXT (PDC01)

Vibrations par minute	12 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	ø1-11/16 po (ø43 mm)
Longueur du bras	9,8 pi (3,0 m)
Poids net	10,4 lb (4,7 kg)

CONNECTX

NOUVEAU

VR003CZ

Vibrateur de béton 2 po × 4,9 pi ConnectX

Découvrez les modèles révolutionnaires VR001C, VR002C, VR003C et VR004C, tous alimentés par un système d'entraînement haute puissance de 36V. Associez-les aisément aux célèbres blocs d'alimentation portables PDC01 et PDC1200A02 de Makita

- ConnectX est conçu pour assurer un fonctionnement continu et ininterrompu sans sacrifier la légèreté du corps d'outil
- Meticuleusement conçu pour réduire considérablement la transmission des vibrations à l'utilisateur tout en atténuant les effets d'une exposition prolongée aux vibrations

VR003CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)

Bloc d'alimentation portable 18V LXT (PDC01)

Vibrations par minute	12 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	ø2 po (ø52 mm)
Longueur du bras	4,9 pi (1,5 m)
Poids net	9,8 lb (4,4 kg)

CONNECTX

NOUVEAU

VR004CZ

Vibrateur de béton 2 po × 9,8 pi ConnectX

Découvrez les modèles révolutionnaires VR001C, VR002C, VR003C et VR004C, tous alimentés par un système d'entraînement haute puissance de 36V. Associez-les aisément aux célèbres blocs d'alimentation portables PDC01 et PDC1200A02 de Makita

- ConnectX est conçu pour assurer un fonctionnement continu et ininterrompu sans sacrifier la légèreté du corps d'outil
- Meticuleusement conçu pour réduire considérablement la transmission des vibrations à l'utilisateur tout en atténuant les effets d'une exposition prolongée aux vibrations

VR004CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :

Bloc d'alimentation portable dorsal ConnectX (PDC1200A02)

Bloc d'alimentation portable 18V LXT (PDC01)

Vibrations par minute	12 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	ø2 po (ø52 mm)
Longueur du bras	9,8 pi (3,0 m)
Poids net	12,2 lb (5,5 kg)



TONDEUSES À GAZON

XGT/LXT



64V max **BL MOTOR**

LM004JB101

NOUVEAU

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 64V max Li-ion

Convient aux pelouses d'une superficie maximale de 3 800 mètres carrés (40 900 pieds carrés) en mode Push Drive et aux pelouses d'une superficie maximale de 2 800 mètres carrés (30 140 pieds carrés) en mode autopropulsé

- Carter en acier 21 po de qualité industrielle

LM004JB101 Comprend : BL64100 Batterie 64V max Li-ion (10,0Ah) (BL64100), chargeur (DC64WA), couvre-batterie (413A28-9), jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), goulotte d'éjection (413L57-8), bouchon de déchetage (413L55-2), clé à douille 17 (782210-8)

Capacités batterie	64V max Li-ion
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode à vide en douceur	2 300 / 2 800 tr/min
Mode bas niveau sonore	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	71-1/4 po x 23-1/2 po x 42-1/2 po (181 cm x 59,5 cm x 108 cm)
Poids net	76,3 lb (34,6 kg)



64V max **BL MOTOR**

LM002JM101

Tondeuse à gazon 21 po avec XPT 64V max Li-ion

Convenable pour les gazons de jusqu'à 1 600 mètres carrés (à peu près 17 220 pieds carrés)

- Grand pont léger en plastique avec largeur de coupe de 21 po
- Capacités 3 en 1 avec le broyage, l'ensachage arrière ou le vidage arrière

LM002JM101 Comprend : BL6440 Batterie 64V max Li-ion (4,0Ah) (BL6440), chargeur (DC64WA), couvre-batterie (413A28-9), jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), bouchon de broyage (413945-7), clé à douille 17 (782210-8)

Capacités batterie	64V max Li-ion
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode à vide en douceur	2 300 / 2 800 tr/min
Mode bas niveau sonore	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	71 po x 23 po x 43 po (180 cm x 58,5 cm x 109 cm)
Poids net	61,3 lb (27,8 kg)



XGT 40V | 80V max **BL MOTOR**

LM002GZ / LM002GT201

NOUVEAU

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 40V max XGT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 3 400 mètres carrés (à peu près 36 600 pieds carrés)

Frein électrique ; démarrage progressif ; vitesse variable

LM002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), glissière de vidage (413L57-8), clé à douille 17 (782210-8), déflecteur de broyage (413L55-2)

LM002GT201 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40V max XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RC)

Capacités batterie	40V max XGT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode à vide doux	2 300 / 2 800 tr/min
Mode bas niveau sonore	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	71-1/4 po x 23-1/2 po x 42-1/2 po (181 cm x 59,5 cm x 108 cm)
Poids net	67,7 lb (30,7 kg)



36V **BL MOTOR**

DLM533Z

NOUVEAU

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT et ADT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 2 300 mètres carrés (à peu près 24 800 pieds carrés)

- Châssis en aluminium de qualité commerciale avec largeur de coupe de 21 po
- Vitesses d'autopropulsion réglables avec interrupteur marche / arrêt pour le confort de l'utilisateur
- Capacités 3 en 1 avec le broyage, l'ensachage arrière ou le vidage latéral

DLM533Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D52-7), tige 6 (327589-6), clé à douille 17 (782210-8), clé à douille 13 (782212-4), assemblage du bouchon de déchetage (127550-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode économie d'énergie	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	68-1/2 po x 23-1/4 po x 43-1/4 po (174 cm x 59 cm x 110 cm)
Poids net	101 lb (45,80 kg)



36V **BL MOTOR**

DLM536Z / DLM536PT4

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 2 300 mètres carrés (à peu près 24 800 pieds carrés)

- Grand châssis en acier avec largeur de coupe de 21 po

DLM536Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tige 6 (327589-6), bouche de vidage latéral (459887-1), clé à douille 13 (782212-4), clé à douille 17 (782210-8), assemblage du bouchon de déchetage (127516-1)

DLM536PT4 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x4) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode économie d'énergie	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 109,5 cm)
Poids net	91,3 lb (41,4 kg)



36V BL MOTOR

DLM530Z / DLM530PT2

Tondeuse à gazon 21 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 2 300 mètres carrés (à peu près 24 800 pieds carrés)

- Grand châssis en acier avec largeur de coupe de 21 po
- Capacités 3 en 1 : broyage, ensachage arrière ou vidage latéral

DLM530Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D52-7), tige 6 (327589-6), bouche de décharge latérale (459887-1), clé à douille 17 (782210-8), clé à douille 13 (782212-4), assemblage du bouchon de déchetage (127516-1)

DLM530PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 119,5 cm)
Poids net	76,8 lb (34,8 kg)



36V BL MOTOR

DLM532Z

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 2 300 mètres carrés (à peu près 24 800 pieds carrés)

- Grand châssis en acier avec largeur de coupe de 21 po
- Vitesses d'autopropulsion réglables avec interrupteur marche / arrêt pour moins de fatigue
- Capacités 3 en 1 avec le broyage, l'ensachage arrière ou le vidage latéral

DLM532Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D52-7), tige 6 (327589-6), bouche d'ensachage latéral (459887-1), clé à douille 17 (782210-8), clé à douille 13 (782212-4), assemblage du bouchon de déchetage (127516-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (20 - 100 mm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 119,5 cm)
Poids net	84,5 lb (38,3 kg)

NOUVEAU



36V BL MOTOR

DLM539Z / DLM539CT2

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 800 mètres carrés (à peu près 8 610 pieds carrés)

- Grand châssis en plastique avec largeur de coupe de 21 po
- Capacités 3 en 1 : broyage, ensachage arrière ou vidage latéral

DLM539Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), bouchon de déchetage (413945-7), clé à douille 17 (782210-8)

DLM539CT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur double port (DC18SH)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	3 000 tr/min
Dimensions (L x l x H)	73-1/2 po x 22-3/4 po x 41 po (187 cm x 58 cm x 104 cm)
Poids net	64,7 lb (29,32 kg)



36V BL MOTOR

DLM538Z

Tondeuse à gazon 21 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 800 mètres carrés (à peu près 8 600 pieds carrés)

- Grand châssis en plastique avec largeur de coupe de 21 po
- Capacités 3 en 1 : broyage, ensachage arrière ou vidage latéral
- Indicateur de niveau d'herbe signalant à l'utilisateur le moment où le sac de coupures est plein

DLM538Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), bouchon de déchetage (413945-7), clé à douille 17 (782210-8)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	3 000 tr/min
Dimensions (L x l x H)	73-1/2 po x 22-3/4 po x 41 po (187 cm x 58 cm x 104 cm)
Poids net	58,9 lb (26,7 kg)



36V BL MOTOR

DLM463Z

Tondeuse à gazon 18 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 800 mètres carrés (à peu près 8 600 pieds carrés)

Démarrage progressif ; vitesse variable ; contrôle de vitesse constante

- Moteur Makita sans balai fournissant jusqu'à 3 300 tr/min
- Conception 3 en 1 permettant la tonte, l'ensachage et le broyage

DLM463Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame (199367-2), clé à douille 17 (782210-8), boîte de prise de déchetage (671 660 001)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	18 po (46 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 2-15/16 po (2 - 7,5 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	45 L
Vitesse à vide	Mode normal 3 300 tr/min Mode économie d'énergie 2 500 tr/min
Dimensions (L x l x H)	66-1/8 po x 21 po x 49-3/4 po (168 cm x 53,2 cm x 126,5 cm)
Poids net	58,9 lb (26,7 kg)

NOUVEAU



36V BL MOTOR

DLM460Z

Tondeuse à gazon 18 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 678 mètres carrés (à peu près 7 300 pieds carrés)

Parfaite pour les grands gazons et possédant des capacités de broyage et de ramassage arrière

- Pont robuste en acier service intensif permettant une largeur de coupe de 18 po
- Capacités de broyage et de ramassage arrière
- Mode de bas niveau sonore réduisant le bruit en fournissant une vitesse constante de 2 500 tr/min

DLM460Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (199367-2), clé à douille 17 (782210-8), Boîte de prise de déchetage (671 660 001)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	18 po (46 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 2-15/16 po (2 - 7,5 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	60 L
Vitesse à vide	2 500 tr/min
Dimensions (L x l x H)	66-1/8 po x 21 po x 49-3/4 po (168 cm x 53,2 cm x 126,5 cm)
Poids net	57,8 lb (26,2 kg)



36V

DLM432Z / DLM432CT2

Tondeuse à gazon 17 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 560 mètres carrés (à peu près 6 027 pieds carrés)

Léger carter de coupe en plastique

- Largeur de coupe de 17 po fournissant une solution compacte de tonte des gazons de petite taille
- Ensachage arrière et capacités de broyage avec le déflecteur de broyage en option (n° de pièce 191D46-2)

DLM432Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D43-8), clé oblique 13 (782210-8)

DLM432CT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur double port (DC18SH)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	17 po (43 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 2-15/16 po (2 - 7,5 cm)
Paliers	13 paliers
Capacité de la boîte à herbe	50 L
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Dimensions (L x l x H)	55-1/2 po x 17-3/4 po x 39-1/2 po (141 cm x 45 cm x 100,5 cm)
Poids net	36,4 lb (16,5 kg)



36V

DLM382Z / DLM382CM2

Tondeuse à gazon 15 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 560 mètres carrés (à peu près 6 000 pieds carrés)

Léger carter de coupe en plastique

- Largeur de coupe de 15 po fournissant une solution compacte de tonte des gazons de petite taille
- Ensachage arrière et capacités de broyage avec le déflecteur de broyage en option (n° de pièce 191D46-2)

DLM382Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D41-2), clé oblique 13 (782016-4)

DLM382CM2 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah x2) (196401-9), chargeur double port (DC18SH)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	15 po (38 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 2-15/16 po (2 - 7,5 cm)
Paliers	13 paliers
Capacité de la boîte à herbe	40 L
Vitesse à vide	3 700 tr/min
Dimensions (L x l x H)	55-1/2 po x 17-3/4 po x 39-1/2 po (141 cm x 45 cm x 100,5 cm)
Poids net	36,4 lb (16,5 kg)



18V

NOUVEAU DLM330Z / DLM330M001

Tondeuse à gazon 13 po avec XPT 18V LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 270 mètres carrés (à peu près 2 900 pieds carrés)

- Pont compact de 13 po en plastique, parfait pour le paysage détaillé et les petits jardins
- Largeur de coupe de 13 po pour les petits espaces
- Poignée pliante pour un rangement vertical compact

DLM330Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (GB0000042), clé 13 (GB00000134)

DLM330M001 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah) (196401-9), chargeur standard

Capacités batterie	18V LXT
Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 2-15/16 po (2 - 7,5 cm)
Paliers	8 paliers
Capacité de la boîte à herbe	30 L
Vitesse à vide	4 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	55-3/4 po x 14-3/4 po x 40-1/4 po (141,5 cm x 37,5 cm x 102 cm)
Poids net	26,5 lb (12,0 kg)

TÊTES D'ALIMENTATION À TUBE DEUX PIÈCES

XGT/LXT



Voir page 22 de ce catalogue pour la gamme complète Makita des

ACCESSOIRES POUR TÊTES D'ALIMENTATION À TUBE DEUX PIÈCES



XGT 40V | 80V max **BL MOTOR**

UX01GZ02

Coupe-herbe 16-1/2 po tube deux pièces avec XPT et AFT 40V max XGT

Le bloc d'alimentation fait partie du système d'outil multiple tube deux pièces de Makita

Système sans outil de déverrouillage pour enlever rapidement le coupe-herbe

- Utilisation de jusqu'à 13 différents accessoires, y compris coupe-herbes, scies à perche, taille-haies, souffleurs, etc.
- Protecteur plus petit pour augmenter la visibilité de la surface de coupe
- Tube droit procurant une plus grande portée que les tubes incurvés
- Choix de 3 vitesses (bas : 5 700 tr/min, moyen : 8 200 tr/min, haut : 9 700 tr/min) pour la gestion active de la puissance

UX01GZ02 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par chocs (191R00-0), Harnais (127759-5), clé hexagonale 4 (783202-0), clé polygonale 17 (782238-6), sac à accessoires (831304-7), accessoire coupe-herbe (EM405MP)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 8 200 / 0 - 5 700 tr/min
Longueur hors-tout	39-1/2 po (100,1 cm)
Poids net	10,7 lb (4,81 kg)



UX01GZ

Tête d'alimentation à tube deux pièces avec XPT et AFT 40V max XGT

Le bloc d'alimentation fait partie du système d'outil multiple tube deux pièces de Makita

Système sans outil de déverrouillage pour enlever rapidement le coupe-herbe

- Utilisation de jusqu'à 13 différents accessoires, y compris coupe-herbes, scies à perche, taille-haies, souffleurs, etc.
- Choix de 3 vitesses (bas : 5 700 tr/min, moyen : 8 200 tr/min, haut : 9 700 tr/min) pour la gestion active de la puissance
- Conforme à IPX4 pour la résistance maximale aux intempéries et à l'eau
- Mode marche arrière pour enlever les débris et chevêtres dans la tête de coupe

UX01GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais (127759-5), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 8 200 / 0 - 5 700 tr/min
Longueur hors-tout	39-1/2 po (100,1 cm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)



DUX60ZM5X / DUX60PGM5X / DUX60PTM5X

Coupe-herbe 16-1/2 po tube deux pièces avec XPT et AFT 36V (18Vx2) LXT

bloc d'alimentation compatible avec les accessoires à tube 2 pièces de Makita

Système de desserrage sans outil pour la déconnexion rapide du coupe-herbe

- Protecteur plus petit pour augmenter la visibilité de la surface de coupe
- Tube droit procurant une plus grande portée que les tubes incurvés

DUX60ZM5X Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. accessoire coupe-herbe (tube droit) - petit protecteur (EM405MP), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

DUX60PGM5X Comprend aussi : BL1860B Batterie 18V LXT (6,0Ah x2) (197424-0), chargeur rapide double port (DC18RD)

DUX60PTM5X Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 8 200 / 0 - 5 700 tr/min
Longueur hors-tout	39-3/4 po (101,1 cm)
Poids net	12,6 lb (5,7 kg)



DUX60Z

Tête d'alimentation à tube deux pièces avec XPT et AFT 36V (18Vx2) LXT

La Polyvalence d'une tête d'alimentation multifonctionnelle à tube 2 pièces avec la commodité du sans fil

Parfaite pour la personne qui veut seulement un bloc d'alimentation et plusieurs options d'expansion

- Moteur sans balai de grande puissance permettant d'effectuer de lourdes charges de travail
- Choix de 3 vitesses (haut / moyen / bas) et gâchette de contrôle de vitesse variable
- Contrôle de vitesse variable permettant de régler la vitesse selon l'utilisation
- Système d'outil multiple comprenant la tête d'alimentation et plusieurs accessoires en option, ce qui est parfait pour un large éventail d'utilisations

DUX60Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 8 200 / 0 - 5 700 tr/min
Longueur hors-tout	39-3/4 po (101,1 cm)
Poids net	9,8 lb (4,4 kg)



DUX18RMX12

Scie à chaîne à perche tube deux pièces avec XPT et AFT 18V LXT

Parfait pour tous les travaux d'entretien de votre propriété en un seul outil

2 vitesses variables ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Utilisable avec jusqu'à 13 différents accessoires, notamment coupe-herbe, scie à perche, taille-haies, souffleur, etc.
- Bouton-poussoir de contrôle de 2 vitesses variable et gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon les différents accessoires ou les applications
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche

DUX18RMX12 Comprend : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah x2) (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7), accessoire scie à chaîne à perche (EY402MP)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 6 800 tr/min
Longueur hors-tout	38-1/2 po (97,7 cm)
Poids net	6,3 lb (7,3 kg)



DUX18ZX2 / DUX18RMEX2

Coupe-herbe 13 po tube deux pièces avec XPT et AFT 18V LXT

Parfait pour tous les travaux d'entretien de votre propriété en un seul outil

2 vitesses variables ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Utilisable avec jusqu'à 13 différents accessoires, notamment coupe-herbe, scie à perche, taille-haies, souffleur, etc.
- Bouton-poussoir de contrôle de 2 vitesses variable et gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon les différents accessoires ou les applications

DUX18ZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), clé polygonale 17 (782238-6), sac à accessoires (831304-7), accessoire coupe-herbe (EM409MP)

DUX18RMEX2 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah x2) (196401-9), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 6 800 tr/min
Longueur hors-tout	38-1/2 po (97,7 cm)
Poids net	6,3 lb (7,3 kg)



DUX18Z

Tête d'alimentation à tube deux pièces avec XPT et AFT 18V LXT

Parfait pour tous les travaux d'entretien de votre propriété en un seul outil

2 vitesses variables ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Utilisable avec jusqu'à 13 différents accessoires, notamment coupe-herbe, scie à perche, taille-haies, souffleur, etc.
- Bouton-poussoir de contrôle de 2 vitesses variable et gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon les différents accessoires ou les applications
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse constante gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues

DUX18Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 6 800 tr/min
Longueur hors-tout	38-1/2 po (97,7 cm)
Poids net	5,3 lbs (2,4 kg)

ACCESSOIRES POUR TÊTES D'ALIMENTATION À TUBE DEUX PIÈCES

Accessoire coupe-herbe (tube rectiligne) avec grand protecteur - EM401MP / EM400MP

Tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels. EM401MP Comprend des pièces pour débroussailluse. Lame vendu séparément.

Largeur de coupe	16-1/2 po (42 cm)
Taille de la broche / filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	34-1/2 po (87,6 cm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



Accessoire coupe-herbe (tube rectiligne) avec petit protecteur - EM405MP

Le tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels à cause de la plus longue portée.

Largeur de coupe	16-1/2 po (42 cm)
Taille de la broche / filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	34-1/2 po (87,6 cm)
Poids net	2,8 lb (1,3 kg)



Accessoire coupe-herbe (tube rectiligne) avec petit protecteur - EM409MP

Le tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels à cause de la plus longue portée.

Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Taille de la broche / filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	36-1/4 po (92 cm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



Accessoire tube-rallonge - LE400MP

Permet une plus longue portée par l'utilisation avec accessoire de taille-haies à perche ou l'accessoire de scie à chaîne à perche

Longueur hors-tout	45 po (114,3 cm)
Longueur de l'arbre	42-1/2 po (107,9 cm)
Poids net	2,5 lb (1,13 kg)



Accessoire taille-haies articulé - EN401MP

Idéal pour la taille des parties des haies et des buissons difficiles à atteindre. Rayon de coupe de 135° pour le maximum de polyvalence.

Longueur de coupe	20 po (50,8 cm)
Rayon de coupe	135° (90° / 45°)
Longueur du tube	59 po (150 cm)
Poids net	5,4 lb (2,4 kg)



Accessoire taille-haie droite - EN410MP

Modèle compact et léger. Parfait pour la taille des haies et des buissons.

Longueur de coupe	19-1/4 po (49 cm)
Longueur du tube	43-1/2 po (110,4 cm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



NOUVEAU Accessoire taille-herbe - EN424MP

La structure en T permet l'utilisateur de tailler le gazon en poussant la lame vers l'avant sans balancer droite à gauche.

Longueur de coupe effective	13 po (33 cm)
Épaisseur des dents	1/16 po (0,2 cm)
Espacement des dents	1-1/8 po (2,8 cm)
Longueur hors-tout	32-1/4 po (82 cm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



NOUVEAU Accessoire taille-haie à perche articulé EN402MP

L'angle de la tête de coupe est réglable sur 13 niveaux entre 90° vers le haut et 90° vers le bas

Longueur de coupe effective	19-3/4 po (50 cm)
Diamètre maximal des branches	13/16 po (2 cm)
Longueur hors-tout	57 po (144,4 cm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



NOUVEAU Accessoire coupe-herbe articulé EN422MP

Facilite les projets de taille en offrant un incroyable angle de réglage de la lame de 135° qui permet d'accéder facilement à tous les coins.

Largeur de coupe	9-7/8 po (25 cm)
Rayon de coupe	135° (90° / 45°)
Longueur hors-tout	47-1/2 po (120,8 cm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)



Accessoire scie à chaîne à perche - EY402MP

Idéal pour l'élagage des arbres ou dans les places difficiles à atteindre. Le crochet à branches intégré permet de retirer les branches coupées des arbres.

Longueur du guide-chaîne	10 po (25 cm)
Calibre de la chaîne	0,043 po
Pas de la chaîne	3/8 po
Capacité du réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	45-1/2 po (115,9 cm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



Accessoire de cultivateur - KR401MP

Parfait pour la culture des platebandes des petits jardins et entre les rangées de légumes ou de fleurs.

Diamètre extérieur de la lame	8-5/8 po (22 cm)
Largeur de coupe	8-5/8 po (22 cm)
Longueur hors-tout	38 po (96,5 cm)
Poids net	7,0 lb (3,2 kg)



Accessoire coupe-bordure - EE400MP

Coupe facilement et rapidement le long des planches de jardin, des trottoirs, des allées d'accès au garage, etc.

Diamètre de la lame	8 po (20,3 cm)
Longueur hors-tout	35-1/2 po (90,1 cm)
Poids net	5,4 lb (2,4 kg)



NOUVEAU Accessoire pompe - PF400MP

Hauteur d'aspiration maximale de 13 m et débit de 135 L par minute, ce qui permet de rapidement pomper l'eau, vidanger ou arroser. Accessoire pompe pesant seulement 1 kg pour aider à réduire la fatigue.

Hauteur d'aspiration maximale avec UX01G	
Haut / Moyen / Bas :	0-13,0 / 0-10,0 / 0-6,0 m (0-42,7 pi / 0-32,8 pi / 0-19,7 pi)
Débit maximal avec UX01G	
Haut / Moyen / Bas :	135 L/mi / 115 L/mi / 80 L/mi
Longueur hors-tout	22-1/2 po (57 cm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



Accessoire de soufflage 579 pi³/min - UB401MP

À utiliser avec l'accessoire de nettoyage de gouttière en option (n° de pièce 191C15-7 et 191J13-3).

Vitesse max du flux d'air	146 mi/h (65,3 m/s)
Débit d'air maximal	579 pi³/min (16,4 m³/min)
Vitesse à vide	9 450 tr/min
Longueur	35-1/4 po (89,5 cm)
Poids	4,6 lb (2,1 kg)



Accessoire de brosse motorisée - BR400MP

La brosse en soies motorisée est un outil efficace pour enlever les débris dans les fissures et les crevasses des surfaces dures.

Diamètre de la brosse	9-7/8 po (25 cm)
Largeur de la brosse	23-5/8 po (60 cm)
Longueur hors-tout	45 po (114,5 cm)
Poids net	13,9 lb (6,3 kg)



Accessoire de balai motorisé - SW400MP

L'accessoire de balai motorisé enlève les saletés le long des rues et des trottoirs et les cailloux et le sable dans les gazons.

Diamètre du tambour du balai	10-3/8 po (26,5 cm)
Largeur du tambour du balai	23-1/4 po (59 cm)
Longueur hors-tout	45-1/2 po (111,6 cm)
Poids net	15,8 lb (7,2 kg)



DÉBROUSSAILLEUSES

XGT



URO12GZ01

Débroussailleuse 10 po avec AFT et ADT 80V (40Vx2) max XGT


Puissance et performances équivalentes à celles d'une débroussailleuse à moteur 40 cm³

Démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant

- Contrôle de 3 vitesses variables pour le réglage de la vitesse de coupe selon le matériau ou l'application
- Limiteur de courant électronique empêchant le moteur de griller par suite de surcharges
- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes pour la sécurité maximale de l'utilisateur

URO12GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de débroussailleuse 4 dents (B-14124), couvre-outil (456924-2), harnais (122A37-4), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7), serre-fil (455588-9), clé polygonale 17 (782238-6)

Capacités batterie	Deux 40V max XGT
Vitesse à vide :	0 - 3 500 / 0 - 5 000 / 0 - 6 400 tr/min
Largeur de coupe	10 po (25,5 cm)
Longueur hors-tout	70-1/2 po (179 cm)
Poids net	14,9 lb (6,7 kg)



URO13GZ / URO13GT201

Débroussailleuse 10 po avec AFT 40V max XGT

Le puissant moteur sans balai de 1,5 kW produit une puissance équivalente à celle des modèles à essence de 35 cm³

Équipé d'une poignée de type guidon pour un meilleur contrôle

- 2 niveaux de vitesse, pouvant aller jusqu'à 6 700 tr/min en mode couple élevé pour les utilisations intensives
- Le frein électrique arrête la lame en 3 à 5 secondes pour une sécurité maximale de l'utilisateur

URO13GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame quatre dents 10 po (B-14124), couvre-outil (456924-2), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), clé polygonale 17 (782238-6), harnais (122A37-4), sac à accessoires (831304-7)

URO13GT201 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40V max XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide	0 - 6 700 tr/min
Largeur de coupe	10 po (25,5 cm)
Longueur hors-tout	73-1/2 po (186,3 cm)
Poids net	11,7 lb (5,3 kg)

NOUVEAU



URO06GZ01 / URO06GT101

Débroussailleuse 9 po avec AFT et ADT 40V max XGT

Poignée en U pour une meilleure tenue en main

- Équivalent à un modèle à essence de 30 cm³
- Choix de 3 vitesses (bas : 4 600 tr/min, moyen : 5 500 tr/min, haut : 7 000 tr/min) pour la gestion de la puissance
- Fonction de rotation inverse permettant à l'utilisateur d'enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés

URO06GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame quatre dents 9 po (D-74859), protecteur (191B54-1), harnais (122A37-4), couvre-outil (456924-2), clé polygonale 17 (782238-6), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

URO06GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40V max XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide :	0 - 4 600 / 0 - 5 500 / 0 - 7 000 tr/min
Largeur de coupe	9 po (23 cm) avec lame quatre dents
Longueur hors-tout	71-1/2 po (181,5 cm)
Poids net	10,8 lb (4,8 kg)

COUPE-HERBES

XGT / LXT / CXT



URO14GZ01 / URO14GT202

Coupe-herbe 17-3/4 po avec AFT 40V max XGT

Le puissant moteur sans balai de 1,5 kW produit une puissance équivalente à celle des modèles à essence de 35 cm³

- 2 niveaux de vitesse, pouvant aller jusqu'à 5 700 tr/min en mode couple élevé pour les utilisations intensives
- La fonction de rotation inverse permet à l'utilisateur de choisir le sens de rotation de la lame en fonction des exigences de la tâche
- Levier de contrôle de vitesse variable

URO14GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame quatre dents 10 po (B-14124), couvre-outil (456924-2), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), clé polygonale 17 (782238-6), harnais (122A37-4), sac à accessoires (831304-7)

URO14GT202 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40V max XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide	0 - 5 700 tr/min
Largeur de coupe	17-3/4 po (45 cm)
Longueur hors-tout	73 po (185,7 cm)
Poids net	10,6 lb (4,8 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max **BL MOTOR**

UR008GZ01 / UR008GT101

Coupe-herbe 17 po avec XPT, AFT et ADT 40V max XGT

Grande puissance de coupe équivalente à un modèle à essence de 30 cm³

- Technologie d'entraînement de couple automatique (ADT) faisant automatiquement passer la vitesse de 4 000 à 6 000 tr/min pour une prolongation de la durée de fonctionnement ou une augmentation de la puissance
- Choix de 3 vitesses (bas : 4 000 tr/min, moyen : 4 600 tr/min, haut : 6 000 tr/min) pour la gestion de la puissance

UR008GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (191B55-9), harnais (127759-5), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

UR008GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40V max XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide :	0 - 4 000 / 0 - 4 600 / 0 - 6 000 tr/min
Largeur de coupe	17 po (43 cm)
Longueur hors-tout	71 po (180,3 cm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



XGT 40V | 80V max **BL MOTOR**

UR002GZ

Coupe-herbe 15 po avec XPT, AFT et ADT 40V max XGT

Choix de 3 vitesses (bas : 3 500 tr/min, moyen : 5 300 tr/min, haut : 6 500 tr/min) pour la gestion de la puissance

Poignée en U pour une meilleure tenue en main

- Moteur sans balais à rotor extérieur et à entraînement direct fournissant une grande puissance et un couple accru pour les utilisations exigeantes
- Contrôle électronique de 3 vitesses par bouton-poussoir et gâchette de vitesse variable
- Mode rotation inverse pour enlever de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés

UR002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (197296-3), protecteur (459504-3), harnais (122906-3), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	15 po (38 cm)
Longueur hors-tout	68-1/4 po (176 cm)
Poids net	8,7 lb (3,9 kg)



XGT 40V | 80V max **BL MOTOR**

UR003GZ

Coupe-herbe 15 po avec XPT, AFT et ADT 40V max XGT

Choix de 3 vitesses (bas : 3 500 tr/min, moyen : 5 300 tr/min, haut : 6 500 tr/min) pour la gestion de la puissance

- Moteur sans balais à rotor extérieur et à entraînement direct fournissant une grande puissance et un couple accru pour les utilisations exigeantes
- Contrôle électronique de 3 vitesses par bouton-poussoir et gâchette de vitesse variable
- Mode rotation inverse pour enlever de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés

UR003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (197296-3), protecteur (459504-3), harnais (127508-0), tournevis à douille 16-17 (783013-3), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	15 po (38 cm)
Longueur hors-tout	68-1/4 po (176 cm)
Poids net	7,6 lb (3,4 kg)



36V **BL MOTOR**

DUR369NZ

Coupe-herbe 17 po avec XPT, AFT et ADT 36V (18Vx2) LXT

Notre coupe-herbe le plus puissant équipé d'un moteur 1,0 kw

- Moteur de 1,0 kw fournissant une puissance équivalente à celle d'un moteur à essence de 30 cm³
- Technologie d'entraînement de couple automatique (ADT) changeant les vitesses de 4,000-6,000 tr/min pour une durée de fonctionnement prolongée ou une augmentation de la puissance
- Choix de 3 vitesses (bas : 4 000 tr/min, moyen : 4 600 tr/min, haut : 6 000 tr/min) pour la gestion de la puissance
- Largeur de coupe de 17 po pour une productivité accrue

DUR369NZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (191B55-9), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Vitesse à vide :	4 000 / 4 600 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	17 po (43 cm)
Longueur hors-tout	72-1/2 po (183,4 cm)
Poids net	10,6 lbs (4,8 kg)



36V **BL MOTOR**

DUR368AZ

Coupe-herbe 15 po avec XPT, AFT et ADT 36V (18Vx2) LXT

Choix de 3 vitesses (bas : 3 500 tr/min, moyen : 5 300 tr/min, haut : 6 500 tr/min) pour la gestion de la puissance

Poignée en U pour une meilleure tenue en main

- Moteur sans balais à rotor extérieur et à entraînement direct fournissant une grande puissance et un couple accru pour les utilisations exigeantes
- Y compris tête de coupe à alimentation par chocs contenant un fil torsadé de 0,080 po
- Mode rotation inverse pour enlever de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés

DUR368AZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (459504-3), harnais (122A37-4), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	15 po (38 cm)
Longueur hors-tout	69-1/4 po (175,8 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



36V **BL MOTOR**

DUR368LZ / DUR368LPT2

Coupe-herbe 15 po avec XPT, AFT et ADT 36V (18Vx2) LXT

Choix de 3 vitesses (bas : 3 500 tr/min, moyen : 5 300 tr/min, haut : 6 500 tr/min) pour la gestion de la puissance

- Moteur sans balais à rotor extérieur et à entraînement direct fournissant une grande puissance et un couple accru pour les utilisations exigeantes
- Y compris tête de coupe à alimentation par chocs contenant un fil torsadé de 0,080 po
- Mode rotation inverse pour enlever de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés

DUR368LZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (459504-3), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7)

DUR368LPT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Battery Capacities	Two 18V LXT
No Load Speed:	3,500 / 5,300 / 6,500 RPM
Cutting Width	15" (38 cm)
Overall Length	69-1/4" (175.8 cm)
Net Weight	7.1 lbs (3.2 kg)



DUR364LZ

Coupe-herbe 13-3/4 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Élagage puissant là où un faible niveau de bruit est important

- Limiteur de courant électronique pour la protection contre les surcharges
- Double indicateurs de charge DEL indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Démarrage progressif pour la protection accrue du moteur
- Moteur sans balai avec sélecteur électronique de 2 vitesses

DUR364LZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble tête de coupe à alimentation par choc (197297-1), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), sac d'accessoires (831304-7), protecteur (455622-5)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Vitesse à vide :	5 000 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	13-3/4 po (35 cm)
Longueur hors-tout	69 po (175 cm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)



DUR190LZX3

Coupe-herbe 13 po avec XPT, AFT et ADT 18V LXT

Conçu avec un bas niveau sonore pour l'utilisation dans les endroits résidentiels et les lieux publics

- 3 vitesses ; réversible**
- Y compris tête de coupe à alimentation par chocs avec fil torsadé 0,080 po
 - Choix de 3 vitesses (bas : 3 500 tr/min, moyen : 5 100 tr/min, haut : 6 000 tr/min) pour la gestion de la puissance
 - Commandes d'utilisation installées à l'avant pour un accès facile et des réglages rapides

DUR190LZX3 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (412580-8), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 100 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Longueur hors-tout	70 po (177,5 cm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



DUR191LZX3

Coupe-herbe 13 po 2 pièces avec XPT, AFT et ADT 18V LXT

Système deux pièces à desserrage rapide pour raccourcir la longueur hors-tout de 70 po à 39,5 po pour un transport facile

- 3 vitesses ; réversible**
- Coupe-herbe deux pièces fonctionnant indépendamment des accessoires Makita à tube deux pièces
 - Y compris tête de coupe à alimentation par chocs avec fil torsadé 0,080 po
 - Choix de 3 vitesses (bas : 3 500 tr/min, moyen : 100 tr/min, haut : 6 000 tr/min) pour la gestion de la puissance

DUR191LZX3 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (412580-8), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 100 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Longueur hors-tout	70 po (177,5 cm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



DUR192LZX1 / DUR192LST1

Coupe-herbe 13 po avec XPT 18V LXT

Léger et puissant avec bas niveau sonore, convenable pour l'utilisation dans les endroits résidentiels et les lieux publics

- Y compris tête de coupe à alimentation par chocs avec fil torsadé 0,080 po
- Choix de 2 vitesses (bas : 4 500 tr/min, haut : 6 000 tr/min) pour la gestion de la puissance
- Gâchette de vitesse variable pour la quantité précise de puissance dans chaque réglage
- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur

DUR192LZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par chocs (191R00-0), protecteur (412580-8), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0)

DUR192LST1 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur standard (DC18SD)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 4 500 / 0 - 6 000 tr/min
Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Longueur hors-tout	65-3/4 po (167 cm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



DUR189Z

Coupe-herbe 11-3/4 po avec XPT et ADT 18V LXT

Léger et puissant avec bas niveau sonore convenant à l'utilisation dans les endroits résidentiels ou publics

- Tube incurvé télescopique et réglable (longueurs de 60-1/2 po - 64-1/2 po) pour une utilisation commode dans les places difficilement accessibles
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance et de la vie entière de la batterie
- Commandes d'utilisation installées à l'avant pour des changements faciles de fonction pendant l'utilisation

DUR189Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (198972-2), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), protecteur (456651-1), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	4 000 / 5 000 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	11-3/4 po (30 cm)
Longueur hors-tout	63-1/2 po (161 cm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)



DUR193Z / DUR193M001

Coupe-herbe 10-1/4 po avec XPT 18V LXT

Conception bien équilibrée avec des caractéristiques entièrement réglables pour convenir à n'importe quel utilisateur

- Tête de coupe réglable avec 5 angles de coupe (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le maximum de polyvalence et de facilité d'utilisation pendant les coupes autour des obstacles
- Tête de coupe pivotant sur 180° pour permettre de tailler les haies facilement
- Poids réduit pour l'équilibration optimale et la facilité du maniement

DUR193Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe en nylon (191Y39-5), protecteur (413F73-4), harnais (127508-0)

DUR193M001 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah) (196401-9), chargeur standard

Capacités batterie	18V LXT
No Load Speed	7 800 tr/min
Largeur de coupe	10-1/4 po (26 cm)
Longueur hors-tout	47-1/4 po - 54-1/2 po (119 cm - 138 cm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



UR100DZX

Coupe-herbe 9 po à lame en nylon avec XPT 12V max CXT Li-Ion

Modèle bien équilibré avec des fonctions réglables pour convenir à tous les utilisateurs

- Poignée avant réglable avec 6 angles de positionnement pour le maximum de polyvalence et de facilité d'utilisation dans les pentes ou comme coupe-bordures
- Tube télescopique réglable rapidement et facilement pour convenir à tous les utilisateurs (33-1/2 po à 47-1/4 po)
- Equipé d'une tête de coupe en nylon de 9 po (Tête de coupe en nylon facultative de 10 1/4 po disponible)
- Manette sécuritaire de verrouillage empêchant les démarrages accidentels

UR100DZX Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame plastique (198847-5), jeu de lames de rechange (198851-4), protecteur (135950-1), harnais (125516-5), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	12V max CXT Li-Ion
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Largeur de coupe	9 po (23 cm)
Longueur hors-tout	46-3/4 po (118 cm)
Poids net	4,3 lb (1,73 kg)

DÉCHAUMEUSE/SCARIFICATEUR

XGT



UV001GZ

NOUVEAU

Déchaumeuse / scarificateur 15 po avec XPT 40V max XGT

Couvre jusqu'à 5 500 pieds carrés (510 mètres carrés) avec deux batteries de 8,0Ah

- Les dents pour le déchaumage ou le couteau vertical pour les racines du gazon offrent une largeur de travail de 15 po en un seul passage
- Molette de contrôle de profondeur permet à l'utilisateur de définir de manière précise la hauteur de travail
- Le système automatique de changement de batterie passe sans heurt à la deuxième batterie lorsque celle qui est active est épuisée

UV001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couteau vertical (1913J5-0), lames à déchaumer (1913J7-6), clé à douille (782223-9)

Capacités batterie	40V max XGT
Largeur de fonctionnement	15 po (38 cm)
Profondeur de fonc.	+3/16 po to -15/32 po (+0,5 cm to -1,2 cm)
Capacité de la boîte à herbe	50 L
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Dimensions (L x l x H)	48-3/4 po x 26-3/4 po x 45-1/2 po (124 mm x 68 mm x 115,5 cm)
Poids net	44,1 lb (20,0 kg)

TAILLE-HAIES

XGT/LXT/GAZ



UH005GZ

UH005GZ

Taille-haies 30 po 40V max XGT

Lame tranchante à bord incurvé pour la taille des branches minces jusqu'à 15/16 po

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame tranchante à bord incurvé avec denture inclinée / incurvée pour facilement saisir et tenir les branches avec moins de résistance de friction pour le maximum d'efficacité énergétique
- Plage de 3 vitesses permettant le réglage de la vitesse de coupe selon le matériau ou l'application
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R52-1) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris
- Poignée arrière pivotant sur 5 positions

UH005GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de cisaille (191R54-7), couvre-lame (412912-9)

Capacités batterie	40V max XGT
Courses par minute (min ⁻¹)	2 000 / 3 600 / 5 000 cse/min
Longueur de coupe	30 po (75 cm)
Épaisseur maximale de coupe	15/16 po (2,35 cm)
Longueur hors-tout	49-3/4 po (126,3 cm)
Poids net	8,4 lb (3,78 kg)



UH004GZ

UH004GZ

Taille-haies 24 po 40V max XGT

Lame tranchante à bord incurvé pour la taille des branches minces jusqu'à 15/16 po

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame tranchante à bord incurvé avec denture inclinée / incurvée pour facilement saisir et tenir les branches avec moins de résistance de friction pour le maximum d'efficacité énergétique
- Plage de 3 vitesses permettant le réglage de la vitesse de coupe selon le matériau ou l'application
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R51-3) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris
- Poignée arrière pivotant sur 5 positions

UH004GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames cisaille (191R53-9), couvre-lame (412911-1)

Capacités batterie	40V max XGT
Courses par minute (min ⁻¹)	2 000 / 3 600 / 5 000 cse/min
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	15/16 po (2,35 cm)
Longueur hors-tout	44 po (112 cm)
Poids net	7,9 lb (3,58 kg)



XGT 40V | 80V max **BL** MOTOR
UH006GZ

Taille-haies 24 po 40V max XGT

Lame tranchante pour la taille des branches épaisses jusqu'à 1 po

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame tranchante avec denture inclinée / incurvée pour facilement saisir et tenir les branches
- Plage de 3 vitesses permettant le réglage de la vitesse de coupe selon le matériau ou l'application
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R51-3) pour le ramassage facile des feuilles, des brindilles et des débris
- Poignée arrière pivotant sur 5 positions

UH006GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de cisaille (191R55-5), couvre-lame (412911-1)

Capacités batterie	40V max XGT
Courses par minute (min ⁻¹):	2 000 / 3 000 / 4 000 cse/min
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	1 po (2,5 cm)
Longueur hors-tout	44-1/4 po (112,3 cm)
Poids net	8,1 lb (3,67 kg)



XGT 40V | 80V max **BL** MOTOR
UH008GZ

Taille-haies 24 po 40V max XGT

Lame standard pour la taille des branches minces jusqu'à 27-32 po

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame standard à double action coupant rapidement avec un effet de cisaillement
- Plage de 3 vitesses permettant le réglage de la vitesse de coupe selon le matériau ou l'application
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R51-3) pour le ramassage facile des feuilles, des brindilles et des débris
- Poignée arrière pivotant sur 5 positions

UH008GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de cisaille (191R57-1), couvre-lame (459121-9)

Capacités batterie	40V max XGT
Courses par minute (min ⁻¹):	2 000 / 3 600 / 5 000 cse/min
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	7/8 po (2,15 cm)
Longueur hors-tout	44 po (112 cm)
Poids net	7,9 lb (3,58 kg)



BL MOTOR **36V**
DUH651Z

Taille-haies 25-1/2 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Réduction du bruit et des émissions par rapport aux modèles à essence

Lame à double action

- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Poignée arrière pivotante à 5 positions avec butées fixes à 0°, 45° et 90° permettant un positionnement optimal pour la coupe verticale ou angulaire des haies

DUH651Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu complet de lames cisailles (196689-1), couvre-lame (450490-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Courses par minute (min ⁻¹):	1 000 - 1 800 cse/min
Longueur de coup	25-1/2 po (65 cm)
Épaisseur maximale de coupe	11/16 po (1,8 cm)
Longueur hors-tout	48-1/2 po (123,3 cm)
Poids net	8,9 lb (4,0 kg)



18V **BL** MOTOR
DUN600LZ

Taille-haies à perche 23-5/8 po tête fixe avec XPT 18V LXT

Fabriquée pour les haies hautes quand on veut seulement des tailles rectilignes

- Grandes puissance et vitesse pour finir les travaux rapidement
- Réglages de 3 vitesses pour les varier facilement selon les conditions de coupe
- Fonction réversible pour aider à libérer la lame lorsqu'elle est coincée
- Lames incurvées de façon optimale avec trois tranchants, conçues pour attraper et tenir les brindilles
- Lames incurvées réduisant la friction pour aider à empêcher les pertes de puissance

DUN600LZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (191C13-1), couvre-lame (458414-1), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min ⁻¹):	2 000 / 3 600 / 4 400 cse/min
Longueur de coupe	23-5/8 po (60 cm)
Longueur hors-tout	80-1/2 po (205 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



18V **BL** MOTOR
DUN500WZ

Taille-haies à perche 19-3/4 po tête réglable avec XPT 18V LXT

Fabriquée pour les haies hautes quand des tailles à différents angles sont nécessaires

Tête de coupe avec 6 réglages d'angle et pouvant être pliée à plat pour le transport et le rangement

- Grandes puissance et vitesse pour finir les travaux rapidement
- Réglages de 3 vitesses pour les varier facilement selon les conditions de coupe
- Fonction réversible pour aider à libérer la lame lorsqu'elle est coincée
- Lames incurvées de façon optimale avec trois tranchants, conçues pour attraper et tenir les brindilles

DUN500WZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (191C14-9), couvre-lame (458413-3)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min ⁻¹):	2 000 / 3 600 / 4 400 cse/min
Longueur de coupe	19-3/4 po (50 cm)
Longueur hors-tout	83-1/4 po (211,5 cm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



18V **BL** MOTOR
DUN461WZ / DUN461WSF

Taille-haies à perche télescopique 18-1/8 po avec XPT 18V LXT

Conception télescopique procurant jusqu'à 99 po de portée

- Levier de verrouillage sans outil permettant le réglage facile de la longueur d'extension sans outil supplémentaire
- Tête de taille-haies réglable à tous les 15° pour convenir à l'utilisation
- Protège-batterie empêchant l'endommagement accidentel de la batterie
- Poignée avant du type coulissant et facilement réglable pour le confort

DUN461WZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames cisaille (191P00-8), couvre-lame (413720-1)

DUN461WSF Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur standard (DC18SD)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min ⁻¹):	3 600 cse/min
Longueur de coupe	18-1/8 po (46 cm)
Longueur hors-tout	99 po (251,1 cm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)



DUH751Z / DUH751RTE

Taille-haies 30 po avec XPT 18V LXT

Poignée arrière pivotant sur 5 positions et avec des butées à 0, 45 et 90 degrés

Lame cisaille à deux tranchants et double action pour des coupes de précision

- Contrôle de 3 vitesses par bouton-poussoir et gâchette de vitesse variable pour la quantité précise de puissance dans chaque réglage
- Conception antivibration (cinq coussins dans le boîtier) pour le confort de l'utilisateur

DUH751Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames cisaille (191R54-7), couvre-lame (412912-9)

DUH751RTE Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie 18V LXT

Courses par minute (min ⁻¹) :	
0 - 2 000 / 0 - 3 600 / 0 - 4 400 cse/min	
Longueur de coupe	29-1/2 po (75 cm)
Épaisseur maximale de coupe	15/16 po (23,5 mm)
Longueur hors-tout	49-1/2 po (126,1 cm)
Poids net	8,4 lbs (3,8 kg)



DUH606Z / DUH606RT

NOUVEAU

Taille-haies 24 po avec XPT 18V LXT

Excellente combinaison de coupe douce et efficace et de très bonne maniabilité

Contrôle de vitesse constante ; frein électrique ; anti-redémarrage

- lame cisaille 24 po à double tranchant et double action pour des performances optimales
- Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues

DUH606Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame cisaille (1910H9-0), couvre-lame (413L92-6)

DUH606RT Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie 18V LXT

Courses par minute (min ⁻¹) :	
0 - 2 000 / 0 - 3 600 / 0 - 4 400 cse/min	
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	13/16 po (2 cm)
Longueur hors-tout	38 po (96,5 cm)
Poids net	6,7 lb (3,0 kg)



DUH602Z / DUH602RTE

Taille-haies 24 po avec XPT 18V LXT

Réduction du bruit et des émissions par rapport aux modèles à essence

Lame à double action

- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Poignée arrière pivotante à 5 positions

DUH602Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (191R57-1), couvre-lame (459121-9)

DUH602RTE Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie 18V LXT

Courses par minute (min ⁻¹) :	
0 - 2 000 / 0 - 3 600 / 0 - 4 400 cse/min	
Longueur de coup	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	7/8 po (2,15 cm)
Longueur hors-tout	43-3/4 po (111,3 cm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)



DUH607Z

NOUVEAU

Taille-haies 24 po avec XPT 18V LXT

Modèle compact et léger pour une coupe efficace en douceur et une grande maniabilité

- Taille-haie peut atteindre jusqu'à 2700 tr/min pour encore plus d'efficacité de coupe
- Lame de cisaille de 24 po double action pour des performances optimales
- Guide-chaîne léger en aluminium réduisant les efforts et la fatigue de l'utilisateur
- Structure antivibration pour diminuer l'exposition de l'utilisateur aux vibrations
- Équipé d'un circuit de protection de la batterie contre les surcharges, les décharges excessives et les surchauffes

DUH607Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame cisaille (1911J2-4), couvre-lame (413L92-6)

Capacités batterie 18V LXT

Courses par minute (min ⁻¹) :	
2 700 cse/min	
Longueur de coup	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	9/16 po (1,5 cm)
Longueur hors-tout	38-1/2 po (97,6 cm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



DUH523Z

Taille-haies 22 po 18V LXT

Conçu pour le maximum de polyvalence et de facilité d'utilisation

Lame à double action

- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant, pour l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Structure antivibration avec cinq amortisseurs reliant la poignée et les sections du moteur pour réduire grandement la transmission des vibrations sur l'utilisateur
- Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les tâches et la rouille

DUH523Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couvre-lame (453723-3), jeu complet de lames cisailles (195846-8)

Capacités batterie 18V LXT

Courses par minute (min ⁻¹) :	
1 350 cse/min	
Longueur de coup	22 po (56 cm)
Épaisseur maximale de coupe	15/32 po (1,2 cm)
Longueur hors-tout	38 po (96,3 cm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



DUM111SYX

NOUVEAU

Taille-haies 4 po avec accessoire cisailles à gazon 18V LXT

Système 2 en 1 de changement rapide de lame pour passer du taille-haies aux cisailles à gazon

Action de double lame coupant rapidement avec effet de cisaillement pour le taille-haies et les cisailles à gazon

- Système sans outil de changement de lame permettant de changer de lame simplement et facile
 - Bouton de verrouillage hors-circuit à gauche et à droite
- DUM111SYX Comprend** : BL1815N Batterie 18V LXT (1,5Ah) (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), jeu de lames de cisailles (191N23-4), jeu de lames de cisailles (191N24-2), couvre-lame (413885-9), couvre-lame (195274-7), housse de rangement (413429-5)

Capacités batterie 18V LXT

Vitesse à vide	
2 500 cse/min	
Largeur de coupe	4 po (20 cm)
Cisailles à gazon	4-5/16 po (11 cm)
Taille-haies	7-7/8 po (20 cm)
Réglage de profondeur	5/8 po / 13/16 po / 1 po (1,5 cm / 2 cm / 2,5 cm)
Longueur hors-tout	11-3/4 po (30 cm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



EH5950SH

Taille-haies à perche courte portée 23 po 4-temps 25,4 cm³

Style manche court, idéal pour les coupes verticales des haies et des arbustes de haute taille

Conforme aux normes sur les émissions de CARB tier 3, EPA phase 2 et EU stage 2

- Système multiposition de lubrification du moteur permettant aux taille-haies à perche avec moteur 4 temps de Makita d'être utilisés à n'importe quel angle pour le maximum de polyvalence
- Tête taille-haies fixe, parfaite pour les coupes verticales

EH5950SH Comprend : Ensemble tête de taille-haies (135704-6), tournevis à douille 10-16 (782233-6), clé hexagonale 4 (783223-2), cordon de démarrage (444023-2), bougie d'allumage (168534-0), huile, sac à accessoires (831304-7)

Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance maximale du moteur	0,77 KW / 1,1 HP
Longueur de coupe	23 po (59 cm)
Carburateur	À diaphragme
Réservoir d'essence	0,6 L
Longueur hors-tout	70 po (178 cm)
Poids net	13,2 lb (6,0 kg)



EH6000W

Taille-haies 23 po 2 temps 22,2 cm³
Poignée arrière réglable sur 5 positions pour les tailles verticales ou angulaires

- Longueur de coupe de 23-1/8 po avec design de 3 dents de bordure et surface revêtue d'anti-abrasion pour une utilisation sans tache de longue durée
- Lame en inox à double tranchant pour une vie prolongée et des coupes propres des deux côtés de la lame
- Conception antivibration pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur

EH6000W Comprend : Deux lames (725184-0), couvre-lame (454278-1), ensemble couvercle de bout (196969-5), tournevis à douille 10-16 (782233-6), clé hexagonale 4 (783223-2), cordon de démarrage (444028-2), bougie d'allumage (0650109950)

Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance maximale du moteur	0,68 kW / 0,91 HP
Longueur de coupe	23 po (58,8 cm)
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	50:1
Réservoir d'essence	400 ml
Longueur hors tout	44 po (111,9 cm)
Poids net	11,0 lb (5,0 kg)



EH5000W

Taille-haies 19 po 2 temps 22,2 cm³
Poignée arrière réglable sur 5 positions pour les tailles verticales ou angulaires

- Longueur de coupe de 19 po avec design de 3 dents de bordure et surface revêtue d'anti-abrasion pour une utilisation sans tache de longue durée
- Lame en inox à double tranchant pour une vie prolongée et des coupes propres des deux côtés de la lame
- Conception antivibration pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur

EH5000W Comprend : Deux lames cisailles, couvre-lame (454279-9), ensemble couvercle de bout (196969-5), tournevis à douille 10-16 (782233-6), clé hexagonale 4 (783223-2), cordon de démarrage (444028-2), bougie d'allumage (0650109950)

Cylindrée	22,2 cm ³
Puissance maximale du moteur	0,68 kW / 0,91 HP
Longueur de coupe	19 po (48,3 cm)
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	50:1
Réservoir d'essence	400 ml
Longueur hors tout	40 po (101,4cm)
Poids net	10,5 lb (4,8 kg)

TRANSPORTEURS DE MATÉRIAUX

LXT



DCU602Z

Transporteur de matériaux avec très grand conteneur, déversement électrique 36V (18Vx2) LXT

Contient 4 batteries 18V LXT mais fonctionne sur 2 batteries 18V LXT

- Système de déversement électrique avec capacité de charge maximale de 661 lb (300 kg)

DCU602Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle

Vitesse maximale :	
Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h
Rayon de braquage minimal	
(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	45-1/4 po (115 cm)
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale :	
Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	397 lb (180 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	58-1/4 po x 28-3/4 po x 38-1/4 po (148 cm x 73 cm x 82 cm)
Poids net	318,2 lb (144,3 kg)



DCU601Z

Transporteur de matériaux avec plateau, élévateur électrique 36V (18Vx2) LXT

Contient 4 batteries 18V LXT mais fonctionne sur 2 batteries 18V LXT

- levage électrique réduit la charge de travail grâce à une hauteur de levage maximale de 40-1/4 po (102 cm) et une capacité de charge maximale de 661 lbs (300 kg)

DCU601Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle

Vitesse maximale :	
Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h
Rayon de braquage minimal	
(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	45-1/4 po (115 cm)
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale :	
Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	397 lb (180 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	55 po x 28-3/4 po x 38-1/4 po (140 cm x 73 cm x 82 cm)
Poids net	316 lb (143,3 kg)



36V **BL MOTOR**
DCU605Z

NOUVEAU

Transporteur de matériaux avec très grand conteneur plat et bouchon de vidange 36V (18Vx2) LXT

Contient 4 batteries 18V LXT mais fonctionne sur 2 batteries 18V LXT

- Découvrez la commodité d'un grand baquet plat avec une vaste capacité entassée de 295 L et une grande capacité de liquide de 250 L

DCU605Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle

Vitesse maximale :

Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h

Rayon de braquage minimal

(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe) 45-1/4 po (115 cm)

Capacité de montée maximale 12°

Capacité de charge maximale :

Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	396,8 lb (180 kg)

Dimensions hors-tout (L x l x H) 56-5/8 po x 28-3/4 po x 40-1/2 po
(144 cm x 73 cm x 103 cm)

Poids net 230,9 lb (104,7 kg)



36V **BL MOTOR**
DCU604Z

NOUVEAU

Transporteur de matériaux avec très grand plateau, déversement manuel 36V (18Vx2) LXT

Contient 4 batteries 18V LXT mais fonctionne sur 2 batteries 18V LXT

- Augmentez la productivité avec une plate-forme de chargement télescopique dotée d'une capacité de charge maximale de 300 kg (661 lb) et d'une fonction de déchargement facile à utiliser

DCU604Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle

Vitesse maximale :

Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h

Rayon de braquage minimal

(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe) 45-1/4 po (115 cm)

Capacité de montée maximale 12°

Capacité de charge maximale :

Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	396,8 lb (180 kg)

Dimensions hors-tout (L x l x H) 63 po x 42-1/2 po x 40-1/2 po
(160 cm x 108 cm x 103 cm)

Poids net 261,7 lb (118,7 kg)



18V **BL MOTOR**
DCU180ZX2

Transporteur de matériaux avec conteneur 36V (18Vx2) LXT

Contient 2 batteries 18V LXT mais fonctionne sur une seule batterie 18V LXT

La brouette assistée par ordinateur est une solution commode du transport des matériaux sur les chantiers

- Deux vitesses avec vitesse maximale jusqu'à 2,5 mi/h sur une côte de 12°

DCU180ZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Patte de support (2 Ch. 144675-6), mandrin (643890-4), clé 13 (2 Ch. 781006-4), conteneur (198494-2)

Capacités batterie

Un batterie ou deux batteries 18V LXT en parallèle

Vitesse maximale :

Marche avant, haut / bas	0 - 3,5 km/h / 0 - 1,5 km/h
Marche arrière	0 - 1,0 km/h

Rayon de virage minimal

(Diamètre extérieur en tournant avec la roue avant comme axe) 110 cm

Capacité de montée maximale 12°

Capacité de charge maximale 287 lb (130 kg)

Dimensions hors-tout (L x l x H) 51-1/2 po x 31-1/8 po x 35-1/2 po
(131 cm x 79 cm x 90 cm)

Poids net 86 lb (39 kg)



18V **BL MOTOR**
DCU180ZX1

Transporteur de matériaux avec plateau et XPT 18V LXT

Contient 2 batteries 18V LXT mais fonctionne sur une seule batterie 18V LXT

La brouette à plateau assistée par batterie est une solution commode du transport des matériaux sur les chantiers

- Deux vitesses avec vitesse maximale jusqu'à 2,5 mi/h sur une côte de 12°

DCU180ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Patte de support (2 Ch. 144675-6), mandrin (643890-4), clé 13 (2 Ch. 781006-4), plateau (199116-7)

Capacités batterie

Un batterie ou deux batteries 18V LXT en parallèle

Vitesse maximale :

Marche avant, haut / bas	0 - 3,5 km/h / 0 - 1,5 km/h
Marche arrière	0 - 1,0 km/h

Rayon de virage minimal

(Diamètre extérieur en tournant avec la roue avant comme axe) 110 cm

Capacité de montée maximale 12°

Capacité de charge maximale 287 lb (130 kg)

Dimensions hors-tout (L x l x H) 61-1/2 po x 41-3/4 po x 35-1/2 po
(156 cm x 106 cm x 90 cm)

Poids net 97,5 lb (44,2 kg)

CISEAUX À GAZON

LXT/CXT



18V **BL MOTOR**
DUM604Z

Cisailles à gazon 6 po 18V LXT

Modèle compact pour une polyvalence accrue

Lame à double action

- lame à double action coupant rapidement avec un effet de cisaillement
- Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les taches et la rouille
- Collecteur d'herbes permettant un réglage facile et rapide de la profondeur
- Système de changement de lame sans outil
- Ensemble lame de taille-haies en option pour transformer l'outil en un taille-haies de précision

DUM604Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (195267-4), couvre-lame (452055-5), collecteur d'herbe (457426-1)

Capacités batterie

18V LXT

Vitesse à vide 2 500 cse/min

Largeur de coupe 6 po (16 cm)

Réglage de profondeur 5/8 po / 13/16 po / 1 po
(1,5 cm / 2 cm / 2,5 cm)

Longueur hors-tout 13-7/8 po (35,3 cm)

Poids net 2,5 lb (1,1 kg)



UM600DZ

Cisailles à gazon 6 po 12V max CXT Li-Ion

Modèle compact pour une polyvalence accrue

Lame à double action

- Lame à double action coupant rapidement avec un effet de cisaillement
- Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les taches et la rouille
- Collecteur d'herbe permettant un réglage facile et rapide de la profondeur
- Système de changement de lame sans outil
- Ensemble lame de taille-haies en option pour transformer ce modèle en la taille-haies sans fil modèle UH201DZ

UM600DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (195176-7), couvre-lame (452055-5), collecteur d'herbe (457426-1)

Capacités batterie	12V max CXT Li-Ion
Vitesse à vide	2 500 cse/min
Largeur de coupe	6 po (16 cm)
Réglages de profondeur	5/8 po / 13/16 po / 1 po (1,5 cm / 2 cm / 2,5 cm)
Longueur hors-tout	13-5/8 po (34,7 cm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



MU01Z

Cisailles à gazon 6 po 12V max Li-Ion

Modèle compact pour une polyvalence accrue

Fonctionnement à double lame


- Fonctionnement à double lame coupant rapidement par effet de cisaillement
- Lames revêtues de nickel non électrolysé pour la réduction des taches et de la rouille
- Châssis de style toboggan permettant un réglage de profondeur rapide et facile
- Système de changement de lame sans outil, simple et facile

MU01Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (195176-7), châssis (325896-1), levier de changement (451813-6), couvre-lame (452055-5)

Capacités batterie	12V max (1,3Ah) Li-Ion
Vitesse à vide	1 250 cse/min
Largeur de coupe	6 po (16 cm)
Réglages de profondeur	3/8 po / 9/16 po / 1 po (1 cm / 1,5 cm / 2,5 cm)
Longueur hors-tout	11-1/2 po (29,2 cm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

SOUFFLEURS

XGT/LXT/CXT/CA/GAZ

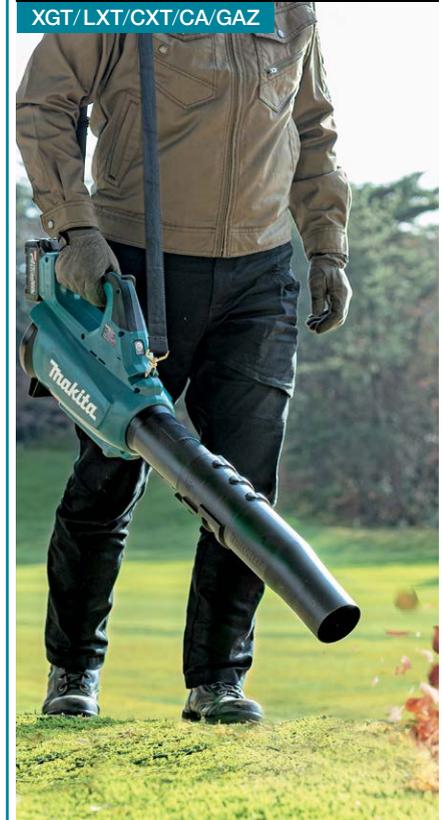

UB001GZ / UB001GM101

Souffleur 565 pi³/min 40V max XGT

Jusqu'à 565 pi³/min à 143 mi/h en mode turbo

- Molette de contrôle de vitesse variable avec gâchette de régulation de vitesse pour la vitesse et le débit d'air optimaux avec réduction de la fatigue de l'utilisateur
- Mode turbo procurant une augmentation de force pour souffler les matériaux lourds ou humides
- Longue buse télescopique à 3 étages

UB001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (413367-1), buse d'extrémité 80 (412758-3), rallonge de buse (197889-6), buse plate (183P98-9), tuyau adaptateur (191L96-5), harnais (166094-6)

UB001GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40V max XGT (4.0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Débit d'air maximal	0 - 565 pi ³ /min (0 - 16,0 m ³ /min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 143 mi/h (64,0 m/s)
Vitesse à vide :	
Mode turbo	0 - 22 000 tr/min
Mode régulateur de vitesse	0 - 20 000 tr/min
Longueur hors-tout	33-1/2 po - 37-1/2 po (85 - 95 cm)
Poids net	7,9 lb (3,6 kg)



DUB362Z / DUB362PT2

Souffleur 473 pi³/min avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Capacités remarquables de 120 mi/h et de 473 p³/min Soufflage puissant et silencieux là où les niveaux de bruit sont importants

- Réglage à 6 niveaux de la vitesse volumique par une molette et contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- La gâchette a aussi un verrou de fonctionnement, avec un bouton accessible des deux côtés de la poignée
- Longue buse télescopique à 3 étage

DUB362Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (455914-2), buse longue (183R02-0)

DUB362PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Débit d'air maximal	473 pi ³ /min (13,4 m ³ /min)
Vitesse maximale du flux d'air	120 mi/h (54 m/s)
Vitesse à vide	22 000 tr/min
Longueur hors-tout	32-3/4 po, 34-3/4 po, 36-5/8 po (83 cm, 88 cm, 93 cm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



DUB363ZV / NOUVEAU DUB363PG2V

Souffleur 473 pi³/min avec ensemble aspirateur et XPT 36V (18Vx2) LXT

Notre souffleur à main 3 en 1 le plus puissant

Fonctionnement incroyable à 120 mi/h et 473 pi³/min Aspiration et soufflage silencieux et puissants avec capacité de broyage

- 3 outils en 1 : aspirateur, broyeur et souffleur pour du nettoyage commode

DUB363ZV Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Kit d'aspiration (191P37-5), clé hexagonale 4 (783202-0)

DUB363PG2V Comprend aussi : BL1860B Batterie 18V LXT (6,0Ah x2) (197424-0), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Débit d'air maximal	473 pi ³ /min (13,4 m ³ /min)
Vitesse maximale du flux d'air	145 mi/h (65 m/s)
Vitesse à vide :	0 - 7 850 tr/min
Longueur hors-tout :	
Avec buse allongée	28-3/4 po, 31 po, 33 po (73,7 cm, 78,6 cm, 83,6 cm)
Avec suceur	55 po (139,6 cm)
Poids net	11,7 lb (5,3 kg)



DUB361Z

Souffleur 155 pi³/min avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Plus de puissance à partir de la plateforme de batteries 36V (18Vx2) LXT de Makita

- Performance optimale dans des conditions extrêmes
- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger

DUB361Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais (166095-4), buse longue (452123-4)

Capacités batterie		Deux 18V LXT
Débit d'air maximal:		
Haut	155 pi ³ /min (4.4 m ³ /min)	
Bas	92 pi ³ /min (2.6 m ³ /min)	
Vitesse maximale du flux d'air :		
Haut	208 mi/h (93 m/s)	
Bas	128 mi/h (57 m/s)	
Vitesse à vide :		
Haut	17 000 tr/min	
Bas	10 000 tr/min	
Longueur hors-tout	35-5/8 po (90 cm)	
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)	



DUB184Z / NOUVEAU DUB184RT

Souffleur 459 pi³/min avec XPT 18V LXT

Notre souffleur sans fil 18V le plus puissant à ce jour Capacités remarquables de 116 mi/h et de 459 pi³/min

Soufflage puissant et silencieux là où les niveaux de bruit sont préoccupants

- Contrôle de vitesse variable par gâchette et manette de régulation de vitesse
- Gâchette ayant aussi un verrou de fonctionnement avec un bouton utilisable avec chaque côté de la main

DUB184Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (459701-1), clé hexagonale 4 (783202-0)

DUB184RT Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie		18V LXT
Débit d'air maximal		
	459 pi ³ /min (13 m ³ /min)	
Vitesse maximale du flux d'air		
	116 mi/h (52 m/s)	
Vitesse à vide		
	0 - 18 000 tr/min	
Longueur hors-tout		
	32-1/2 po (82,5 cm)	
Poids net		
	4,7 lb (2,1 kg)	



DUB185Z

Souffleur 113 pi³/min 18V LXT

3 vitesses variables

- Augmentation du débit d'air maximal, de la vitesse de l'air et de l'aspiration hermétique pour l'amélioration de la performance et de l'efficacité
- Réglages haut / moyen / bas avec gâchette de vitesse variable permettant l'utilisation de la quantité précise d'air pour l'application
- Transformable en un aspirateur rapidement et facilement. Utiliser le sac d'aspirateur 123241-2
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée
- Utiliser avec la buse longue de jardin 191G09-6 pour une utilisation facile en restant debout

DUB185Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble buse (123245-4)

Capacités batterie		18V LXT
Débit d'air maximal		
	113 pi ³ /min (3,2 m ³ /min)	
Vitesse maximale du flux d'air		
	219 mi/h (98 m/s)	
Pression d'air maximale		
	5,8 kpa (59 cm H ₂ O)	
Vitesse à vide		
	0-18 000 tr/min	
Longueur hors tout		
	20-3/8 po (51,7 cm)	
Poids net		
	2,9 lb (1,3 kg)	



UB100DZ

Souffleur 92 pi³/min 12V max CXT Li-Ion

Incrovable vitesse de 167 mi/h et débit d'air de 92 pi³/min

Modèle compact et léger pour un maniement facile

- Grand orifice de sortie d'air pour une augmentation de la vitesse et du débit de l'air
- Gâchette à 3 vitesses variables pour la quantité précise de flux d'air dans chaque réglage
- Transformable facilement et rapidement en un aspirateur en utilisant un sac d'aspirateur (123241-2)
- Élément antistatique protégeant l'utilisateur contre les chocs électriques

UB100DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble buse (123245-4)

Capacités batterie		12V max CXT Li-Ion
Débit d'air maximal		
	92 pi ³ /min (2,6 m ³ /min)	
Vitesse maximale du flux d'air		
	168 mi/h (75 m/s)	
Vitesse à vide		
	0 - 15 800 tr/min	
Longueur hors-tout		
	19-7/8 po (50,5 cm)	
Poids net		
	2,7 lb (1,2 kg)	



UB101DZ

Souffleur 92 pi³/min avec buse longue 12V max CXT Li-Ion

Unique conception de buse allongée pour l'utilisation optimale

Modèle compact et léger pour un maniement facile

- Grand orifice de sortie d'air pour une augmentation de la vitesse et du débit de l'air
- Gâchette à 3 vitesses variables pour la quantité précise de flux d'air dans chaque réglage
- Conception de buse allongée dirigeant l'angle du flux d'air pour souffler/balayer les débris sur les entrées de garage, etc.
- Élément antistatique protégeant l'utilisateur contre les chocs électriques

UB101DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse de jardin (191G09-6)

Capacités batterie		12V max CXT Li-Ion
Débit d'air maximal		
	92 pi ³ /min (2,6 m ³ /min)	
Vitesse maximale du flux d'air		
	125 mi/h (56 m/s)	
Vitesse à vide		
	0 - 15 800 tr/min	
Longueur hors tout		
	33-1/2 po (84,9 cm)	
Poids net		
	2,8 lb (1,3 kg)	



UB1103

Souffleur 6,8 A

Conception antistatique

- Rotor à double face et sortie de flux agrandie fournissant un débit d'air accru pour le maximum de performance et d'efficacité
- Conception autoportante permettant de mettre l'outil debout pour les utilisations stationnaires
- Poignée supérieure et poignée arrière permettant un positionnement confortable pour un maniement optimal sur le lieu de travail
- Alternance facile et rapide des modes soufflage et aspiration
- Bouton de verrouillage en circuit pour le confort de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées

UB1103 Comprend : Ensemble suceur (123245-4), sac à poussières (123241-2)

Débit d'air maximal		145 pi ³ /min (4,1 m ³ /min)
Vitesse maximale du flux d'air		203 mi/h (91 m/sec)
Vitesse à vide		0 - 16 000 tr/min
Ampérage (120V)		6,8 A
Longueur hors tout		18-7/8 po (47,9 cm)
Poids net		4,3 lb (2,0 kg)



BHX2500CA

**Souffleur 356 pi³/min 4-temps
24,5 cm³**

Vitesse du flux d'air de 145 mi/h ; débit d'air maximal de 316 pi³/min

Revêtement du réservoir d'essence amélioré, conforme à EPA phase II et CARB III

- Surpasse les normes antipollution gouvernementales
- Moteur 4 temps pour un faible niveau sonore et de basses émissions
- Démarrage rapide - moteur à basse compression assurant des démarrages aisés

BHX2500CA Comprend : Buse allongée (125729-8), buse à bout rond (455558-8), trousse d'outils (194717-6), cordon de démarrage (444019-3), bougie (0650109950)

Cylindrée	24,5 cm ³
Vitesse maximal du flux d'air	145 mi/h
Débit d'air maximal (au bout de la buse)	356 pi ³ /min
Carburateur	à diaphragme toute position
Mélange essence/huile	S.O.
Puissance nominale	0,81 kW / 1,1 HP
Capacité du réservoir	520 ml
Longueur hors tout	13-3/4 po (35 cm)
Poids à sec	9,9 lb (4,5 kg)

LAVEUSE À PRESSION

XGT



XGT 40V | 80V max



NOUVEAU

HW001GZ

Laveuse à pression 40V max XGT

3 modes de fonctionnement, bas à 435 psi, moyen à 798 psi, élevé à 1 233 psi en pompant à partir d'un réservoir avec un débit maximal pouvant aller jusqu'à 1 668 psi en cas de raccordement au réseau d'eau municipal

- L'eau peut être pompée à partir d'un réservoir avec une hauteur d'aspiration maximale de 3,2 pi

UV001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau (1910R1-6), crépines (1910R2-4), pistolet à gâchette (197842-2), buse de jet de cyclone (197824-4), boyau haute pression (126766-5), connecteur absorption (122f22-7), broche plus propre (197879-9), jeu de lance variospay (1912y6-7)

Capacités batterie	40V max XGT
Débit d'eau maximal	1,85 GPM
Débit d'eau :	Mode 3 : 1,45 GPM
	Mode 2 : 1,11 GPM / Mode 1 : 0,79 GPM
Pression maximal admissible	1 668 PSI
Pression de service :	Mode 3 : 1 233 PSI
	Mode 2 : 798 PSI / Mode 1 : 435 PSI
Température d'alimentation max.	40 °C (104 °F)
Hauteur de succion max.	39-3/8 po (1,0 m)
Dimensions (L x P x H)	13-1/2 po x 15-1/8 po x 20-1/2 po (34,4 cm x 38,3 cm x 52 cm)
Poids net	21,2 lb (9,6 kg)

PULVÉRISATEURS

LXT/CXT



DUS158Z / DUS158RF

Pulvérisateur dorsal 4,0 gallons (15 L) avec XPT 18V LXT

Maniabilité maximale de la pulvérisation sans fil

- Conception de réservoir incurvé avec harnais rembourré et coussin dorsal ventilé reposant confortablement sur l'opérateur
- Buse en I à double tête avec débit réglable pour de la pulvérisation à un angle étroit ou buse d'herbicide pour de la pulvérisation à un angle large

DUS158Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais d'épaules (PR00000319), tasse à mesurer (PR00000317)

DUS158RF Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du réservoir	15 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,5 MPa
Longueur de la lance de pulvérisation	23-5/8 po (0,6 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L x l x H)	12-1/2 po x 9-3/8 po x 20-3/8 po (31,7 cm x 23,7 cm x 51,7 cm)
Poids net	12,2 lb (5,5 kg)



DUS108Z

Pulvérisateur dorsal 2,6 gallons (10 L) avec XPT 18V LXT

Maniabilité maximale de la pulvérisation sans fil

- Conception de réservoir incurvé avec harnais rembourré et coussin dorsal ventilé reposant confortablement sur l'opérateur
- Buse en I à double tête avec débit réglable pour de la pulvérisation à un angle étroit ou buse d'herbicide pour de la pulvérisation à un angle large
- Gros interrupteur à palette avec bouton de verrouillage en circuit pour faciliter la pulvérisation en continu

DUS108Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais d'épaules (PR00000319), tasse à mesurer (PR00000317)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du réservoir	10 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,5 MPa
Longueur de la lance de pulvérisation	23-5/8 po (0,6 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L x l x H)	12-1/2 po x 9-3/8 po x 17-1/4 po (31,7 cm x 23,7 cm x 43,7 cm)
Poids net	11,5 lb (5,2 kg)



DUS054Z / DUS054RF

Pulvérisateur 1,3 gallons (5 L) avec XPT 18V LXT

Débit réglable ; tube télescopique ; verrouillage en circuit

- Conception de réservoir incurvé reposant confortablement sur l'utilisateur lorsqu'il le porte sur l'épaule
- Tube télescopique de pulvérisation réglable entre 19 po et 27 po de longueur hors-tout

DUS054Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Bandoulière (PR0000128)

DUS054RF Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du réservoir	5 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,3 Mpa
Longueur du tube de pulvérisation	19-3/4 po - 27-1/2 po (0,5 - 0,7 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L x l x H)	13-1/2 po x 7-1/8 po x 14-1/2 po (34,3 cm x 18,2 cm x 36,8 cm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



US053DZ

Pulvérisateur 1,3 gallons (5 L) avec XPT 12V max CXT Li-ion

Débit réglable ; tube télescopique ; verrouillage en circuit

- Conception de réservoir incurvé reposant confortablement sur l'utilisateur lorsqu'il le porte sur l'épaule
- Tube télescopique de pulvérisation réglable entre 19 po et 27 po de longueur hors-tout
- Buse en H et à double tête avec un débit réglable pour de la pulvérisation à un angle large ou étroit

US053DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Bandoulière (PR0000128)

Capacités batterie	12V max CXT Li-ion
Capacité du réservoir	5 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,3 Mpa
Longueur du tube de pulvérisation	19-3/4 po - 27-1/2 po (0,5 - 0,7 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L x l x H)	13-1/2 po x 7-1/8 po x 13-1/2 po (34,3 cm x 18,2 cm x 34,3 cm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

NÉBULISATEUR

XGT



XGT 40V | 80V max

NOUVEAU

PM001GZ / PM001GL201

Nébulisateur dorsal 15 L 40V max XGT

Distance maximale de vaporisation de 15 m / 49,2 pi et molette réglable, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme de travaux de nébulisation

- Doté d'un grand réservoir de 15 L qui minimise le besoin de remplissages fréquents
- Si deux batteries sont installées et que l'une d'entre elles est épuisée, le système de batteries puise automatiquement l'alimentation dans l'autre

PM001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur Buse (327C46-2), tube flexible (413M50-8), orientable (162B56-4), harnais R (162C47-1), harnais G (162C46-3), bande B (162B60-3), couvercle de diffusion (453506-1), clé 13 (781006-4)

PM001GL201 Comprend aussi : BL4080 Batterie 40V max XGT (8,0Ah x2) (BL4040), chargeur rapide double port (DC40RB)

Capacités batterie	40V max XGT
Vitesse à vide	25 000 tr/min
Force de soufflage	5,0 N
Flux d'air maximal	143 mi/h
Débit d'air maximal	505 pi³/min (14,3 m³/min)
Capacité de réservoir	15 L
Longueur hors tout	12-5/8 po (32 cm)
Poids net	26,3 lb (11,9 kg)

TARIÈRES

XGT / LXT



XGT 40V | 80V max

BL MOTOR

DG001GZ05 / DG001GM105

Tarière 1/2 po avec XPT et ADT 40V max XGT

Alimentation CA - polyvalence du sans fil
2 vitesses variables ; réversible ; démarrage progressif

- Y compris accessoire poignée pour tarière avec barre de renforcement et adaptateurs d'embouts pour l'utilisation avec les mèches tarières de Makita
- Gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon le matériau ou l'utilisation

DUS054Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin 1/2 po (763250-5), clé de mandrin (763251-3), poignée avant en D (458431-1), adaptateur A (327684-2), adaptateur D (327687-6), poignée de tarière (191P11-3)

DG001GM105 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Capacités :	
Pour sol sableux	7-7/8 po (20 cm)
Pour sol argileux	5-7/8 po (15 cm)
Vitesse à vide	0 - 400 / 0 - 1 500 tr/min
Longueur hors-tout	33-1/4 po (84,2 cm)
Poids net	16,6 lb (7,5 kg)



NOUVEAU

DDA460PTZ1

Tarière 1/2 po avec XPT et ADT 36V (18Vx2) LXT

La tarière de terre Makita 36V (18Vx2) permet de creuser de manière optimale des trous réguliers et uniformes

- Le moteur sans balai génère la puissance d'une tarière à essence de 36cc pour forer des trous jusqu'à 8 po de large
- S'adapte facilement à une perceuse coudée puissante, ce qui permet de profiter de deux fonctions à l'aide d'un seul outil

DDA460PTZ1 Comprend : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD), mandrin 1/2 po (763250-5), clé de mandrin (763251-3), poignée latérale droite (122A18-8), poignée avant D Style (458431-1), clé hexagonale 6 (783204-6), poignée de tarière de terre (191P11-3), adaptateur A (327684-2), adaptaterr D (327687-6), sac à outils avec roulettes (831269-3)

Capacités batterie **Deux 18V LXT**

Capacités :	
Pour sol sableux	7-7/8 po (20 cm)
Pour sol argileux	5-7/8 po (15 cm)
Vitesse à vide	0 - 350 / 0 - 1 400 tr/min
Longueur hors-tout	21-1/4 po (538 mm)
Poids net	14,0 lb (6,4 kg)

SCIES À CHAÎNE

XGT/LXT/CA



UC012GZ

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po 40V max XGT

Puissance équivalente à celle d'une scie à chaîne à essence de 42 cm³

Écrous captifs de guide-chaîne

- Bas niveau sonore de seulement 104 dB(A) et aucune émission pour le confort de l'utilisateur et pour la réduction de l'impact sur l'environnement
- Huileur de chaîne automatique gardant une lubrification optimale du guide-chaîne et de la chaîne sans réglage nécessaire pendant l'utilisation
- Ecrous captifs : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

UC012GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191T92-1), guide-chaîne 16 po (191T88-2), couvre-chaîne (419242-9), pare-chocs (347925-0), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

Capacités batterie **40V max XGT**

Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 43G
Vitesse de la chaîne	0 - 5 020 pi/min (0 - 1 530 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/2 po (44,5 cm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)



UC016GZ / UC016GT101

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po 40V max XGT

Puissance équivalente à celle d'une scie à chaîne à essence de 42 cm³

Réglage sans outil de la tension de la chaîne

- Bas niveau sonore de seulement 104 dB(A) et aucune émission pour le confort de l'utilisateur
- Huileur de chaîne automatique gardant une lubrification optimale du guide-chaîne
- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles sur les lieux de travail

UC016GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191T92-1), guide-chaîne 16 po (191T88-2), couvre-chaîne (419242-9), pare-chocs (347925-0), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC016GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40V max XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie 40V max XGT	
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 43 G
Vitesse de la chaîne	0 - 5 020 pi/min (0 - 1 530 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/2 po (44,5 cm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)



UC005GZ / UC005GM101

Scie à chaîne à poignée supérieure 16 po 40V max XGT

Vitesse rapide et variable (0-4,880 pieds par minute) équivalente à celle d'une scie à chaîne à essence de 32 cm³

Conçue spécifiquement pour l'arboriculteur professionnel ayant besoin d'une scie compacte et puissante

- Contrôle de vitesse variable par gâchette
- Ecrou captif : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

UC005GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191H03-4), guide-chaîne 16 po (191G17-7), couvre-chaîne (419242-9), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC005GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie 40V max XGT	
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 4 880 pi/min (0 - 1 490 m/min)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (26,6 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



UC015GZ / UC015GT101

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po 40V max XGT

Puissance équivalente à celle d'une scie à chaîne à essence de 42 cm³

Réglage sans outil de la tension de la chaîne

- Bas niveau sonore de seulement 104 dB(A) et aucune émission pour le confort de l'utilisateur
- Huileur de chaîne automatique gardant une lubrification optimale du guide-chaîne
- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles sur les lieux de travail

UC015GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 14 po (191T91-3), guide-chaîne 14 po (191T87-4), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (347925-0), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC015GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40V max XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie 40V max XGT	
Longueur du guide-chaîne	14 po (35 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 43G
Vitesse de la chaîne	0 - 5 020 pi/min (0 - 1 530 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/2 po (44,5 cm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)



XGT 40V | 80V max **BL** MOTOR
UC004GZ / UC004GM101

Scie à chaîne à poignée supérieure 14 po 40V max XGT

Vitesse rapide et variable (0-4,880 pieds par minute) équivalente à celle d'une scie à chaîne à essence de 32 cm³

Conçue spécifiquement pour l'arboriculteur professionnel ayant besoin d'une scie compacte et puissante

- Contrôle de vitesse variable par gâchette
- Ecroû captif : évite la perte de l'écrou lors du démontage

UC004GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Guide-chaîne 14 po (191H02-6), chaîne 14 po (191G16-9), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (182229-1)

UC004GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Longueur du guide-chaîne	14 po (35 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 4 880 pi/min (0 - 1 490 m/min)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (26,6 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



XGT 40V | 80V max **BL** MOTOR
UC003GZ / UC003GM101

Scie à chaîne à poignée supérieure 12 po 40V max XGT

Vitesse rapide et variable (0-4,880 pieds par minute) équivalente à celle d'une scie à chaîne à essence de 32 cm³

Conçue spécifiquement pour l'arboriculteur professionnel ayant besoin d'une scie compacte et puissante

- Contrôle de vitesse variable par gâchette
- Ecroû captif : évite la perte de l'écrou lors du démontage

UC003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 12 po (191H01-8), guide-chaîne 12 po (191G15-1), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC003GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Longueur du guide-chaîne	12 po (30 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 4 880 pi/min (0 - 1 490 m/min)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (26,6 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



BL MOTOR **36V**
DUC400Z / NOUVEAU DUC400PT2

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Vitesse variable et rapide (3 940 pieds par minute) l'équivalent d'une scie à chaîne à essence 30 cm³

- Interrupteur à gâchette de vitesse variable (0 - 3 940 pi/min) fonctionnant comme celui d'une scie à chaîne à essence
- Frein de chaîne de protection de la main en avant pour la sécurité de l'utilisateur en cas de recul accidentel
- Réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages rapides et faciles sur le lieu de travail

DUC400Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191H03-4), guide-chaîne 16 po (191H03-4), couvre-chaîne (419242-9), provision d'huile (182229-1), pare-chocs (347078-5)

DUC400PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0-3 940 pi/min (0-1 200 m/min)
Longueur hors-tout	32-1/4 po (81,8 cm)
Poids net	9,3 lb (4,2 kg)



BL MOTOR **36V**
DUC405Z

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Vitesse variable et rapide (3 940 pieds par minute) l'équivalent d'une scie à chaîne à essence 30 cm³

- Interrupteur à gâchette de vitesse variable (0 - 3 940 pi/min) fonctionnant comme celui d'une scie à chaîne à essence
- Frein de chaîne de protection de la main en avant pour la sécurité de l'utilisateur en cas de recul accidentel
- Ecroûs captifs : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

DUC405Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (196742-3), guide-chaîne 16 po (191H03-4), couvre-chaîne (419242-9), barre à crampons (347078-5), clé polygonale (782027-9), provision d'huile (182229-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0-3 940 pi/min (0-1 200 m/min)
Longueur hors-tout	31-1/2 po (80 cm)
Poids net	9,0 lb (4,1 kg)



BL MOTOR **36V**
DUC355Z

Scie à chaîne à poignée arrière 14 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Vitesse variable et rapide (3 940 pieds par minute) l'équivalent d'une scie à chaîne à essence 30 cm³

- Interrupteur à gâchette de vitesse variable (0 - 3 940 pi/min) fonctionnant comme celui d'une scie à chaîne à essence
- Frein de chaîne de protection de la main en avant pour la sécurité de l'utilisateur en cas de recul accidentel
- Ecroûs captifs : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

DUC355Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 14 po (191H02-6), guide-chaîne 14 po (191G16-9), couvre-chaîne (419288-5), barre à crampons (347078-5), clé polygonale (782027-9), provision d'huile (182229-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Longueur du guide-chaîne	14 po (35 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 3 940 pi/min (0-1 200 m/min)
Longueur hors-tout	30 po (76,2 cm)
Poids net	11,9 lbs (5,4 kg)



BL MOTOR **36V**
DUC356Z

Scie à chaîne à poignée supérieure 14 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Vitesse variable et rapide (3 940 pieds par minute) l'équivalent d'une scie à chaîne à essence 30 cm³

Conçue spécifiquement pour l'arboriculteur professionnel qui a besoin d'une scie encore plus puissante

- Mode assistance au couple pour la coupe des branches épaisses ou dures
- Contrôle de vitesse variable par gâchette
- Démarrage progressif pour la protection du moteur
- Ecroû captif : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

DUC356Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 14 po (196741-5), guide-chaîne 14 po (191H02-6), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (182229-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Longueur du guide-chaîne	14 po (35 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 3 940 pi/min (0 - 1 200 m/min)
Longueur hors-tout	24-1/8 po (61,2 cm)
Poids net	8,2 lb (3,7 kg)



DUC306Z

Scie à chaîne à poignée supérieure 12 po avec XPT 36V (18Vx2) LXT

Vitesse variable et rapide (3 940 pieds par minute) l'équivalent d'une scie à chaîne à essence 30 cm³

Conçue spécifiquement pour l'arboriculteur professionnel qui a besoin d'une scie encore plus puissante

- Mode assistance au couple pour la coupe des branches épaisses ou dures
- Contrôle de vitesse variable par gâchette
- Démarrage progressif pour la protection du moteur
- Ecrou captif : évite la perte de l'écrou lors du démontage

DUC306Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 12 po (191G15-1), guide-chaîne 12 po (191H01-8), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (182229-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Longueur du guide-chaîne	12 po (30 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 3,940 pi/min (0 - 1 200 m/min)
Longueur hors-tout	21-7/8 po (55,6 cm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



DUC407ZX2 / DUC407RTX2

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po avec XPT 18V LXT

Puissance et performances équivalentes à celles des scies à chaîne à moteur avec, en plus, la liberté et la maniabilité du sans fil

Frein électrique

- Huileur de chaîne automatique gardant une lubrification optimale du guide-chaîne et de la chaîne sans réglage nécessaire pendant l'utilisation
- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles sur les lieux de travail

DUC407ZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191H03-4), guide-chaîne 16 po (191G17-7), couvre-chaîne (413G21-9), provision d'huile (199897-3)

DUC407RTX2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 1 520 pi/min (0 - 460 m/min)
Longueur hors-tout	31-1/4 po (79,4 cm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



DUC307ZX2 / DUC307RTX2

Scie à chaîne à poignée arrière 12 po avec XPT 18V LXT

Puissance et performances équivalentes à celles des scies à chaîne à moteur avec, en plus, la liberté et la maniabilité du sans fil

Frein électrique

- Huileur de chaîne automatique gardant une lubrification optimale du guide-chaîne et de la chaîne sans réglage nécessaire pendant l'utilisation
- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles sur les lieux de travail

DUC307ZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 12 po (191H01-8), guide-chaîne 12 po (191G15-1), couvre-chaîne (413G23-5), provision d'huile (199897-3)

DUC307RTX2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	12 po (30 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 1 520 pi/min (0 - 460 m/min)
Longueur hors-tout	21-7/8 po (55,6 cm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



DUC254Z

Scie à chaîne à poignée supérieure 10 po avec XPT 18V LXT

Grande vitesse variable (0-4 720 pi/min) équivalente à celle d'une scie à chaîne à essence de 22 cm³

Designed with the professional arborist in mind

- Contrôle de vitesse variable par gâchette
- Démarrage progressif pour la protection du moteur
- Frein de chaîne électrique • Frein de recul
- Réglage du graissage de la chaîne
- Ecrou captif : évite la perte de l'écrou lors du démontage

DUC254Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (191H00-0), guide-chaîne 10 po (161846-0), couvre-chaîne (458501-6), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (195093-1), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	10 po (25 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	4 880 pi/min (1 490 m/min)
Longueur hors-tout	19 po (48,2 cm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)



UC4051A

Scie à chaîne électrique 16 po / 14,5 A

Démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; frein électrique

- Réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages rapides et faciles sur le lieu de travail
- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Limiteur de courant électronique protégeant le moteur contre le grillage par suite de surcharge
- Frein électrique pour une meilleure sécurité de l'utilisateur

UC4051A Comprend : Chaîne 16 po (191H12-3), guide-chaîne 16 po (191G25-8), couvre-chaîne (419242-9), crochet (158024-1), pare-chocs (345651-5)

Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,050 po
Vitesse de la chaîne	2 900 pi/min
Réservoir d'huile	200 ml
Amperage (120V)	14,5 A
Longueur hors-tout	19-7/8 po (50,5 cm)
Poids net	12,3 lb (5,6 kg)



DUC150Z / DUC150M001

Scie d'élagage 4 po avec XPT 18V LXT

Changement et réglage de tension sans outil de la chaîne de la scie

- Protecteur mobile recouvrant le haut du guide-chaîne et s'ouvrant au fur et à mesure que la branche est coupée pour plus de protection et de commodité
- Huileur de chaîne automatique et réglable pour obtenir la lubrification optimale selon l'utilisation
- Protège-main arrière pour plus de sécurité
- Étui pour scie d'élagage disponible (1911R0-4)

DUC150Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 6 po (1912E8-3), guide-chaîne 6 po (1912F1-4), couvre-chaîne (413T67-3), provision d'huile (199897-3), Poignée de lime 5/32 po

DUC150M001 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah) (196401-9), chargeur standard (DC18WC)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	6 po (15 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	1 570 pi/min (480 m/min)
Longueur hors-tout	16 po (40,8 cm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

NOUVEAU



NOUVEAU

UC100DZ / UC100DWM

Scie d'élagage 4 po avec XPT 12V max CXT Li-Ion

Élagage de jusqu'à 73 tiges de cèdre de 50 mm avec une batterie Makita CXT 2,0Ah

- Changement et réglage de tension sans outil de la chaîne de la scie
- Protecteur mobile recouvrant le haut du guide-chaîne et s'ouvrant au fur et à mesure que la branche est coupée pour plus de protection et de commodité
- Huileur de chaîne automatique et réglable
- Étui pour scie d'élagage disponible (1911R0-4)

UC100DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 4 po (1910V6-4), guide-chaîne 4 po (1910W0-3), couvre-chaîne (413M40-1), bordure à chaîne (198457-8), provision d'huile (199897-3)

UC100DWM Comprend aussi : BL1041B Batterie 12V max Li-Ion (4,0Ah) (197416-9), chargeur standard (DC10WD)

Capacités batterie	12V max CXT Li-Ion
Longueur du guide-chaîne	4 po (10 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 1,570 pi/min (0 - 480 m/min)
Longueur hors-tout	13-3/4po (35 cm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)

SCIES À CHAÎNE À PERCHE

XGT / LXT



UA002GZ / UA002GM101

Scie à chaîne 10 po à perche télescopique 9 pi - 13 pi avec XPT & AFT 40V max XGT

Excellent équilibre de l'outil et tête de coupe légère pour un contrôle et un maniement faciles


Fonctionnalité de télescopage permettant une portée de 9 pi à 13 pi

- Tête de scie mince pour les places difficile
- Ecroû captif : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

UA002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (199075-5), guide-chaîne 10 po (161846-0), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (182229-1), clé 13-16 (782023-7), clé hexagonale 4 (783202-0)

UA002GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	9-1/2 po (24 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	99 po (251,6 cm)
Poids net	15,5 po (7,0 kg)



UA001GZ / UA001GM101

Scie à chaîne à perche 10 po / 8 pi avec XPT et AFT 40V max XGT

Excellent équilibre de l'outil et tête de coupe légère pour un contrôle et un maniement faciles

- Tête de scie mince permettant d'atteindre les places difficilement accessibles
- Crochet de branche intégré procurant du support pour l'émondage ou la coupe de branches
- Ecroû captif : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

UA001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (199075-5), guide-chaîne 10 po (161846-0), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (182229-1), clé 13-16 (782023-7)

UA001GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40V max XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40V max XGT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	9-1/2 po (24 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	88 po (223,8 cm)
Poids net	11,7 lb (5,3 kg)



DUA251Z

Scie à chaîne 10 po à perche télescopique 9 pi - 13 pi avec XPT & AFT 36V (18Vx2) LXT

Excellent équilibre de l'outil et tête de coupe légère pour un contrôle et un maniement faciles

Fonctionnalité de télescopage permettant une portée de 9 pi à 13 pi

- Mode assistance au couple fournissant plus de puissance pour faire les coupes difficiles
- Crochet de branche intégré procurant du support pour l'émondage ou la coupe de branches
- Ecroû captif : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

DUA251Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (199075-5), guide-chaîne 10 po (161846-0), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (182229-1), clé 13-16 (782023-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	10 po (25,5 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	88 po (223,8 cm)
Poids net	15,7 lbs (7,1 kg)



DUA250Z

Scie à chaîne à perche 10 po / 8 pi avec XPT et AFT 36V (18Vx2) LXT

Excellent équilibre de l'outil et tête de coupe légère pour un contrôle et un maniement faciles

- Mode assistance au couple fournissant plus de puissance pour faire les coupes difficiles
- Protège-batterie protégeant la batterie contre les chocs (p. ex. chute, heurt, etc.) et pouvant servir de poignée secondaire
- Crochet de branche intégré procurant du support pour l'émondage ou la coupe de branches
- Ecroû captif : évitent la perte de l'écrou lors du démontage

DUA250Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (199075-5), guide-chaîne 10 po (161846-0), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (182229-1), clé 13-16 (782023-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	10 po (25,5 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	88 po (223,8 cm)
Poids net	12,2 lb (5,5 kg)

ACCESSOIRES POUR OUTILS D'EXTÉRIEUR

SAC POUR TÊTE D'ALIMENTATION À TUBE DEUX PIÈCES ET LES ACCESSOIRES - 195638-5



Bloc d'alimentation à tube deux pièces vendu séparément



Conçu spécifiquement pour les têtes d'alimentation à tube deux pièces et les accessoires

- Fabrication en nylon Cordura robuste et résistant aux intempéries
 - Poches externes pour le rangement d'accessoires et d'autres pièces
 - Poches internes doubles et simples pour la polyvalence maximale de rangement
 - Sangles internes pour tenir l'outil et les accessoires pendant le transport
- 8 Approximativement 48 po x 14 po x 12 po (120 cm x 35 cm x 12 cm)

LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE ET DE SCIE D'ÉCLAIRCISSEMENT

N° de modèle de la lame	Description	Diamètre	Taille de l'arbre			cm ³	
			Arbre	Dents	1 po	1 po	
B-14118	Lames 4 dents	9 po	1 po		24,5	33,5	
385 224 140		10 po	20 mm	4 T			
B-14124		10 po	1 po				
195298-3	Lame 3 dents	9 po	1 po	3 T			
385 224 200	Lames Eddy	10 po	20 mm	8 T			
B-14168	Lame scie	10 po	1 po	80 T			

FILS À COUPER MAKITA

Nylon copolymère haut de gamme
Grande flexibilité et résistance à l'usure



Rond T-03355



Ultra T-03595

Style	Diamètre	Couleur	Boucle	1/2 livre	1 livre	3 livre
Rond	0,065 po		T-03327	T-03333	-	-
	0,080 po		T-03349	T-03355	T-03361	-
	0,095 po		T-03383	T-03399	T-03408	T-03414
	0,105 po		-	T-03436	T-03442	T-03458
Ultra	0,065 po		T-03539	T-03545	-	-
	0,080 po		T-03551	T-03567	T-03573	-
	0,095 po		T-03589	T-03595	T-03604	T-03610
	0,105 po		-	T-03626	T-03632	T-03648

TÊTES DE COUPE-HERBE

Alimentation du fil	Direction de filetage de la broche	DUR181 G	DUR187 G	DUR189 D	DUR365U G	DUR368A G	DUR368L G	DUR369N G	UR201C G	UR002 G	UR003 G	UR008 G	N° de pièce
M8x1,25 G			•										198385-7
		•			•	•	•	•					195858-1
									•				197296-3
M10x1,25 G													198892-0
													195149-0
				•									191D89-4
À chocs	M8x1,25 D												198972-2
										•	•		197286-3
												•	191R00-0

TÊTES DE COUPE-HERBE PROFESSIONNELLES

Modèle	Description	Diamètre du fil	Type de coupe-herbe	Direction de la broche	N° de pièce
	Tête de coupe à alimentation moyenne rapide	0,080 po - 0,105 po	Tube incurvé	Sens horaire	T-03187
	Tête de coupe à alimentation moyenne rapide	0,080 po - 0,105 po	Tube droit	Sens anti-horaire	T-03676
	Tête de coupe Pro à alimentation universelle rapide	0,095 po - 0,130 po	Tube droit	Universelle	T-03660
	Tête de coupe à alimentation universelle rapide	0,080 po - 0,130 po	Tube droit ou incurvé	Universelle	T-03682

HARNAIS ET BANDOULIÈRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-HERBES

Description	Pour modèles	N° de pièce
Bandoulière	DUR187LZ, DUR188LZ, DUR189Z, DUR364LZ, DUR365UZ, DUR368AZ, DUR368LZ, DUX60Z, EBH253L, EBH341L, EM2600L, ER2550LH, ER2600L, EX2650LH, UR100DZX	125516-5
	EBH253U, EBH341U	122906-3
Harnais	Convient à tous les coupe herbes et débroussailleuses sans fil et alimentés au gazon Makita	196129-9
	EM2650UH	123143-2

GRAISSES MAINTENANCE DE LUBRIFICATION

Modèle	Type	Pour modèles	Comprend	N° de pièce
	N 00	EBH253L, EBH253U, EBH341L, EBH341U, EM2600L, EM400MP, EM401MP, ER2550LH, ER2600L, ER400MP	80 g	199450-5
	SG 2	EN401MP, EN420MP, EN4950H, EN5950SH	80 g	197439-7

KITS DE MAINTENANCE MOTEUR 4-TEMPS

Modèle	For Engine No.	Pour modèles	Comprend	N° de pièce
EH025 EH035		EBH253L, EBH253U, EBH341L, EBH341U, ER2550LH	Filtre d'air x 2 Filtre à carburant Bougie d'allumage	197678-9
EH026		EN4950H, EN5950SH, EX2650LH, EY2650H25H	Filtre d'air x 2 Filtre à carburant Bougie d'allumage	197680-2

ACCESSOIRES DE TAILLE-HAIES

Modèle	Pour modèles	N° de couvre-lame	N° de récepteur de copeaux
	UH201DZ	195274-7	198402-3
	DUH651Z, UH5570 UH6570	450490-1	194681-1
	EN7350SH	451868-1	451866-5
	EH6000W	452327-8	-
	EN401MP, EN4950H	452328-6	-
	DUH523Z	453723-3	195050-9
	EH7500W	454277-3	-
	EN5950SH	454278-1	-
	EH5000W, EN410MP EN4951SH	454279-9	-
	EN420MP	457036-4	-

ACCESSOIRES POUR GOUTIÈRE / SOUFFLEUSES SANS FIL - 191B03-8

- À utiliser avec les souffleuses sans fil Makita pour atteindre et nettoyer facilement les gouttières
- Portée maximale atteignant 13 pi (4 m)
- Comprend : Tuyaux de prolongement (3), adaptateur de buse (1), tuyau rotatif (1), bandes en métal (2)
- Modèle DUB184 - À utiliser avec l'adaptateur de tuyau 191L13-5
- Modèle DUB362 ou DUB363 - À utiliser avec l'adaptateur de tuyau 191J13-3
- Modèle UB400MP - À utiliser avec l'adaptateur de tuyau 191C15-7

ACCESSOIRES POUR CISAILLES À GAZON SANS FIL

Modèle	Description	Pour modèles DUM604Z UM600DZ	Pour modèles DUM168Z MU01Z
	Ensemble lame cisaille	0.365 in	195178-3
	Récepteur de copeaux	198402-3	195278-9
	Couvre-lame		195274-7
	Poignée de rallonge	198486-1	

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS SANS FIL

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Suceur longue d'origine	DUB362	455915-0
	Suceur rallonge 11 po	DUB362	197888-8
	Suceur plate 11 po	DUB362	197889-6
	Suceur longue d'origine	DUB361	452123-4
	Suceur longue incurvé 21 po	DUB182 DUB183	TP00000199
	Adaptateur rallonge Obligatoire pour que DUB184 accepte suceur rallonge 11 po ou suceur plate 11 po	DUB184	191L13-5

ACCESSOIRES POUR BROUETTE ASSISTÉE PAR BATTERIE 18V LXT

Pour l'utilisation avec la brouette assistée modèle DCU180Z de Makita



Plateau - 199116-7

- Installation et désinstallation faciles avec 4 boulons
- Rails latéraux installables en position haute ou basse ; grand bouton pour un réglage facile
- Parfait pour les charges de matériaux volumineux et lourds comme les briques, blocs de béton, etc.



Conteneur baquet - 198494-2

- Installation et désinstallation faciles avec 4 boulons
- Base du baquet en acier solide intensif pour de lourdes charges
- Parfait pour le transport des matériaux sur les chantiers

ACCESSOIRES POUR BROUETTE ASSISTÉE PAR BATTERIE 36V (18Vx2) LXT

For use with Makita Power-Assisted Wheelbarrow models DCU604Z & DCU605Z



NOUVEAU Plateau ultragrand - 191B67-2

- Plateau avec cadre en tubes et une capacité totale de chargement de 300 kg (661 lb)
- Plate-forme de chargement de taille variable avec réglage facile
- Parfait pour les charges plates, comme les conteneurs, les bûches, les matériaux ensachés, etc.



NOUVEAU Ensemble baquet de déchargement ultragrand - 191B69-8

- Augmentez la productivité avec une capacité de chargement de 300 kg (661 lb), une capacité nominale de 200 L et une pleine capacité en liquides de 100 L
- Conçu pour une efficacité accrue du déchargement avec pivotement sur 90° en cas de combinaison avec une base de déchargement (191B63-0) de charges visqueuses comme la boue, l'argile, etc.



NOUVEAU Baquet plat ultragrand - 191B63-6

- Augmentez la productivité avec le baquet d'une capacité entassée de 295 L et d'une totale capacité en liquides de 250 L
- Orifice avec bouchon pour la vidange facile des liquides
- Baquet en plastique résistant à la corrosion, convenable pour les charges humides



NOUVEAU Ensemble d'unité de déchargement - 191B63-0

- Unité de déchargement conçue pour l'efficacité accrue du déchargement avec une capacité de pivotement allant jusqu'à 90°
- Fonctionnement en combinaison avec 191B67-2 pour ajouter la fonctionnalité de déchargement à une brouette

ACCESSOIRES DE SOUFFLEUR POUR BHX2500CA

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Tube droit n° 1		455462-1
	Tube n° 3		454241-4
	Tube terminal rond		450966-8
	Tube terminal incurvé		451753-8
	Coude	BHX2500CA	453720-9
	Ensemble aspirateur		197234-5
	Sac à poussières		166139-0
	Trousse d'outils		194717-6

ACCESSOIRES POUR OUTILS D'EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES SOUFFLEUR POUR EB7660TH / EB5300TH

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Tuyau long		197723-0
	Tuyau court		196912-4
	Suceur d'extrémité	EB7660TH EB5300TH	454896-5
	Suceur d'extrémité		455128-3
	Suceur plat		196911-6

BANDOULIÈRES ET HARNAIS POUR SOUFFLEURS

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Bandoulière	DUB361Z	166095-4
		DUB362Z	166094-6
		EB5300TH	162506-7
	Harnais (droite)	EB7650TH	161535-7
		EB7660TH	162502-5
		PM7650H	161510-3
	Harnais (gauche)	EB5300TH	162505-9
		EB7650TH	166125-1
		EB7660TH	162501-7
		PM7650H	161509-8



ENSEMBLE POIGNÉE POUR TARIÈRES - 191P11-3



- Poignée de rallonge pour l'utilisation avec la perceuse coudée 1/2 po (DDA460Z) pour manier les mèches hélicoïdales
- Poignée auxiliaire procurant un meilleur contrôle du couple et améliorant la maniabilité pour du perçage plus facile
- Barre latérale aidant à distribuer la force de réaction pendant le perçage de grands trous
- Fixation solide sur l'outil avec les accessoires inclus

MÈCHES TARIÈRES

Modèle	Type	Diamètre	Lame de rechange N° de pièce	Tenon de retenue de rechange N° de pièce	Adaptateurs de mèches tarières tige hex. 7/16 po	Rallonge 21-1/4 po N° de pièce	Accessoire poignée de tarière N° de pièce	Pour modèle(s)	Tarière N° de pièce
	Mèches tarière à terre	4 po	E-07668						E-07347*
		6 po	E-07674	E-07381	327687-6 (Adaptateur Makita)	E-07375	191P11-3	DG001G DA001G DDA460	E-07353*
		8 po	E-07680		327684-2 (Adaptateur Stihl [†])				E-07369*
	Mèche tarière à glace	6 po	E-12784	E-07381	N/A	E-07375	191P11-3		E-12778*

*Y compris tenon de retenue / [†]Stihl est une marque enregistrée d'Andreas Stihl AG & Co. KG



TABLEAU DE RÉFÉRENCE POUR GUIDE-CHAÎNES ET CHÂÎNES DE SCIE À CHÂÎNE

Modèles	Longueur de la guide-chaîne	Calibre	Pas	N° de pièce (chaîne)	Type de chaîne	Montage de guide-chaîne	Lien de conduite	N° de pièce (guide-chaîne)	N° de pièce (couvre)	Dimensions de la lime
SCIES À CHÂÎNE SANS FIL / ÉLECTRIQUE										
DUC122	4-1/2 po / 11,5 cm	0,050 po	1/4 po	191G95-7	25AP	N/A	42	158476-6	416311-7	5/32 po
DUC254	10 po / 25 cm	0,043 po	3/8 po	191H00-0	90PX	A041	39	191G14-3	452093-7	4,5 mm
DUC307	12 po / 30 cm	0,043 po	3/8 po	191H01-8	90PX	A041	46	191G15-1	413G23-5	N/A
DUC407	16 po / 40 cm	0,043 po	3/8 po	191H03-4	90PX	A041	56	191G17-7	413G21-9	N/A
DUC302, DUC306 DUC355, DUC405 DUC353, DUC400	12 po / 30 cm	0,043 po	3/8 po	191H01-8	90PX	A041	46	191G15-1	419288-5	4,5 mm
DUC353, DUC355 DUC356, DUC400 DUC405	14 po / 35 cm	0,043 po	3/8 po	191H02-6	90PX	A041	52	191G16-9	419288-5	4,5 mm
DUC353, DUC355 DUC400, DUC405	16 po / 40 cm	0,043 po	3/8 po	191H03-4	90PX	A041	56	191G17-7	419242-9	4,5 mm
UC003	12 po / 30 cm	0,043 po	3/8 po	191H01-8	90PX	A041	46	191G15-1	419288-5	4,5 mm
UC004	14 po / 35 cm	0,043 po	3/8 po	191H02-6	90PX	A041	52	191G16-9	419288-5	4,5 mm
UC005	16 po / 40 cm	0,043 po	3/8 po	191H03-4	90PX	A041	56	191G17-7	419242-9	4,5 mm
UC015	14 po / 35 cm	0,043 po	0,325 po	191T91-3	80TXL	A041	59	191T87-4	419288-5	5/32 po
UC012, UC016	16 po / 40 cm	0,043 po	0,325 po	191T92-1	80TXL	A041	64	191T88-2	419242-9	5/32 po
UC3530A, UC3551A	14 po / 35 cm	0,050 po	3/8 po	191H11-5	91PX	A041	52	191G24-0	419288-5	5/32 po
UC4030A, UC4051A	16 po / 40 cm	0,050 po	3/8 po	191H12-3	91PX	A041	56	191G25-8	419242-9	5/32 po
SCIES À CHÂÎNE SPÉCIALISÉES										
EY2650H25H	10 po / 25 cm	0,050 po	3/8 po	191H20-4	91PX	A218	39	191G11-9	452093-7	5/32 po
EY401MP	10 po / 25 cm	0,050 po	3/8 po	191H20-4	91PX	A218	39	191G11-9	452093-7	5/32 po



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR SCIE À CHAÎNE



Casque protecteur forestier - T-01703

- Protection complète de la tête, du visage et de l'ouïe pour l'utilisation forestière
- Protection de la tête de la classe C, E et G
- Casque - conforme à CE 0086 EN397:1995 et ANSI Z87.1-2003
- Écran facial - conforme à CE EN166 3B, EN1731 F et SI Z87.1
- Protection auditive - conforme à ANSI S3.19



Visière pour broussailles - T-01638

- Protection du visage et de l'ouïe pour l'utilisation forestière
- Écran facial - conforme aux normes CA EN 1731/S, EN 97 0194
- Protection auditive procurant une réduction nominale de 23 dB (NRR)



Écran facial forestier - FACE SHIELD

- Écran facial de rechange, utilisable avec les casques protecteurs forestiers
- Conforme aux normes de CE EN166 3B, EN1731 F & ANSI Z87.1



LIMES ET ENSEMBLES LIMES POUR SCIES À CHAÎNE

Ensembles limes comprenant lime, poignée et guide

Modèle	Type	Taille	N° de pièce
	Rond	5/32 po	953 030 010
		3/16 po	953 030 030
		7/32 po	953 009 000

FILE SETS EN VRAC 12 / PK

Modèle	Type	Taille	N° de pièce
	Rond	5/32 po	953 003 090
		11/64 po	953 003 100
		3/16 po	953 003 070
		7/32 po	953 003 040

POIGNÉE À LIME 6 PO - 953 004 010



- Poignée de lime pour limes de scie à chaîne Makita
- Utiliser avec les limes rondes ou plates pour réaffûter les chaînes de scie à chaîne

PANTALON DE SÉCURITÉ POUR SCIES À CHAÎNE

Description	Taille	N° de pièce
• Certifié conforme aux normes de C/UL CAN/BNQ 1923-450-M91 Classe A	28/30	MSP28-30
• Braguette à fermeture éclair	32/34	T-01650
• 2 poches avant et 2 poches arrière	36/38	T-01666
• Chevilles à fermeture éclair avec patte	40/42	T-01672
• Tailles disponibles : 28/30, 32/34, 36/38, 40/42 et 44/46	44/46	MSP44-46

HUILE ET LUBRIFIANTS

Modèle	Qté.	Détails	N° d'article
	48	50:1 - Huile 2-temps synthétique (mélange de 3,8 L / 1 gallon)	T-00745C-48
		50:1 - Huile 2-temps synthétique (mélange de 9,5 L / 2,5 gallons)	T-00739C-48
	6	50:1 - Huile 2-temps (200 ml / 6,8 oz liq.)	181114-A6P
	48		181114-ACS
	4	4 Huile visqueuse (été) pour guide-chaîne et chaîne (4 x 1 gallon)	181116-ACS2
		4 Huile visqueuse (hiver) pour guide-chaîne et chaîne (4 x 1 gallon)	181120-ACS2

ENSEMBLE BARRE ET CHAÎNE DE SECOURS 18 PO - 957 415 060



- Pour scie à chaîne EA7300
- Comprendant : barre, chaîne et limiteur de profondeur au carbure
- Idéal pour services d'incendie, services de sauvetage, entrepreneurs, etc.
- Coupe le bois, les métaux légers et les bardeaux
- Chaîne de secours de rechange 18 po (957 696 064)

SERVICE DE POINTE

Makita fabrique les meilleurs outils électriques industriels de leur catégorie pour les utilisateurs professionnels. Nos outils travaillent dur et résistent à des conditions de travail brutales, mais ils durent encore plus longtemps s'ils sont entretenus et réparés régulièrement. C'est pourquoi nous offrons un réseau de service national complet. Les **centres de service d'usine Makita** offrent un service de classe mondiale pour l'entretien complet de tous les produits Makita. Nous sommes également fiers d'offrir un réseau de centres de service agréés d'un océan à l'autre. Les centres de service agréés Makita répondent à nos normes de qualité élevées et offrent le même service distingué que celui offert par tous nos centres de service d'usine Makita.



SERVICE DE QUALITÉ

- Les réparations sous garantie sont couvertes sans frais
- Les techniciens du centre de service d'usine Makita répareront votre outil avec des pièces d'origine Makita
- 10 Centres de service d'usine situés à travers le Canada
- Des centaines de centres de service agréés



RÉPARATION RAPIDE

- Votre solution pratique pour des réparations rapides d'outils
- La plupart des réparations sont effectuées dans les 3 jours ouvrables suivant la réception
- Solution 24/7 pour des réparations rapides et pratiques

TROUVER UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ

makita.ca > service

Est du Canada Service bilingue

1 800 263-3734


Heures: Lun – Ven, 8:00 am – 4:30 pm (EST)

Ouest du Canada

1 800 663-0909

Heures: Lun – Ven, 8:00 am – 4:30 pm (PST)

info@makita.ca

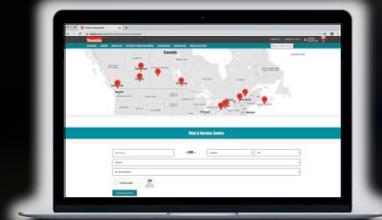

DÉCLARATION DE GARANTIE MAKITA CANADA INC.

Garantie générale limitée un an des produits :

Tous les outils Makita achetés au Canada chez des concessionnaires autorisés sont garantis pendant UN AN, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau.

Garantie limitée deux ans des outils d'extérieur à moteur :

Tous les outils d'extérieur à essence sont garantis pendant DEUX ANS, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie comprend les outils d'extérieur à essence Makita (à l'exclusion des compresseurs d'air à essence) qui sont utilisés au niveau commercial, de location ou de consommation. Les accessoires compris avec les outils d'extérieur ont une garantie d'UN AN. Ces accessoires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les chaînes de scie à chaîne, les guides-chaîne de scie à chaîne, les têtes de coupe-herbe, les lames de débroussailluse, les poignées, les harnais, les boyaux, les connecteurs, les filtres, les sacs, les trousseaux d'outils, les outils de réglage/entretien.

Garantie limitée trois ans des cloueuses pneumatiques et des outils, batteries et chargeurs au lithium-ion :

Tous les produits au lithium-ion, les batteries au lithium-ion et les chargeurs de batterie au lithium-ion de Makita sont garantis pendant TROIS ANS, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Les exclusions sont, sans toutefois s'y limiter, les torches, les lampes de travail, les radios de chantier, les haut-parleurs, les vestes/gilets, les adaptateurs de source d'énergie et les adaptateurs de batterie. Les produits exclus ont une garantie d'UN AN. Toutes les cloueuses et agrafeuses pneumatiques de Makita sont garanties pendant TROIS ANS, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Tous les accessoires compris avec les produits pneumatiques de clouage/agrafe ont une garantie d'UN AN. **NOTE :** La garantie limitée TROIS ANS des cloueuses et agrafeuses pneumatiques ainsi que celle des batteries et chargeurs au **lithium-ion** ne s'appliquent qu'aux produits achetés au **Canada** après le 1er avril 2018.

Conditions, limitations et exclusions des garanties Makita :

En cas de problème pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus, retournez le produit complet (fret payé d'avance) à l'un des Centres de service usine ou des Centres de service autorisés de Makita au Canada. Si une inspection en règle révèle que la cause du problème est un vice de fabrication ou de matériau, Makita peut décider de réparer ou de remplacer le produit en question. Cette garantie ne s'applique pas si :

- Des réparations du produit ont été faites ou essayées par d'autres.
- Des réparations du produit sont nécessaires par suite de l'usure normale. En ce qui concerne les cloueuses /agrafeuses pneumatiques, les pièces d'usure ci-après sont couvertes par la garantie générale limitée un an : ensembles piston conducteur, coussins/butées de piston, lames d'entraînement, joints circulaires en caoutchouc, joints d'étanchéité et filtres à air.
- Le produit a été maltraité, mal utilisé ou mal entretenu.
- Des modifications ont été apportés au produit.
- En ce qui concerne les produits au lithium-ion et les chargeurs : l'utilisation de batteries d'une autre marque que Makita annule toutes les garanties concernant ces produits.

En aucun cas Makita n'est responsable des dommages indirects, fortuits ou conséquents provenant de la vente ou de l'utilisation du produit. Cet avis de non-responsabilité s'applique pendant et après la durée de la présente garantie. Makita décline toute responsabilité à l'égard de toutes garanties implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à une destination particulière, après la durée applicable de la présente garantie. La présente garantie prévoit des droits légaux spécifiques. Les clauses de la présente garantie ne visent pas à limiter, modifier ou réduire, rejeter ou exclure toutes garanties stipulées dans toute législation. Dans la mesure requise par la loi, les dispositions de toute législation fédérale ou provinciale concernant les garanties ont priorité sur les clauses de la présente garantie.

La présente garantie est susceptible de changement sans préavis.

Bureau de Commande et Centres de Distribution Makita Canada

Canada **Ouest**

Téléphone : 604-272-3104
Téléphone sans frais : 1 800-663-0909
Télécopie sans frais : 1 800-667-7078
Courriel électronique : orderdeskmcv@makita.ca

Canada **Centrale, Québec et Est**

SERVICE BILINGUE

Téléphone : 905-571-2200
Téléphone sans frais : 1 800-263-3734
Télécopie sans frais : 1 800-565-0906
Courriel électronique (Anglais) : orderdeskmct@makita.ca
Courriel électronique (Français) : orderdeskmcq@makita.ca

CENTRES DE SERVICE

10 ÉTABLISSEMENTS D'UN OCÉAN À L'AUTRE

RICHMOND / VANCOUVER

11771 Hammersmith Way
Richmond, BC, V7A 5H6
Téléphone : 604-272-3104
Sans frais : 1 800-663-0909
Télécopie : 604-272-5416

CALGARY

#8 - 6325 11th Street SE
Calgary, AB, T2H 2L6
Téléphone : 403-243-3995
Sans frais : 1 800-267-0445

EDMONTON

11614 - 149 Street NW
Edmonton, AB, T5M 3R3
Téléphone : 780-455-6644
Sans frais : 1 888-455-6644
Télécopie : 780-451-4877

SASKATOON

206A - 2750 Faithful Avenue
Saskatoon, SK, S7K 6M6
Téléphone : 306-931-0111
Sans frais : 1 888-931-0111
Télécopie : 306-931-4574

WINNIPEG

1670 St. James Street
Winnipeg, MB, R3H 0L3
Téléphone : 204-694-0402
Sans frais : 1 800-550-5073
Télécopie :: 204-694-5782

MISSISSAUGA / TORONTO

6350 Tomken Road Unit 8
Mississauga, ON, L5T 1Y3
Téléphone : 905-670-7255
Sans frais : 1 888-221-9811
Télécopie : 905-670-0120

WHITBY / TORONTO

1950 Forbes Street
Whitby, ON, L1N 7B7
Téléphone : 905-571-2200
Sans frais : 1 800-263-3734
Télécopie : 1 800-867-1683

MONTREAL / ST. LEONARD

6389 Boulevard Couture
St. Leonard, QC, H1P 3J5
Téléphone : 514-323-1223
Sans frais : 1 800 361-70

QUÉBEC CITY / LES SAULES

500 Avenue St. Jean Baptiste
Suite 100, Québec, QC.
G2E 6H5
Téléphone : 418-871-5720
Sans frais : 1 800-663-5757
Télécopie : 418-871-6684

DARTMOUTH / HALIFAX

204 Brownlow Avenue, Unit 145
Dartmouth, NS, B3B 0M4
Téléphone : 902-468-7064
Sans frais : 1 888-625-4821
Télécopie : 902-468-3551



Siège social et centre de distribution de Makita Canada
Whitby, Ontario