

Automne et Hiver



KING LE MAÎTRE DE L'ATELIER

GÉNÉRAL SURPLUS 2000 INC

Machinerie et outils pour le travail du bois-métal-béton
Tél.: (819) 538-6383 • www.generalsurplus2000.com

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024

PERCEUSE-FRAISEUSE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

PDM-30

- Diam. de travail 16 1/2"
- Capacité de perçage 1 1/4"
- Capacité de surfacage 3"
- 12 vitesses (150-2500 tr/min)
- Distance d'abaissement 5"
- Arbre cintré R8

EN OPTION
ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE PFM-32 pour # PDM-30

\$679.

ENSEMBLE BONI D'ACCESSOIRES 5 MCK GRATUIT INCLUS AVEC L'ACHAT D'UNE PERCEUSE-FRAISEUSE PDM-30

EN OPTION
SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-45



11 amp. (220V)

\$2999.

\$399.99

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²

\$1099.

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



Moteur Marathon® de 6.5 CV (débit max) protégé thermiquement avec relais de sécurité

SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL KC-712BC

- Moteur 11.5 amp.
- 4 vitesses (85-130-180-235 pi./min.)
- Système de refroidissement

\$1999.



Système d'étai à action rapide "TRU-LOCK"™

PERCEUSES À COLONNE LES PLUS INNOVANTES... DE TOUS LES TEMPS

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



83750
Convient #83705
\$399.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16"

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

\$1699.

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



58501
Convient #58006
\$399.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18"

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

\$2399.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17"



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118 Convient KC-118FC
\$299.99

KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min)
- Diamètre de perçage 1 7/8"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$799.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min)
- Diamètre de perçage 1 7/8"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3200 LB/PO² À ESSENCE KPW-3200

- 3200 lb/po² volume d'eau maximum de 2.5 gal/min
- Système de niveau d'huile avec arrêt automatique
- Comprend lance en acier inoxydable, boyau haute pression de 30', entrée de boyau d'arrosage avec écran filtrant, roues de 12" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

\$379.99

Puissant moteur OHV de 7 CV à temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À TRIPLE CARBURANTS 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE KCG-10002GE-TF

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères

Nouveau



Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel
\$1099.99

TOUR À MÉTAL/FRAISEUSE COMBINÉ DE 16" X 20" KC-1620CLM

- Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V
- Comprend mandrin 5"-3 mors, engrenages imperiaux et métriques, porte-outil à changement rapide avec capacité de 1/2", lunette fixe, lunette mobile, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3 et MT#4, mandrin de perçage de 1/2" et boîte à outils avec clés d'ajustements

\$3499.

Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V



EN OPTION

SUPPORT SS-1620CLM (41-3/8" x 19-1/4" x 30-1/2") **\$399.**

EN OPTION

KM-124 BLOC D'ÉLEVATION AVEC RAINURES EN T DE 7/16" (7-7/8" x 5-7/8" x 5") **\$199.**

ENSEMBLE DE COUTEAUX POUR TOUR À MÉTAL 11 MC KM-146 3/8" Tige Convient: KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1620CLM **\$59.99**

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À TRIPLE CARBURANTS 11,000W KCG-11000i-TF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Prises USB: CC de sortie 5V/3.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/240V 30 ampères
- Prise: CA de sortie 120V/240V 50 ampères

Nouveau



Comprend câbles de raccordement au réservoir de propane et au gaz naturel
\$2199.99

Modèle	Longueur	Largueur	Type	DPP	Épaisseur	Prix.
KBB-712-10	93"	3/4"	H.S.S.	10	.032"	\$27.99
KBB-712-14	93"	3/4"	H.S.S.	14	.032"	\$27.99
KBB-712-18	93"	3/4"	H.S.S.	18	.032"	\$27.99
KBB-712-BM-610	93"	3/4"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$79.99
KBB-712-BM-1014	93"	3/4"	Bi-Métal	10-14	.032"	\$79.99

SYSTÈMES DE LECTEUR DIGITAL "FAGOR"



20i-T-840 (Convient: KC-1440ML-6 et KC-1440ML-2)
20i-T-1040 (Convient KC-1640ML)

2 AXES AVEC ÉCHELLES DE 8" x 40"
 2 AXES AVEC ÉCHELLES DE 10" x 40"

\$2499. **\$2699.**

POINTES MOBILE



\$69. **\$79.**

KLC-2M CÔNE - MT#2
KLC-3M CÔNE - MT#3

ENS. DE PORTE-COUTEAUX 7 MCX

- Couteaux au carbure à 2 positions (5mcx)
- Couteaux H.S.S. (2mcx)

INCLUS
 TOURNEVIS ET CLÉS
 D'AJUSTEMENTS



KM-047 Tige 3/8"
KM-057 Tige 5/8"

\$199. **\$219.**

Convient Modèles:
 KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1236ML, 14440ML-2, 14440ML-6, KC-1640GH, KC-1640ML et KC-1660GH

ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE



L'Attachement conique doit être commandé avec le tour à métal

Ces Attachements de Tournage Conique sont conçus pour nos tours à métal 12" x 36", 14" x 40" et 16" x 40"

Modèles

KC-1236ML, KC-1440ML-2 et KC-1640ML

ENS. PORTE-OUTIL À CHANGEMENT RAPIDE 7 MCX



KQCT-0012
 Convient la plupart des tours jusqu'à 12" capacité **\$279.99**

KQCT-1015
 Convient la plupart des tours jusqu'à 10" à 15" capacité **\$349.99**

KQCT-1318
 Convient la plupart des tours jusqu'à 13" à 18" capacité **\$499.99**

TOURS À MÉTAL ET ACCESSOIRES




MINI TOUR À MÉTAL 7" X 12" À VITESSE VARIABLE

- KC-0712ML**
- Diamètre du nez de l'arbre 3/4"
 - Vitesses variables de l'arbre 2 (0-1100, 0-2500 tr/min)
 - Comprend boîtier d'engrenage à changement rapide, plateau de tournage, engrenages de remplacement, porte-outil 4 positions, pointe fixe MT#2, cadran indicateur pour pas de vis

\$1150.

5.5 amp. (110V)

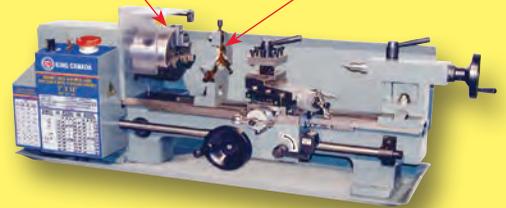

TOUR À MÉTAL 10" X 22"

- KC-1022ML**
- Diamètre du nez de l'arbre 1"
 - Vitesses de l'arbre 6 (150-2400) tr/min
 - Comprend mandrin 5"-3 mors, mandrin 6-1/2"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à 4 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 8", cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, pointe fixe MT#4, garde d'écabloussement pleine longueur, coffre d'outils et clés

\$3199.

12 amp. (110V)

EN OPTION
 SUPPORT
 POUR TOUR
 À MÉTAL
 SS-1022

\$379.99



TOUR À MÉTAL 12" X 36" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- KC-1236ML/SS-1236**
- Vitesses de l'arbre 9 (60-1500) tr/min
 - Diamètre du nez de l'arbre 1 1/2"
 - Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 10" DI-4, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3, arbre conique MT#3, mandrin pour perceuse 1/2", garde d'écabloussement pleine longueur, coffre d'outils et clés

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE
KC-1236ML/SS-1236/KM-053

\$5999. **\$6499.**

15 CV (220V)



BONUS
 SUPPORT TOUR
 À MÉTAL INCLUS

TOUR À MÉTAL 14" X 40" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- KC-1440ML-2**
- Vitesses de l'arbre 8(70-2000) tr/min
 - Comprend mandrin 7"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 12" DI-5, système de refroidissement, garde d'écabloussement pleine longueur, cadran indicateur pour pas de vis, 2 pointes fixe MT#3, manchon MT#6-MT#3, plateau, coffre d'outils, clés de mandrin et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE
KC-1440ML-2/KM-054

\$9499. **\$9999.**

Nez de l'arbre 2"

2 CV (240V)



CABINET FERMÉ AVEC
 FREIN À PIED INCLUS

TOUR À MÉTAL 16" X 40" "ATELIER OUTILLAGE" DE HAUTE PRÉCISION

- KC-1640ML**
- Gamme de vitesses: 16(45-1800) tr/min
 - Diamètre du nez de l'arbre 2"
 - Gamme de pas de vis : 45(2-72) FPP
 - Comprend mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 12"-4 mors, porte-outil à changement rapide et deux portes-outils de 3/4", lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (D1-6), pointe fixe standard MT #4, pointe fixe avec pointe au carbure MT #4, manchon adaptateur MT #4 à MT #6, système de refroidissement, garde de pleine longueur, arrêt micrométrique manuel du chariot, coffre à outils et clés d'ajustements

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE
KC-1640ML/KM-055

\$16999. **\$17499.**

4 CV (600V)



CABINET FERMÉ AVEC
 FREIN À PIED INCLUS

SCIE 12" À BASSE VITESSE POUR COUPE À FROID

KC-315CS

- Puissant moteur de 4.5 CV
- Vitesse de rotation à basse vitesse de 52 tr/min est idéale pour la coupe à métaux ferreux
- La tête d'onglet pivote vers la droite ou vers la gauche, comprend arrêts positifs à 45° et 90°



Lame pas incluse

\$3399.

EN OPTION
LAME 12" POUR SCIE COUPE À FROID
KM-1200
(Fabriqué en Italie)
\$379.



PERCEUSES - FRAISEUSES

MINI PERCEUSE/FRAISEUSE KC-15VS

- Entraînement par engrenages à vitesse variable
- Garde de mandrin
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Contrôle précis de l'abaissement en profondeur de l'arbre avec cadran d'abaissement à réglage fin
- Arrêt de profondeur ajustable
- Protectors de copeaux en caoutchouc sur les chemins
- Comprend mandrin 1/2", clé de mandrin, arbre R8-T#33, garde de mandrin, 2 écrous en T, bouteille d'huile, clés d'ajustement et clés hexagonales



COLONNE S'INCLINE À 45° VERS LA DROITE ET LA GAUCHE

\$999.

PUISSANT MOTEUR 3/4 CV



PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-45

- Moteur 1.5 CV
- Diam. de travail 20 7/16"
- Abaissement 5"
- 6 vitesses (60-1500 tr/m)
- Table 9 1/2" X 32 1/4"
- Capacité de forage 1 1/2"
- Capacité du couteau de surfacage 4"
- Arbre cintré R8



\$5999.

EN OPTION

ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE PFM-32 Pour # KC-45

\$679.

EN OPTION

SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-45

\$399.99



PERCEUSE/FRAISEUSE AVEC AFFICHEURS NUMÉRIQUES ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-20VS-2

- Moteur 1 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 13"
- Dimension de la table 7 1/16" x 27 1/2"
- Dia. de travail max. 13"
- Arbre cintré R8
- Distance d'abaissement de l'arbre 2"
- 2 Vitesses (50-1125 / 100-2250 tr/min)
- Dimension de la rainure de la table 12"
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre cintré R8, garde de sécurité, clés et boîte d'outils



TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET À DROITE

\$2399.



EN OPTION

SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-20VS

\$329.

CAMÉRAS D'INSPECTION

CAMÉRA D'INSPECTION AVEC MONITEUR ACL

\$99.99

KC-9050

- L'ensemble comprend:
- Sonde à caméra flexible-obéissante de 9mm de diamètre x 39"
 - Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4"
 - 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet) et 4 batteries AA



CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC MONITEUR ACL ENREGISTRABLE

KC-9200

- L'ensemble comprend:
- Poignée de caméra, sonde à caméra 39" x 9mm, rallonge de sonde à caméra 39" x 10mm, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-ion pour moniteur, 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA



3X Zoom Numérique

\$199.99

ENSEMBLE DE COLLETS 18 MCX

Contient une tige droite, 15 collets, une clé d'ajustement et un coffre en plastique.

KCS-4015

- Tige droite ISO 40
- Arbre centré 5/8" WII

KCS-R8-15

- Tige droite R8
- Arbre cintré 7/16" NF 20



\$399.99 ch.

TÊTES À DIVISION POUR TABLE ROTATIVE

KC-DPRT-6

Grandeur 6"

KC-DPRT-8

Grandeur 8"



\$159.99 ch.

ÉTAUX À FRAISEUSE À BASE PIVOTANTE

3"-

4"-

6"-

8"-

KMV-3M

KMV-4M

KMV-6M

KMV-8M

\$129.

\$199.

\$259.

\$369.



TABLES ROTATIVES HORIZONTALES ET VERTICALES

KC-HVRT-6

Grandeur 6"

KC-HVRT-8

Grandeur 8"

\$499.

\$599.



SCIES À RUBAN POUR MÉTAL

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Levier de tension de la lame
- Lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2"

\$199.99

EN OPTION

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377

\$99.99

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DDP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$24.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1/2"	14-18	.020"	\$24.99

SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi/min)
- Conception portative pour déplacement facile

8 amp. (110V)



\$699.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-10	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	10	.025"	\$19.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	.025"	\$19.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	.025"	\$19.99
KBB-115-24	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	24	.025"	\$19.99
KBB-115-BM-10	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	10	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	.025"	\$39.99

SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-129DS

SYSTÈME DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE AJUSTABLE



8 amp. (110V)

- La tête pivote de 0° - 45° à la droite et 0° - 60° à la gauche
- Système de contrôle hydraulique ajustable
- Interrupteur à arrêt automatique

\$999.

SCIE À RUBAN 10" x 18" POUR LE MÉTAL

KC-227-2 (220V)

KC-227-6 (600V)

- 4 vitesses (114, 196, 288, 377 pi/min)
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus près possible de la coupe
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame

Jauge à pression de précision indique la tension de la lame



LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-10	122"	1"	10	.032"	\$39.99
KBB-225-14	122"	1"	14	.032"	\$39.99

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V



BREVET Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC}

Panneau de contrôle 24 Volt

\$5899.

SCIE À RUBAN 10" x 18" PIVOTANTE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-228S-V-2 (220V)

KC-228S-V-6 (600V)

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V

- Base pivotante de 0° à 45°
- Panneau de contrôle à position réglable et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Guide-lames à roulement au carbure
- Système de liquide à refroidissement avec valves

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-BM-610	122"	1"	6-10	.032"	\$99.99
KBB-225-BM-812	122"	1"	8-12	.032"	\$99.99



BREVET Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC}

\$7999.

SCIES À RUBAN POUR MÉTAL

SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL À DOUBLE PIVOT

- KC-712DS**
- Angles de 0° à 45° à gauche et à droite
 - Système de refroidissement
 - 4 Vitesses (98-164-246-328 pi/min)
 - Arrêt automatique

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK™ avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°



6 amp. (220V)

\$3599.

Scie à Ruban NOVA DVR de 7" X 12" pour le Métal 59001

- Scie à ruban intelligente combine les caractéristiques communes des scies à ruban avec une technologie de pointe
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptatif^{MC}
- Couple constant sous charge et arrêt d'urgence à freinage électronique
- Comprend un ensemble de composants de conversion 240V



\$3499.

SCIE À RUBAN 9" X 18" À ONGLETS PIVOTANTE POUR LE MÉTAL

- KC-918S-V (8 Amp. 220V)**
KC-918S-V-600V (2.5 Amp. 600V)

- Moteur 2 CV
- Système de refroidissement
- Vitesse variable (80-250 pi/min)
- Guides-lame à roulements au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Contrôle ajustable pour le système hydraulique
- Ajustement de précision pour régler la tension de la lame
- Étau avec mâchoires réglables pour angles de 0° à 45°



Vitesses Variables

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-918-10	131 3/4"	1"	H.S.S.	10	.032"	\$39.99
KBB-918-14	131 3/4"	1"	H.S.S.	14	.032"	\$39.99
KBB-918-BM-610	131 3/4"	1"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$99.99
KBB-918-BM-812	131 3/4"	1"	Bi-Métal	8-12	.032"	\$99.99

\$8499.

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

- KC-1700WM-VS**
- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
 - Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
 - Voltage (courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
 - Comprend lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



Afficheur de vitesse numérique

GUIDE À DÉBOULEMENT

Dimension de la table 23 1/2" x 17"
 Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

2 sorties de poussière 4"

2 CV (8 Amp. @ 220V)

\$4499.

SCIE À RUBAN 18" POUR MÉTAL

- KC-450**
- Vitesse variable
 - Manivelle pour contrôler la vitesse
 - Changement de vitesse pendant l'opération
 - Comprend table inclinable sur les 4 côtés et lampe de travail



7.5 mp. (220V)

\$5499.

PONCEUSE À COURROIE 3" X 79" POUR LE MÉTAL


Comprend courroie zirconia pur de 80 grains, fabrique au Canada



KC-379MS

- La courroie de ponçage tourne sur une roue d'alimentation ventilée et une roue arrière en caoutchouc de 7-1/2"
- Tête pivote vers le haut ou vers le bas
- Hauteur de travail en position horizontale de 36"
- Comprend courroie pur zirconia de 80 grains

Couvercle du haut avec charnières donne accès à la courroie entière pour les pièces plus longues



COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE METAL 3"X 79"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-379-60	3"x79"	60	1	\$19.99
SB-379-80	3"x79"	80	1	\$19.99
SB-379-120	3"x79"	120	1	\$19.99



\$1099.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR LE MÉTAL DE 2 CV

KC-7300C

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Idéal pour la collecte de copeaux métalliques et de poussières abrasives produites par des ponçuses à métal, tourêts, scies de coupe à froid et machines à ébavurage et à chanfreiner
- Grand tiroir à copeaux métalliques
- Entrée de 6" avec adaptateur d'entrée en Y avec deux entrées de 3" permettant de raccorder jusqu'à deux machines pour le métal



\$1699.

PIED DE COULISSE FRACTIONNAIRE NUMÉRIQUE

KM-106

- Conversion en graduations impériales (décimale et rationnaire) et métriques
- Deux piles 3V au lithium inclus



\$35.

ENS. DE BOYAUX IGNIFUGÉES 3" ET COLLIERS DE SERRAGE POUR COLLECTION DE MÉTAUX

KM-102

Ens. inclus: 2 Boyaux Ignifugés 3" x 8pi. (2.5M) 4 Colliers de Serrage (3")



Classé 130°C

\$79.99

Moteur à entraînement direct 1.5 CV

\$1699.

TOURÊT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains



6

BASE POUR TOURÊTS D'ÉTABLI SS-150N

- Fabriqué en fonte et en acier allié
- Hauteur de 31-1/2" du sol
- Réservoir d'eau pour la trempe des pièces



\$79.99

TOURÊT D'ÉTABLI

KC-690LN

• 3450 tr/min

Lumières DEL intégrées

Nouveau



6"

\$75.

KC-890

• 7 Amp. motor • 3450 RPM

\$139.



8"

TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS
Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)



8"

\$159.99

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

- Moteur de 1.6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage
- Comprend guide d'angle, pâte de polissage et un gabarit à rebord carré pour affûter une variété de lames et ciseaux



\$229.99

EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mcx KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)



\$69.99

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV
- 1,750 tr/min
- Deux roues de polissage en tissu cousus en spirale de 8" x 1/2"



ENSEMBLE ROUES DE POLISSAGE 8" X 1/2" DE 2 MCX. KM-131

\$39.99

\$159.99

PONCEUSE À COURROIE 2" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-770FX

- Puissant moteur à entraînement direct de 1 CV, 6.2 ampères
- Comprend courroie de ponçage 1" x 42", courroie de ponçage 2" x 42", plateaux de la courroie de 1" et 2", 2 x disques de ponçage adhésif de 8", guide à onglets et clés hexagonales de réglage

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



\$499.

COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE METAL 2"X 42"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-242-60Z	2"x42"	60	1	\$9.99
SB-242-80Z	2"x42"	80	1	\$9.99
SB-242-100Z	2"x42"	100	1	\$9.99
SB-242-120Z	2"x42"	120	1	\$9.99

DISQUES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE METAL DE 8"

Modèle	Disque	Grain	Ens.	Prix
SB-8-60Z	8"	60	1	\$9.99
SB-8-80Z	8"	80	1	\$9.99
SB-8-100Z	8"	100	1	\$9.99
SB-8-120Z	8"	120	1	\$9.99

ÉQUIPEMENT DE FORMAGE DE MÉTAL



CISAILLEUSE 52" • Longueur de coupe 52"
 • Capacité 16 Jauge
 • Poids 1080 lbs

\$2699.



ROULEAUX

KC-S5016
 • Longueur max. 50"
 • Capacité 16 Jauge
 • Poids 540 lbs

\$1899.

KC-S3622
 • Longueur max. 36"
 • Capacité 22 Jauge
 • Poids 176 lbs

\$779.

KC-S2422
 • Longueur max. 24"
 • Capacité 22 Jauge
 • Poids 81 lbs

\$679.



MACHINES DE FORMAGE 3 EN 1



CISAILLEUSE, PLIEUSE ET ROULEAU

KC-1220

- Longueur max. 12"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 95 lbs

\$659.

KC-3020

- Longueur max. 30"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 300 lbs

\$999.

KC-4020

- Longueur max. 40"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 387 lbs

\$1599.

PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU 16 JAUGE

KC-BP4816

- Longueur de pliage 48 1/2"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 380 lbs

\$1199. NOUVEAU MODÈLE LOURD



CISAILLEUSE À MAIN DE 12"

KC-HS12

- Bras de niveau avec ressort de compensation

\$249.



ENCOCHEUSE MANUELLE 4 TONNES

KC-N616

- Capacité de l'encoche (acier doux) 16 Jauge
- Capacité de perçage (acier doux) 18 Jauge
- Encoche maximale (6" X 6" x 90°)
- Poids 165 lbs

\$749.



PRESSE À CRÉMAILLÈRE KAP-3

- Capacité: 3 Tonnes
- Diamètre de travail: 12 1/2"
- Capacité au-dessus de la table: 12"

\$379.



MACHINE ROTATIVE À COMBINAISON

KC-RM22

- Capacité de coupe (acier doux): 22 Jauge
- Distance entre les centres du rouleau: 2"
- Profondeur de la gorge au châssis: 7"
- Comprend 6 matrices pour effectuer des crochets (2), forages, filages, courbes et des frisages

\$749.



PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU MODÈLE DE PLANCHER

KC-BP4812

- Longueur de pliage 48"
- Capacité 12 Jauge
- Poids 1140 lbs



\$3999.

LAMPES DE TRAVAIL DEL



KC-4002LED-ST
Lampe de travail DEL 72W émet 8000 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

\$199.99

\$149.99

KC-3002LED-ST
Lampe de travail DEL 40W émet 6000 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

KC-1501LED
Lampe de travail DEL 15W émet 1500 lumens

\$35.99

KC-3001LED
Lampe de travail DEL 20W émet 3000 lumens

\$59.99

KC-4001LED
Lampe de travail DEL 36W émet 4000 lumens

\$99.99

Lampe de travail DEL 10W émet 1500 Lumens KC-1502LED-C

Sans Fil



\$49.99

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS DE NETTOYAGE

KM-059



\$19.99



5 GALLONS

KPW-205
• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$89.99

20 GALLONS

KPW-220
• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$199.99

40 GALLONS

KPW-240
• Liaison fusible de sécurité
• Pompe durable incluse

\$299.99



GRUE D'ATELIER PLIANTE 2 TONNES

KFC-2TC

- Cric hydraulique de 8 tonnes comprenant un système de valve à surcharge pour une protection maximale de la pompe
- Conception compacte avec bras rétractables et jambes pliantes
- Jambes pliantes avec goupilles de sécurité s'étendant jusqu'à 65"

\$379.

TRONÇONNEUSE 14"

8342LN

- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°

Puissant Moteur 15 amp.

\$169.99



SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER

8317

- 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration

\$29.99



En mode aspirateur

CABINETS DE SABLAGE À JET avec LUMIÈRE DEL

Lumière DEL pour une meilleure visibilité

- 4 becs en céramique
- 2 gants en caoutchouc
- Deux grandes portes d'accès permettent à l'utilisateur de sabler des pièces de métal plus longues (KSB-350-LED seulement)
- Comprend 5 protecteurs de fenêtre adhésifs de remplacement



KSB-110N-LED
\$199.99

KSB-350-LED
\$699.

MACHINES DE SABLAGE À JET

- Construction robuste en acier
- Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par l'entonnoir intégré
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

KSB-10
10 GALLONS

KSB-20
20 GALLONS



Cagoule de protection incluse

\$249.99

299.99

PRESSES HYDRAULIQUE AVEC GARDE À GRILLAGE

- Idéale pour redresser, aplatir, plier ou étamper
- Utilisé pour installer ou enlever engrenages, bagues ou des roulements
- Comprend 2 plaques de pression

EN OPTION
Ensemble Pointeaux et Filière 9 mcx.
KM-045
\$129.99



KHP-10T-GGN
\$349.99

KHP-20T-GGN
\$559.99

PROTECTEURS DE FENÊTRE ADHÉSIFS

KM-097

Convient: KSB-110N-LED ENS. 5 MCX.

\$29.

KM-098

Convient: KSB-350-LED ENS. 5 MCX

\$29.

JETS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT

KM-036

Convient: KSB-110N-LED et KSB-350-LED ENS. 4 MCX.

\$29.



**COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV
DÉBIT MAX DE 20 GALLONS
KC-2051H2**

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$749.

Valve de sécurité ASME

ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES 71 MCX. 8171

Comprend Clé à Chocs 1/2", Clé à Cliquet 3/8", Marteau Pneumatique et Meule Pneumatique 1/4"



\$149.99

COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES



ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180



\$37.99

8182



\$49.99

8185



\$69.99

8190 HVLP



\$79.99

8195



\$99.99

COMPRESSEURS INDUSTRIELLE À 2-ÉTAPES

**COMPRESSEUR À AIR 2-ÉTAPES
5 CV D'OPERATION
DE 80 GALLONS
KC-5280V3-MS**

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 19 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



\$3499.

Comprend interrupteur magnétique

Valve de sécurité ASME

**COMPRESSEUR À AIR 2-ÉTAPES
7.5 CV D'OPERATION
DE 80 GALLONS
KC-7280V3-MS**

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 24 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



\$3999.

Comprend interrupteur magnétique

Valve de sécurité ASME

**COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV
DÉBIT MAX DE 24 GALLONS
KC-3124V2**

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$875.

Valve de sécurité ASME

**COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS
KC-5160V2**

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²

Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1499.

Valve de sécurité ASME

**GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE
K-1630**



\$23.99

**BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEURS
KW-077 (850ml)**



\$9.99

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMERE HYBRIDE

Flexibilité extrême à toutes températures

- K-5058GH 5/8" x 50 pi.
- K-10058GH 5/8" x 100 pi.

\$45. \$77.



PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMERE HYBRIDE

K-2514H	25x1/4"	\$21.99
K-2538H	25x3/8"	\$29.99
K-5014H	50x1/4"	\$33.99
K-5038H	50x3/8"	\$44.99
K-10014H	100x1/4"	\$54.99
K-10038H	100x3/8"	\$65.99

**DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMERE HYBRIDE
K-5038FRL**

- Comprend quincaillerie pour montage murale
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



\$109.99

**DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMERE HYBRIDE
K-10014FRL**

- Base à pivot de 360°
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



\$109.99

FILTRES CARTOUCHE HEPA

Les filtres HEPA sont conçus pour capturer particules de 0,3 micromètre ou moins.

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LSTN

KVAC-1150

Convient: 8560LST



\$39. CH.

8520LP

- Moteur max. 3.5 CV
- 5 gallons US (20L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 20L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$69.99

Bouchon d'écoulement

8530LPN

- Moteur max. 4 CV
- 8 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$89.99

8540LSTN

- Moteur max. 4 CV
- 10 gallons US (40L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$179.99

Bouchon d'écoulement

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS/HUMIDES

Système de double filtration

8560LST

- Moteur max. 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)
- Cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

\$299.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2000W À ESSENCE



CG-2001i

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères



\$599.99

En Option

K-X2P
ENSEMBLES DE CÂBLES DE JUMELAGE POUR GÉNÉRATRICE À INVERSEUR

\$99.99



GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 3800W



CG-3800i-DF

- Puissant moteur OHV de 5 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères
- Prises USB (A et C): CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères



\$849.99

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE/PROPANE 5000W



CG-5000i-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères



\$1199.99

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane, adaptateur VR Nema L5-30P/Nema TT30R et douille pour bougie

TRANSPALETTES

Capacité de 5500 lbs

Commande manuelle à trois positions

KC-2145N-NYL
(21" X 45")

Roues-Nylon

429.99

KC-2748N-NYL
(27" X 48")

Roues-Nylon

429.99

KC-2748NP
(27" X 48")

Roues-Poly

429.99



Pédale à pied à action rapide

Pédale à pied à action rapide

Hauteur min. des fourches au sol 2.95"
Hauteur max. des fourches 7 1/2"

GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC



FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE prolonge la vie de fonctionnement en ajustant automatiquement la vitesse du moteur lorsqu'il n'est pas sous charge

\$2499.99

MOTEURS À ESSENCE ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

- Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois
- Direction de rotation dans le sens antihoraire

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

KCG-65

- Puissant moteur OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$229.



\$119.99

KW-252

2" X 25 pi

\$199.99

KW-253

3" X 25 pi

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent



Tuyaux de décharge en PVC



KCG-130

- Puissant moteur OHV de 13 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$449.



\$89.99

KW-502

2" X 50 pi

\$119.99

KW-503

3" X 50 pi

POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 105' (KCG-2WPG) ou 92' (KCG-3WPG) hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)

- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Comprend 3 colliers de serrage, 2 adaptateurs pour boyaux, 2 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir



Diamètre d'aspiration et de refoulement de 2" NPT



Diamètre d'aspiration et de refoulement de 3" NPT

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Accessoires Standard

KCG-2WPG \$339.99

Accessoires Standard

KCG-3WPG \$399.99

GÉNÉRATRICES À ESSENCE/PROPANE

GÉNÉRATRICES À ESSENCE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
- Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères

\$379.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères

\$449.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 5100W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$599.99



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-6502GE

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser

\$649.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser

\$899.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

\$999.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V 30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

\$1199.99



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)



\$39.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25-4T


Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STTW 4/C)



\$99.99

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Cordon adaptateur pour génératrice avec prise Nema 14-50P de 120/240V 50 ampères et receptacle verrouillable Nema L14-30R de 120/240V 30 ampères

K-1450P-2

Longueur de la rallonge: 1.5 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$69.99

ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500



\$109.99

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur. Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage



PERCEUSES - FRAISEUSES ET ACCESSOIRES



PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min) mandrin 5/8" et clé



Afficheur numérique

KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 ampères
- Vitesses variables 2 (280 - 1100/900-3300) clé de mandrin 5/8" et clé



\$699.99

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



COURSE ALLONGÉE

KC-119FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 12 Vitesses (255-2750) tr./min
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Arbre cintré MT #3
- Abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$1099.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22"



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122
Convient KC-122FC

\$29.99

KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200) tr/min
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1199.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200) tr/min
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1299.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique

Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

COURSE ALLONGÉE DE 6"

KC-30HS-VS

- Puissant moteur de 1 CV
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Vitesses variables: 400 - 5,000 tr/min
- Mandrin 5/8" et clé

\$2999.

ENSEMBLE DE FORETS

29 mcs. au TITANE
KDB-29T

\$39.99

29 (1/16" - 1/2" x 1/64")

ÉTAUX TRANSVERSALES

- 4"- KCV-4N **\$69.99**
- 5"- KCV-5N **\$99.99**
- 6"- KCV-6N **129.99**

ÉTAUX POUR PERCEUSE

- 3"- KPV-3 **\$19.99**
- 4"- KPV-4 **\$24.99**
- 5"- KPV-5 **\$39.99**
- 6"- KPV-6 **\$49.99**

MANDRINS SANS CLÉ POUR PERCEUSE

- KDC-12X 1/2" JT#33 **\$79.99**
- KDC-58X 5/8" JT#3 **\$99.99**
- KDC-34X 3/4" JT#4 **\$129.99**

TABLE COULISSANTE TRANSVERSALE

- KCT-618 Rainures en T 1/2" **\$249.99**

JEUX DE SERRE 52 MCX

- KCL-5212 **\$89.99** Convient aux rainures de table 1/2"
- KCL-52 **\$89.99** Convient aux rainures de table 5/8"

ENS. DE FRAISES EN BOUT AU TITANE 20 MCX

- KM-120 2 et 4 Goujure (10mcs chaque) impériale, bout simple **\$199.99**

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HS (220V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et renverse
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diam. de travail maximal 20 7/16"
- Nombre de vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Arbre ceintré MT#3



Étau à angles GRATUIT

\$4999.

PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HC (220V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diamètre de perçage 20 7/16"
- Arbre conique R-8
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Diam. de travail de la table 23" x 7 1/2"



Étau à angles GRATUIT

\$5999.

PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 28" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-50

- Puissant moteur de 2 CV, 600V, 3 phase
- Diamètre de perçage 27 1/2"
- Distance d'abaissement 7"
- Cap. de perçage 1 1/2"
- Arbre cintré MT#4



\$6999.

PERCEUSE RADIALE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-35/SS-35

- Moteur 1.5 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 21 1/4"
- Diamètre de perçage 38 1/2"
- Arbre cintré MT #3
- Distance d'abaissement de l'arbre 5 1/4"
- Diamètre de la colonne 4 1/2"
- Vitesses 5(340-3000 tr/min)
- Dimensions de la table 21 5/8" x 19 5/8"
- Déplacement de la tête 14"
- Dimensions de la rainure de la table 5/8"
- Comprend interrupteur à marche avant et arrière, mandrin 1/2" avec clé, garde de sécurité et base



Tête de la perceuse pivote 180°

Tête de la perceuse pivote 180°

\$4999.