Catalogue Général



Makita Canada Inc. | makita.ca

TABLE DES MATIÈRES

125+ PRODUITS UN SYSTÈME 40Vmax XGT 2-3
350+ PRODUITS UN SYSTÈME 18V LXT 4-5
BLOCS D'ALIMENTATION DORSAUX PORTATIFS 6-8
Blocs d'alimentation dorsaux portatifs ConnectX 6-8
Bloc d'alimentation portable 18V LXT 8
BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES 9-12
Batteries et accessoires 40Vmax XGT 9
Batteries 64Vmax Li-Ion 10
Batteries et accessoires 18V LXT 10
Batteries et accessoires 12Vmax CXT Li-Ion 10
Chargeurs 40Vmax XGT 10
Chargeurs 18V LXT 11
Chargeur 64Vmax Li-Ion 11
Chargeurs 12Vmax CXT Li-Ion 12
Convertisseur de puissance 12
ENSEMBLES D'OUTILS SANS FIL 13-15
OUTILS D'EXTÉRIEUR 16-38
Convertir en sans fil 17
Têtes d'alimentation à tube 2 pièces 18
Attachements pour têtes d'alimentation à tube 2 pièces 19
Tondeuses à gazon 20-21
Déchaumeuse / scarificateur 22
Coupe-herbes 22-23
Souffleurs 24-25
Taille-haies à perche 25-26
Taille-haies 26-27
Scies à chaîne 28-30
Scies d'élagage 30
Scies à chaîne à perche 31
Débroussailleuses 32
Laveuse à pression 32
Pulvérisateurs 33
Nébulisateur 33
Tarières 34
Transporteurs de matériaux 34-35
Accessoires pour outils d'extérieur 35-38
STYLE DE VIE 39-45
Radios de chantier 40
Haut-parleurs de chantier 41
Ventilateurs 42-43
Gonfleurs 43-44
Cafetière 44
Bouilloires 44
Four à micro-ondes 45
Boîte glacière et chauffante 45
ÉCLAIRAGE 46-52
Lampes de travail 47-48
Projecteurs 48
Lanternes 49
Torches 49-51
Torches compactes 51-52
Accessoires d'éclairage 52
NETTOYAGE COMMERCIAL 53-71
Aspirateurs vertical 53
Polisseuse récureuse 54
Aspirateurs robotique 54
Balayeuse aspirante 55
Aspirateurs dorsal 55-56
Aspirateurs traîneaux 56-58
Aspirateurs portatifs 59
Aspirateurs balai 59-60
Accessoires de nettoyage commerciaux 61-65
Outils système de démarrage automatique sans fil AWS 66-67
Tableau de référence des adaptateurs d'outils AWS 68-69
Tableau de référence des adaptateurs dépoussiéreurs class L 70-71
OUTILS POUR BÉTON ET MAÇONNERIE 72-89
Concasseurs 73
Marteaux de démolition 73-74
Marteaux rotatifs 75-78
Tronçonneuses à meule 78-79
Scies à béton et à maçonnerie 79-80
Surfaceuses à béton 80
Vibrateurs de béton 81
Outils à lier les barres d'armature 82
Coupe-barre d'acier 82
Accessoires pour béton et maçonnerie 83-89
PERCEUSES ET OUTILS DE FIXATION 90-117
Perceuses-tournevis à percussion 91-92
Perceuses à percussion 92-93
Perceuses-tournevis 93-95
Perceuses angulaire 95-97
Perceuse magnétique 98
Mélangeurs et perceuses 97-98
Tournevis à chocs 99-100
Clés à chocs et clés à cliquet 101-105
Boulonneuse à cisaillement 105
Accessoires de perceuses et outils de fixation 106-117
CLOUEUSES ET AGRAFEUSES 118-123
Cloueuses sans fil 119-120
Cloueuses pneumatiques 121-122
Agrafeuse sans fil 122-123
Agrafeuses pneumatiques 123
COMPRESSEURS D'AIR 124-126
Compresseurs d'air 125-126
Accessoires pour compresseurs d'air 129
OUTILS DE CLOISONS SÈCHES 127-131
Tournevis automatique 128
Tournevis 128-129
Ponceuse à perche pour cloisons sèches 130
Découpeuse de cloisons sèches 130
Outils de coupe pour cloisons sèches 130
Accessoires pour outils de cloisons sèches 131
MEULAGE, PONÇAGE ET POLISSAGE 132-163
Rectifieuses coudée 133-141
Aléseuses 142-143
Polisseuses 143-144
Rectifieuses d'établi 144
Ponceuses à roulette et à bande 145-146
Ponceuses omnidirectionnelle et finition de feuille 147-148
Accessoires de meulage, ponçage et polissage 149-163
SCIES 164-189
Scies à onglets 165-167
Scies circulaires 167-173
Scies circulaires plongeantes 173-174
Scies sauteuses 174-175
Scies alternatives 175-177
Scies à ruban portatives 177-178
Tronçonneuses à métaux 178
Mortaiseuse à chaîne 179
Scie à chantourner 179
Accessoires de scie 180-189
SURFAÇAGE DU BOIS ET FINITION FINIE 190-196
Raboteuses 191-192
Fraiseuses à lamelles 192
Toupies et affleureuses 193-194
Accessoires pour surfaçage du bois et finition finie 195-196
OUTILS MULTIPLE 197-199
Outils multiple 198
Accessoires pour outils multiple 199
GRIGNOTEUSES ET CISAILLES POUR MÉTAUX 202-202
Grignoteuses et cisailles pour métaux 201-202
Accessoires pour grignoteuses et cisailles pour métaux 202
OUTILS SPÉCIALISÉS 203-207
Perforateur métallique 204
Pompe à vide 204
Pistolet à rivet 204
Pistolets à calfeutrer 204-205
Pistolets thermiques 205
Souffleurs de poussière 205
Souffleurs compacts 206
Niveaux laser 206
Accessoires pour outils spécialisés 207
BLOUSONS, GILETS ET GANTS 208-211
Blousons et gilets 209
Adaptateur de batterie pour blousons et gilets 209
Gants 210-211
STOCKAGE D'OUTILS ET ACCESSOIRES 212-219
Sacs à outils Makita 213
Sacoche à batterie, gaine à outil, crochet et agrafe de ceinture LXT 213
Système de stockage modulaire MAKTRAK 214-215
Coffrets interverrouillables et accessoires Makpac 216-217
Couteaux de chantier et accessoires 217
Lampe-stylo DEL 217
Tournevis 217
Porte-outils de troisième génération TH3 218-219
FABRICATION ET ASSEMBLAGE 220-225
Clés coudée 221-222
Tournevis 223
Clés à chocs 224
Tournevis à chocs 224-225
Accessoires de fabrication et d'assemblage 225
RÉPARER PAR COURIER | RÉPARER DIRECTE 226
RÉPARER PAR LIEU | CENTRE DE SERVICE 226
DÉCLARATION DE GARANTIE 227
INFORMATIONS GÉNÉRALES 228-229

RÉFÉREZ-VOUS TOUJOURS À MAKITA.CA POUR LES INFORMATIONS ACTUALISÉES LES PLUS ACTUELLES



Makita est une marque

LÉGENDAIRE

d'outils et la référence en matière de

PERFORMANCE

Reconnu par professionnels canadiens plus de

50 ANS!

Makita®

XGT 40V | 80V max

SYSTÈME D'ÉQUIPEMENTS ET D'OUTILS PUISSANT

La plateforme XGT 40V I 80Vmax de Makita est PLUS PUISSANT, PLUS INTELLIGENT et PLUS DURABLE que la compétition. La combinaison inégalée de puissants moteurs sans balai, de caractéristiques de conception intelligentes et d'une longue durée de vie de la batterie fait de XGT l'outil sans fil qui change la donne pour les professionnels.

40Vmax XGT

Le système XGT est la nouvelle génération de technologie, conçue pour atteindre la puissance optimale requise pour les applications plus lourdes sans sacrifier la durée de fonctionnement. Ces produits de grande puissance sont la solution à batterie unique pour les travaux et les environnements les plus exigeants.



125+ PRODUITS UN SYSTÈME




DÉPASSER LES LIMITES



PLUS PUISSANT

FIL DE CUIVRE PUR
Les produits Makita XGT sont dotés de moteurs sans balai spécialement conçus avec plus d'enroulements en cuivre pour une puissance accrue.

AIMANTS EN TERRES RARES
Des aimants en terres rares de la plus haute qualité sont intégrés dans les moteurs sans balai pour maximiser la puissance et les performances.



PLUS INTELLIGENT

PUCES INTÉGRÉES
Les micropuces intégrées à l'outil et à la batterie permettent une communication numérique en temps réel et une surveillance active de la chaleur, de la surcharge et de la décharge excessive.

COMMUNICATION DIGITALE
La communication numérique entre les outils XGT et les batteries, grâce à une technologie de communication numérique améliorée, optimise les performances pour fournir une puissance soutenue jusqu'à 2 fois supérieure dans les applications exigeantes.



PLUS DURABLE

RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE
La structure à triple couche résistante à l'eau et à la poussière et la structure améliorée du terminal sont conçues pour protéger contre l'eau et la poussière dans toutes les conditions de chantier.

SYSTÈME DE CHARGEMENT RAPIDE ET OPTIMAL
Le chargeur XGT et les deux ventilateurs de refroidissement communiquent numériquement avant et pendant le processus de charge, évaluant l'état de la batterie pour offrir une charge rapide constante. Charge les batteries LXT avec l'adaptateur.

80V(40Vx2)max XGT

Deux batteries, c'est plus de puissance ! Les moteurs sans balai Makita, associés à deux batteries 40Vmax XGT, fournissent la puissance et les performances requises pour les applications à forte charge. En utilisant deux batteries 40Vmax XGT, vous obtenez 80V de puissance dans un seul système. La puissance et les performances accrues permettent à l'équipement et aux outils sans fil XGT de rivaliser avec les outils filaires et l'équipement à gaz.



Visitez makita.ca > XGT



LXT 18V | 36V

UN SEUL SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS INFINIES.

Le système LXT est le plus grand système d'outils sans fil compatibles au monde, alimenté par des batteries à glissière de 18V. Les moteurs Makita spécialement conçus, la technologie des batteries et les communications améliorées fonctionnent ensemble pour offrir une puissance, une vitesse et une durée de fonctionnement inégalées. Obtenez une performance et une efficacité maximales avec les produits LXT pour tous les métiers.

18V LXT


Makita a été le premier à introduire les outils sans fil 18V LXT. Aujourd'hui, le système LXT est le plus grand système de batteries 18V compatibles avec plus de 350 solutions. Les moteurs spécialement conçus par Makita, la technologie des batteries et les communications améliorées fonctionnent ensemble pour offrir une puissance, une vitesse et une durée d'utilisation inégalées. Avec des solutions pour chaque métier, les utilisateurs obtiennent une performance et une efficacité maximales avec le système LXT.



350+ PRODUITS UN SYSTÈME




PERFORMANCE MAXIMALE




BATTERIE LXT

JUSQU'À **50% PLUS DE TEMPS D'EXÉCUTION** [1]




SYSTÈME DE RECHARGE RAPIDE

JUSQU'À **3X PLUS RAPIDE** [2]



MOTEUR SANS BALAI SPÉCIALEMENT CONÇU

JUSQU'À **50% VIE PLUS LONGUE DU MOTEUR** [3]



CONTRÔLES INFORMATIQUES STAR PROTECTION POUR UNE **GESTION EFFICACE DE LA PUISSANCE** [4]

[1] Vs. Par rapport aux batteries Ni-Cd 18 V de Makita. [2] Par rapport au chargeur Ni-Cd 18 V de Makita. [3] Par rapport aux moteurs sans fil avec balai de Makita.
[4] Protection contre les surcharges, les décharges excessives et le surchauffement.

36V(18Vx2) LXT

Les produits 36V(18Vx2) LXT sont alimentés par deux batteries 18V LXT pour une puissance, une vitesse et une autonomie maximales. En utilisant deux batteries 18V LXT, vous bénéficiez d'une puissance de 36V et tous vos outils sans fil fonctionnent au sein d'un seul et même système. Les produits Makita 36V(18Vx2) LXT offrent la puissance, la vitesse et l'autonomie nécessaires pour répondre à une large gamme d'applications plus exigeantes.



Visitez makita.ca > LXT



CONNECTX™

PRODUCTION COMMERCIALE



ConnectX est une solution d'autonomie et d'alimentation à utiliser avec les produits ConnectX, ainsi qu'avec les outils et équipements XGT et LXT lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur. Il accélère la transition vers l'alimentation par batterie grâce à un bloc d'alimentation dorsal (PDC1500A01 et PDC1200A02), qui contiennent des batteries de grande capacité permettant de travailler et de réaliser des performances tout au long de la journée sans avoir à se soucier de l'essence ou des cordons. C'est le summum de la polyvalence, offrant une compatibilité facile avec la gamme supérieure d'équipements ConnectX, y compris les tondeuses à gazon et les coupe-herbes de qualité commerciale, ainsi que les produits 40Vmax XGT et 36V(18Vx2) LXT lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur. ConnectX est un produit commercial à la demande.

PLUS GRANDE CAPACITÉ

Fournit 1 200 watt heures de sortie

PLUS LONGUE DURÉE

Parfait pour le travail de toute la journée

COMPATIBILITÉ ULTIME

Alimente les outils ConnectX, 40Vmax XGT et 36V(18Vx2) LXT

CONCEPTION DURABLE

Construction résistante aux intempéries conforme à IPX4

CONNECTX™

LES BLOCS D'ALIMENTATION DORSAUX PORTATIF

Grande capacité pour une d'autonomie et de travail tout au long de la journée



PDC1500A01

Bloc d'alimentation dorsal portatif 1 500 Wh ConnectX



PDC1200A02

Bloc d'alimentation dorsal portatif 1 200 Wh ConnectX

ConnectX est une solution de remplacement du gaz pour le équipements électriques commerciaux, conçue pour une utilisation exclusive avec les blocs d'alimentation dorsaux ConnectX. Connectez un bloc d'alimentation dorsal à une tondeuse à gazon, un coupe-herbe ou un souffleur ConnectX et profitez de performances optimales et d'un travail de toute la journée. Transformez votre opération d'aménagement paysager en batterie avec ConnectX.

CONNECTX™

CONNEXION DIRECT



XGT

ADAPTATEUR 40Vmax XGT



18V + 18V = 36V

ADAPTATEUR 36V(18Vx2) LXT




DEUX FAÇONS DE SE CONNECTER

1. CONNEXION DIRECT

Le bloc d'alimentation à dos se fixe directement à l'équipement électrique ConnectX pour une alimentation par batterie et une durée de fonctionnement plus longue. Le coupe-herbe et le souffleur ConnectX offrent une connexion directe via un câble embarqué. Pour la tonte du gazon, la batterie peut être retirée du sac à dos et attachée directement à la tondeuse commerciale ConnectX ou au souffleur à dos pour une performance continue allant jusqu'à 3 heures.



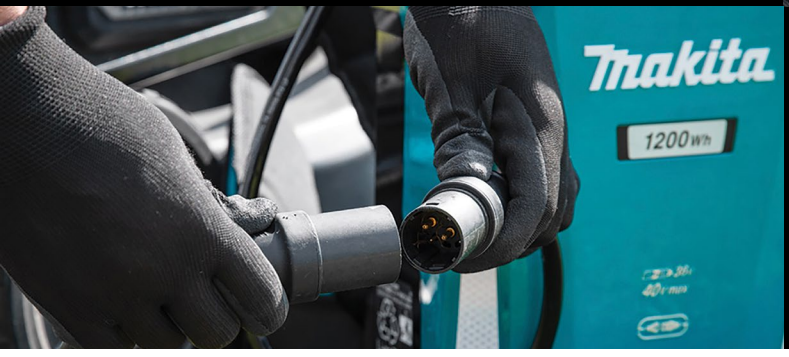

2. ADAPTATEUR FILAIRE

Si vous utilisez un équipement électrique LXT ou XGT, vous avez la possibilité de le connecter avec ConnectX. Procurez-vous un adaptateur en option et connectez rapidement l'alimentation de sac à dos aux tondeuses à gazon 40Vmax XGT et 36V(18Vx2), aux coupe-herbes, aux souffleurs et à bien d'autres appareils pour des performances maximales de coupe, de débroussaillage et de nettoyage.

COMPATIBILITÉ AVEC PDC1500A01 ET PDC1200A02

Le blocs d'alimentation dorsaux ConnectX se connecte rapidement à l'équipement d'alimentation commercial ConnectX. Mais il ne s'agit pas d'un système autonome : Avec un adaptateur en option, les blocs d'alimentation dorsaux se connectent facilement aux tondeuses à gazon 40Vmax XGT et 36V(18Vx2) LXT, aux coupe-herbes, aux souffleurs et à bien d'autres appareils pour une performance maximale en matière de coupe, de débroussaillage et de nettoyage. Pour les entrepreneurs en aménagement paysager et en béton, ConnectX prolonge l'autonomie des marteaux rotatifs 40Vmax XGT et 36V(18Vx2) LXT, des marteaux de démolition et bien plus encore. Grâce à cette compatibilité facile, les utilisateurs bénéficient de performances optimales, d'une durée d'utilisation maximale et n'ont plus à se préoccuper des cordons ou du gaz. Et comme il n'y a pas de batteries embarquées, les utilisateurs bénéficient d'un poids réduit pour les outils portatifs et les équipements électriques.



PDC1500A01
Bloc d'alimentation dorsal portatif 1 500 Wh ConnectX



PDC1200A02
Bloc d'alimentation dorsal portatif 1 200 Wh ConnectX



CONNEXION DIRECT **(Aucun adaptateur nécessaire)**



191N62-4
Adaptateur de batterie 40Vmax XGT



191J51-5
Adaptateur de batterie 36V(18Vx2) LXT

OUTILS PUISSANTS CONNECTX

Lorsque vous associez un bloc d'alimentation dorsal ConnectX à des outils électriques ConnectX, aucun adaptateur n'est nécessaire. Il suffit de le connecter à un souffleur, un coupe-herbe ou un vibrateur à béton ConnectX pour obtenir des performances optimales et une durée de fonctionnement maximale. Avec une tondeuse à gazon commerciale ConnectX ou un souffleur à dos ConnectX, enlever la batterie du sac à dos et branchez-la directement sur l'outil.

OUTILS PUISSANTS XGT 40V | 80V

L'ingénierie avancée des moteurs XGT combinée à des blocs d'alimentation dorsaux de grande capacité permet d'obtenir des performances maximales et de prolonger la durée d'utilisation.

OUTILS PUISSANTS 18V + 18V = 36V

Utilisez l'adaptateur 36V(18Vx2) LXT pour connecter rapidement les blocs d'alimentation dorsaux ConnectX aux outils et équipements 36V(18Vx2) LXT pour une durée de fonctionnement maximale.

PRODUITS VEDETTES CONNECTX

LM001CZ
Tondeuse à gazon commerciale autopropulsée 21 po sans balai ConnectX, outil seulement



UR201CZ
Coupe-herbe 17 po sans balai ConnectX, outil seulement



UB004CZ
Souffleur dorsal 738 CFM sans balai ConnectX, outil seulement





UB001CZ
Souffleur 622 CFM sans balai ConnectX, outil seulement



VR001CZ / VR002CZ
VR003CZ / VR004CZ
Vibrateurs de béton ConnectX, outils seulement

NOUVEAU



CONNECTX XGT 40V | 80V max 18V LITHIUM-ION

PDC1500A01

Bloc d'alimentation dorsal portatif 1 500 Wh ConnectX

Grande capacité de 43,5 Ah / Batterie dorsale de 1 500 Wh pour le maximum de puissance en continu

À utiliser avec les produits 40Vmax XGT, 36V(18Vx2) LXT ou les produits industriels et commerciaux de connexion directe et les outils d'extérieur de Makita

- Sangles de harnais à détachement rapide pour une fixation simple à la tondeuse à gazon et au souffleur dorsal ConnectX
- À utiliser avec l'adaptateur de batterie 36V(18Vx2) LXT (191J51-5) ou 40Vmax XGT (191N62-4)

PDC1500A01 Comprend : Chargeur (DC4001), harnais d'épaule (1913P9-4)

Capacités batterie	43,5 Ah
Capacités énergétiques de batterie	1 567,8 Wh
Longueur du cordon d'alimentation :	
Batterie 3,9 pi (1,2 m) / Adaptateurs 2,0 pi (0,6 m)	
Dimensions (L x l x H)	14-1/2 po x 12-1/4 po x 5-1/8 po (36,9 cm x 31,2 cm x 13,1 cm)
Poids net :	Batterie 24,0 lb (10,9 kg)
	Ensemble de sangle d'épaule 4,4 lb (2,0 kg)



CONNECTX XGT 40V | 80V max 18V LITHIUM-ION

PDC1200A02

Bloc d'alimentation dorsal portatif 1 200 Wh ConnectX

Grande capacité de 33,5 Ah / Batterie dorsale de 1 200 Wh pour le maximum de puissance en continu

À utiliser avec les produits 40Vmax XGT, 36V(18Vx2) LXT ou les produits industriels et commerciaux de connexion directe et les outils d'extérieur de Makita

- Durée de fonctionnement jusqu'à 6x BL1850B 5,0Ah plus longue avec les produits 36V(18Vx2) LXT (avec l'adaptateur optionnel pour batterie 36V(18Vx2) LXT, 191J51-5)
- Durée de fonctionnement jusqu'à 13x BL4025 2,5Ah plus longue avec les produits 40Vmax XGT (avec l'adaptateur optionnel pour batterie 40Vmax XGT, 191N62-4)

PDC1200A02 Comprend : Chargeur (DC4001), harnais d'épaule (127668-8)

Capacités batterie	33,5 Ah
Capacités énergétiques de batterie	1 206 Wh
Longueur du cordon d'alimentation :	
Batterie 3,6 pi (1,2 m) / Adaptateurs 2,0 pi (0,6 m)	
Dimensions (L x l x H)	14-1/2 po x 10-1/4 po x 5-1/2 po (36,9 cm x 26,1 cm x 13,9 cm)
Poids net :	Batterie 19,4 lb (8,8 kg)
	Ensemble de sangle d'épaule 3,5 lb (1,6 kg)



*Modèle d'ensemble

CONNECTX XGT 40V | 80V max 18V LITHIUM-ION

PDC01 / PDC01X2*

Bloc d'alimentation dorsal portatif 18V LXT

Durée de fonctionnement jusqu'à deux fois plus longue avec les produits 36V(18Vx2) LXT et quatre fois plus longue avec les produits 18V LXT

Utilisable avec jusqu'à 4 batteries Makita 18V LXT pour alimenter les outils Makita 36V(18Vx2) / 18V LXT

- Durée de fonctionnement 2 fois plus longue avec les outils 40Vmax XGT et 36V(18Vx2) LXT
- Durée de fonctionnement 4 fois plus longue avec les outils 18V LXT
- Harnais rembourré avec sangles d'épaule et de taille à desserrage rapide pour le réglage facile et confortable pour n'importe quel utilisateur

PDC01 Comprend : Adaptateur pour batterie 36V(18Vx2) LXT (191J51-5), harnais (127347-8)

PDC01X2 Comprend aussi : BL1850B 18V LXT Batterie (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Jusqu'à quatre batteries 18V LXT
Longueur du cordon d'alimentation	5,6 pi (1,7 m)
Dimensions (L x l x H)	15-3/4 po x 10-5/8 po x 5-7/8 po (40 cm x 27 cm x 14.9 cm)
Poids net	12,4 lb (5,6 kg)

PDC01

BLOC D'ALIMENTATION DORSAL PORTATIF 18V LXT

Utilise quatre batteries 18V LXT pour une autonomie accrue avec les produits 40Vmax XGT, 36(18Vx2) LXT, et 18V LXT. Également compatible avec l'équipement électrique ConnectX.






COMPATIBILITÉ INÉGALÉE

La compatibilité de pointe de la gamme LXT s'étend à tous les systèmes grâce de bloc d'alimentation dorsal portatif (PDC01). Il dispose de quatre bornes pour accueillir jusqu'à quatre batteries 18V LXT. Pour une plus grande autonomie, chargez deux ou quatre batteries LXT et utilisez le cordon d'alimentation intégré pour vous connecter directement aux équipements électriques commerciaux ConnectX. Vous pouvez également utiliser les adaptateurs 18V LXT ou 36V(18Vx2) LXT en option pour prolonger l'autonomie avec les outils et les équipements électriques LXT.

COMPATIBILITÉ AVEC LE PDC01 **Les mêmes batteries 18V LXT à charge rapide qui alimentent plus de 320 produits LXT peuvent également faire fonctionner les produits ConnectX lorsqu'elles sont utilisées avec le bloc d'alimentation dorsal portatif (PDC01). Il suffit de charger deux ou quatre batteries 18V LXT dans le sac à dos PDC01 et de les connecter directement à l'équipement électrique commercial ConnectX. Vous pouvez également utiliser un adaptateur pour les produits LXT.**



PDC01
Bloc d'alimentation dorsal portatif 18V LXT



CONNEXION DIRECT
(Aucun adaptateur nécessaire)

191N62-4
Adaptateur de batterie 40Vmax XGT

191J51-5
Adaptateur de batterie 36V(18Vx2) LXT


191J50-7
Adaptateur de batterie 18V LXT

CONNECTX™ **OUTILS PUISSANTS ConnectX**
Couplez l'alimentation directement aux outils ConnectX

XGT 40V | 80V max **OUTILS PUISSANTS XGT**
Des performances maximales et une durée d'utilisation plus longue

18V + 18V = 36V **OUTILS PUISSANTS 36V LXT**
Fournit jusqu'à 2 fois l'autonomie avec les outils 36V(18Vx2) LXT

18V LITHIUM-ION **OUTILS PUISSANTS 18V LXT**
Fournit jusqu'à 4 fois l'autonomie avec les outils 18V LXT

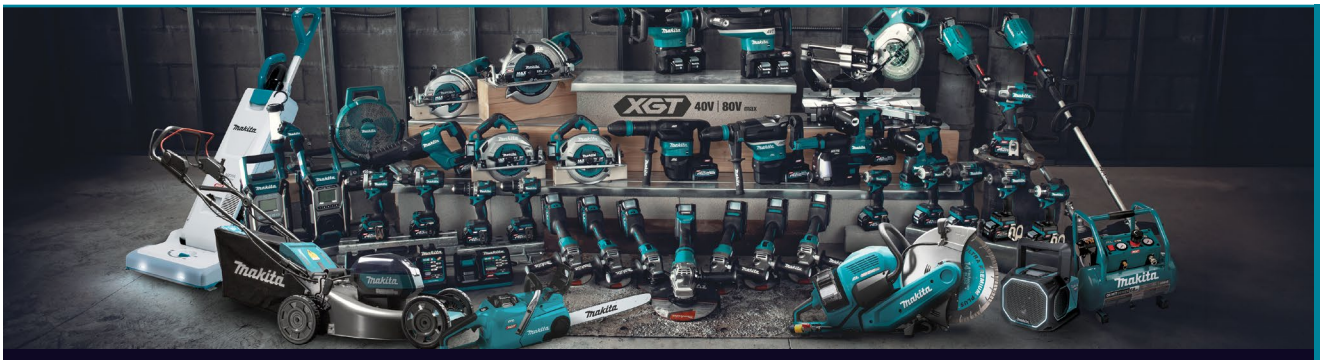

Batteries 40Vmax XGT sont conçues pour fournir une PERFORMANCE MAXIMALE et sont CONSTRUITES POUR DURER

XGT 40V | 80V max

COMMODITÉ : Niveau de charge de la batterie avec 4 indicateurs LED verts lumineux pour voir clairement la puissance restante de la batterie

DURABILITÉ : Les batteries XGT sont dotées d'un boîtier extérieur de conception avancée résistant aux chocs, d'une enveloppe amortissante et de bornes/rails renforcés

PROTECTION : La structure étanche à triple couche et les parois des bornes de la batterie protègent contre les pannes des éléments de batterie causées par l'eau ou les poussières

TECHNOLOGIE : La communication numérique dans XGT protège activement contre les surcharges, les décharges excessives et le surchauffement




Nouveau



DURÉE DE FONCTIONNEMENT PLUS LONGUE — TAILLE COMPACTE

BL4080F Batterie 40Vmax XGT, 8,0Ah — **76MIN*** TEMPS DE CHARGE

BL4050F Batterie 40Vmax XGT, 5,0Ah — **50MIN*** TEMPS DE CHARGE

BL4040F Batterie haute puissance 40Vmax XGT, 4,0Ah — **45MIN*** TEMPS DE CHARGE

BL4040 Batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah — **45MIN*** TEMPS DE CHARGE

BL4025 Batterie 40Vmax XGT, 2,5Ah — **28MIN*** TEMPS DE CHARGE

*** avec les chargeurs rapides 40Vmax XGT de Makita**

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BATTERIES 40Vmax XGT

Élément	Ah	Style	N° de modèle / de pièce	N° de pièce de duo
Li-Ion	8,0	Coulissant	BL4080F	BL4080F-2
	5,0		BL4050F	-
	4,0		BL4040F	-
	4,0		BL4040	BL4040-2
	2,5		BL4025	BL4025-2

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION USB 40Vmax XGT - ADP001G



- Double port USB permettant la recharge commode de 2 appareils mobiles sur les lieux de travail
- Prise USB du type A procurant une puissance débitée maximale de 5 V CC /2,4 A
- Interrupteur marche/arrêt activant et désactivant la puissance débitée USB
- Alimenté par toutes les batteries Makita 40Vmax XGT

ADAPTATEUR DE BATTERIE 18V LXT POUR CHARGEURS XGT – ADP10



- Adapte les batteries 18V LXT au chargeur de batterie 40Vmax XGT DC40RB, DC40RA & DC40RC (batteries non incluses)
- Communication numérique dans XGT protégeant contre les surcharges, les décharges excessives et le surchauffage

TEMPS DE CHARGE BATTERIE 18V

18V Ah	N° de modèle	ADP10 avec DC40RA	ADP10 avec DC40RB	ADP10 avec DC40RC
6,0	BL1860B	40 min.	40 min.	85 min.
5,0	BL1850B	35 min.	35 min.	70 min.
4,0	BL1840B	29 min.	29 min.	58 min.
3,0	BL1830B	22 min.	22 min.	42 min.
1,5	BL1815N	15 min.	15 min.	22 min.

Nouveau ADAPTATEUR DE COMMUNICATION POUR GESTION D'OUTILS XDefence AVEC BLUETOOTH 40Vmax XGT - ADP12



Tirez parti de la technologie de gestion des outils XGT XDefence et protégez votre investissement

- Débloquer la solution de gestion d'outils XDefence déjà intégrée dans les outils et batteries XGT avec l'adaptateur de communication ADP12
- Fonctionne avec tous les outils* et batteries 40Vmax XGT (*outils incompatibles : LM002G, CF001G, UV001G)
- Adaptateur à monter lorsque les réglages sont effectués sur la batterie/l'outil XGT uniquement, et qui n'est pas utilisé pendant le fonctionnement de l'outil

CODER DES FONCTIONS MULTIPLES AVEC ADP12
Code pin antivol, fonction bloc-notes, détails de la propriété, minuteur de batterie, vérificateur d'outils/de batterie

FONCTION ANTIVOL
Empêcher toute utilisation non autorisée en protégeant le parc d'outils et de batteries par un code PIN unique à 4 chiffres pour un individu ou un parc

DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT peut être sélectionné lors du codage de l'outil ou de la batterie, le ***mode autonome*** et le ***mode communication***

- ***Mode autonome*** permet de coder rapidement et facilement les outils et les batteries par lots
- ***Mode communication*** permet d'appairer individuellement l'outil et la batterie pour coder les codes PIN, les notes et les fonctions supplémentaires
- Protection par code PIN de plus de 10 outils ou batteries en moins d'une minute grâce au ***mode autonome***
- Les informations appartenant à l'utilisateur sont entièrement contrôlées par l'utilisateur. Aucun stockage dans le nuage ni aucune donnée n'est collecté.
- Documenter informations relatives à propriété des outils et batteries à l'aide d'un champ propriété spécifique

FONCTION BLOC-NOTES
permet aux utilisateurs d'ajouter des notes libres à des outils et des batteries individuels ou à des parcs d'outils. Enregistrez les dates d'entretien, les chantiers, les affectations des utilisateurs, etc.

FONCTION DE MINUTERIE DE BATTERIE
permet à l'utilisateur de limiter l'utilisation à certaines heures ou à certaines dates jusqu'à deux ans à l'avance

FONCTION DE VÉRIFICATION DES OUTILS
indique le nombre de fois qu'une fonction de protection a été activée sur un outil, comme la protection contre surcharges, protection thermique, verrouillage du moteur et l'AFT (uniquement pour les outils équipés de l'AFT)

FONCTION DE VÉRIFICATION DE LA BATTERIE
fournit des informations sur la batterie (charge et la température actuelle)



LOGICIEL DE GESTION D'OUTILS MAKITA NÉCESSAIRE

Compatible avec WINDOWS, MAC, ANDROID et iPhone

SCANNER POUR MANUEL D'INSTRUCTION	SCANNER POUR ORDINATEUR WINDOWS/MAC	SCANNER POUR ANDROID SMARTPHONE	SCANNER POUR APPLE iPhone
LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT	LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT	LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT	LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT



- Utiliser avec les tondeuses à gazon LM004J & LM002J
- le boîtier robuste améliore considérablement la résistance de la batterie aux chocs
- Équipée d'une poignée résistante pour faciliter l'installation et le retrait de la batterie
- Indicateur de charge DEL indiquant approx. la charge restante de la batterie

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BATTERIES 64Vmax LI-ION

Élément	Ah	Style	N° de modèle / de pièce
Li-Ion	10,0	Coulissant	BL64100
	4,0		BL6440





Nouveau **BL64100**
Batterie 64Vmax Li-Ion, 10,0Ah
300MIN* TEMP DE CHARGE

BL6440
Batterie 64Vmax Li-Ion, 4,0Ah
120MIN* TEMP DE CHARGE

*** avec chargeur standard 64Vmax Li-Ion de Makita**

LXT est le plus grand système d'outils sans fil compatible au monde alimenté par des batteries 18V à style coulissant

PERFORMANCE : Les batteries Makita 18V LXT se chargent plus rapidement et fonctionnent plus longtemps que les batteries lithium-ion standard
COMMODITÉ : Niveau de charge de la batterie avec 4 indicateurs LED rouges lumineux pour voir clairement la puissance restante de la batterie
PROTECTION : Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant pour l'amélioration de la performance











RENDEMENT MAXIMAL + TEMPS DE CHARGE RAPIDE — **RENDEMENT ÉLEVÉ + TEMPS DE CHARGE PLUS RAPIDE**

BL1860B Batterie 18V LXT, 6,0Ah — **55MIN* TEMP DE CHARGE**

BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah — **45MIN* TEMP DE CHARGE**

BL1840B Batterie 18V LXT, 4,0Ah — **36MIN* TEMP DE CHARGE**

BL1830B Batterie 18V LXT, 3,0Ah — **22MIN* TEMP DE CHARGE**

BL1815N Batterie 18V LXT, 1,5Ah — **15MIN* TEMP DE CHARGE**

*** avec les chargeurs rapides 18V LXT de Makita**

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BATTERIES 18V LXT

Élément	Ah	Style	N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce de duo	N° de pièce en vrac
LXT	6,0	Coulissant	BL1860B	197424-0	197429-0	-
	5,0		BL1850B	196675-2	196681-7	197198-3 (10 / emb.)
	4,0		BL1840B	196401-9	196406-9	196891-6 (10 / emb.)
	3,0		BL1830B	194205-3	194230-4	-
	1,0		BL1815N	196235-0	196851-8	196890-8 (10 / emb.)

ADAPTATEUR DE SOURCE D'ÉNERGIE 18V LXT - ADP05



- Deux ports USB pour permettre la recharge commode des appareils mobiles sur les chantiers
- Agrafe de ceinture pour le transport facile de l'adaptateur
- Utilisation des batteries BL1815N, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B 18V LXT Makita
- Courant maximal de 2,1 A par port USB (4,2 A au total)

ACCESSOIRES DE BATTERIE 18V LXT

Modèle	Description



Protecteur de batterie antichoc - 194649-7
- Cadre antichoc pour batteries LXT
- Protège la batterie contre les avaries
- Revêtement de caoutchouc protégeant contre les égratignures
- Livré au complet avec cadre et 2 vis
- Pour modèles : BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B



Protecteur de batterie - 422807-8
- Protège la batterie de la poussière, des rayures et des chutes légères
- Construit avec des matériaux durables pour une longue durée de vie
- Pour modèles : BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B



Couvercle anti-poussière de batterie - 450128-8
- Protège les batteries LXT de la poussière, de la saleté et des débris étrangers lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Construit avec des matériaux durables pour une longue durée de vie
- Pour modèles : BL1815N, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

- Compatible avec les outils et accessoires 12Vmax CXT Li-Ion
- Indicateur de charge DEL indiquant approx. la charge restante de la batterie
- Modèle avec amortissement de chocs, y compris boîtier et amortisseurs en caoutchouc



BL1041B
Batterie 12Vmax CXT Li-Ion, 4,0Ah
60MIN* TEMP DE CHARGE



BL1021B
Batterie 12Vmax CXT Li-Ion, 2,0Ah
30MIN* TEMP DE CHARGE

*** avec les chargeurs rapides 12Vmax CXT Li-Ion de Makita**

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BATTERIES 12Vmax CXT LI-ION

Élément	Ah	Style	N° de modèle	N° de pièce
Li-Ion	4,0	Coulissant	BL1041B	197416-9
	2,0		BL1021B	197414-3

ADAPTATEURS DE SOURCE D'ÉNERGIE 12Vmax CXT LI-ION

Modèle	Description



Adaptateur de source d'énergie avec agrafe de ceinture - ADP06
Adaptateur de source d'énergie compact - ADP08
- Port USB permettant la recharge commode des appareils mobiles
- Douille USB du type A procurant une puissance débitée de 5 V / 2,1 A en CC
- Interrupteur marche / arrêt activant ou désactivant le débit USB
- Utilisable avec toutes les batteries coulissant 12Vmax CXT Li-Ion de Makita

COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE DE BATTERIE 12Vmax CXT LI-ION - 456128-6



- Protège les batteries de la poussière, de la saleté et des débris étrangers lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Construit avec des matériaux durables pour une longue durée de vie
- Pour modèles : BL1041B, BL1021B

ADAPTATEUR DE BATTERIE AA POUR 12Vmax CXT LI-ION - ADP09



- Adapte les batteries AA à utiliser comme source d'alimentation pour les niveaux laser sans fil CXT compatibles
- Utiliser batteries 8 AA (zinc-carbone / alcaline / Ni-MH)
- Compatible SEULEMENT avec niveau au laser sans fil CXT : SK105DZ

XGT 40V | 80V max

Tous les chargeurs XGT acceptent les batteries 40Vmax XGT 8,0Ah, 5,0Ah, 4,0Ah et 2,5Ah (Batteries 18V LXT avec adaptateur ADP10)

DC40RB
Chargeur rapide double port 40Vmax XGT

Système de chargement plus rapide et plus pratique



TEMPS DE CHARGE BATTERIE 40Vmax XGT		
Ah	N° de modèle	Temps de charge (1-2 batteries)
8.0	BL4080F	76 min.
5.0	BL4050F	50 min.
4.0	BL4040F / BL4040	45 min.
2.5	BL4025	28 min.

DC40RA
Chargeur rapide 40Vmax XGT

Conception à double ventilateur pour une charge rapide



TEMPS DE CHARGE BATTERIE 40Vmax XGT		
Ah	N° de modèle	Temps de charge
8,0	BL4080F	76 min.
5,0	BL4050F	50 min.
4,0	BL4040F / BL4040	45 min.
2,5	BL4025	28 min.

Nouveau DC40RC
Chargeur vite 40Vmax XGT

Conception à double ventilateur pour une charge vite



TEMPS DE CHARGE BATTERIE 40Vmax XGT		
Ah	N° de modèle	Temps de charge
8,0	BL4080F	170 min.
5,0	BL4050F	85 min.
4,0	BL4040F / BL4040	67 min.
2,5	BL4025	38 min.

ENSEMBLES CHARGEUR ET BATTERIES 40Vmax XGT

Description	Contenu	N° de pièce
Nouveau Ensemble 40Vmax XGT avec chargeur rapide double port, 8,0Ah x2	Comprenant : BL4080F batterie 40Vmax XGT, 8,0Ah x2 et chargeur rapide double port DC40RB	T-04101
Nouveau Ensemble 40Vmax XGT avec chargeur rapide double port, 4,0Ah x1	Comprenant : BL4040 batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah x1 et chargeur rapide double port DC40RB	T-04335
Ensemble 40Vmax XGT avec chargeur rapide, 5,0Ah x1	Comprenant : BL4050F batterie 40Vmax XGT, 5,0Ah x1 et chargeur rapide DC40RA	T-04357
Ensemble 40Vmax XGT avec chargeur rapide, 4,0Ah x1	Comprenant : BL4040 batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah x1, chargeur rapide DC40RA et adaptateur de batterie LXT ADP10	T-04064
Nouveau Ensemble 40Vmax XGT avec chargeur vite, 4,0Ah x1	Comprenant : BL4040 batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah x1 et chargeur vite DC40RC	T-05935
Ensemble 40Vmax XGT avec chargeur rapidec, 2,5Ah x1	Comprenant : BL4025 batterie 40Vmax XGT, 2,5Ah x1, chargeur rapide DC40RA et adaptateur de batterie LXT ADP10	T-04070
Nouveau Ensemble 40Vmax XGT avec chargeur vite, 2,5Ah x1	Comprenant : BL4025 batterie 40Vmax XGT, 2,5Ah et chargeur vite DC40RC	T-05929

18V LITHIUM-ION

DC18SF
Multichargeur 4 prises 18V LXT



TEMPS DE CHARGE BATTERIE 18V LXT			
Ah	N° de modèle	Temps de charge (1-2 batteries)	Temps de charge (3-4 batteries)
6,0	BL1860B	130 min.	260 min.
5,0	BL1850B	110 min.	220 min.
4,0	BL1840B	90 min.	180 min.
3,0	BL1830B	60 min.	120 min.
1,5	BL1815N	30 min.	60 min.

Tous les chargeurs LXT acceptent les batteries 18V LXT 6,0Ah, 5,0Ah, 4,0Ah, 3,0Ah et 1,5Ah

- Modèle à 4 prises permettant de recharger plusieurs batteries en même temps
- Modèle compact, idéal pour l'utilisation dans les boîtes de prises multiples
- Position latérale du cordon et coupe-circuit permettant de juxtaposer des chargeurs multiples sans perdre de la place
- Trous / supports de fixation intégrés permettant d'installer le chargeur directement sur les murs, les montants, etc.

DC18RD
Chargeu rapide double port 18V LXT

Permettant la echarge de deux batteries en même temps



TEMPS DE CHARGE BATTERIE 18V LXT		
Ah	N° de modèle	Temps de charge (1-2 batteries)
6,0	BL1860B	55 min.
5,0	BL1850B	45 min.
4,0	BL1840B	36 min.
3,0	BL1830B	22 min.
1,5	BL1815N	15 min.

DC18RC
18V LXT Chargeur rapide

Technologie de charge avancée



TEMPS DE CHARGE BATTERIE 18V LXT		
Ah	N° de modèle	Temps de charge
6,0	BL1860B	55 min.
5,0	BL1850B	45 min.
4,0	BL1840B	36 min.
3,0	BL1830B	22 min.
1,5	BL1815N	15 min.

DC18SD
18V LXT Chargeur standard

Adaptateurs ne peuvent pas être utilisés avec ce chargeur



TEMPS DE CHARGE BATTERIE 18V LXT		
Ah	N° de modèle	Temps de charge
6,0	BL1860B	130 min.
5,0	BL1850B	110 min.
4,0	BL1840B	90 min.
3,0	BL1830B	60 min.
1,5	BL1815N	30 min.

DC18SE
Chargeur automobile 18V LXT

Connectable à la prise standard 12V / 24V CC de l'automobile



18V LXT BATTERY CHARGE TIMES		
Ah	Model No.	Charge Time
6.0	BL1860B	130 min.
5.0	BL1850B	110 min.
4.0	BL1840B	90 min.
3.0	BL1830B	60 min.
1.5	BL1815N	30 min.

ENSEMBLES CHARGEUR ET BATTERIES 18V LXT

Description	Contenu	N° de pièce
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide double port, 5,0Ah x2	Comprenant : BL1850B batterie18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2) et chargeur rapide double port DC18RD	Y-00359
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide, 5,0Ah x1	Comprenant : BL1850B batterie18V LXT, 5,0Ah x1 (196675-2) et chargeur rapide DC18RC	Y-00309
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide double port, 4,0Ah x2	Comprenant : BL1840B batterie18V LXT, 4,0Ah x2 (196401-9) et chargeur rapide double port DC18RD	Y-00315
Ensemble 18V LXT avec chargeur rapide, 4,0Ah x1	Comprenant : BL1840B batterie18V LXT, 4,0Ah x1 (196401-9) et chargeur rapide DC18RC	Y-00284

Chargeur 64Vmax Li-Ion accepte les batteries 64max Li-Ion 10,0Ah et 4,0Ah

64V Li-ion max

Nouveau DC64WA
Chargeur standard 64Vmax Li-Ion

TEMPS DE CHARGE BATTERIE 64V		
Ah	N° de modèle	Temps de charge
10,0	BL64100	300 min.
4,0	BL6440	120 min.







Batteries vendues séparément

Tous les chargeurs CXT acceptent les batteries 12Vmax CXT Li-Ion 4,0Ah et 2,0Ah (DC18RE accepte les batteries 18V LXT)



DC18RE

Chargeur rapide double port 18V LXT / 12Vmax CXT Li-Ion

TEMPS DE CHARGE BATTERIE 18V LXT ET 12Vmax CXT LI-ION

Voltage	Ah	N° de modèle	Temps de charge
18V LXT	6,0	BL1860B	55 min.
	5,0	BL1850B	45 min.
	4,0	BL1840B	36 min.
	3,0	BL1830B	22 min.
	1,5	BL1815N	15 min.
12Vmax CXT	4,0	BL1041B	60 min.
	2,0	BL1021B	30 min.

- Accepte les batteries 12Vmax CXT et 18V LXT
- Modèle double port permettant la recharge de deux batteries en séquence



DC10SB

Chargeur rapide 12Vmax CXT Li-Ion

TEMPS DE CHARGE BATTERIE 12Vmax CXT LI-ION

Ah	N° de modèle	Temps de charge
4,0	BL1041B	60 min.
2,0	BL1021B	30 min.



DC10WD

Chargeur standard 12Vmax CXT Li-Ion

TEMPS DE CHARGE BATTERIE 12Vmax CXT LI-ION

Ah	N° de modèle	Temps de charge
4,0	BL1041B	130 min.
2,0	BL1021B	70 min.

ENSEMBLES CHARGEUR ET BATTERIES 12Vmax CXT LI-ION

Description	Contenu	N° de pièce
Ensemble 12Vmax CXT Li-Ion avec chargeur, 4,0Ah x2	Comprenant : BL1041B batterie 12Vmax CXT Li-Ion, 4,0Ah x2 (197416-9) et chargeur DC10SB avec coffret d'outils interverrouillable	191L73-7
NOUVEAU Ensemble 12Vmax CXT Li-Ion avec chargeur, 2,0Ah x1	Comprenant : BL1021B batterie 12Vmax CXT Li-Ion, 2,0Ah x1 (197414-3) et chargeur DC10WD	199645-0

NOUVEAU CONVERTISSEUR DE PUISSANCE BAC01

Transforme le courant CC en CA - convient à un large éventail d'applications








Equipé de différents terminaux de sortie

Indicateur de sortie

indique l'état de la charge de sortie sur 7 niveaux, permettant à l'utilisateur de :

- Comprendre les appareils compatibles
- Réduire le risque d'arrêt inopiné de la production d'énergie pour la protection contre les surcharges

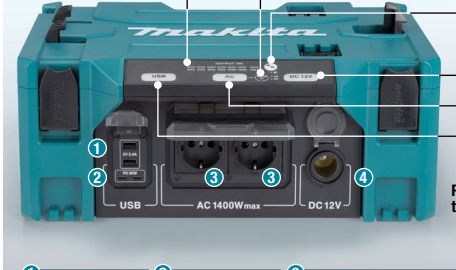

1. Sortie USB Type-A x2 CC5V/ 2,4A
2. Sortie USB Type-C x2 USB-PD 30W
3. Sortie CA x2 — La tension de sortie et la forme de la prise varient en fonction du pays
4. Sortie CC 12V/ 10A sortie automobile

Le bloc d'alimentation portable ou les accessoires MAKPAC peuvent être connectés au convertisseur d'alimentation BAC01 pour une portabilité accrue

BAC01+PDC1500 BAC01+PDC1200 BAC01+PDC01



BAC01+MAKPAC
Conçu pour être connecté aux accessoires du système MAKPAC







BAC01+MAKPAC+TR00000002
La conception intelligente permet de transporter facilement le convertisseur de puissance BAC01 sur le chariot MAKPAC TR00000002

Tension de la batterie	**36V**
Capacité de l'onduleur W(VA) :	Puissance nom. cont. : 1,400
	Puissance maximale : 2,800
Tension de puissance CA	120V
Puissance CA	avec onde sinusoïdale pure, fréquence : 50/60 Hz commutable, 2 prises CA
Prises USB :	2 ports de sortie USB de type A (5V/2,4A) / 2 ports de sortie USB de type C (USB-PD 30W)
Puissance CC	Une prise de courant 12V/10A
Durée de fonc. cont. (approx.) avec une bloc d'ali. complètement chargée :	
	56 minutes* avec PDC1200 / 20 minutes** avec PDC01
Avertisseur sonore	Oui (capacité de la batterie/température élevée/surcharge)
Protection contre les surcharges	Oui
Protection contre les décharges élec.	Double isolation
Poids :	16,1 lb (7,3 kg) BAC01 seulement / 35,7 lb 16,2 kg) avec PDC1200
	28,2 lb (12,8 kg) avec PDC01 avec quatre batteries BL1860B

Durée approximative de fonctionnement continu ou cycle d'utilisation

Appareil / dispositif		iPhone14	Chargeur (DC40RA)	Chargeur (DC40RC)	Lampes de tour LED	Ventilateurs
Puissance nominale continue		-	310W	310W	120W	48W
Source d'énergie	PDC1500	71 fois	9 fois BL4040	10 fois BL1860B	10 heures	25 heures
	PDC1200	57 fois	7 fois BL4040	8 fois BL1860B	8 heures	20 heures
	PDC01 (BL1860B×4)	19 fois	-	-	2,3 heures	5,5 heures

Appareil / dispositif		Compact Refrigerator (137L)	Electric Kettle (0.8L)	Household Microwave (500W)	4K LCD TV (50 inch)
Puissance nominale continue		112W	1,375W	920W	126W
Source d'énergie	PDC1500	11 heures	14 fois (4 min. pour chaque utilisation)	15 fois	10 heures
	PDC1200	9 fois	11 fois (4 min. pour chaque utilisation)	12 fois	8 heures
	PDC01 (BL1860B×4)	2.4 heures	-	-	2 heures



XGT 40V | 80V max BL MOTOR **NOUVEAU**

DK0216G701

Ensemble de 7 outils sans balai 40Vmax XGT, 4,0Ah x2

TD001GZ Tournevis à chocs 1/4 po BL 40Vmax XGT
HP001GZ Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 40Vmax XGT
JR001GZ Scie alternative BL 40Vmax XGT
GA005GZ Rectifieuse coudée 5 po BL 40Vmax XGT
TW004GZ Clé à chocs 1/2 po BL 40Vmax XGT
HS003GZ Scie circulaire 7-1/4 po BL 40Vmax XGT
ML001G Torche DEL 40Vmax XGT
BL4040 Batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah x2
DC40RA Chargeur rapide 40Vmax XGT
ADP10 Adaptateur de batterie LXT
832366-8 Sac à outils



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DLX6109TX1

Ensemble de 6 outils sans balai 18V LXT, 5,0Ah x2

DHP486Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 18V LXT
DTD154Z Tournevis à chocs 1/4 po BL18V LXT
DGA504Z Rectifieuse coudée 5 po BL 18V LXT
DHS680Z Scie circulaire 6-1/2 po BL 18V LXT
DJR187Z Scie alternative BL 18V LXT
DHR242Z Marteau rotatif 15/16 po BL 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RD Chargeur rapide double port 18V LXT
831284-7 Sac à outils



18V LITHIUM-ION **NOUVEAU**

DLX6123M

Ensemble de 6 outils 18V LXT, 4,0Ah x2

DHP458Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po 18V LXT
DTD152Z Tournevis à chocs 1/4 po 18V LXT
DJR186Z Scie alternative 18V LXT
DGA454Z Rectifieuse coudée 4-1/2 po BL 18V LXT
DSS611Z Scie circulaire 6-1/2 po 18V LXT
DJV184Z Scie sauteuse BL 18V LXT
BL1840B Batterie 18V LXT, 4.0Ah x2 (196401-9)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
831284-7 Sac à outils



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DLX5077TX1

Ensemble de 5 outils sans balai 18V LXT, 5,0Ah x2

DHP486Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 18V LXT
DTD154Z Tournevis à chocs 1/4 po BL 18V LXT
DGA504Z Rectifieuse coudée 5 po BL 18V LXT
DHS680Z Scie circulaire 6-1/2 po BL 18V LXT
DJR187Z Scie alternative BL 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
831284-7 Sac à outils



18V LXT | BL MOTOR

DLX5083TX1

Ensemble de 5 outils sans balai 18V LXT, 5,0Ah x2

DHP486Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 18V LXT
DTD154Z Tournevis à chocs 1/4 po BL 18V LXT
DHS680Z Scie circulaire 6-1/2 po BL 18V LXT
DJR187Z Scie alternative BL 18V LXT
DML816 Torche DEL 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
831284-7 Sac à outils



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR — *NOUVEAU*

DK0215G401

Ensemble de 4 outils sans balai 40Vmax XGT, 4,0Ah x2

TD003GZ Tournevis à chocs 1/4 po BL 40Vmax XGT
HP001GZ Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 40Vmax XGT
HS003GZ Scie circulaire 7-1/4 po BL 40Vmax XGT
JR001GZ Scie alternative BL 40Vmax XGT
BL4040 Batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah x2
DC40RA Chargeur rapide 40Vmax XGT
832366-8 Sac à outils



18V LXT

DLX4058M

Ensemble de 4 outils 18V LXT, 4,0Ah x2

DHP458Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po 18V LXT
DTD152Z Tournevis à chocs 1/4 po 18V LXT
DSS611Z Scie circulaire 6-1/2 po 18V LXT
DJR186Z Scie alternative 18V LXT
BL1840B Batterie 18V LXT, 4.0Ah x2 (196401-9)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
831284-7 Sac à outils



18V LXT

DLX4057X1

Ensemble de 4 outils 18V LXT, 3,0Ah x2

DHP453Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po 18V LXT
DTD152Z Tournevis à chocs 1/4 po 18V LXT
DSS611Z Scie circulaire 6-1/2 po 18V LXT
DJR186Z Scie alternative 18V LXT
BL1830B Batterie 18V LXT, 3,0Ah x2 (194205-3)
DC18SD Chargeur standard 18V LXT
831278-2 Sac à outils



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR — *NOUVEAU*

DK0192G202

Ensemble de 2 outils sans balai 40Vmax XGT, 4,0Ah x2

TW001GZ Clé à chocs 3/4 po BL 40Vmax XGT
GA050GZ Rectifieuse coudée 5 po BL 40Vmax XGT
BL4040 Batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah x2
DC40RA Chargeur rapide 40Vmax XGT
832319-7 Sac à outils



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR — *NOUVEAU*

DK0176G207

Ensemble de 2 outils sans balai 40Vmax XGT, 4,0Ah x1 et 2,5Ah x1

TD003GZ Tournevis à chocs 1/4 po BL 40Vmax XGT
HP001GZ Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 40Vmax XGT
BL4040 Batterie 40Vmax XGT, 4,0Ah
BL4025 Batterie 40Vmax XGT, 2,5Ah
DC40RA Chargeur rapide 40Vmax XGT
832319-7 Sac à outils



18V LXT

DLX2465TX1

Ensemble de 2 outils 18V LXT, 5,0Ah x2

DGP180Z Pistolet graisseur 18V LXT
DTW1002Z Clé à chocs 1/2 po BL 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
831284-7 Sac à outils



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR — *NOUVEAU*

DK0178G204

Ensemble de 2 outils sans balai 40Vmax XGT, 2,5Ah x2

TD003GZ Tournevis à chocs 1/4 po BL 40Vmax XGT
HP002GZ* Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 40Vmax XGT
BL4025 Batterie 40Vmax XGT, 2,5Ah x2
DC40RC Chargeur vite 40Vmax XGT
832319-7 Sac à outils
***** *HP002GZ non vendus séparément*



18V LXT | BL MOTOR

DLX2455TX4

Ensemble de 2 outils sans balai 18V LXT, 5,0Ah x2

DHP486Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 18V LXT
DTD171Z Tournevis à chocs 1/4 po BL 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
821010-X Sac à outils



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

NOUVEAU

DLX2516TX1

Ensemble de 2 outils sans balai 18V LXT, 5,0Ah x2

DHP486Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 18V LXT
DTD173Z Tournevis à chocs 1/4 po BL 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
821010-X Sac à outils



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DLX2412TX1

Ensemble de 2 outils sans balai 18V LXT, 5,0Ah x2

DHP486Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 18V LXT
DTD154Z Tournevis à chocs 1/4 po BL 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
821010-X Sac à outils



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DLX2398

Ensemble de 2 outils sans balai 18V LXT, 3,0Ah x2

DUR192LZX1 Coupe-herbe 13 po BL 18V LXT
DUB184Z Souffleur 459 pi³/min BL 18V LXT
BL1830B Batterie 18V LXT, 3,0Ah x2 (194205-3)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT



18V LITHIUM-ION

DLX2145TX

Ensemble de 2 outils 18V LXT, 5,0Ah x2

DHP458Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po 18V LXT
DTD152Z Tournevis à chocs 1/4 po 18V LXT
BL1850B Batterie 18V LXT, 5,0Ah x2 (196675-2)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
832074-1 Sac à outils



18V LITHIUM-ION

NOUVEAU

DLX2145MX

Ensemble de 2 outils 18V LXT, 4,0Ah x2

DHP458Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po 18V LXT
DTD152Z Tournevis à chocs 1/4 po 18V LXT
BL1840B Batterie 18V LXT, 4,0Ah x2 (196401-9)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
832074-1 Sac à outils



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DLX2180S

Ensemble de 2 outils sans balai 18V LXT, 3,0Ah x2

DHP484Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po BL 18V LXT
DTD153Z Tournevis à chocs 1/4 po BL 18V LXT
BL1830B Batterie 18V LXT, 3,0Ah x2 (194205-3)
DC18SD Chargeur standard 18V LXT
821007X Sac à outils



18V LITHIUM-ION SUB-COMPACT BRUSHLESS

DLX2423Y01

Ensemble de 2 outils sous-compacte sans balai 18V LXT, 1,5Ah x2

DDF487ZB Perceuse-tournevis sous-compacte 1/2 po BL 18V LXT
DTD157ZB Tournevis à chocs sous-compacte 1/4 po BL 18V LXT
BL1815N Batterie 18V LXT, 1,5Ah x2 (196235-0)
DC18WC Chargeur standard 18V LXT
832069-4 Sac à outils



18V LITHIUM-ION

DLX2131X5

Ensemble de 2 outils 18V LXT, 3,0Ah x2

DHP482Z Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po 18V LXT
DTD152Z Tournevis à chocs 1/4 po 18V LXT
BL1830B Batterie 18V LXT, 3,0Ah x2 (194205-3)
DC18RC Chargeur rapide 18V LXT
832035-1 Sac à outils



18V LITHIUM-ION

NOUVEAU

DLX2141Y02

Ensemble de 2 outils 18V LXT, 1,5Ah x2

DDF453Z Perceuse-tournevis 1/2 po 18V LXT
DTD152Z Tournevis à chocs 1/4 po 18V LXT
BL1815N Batterie 18V LXT, 1,5Ah x2 (196235-0)
DC18SD Chargeur standard 18V LXT
832035-1 Sac à outils



12Vmax LITHIUM-ION CXT

CLX224

Ensemble de 2 outils 12Vmax CXT Li-Ion, 1,5Ah x2

DF333DZ Perceuse-tournevis 3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion
TD110DZ tournevis à chocs 1/4 po hex 12Vmax CXT Li-Ion
BL1016 Batterie12Vmax CXT Li-Ion, 1,5Ah x2 (197412-3)
DC10WD Chargeur standard 12Vmax CXT Li-Ion
832035-1 Sac à outils


24405
DANGER
makita
BRUSHLESS
makita

CONVERTIR EN SANS FIL

CALCULATEUR D'ÉCONOMIES ANNUELLES SUR LES COÛTS D'EXPLOITATION ÉQUIPEMENT ALIMENTÉ PAR GAZ CONTRE ÉQUIPEMENT ALIMENTÉ PAR BATTERIE

Combien de litres d'essence utilisez-vous sur les équipements à essence?* (Fourchette : 0,5 à 500 L)	Combien payez-vous par litre d'essence?*	Combien dépensez-vous pour la réparation d'équipements à essence par an?*
5 L/jour	$1.30	$400

RÉSUMÉ DES ÉCONOMIES RÉALISÉES SUR LES COÛTS D'EXPLOITATION

	Économies sur 1 an	Économies sur 2 ans	Économies sur 3 ans
Montant total des économies: De l'essence à l'alimentation par batterie	$1,957.93	$3,915.86	$5,873.79

Visitez makita.ca > Outils d'extérieur > Convertir en sans fil



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

* Le calcul des économies annuelles d'exploitation repose sur une transformation complète du camion, y compris une tondeuse à gazon de 21 po, un souffleur dorsal, un coupe-herbe, un taille-haie, une scie à perche et une scie à chaîne, de produits à essence à produits alimentés par batterie. Le nombre total de batteries utilisées pour cette transformation complète d'un camion est calculé sur la base de nos études du marché effectuées en interne. Le coût d'une bouteille de 2,6 oz d'huile à deux temps est calculé sur la base d'une moyenne nationale de prix de vente au détail en 2024. Le coût des réparations par an ne doit pas inclure les articles d'usure normale, tels que les têtes de coupe et les lames des tondeuses à gazon. Le présent calcul des économies annuelles sur les coûts d'exploitation est fourni à des fins d'estimation seulement.



TÊTES D'ALIMENTATION À TUBE 2 PIÈCES

Les têtes d'alimentation à tube 2 pièces Makita sont compatibles avec une variété d'attachements têtes d'alimentation optionnels. Les têtes d'alimentation sont dotées d'un système de verrouillage à levier pour une installation et un changement d'attachement rapides et sans outil. Les têtes d'alimentation sont utilisés avec de nombreux accessoires pour la coupe, le débroussaillage, la culture, etc. (attachements vendus séparément).



UX01GZ

Tête d'alimentation à tube 2 pièces avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 8 200 / 0 - 5 700 tr/min
Longueur hors-tout	39-1/2 po (100,1 cm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)



DUX60Z

Tête d'alimentation à tube 2 pièces avec XPT et AFT 36V(18Vx2) LXT

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 8 200 / 0 - 5 700 tr/min
Longueur hors-tout	39-3/4 po (101,1 cm)
Poids net	9,8 lb (4,4 kg)



DUX18Z

Tête d'alimentation à 2 deux pièces avec XPT et AFT 18V LXT

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 9 700 / 0 - 6 800 tr/min
Longueur hors-tout	38-1/2 po (97,7 cm)
Poids net	5,3 lbs (2,4 kg)

TÊTES D'ALIMENTATION À TUBE 2 PIÈCES AVEC ACCESSOIRES

UX01GZ02



Tête d'alimentation à tube 2 pièces 40Vmax XGT, outil seulement avec attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne)

Comprend : Tête d'alimentation à tube 2 pièces 40Vmax XGT, outil seulement (UX01GZ), attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne) avec petit protecteur (EM405MP)

Comprend :



Tête d'alimentation à tube 2 pièces 36V(18Vx2) LXT, ensemble 5,0Ah x2 avec attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne)

Comprend : Tête d'alimentation à tube 2 pièces 36V(18Vx2) LXT, outil seulement (DUX60Z), BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD), attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne) avec petit protecteur (EM405MP)

DUX60ZM5X



Tête d'alimentation à tube 2 pièces 36V(18Vx2) LXT, outil seulement avec attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne)

Comprend : Tête d'alimentation à tube 2 pièces 36V(18Vx2) LXT, outil seulement (DUX60Z), attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne) avec petit protecteur (EM405MP)

DUX18RMX12



Tête d'alimentation à tube deux pièces 18V LXT, ensemble 4,0Ah x2 avec attachement scie à chaîne à perche 10 po

Comprend : Tête d'alimentation à tube 2 pièces 18V LXT, outil seulement (DUX18Z), BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah x2) (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), attachement scie à chaîne à perche 10 po (EY402MP)

DUX18RMEX2



Tête d'alimentation à tube deux pièces 18V LXT, ensemble 4,0Ah x2 avec attachement coupe-herbe 13 po (tube rectiligne)

Comprend : Tête d'alimentation à tube 2 pièces 18V LXT, outil seulement (DUX18Z), BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah x2) (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), attachement coupe-herbe 13 po (tube rectiligne) avec petit protecteur (EM409MP)

DUX18ZX2



Tête d'alimentation à tube deux pièces 18V LXT, outil seulement avec attachement coupe-herbe 13 po (tube rectiligne)

Comprend : Tête d'alimentation à tube 2 pièces 18V LXT, outil seulement (DUX18Z), attachement coupe-herbe 13 po (tube rectiligne) avec petit protecteur (EM409MP)

SAC POUR TÊTE D'ALIMENTATION À TUBE 2 PIÈCES ET LES ATTACHEMENTS - 195638-5



Bloc d'alimentation à tube 2 pièces vendu séparément



Conçu spécifiquement pour les têtes d'alimentation à tube 2 pièces et les accessoires

- Fabrication en nylon Cordura robuste et résistant aux intempéries
- Poches externes pour le rangement d'accessoires et d'autres pièces
- Poches internes doubles et simples pour la polyvalence maximale de rangement
- Sangles internes pour tenir l'outil et les accessoires pendant le transport
- Approximativement 48 po x 14 po x 12 po (120 cm x 35 cm x 12 cm)



EM401MP / EM400MP Attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne) avec grand protecteur

Tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels.

EM401MP Comprend des pièces pour débroussailleuse. Lame vendu séparément.

Largeur de coupe	16-1/2 po (42 cm)
Taille de la broche / filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	34-1/2 po (87,6 cm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



EM405MP Attachement coupe-herbe 16-1/2 po (tube rectiligne) avec petit protecteur

Le tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels à cause de la plus longue portée.

Largeur de coupe	16-1/2 po (42 cm)
Taille de la broche / filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	34-1/2 po (87,6 cm)
Poids net	2,8 lb (1,3 kg)



EM409MP Attachement coupe-herbe 13 po (tube rectiligne) avec petit protecteur

Le tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels à cause de la plus longue portée.

Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Taille de la broche / filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	36-1/4 po (92 cm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



LE400MP Attachement tube-rallonge 45 po

Plus longue portée par l'utilisation avec accessoire de taille-haies à perche ou l'accessoire de scie à chaîne à perche

Longuer hors-tout	45 po (114,3 cm)
Longueur de l'arbre	42-1/2 po (107,9 cm)
Poids net	2,5 lb (1,13 kg)



EN410MP Attachement taille-haie droite 19-1/4 po

Modèle compact et léger. Parfait pour la taille des haies et des buissons.

Longueur de coupe	19-1/4 po (49 cm)
Longueur du tube	43-1/2 po (110,4 cm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



Nouveau EN424MP Attachement taille-herbe 13 po

La structure en T permet l'utilisateur de tailler le gazon en poussant la lame vers l'avant sans balancer droite à gauche.

Longueur de coupe effective	13 po (33 cm)
Épaisseur des dents	1/16 po (0,2 cm)
Espacement des dents	1-1/8 po (2,8 cm)
Longueur hors-tout	32-1/4 po (82 cm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



Nouveau EN402MP Attachement taille-haie à perche articulé 19-3/4 po

L'angle de la tête de coupe est réglable sur 13 niveaux entre 90° vers le haut et 90° vers le bas

Longueur de coupe effective	19-3/4 po (50 cm)
Diamètre maximal des branches	13/16 po (2 cm)
Longueur hors-tout	57 po (144,4 cm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



Nouveau EN422MP Attachement coupe-herbe articulé 9-7/8 po

Facilite les projets de taille en offrant un incroyable angle de réglage de la lame de 135°.

Largeur de coupe	9-7/8 po (25 cm)
Rayon de coupe	135° (90° / 45°)
Longueur hors-tout	47-1/2 po (120,8 cm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)

Bientôt Disponible...

SN400MP

Attachement de souffleuse à neige

Conçu pour déblayer facilement la neige accumulée sur les allées, les trottoirs ou les voies d'accès.





Nouveau WA400MP Attachement de désherbage

Augmentation de l'efficacité du désherbage grâce à l'élimination complète des mauvaises herbes à la racine.

Largeur de travail	22 cm
Angle de pivotement	19°
Angle d'installation de lame réglable :	
OUI (3 réglages : 25° vers l'avant / 0° / 25° vers l'arrière)	
Longueur hors-tout	38-1/2 po (98 cm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



EY402MP Attachement scie à chaîne à perche 10 po

Idéal pour l'élagage des arbres ou dans les places difficiles à atteindre.

Longueur du guide-chaîne	10 po (25 cm)
Calibre de la chaîne	0,043 po
Pas de la chaîne	3/8 po
Capacité du réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	45-1/2 po (115,9 cm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



KR401MP Attachement de cultivateur

Parfait pour la culture des platebandes des petits jardins et entre les rangées de légumes ou de fleurs.

Diamètre extérieur de la lame	8-5/8 po (22 cm)
Largeur de coupe	8-5/8 po (22 cm)
Longueur hors-tout	38 po (96,5 cm)
Poids net	7,0 lb (3,2 kg)



EE400MP Attachement coupe-bordure

Coupe facilement et rapidement le long des planches de jardin, des trottoirs, des allées d'accès au garage, etc.

Diamètre de la lame	8 po (20,3 cm)
Longueur hors-tout	35-1/2 po (90,1 cm)
Poids net	5.4 lb (2,4 kg)



Nouveau PF400MP Attachement pompe

Hauteur d'aspiration maximale de 13 m et débit de 135 L par minute.

Hauteur d'aspiration maximale avec UX01G	
Haut / Moyen / Bas :	0-13 m / 0-10 m / 0-6 m
	(0-42,7 pi / 0-32,8 pi / 0-19,7 pi)
Débit maximal avec UX01G	
Haut / Moyen / Bas :	135 L/min / 115 L/min / 80 L/min
Longueur hors-tout	22-1/2 po (57 cm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



UB401MP Attachement de soufflage 579 pi³/min

Vitesse max du flux d'air avec UX01G	146 mi/h (65,3 m/s)
Débit d'air maximal avec UX01G	579 pi³/min (16,4 m³/min)
Vitesse à vide	9 450 tr/min
Longueur	35-1/4 po (89,5 cm)
Poids	4,6 lb (2,1 kg)



Nouveau UB402MP Attachement de soufflage 219 pi³/min

Vitesse max du flux d'air avec UX01G	105,6 mi/h (47,4 m/s)
Débit d'air maximal avec UX01G	219 pi³/min (6,2 m³/min)
Vitesse à vide	9 600 tr/min
Longueur	30 po (76 cm)
Poids	2,6 lb (1,2 kg)



BR400MP Attachement de brosse motorisée

La brosse en soies motorisée est un outil efficace pour enlever les débris dans les fissures et les crevasses des surfaces dures.

Diamètre de la brosse	9-7/8 po (25 cm)
Largeur de la brosse	23-5/8 po (60 cm)
Longueur hors-tout	45 po (114,5 cm)
Poids net	13,9 lb (6,3 kg)



SW400MP Attachement de balai motorisé

L'attachement de balai motorisé enlève les saletés le long des rues et des trottoirs et les cailloux et le sable dans les gazons.

Diamètre du tambour du balai	10-3/8 po (26,5 cm)
Largeur du tambour du balai	23-1/4 po (59 cm)
Longueur hors-tout	45-1/2 po (111,6 cm)
Poids net	15,8 lb (7,2 kg)

TONDEUSES À GAZON

ConnectX / XGT / LXT





CONNECTX BL MOTOR

LM001CZ

Tondeuse à gazon commerciale autopropulsée 21 po avec XPT ConnectX

Convenable pour les gazons de jusqu'à 8 600 mètres carrés (92 570 pieds carrés) avec PDC1500A01

- Plateau en acier de 21 po avec broyage, éjection latérale et ensachage arrière

LM001CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191W87-2), Tige 6 (327589-6), bouche de vidage latéral (459887-1), clé à douille 17 (782210-8), clé à douille 13 (782212-4),assemblage du bouchon de déchiquetage (127516-1)

Capacités batterie :	PDC1500A01 / PDC1200A02 / PDC01
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide:	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode automatique	2 300 / 2 800 tr/min
Mode silencieux	2 3000 tr/min
Dimension	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 109,5 cm)
Pois net	90,6 lb (41,2 kg)

NOUVEAU



64V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

LM004JB101*

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 64V max Li-Ion

Convenable pour les gazons de jusqu'à 3 800 mètres carrés (40 900 pieds carrés) en mode Push Drive et jusqu'à 2 800 mètres carrés (30 140 pieds carrés) en mode autopropulsé

- Plateau en acier de 21 po avec broyage, éjection arrière et ensachage arrière

LM004JB101 Comprend : BL64100 Batterie 64V max Li-Ion (10,0Ah) (BL64100), chargeur (DC64WA), couvre-batterie (413A28-9), jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), goulotte d'éjection (413L57-8), bouchon de déchiquetage (413L55-2), clé à douille 17 (782210-8)

Capacités batterie	64V max Li-Ion
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode automatique	2 300 / 2 800 tr/min
Mode silencieux	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	71-1/4 po x 23-1/2 po x 42-1/2 po (181 cm x 59,5 cm x 108 cm)
Poids net	76,3 lb (34,6 kg)



64V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

LM002JM101*

Tondeuse à gazon 21 po avec XPT 64V max Li-Ion

Convenable pour les gazons de jusqu'à 1 600 mètres carrés (17 220 pieds carrés)

- Plateau de 21 po en plastique léger avec broyage, éjection arrière et ensachage arrière

LM002JM101 Comprend : BL6440 Batterie 64V max Li-Ion (4,0Ah) (BL6440), chargeur (DC64WA), couvre-batterie (413A28-9), jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), bouchon de broyage (413945-7), clé à douille 17 (782210-8)

Capacités batterie	64V max Li-Ion
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode automatique	2 300 / 2 800 tr/min
Mode silencieux	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	71 po x 23 po x 43 po (180 cm x 58,5 cm x 109 cm)
Poids net	61,3 lb (27,8 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

LM002GZ / LM002GT201*

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 40Vmax XGT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 3 400 mètres carrés (36 600 pieds carrés) en mode Push Drive et jusqu'à 2 500 mètres carrés (26 900 pieds carrés) en mode autopropulsé

- Plateau de 21 po en acier avec broyage, éjection latérale-arrière et ensachage arrière

LM002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), glissière de vidage (413L57-8), clé à douille 17 (782210-8), déflecteur de broyage (413L55-2)

LM002GT201 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RC)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide :	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode automatique	2 300 / 2 800 tr/min
Mode silencieux	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	71-1/4 po x 23-1/2 po x 42-1/2 po (181 cm x 59,5 cm x 108 cm)
Poids net	67,7 lb (30,7 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DLM536Z / DLM536PT4*

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 2 300 mètres carrés (24 800 pieds carrés) en mode Push Drive et jusqu'à 1 700 mètres carrés (18 300 pieds carrés) en mode autopropulsé

- Plateau de 21 po en acier avec broyage, éjection latérale-arrière et ensachage arrière

DLM536Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D52-7), tige 6 (327589-6), bouche de décharge latérale (459887-1), clé à douille 13 (782212-4), clé à douille 17 (782210-8), assemblage du bouchon de déchiquetage (127516-1)

DLM536PT4 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x4) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	
Mode normal	2 800 tr/min
Mode silencieux	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 109,5 cm)
Poids net	91,3 lb (41,4 kg)



NOUVEAU

18V + 18V 36V BL MOTOR

DLM532Z

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 2 300 mètres carrés (24 800 pieds carrés) en mode Push Drive et jusqu'à 1 700 mètres carrés (18 300 pieds carrés) en mode autopropulsé

- Plateau en acier de 21 po avec broyage, éjection arrière et ensachage arrière

DLM532Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D52-7), tige 6 (327589-6), bouche d'ensachage latéral (459887-1), clé à douille 17 (782210-8), clé à douille 13 (782212-4), assemblage du bouchon de déchiquetage (127516-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (20 - 100 mm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 1 19,5 cm)
Poids net	84,5 lb (38,3 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DLM530Z

Tondeuse à gazon 21 po avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 2 300 mètres carrés (24 800 pieds carrés)

- Plateau en acier de 21 po avec broyage, éjection latérale et ensachage arrière

DLM530Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191D52-7), tige 6 (327589-6), bouche de décharge latérale (459887-1), clé à douille 17 (782210-8), clé à douille 13 (782212-4), assemblage du bouchon de déchiquetage (127516-1)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	2 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67-1/2 po x 23-1/4 po x 43 po (171,5 cm x 59 cm x 119,5 cm)
Poids net	76,8 lb (34,8 kg)



18V + 18V 36V

DLM539Z

Tondeuse à gazon autopropulsée 21 po avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 800 mètres carrés (8 600 pieds carrés) en mode Push Drive et jusqu'à 700 mètres carrés (7 500 pieds carrés) en mode autopropulsé

- Plateau de 21 po en plastique léger avec broyage, éjection arrière et ensachage arrière

DLM539Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (191V96-5), tige 6 (327589-6), bouchon de déchiquetage (413945-7), clé à douille 17 (782210-8)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	21 po (53,4 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 3-15/16 po (2 - 10 cm)
Paliers	10 paliers
Capacité de la boîte à herbe	70 L
Vitesse à vide	3 000 tr/min
Dimensions (L x l x H)	73-1/2 po x 22-3/4 po x 41 po (187 cm x 58 cm x 104 cm)
Poids net	64,7 lb (29,32 kg)



18V + 18V 36V *Modèle d'ensemble

DLM432CT2*

Tondeuse à gazon 17 po avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 560 mètres carrés (6 027 pieds carrés)

- Plateau en plastique léger de 17 po avec broyage et ensachage arrière

DLM432CT2 Comprend : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur double port (DC18SH), jeu de lames (191D43-8), clé oblique 13 (782210-8)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Largeur de coupe	17 po (43 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 2-15/16 po (2 - 7,5 cm)
Paliers	13 paliers
Capacité de la boîte à herbe	50 L
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Dimensions (L x l x H)	58-3/4 po x 18-1/8 po x 41-1/4 po (149 cm x 46 cm x 104,5 cm)
Poids net	36,4 lb (16,5 kg)



18V *Modèle d'ensemble

NOUVEAU DLM330Z / DLM330M001*

Tondeuse à gazon 13 po avec XPT 18V LXT

Convenable pour les gazons de jusqu'à 270 mètres carrés (2 900 pieds carrés)

- Plateau en plastique léger de 13 po avec broyage et ensachage arrière

DLM330Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (GB00000042), clé 13 (GB00000134)

DLM330M001 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah) (196401-9), chargeur standard

Capacités batterie	18V LXT
Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Plage de hauteurs	13/16 po - 2-15/16 po (2 - 7,5 cm)
Paliers	8 paliers
Capacité de la boîte à herbe	30 L
Vitesse à vide	4 300 tr/min
Dimensions (L x l x H)	58-3/4 po x 18-1/8 po x 41-1/4 po (149 cm x 46 cm x 104,5 cm)
Poids net	26,5 lb (12,0 kg)

DÉCHAUMEUSE/SCARIFICATEUR

XGT



NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UV001GZ

Déchaumeuse / scarificateur 15 po avec XPT 40Vmax XGT

Couvre jusqu'à 5 500 pieds carrés (510 mètres carrés) avec deux batteries de 8,0Ah


- Les dents pour le déchaumage ou le couteau vertical pour les racines du gazon offrent une largeur de travail de 15 po en un seul passage
- Molette de contrôle de profondeur permet à l'utilisateur de définir de manière précise la hauteur de travail
- Le système automatique de changement de batterie passe sans heurt à la deuxième batterie lorsque celle qui est active est épuisée

UV001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couteau vertical (1913J5-0), lames à déchaumer (1913J7-6), clé à douille (782223-9)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Largeur de fonctionnement	15 po (38 cm)
Profondeur de fonc.	+3/16 po to -15/32 po (+0,5 cm to -1,2 cm)
Capacité de la boîte à herbe	50 L
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Dimensions (L x l x H)	48-3/4 po x 26-3/4 po x 45-1/2 po (124 mm x 68 mm x 115,5 cm)
Poids net	44,1 lb (20,0 kg)

COUPE-HERBES

ConnectX / XGT / LXT

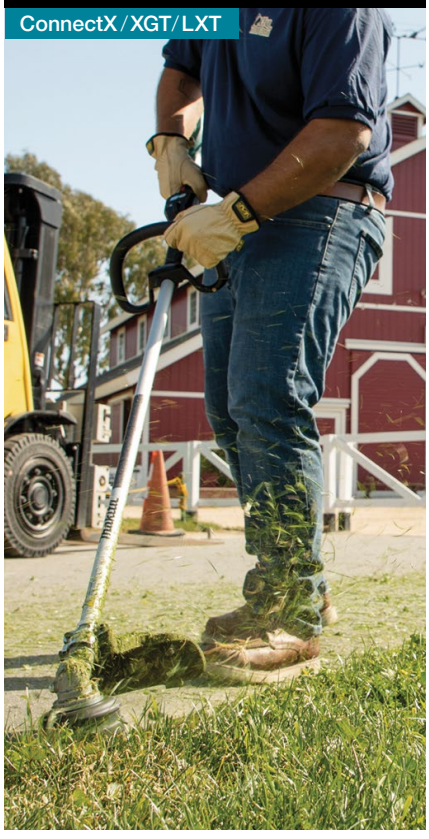

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UR014GZ01 / UR014GT202*

Coupe-herbe 17-3/4 po avec AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,5 kW équivalent à un modèle à essence de 35 cm³ avec système d'entraînement par arbre

Frein électrique, démarrage progressif, double rotation

- La fonction de double rotation permet de faire tourner la tête de coupe dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse
- Comprend un grand protector avec une tête de coupe à alimentation par choc de 0,105 po de diamètre

UR014GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame quatre dents 10 po (B-14124), couvre-outil (456924-2), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), clé polygonale 17 (782238-6), harnais (122A37-4), sac à accessoires (831304-7)

UR014GT202 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide	0 - 5 700 tr/min
Largeur de coupe	17-3/4 po (45 cm)
Longueur hors-tout	73 po (185,7 cm)
Poids net	10,6 lb (4,8 kg)



CONNECTX BL MOTOR

UR201CZ

Coupe-herbe 17 po avec XPT, AFT et ADT ConnectX

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,0 kW équivalent à un modèle à essence de 30 cm³ avec système d'entraînement par arbre

Frein électrique, démarrage progressif, réversible

- Câble se connecte au bloc d'alimentation dorsal portatif pour une plus grande autonomie (vendu séparément)
- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Comprend un grand protector avec une tête de coupe à alimentation par choc de 0,080 po de diamètre

UR201CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (191B54-1), harnais (197243-4), clé polygonale 17 (782238-6), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie :

	PDC1500A01 / PDC1200A02 / PDC01
Vitesse à vide	5 000 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	13-3/4 po (35 cm)
Longueur hors-tout	69 po (175,4 cm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UR008GZ01 / UR008GT101*

Coupe-herbe 17 po avec XPT, AFT et ADT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,0 kW équivalent à un modèle à essence de 30 cm³ avec système d'entraînement par arbre

Frein électrique, démarrage progressif, réversible

- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Comprend un grand protector avec une tête de coupe à alimentation par choc de 0,080 po de diamètre

UR008GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (191B55-9), harnais (127759-5), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

UR008GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide :	0 - 4 000 / 0 - 4 600 / 0 - 6 000 tr/min
Largeur de coupe	17 po (43 cm)
Longueur hors-tout	71 po (180,3 cm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UR002GZ

Coupe-herbe 15 po avec XPT, AFT et ADT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,55 kW avec système d'entraînement direct

Frein électrique, démarrage progressif, réversible

- Moteur Makita sans balai à rotor extérieur et à entraînement direct fournissant une grande puissance et un couple accru
- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Comprend un grand protector avec une tête de coupe à alimentation par choc profil bas de 0,080 po de diamètre

UR002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (197296-3), protecteur (459504-3), harnais (122906-3), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	15 po (38 cm)
Longueur hors-tout	68-1/4 po (176 cm)
Poids net	8,7 lb (3,9 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UR003GZ

Coupe-herbe 15 po avec XPT, AFT et ADT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,55 kW avec système d'entraînement direct

Frein électrique, démarrage progressif, réversible

- Moteur Makita sans balai à rotor extérieur et à entraînement direct fournissant une grande puissance et un couple accru
- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Comprend un grand protector avec une tête de coupe à alimentation par choc profil bas de 0,080 po de diamètre

UR003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (197296-3), protecteur (459504-3), harnais (127508-0), tournevis à douille 16-17 (783013-3), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	15 po (38 cm)
Longueur hors-tout	68-1/4 po (176 cm)
Poids net	7,6 lb (3,4 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DUR368LZ

Coupe-herbe 15 po avec XPT, AFT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,55 kW avec système d'entraînement direct

Frein électrique, démarrage progressif, réversible

- Moteur Makita sans balai à rotor extérieur et à entraînement direct fournissant une grande puissance et un couple accru
- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Comprend un grand protector avec une tête de coupe à alimentation par choc de 0,080 po de diamètre

DUR368LZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (459504-3), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 300 / 6 500 tr/min
Largeur de coupe	15 po (38 cm)
Longueur hors-tout	69-1/4 po (175,8 cm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)



18V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUR192LZX1 / DUR192LST1*

Coupe-herbe 13 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,46 kW avec système d'entraînement direct

Frein électrique, démarrage progressif

- Conception pliable en deux pour un rangement compact
- Comprend un petit protector avec une tête de coupe à alimentation par choc de 0,080 po de diamètre

DUR192LZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par chocs (191R00-0), protecteur (412580-8), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0)

DUR192LST1 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur standard (DC18SD)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	0 - 4 500 / 0 - 6 000 tr/min
Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Longueur hors-tout	65-3/4 po (167 cm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



18V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUR190LZX3 / DUR190LRT8*

Coupe-herbe 13 po avec XPT, AFT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,24 kW avec système d'entraînement direct

Frein électrique, démarrage progressif, réversible

- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Comprend un petit protector avec une tête de coupe à alimentation par choc de 0,080 po de diamètre

DUR190LZX3 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (191R00-0), protecteur (412580-8), harnais (127508-0), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

DUR190LRT8 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide :	3 500 / 5 100 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	13 po (33 cm)
Longueur hors-tout	70 po (177,5 cm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



18V *Modèle d'ensemble

DUR193Z / DUR193M001*

Coupe-herbe 10-1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita de 0,28 kW avec système d'entraînement direct

- Tête de coupe réglable avec 5 angles de coupe (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
- Tête de coupe pivotant sur 180° pour permettre de tailler les haies facilement
- Tube télescopique avec manette de déverrouillage réglable facilement et rapidement
- Comprend un petit protector avec protection de ligne et une tête de coupe à alimentation par choc de 0,065 po de diamètre

DUR193Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe en nylon (191Y39-5), protecteur (413F73-4), harnais (127508-0)

DUR193M001 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah) (196401-9), chargeur standard

Capacités batterie	18V LXT
No Load Speed	7 800 tr/min
Largeur de coupe	10-1/4 po (26 cm)
Longueur hors-tout	47-1/4 po - 54-1/2 po (119 cm - 138 cm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

SOUFFLEURS

ConnectX / XGT / LXT / CXT



NOUVEAU



CONNECTX BL MOTOR

UB004CZ

Souffleur dorsal 738 pi³/min avec XPT ConnectX

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 738 pi³/min et 181 MPH de puissance

- Connecte au bloc d'alimentation dorsal portatif pour une plus grande autonomie (vendu séparément)
- Gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de choisir entre 738 CFM en mode d'amplification et entre 0 et 696 CFM en mode normal
- Poignée ajustable avec levier de régulation de vitesse

UB004CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Courroie d'attache (162D25-7), buse terminal 74 (1914H0-2), buse plate (1914H1-0), Sangle de support (162D24-9), harnais d'épaule (162D22-3)

Capacités batterie :	PDC1500A01 / PDC1200A02
Débit d'air maximal	0 - 695 pi³/min (0 - 19,7 m³/min)
Débit d'air maximal (Mode turbo)	738 pi³/min (20,9 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 171 MPH (0 - 76,3 m/sec)
Vitesse maximale du flux d'air (Mode turbo)	181 m/h (80,7 m/s)
Vitesse à vide	0 - 22 500 tr/min
Vitesse à vide (Mode turbo)	23 800 tr/min
Overall Length	18-1/8 po (46 cm)
Poids net	17,0 lb (7,7 kg)



CONNECTX BL MOTOR

UB001CZ

Souffleur 622 pi³/min avec XPT ConnectX

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 622 pi³/min et 157 MPH de puissance

- Câble se connecte au bloc d'alimentation dorsal portatif pour une plus grande autonomie (vendu séparément)
- Manette de régulation de vitesse avec gâchette de vitesse variable pour la puissance et de la durée de fonctionnement
- Mode assistance au couple fournissant un supplément de puissance
- Buse longue télescopique à 3 niveaux

UB001CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais (191J48-4), buse terminale 80 (412758-3)

Capacités batterie :	PDC1500A01 / PDC1200A02 / PDC01
Débit d'air maximal	0 - 622 pi³/min (0 - 17,6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 157 mi/h (0 - 70 m/s)
Vitesse à vide	0 - 24 000 tr/min
Longueur hors-tout	41-3/4 po (106 cm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)







XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UB001GZ / UB001GM101*

Souffleur 565 pi³/min 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 565 pi³/min et 143 MPH de puissance

- Manette de régulation de vitesse avec gâchette de vitesse variable pour la puissance et de la durée de fonctionnement
- Mode assistance au couple fournissant un supplément de puissance
- Buse longue télescopique à 3 niveaux
- La buse présente un point d'extrémité vers le bas pour réduire la fatigue du bras et un flux d'air plus puissant

UB001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (413367-1), buse d'extrémité 80 (412758-3), rallonge de buse (197889-6), buse plate (183P98-9), tuyau adaptateur (191L96-5), harnais (166094-6)

UB001GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4.0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Débit d'air maximal	0 - 565 pi³/min (0 - 16,0 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 143 mi/h (64,0 m/s)
Vitesse à vide :	
Mode turbo	0 - 22 000 tr/min
Mode régulateur de vitesse	0 - 20,000 tr/min
Longueur hors-tout	37-1/2 po (95 cm)
Poids net	7,9 lb (3,6 kg)

18V + 18V = 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUB363ZV / NOUVEAU DUB363PG2V*

Souffleur 473 pi³/min avec ensemble aspirateur et XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 473 pi³/min et 145 MPH de puissance

- Se convertit facilement de souffleur à aspirateur / broyeur avec le kit d'aspiration
- Modèle commercial pour les utilisations à service intensif
- Rapport de broyage de 10 :1 réduisant 10 sacs de feuilles à 1 sac de feuilles broyées
- Précision de puissance d'aspiration contrôlée par interrupteur de mode, conçue pour l'enlèvement des feuilles tombées sans modification des arrangements de pierres et de roches dans les plates-bandes
- Sac de ramassage pouvant contenir jusqu'à 1,4 boisseau (50 litres) de feuilles
- Manette de régulation de vitesse avec gâchette de vitesse variable pour la puissance et de la durée de fonctionnement
- Arrêt automatique du moteur après un moment d'inactivité
- Verrouillage de la vitesse pour un fonctionnement pratique et continu
- Buse longue télescopique à 3 niveaux



191P37-5
Kit d'aspiration

DUB363ZV Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Kit d'aspiration (191P37-5), clé hexagonale 4 (783202-0)

DUB363PG2V Comprend aussi : BL1860B Batterie 18V LXT (6,0Ah x2) (197424-0), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Débit d'air maximal	0 - 473 pi³/min (0 - 13,4 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 145 mi/h (0 - 65 m/s)
Vitesse à vide :	0 - 7 850 tr/min
Longueur hors-tout:	
Avec buse allongée	33 po (83,6 cm)
Avec suceur	55 po (139,6 cm)
Poids net	11,7 lb (5,3 kg)



*Modèle d'ensemble

DUB362Z / DUB362PT2*

Souffleur avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 473 pi³/min et 145 MPH de puissance

- Réglage à 6 niveaux de la vitesse volumique par une molette et contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- La gâchette a aussi un verrou de fonctionnement, avec un bouton accessible des deux côtés de la poignée
- Buse longue télescopique à 3 niveaux

DUB362Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (455914-2), buse longue (183R02-0)

DUB362PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Débit d'air maximal	0 - 473 pi³/min (0 - 13,4 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 145 mi/h (65 m/s)
Vitesse à vide	0 - 22 000 tr/min
Longueur hors-tout	36-5/8 po (93 cm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



*Modèle d'ensemble

DUB184Z / *NOUVEAU* DUB184RT*

Souffleur avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 459 pi³/min et 116 MPH de puissance

- Manette de régulation de vitesse avec gâchette de vitesse variable pour la puissance et de la durée de fonctionnement
- Buse avant compatible avec les accessoires (vendus séparément) pour prolonger le tuyau plus près du sol pour un meilleur confort de l'opérateur

DUB184Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (459701-1), clé hexagonale 4 (783202-0)

DUB184RT Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Débit d'air maximal	0 - 459 pi³/min (0 - 13 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 116 mi/h (0 - 52 m/s)
Vitesse à vide	0 - 18 000 tr/min
Longueur hors-tout	32-1/2 po (82,5 cm)
Poids net	4,7 lb (2,1 kg)



DUB186Z

Souffleur avec buse longue et XPT 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 113 pi³/min et 152 MPH de puissance

- Unique conception de buse allongée pour l'utilisation optimale en orientant l'angle du flux d'air pour souffler/balayer les débris, les brindilles, les feuilles sur les entrées de garage, les trottoirs, etc.
- Réglages du débit d'air haut / moyen / bas avec contrôle de vitesse variable dans chaque réglage
- Transformable facilement et rapidement en un aspirateur. Utiliser le sac à poussière en option 122814-8
- Conception légère pour la réduction de la fatigue

DUB186Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse de jardin (191G09-6)

Capacités batterie	18V LXT
Débit d'air maximal	0 - 113 pi³/min (0 - 3.2 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 152 mi/h (0 - 68 m/s)
Vitesse à vide	0 - 18 000 tr/min
Longueur hors-tout	34 po (86,1 cm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



UB101DZ

Souffleur avec buse longue 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 92 pi³/min et 125 MPH de puissance

- Unique conception de buse allongée pour l'utilisation optimale en orientant l'angle du flux d'air pour souffler/balayer les débris, les brindilles, les feuilles sur les entrées de garage, les trottoirs, etc.
- Réglages du débit d'air haut / moyen / bas avec contrôle de vitesse variable dans chaque réglage
- Transformable facilement et rapidement en un aspirateur. Utiliser le sac à poussière en option 122814-8
- Conception légère pour la réduction de la fatigue

UB101DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse de jardin (191G09-6)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Débit d'air maximal	0 - 92 pi³/min (0 - 2,6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	0 - 125 mi/h (0 - 56 m/s)
Vitesse à vide	0 - 15 800 tr/min
Longueur hors tout	33-1/2 po (84,9 cm)
Poids net	2,8 lb (1,3 kg)

TAILLE-HAIES À PERCHE

XGT/LXT



NOUVEAU



UNO01GZ

Taille-haies à perche 24 po tête réglable avec XPT 40Vmax XGT

Lame de cisaillement de 24 po à double action et à double face pour performance optimale

- Tête de coupe réglable par simple pression avec 6 positions de lame (+45° à -70°) et une position à 180° pour faciliter le transport et le rangement
- La lame à bord tranchant est dotée d'une dent inclinée/incurvée pour attraper facilement les branches et les maintenir
- Le moteur sans balai haute performance génère jusqu'à 4 000 coups par minute de coupe
- La plage à 3 vitesses permet à l'utilisateur de régler la vitesse de coupe en fonction des matériaux ou du type d'utilisation
- Raccord de graisse pour une meilleure efficacité de maintenance, compatible avec le pistolet graisseur DGP180

UNO01GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame cisaille (1914E7-7), couvre-lame (458414-1), bandoulière (122D94-0)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Courses par minute (min^{-1}) :	2 000 / 3 000 / 4 000 cse/min
Longueur de coupe	23-5/8 po (60 cm)
Longueur hors-tout	89-1/2 po (226,8 cm)
Poids net	8,9 lb (4,0 kg)

TAILLE-HAIES

XGT/LXT/GAZ





18V BL MOTOR

DUN500WZ

Taille-haies à perche 19-3/4 po tête réglable avec XPT 18V LXT

Lame de cisaillement de 19-3/4 po à double action et à double face pour performance optimale

- Tête de coupe réglable par simple pression avec 6 positions de lame (+45° à -70°) et une position à 180° pour faciliter le transport et le rangement
- La lame à bord tranchant est dotée d'une dent inclinée / incurvée pour attraper facilement les branches et les maintenir
- Le moteur sans balai haute performance génère jusqu'à 4 400 coups par minute de coupe
- La plage à 3 vitesses permet à l'utilisateur de régler la vitesse de coupe en fonction des matériaux ou du type d'utilisation

DUN500WZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (191C14-9), couvre-lame (458413-3)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min^{-1}) :	2 000 / 3 600 / 4 400 cse/min
Longueur de coupe	19-3/4 po (50 cm)
Longueur hors-tout	83-1/4 po (211,5 cm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



18V

*Modèle d'ensemble

DUN461WZ / DUN461WSF*

Taille-haies à perche télescopique 18-1/8 po avec XPT 18V LXT

Lame de cisaillement de 18-1/8 po à double action et à double face pour performance optimale

- 10 réglages d'angle avec une plage de travail de 135° pour une taille efficace des haies aériennes et basses
- L'arbre télescopique permet de régler facilement la longueur de 6 à 8 pieds, ce qui permet d'accéder aux haies difficiles à atteindre
- Levier de verrouillage sans outil permettant le réglage facile de la longueur d'extension sans outil supplémentaire

DUN461WZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames cisaille (191P00-8), couvre-lame (413720-1)

DUN461WSF Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur standard (DC18SD)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min^{-1})	3 600 cse/min
Longueur de coupe	18-1/8 po (46 cm)
Longueur hors-tout	99 po (251,1 cm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UH005GZ

Taille-haies 30 po 40Vmax XGT

Poignée arrière pivotant sur 5 positions et avec des butées à 0, 45 et 90 degrés

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame tranchante à bord incurvé pour la taille des branches minces jusqu'à 15/16 po
- Lame tranchante à bord incurvé avec denture inclinée / incurvée pour facilement saisir et tenir les branches avec moins de résistance de friction pour le maximum d'efficacité énergétique
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R52-1) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris

UH005GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de cisaille (191R54-7), couvre-lame (412912-9)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Courses par minute (min^{-1}) :	2 000 / 3 600 / 5 000 cse/min
Longueur de coupe	30 po (75 cm)
Épaisseur maximale de coupe	15/16 po (2,35 cm)
Longueur hors-tout	49-3/4 po (126,3 cm)
Poids net	8,4 lb (3,78 kg)



18V BL MOTOR

*Modèle d'ensemble

DUH751Z / DUH751RTE*

Taille-haies 30 po avec XPT 18V LXT

Poignée arrière pivotant sur 5 positions et avec des butées à 0, 45 et 90 degrés

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- La lame de cisaillement double action de 30 po offre une capacité de coupe accrue
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R52-1) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris

DUH751Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames cisaille (191R54-7), couvre-lame (412912-9)

DUH751RTE Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min^{-1}) :	0 - 2 000 / 0 - 3 600 / 0 - 4 400 cse/min
Longueur de coupe	29-1/2 po (75 cm)
Épaisseur maximale de coupe	15/16 po (23.5 mm)
Longueur hors-tout	49-1/2 po (126.1 cm)
Poids net	8.4 lbs (3.8 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UH004GZ

Taille-haies 24 po avec XPT 18V LXT

Poignée arrière pivotant sur 5 positions et avec des butées à 0, 45 et 90 degrés

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame tranchante à bord incurvé pour la taille des branches minces jusqu'à 15/16 po
- Lame tranchante à bord incurvé avec denture inclinée / incurvée pour facilement saisir et tenir les branches avec moins de résistance de friction pour le maximum d'efficacité énergétique
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R51-3) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris

UH004GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames cisaille (191R53-9), couvre-lame (412911-1)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Courses par minute (min^{-1}) :	2 000 / 3 600 / 5 000 cse/min
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	15/16 po (2,35 cm)
Longueur hors-tout	44 po (112 cm)
Poids net	7,9 lb (3,58 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UH006GZ

Taille-haies 24 po 40Vmax XGT

Poignée arrière pivotant sur 5 positions et avec des butées à 0, 45 et 90 degrés

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame tranchante pour la taille des branches épaisses jusqu'à 1 po
- Lame tranchante à bord incurvé avec denture inclinée / incurvée pour facilement saisir et tenir les branches avec moins de résistance de friction pour le maximum d'efficacité énergétique
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R51-3) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris

UH006GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de cisaille (191R55-5), couvre-lame (412911-1)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Courses par minute (min^{-1}):	2 000 / 3 000 / 4 000 cse/min
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	1 po (2,5 cm)
Longueur hors-tout	44-1/4 po (112,3 cm)
Poids net	8,1 lb (3,67 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UH008GZ

Taille-haies 24 po 40Vmax XGT

Poignée arrière pivotant sur 5 positions et avec des butées à 0, 45 et 90 degrés

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Lame standard pour la taille des branches minces jusqu'à 7/8 po (21,5 mm)
- Lame standard à double action coupant rapidement avec un effet de cisaillement
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R51-3) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris

UH008GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de cisaille (191R57-1), couvre-lame (459121-9)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Courses par minute (min^{-1}) :	2 000 / 3 600 / 5 000 cse/min
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	7/8 po (2,15 cm)
Longueur hors-tout	44 po (112 cm)
Poids net	7,9 lb (3,58 kg)



18V LITHIUM-ION BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUH602Z / DUH602RTE*

Taille-haies 24 po avec XPT 18V LXT

Poignée arrière pivotant sur 5 positions et avec des butées à 0, 45 et 90 degrés

3 vitesses ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- La lame de cisaillement double action de 24 po offre une capacité de coupe accrue
- Utiliser avec le récepteur de copeaux en option (191R51-3) pour collecte facile des feuilles, des brindilles et des débris

DUH602Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (191R57-1), couvre-lame (459121-9)

DUH602RTE Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min^{-1}) :	0 - 2 000 / 0 - 3 600 / 0 - 4 400 cse/min
Longueur de coup	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	7/8 po (2,15 cm)
Longueur hors-tout	43-3/4 po (111,3 cm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)

Nouveau



18V LITHIUM-ION BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUH606Z / DUH606RT*

Taille-haies 24 po avec XPT 18V LXT

Contrôle de vitesse constante ; frein électrique ; anti-redémarrage

- Puissance pour couper des branches épaisses de 3/4 po de diamètre
- La lame en acier à double action de 24 po offre des performances optimales.
- Léger support de lame en aluminium pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur
- Anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels

DUH606Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame cisaille (1910H9-0), couvre-lame (413L92-6)

DUH606RT Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min^{-1})	4 000 cse/min
Longueur de coupe	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	13/16 po (2 cm)
Longueur hors-tout	38 po (96,5 cm)
Poids net	6,7 lb (3,0 kg)

Nouveau



18V LITHIUM-ION

DUH607Z

Taille-haies 24 po avec XPT 18V LXT

Frein électrique

- Puissance pour couper des branches épaisses de 3/5 po de diamètre
- La lame en acier à double action de 24 po offre des performances optimales.
- Léger support de lame en aluminium pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur

DUH607Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame cisaille (1911J2-4), couvre-lame (413L92-6)

Capacités batterie	18V LXT
Courses par minute (min^{-1})	2 700 cse/min
Longueur de coup	24 po (60 cm)
Épaisseur maximale de coupe	9/16 po (1,5 cm)
Longueur hors-tout	38-1/2 po (97,6 cm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

Nouveau



18V LITHIUM-ION *Modèle d'ensemble

DUM111SYX*

Taille-haies 4 po avec accessoire cisailles à gazon 18V LXT

Système 2 en 1 de changement rapide de lame pour passer du taille-haies aux cisailles à gazon

Action de double lame coupant rapidement avec effet de cisaillement pour le taille-haies et les cisailles à gazon

- Système sans outil de changement de lame permettant de changer de lame simplement et facile
- Bouton de verrouillage hors-circuit à gauche et à droite

DUM111SYX Comprend : BL1815N Batterie 18V LXT (1,5Ah) (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), jeu de lames de cisailles (191N23-4), jeu de lames de cisailles (191N24-2), couvre-lame (413885-9), couvre-lame (195274-7), housse de rangement (413429-5)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide	2 500 cse/min
Largeur de coupe	4 po (20 cm)
Cisailles à gazon	4-5/16 po (11 cm)
Taille-haies	7-7/8 po (20 cm)
Réglage de profondeur	5/8 po / 13/16 po / 1 po (1,5 cm / 2 cm / 2,5 cm)
Longueur hors-tout	11-3/4 po (30 cm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

SCIES À CHAÎNE

XGT/LXT



NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UC013GZ01

Scie à chaîne à poignée arrière 18 po 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,6 kW équivalent à un modèle à essence de 42 cm³

Ecrous captifs

- Pare-chocs à pointes en métal
- Écrous captifs de guide-chaîne empêchant la perte d'écrous lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Contrôle supérieur lors des opérations au sol

UC013GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 18 po (191H13-1), guide-chaîne 18 po (191G26-6), couvre-chaîne (413G21-9), provision d'huile (199897-3), clé 13-16 (782023-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	18 po (45 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 43G
Vitesse de la chaîne	0 - 5 020 pi/min (0 - 1 530 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/2 po (44,5 cm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UC012GZ

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,6 kW équivalent à un modèle à essence de 42 cm³

Ecrous captifs

- Pare-chocs à pointes en métal
- Écrous captifs de guide-chaîne empêchant la perte d'écrous lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Contrôle supérieur lors des opérations au sol

UC012GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191T92-1), guide-chaîne 16 po (191T88-2), couvre-chaîne (419242-9), pare-chocs (347925-0), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 43G
Vitesse de la chaîne	0 - 5 020 pi/min (0 - 1 530 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/2 po (44,5 cm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UC016GZ / UC016GT101*

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,6 kW équivalent à un modèle à essence de 42 cm³

Réglage sans outil de la tension de la chaîne

- Pare-chocs à pointes en métal
- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles
- Contrôle supérieur lors des opérations au sol

UC016GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191T92-1), guide-chaîne 16 po (191T88-2), couvre-chaîne (419242-9), pare-chocs (347925-0), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC016GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 43 G
Vitesse de la chaîne	0 - 5 020 pi/min (0 - 1 530 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/2 po (44,5 cm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UC005GZ / UC005GM101*

Scie à chaîne à poignée supérieure 16 po 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,4 kW équivalent à un modèle à essence de 32 cm³

Ecrou captif

- Pare-chocs à pointes en métal
- Écrou captif de guide-chaîne empêchant la perte d'écrou lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Scie à chaîne pour arboriste professionnel

UC005GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191H03-4), guide-chaîne 16 po (191G17-7), couvre-chaîne (419242-9), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC005GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 4 880 pi/min (0 - 1 490 m/min)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (26,6 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUC400Z / NOUVEAU DUC400PT2*

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,1 kW équivalent à un modèle à essence de 30 cm³

Réglage sans outil de la tension de la chaîne

- Moteur Makita sans balai à rotor extérieur entraînement direct
- Pare-chocs à pointes en métal
- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles
- Contrôle supérieur lors des opérations au sol

DUC400Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191H03-4), guide-chaîne 16 po (191H03-4), couvre-chaîne (419242-9), provision d'huile (199897-3), pare-chocs (347078-5)

DUC400PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 3 940 pi/min (0-1 200 m/min)
Longueur hors-tout	32-1/4 po (81,8 cm)
Poids net	9,3 lb (4,2 kg)



18V LXT BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUC407ZX2 / DUC407RTX2*

Scie à chaîne à poignée arrière 16 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,61 kW

Réglage sans outil de la tension de la chaîne, frein électrique

- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles
- Contrôle supérieur lors des opérations au sol

DUC407ZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 16 po (191H03-4), guide-chaîne 16 po (191G17-7), couvre-chaîne (413G21-9), provision d'huile (199897-3)

DUC407RTX2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	16 po (40 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 1 520 pi/min (0 - 460 m/min)
Longueur hors-tout	31-1/4 po (79,4 cm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UC015GZ / UC015GT101*

Scie à chaîne à poignée arrière 14 po 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,6 kW équivalent à un modèle à essence de 42 cm³

Réglage sans outil de la tension de la chaîne

- Pare-chocs à pointes en métal
- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles
- Contrôle supérieur lors des opérations au sol

UC015GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 14 po (191T91-3), guide-chaîne 14 po (191T87-4), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (347925-0), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC015GT101Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	14 po (35 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 43G
Vitesse de la chaîne	0 - 5 020 pi/min (0 - 1 530 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/2 po (44,5 cm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UC004GZ / UC004GM101*

Scie à chaîne à poignée supérieure 14 po 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,4 kW équivalent à un modèle à essence de 32 cm³

Ecrou captif

- Pare-chocs à pointes en métal
- Écrou captif de guide-chaîne empêchant la perte d'écrou lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Scie à chaîne pour arboriste professionnel

UC004GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Guide-chaîne 14 po (191H02-6), chaîne 14 po (191G16-9), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (182229-1)

UC004GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	14 po (35 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 4 880 pi/min (0 - 1 490 m/min)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (26,6 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DUC356Z

Scie à chaîne à poignée supérieure 14 po avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,2 kW équivalent à un modèle à essence de 32 cm³

Ecrou captif

- Moteur Makita sans balai à rotor extérieur entraînement direct
- Pare-chocs à pointes en métal
- Écrou captif de guide-chaîne empêchant la perte d'écrou lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Scie à chaîne pour arboriste professionnel

DUC356Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 14 po (196741-5), guide-chaîne 14 po (191H02-6), couvre-chaîne (413G23-5), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Longueur du guide-chaîne	14 po (35 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 4 060 pi/min (0-1 240 m/min)
Longueur hors-tout	24-1/8 po (61,2 cm)
Poids net	8,2 lb (3,7 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UC003GZ / UC003GM101*

Scie à chaîne à poignée supérieure 12 po 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,4 kW équivalent à un modèle à essence de 32 cm³

Ecrou captif

- Pare-chocs à pointes en métal
- Écrou captif de guide-chaîne empêchant la perte d'écrou lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Scie à chaîne pour arboriste professionnel

UC003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 12 po (191H01-8), guide-chaîne 12 po (191G15-1), couvre-chaîne (413G23-5), pare-chocs (346809-9), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (199897-3)

UC003GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	12 po (30 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 4 880 pi/min (0 - 1 490 m/min)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (26,6 cm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



18V LXT BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUC307ZX2 / DUC307RTX2*

Scie à chaîne à poignée arrière 12 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,61 kW

Réglage sans outil de la tension de la chaîne, frein électrique

- Installation de guide-chaîne et réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles
- Contrôle supérieur lors des opérations au sol

DUC307ZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 12 po (191H01-8), guide-chaîne 12 po (191G15-1), couvre-chaîne (413G23-5), provision d'huile (199897-3)

DUC307RTX2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	12 po (30 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 1 520 pi/min (0 - 460 m/min)
Longueur hors-tout	21-7/8 po (55,6 cm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



18V LXT | BL MOTOR

DUC254Z

Scie à chaîne à poignée supérieure 10 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,57 kW

Ecrou captif

- Moteur Makita sans balai à rotor extérieur entraînement direct
- Écrou captif de guide-chaîne empêchant la perte d'écrou lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Scie à chaîne pour arboriste professionnel

DUC254Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (191H00-0), guide-chaîne 10 po (161846-0), couvre-chaîne (458501-6), clé 13-16 (782023-7), provision d'huile (195093-1), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	10 po (25 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	4 880 pi/min (1 490 m/min)
Longueur hors-tout	19 po (48,2 cm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)

SCIES D'ÉLAGAGE

XGT/LXT/CXT



Nouveau



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR

UC029GZ

Scie d'élagage 6 po avec XPT 40Vmax XGT

Scie compacte pour l'élagage et l'ébranchage léger

Réglage sans outil de la tension de la chaîne, frein électrique

- Cache mobile recouvre le haut du guide-chaîne et s'ouvre au moment de couper la branche pour une meilleure protection et une plus grande facilité d'utilisation
- Lubrification automatique réglable de la chaîne pour assurer une lubrification optimale
- Protection rétractable constitue une barrière contre la chaîne de sciage
- Étui pour scie d'élagage disponible (1911R0-4)

UC029GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 6 po (1912E8-3), guide-chaîne 6 po (1912F1-4), couvre-chaîne (413T67-3), provision d'huile (199897-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Longueur du guide-chaîne	6 po (15 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	1 570 pi/min (480 m/min)
Longueur hors-tout	16-1/2 po (41,9 cm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

Nouveau



18V LXT | BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUC150Z / DUC150M001* / DUC101Z

Scies d'élagage avec XPT 18V LXT

Scie compacte pour l'élagage et l'ébranchage léger

Réglage sans outil de la tension de la chaîne, frein électrique

- Protection mobile et rétractable; Lubrification automatique
- Étui pour scie d'élagage disponible (1911R0-4)

DUC150Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 6 po (1912E8-3), guide-chaîne 6 po (1912F1-4), couvre-chaîne (413T67-3), provision d'huile (199897-3)

DUC150M001 Comprend aussi : BL1840B Batterie 18V LXT (4,0Ah) (196401-9), chargeur standard (DC18WC)

DUC101Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 4 po (1910V6-4), guide-chaîne 4 po (1910W0-3), couvre-chaîne (413M40-1), provision d'huile (199897-3)

Capacités batterie	18V LXT
Longueur du guide-chaîne	DUC150 : 6 po (15 cm)
	DUC101 : 4 po (10 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	1 570 pi/min (480 m/min)
Longueur hors-tout	DUC150 : 16 po (40,8 cm)
	DUC101 : 14 po (35,7 cm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

Nouveau



12Vmax CXT | BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UC100DWM*

Scie d'élagage 4 po avec XPT 12Vmax CXT Li-Ion

Scie compacte pour l'élagage et l'ébranchage léger

Réglage sans outil de la tension de la chaîne, frein électrique

- Cache mobile recouvre le haut du guide-chaîne et s'ouvre au moment de couper la branche pour une meilleure protection et une plus grande facilité d'utilisation
- Lubrification automatique réglable de la chaîne pour assurer une lubrification optimale
- Protection rétractable constitue une barrière contre la chaîne de sciage
- Étui pour scie d'élagage disponible (1911R0-4)

UC100DWM Comprend : BL1041B Batterie 12Vmax Li-Ion (4,0Ah) (197416-9), chargeur standard (DC10WD), chaîne 4 po (1910V6-4), guide-chaîne 4 po (1910W0-3), couvre-chaîne (413M40-1), bordure à chaîne (198457-8), provision d'huile (199897-3)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Longueur du guide-chaîne	4 po (10 cm)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0 - 1,570 pi/min (0 - 480 m/min)
Longueur hors-tout	13-3/4po (35 cm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)

SCIES À CHAÎNE À PERCHE

XGT/LXT





XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UA002GZ / UA002GM101*

Scie à chaîne à perche télescopique 9 pi - 13 pi / 10 po avec XPT & AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,1 kW équivalent à un modèle à essence de 30 cm³

Ecrou captif

- Fonctionnalité de télescopage permettant une portée de 9 pi à 13 pi
- Crochet à branches intégré permet de couper ou d'éclaircir des branches. ou le dégagement de branches

UA002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (191H00-0), guide-chaîne 10 po (191G14-3), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (199897-3), clé 13-16 (782023-7), clé hexagonale 4 (783202-0)

UA002GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	9-1/2 po (24 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	99 po (251,6 cm)
Poids net	15,5 po (7,0 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DUA251Z

Scie à chaîne à perche télescopique 9 pi - 13 pi / 10 po avec XPT & AFT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,4 kW (mode assistance au couple) équivalent à un modèle à essence de 32 cm³

Ecrou captif

- Fonctionnalité de télescopage permettant une portée de 9 pi à 13 pi
- Crochet à branches intégré permet de couper ou d'éclaircir des branches. ou le dégagement de branches
- Mode assistance au couple pour la coupe des branches épaisses ou dures

DUA251Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (199075-5), guide-chaîne 10 po (161846-0), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (199897-3), clé 13-16 (782023-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	10 po (25,5 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	88 po (223,8 cm)
Poids net	15,7 lbs (7,1 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UA001GM101*

Scie à chaîne à perche 8 pi / 10 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,5 kW équivalent à un modèle à essence de 35 cm³

Ecrou captif

- Longueur fixe de 8 pi pour une plus grande portée
- Crochet à branches intégré permet de couper ou d'éclaircir des branches. ou le dégagement de branches
- Écrou captif de guide-chaîne empêchant la perte d'écrou lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée

UA001GM101 Comprend : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), chaîne 10 po (191H00-0), guide-chaîne 10 po (191G14-3), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (199897-3), clé 13-16 (782023-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	9-1/2 po (24 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	88 po (223,8 cm)
Poids net	11,7 lb (5,3 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DUA250Z

Scie à chaîne à perche 8 pi / 10 po avec XPT et AFT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,4 kW (mode assistance au couple) équivalent à un modèle à essence de 32 cm³

Ecrou captif

- Longueur fixe de 8 pi pour une plus grande portée
- Crochet à branches intégré permet de couper ou d'éclaircir des branches. ou le dégagement de branches
- Écrou captif de guide-chaîne empêchant la perte d'écrou lorsqu'on enlève le couvercle de la roue dentée
- Mode assistance au couple pour la coupe des branches épaisses ou dures

DUA250Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 10 po (191H00-0), guide-chaîne 10 po (191G14-3), boîtier pour guide-chaîne (458501-6), harnais (191K37-5), provision d'huile (199897-3), clé 13-16 (782023-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,0043 po
Longueur de coupe	10 po (25,5 cm)
Réservoir d'huile	160 ml
Longueur hors-tout	88 po (223,8 cm)
Poids net	12,2 lb (5,5 kg)

Nouveau



18V LXT BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DUA200Z / DUA200RT*

Scie à chaîne à perche 5 pi ou 8 pi / 10 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 0,26 kW

Perche segmentée sans outil pour un réglage facile de réglage et de transport

Réglage sans outil de la tension de la chaîne, frein électrique

- Longueur réglable de la perche permet aux utilisateurs de choisir entre les options de longueur de 5' ou 8'
- Tête d'outil réglable d'un seul coup avec 120° (-60° à +60°) 9 niveaux de réglage

DUA200Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 8 po (1914S1-7), guide-chaîne 8 po (1914S3-3), Boîtier Pour Guide-Chaîne (413G28-5), bandoulière (122D94-0), provision d'huile (199897-3)

DUA200RT Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,043 po
Longueur de coupe	8 po (200 mm)
Réservoir d'huile	55 ml
Longueur hors-tout	63-3/4 po (162 cm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

DÉBROUSSAILLEUSES

XGT





XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UR012GZ01

Débroussailleuse 10 po avec AFT et ADT 80V(40Vx2) max XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita 2,0 kW équivalent à un modèle à essence de 40 cm³ avec système d'entraînement par arbre

Démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant, réversible

- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Débroussailleuse de grande puissance
- Comprend un grand protector avec un lame 10 po 4 dents

UR012GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de débroussailleuse 10 po 4 dents (B-14124), couvre-outil (456924-2), harnais (122A37-4), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7), serre-fil (455588-9), clé polygonale 17 (782238-6)

Capacités batterie	Deux 40Vmax XGT
Vitesse à vide :	0 - 3 500 / 0 - 5 000 / 0 - 6 400 tr/min
Largeur de coupe	10 po (25,5 cm)
Longueur hors-tout	70-1/2 po (179 cm)
Poids net	14,9 lb (6,7 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UR013GZ / UR013GT201*

Débroussailleuse 10 po avec AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,5 kW équivalent à un modèle à essence de 35 cm³ avec système d'entraînement par arbre

Démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant, réversible

- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Débroussailleuse de grande puissance
- Comprend un grand protector avec un lame 10 po 4 dents

UR013GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de débroussailleuse 10 po 4 dents (B-14124), couvre-outil (456924-2), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), clé polygonale 17 (782238-6), harnais (122A37-4), sac à accessoires (831304-7)

UR013GT201 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide	0 - 6 700 tr/min
Largeur de coupe	10 po (25,5 cm)
Longueur hors-tout	73-1/2 po (186,3 cm)
Poids net	11,7 lb (5,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

UR006GZ01 / UR006GT101*

Débroussailleuse 9 po avec AFT et ADT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita 1,0 kW équivalent à un modèle à essence de 30 cm³ avec système d'entraînement par arbre

Démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant, réversible

- Fonction de rotation réversible pour enlever rapidement de la tête de coupe les brins d'herbe enchevêtrés
- Idéal pour couper les herbes, les arbustes et les sous-bois
- Comprend un grand protector avec un lame 9 po 4 dents

UR006GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de débroussailleuse 9 po 4 dents (D-74859), protecteur (191B54-1), harnais (122A37-4), couvre-outil (456924-2), clé polygonale 17 (782238-6), clé hexagonale 4 (783202-0), sac à accessoires (831304-7)

UR006GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide :	0 - 4 600 / 0 - 5 500 / 0 - 7 000 tr/min
Largeur de coupe	9 po (23 cm) avec lame quatre dents
Longueur hors-tout	71-1/2 po (181,5 cm)
Poids net	10,8 lb (4,8 kg)

LAVEUSE À PRESSION

XGT



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HW001GZ

Laveuse à pression 40Vmax XGT

Système de batterie à 2 baies à commutation automatique pour une durée d'utilisation 2x plus longue

- Utilisé comme siphon ou avec un tuyau d'arrosage
- Tuyau de siphon auto-amorçant aspire l'eau à partir de sources d'eau douce ou de réservoirs d'eau

HW001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau (1910R1-6), crépines (1910R2-4), pistolet à gâcjette (197842-2), buse de jet de cyclone (197824-4), boyau haute pression (126766-5), connecteur absorption (122f22-7), broche plus propre (197879-9), jeu de lance variospray (1912y6-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Débit d'eau maximal	1,85 GPM
Débit d'eau :	Mode 3 : 1,45 GPM
	Mode 2 : 1,11 GPM / Mode 1 : 0,79 GPM
Pression maximal admissible	1 668 PSI
Pression de service :	Mode 3 : 1 233 PSI
	Mode 2 : 798 PSI / Mode 1 : 435 PSI
Température d'alimentation max.	40 °C (104 °F)
Hauteur de succion max.	39-3/8 po (1,0 m)
Dimensions (L x l x H)	13-1/2 po x 15-1/8 po x 20-1/2 po (34,4 cm x 38,3 cm x 52 cm)
Poids net	21,2 lb (9,6 kg)

PULVÉRISATEURS ET NÉBULISATEUR

XGT/LXT/CXT





18V LXT *Modèle d'ensemble

DUS158Z / DUS158RF*

Pulvérisateur dorsal 15,0 L avec XPT 18V LXT

Maniabilité maximale de la pulvérisation sans fil

- Conception de réservoir incurvé avec harnais rembourré et coussin dorsal ventilé reposant confortablement sur l'opérateur
- Buse en I à double tête avec débit réglable pour de la pulvérisation à un angle étroit ou buse d'herbicide pour de la pulvérisation à un angle large

DUS158Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais d'épaules (PR00000319), tasse à mesurer (PR00000317)

DUS158RF Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du réservoir	15,0 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,5 MPa
Longueur de la lance de pulvérisation	23-5/8 po (0,6 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L × l × H)	12-1/2 po x 9-3/8 po x 20-3/8 po (31,7 cm x 23,7 cm x 51,7 cm)
Poids net	12,2 lb (5,5 kg)



18V LXT

DUS108Z

Pulvérisateur dorsal 10,0 L avec XPT 18V LXT

Maniabilité maximale de la pulvérisation sans fil

- Conception de réservoir incurvé avec harnais rembourré et coussin dorsal ventilé reposant confortablement sur l'opérateur
- Buse en I à double tête avec débit réglable pour de la pulvérisation à un angle étroit ou buse d'herbicide pour de la pulvérisation à un angle large

DUS108Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais d'épaules (PR00000319), tasse à mesurer (PR00000317)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du réservoir	10,0 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,5 MPa
Longueur de la lance de pulvérisation	23-5/8 po (0,6 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L × l × H)	12-1/2 po x 9-3/8 po x 17-1/4 po (31,7 cm x 23,7 cm x 43,7 cm)
Poids net	11,5 lb (5,2 kg)



18V LXT *Modèle d'ensemble

DUS054Z / DUS054RF*

Pulvérisateur 5,0 L avec XPT 18V LXT

Débit réglable ; tube télescopique ; verrouillage en circuit

- Conception de réservoir incurvé reposant confortablement sur l'utilisateur lorsqu'il le porte sur l'épaule
- Tube télescopique de pulvérisation réglable entre 19 po et 27 po de longueur hors-tout

DUS054Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Bandoulière (PR00000128)

DUS054RF Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du réservoir	5,0 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,3 Mpa
Longueur du tube de pulvérisation	19-3/4 po - 27-1/2 po (0,5 - 0,7 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L × l × H)	13-1/2 po x 7-1/8 po x 14-1/2 po (34,3 cm x 18,2 cm x 36,8 cm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



12Vmax CXT

US053DZ

Pulvérisateur 5,0 L avec XPT 12Vmax CXT Li-Ion

Débit réglable ; tube télescopique ; verrouillage en circuit

- Conception de réservoir incurvé reposant confortablement sur l'utilisateur lorsqu'il le porte sur l'épaule
- Tube télescopique de pulvérisation réglable entre 19 po et 27 po de longueur hors-tout
- Buse en H et à double tête avec un débit réglable pour de la pulvérisation à un angle large ou étroit

US053DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Bandoulière (PR00000128)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Capacité du réservoir	5,0 L
Longueur du boyau	1,7 m (67 po)
Pression de travail maximale	0,3 Mpa
Longueur du tube de pulvérisation	19-3/4 po - 27-1/2 po (0,5 - 0,7 m)
Filetage de montage de la buse	G 1/4 po
Dimensions (L × l × H)	13-1/2 po x 7-1/8 po x 13-1/2 po (34,3 cm x 18,2 cm x 34,3 cm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max *Modèle d'ensemble

PM001GZ / PM001GL201*

Nébulisateur dorsal 15,0 L 40Vmax XGT

Équivalent à un modèle à essence de 30 cm³

Système de batterie à 2 baies à commutation automatique pour une durée d'utilisation 2x plus longue

- Pulvérise jusqu'à 46 pieds
- Pulvérisateur de qualité commerciale pour l'utilisation d'insecticides, d'herbicides, de fongicides et d'engrais

PM001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur Buse (327C46-2), tube flexible (413M50-8), orientable (162B56-4), harnais R (162D40-1), harnais G (162D41-9), bande B (162B60-3), couvercle de diffusion (453506-1), clé 13 (781039-9)

PM001GL201 Comprend aussi : BL4080 Batterie 40Vmax XGT (8,0Ah x2) (BL4040), chargeur rapide double port (DC40RB)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide	25 000 tr/min
Force de soufflage	15,0 N
Flux d'air maximal	143 mi/h
Débit d'air maximal	505 pi³/min (14.3 m³/min)
Capacité de réservoir	15,0 L
Longueur hors tout	12-5/8 po (32 cm)
Poids net	26,3 lb (11,9 kg)

TARIÈRES

XGT/LXT





XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DG001GZ05 / DG001GM105*

Tarière 1/2 po avec XPT et ADT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,35 kW équivalent à un modèle à essence de 36 cm³

Réversible ; démarrage progressif

- Perce des trous jusqu'à 8 po de large et 41 po de profondeur (barre d'extension, tarière et lames vendues séparément)
- Comprend une poignée avant en D et d'adaptateurs
- Interrupteur de marche arrière

DUS054Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin 1/2 po (763250-5), clé de mandrin (763251-3), poignée avant en D (458431-1), adaptateur A (327684-2), adaptateur D (327687-6), poignée de tarière (191P11-3)

DG001GM105 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacités :	
Pour sol sableux	7-7/8 po (20 cm)
Pour sol argileux	5-7/8 po (15 cm)
Vitesse à vide	0 - 400 / 0 - 1 500 tr/min
Longueur hors-tout	33-1/4 po (84,2 cm)
Poids net	16,6 lb (7,5 kg)

NOUVEAU



18V + 18V 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DDA460PTZ1

Tarière 1/2 po avec XPT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita de 1,35 kW équivalent à un modèle à essence de 36 cm³

Réversible ; démarrage progressif

- Perce des trous jusqu'à 8 po de large et 41 po de profondeur (barre d'extension, tarière et lames vendues séparément)
- Comprend une poignée avant en D et d'adaptateurs
- Interrupteur de marche arrière

DDA460PTZ1 Comprend : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD), mandrin 1/2 po (763250-5), clé de mandrin (763251-3), poignée latérale droite (122A18-8), poignée avant D Style (458431-1), clé hexagonale 6 (783204-6), poignée de tarière de terre (191P11-3), adaptateur A (327684-2), adaptaterr D (327687-6), sac à outils avec roulettes (831269-3)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacités :	
Pour sol sableux	7-7/8 po (20 cm)
Pour sol argileux	5-7/8 po (15 cm)
Vitesse à vide	0 - 350 / 0 - 1 400 tr/min
Longueur hors-tout	21-1/4 po (538 mm)
Poids net	14,0 lb (6,4 kg)

TRANSPORTEURS DE MATÉRIAUX

LXT



NOUVEAU



18V + 18V 36V BL MOTOR

DCU602Z

Transporteur de matériaux avec très grand conteneur, 36V(18Vx2) LXT

Capacité de charge maximale de 661 lb (300 kg) avec déversement électrique

- Contient 4 batteries, fonctionne avec 2 batteries à la fois
- 4 roues avec système de traction avant

DCU602Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle	
Vitesse maximale :	
Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h
Rayon de braquage minimal	
(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	45-1/4 po (115 cm)
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale :	
Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	397 lb (180 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	58-1/4 po x 28-3/4 po x 38-1/4 po (148 cm x 73 cm x 82 cm)
Poids net	318,2 lb (144,3 kg)

NOUVEAU



18V + 18V 36V BL MOTOR

DCU605Z

Transporteur de matériaux avec très grand conteneur plat et bouchon de vidange 36V(18Vx2) LXT

Capacité de charge maximale de 661 lb (300 kg)

- Contient 4 batteries fonctionne, avec 2 batteries à la fois
- 4 roues avec système de traction avant

DCU605Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle	
Vitesse maximale :	
Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h
Rayon de braquage minimal	
(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	45-1/4 po (115 cm)
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale :	
Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	396,8 lb (180 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	56-5/8 po x 28-3/4 po x 40-1/2 po (144 cm x 73 cm x 103 cm)
Poids net	230,9 lb (104,7 kg)



18V LXT BL MOTOR

DCU180ZX2

Transporteur de matériaux avec conteneur et XPT 36V(18Vx2) LXT

Capacité de charge maximale de 287 lb (130 kg) avec déversement manuel

- Contient 2 batteries fonctionne, avec 1 batteries à la fois
- Conteneur en acier ou plateau en tubes d'acier interchangeables (vendu séparément)

DCU180ZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Patte de support (2 Ch. 144675-6), mandrin (643890-4), clé 13 (781039-9), conteneur (198494-2)

Capacités batterie

Un batterie ou deux batteries 18V LXT en parallèle	
Vitesse maximale :	
Marche avant, haut / bas	0 - 3,5 km/h / 0 - 1,5 km/h
Marche arrière	0 - 1,0 km/h
Rayon de virage minimal	
(Diamètre extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	110 cm
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale	287 lb (130 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	51-1/2 po x 31-1/8 po x 35-1/2 po (131 cm x 79 cm x 90 cm)
Poids net	86 lb (39 kg)

Nouveau



18V + 18V 36V BL MOTOR

DCU601Z

Transporteur de matériaux avec plateau 36V(18Vx2) LXT

Hauteur de levage électrique maximale de 40-1/4 et capacité de charge maximale de 661 lb (300 kg)

- Contient 4 batteries fonctionne, avec 2 batteries à la fois
- 4 roues avec système de traction avant

DCU601Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle	
Vitesse maximale :	
Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h
Rayon de braquage minimal	
(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	45-1/4 po (115 cm)
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale :	
Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	397 lb (180 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	55 po x 28-3/4 po x 38-1/4 po (140 cm x 73 cm x 82 cm)
Poids net	316 lb (143,3 kg)

Nouveau



18V + 18V 36V BL MOTOR

DCU604Z

Transporteur de matériaux avec très grand plateau 36V(18Vx2) LXT

Capacité de charge maximale de 661 lb (300 kg) avec déversement manuel et des rails avant / latéraux extensibles

- Contient 4 batteries fonctionne, avec 2 batteries à la fois
- 4 roues avec système de traction avant

DCU604Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie

Deux batterie ou quatre batteries 18V LXT en parallèle	
Vitesse maximale :	
Marche avant	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Marche arrière	1,0 km/h
Rayon de braquage minimal	
(Diam. extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	45-1/4 po (115 cm)
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale :	
Sur terrain plat	661,4 lb (300 kg)
Sur terrain en pente (3° - 12°)	396,8 lb (180 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	63 po x 42-1/2 po x 40-1/2 po (160 cm x 108 cm x 103 cm)
Poids net	261,7 lb (118,7 kg)



18V BL MOTOR

DCU180ZX1

Transporteur de matériaux avec plateau et XPT 18V LXT

Capacité de charge maximale de 287 lb (130 kg) avec déversement manuel des rails avant / latéraux extensibles

- Contient 2 batteries fonctionne, avec 1 batteries à la fois
- Conteneur en acier ou plateau en tubes d'acier interchangeables (conteneur vendu séparément)

DCU180ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Patte de support (2 Ch. 144675-6), mandrin (643890-4), clé 13 (781039-9), plateau (199116-7)

Capacités batterie

Un batterie ou deux batteries 18V LXT en parallèle	
Vitesse maximale :	
Marche avant, haut / bas	0 - 3,5 km/h / 0 - 1,5 km/h
Marche arrière	0 - 1,0 km/h
Rayon de virage minimal	
(Diamètre extérieur en tournant avec la roue avant comme axe)	110 cm
Capacité de montée maximale	12°
Capacité de charge maximale	287 lb (130 kg)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	61-1/2 po x 41-3/4 po x 35-1/2 po (156 cm x 106 cm x 90 cm)
Poids net	97,5 lb (44,2 kg)

ACCESSOIRES POUR OUTILS D'EXTÉRIEUR

Nouveau LAMES DE TONDEUSE À GAZON ROTATIVE



Modèle	Taille de lame	Description	Pour modèles	N° de pièce
	13 po / 33 cm	• La lame de rechange de tondeuse 2-en-1 est conçue pour le mulching ou l'ensachage	DLM330	GB00000042
	17 po / 43 cm	• La lame s'incline vers l'avant de la tondeuse pour éviter les doubles coupes, ce qui améliore la durée d'utilisation	DLM432	191D43-8
	21 po / 53 cm	• La lame de la tondeuse 3-en-1 peut être utilisée pour le mulching, l'ensachage ou l'éjection latérale • Le tranchant de la lame s'incline vers l'avant lorsqu'elle est correctement installée, ce qui évite les doubles coupes et améliore la durée d'utilisation	DLM530, DLM532 DLM536, LM001C	191D52-7
	21 po / 53 cm		DLM539, LM002G LM002J, LM004J	191V96-5
	21 po / 53 cm	• Lame de tondeuse 21 po à haute levée avec angles de lame accrus améliorant le flux d'air pour une haute levée de l'herbe • Les extrémités incurvées des augmentent l'aspiration pour une meilleure tonte	Nouveau LM001C	191W87-2

Nouveau LAME PIVOTANTE 21 PO DE TONDEUSE À GAZON

Modèle		Description	Pour modèles	N° de pièce
	Nouveau Lame pivotante de 21 po ensemble complet	• Lames sont conçues pour une coupe au ras du sol, en tenant compte de la présence éventuelle de rochers et de branches • Lames pivotent vers l'extérieur pendant la coupe et vers l'intérieur en cas d'impact avec un objet, ce qui minimise les dommages	DLM530 DLM532 DLM533 DLM534 DLM536 LM001C LM002G	191D50-1
	Nouveau Lame pivotante de 21 po ensemble de 4 (pour 191D50-1)			191D48-8

Nouveau ACCESSOIRES POUR DÉCHAUMEUSE / SCARIFICATEUR 15 PO 40Vmax XGT

Pour l'utilisation avec déchaumeuse/scarificateur modèle UV001G de Makita



Nouveau Couteau vertical - 1913J5-0

- Couteau vertical conçue avec 16 lames en acier pour des coupes profondes afin d'arracher les couches épaisses de chaume



Nouveau Lames à déchaumer - 1913J7-6

- Lames à déchaumer avec dents à ressort en acier à flexion indépendante pour peigner et soulever les couches de de chaume et de mousse

TÊTES DE RECHANGE POUR COUPE-HERBES

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	• Pas d'arbre, installation facile de la tête de coupe • Accepte jusqu'à 20' de fil de coupe 0,065 po • La tête de coupe est équipée d'un fil de coupe rond standard de 0,065 po • Bouton d'avance et de recul pour un avancement rapide du fil • Bouton de déclenchement renforcé en métal pour prolonger la durée de vie	DUR181	195858-1
		DUR193	191Y39-5

GRAISSE MAINTENANCE DE LUBRIFICATION POUR COUPE-HERBES ET DÉBROUSSAILLEUSES



Type	Contenu	N° de pièce
N 00	80 g	199450-5

- Conçu pour être utilisé dans le cadre de l'entretien régulier des coupe-herbes et des débroussailleuses
- Maintient les engrenages lubrifiés pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie

FILS À COUPER MAKITA



Style	Description	Diamètre	Couleur	1/2 livre	1 livre	3 livre
ROND	• Utilisable avec les coupe-herbes de toutes les marques • Fil à couper de forme standard et de niveau professionnel haut de gamme • Convenable pour les coupes d'herbes de tous genres	0,065 po		T-03333	-	-
		0,080 po		T-03355	T-03361	-
		0,095 po		T-03399	T-03408	T-03414
		0,105 po		T-03436	T-03442	T-03458
ULTRA	• Utilisable avec les coupe-herbes de toutes les marques • Réduction de 20 % du bruit à haute fréquence par rapport aux profils et formes ordinaires • Diminution des vibrations sur la tête de coupe	0,065 po		T-03545	-	-
		0,080 po		T-03567	T-03573	-
		0,095 po		T-03595	T-03604	T-03610
		0,105 po		T-03626	T-03632	T-03648

BANDOULIÈRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-HERBES



Pour modèles	N° de pièce
DUA250, DUA251, DUN500W, DUR181, DUR189, DUR190L DUR192L, DUR368A/L, DUR369A/L, UA001G, UA002G, DUX60	125516-5
DUR192L, UR002G, UR003G, UR006G, DUR193, DUX18	127508-0

- S'installe rapidement et facilement pour une plus grande commodité d'utilisation
- La sangle d'épaule rembourrée permet de répartir uniformément le poids pour améliorer le confort de l'opérateur lors d'une utilisation prolongée

HARNAIS POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-HERBES



Pour modèles	N° de pièce
DUR369N, UR002G, UR006G	122906-3
DUR368A/U, DUR369N, UR002G, UR006G UR012G, UR013G	122A37-4

- Sangle d'épaule rembourrée permet de répartir le poids uniformément
- harnais s'ajuste facilement pour équilibrer la machine lors de la coupe et comprend une attache rapide pour une installation et un retrait aisés


TÊTES DE COUPE-HERBE

Modèle	Description	Taille du filetage	Max. diam. de la ligne x longueur	Diamètre de la tête	N° de pièce
	À chocs	M10 x 1.25 G	0,095 po x 11 pi 9-3/4 po	4,4 po	T-03676
		M10 x 1.25 G	0,105 po x 6 pi 6-3/4 po x 2	5 po	1911Y2-9
		Cannelure 10 T	0,105 po x 6 pi 6-3/4 po	5 po	1911Y3-7
		M8 x 1,25 G	0,080 po x 9 pi 10-1/8 po	4 po	198385-7
		M10 x 1,25 G	0,080 po x 9 pi 10-1/8 po	4 po	191R00-0
		M8 x 1,25 D	0,080 po x 9 pi 10-1/8 po	4 po PB	197297-1
		M8 x 1,25 D	0,080 po x 13 pi 1-1/2 po	4 po	191D92-5
		M10 x 1,25 G	0,080 po x 9 pi 10-1/8 po	4 po PB	197296-3
		M10 x 1,25 G	0,080 po x 13 pi 1-1/2 po	4 po	191R00-0
		M10 x 1,25 G	0,095 po x 9 pi 10-1/8 po	5 po	B-05131
	Alimentation automatique et à chocs	M8 et 10 x 1,25 G	0,095 po x 9 pi 10-1/8 po	4 po	B-02945
		M10 x 1,25 G	0,095 po x 9 pi 10-1/8 po	4 po	B-05125
	Manuel	-	0,095 po x 2 pi 5-1/2 po x 2	5 po	B-02951

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Buse en caoutchouc plate pour le séchage des voitures (avec adaptateur)	DUB184	*Nouveau* 1915C8-7
	Buse du concentrateur	UB004C	*Nouveau* 1914H0-2
	Buse plate	UB004C	*Nouveau* 1914H1-0
	Attachement d'extension	DUB184, DUB362	197888-8
	Buse plate	DUB184, DUB362	197889-6
	Buse du concentrateur	DUB184	191L13-5
	Buse télescopique à 3 étages	DUB184, DUB362	183R02-0
	Buse incurvée longue	DUB182, DUB183	191G09-6
	Kit d'accessoires pour le nettoyage des gouttières	DUB184, DUB362 DUB183	191B03-8

ACCESSOIRES DE TAILLE-HAIES



Pour modèles	Taille de lame	Assemblage de lame		Garde-lame	Couvre-lame	Récepteur de copeaux
		N° de pièce	Description	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce
DUH606	24 po / 60 cm	1910H9-0	-	-	413L92-6	-
DUH607	24 po / 60 cm	1911J2-4	-	-	413L92-6	-
DUH751	29-1/2 po / 75 cm	191R54-7	-	-	412912-9	191R52-1
DUH602	24 po / 60 cm	191R57-1	avec garde-lame avec protège-embout	*412908-1	459121-9	191R51-3
UH004G	24 po / 60 cm	191R53-9		-	412911-1	191R51-3
UH005G	29-1/2 po / 75 cm	191R54-7		*412908-0	412912-9	191R52-1
UH006G	24 po / 60 cm	191R55-5	-	*413794-2	412911-1	191R51-3
UH008G	24 po / 60 cm	191R57-1	avec garde-lame	-	459121-9	191R51-3

Graisse maintenance de lubrification SG 2 / 80 g 197439-7

- Conçu pour être utilisé dans le cadre de l'entretien régulier de tous les taille-haies Makita
- Maintient les engrenages lubrifiés pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie
- Formulé pour résister aux applications et aux conditions les plus exigeantes
- L'embout du tube est conçu pour s'adapter aux raccords de graisse



*** Fixé à l'ensemble de lame ou au jeu de lame**



TABLEAU DE RÉFÉRENCE CHAÎNES / GUIDE-CHAÎNES POUR SCIES À CHAÎNE ET SCIES À CHAÎNE À PERCHE

Pour modèles	Longueur de la guide-chaîne	Jauge	Pas * PB (Profil bas)	Type	N° de pièce (Chaîne)	N° de de maillons d'entraînement	N° de pièce (Guide-chaîne)	N° de pièce (Couvre)
UC100D	4 po / 10 cm	0,043 po / 1,1 mm	0,325 po PB*	80TXL	1910V6-4	26	1910W0-3	413M40-1
DUC150 UC029G	6 po / 15 cm	0,043 po / 1,1 mm	0,325 po PB*	80TXL	1912E8-3	32	1912F1-4	413T67-3
DUA200	8 po / 20 cm	0,043 po / 1,1 mm	0,325 po PB*	80TXL	*Nouveau* 1914S1-7	38	*Nouveau* 1914S3-3	*Nouveau* 413G28-5
DUA251, DUC254 DUA250, EY402MP UA001G, UA002G	10 po / 25 cm	0,043 po / 1,1 mm	3/8 po PB*	90PX	191H00-0	40	191G14-3	452093-7 / 458501-6
DUC307, UC003G	12 po / 30 cm	0,043 po / 1,1 mm	3/8 po PB*	90PX	191H01-8	46	191G15-1	413G23-5
UC015G	14 po / 35 cm	0,043 po / 1,1 mm	0,325 po PB*	80TXL	191T91-3	59	191T87-4	413G23-5
DUC356 UC004G	14 po / 35 cm	0,043 po / 1,1 mm	3/8 po PB*	90PX	191H11-5	52	191G24-0	413G23-5
	14 po / 35 cm	0,043 po / 1,1 mm	3/8 po PB*	90PX	191H02-6	52	191G16-9	413G23-5
UC012G, UC016G	16 po / 40 cm	0,043 po / 1,1 mm	0,325 po PB*	80TXL	191T92-1	56	191T88-2	419242-9 / 413G21-9
DUC400, DUC407 UC005G	16 po / 40 cm	0,043 po / 1,1 mm	3/8 po PB*	90PX	191H03-4	56	191G17-7	419242-9 / 413G21-9
UC013G	18 po / 45 cm	0,050 po / 1,3 mm	3/8 po PB*	91PX	*Nouveau* 191H13-1	62	*Nouveau* 191G26-6	413G21-9

TYPES DE CHAÎNES POUR SCIES À CHAÎNE

Jauge / Pas de chaîne — Vitesse de coupe : Vite ⟵ ⟶ Lent

État de la surface	Pas de chaîne	0,043 po 1,1 mm	0,050 po 1,3 mm	0,058 po 1,5 mm	0,063 po 1,6 mm
Fin	1/4 po	-	25AP	-	-
	0,325 po LP	80TXL	-	-	-
	3/8 po LP	90PX	91PX, 91VXL	-	-
	0,325 po	-	20BPX, 95VPX	21BPX, 21LPX	22LPX
	3/8 po	-	72V	73DPX, 73LGX 73LPX	-
Grossier	0,404 po	-	-	-	27X

Nouveau LIMES RONDES POUR SCIES À CHAÎNE

Diamètre de la lime	Compatibilité	N° de pièce
5/32 po (4,0 mm) paquet de 2	Makita 25AP (1/4 po, 0,050 po), 80TXL (0,325 po PB, 0,043 po), 91PX (3/8 po PB, 0,50 po)	D-75683
11/64 po (4,5 mm), paquet de 2	3/8 po PB *	D-75708

- Les limes de qualité supérieure permettent un affûtage précis de la chaîne de scie
- Dents à double coupe pour un enlèvement plus rapide du métal
- Acier traité thermiquement pour un tranchant durable



* Profil bas

DIAMÈTRE ET ANGLE D'AFFÛTAGE DE LIME RONDE POUR SCIES À CHAÎNE






25AP	5/32 po / 4,0 mm	30°	0,025 po / 0,65 mm
80TXL	5/32 po / 4.,0mm	30°	0,025 po / 0,65 mm
90PX	11/64 po / 4,5 mm	30°	0,025 po / 0,65 mm
91PX 91VXL	5/32 po / 4,0 mm	30°	0,025 po / 0,65 mm



HUILE DE GRAISSAGE POUR BARRES ET CHAÎNES

Modèle	Taille	N° de pièce
	100 ml	199897-3
	1,0 L	195093-1

- Réduit l'usure du guide, de la chaîne et du pignon
- Réduit la chaleur et les frottements
- Long bec verseur pour un remplissage facile de l'huile de barre (bouteille de 100 ml seulement)



CASQUE PROTECTEUR FORESTIER - T-01703



- Protection complète de la tête, du visage et de l'ouïe pour l'utilisation forestière
- Protection de la tête de la classe C, E et G
- Casque - conforme à CE 0086 EN397:1995 et ANSI Z87.1-2003
- Écran facial - conforme à CE EN166 3B, EN1731 F et SI Z87.1
- Protection auditive - conforme à ANSI S3.19



Nouveau ÉTUIS POUR SCIES D'ÉLAGAGE

Modèle	Pour modèles	N° de pièce
	UC100D	1911R0-4
	UC029G, DUC150	1913K4-9

- Étui de ceinture conçu pour transporter les scies d'élagage
- Sangle de rétention pour maintenir la scie en place
- Construit avec des matériaux industriels pour une utilisation dans conditions difficiles sur les chantiers
- Pour utilisation avec les scies d'élagage sans fil Makita 18V LXT et 12Vmax CXT Li-Ion (scies d'élagage vendues séparément)

Nouveau CROCHET DE CEINTURE (ENSEMBLE COMPLET) - 1914Y8-5



- Utiliser UNIQUEMENT avec scie d'élagage 6 po sans balai 40Vmax XGT UC029G Makita (vendue séparément)
- Crochet permet d'attacher et de détacher l'outil d'une seule main à un mousqueton ou similaire

Nouveau ATTACHEMENT D'ANGLE 30° - 1910J6-0



- Convient aux scies à chaine perche à sans fil Makita UA001G, UA002G, DUA250, DUA251
- L'accessoire de changement d'angle contribue à un meilleur contrôle
- Élaguer verticale de branches, d'arbres ou de buissons
- Angle de 30° pouvant être incliné horizontalement



LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE ET DÉGAGEMENT

	N° de modèle de lame	Description	Diamètre	Arbre	Dents
	D-66014	Lames 4 dents	10 po	1 po	4 T
	385 224 140			20 mm	
	D-74859		9 po	1 po	
	195298-3	Lames 3 dents	9 po	1 po	3 T
	385 224 180	Lames 8 dents	10 po	20 mm	8 T



Nouveau ACCESSOIRES POUR LAVEUSE À PRESSION 40Vmax XGT

Pour l'utilisation avec laveuse à pression modèle HW001G de Makita

Model	Description
	**Jeu de buses variables - 197822-8** • Ajustez facilement la forme du jet pour l'adapter à tous les travaux de nettoyage
	**Jeu de buses de jet cyclonique - 197824-4** • Pulvérisation concentrée à haute pression pour les travaux de nettoyage difficiles
	**Jeu de protections cyclone - 197864-2** • Réduit les éclaboussures lors du nettoyage des angles avec la buse à jet cyclonique
	**Jeu de lances pulvérisation sous le corps - 197859-5** • Lance de pulvérisation extra longue avec buse inclinée pour le nettoyage des zones difficiles d'accès
	**Jeu de tuyaux d'extension - 197870-7** • Permet d'allonger facilement le manche du pulvérisateur de 3 pi à 5 pi 7 po
	**Jeu de brosse rotative - 197831-7** • Trois brosses intérieures tournent lentement pour nettoyer les saletés légères
	**Jeu de brosse de lavage - 197828-6** • Conception droite facile à manipuler pour éliminer la saleté lors du nettoyage
	**Jeu de buse à mousse - 1912Y2-5** • Produit une mousse dense qui est idéale pour une variété d'applications de nettoyage
	**Tuyaux d'extension haute pression** • 16 pi 5 po - 197845-6 • 26 pi 3 po - 197847-2 • 32 pi 10 po - 197850-3
	**Jeu de joints de prévention de torsion - 197867-6** • L'articulation du tuyau réduit les torsions et les plis en cours d'utilisation
	**Jeu de tuyaux à auto-aspiration - 197873-1** • Remplacer le tuyau d'arrosage par ce kit pour fournir de l'eau à partir d'un réservoir ou d'une citerne
	**Jeu d'assemblage de tuyaux 9 pi 10 po - 1910R1-6** • Manchons de couplage intégrés pour une connexion et une déconnexion rapides au robinet
	**Jeu de tuyaux auto-aspirants 2 pi - 1910R2-4** • L'extrémité siphonnée du tuyau peut être insérée dans une source d'eau douce pour un nettoyage à distance
	**Adaptateur universel - 197853-7** • Pour la compatibilité avec d'autres accessoires et pièces jointes
	**Jeu de connecteur d'absorption - 122F22-7** • Déconnexion rapide pour le tuyau d'eau • Le filtre intégré protège le nettoyeur des débris
	**Jeu de joint une touche - 197883-8** • Raccord rapide pour une alimentation en eau rapide
	Jeu de goupille de nettoyage - 197879-9 • Outil de nettoyage universel pour éliminer les débris des manches de nettoyeur haute pression obstrués

Nouveau BUSE DE DÉSHERBAGE AVEC COUVERCLE - AB45127080





- Buse de désherbage avec couvercle conçue pour fonctionner avec tous les pulvérisateurs sans fil makita CC (pulvérisateurs vendus séparément)
- Buse spécialement conçue pour une pulvérisation ciblée des plantes et des mauvaises herbes
- Le couvercle en forme de cloche offre une couche supplémentaire de protection contre la diffusion pour les plantes et les personnes environnantes

MÈCHES TARIÈRES

Modèle	Diamètre	Longeur	Pour modèles	N° de pièce
	4 po	31 po	DG001G DA001G DDA460	E-25650
	6 po			E-25666
	8 po			E-25672

- Crée des trous de 4 po , 6 po ou 8 po de diamètre pour creuser des trous de poteau ou planter
- Longueur de 31 po pour une plus grande polyvalence
- Lames remplaçables pour une durée de vie prolongée de l'embout
- Acier durable pour une utilisation dans une variété de types de sol
- Comprend une goupille de rétention pour une fixation rapide à l'adaptateur de mèche de tarière Makita



MÈCHE TARIÈRE À GLACE - E-12778

Modèle	Diamètre	Longeur	Pour modèles
	6 po	34-1/2 po	DG001G DA001G DDA460

- Crée des trous de 6 po de diamètre pour la pêche sur glace
- Longueur de 34-1/2 po pour une plus grande polyvalence
- Lames et pointe de vis remplaçables pour prolonger la durée de vie de l'embout (E-12784)
- Lames de coupe en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Le bord de coupe est conçu pour une coupe douce et efficace
- La pointe de la vis permet d'enfoncer le foret avec un minimum d'effort
- Équipé d'un bouchon à l'extrémité de l'embout pour éviter les chutes accidentelles dans le trou de glace



ACCESSOIRES POUR MÈCHES DE TARIÈRE / À GLACE

Modèle	Description	N° de mèche de tarière	N° de pièce
	Rallonge 21-1/4 po pour mèche tarière	E-25650 E-25666 E-25672 E-12778	E-25694
	Cheville de rechange		E-07381
	Adaptateur de mèche tarière tige hex. 7/16 po (Adaptateur Makita)	E-25650 E-25666 E-25672	327687-6
	Adaptateur de mèche tarière tige hex. 7/16 po (Adaptateur Stihl†)		327684-2

†Stihl est une marque enregistrée d'Andreas Stihl AG & Co. KG

ENSEMBLE POIGNÉE POUR TARIÈRES - 191P11-3



- Poignée de rallonge pour l'utilisation avec la perceuse coudée 1/2 po (DDA460Z) pour manier les mèches hélicoïdales
- Poignée auxiliaire procurant un meilleur contrôle du couple et améliorant la maniabilité pour du perçage plus facile
- Barre latérale aidant à distribuer la force de réaction pendant le perçage de grands trous
- Fixation sur l'outil avec accessoires inclus

LAMES DE RECHANGE POUR MÈCHES DE TARIÈRE / À GLACE

Modèle	Description	N° de mèche de tarière	N° de pièce
	Jeu de lames 4 po pour mèche tarière	E-25650	E-07668
	Jeu de lames 6 po pour mèche tarière	E-25666	E-07674
	Jeu de lames 8 po pour mèche tarière	E-25672	E-07680
	Jeu de lames 6 po pour mèche tarière à glace	E-12778	E-12784





ACCESSOIRES POUR TRANSPORTEURS DE MATÉRIAUX 36V(18Vx2) LXT

Pour l'utilisation avec transporteurs de matériaux modèles DCU604 et DCU605 de Makita



Nouveau Plateau ultragrand - 191B67-2

- Plateau avec cadre en tubes et une capacité totale de chargement de 300 kg (661 lb)
- Plate-forme de chargement de taille variable avec réglage facile
- Parfait pour les charges plates, comme les conteneurs, les bûches, etc.
- Plateau avec cadre en acier pour des performances durables



Nouveau Ensemble baquet de déchargement ultragrand - 191B69-8

- Augmentez la productivité avec une capacité de chargement de 300 kg (661 lb), une capacité nomina le de 200 L et une pleine capacité en liquides de 100 L
- Conçu pour une efficacité accrue du déchargement avec pivotement sur 90° en cas de combinaison avec une base de déchargement (191B63-0)
- Baquet en plastique qui résiste à la corrosion acceptant les charges humides
- Forme du baquet conçue pour faciliter le déchargement de charges visqueuses comme la boue, l'argile, etc.




Nouveau Baquet plat ultragrand - 1911B3-6


- Augmentez la productivité avec le baquet d'une capacité entassée de 295 L et d'une totale capacité en liquides de 250 L
- Orifice avec bouchon pour la vidange facile des liquides
- Baquet en plastique résistant à la corrosion, convenable pour les charges humides
- Aucune vis à l'intérieur, ce qui permet un déchargement en douceur



Nouveau Ensemble d'unité de déchargement - 191B63-0

- Unité de déchargement conçue pour l'efficacité accrue du déchargement avec une capacité de pivotement allant jusqu'à 90°
- Fonctionnement en combinaison avec 191B67-2 pour ajouter la fonctionnalité de déchargement à une brouette

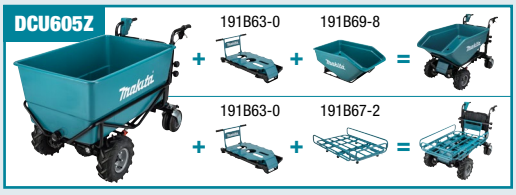

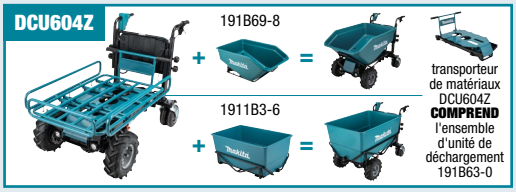

ACCESSOIRES POUR TRANSPORTEURS DE MATÉRIAUX 18V LXT

Pour l'utilisation avec transporteurs de matériaux modèles DCU180ZX1 et DCU180ZX2 de Makita



Plateau - 199116-7

- Installation et désinstallation faciles avec 4 boulons
- Rails latéraux installables en position haute ou basse ; grand bouton pour un réglage facile
- Parfait pour les charges de matériaux volumineux et lourds comme les briques, blocs de béton, etc.



Conteneur baquet - 198494-2

- Installation et désinstallation faciles avec 4 boulons
- Base du baquet en acier service intensif pour de lourdes charges
- Parfait pour le transport des matériaux sur les chantiers


Makita
Makita
Makita
makita

RADIOS DE CHANTIER

XGT/LXT/CXT/CA





XGT 40V | 80V max

MR006G

Radio de chantier sans fil ou électrique avec Bluetooth 40Vmax XGT

Compatible avec le courant alternatif ou les batteries 40Vmax XGT / 18V LXT / 12V CXT de Makita

Bluetooth ; conforme à IP65 ; subwoofer intégré ; égaliseur réglable

- 7 modes d'égaliseur préréglés avec DEL en couleurs
- Système MYEQ pour le réglage indépendant des sons aigu, moyen et grave

MR006G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (SE00000681)

Capacités batterie :	40Vmax XGT
	Accepte aussi 18V LXT / 12Vmax CXT Li-Ion
Puissance débitée maximum :	40V : 5W x2 + 25 W
	18V : 5W x2 + 25 W / 14,4V : 3W x2 + 15W
	12Vmax : 2W x2 + 10W, Adaptateur secteur
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Oui
Adaptateur secteur inclus	Oui
Dimensions (L x l x H)	11 po x 6-1/3 po x 11 3/4 po
	(280 mm x 171 mm x 298 mm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



XGT 40V | 80V max

MR002G

Radio de chantier sans fil ou électrique avec Bluetooth 40Vmax XGT

Compatible avec le courant alternatif ou les batteries 40Vmax XGT / 18V LXT / 12V CXT de Makita

Bluetooth ; conforme à IP65

- Son stéréo riche et complet provenant de deux puissants haut-parleurs de côté
- Construction résistant à l'eau et aux poussières (conforme à IP65)

MR002G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (SE00000681)

Capacités batterie :	40Vmax XGT
	Accepte aussi 18V LXT / 12Vmax CXT Li-Ion
Puissance débitée maximum :	40V : 5W x2 / 18V : 3,5W x2
	14,4V : 2,2W x2 / 12Vmax : 1,2W x2, Adaptateur secteur
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Oui
Adaptateur secteur inclus	Oui
Dimensions (L x l x H)	11 po x 6-1/3 po x 11 3/4 po
	(280 mm x 171 mm x 298 mm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



XGT 40V | 80V max

MR001G

Radio de chantier sans fil ou électrique 40Vmax XGT

Compatible avec le courant alternatif ou les batteries 40Vmax XGT / 18V LXT / 12V CXT de Makita

Conforme à IP65

- Son stéréo riche et complet provenant de deux puissants haut-parleurs de côté
- Construction résistant à l'eau et aux poussières (conforme à IP65)

MR001G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (SE00000457)

Capacités batterie :	40Vmax XGT
	Accepte aussi 18V LXT / 12Vmax CXT Li-Ion
Puissance débitée maximum :	40V : 5W x2 / 18V : 3,5W x2
	14,4V : 2,2W x2 / 12Vmax : 1,2W x2, Adaptateur secteur
Bluetooth	Non
Port USB	Non
Port auxiliaire	Oui
Adaptateur secteur inclus	Oui
Dimensions (L x l x H)	11 po x 6-1/3 po x 11-3/4 po
	(280 mm x 171 mm x 298 mm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



18V LXT

DMR300

Chargeur/radio de chantier sans fil ou électrique avec Bluetooth 18V LXT

Compatible avec le courant alternatif ou les batteries 18V LXT / 12V CXT de Makita

Bluetooth ; conforme à IP64 ; ouvre-bouteille intégré

- Son stéréo riche et complet provenant de deux puissants haut-parleurs de côté
- Construction résistant à l'eau et aux poussières (conforme à IP64)
- Recharge les batteries 18V LXT et 12Vmax CXT Li-Ion

DMR300 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TC00000133), cordon CA(TC00000145)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion / 12Vmax CXT Li-Ion
Puissance débitée maximum :	18V : 3,5W x2
	12Vmax : 1,2W x2, Adaptateur secteur
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Oui
Adaptateur secteur inclus	Oui
Dimensions (L x l x H)	10-1/2 po x 7-1/4 po x 12 po
	(268 mm x 185 mm x 305 mm)
Poids net	13 lb (5,9 kg)

HAUT-PARLEURS DE CHANTIER

XGT/LXT/CA



Nouveau





Amplificateur de microphone intégré

Microphone vendu séparément



Lampe d'enceinte DEL à 3 modes

1 : Désactivé
2 : Toujours solide
3 : Ligne décorative DEL synchronisée avec la musique

XGT 40V | 80V max

MR014G

Haut-parleur de chantier apparié sans fil ou électrique avec Bluetooth 40Vmax XGT

Innovation de nouvelle génération pour des améliorations sonores de haute qualité

L'augmentation de la taille du haut-parleur, l'agrandissement du radiateur passif, l'ajout d'un radiateur passif supplémentaire, l'ajout de codecs de haute qualité et la puissance de transmission bluetooth de classe 1 permettent d'obtenir des basses profondes et un son de haute qualité

- Alimenté par une variété de batteries lithium-ion Makita, notamment 40Vmax XGT, 18V LXT et 14V LXT.
- Peut également être alimenté par un adaptateur secteur (fourni)
- Offre un son de meilleure qualité et un volume plus important (par rapport aux modèles précédents) grâce à l'augmentation de la taille du haut-parleur, à l'agrandissement du radiateur passif, au radiateur passif supplémentaire et aux codecs de haute qualité nouvellement ajoutés
- Son de haute qualité – des basses puissantes et profondes et une qualité sonore élevée ont été obtenues grâce à des améliorations telles que l'agrandissement des haut-parleurs
- Le niveau de pression sonore est 1,8 fois plus élevé que celui des modèles précédents (augmentation de 5 dB(A)), lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetoot
- Les nouveaux codecs Bluetooth à haute efficacité de compression permettent une lecture audio de haute qualité
- Amplificateur de microphone intégré – équipé d'une prise microphone dédiée pour une utilisation en tant qu'amplificateur de microphone

MR014G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (SE00001252)

Capacités batterie :	**40Vmax XGT**
	Accepte aussi 18V LXT / 14,4V Li-Ion
Puissance débitée maximum :	40Vmax : 20W
	18V : 20W / 14,4V : 15W, Adaptateur secteur
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Oui
Adaptateur secteur inclus	Oui
Dimensions (L x l x H)	9-9/16 po x 9-1/4 pox 8-1/8 po
	(243 mm x 236 mm x 205 mm)
Poids net	8,4 lb (3,8 kg)



18V LITHIUM-ION

DMR200C

Haut-parleur de chantier sans fil ou électrique avec Bluetooth 18V LXT

Mettant en valeur une compatibilité accrue avec Bluetooth pour l'utilisation sans fil sur les chantiers

- Fonctionnement avec les batteries Makita style coulissant 12Vmax - 18V (batterie non comprise) ou une source d'énergie CA ou CC
- Panneau de commande à bouton poussoir avec 3 voyants DEL de connexion avec Bluetooth
- Conforme à IP64

DMR200C Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (SE00000499)

Capacités batterie :	**18V LXT**
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion / 12Vmax CXT Li-Ion
Puissance débitée maximum :	18V : 10,0 W
	14,4V : 6,0 W, Adaptateur secteur
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Oui
Adaptateur secteur inclus	Oui
Dimensions (L x l x H)	8-5/16 po x 8 po x 7-7/8 po
	(211 mm x 203 mm x 199 mm)
Poids net	5,6 lb (2,6 kg)



18V LITHIUM-ION

DMR201B

Haut-parleur de chantier sans fil ou électrique avec Bluetooth 18V LXT

Mettant en valeur une compatibilité accrue avec Bluetooth pour l'utilisation sans fil sur les chantiers

- Fonctionnement avec les batteries Makita style coulissant 12Vmax - 18V (batterie non comprise) ou une source d'énergie CA ou CC
- Panneau de commande à bouton poussoir avec 3 voyants DEL de connexion avec Bluetooth
- Conforme à IP64

DMR201B Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (SE00000499)

Capacités batterie :	**18V LXT**
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion / 12Vmax CXT Li-Ion
Puissance débitée maximum :	18V : 10,0 W
	14,4V : 6,0 W, Adaptateur secteur
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Oui
Adaptateur secteur inclus	Oui
Dimensions (L x l x H)	8-5/16 po x 8 po x 7-7/8 po
	(211 mm x 203 mm x 199 mm)
Poids net	5,6 lb (2,6 kg)

VENTILATEURS

XGT/LXT/CXT/CA





XGT 40V | 80V max

CF002GZ

Ventilateur de chantier 13 po sans fil ou électrique 40Vmax XGT

Moteur puissant délivre jusqu'à 740 pi³/min en haute

- Trois vitesses (haut / moyen / bas) et sélecteur d'oscillation pour une vitesse et un contrôle optimaux de l'air
- Fonctionnement silencieux à seulement 52 dB
- Oscillation automatique de 45º à droite et à gauche
- Inclinaison manuelle de 90º vers le haut et de 45º vers le bas pour réorienter le flux d'air
- Interrupteur de minuterie d'arrêt permettant l'arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures de fonctionnement
- Conception facile à nettoyer
- Poignée supérieure pour un transport facile

CF002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TE00000171)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Débit d'air maximal	740 pi³/min (20,9 m³/min)
Utilisation en continu avec BL4040B :	320 min (Haut)
	640 min (Moyen) / 1 020 min (Bas)
Longueur hors-tout	10-1/4 po (261 mm)
Poids net	8,4 lb (3,8 kg)



18V LITHIUM-ION

DCF301Z

Ventilateur de chantier 13 po sans fil ou électrique 18V LXT

Moteur puissant délivre jusqu'à 740 pi³/min en haute

- Trois vitesses (haut / moyen / bas) et sélecteur d'oscillation pour une vitesse et un contrôle optimaux de l'air
- Fonctionnement silencieux à seulement 52 dB
- Oscillation automatique de 45º à droite et à gauche
- Inclinaison manuelle de 90º vers le haut et de 45º vers le bas pour réorienter le flux d'air
- Interrupteur de minuterie d'arrêt permettant l'arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures de fonctionnement
- Conception facile à nettoyer
- Poignée supérieure pour un transport facile

DCF301Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TE00000171)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Débit d'air maximal	740 pi³/min (20,9 m³/min)
Utilisation en continu avec BL1850B :	179 min (Haut)
	358 min (Moyen) / 708 min (Bas)
Longueur hors-tout	10-1/4 po (261 mm)
Poids net	8,4 lb (3,8 kg)



18V LITHIUM-ION

DCF201Z

Ventilateur de chantier 9-7/8 po sans fil ou électrique 18V LXT

Moteur puissant délivre jusqu'à 290 pi³/min en haute

- Deux réglages de vitesse (haut / bas) pour une vitesse et une vitesse et le contrôle de l'air
- Fonctionnement silencieux à seulement 67,3 dB
- Réglable jusqu'à 45º pour un positionnement optimal
- Interrupteur de minuterie d'arrêt permettant l'arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures de fonctionnement
- Poignée supérieure pour un transport facile

DCF201Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TEB0000002)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Débit d'air maximal	740 pi³/min (20,9 m³/min)
Utilisation en continu avec BL1850B :	
	190 min (Haut) / 380 min (Bas)
Longueur hors-tout	10-3/8 po (263 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)



XGT 40V | 80V max

CF001GZ

Ventilateur de chantier 9-1/4 po sans fil ou électrique 40Vmax XGT

Moteur puissant délivre jusqu'à 290 pi³/min en haute

Ventilateur compact idéal pour les chantiers

- Trois vitesses (haut / moyen / bas) et sélecteur d'oscillation pour une vitesse et un contrôle optimaux de l'air
- Fonctionnement silencieux à seulement 48 dB
- Oscillation automatique de 45º à droite et à gauche
- Inclinaison manuelle de 90º vers le haut et de 45º vers le bas pour réorienter le flux d'air
- Interrupteur de minuterie d'arrêt permettant l'arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures de fonctionnement
- Conception facile à nettoyer

F001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TE00000170)

Capacités batterie :	40Vmax XGT
Débit d'air maximal	290 pi³/min (8,2 m³/min)
Utilisation en continu avec BL4040B :	600 min (Haut)
	800 min (Moyen) / 1 055 min (Bas)
Longueur hors-tout	5-5/8 po (143 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



18V LITHIUM-ION

DCF203Z

Ventilateur de chantier 9-1/8 po sans fil ou électrique 18V LXT

Moteur puissant délivre jusqu'à 290 pi³/min en haute

Ventilateur compact idéal pour les chantiers

- Trois vitesses (haut / moyen / bas) et sélecteur d'oscillation pour une vitesse et un contrôle optimaux de l'air
- Fonctionnement silencieux à seulement 53 dB
- Oscillation automatique de 45º à droite et à gauche
- Inclinaison manuelle de 90º vers le haut et de 45º vers le bas pour réorienter le flux d'air
- Interrupteur de minuterie d'arrêt permettant l'arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures de fonctionnement
- Conception facile à nettoyer

DCF203Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TE00000170)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Débit d'air maximal	290 pi³/min (8,2 m³/min)
Utilisation en continu avec BL1850B :	358 min (Haut)
	583 min (Moyen) / 963 min (Bas)
Longueur hors-tout	5-1/2 po (140 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



18V LITHIUM-ION

DCF102Z

Ventilateur de chantier 7-1/8 po sans fil ou électrique 18V LXT

Moteur puissant délivre jusqu'à 162 pi³/min en haute

Ventilateur compact idéal pour les chantiers

- Trois vitesses (haut / moyen / bas) et sélecteur d'oscillation pour une vitesse et un contrôle optimaux de l'air
- Fonctionnement silencieux à seulement 59 dB
- Oscillation automatique de 45º à droite et à gauche
- Inclinaison manuelle de 90º vers le haut et de 45º vers le bas pour réorienter le flux d'air
- Interrupteur de minuterie d'arrêt permettant l'arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures de fonctionnement
- Crochet / poignée réglable

DCF102Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Débit d'air maximal	162 pi³/min (4,6 m³/min)
Utilisation en continu avec BL1850B :	479 min (Haut)
	588 min (Moyen) / 1 058 min (Bas)
Longueur hors-tout	7-1/4 po (185 mm)
Poids net	2,9 lb (1,4 kg)



12V max CXT

CF101DZ

Ventilateur de chantier 7-1/8 po sans fil ou électrique 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur puissant délivre jusqu'à 162 pi³/min en haute
Ventilateur compact idéal pour les chantiers

- Trois vitesses (haut / moyen / bas) et sélecteur d'oscillation pour une vitesse et un contrôle optimaux de l'air
- Fonctionnement silencieux à seulement 59 dB
- Oscillation automatique de 45º à droite et à gauche
- Inclinaison manuelle de 90º vers le haut et de 45º vers le bas pour réorienter le flux d'air
- Interrupteur de minuterie d'arrêt permettant l'arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures de fonctionnement
- Crochet / poignée réglable

CF101DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Débit d'air maximal	162 pi³/min (4,6 m³/min)
Utilisation en continu avec BL1041B :	275 min (Haut)
	380 min (Moyen) / 630 min (Bas)
Longueur hors-tout	7-1/4 po (185 mm)
Poids net	2,8 lb (1,3 kg)



12V max CXT

CF100DZ

Ventilateur de chantier 7-1/8 po sans fil ou électrique 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur puissant délivre jusqu'à 162 pi³/min en haute
Ventilateur compact idéal pour les chantiers

- Trois vitesses (haut / moyen / bas)
- Tête du ventilateur peut être réglée manuellement à 90º à droite et à gauche
- Inclinaison manuelle de 90º vers le haut et de 45º vers le bas pour réorienter le flux d'air
- Crochet / poignée réglable
- Encoches en trou de serrure intégrés permettant d'installer le ventilateur directement sur les murs, les montants, dans les ateliers, les installations, les véhicules, les abris temporaires, etc.

CF100DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TE00000213)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Débit d'air maximal	162 pi³/min (4,6 m³/min)
Utilisation en continu avec BL1041B :	275 min (Haut)
	380 min (Moyen) / 630 min (Bas)
Longueur hors-tout	5-7/8 po (158 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

GONFLEURS

XGT/LXT/CXT





XGT 40V | 80V max

MP001GZ

Gonfleur avec XPT 40Vmax XGT

Pression d'air maximale jusqu'à 160 lb/po²

- Parfait pour gonfler les pneus des voitures, des motos, des camionnettes et des bicyclettes, les jouets gonflables, etc.
- Jauge numérique de pression d'air avec écran rétro clairé amélioré permettant le réglage facile de la pression en lb/po², kPa ou code-barres
- Arrêt automatique dès que la pression d'air voulue est atteinte pour le maximum de précision et de commodité
- Sauvegarde du réglage de la pression d'air à l'arrêt de l'outil, parfait pour les utilisations répétitives
- Fonction d'évacuation d'air permettant de réduire la pression d'air en cas de surgonflage
- Longueur totale du tuyau de 25-1/2 po

MP001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Collier adaptateur (TE00000333), adaptateur français (TE00000594), adaptateur à boule (TE00000592)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Pression d'air maximale	161 lb/po²
Cycle de fonctionnement	10 min Marche / 5 min Arrêt
Longueur hors-tout	10-3/4 po (272 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



18V

DMP181Z

Gonfleur avec XPT 18V LXT

Pression d'air maximale jusqu'à 160 lb/po²

- Parfait pour gonfler les pneus des voitures, des motos, des camionnettes et des bicyclettes, les jouets gonflables, etc.
- Jauge numérique de pression d'air avec écran rétro clairé amélioré permettant le réglage facile de la pression en lb/po², kPa ou code-barres
- Arrêt automatique dès que la pression d'air voulue est atteinte pour le maximum de précision et de commodité
- Sauvegarde du réglage de la pression d'air à l'arrêt de l'outil, parfait pour les utilisations répétitives
- Fonction d'évacuation d'air permettant de réduire la pression d'air en cas de surgonflage
- Longueur totale du tuyau de 25-1/2 po

DMP181Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Collier adaptateur (TE00000333), adaptateur français (TE00000594), adaptateur à boule (TE00000592)

Capacités batterie	18V LXT
Pression d'air maximale	161 lb/po²
Cycle de fonctionnement	10 min Marche / 5 min Arrêt
Longueur hors-tout	10-3/4 po (272 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)



18V

DMP180Z

Gonfleur 18V LXT

Pression d'air maximale jusqu'à 121 lb/po²

- Parfait pour gonfler les pneus des voitures, des motos, des camionnettes et des bicyclettes, les jouets gonflables, etc.
- Jauge numérique de pression d'air avec écran rétro clairé amélioré permettant le réglage facile de la pression en lb/po², kPa ou code-barres
- Arrêt automatique dès que la pression d'air voulue est atteinte pour le maximum de précision et de commodité
- Sauvegarde du réglage de la pression d'air à l'arrêt de l'outil, parfait pour les utilisations répétitives
- Longueur totale du tuyau de 25-1/2 po

DMP180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Collier adaptateur (TE00000333), adaptateur français (TE00000334), adaptateur à boule (TE00000335)

Capacités batterie	18V LXT
Pression d'air maximale	121 lb/po²
Cycle de fonctionnement	5 min Marche / 5 min Arrêt
Longueur hors-tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)



12Vmax LITHIUM-ION CXT

MP100DZ

Gonfleur 12Vmax CXT Li-Ion

Pression d'air maximale jusqu'à 121 lb/po²

Compacte technologie eXtrême (CXT)

- Parfait pour gonfler les pneus des voitures, des motos, des camionnettes et des bicyclettes, les jouets gonflables, etc.
- Jauge numérique de pression d'air avec écran rétro clairé amélioré permettant le réglage facile de la pression en lb/po², kPa ou code-barres
- Arrêt automatique dès que la pression d'air voulue est atteinte pour le maximum de précision et de commodité
- Sauvegarde du réglage de la pression d'air à l'arrêt de l'outil, parfait pour les utilisations répétitives
- Longueur totale du tuyau de 25-1/2 po

MP100DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Collier adaptateur (TE00000333), adaptateur français (TE00000334), adaptateur à boule (TE00000335)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Pression d'air maximale	121 lb/po²
Cycle de fonctionnement	5 min Marche / 5 min Arrêt
Longueur hors-tout	9-1/4 po (235 mm)
Poids net	2,1 lb (1,0 kg)

CAFETIÈRE

LXT





18V LITHIUM-ION

DCM501Z

Cafetière de chantier 18V LXT

Du café facilement et rapidement sur le chantier

- Système de protection contre l'évaporation totale arrêtant automatiquement la cafetière si le niveau d'eau devient trop bas
- Couvre-port de batterie coulissant à gauche ou à droite pour permettre l'utilisation avec les plateformes de batterie 12Vmax CXT Li-Ion ou 18V LXT
- Réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile et rapide
- Filtre à égouttement permanent permettant l'utilisation avec des dosettes de café ou du café moulu sans le besoin de filtres additionnels

DCM501Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre (KF00000066), tasse Makita en inox (KF00000020), couvercle de tasse (KF00000069), cuillère à mesurer

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 12Vmax CXT Li-Ion
Énergie débitée :	190 W (12V), 300 W (18V)
Capacité du réservoir	240 ml
Longueur hors-tout	9-9/16 po (243 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

BOUILLOIRES

XGT/LXT





XGT 40V | 80V max

KT001GZ

Bouilloire 40Vmax XGT

Un moyen pratique de faire bouillir de l'eau sur le chantier ou en plein air

- Bouton de verrouillage anti-débordement minimisant le débordement d'eau chaude même si la bouilloire est renversée
- Structure en double couche d'inox et plastique procurant une grande rétention de chaleur tout en gardant la surface externe froide
- Protection contre le desséchement par ébullition éteignant la bouilloire quand une forte chaleur est détectée par le détecteur thermique
- Arrêt automatique avec avertisseur sonore éteignant la bouilloire lorsque la température de l'eau atteint 100°C
- Élément de détection au sol éteignant la bouilloire si la bouilloire ou le support est soulevé ou renversé
- Lampe DEL et signal sonore identifiant l'état de la bouilloire

KT001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	Two 40Vmax XGT
Capacité du réservoir	0,8 L
Longueur hors-tout	9-1/8 po (233 mm)
Poids net	4,7 lb (2,1 kg)



18V + 18V 36V

DKT360Z

Bouilloire 36V(18Vx2) LXT

Un moyen pratique de faire bouillir de l'eau sur le chantier ou en plein air

- Bouton de verrouillage anti-débordement minimisant le débordement d'eau chaude même si la bouilloire est renversée
- Structure en double couche d'inox et plastique procurant une grande rétention de chaleur tout en gardant la surface externe froide
- Protection contre le desséchement par ébullition éteignant la bouilloire quand une forte chaleur est détectée par le détecteur thermique
- Arrêt automatique avec avertisseur sonore éteignant la bouilloire lorsque la température de l'eau atteint 100°C
- Élément de détection au sol éteignant la bouilloire si la bouilloire ou le support est soulevé ou renversé
- Lampe DEL et signal sonore identifiant l'état de la bouilloire

DKT360Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	Two 18V LXT
Capacité du réservoir	0,8 L
Longueur hors-tout	9-1/8 po (233 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

FOUR À MICRO-ONDES

XGT



Nouveau



XGT 40V | 80V max



Port USB intégré
pour charger les appareils électroniques portables

MW001GZ

Four à micro-ondes 40Vmax XGT

Découvrez une commodité inégalée grâce au tout premier four à micro-ondes sans fil 40Vmax XGT de Makita

Muni d'un port de sortie USB

- Alimentez-le par une batterie 40Vmax XGT ou deux batteries 40V max XGT pour une autonomie prolongée ou utilisez le bloc d'alimentation portable PDC1200 pour une plus grande durée d'utilisation
- Profitez de la conception compacte facile à transporter dotée d'une grande poignée de transport rétractable. Emportez-le partout où vous avez besoin d'un repas rapide et chaud.
- Robuste verre trempé de la porte a une conception qui e rend difficile à briser tout en offrant une vue dégagée sur l'intérieur de la cavité
- Doté d'une porte à ouverture latérale à charnière côté gauche pour un accès facile et un signal sonore audible indiquant quand votre plat ou votre boisson est prête pour la consommation.
- Grâce à deux batteries 40Vmax XGT 4,0Ah entièrement chargées, le micro-onde sans fil 40Vmax XGT offre l'autonomie qu'il vous faut pour profiter d'une portabilité réelle. Réchauffez les aliments froids jusqu'à 5 fois ou savourez votre boisson préférée dans une tasse de 200 ml jusqu'à 8 fois.
- Conçue pour résister à la poussière et à l'eau, la structure minimise les bris même si l'appareil est mouillé lors d'une utilisation à l'extérieur. Il est également doté d'un filtre antipoussière amovible pour résister aux intempéries.
- Micro-onde est muni d'un port de sortie USB permettant de charger les téléphones intelligents et les petits appareils, ce qui en fait un compagnon polyvalent

MW001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie:	40Vmax XGT
Capacité	8 L
Puissance hyperfréquence :	500 W / 350 W
Fréquence de fonctionnement	2 450 Mhz
Temps de fonctionnement estimé :	
Deux BL4025 :	8 min (500 W), 14 min (350 W)
Deux BL4040 :	15 min (500 W), 21 min (350 W)
Deux BL4050F :	22 min (500 W), 30 min (350 W)
Deux BL4080F :	35 min (500 W), 48 min (350 W)
Dimensions (L x l x H)	10 po x 9-1/2 po x 4-3/4 po (255 mm x 241 mm x 120 mm)
Poids net	19,6 lb (8,9 kg)

BOÎTE GLACIÈRE ET CHAUFFANTE

LXT/CA





18V



Affichage DEL
indiquant la température interne

DCW180Z

Boîte glacière et chauffante 18V LXT et 120V CA

Parfaite pour toutes les saisons

Fonctionnement avec batteries 18V LXT ou sources d'alimentation 120V CA 0u 12V CC

Capacité de 20,0 L (5,3 gal)

- Capacité de refroidissement de -10° C à 10° C avec 5 paliers (-10°C, -5°C, 0°C, 5°C et 10°C)
- Capacité de chauffement de 50°C à 60°C avec 2 paliers
- Conforme IPX4 pour la protection maximale contre la pénétration de l'eau, de la poussière ou des débris
- Utilisable avec batteries 18V LXT, 120V CA (avec adaptateur CA) ou 12V CC (avec adaptateur automobile 12V) pour le maximum de polyvalence
- Système de refroidissement par compression procurant du refroidissement efficacement et rapidement
- Boîtier de batterie avec couvercle protégeant la batterie contre les liquides
- Port USB permettant la recharge des appareils mobiles
- Poignée et roulettes pour un transport facile
- Ouvre-bouteille intégré pour les bouteilles avec bouchon du type pop-top

DCW180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Bandoulière (A-71093), adaptateur CA (WL00000138), adaptateur d'allume-cigare (WL00000139)


Capacités batterie	18V LXT
Capacité	20 L
Capacité de refroidissement :	
	-10°C, 0°C, 5°C, 10°C (15°F, 30°F, 40°F, 50°F)
Capacité de chauffement :	55° C, 60° C (130° F, 140° F)
Utilisation en continu avec BL1860B :	
	4,5h (Température de contrôle -10 °C [15°F])
	8.5h (Température de contrôle 5 °C [40°F])
	2h (Température de contrôle 60 °C [140°F])
Longueur du cordon d'alimentation	
	Adaptateur CA : 6,5 pi (2 m)
	Câble prise cigare : 8,2 pi (2,5 m)
Épaisseur d'isolation thermique	1,3 po (33 mm)
Dimensions (L x l x H)	24-1/2 po x 13-3/8 po x 14-5/8 po (623 mm x 341 mm x 371,5 mm)
Poids net	28,6 lb (13 kg)


Makita
1 2 3

LAMPES DE TRAVAIL

XGT/LXT



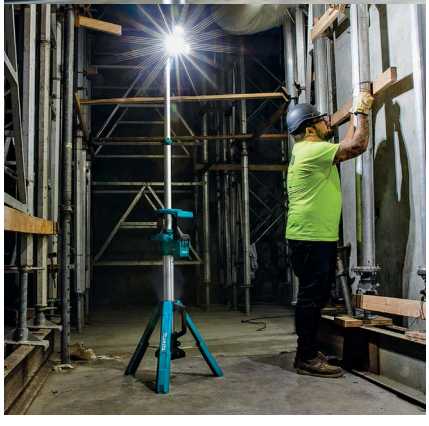



Comprend l'abat-jour





XGT 40V | 80V max

ML009GX

Lampe de travail DEL 40Vmax XGT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 10 000 lumens

- Peut contenir deux batteries 40Vmax XGT ou deux batteries 18V LXT mais fonctionne avec une seule batterie à la fois
- Résistante à la poussière et à l'eau (conforme à IP65)
- Réglage sans outil permettant de tourner la lumière de -30° à 210° pour la mettre aux angles voulus
- Poignée de transport se replie pour plus de commodité
- Abat-jour fournissant un éclairage généralisé et réduisant l'éblouissement de la lumière DEL et les diverses ombres

ML009GX Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Abat-jour (GM00002377)

Capacités batterie :	40Vmax XGT
	Accepte aussi 18V LXT
Utilisation en continu avec BL4040B :	Approx. 2,4 heures (Haut)
	Approx. 6,5 heures (Moyen) / Approx. 14 heures (Bas)
Flux lumineux :	10 000 lm (Haut)
	4 000 lm (Moyen) / 2 000 lm (Bas)
Dimensions hors-tout	9-3/4 po x 15-1/4 po x 12 po
	(248 mm x 386 mm x 305 mm)
Poids net	14,1 lb (6,4 kg)

18V LITHIUM-ION

DML809

Lampe de travail DEL à fil ou sans fil 18V LXT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 10 000 lumens

- Contient deux batteries 18V LXT mais fonctionne avec une seule batterie à la fois
- Résistante à la poussière et à l'eau (conforme à IP65) uniquement lors de l'utilisation de l'alimentation en CC
- Réglage sans outil permettant de tourner la lumière de -30° à 210° pour la mettre aux angles voulus
- Poignée de transport se replie pour plus de commodité
- Cordon d'alimentation CA amovible pouvant être commodément rangé sur un crochet

DML809 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion / CA (120V)
Utilisation en continu avec BL1860B	Approx. 8,5 heures
Flux lumineux :	10 000 lm (Haut)
	4 000 lm (Moyen) / 2 000 lm (Bas)
Dimensions hors-tout	9-3/4 po x 14-1/2 po x 11 po
	(249 mm x 370 mm x 278 mm)
Poids net	12,6 lb (5,7 kg)



Comprend l'abat-jour







XGT 40V | 80V max

ML005GX

Lampe de travail DEL 40Vmax XGT

3 modes de fonctionnement offrant délivre 3 600 lumens

- Contient une batterie 40Vmax XGT et une batterie 18V LXT mais fonctionne avec une seule batterie à la fois
- Résistante à la poussière et à l'eau (conforme à IP65)
- Réglage sans outil permettant de tourner la lumière de -30° à 210° pour la mettre aux angles voulus
- Poignée de transport se replie pour plus de commodité
- Abat-jour fournissant un éclairage généralisé et réduisant l'éblouissement de la lumière DEL et les diverses ombres

ML005GX Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Abat-jour (GM00002358)

Capacités batterie :	40Vmax XGT
	Accepte aussi 18V LXT
Utilisation en continu avec BL4040B :	Approx. 3,5 heures (Haut)
	Approx. 7,5 heures (Moyen) / Approx. 15 heures (Bas)
Flux lumineux :	3 600 lm (Haut)
	1 800 lm (Moyen) / 900 lm (Bas)
Dimensions hors-tout	9-3/4 po x 12-1/8 po x 11-5/8 po
	(248 mm x 309 mm x 296 mm)
Poids net	10,1 lb (4.6 kg)

18V LITHIUM-ION

DML811

Lampe de travail DEL à fil ou sans fil 18V LXT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 3 000 lumens

- Contient une batterie 18V LXT
- Résistante à la poussière et à l'eau (conforme à IP65) uniquement lors de l'utilisation de l'alimentation en CC
- Réglage sans outil permettant de tourner la lumière de -30° à 210° pour la mettre aux angles voulus
- Poignée de transport se replie pour plus de commodité
- Cordon d'alimentation CA amovible pouvant être commodément rangé sur un crochet

DML811 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion / CA (120V)
Utilisation en continu avec BL1860B	Approx. 13 heures
Flux lumineux :	3 000 lm (Haut)
	1 500 lm (Moyen) / 750 lm (Bas)
Dimensions hors-tout	9-3/4 po x 11-7/8 po po x 10-5/8 po
	(249 mm x 302 mm x 271 mm)
Poids net	9,0 lb (4,1 kg)

XGT 40V | 80V max 18V LITHIUM-ION

ML003G

Lampe de travail DEL 40Vmax XGT

2 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 1 100 lumens

- Peut contenir un batterie 40Vmax XGT ou un battery 18V LXT mais fonctionne avec une seule batterie à la fois
- Résistante à la poussière et à l'eau (conforme à IP65)
- Réglage sans outil permettant de tourner la lumière de -30° à 210° pour la mettre aux angles voulus
- Poignée de transport se replie pour plus de commodité

ML003G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	40Vmax XGT
	Accepte aussi 18V LXT
Utilisation en continu avec BL4040B :	
	Approx. 10 heures (Haut) / Approx. 22 heures (Bas)
Flux lumineux :	1 100 lm (Haut) / 450 lm (Bas)
Dimensions hors-tout	9-3/4 po x 11-3/4 po x 11 po
	(249 mm x 298 mm x 280 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



18V LXT

DML805

Lampe de travail DEL à fil ou sans fil avec XPT 18V LXT

Délivre 750 lumens

- Contient une batterie 18V LXT
- Doté de la technologie eXtreme Protection (SEULEMENT en cas d'utilisation dans le mode CC)
- Cadre de baladeuse service intensif, réglable rapidement et facilement pour permettre une rotation verticale sur 360°
- Les boutons de réglage permettent à l'utilisateur d'orienter l'éclairage à l'angle désiré
- Poignée intégrée peut être utilisée comme crochet de suspension pour le confort de l'utilisateur

DML805 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion / CA (120V)
Utilisation en continu avec BL1860B	Approx. 20 heures
Flux lumineux	750 lm
Dimensions hors-tout	8-3/8 po x 10-1/4 po x 12-7/8 po (214 mm x 261 mm x 328 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max 18V LXT

ML010G


Lampe baladeuse de zone DEL à redressement automatique à fil ou sans fil 40Vmax XGT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 5 500 lumens

- Peut contenir deux batteries 40Vmax XGT ou deux batteries 18V LXT mais fonctionne avec une seule batterie à la fois
- Conception auto-redressable maintient la lampe de travail en position verticale

ML010G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	40Vmax XGT
	Accepte aussi 18V LXT / CA (120V)
Utilisation en continu avec BL4050F x2 :	
	8,5 heures (Haut) / 14 heures (Moyen / 27 heures (Bas)
Utilisation en continu avec BL1860B x2 :	
	4,5 heures (Haut) / 8,5 heures (Moyen) / 16 heures (Bas)
Utilisation en continu avec BL4050F x2 & BL1860B x2 :	
	13 heures (Haut) / 22,5 heures (Moyen) / 43 heures (Bas)
Flux lumineux :	5 500 lm (Haut) / 3 000 lm (Moyen) / 1 500 lm (Bas)
Température de couleur	5 500 K (Lumière de jour)
Cordon d'alimentation	2,5 m (8,2 pi)
Dimensions hors tout	490 mm × 490 mm × 814 mm (19-1/4 po × 19-1/4 po × 32 po)
Poids net	14,4 kg (31,7 lbs)

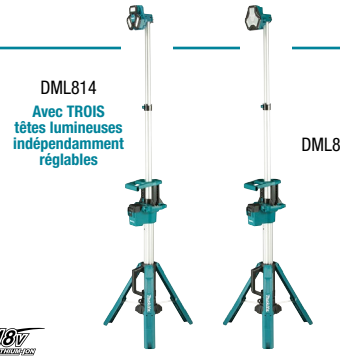

18V LXT

DML814 / DML813

Tours lumineuse DEL 18V LXT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 3 000 lumens

- Réglage de hauteur facile de 4 pieds jusqu'à 7,3 pieds pour éclairer les travaux en hauteur ou pour minimiser les ombres pendant les éclairages directement vers le bas
- Résistante à la poussière et à l'eau (conforme à IP55)
- Tête réglable, pivotant sur 230° horizontalement et tournant sur 220° verticalement pour le maximum de polyvalence

DML814 et DML813 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Sac à outils (TD00000001), ceinture d'épaule (TD00000002)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion / CA (120V)
Utilisation en continu avec BL1850B :	3 heures (Haut)
	5,5 heures (Moyen) / 10 heures (Bas)
Flux lumineux :	3 000 lm (Haut)
	1 700 lm (Moyen) / 900 lm (Bas)
Dimensions hors-tout (plié)	10-1/4 po x 8-1/2 po x 39-3/8 po (260 mm x 216 mm x 1,000 mm)
Dimensions hors-tout (max.)	22-1/2 po x 26 po x 88 po (573 mm x 658 mm x 2,240 mm
Poids net	15,9 lb (7,2 kg)

PROJECTEURS

XGT/LXT





XGT 40V | 80V max

ML007G

Projecteur DEL avec XPT 40Vmax XGT

4 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 1 250 lumens

- 4 modes opératoires : 600 lumens sur spot, 1 000 lumens sur flood, 1 250 lumens sur spot / flood et 1 200 sure mode strobe
- Éclairage de jusqu'à 700 verges dans les modes spot et spot / flood
- Hauteur de 12-3/4 po seulement
- Tête pivotant sur 90° pour un maniement confortable
- Crochet de suspension en métal pratique et durable

ML007G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	40Vmax XGT
Utilisation en continu avec BL4040 :	
Luminosité spot	Approx. 10 heures
Luminosité flood	Approx. 10 heures
Luminosité spot + flood	Approx. 7,5 heures
Luminosité strobe	Approx. 10 heures
Flux lumineux :	1 250 / 1 000 / 600 lm
Dimensions hors-tout	4-3/4 po × 4-5/8 po x 12-3/4 po (120 mm × 118 mm x 323 mm)
Poids net	2,1 lb (0,9 kg)



18V LXT

DML812

Projecteur DEL avec XPT 18V LXT

4 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 1 250 lumens

- 4 modes opératoires : 600 lumens sur spot, 1 000 lumens sur flood, 1 250 lumens sur spot / flood et 1 200 sure mode strobe
- Éclairage de jusqu'à 700 verges dans les modes spot et spot / flood
- Hauteur de 12-3/8 po seulement
- Tête pivotant sur 90° pour un maniement confortable
- Crochet de suspension en métal pratique et durable

DML812 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Utilisation en continu avec BL1860B :	
Luminosité spot	Approx. 10 heures
Luminosité flood	Approx. 7,5 heures
Luminosité spot + flood	Approx. 6 heures
Luminosité strobe	Approx. 8,5 heures
Flux lumineux :	1 250 / 1 200 / 1 000 / 600 lm
Dimensions hors-tout	4-11/16 po x 4-1/2 po x 12-3/8" (119 mm x 114 mm x 314 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)

LANTERNES

XGT/LXT





NOUVEAU



XGT 40V | 80V max

MR010G

Lanterne/radio avec Bluetooth, XPT et torche DEL 40Vmax XGT

Mode lanterne 360° délivre jusqu'à 310 lumens

MR010G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Sangle (SE00001178)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Utilisation en continu avec BL4040 :	
Mode lanterne et radio	Approx. 15 heures
Mode lanterne	Approx. 24 / 33 heures
Mode radio	Approx. 41 heures
Mode torche	Approx. 46 / 86 heures
Flux lumineux :	
Mode torche	200 / 100 lm
Mode lanterne	310 / 300 / 260 / 200 / 190 lm
Puissance débitée maximum :	40V : 3,0W
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Non
Adaptateur secteur inclus	Non
Dimensions hors-tout	5 po x 6-1/2 po x 9-1/2 po (126 mm x 129 mm x 240 mm)
Poids net	2,2 lb (0,98 kg)

NOUVEAU



18V LXT

DMR057

Lanterne/radio avec Bluetooth, XPT et torche DEL 18V LXT

Mode lanterne 360° délivre jusqu'à 310 lumens

DMR057 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Sangle (SE00001178)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B :	
Mode lanterne et radio	Approx. 14 heures
Mode lanterne	Approx. 19 / 26 heures
Mode radio	Approx. 63 heures
Mode torche	Approx. 37 / 70 heures
Flux lumineux :	
Mode torche	200 / 100 lm
Mode lanterne	310 / 300 / 260 / 200 / 190 lm
Puissance débitée maximum :	18V : 3,0W / 14,4V : 2,4W
Bluetooth	Oui
Port USB	Oui
Port auxiliaire	Non
Adaptateur secteur inclus	Non
Dimensions hors-tout	5 po x 5-1/8 po x 9-1/2 po (126 mm x 129 mm x 240 mm)
Poids net	2,2 lb (0,98 kg)

NOUVEAU



18V LXT

DMR055

Lanterne/radio avec XPT 18V LXT

Mode lanterne 360° délivre jusqu'à 260 lumens

- Syntoniseur numérique à bouton-poussoir, offrant 9 stations programmables de radio FM et AM

DMR055 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Sangle (SE00001178)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B :	
Mode lanterne et radio	Approx. 14 heures
Mode lanterne	Approx. 19 / 26 heures
Mode radio	Approx. 63 heures
Flux lumineux :	260 / 190 lm
Puissance débitée maximum :	18V : 3,0W / 14,4 V : 2,4W
Bluetooth	Non
Port USB	Non
Port auxiliaire	Non
Adaptateur secteur inclus	Non
Dimensions hors-tout	5 po x 5-1/8 po x 9-1/2 po (126 mm x 129 mm x 240 mm)
Poids net	2,1 lb (0,95 kg)

TORCHES

XGT/LXT





XGT 40V | 80V max

ML002G

Lanterne/torche DEL avec XPT 40Vmax XGT

Mode lanterne 360° délivre 710 lumens

Mode lanterne 180° délivre 340 lumens

Mode torche DEL délivre 200 lumens

- Port USB intégré pour charger les appareils portables
- Crochet métallique pivotant à 360° et repliable pour plus de commodité

ML002G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	40Vmax XGT
Utilisation en continu avec BL4040	
Luminosité lanterne 360°	Approx. 16 heures
Luminosité lanterne 180°	Approx. 29 heures
Luminosité torche	Approx. 51 heures
Flux lunimeux :	
Mode lanterne 360°	710 lm
Mode lanterne 180°	340 lm
Mode torche	130 lm
Dimensions hors-tout	3-3/8 po x 5-9/16 po x 14-3/4 po (86 mm x 141 mm x 376 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)



DML807

Lanterne/torche DEL avec XPT 18V LXT

Mode lanterne 360° délivre 710 lumens

Mode lanterne 180° délivre 340 lumens

Mode torche DEL délivre 200 lumens

- Port USB intégré pour charger les appareils portables
- Crochet métallique pivotant à 360° et repliable pour plus de commodité

DML807 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B :	
Luminosité lanterne 360°	Approx. 14 heures
Luminosité lanterne 180°	Approx. 28 heures
Luminosité torche	Approx. 43 heures
Flux lumineux :	
Mode lanterne 360°	710 lm
Mode lanterne 180°	340 lm
Mode torche	130 lm
Dimensions hors-tout	3-1/8 po x 4-3/4 po x 14-1/4 po (361 mm x 79 mm x 121 mm)
Poids net	0,9 lb (0,4 kg)



DML806

Lanterne/torche DEL avec XPT 18V LXT

Mode lanterne 360° délivre 620 lumens

Mode lanterne 180° délivre 310 lumens

Mode torche DEL délivre 90 lumens

- Crochet métallique pivotant à 360° et repliable pour plus de commodité

DML806 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B :	
Luminosité lanterne 360°	Approx. 13 heures
Luminosité lanterne 180°	Approx. 25 heures
Luminosité torche	Approx. 71 heures
Flux lumineux:	
Mode lanterne 360°	620 lm
Mode lanterne 180°	310 lm
Mode torche	90 lm
Dimensions hors-tout	3-1/16 po x 4-11/16 po x 14-3/8 po (78 mm x 119 mm x 365 mm)
Poids net	0,9 lb (0,4 kg)



ML006GX

Torche DEL 40Vmax XGT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 500 lumens

- Tête pivotante avec 7 arrêts positifs vers le haut et vers le bas
- Rotation de gauche à droite pour de multiples angles d'éclairage
- Crochet métallique rétractable pour plus de commodité
- Abat-jour fournissant un éclairage généralisé et réduisant l'éblouissement de la lumière DEL et les diverses ombres

ML006GX Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Abat-jour (GM00001326)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Utilisation en continu avec BL4040 :	
Luminosité haut	Approx. 20 heures
Luminosité moyen	Approx. 40 heures
Luminosité bas	Approx. 82 heures
Flux lumineux :	500 / 250 / 100 lm
Dimensions hors-tout	3-3/8 po x 4-7/8 po x 14 po (85 mm x 123 mm x 355 mm)
Poids net	0,9 lb (0,41 kg)



DML816X

Torche DEL avec abat-jour 18V LXT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 500 lumens

- Tête pivotante avec 7 arrêts positifs vers le haut et vers le bas
- Rotation de gauche à droite pour de multiples angles d'éclairage
- Crochet métallique rétractable pour plus de commodité
- Abat-jour fournissant un éclairage généralisé et réduisant l'éblouissement de la lumière DEL et les diverses ombres

DML816X Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Abat-jour (GM00001326)

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec w/BL1860B :	
Luminosité haut	Approx. 17 heures
Luminosité moyen	Approx. 34 heures
Luminosité bas	Approx. 75 heures
Flux lumineux :	500 / 250 / 100 lm
Dimensions hors-tout	3-1/8 po x 5 po x 15-3/4 po (79 mm x 127 mm x 400 mm)
Poids net	0,9 lb (0,41 kg)



DML816

Torche DEL 18V LXT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 500 lumens

- Tête pivotante avec 7 arrêts positifs vers le haut et vers le bas
- Rotation de gauche à droite pour de multiples angles d'éclairage
- Crochet métallique rétractable pour plus de commodité

DML816 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec w/BL1860B :	
Luminosité haut	Approx. 17 heures
Luminosité moyen	Approx. 34 heures
Luminosité bas	Approx. 75 heures
Flux lumineux :	500 / 250 / 100 lm
Dimensions hors-tout	3-1/8 po x 5 po x 15-3/4 po (79 mm x 127 mm x 400 mm)
Poids net	0,9 lb (0,41 kg)



DML808

Torche DEL à faisceau réglable 18V LXT

Délivre 190 lumens

- Torche à DEL unique à haute luminosité
- Tête pivotante avec 12 arrêts positifs vers le haut et vers le bas
- Réflecteur à multiples facettes procurant un spot rond et clair d'une brillance uniforme
- Réglage du faisceau du spot à l'inondation par simple rotation de la bague de mise au point
- Tête de torche en aluminium pour une plus grande durabilité
- Crochet de sangle amovible pour plus de commodité

DML808 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B	Approx. 32 heures
Flux lumineux	190 lm
Dimensions hors-tout	3-1/8 po x 4-11/16 pox 11-3/4 po (79 mm x 119 mm x 297 mm)
Poids net	0,95 lb (0,43 kg)



XGT 40V | 80V max

ML001G

Torche DEL avec XPT 40Vmax XGT

Délivre 160 lumens

- Torche à 4 DEL à haute luminosité
- Tête pivotante avec 12 arrêts positifs vers le haut et vers le bas
- Réflecteur à multiples facettes procurant un spot rond et clair d'une brillance uniforme
- Crochet de sangle amovible pour plus de commodité

ML001G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	40Vmax XGT
Utilisation en continu avec BL4040	Approx. 55 heures
Flux lumineux	160 lm
Dimensions hors-tout	3-1/2 po x 5-3/8 po x 11-1/4 po (88 mm x 136 mm x 287 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)



18V LXT

DML815

Torche DEL 18V LXT

Délivre 160 lumens

- Torche à 4 DEL à haute luminosité
- Tête pivotante avec 12 arrêts positifs vers le haut et vers le bas
- Réflecteur à multiples facettes procurant un spot rond et clair d'une brillance uniforme
- Crochet de sangle amovible pour plus de commodité

DML815 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B	Approx. 54 heures
Flux lumineux	160 lm
Dimensions hors-tout	3-1/8 po x 4-9/16 x 10-3/4 po (79 mm x 116 mm x 272 mm)
Poids net	2,05 lb (0,93 kg)

TORCHES COMPACTES

XGT/LXT/CXT



Nouveau



XGT 40V | 80V max

ML011G

Torche compacte DEL 40Vmax XGT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 300 lumens

- 3 modes d'éclairage : éclairage latéral + éclairage vers le haut, éclairage latéral seulement et éclairage vers le haut seulement
- Conception compacte et ergonomique; seulement 4-1/4 po de long pour faciliter repliement et déploiement
- Port USB intégré pour charger les appareils portables
- Abat-jour orange pour les signaux et les urgences

ML011G Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Abat-jour (GM00002457)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Utilisation en continu avec BL4040	
Luminosité haut	Approx. 37 heures
Luminosité moyen	Approx. 64 heures
Flux lumineux :	
Éclairage latéral + éclairage vers le haut	300 lm
Éclairage latéral seulement	150 lm
Éclairage vers le haut seulement	150 lm
Dimensions hors-touts	4-1/4 po x 3 po x 2 po (107 mm x 77 mm x 50 mm)
Poids net	0,42 lb (0,19 kg)

Nouveau



18V LXT

DML817

Torche compacte DEL 18V LXT

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 300 lumens

- 3 modes d'éclairage : éclairage latéral + éclairage vers le haut, éclairage latéral seulement et éclairage vers le haut seulement
- Conception compacte et ergonomique; seulement 4-1/4 po de long pour faciliter repliement et déploiement
- Port USB intégré pour charger les appareils portables
- Abat-jour orange pour les signaux et les urgences

DML817 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Abat-jour (GM00002457)

Capacités batterie	18V LXT
	Accepte aussi 14.4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B	
Luminosité haut	Approx. 28 heures
Luminosité moyen	Approx. 49 heures
Flux lumineux :	
Éclairage latéral + éclairage vers le haut	300 lm
Éclairage latéral seulement	150 lm
Éclairage vers le haut seulement	150 lm
Dimensions hors-tout	4-1/4 po x 3 po x 2 po (107 mm x 77 mm x 50 mm)
Poids net	0,46 lb (0,21 kg)

Nouveau



12Vmax CXT

ML107

Torche compacte DEL 12Vmax CXT Li-Ion

3 modes de fonctionnement délivre jusqu'à 200 lumens

- 3 modes d'éclairage : éclairage latéral + éclairage vers le haut, éclairage latéral seulement et éclairage vers le haut seulement
- Conception compacte et ergonomique; seulement 3-5/8 po de long pour faciliter repliement et déploiement
- Port USB intégré pour charger les appareils portables
- Abat-jour orange pour les signaux et les urgences

ML107 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Abat-jour (GM00002476)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1041B :	
Luminosité haut	Approx. 17 heures
Luminosité moyen	Approx. 29 heures
Flux lumineux :	
Éclairage latéral + éclairage vers le haut	200 lm
Éclairage latéral seulement	100 lm
Éclairage vers le haut seulement	100 lm
Overall Dimensions	3-5/8" x 2-1/8" x 1-7/8" (92 mm x 54 mm x 47 mm)
Net Weight	0.29 lbs (0.13 kg)







12Vmax CXT

ML103

Torche compacte DEL 12Vmax CXT Li-Ion

Délivre 100 lumens

- Conception compacte seulement 3 po de long pour faciliter repliement et déploiement
- Taille compacte pour un éclairage pratique dans espaces restreints

ML103 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1041B	Approx. 28 heures
Flux lumineux	100 lm
Dimensions hors-tout	3 po x 2-1/8 po x 1-1/8 po (77 mm x 54 mm x 28 mm)
Poids net	0,1 lb (0,06 kg)

18V

DML800

Torche frontale DEL 18V LXT

Délivre 100 lumens

- Conception compacte de seulement 2-13/16 po de long
- Tête de lampe avec 7 arrêts positifs
- Qualification IPX4 pour la protection maximale à l'extérieur
- Bandeau non-glissant en caoutchouc fixant la torche sur le casque de protection
- Double fonctionnalité en tant que lampe stationnaire fixée au porte-batterie
- Porte-batterie est doté d'un clip intégré
- Cordon de 47 po relie le porte-piles à la tête de la lampe

DML800 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B	Approx. 43 heures
Flux lumineux	100 lm
Dimensions hors-tout de la torchefrontale	2-3/16 po x 2-3/16 po (55 mm x 55 mm)
Dimensions hors-tout du porte-batterie	5-15/16 po x 3 po x 3-1/2 po (151 mm x 76 mm x 88 mm)
Poids net	1,9 lb (0,86 kg)

18V

DML186

Torche compacte DEL 18V LXT

Délivre 30 lumens

- Conception compacte de seulement 5-7/8 po de long
- Courroie de transport pratique avec boucle et crochet pour plus de commodité

DML186 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :	18V LXT
	Accepte aussi 14,4V Li-Ion
Utilisation en continu avec BL1860B	Approx. 114 heures
Flux lumineux	30 lm
Dimensions hors-tout	5-7/8 po x 3-3/16 po x 3-1/16 po (151 mm x 81 mm x 78 mm)
Poids net	0,4 lb (0,2 kg)

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE





SUPPORT D'ÉCLAIRAGE PORTATIF POUR TRÉPIED - GM00002073




- Utiliser avec ML009GX, ML005GX et ML003GX 40Vmax XGT et DML809 et DML811 18V LXT DEL lampes de travail de Makita
- Comprend une fixation pour l'utilisation de deux lampes
- Conception robuste à trois pieds pour une stabilité maximale
- Le trépied se télescope jusqu'à 76 po
- Conception pliable pour une portabilité optimale
- Les verrous tournants faciles à utiliser permettent de maintenir la lumière à la hauteur souhaitée
- Le pied permet une rotation aisée de la lampe sur 360°
- Conception pratique permettant une installation et un l'installation et le retrait des lampes

ÉTAU POUR LAMPE DE TRAVAIL - GM00001396



- Utilisable avec lampe de travail DML805 CA/CC de Makita
- Fixe rapidement et facilement la baladeuse à un échafaudage, tuyau, montant, etc.
- Ouverture maximale de l'étau : 4-3/8 po (convenable pour les tuyaux de jusqu'à 2 po de diamètre)

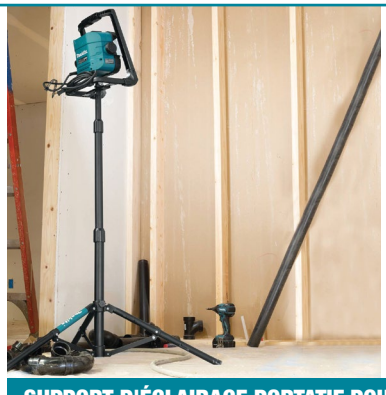



SUPPORT D'ÉCLAIRAGE PORTATIF POUR TRÉPIED - GM00002283



- Utilisable avec lampe de travail DML805 CA/CC de Makita
- Comprend une fixation pour l'utilisation de deux lampes
- Conception robuste à trois pieds pour une stabilité maximale
- Le trépied se télescope jusqu'à 58 po
- Conception pliable pour une portabilité optimale
- Enroulement pratique du cordon pour un rangement facile
- Les verrous tournants faciles à utiliser facilitent le maintien de la lumière à la hauteur souhaitée
- Le pied permet une rotation facile de la lampe sur 360°
- Seulement 26-1/4 po de long lorsqu'elle est repliée
- Conception pratique permettant une installation et un l'installation et le retrait rapides des lampes
- Conception légère ; ne pèse que 6,8 livres

FILM ANTIREFLET POUR LAMPE DE TRAVAIL - A-58154



- Utilisable avec lampe de travail DML805 CA/CC de Makita
- Réduit les reflets produits par la baladeuse pour une meilleure vue de la zone de travail
- Modèle mince permettant le passage du maximum de lumière
- Conception facile à installer



ASPIRATEURS VERTICAL

XGT/LXT



Nouveau



VC010G a obtenu le label de qualité CRI d'or

Test d'approbation effectué par le Carpet & Rug Institute (USA) pour évaluer la performance des aspirateurs sur les tapis

XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

VC010GL101*

Aspirateur vertical 5,0 L avec HEPA 40Vmax XGT

Certifié or par le CRI ; pour l'utilisation commerciale

- 64 pi³/min puissance d'aspiration et 60,3 po élévation d'eau
- Choix de 3 vitesses (haut / moyen / bas)
- Voie de nettoyage de 15 po pour plus d'efficacité
- 5 réglages de hauteur pour le nettoyage optimal

VC010GL101 Comprend : BL4080F Batterie 40Vmax XGT (8,0Ah) (BL4080F), chargeur rapide (DC40RA), filtre HEPA (191E39-5), boyau 1-1/8 po x 0,3 pi (141R14-9), boyau 1-1/8 po x 2,3 pi (141R15-7), Sac-filtre (191T96-3), suceur pour coins (191D65-8), brosse ronde (191D67-4), brosse (1914B1-8)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur	5,0 L
Utilisation en continu avec BL4050F :	Approx. 25 min (Max)
Débit d'air maximal	64 pi³/min (1,8 m³/min)
Puissance :	110 W (Max) / 50 W (Normal) / 25 W (Bas)
Élévation d'eau statique	60,3 po (153 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	12-7/8 po (326 mm)
Poids net	20.3 lb (9,2 kg)



DVC560 a obtenu le label de qualité CRI bronze

Test d'approbation effectué par le Carpet & Rug Institute (USA) pour évaluer la performance des aspirateurs sur les tapis

18V + 18V = 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DVC560Z / DVC560PT2*

Aspirateur vertical 5,0 L avec HEPA 36V(18Vx2) LXT

Certifié bronze par le CRI ; pour l'utilisation commerciale

- 67 pi³/min puissance d'aspiration et 48 po élévation d'eau
- Choix de 3 vitesses (haut / moyen / bas)
- Voie de nettoyage de 12 po pour plus d'efficacité
- 4 réglages de hauteur pour le nettoyage optimal

DVC560Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (191E39-5), boyau 1-1/8 po x 2,3 pi (141F95-1), boyau 1-1/8 po x 0,6 pi (140S36-2), Sac-filtre (191T96-3), suceur pour coins (191D65-8), brosse ronde (191D67-4), brosse (1910T86)

DVC560PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	5,0 L
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 25 minutes (Max)
Débit d'air maximal	67 pi³/min (1,9 m³/min)
Puissance :	85 W (Max) / 50 W (Normal) / 25 W (Bas)
Élévation d'eau statique	48,2 po (122 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	11-3/4 po (297 mm)
Poids net	17 lb (7,7 kg)

POLISSEUSE RÉCUREUSE

XGT



NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

PS001GM101*

Polisseuse récureuse avec XPT 40Vmax XGT

Polyvalente, légère, durable

- Peut être utilisée pour une large gamme de types d'utilisation, comme le nettoyage des salles de bain, des cuisines ou des terrasses, ainsi que le polissage ou l'élimination de la couche de cire sur les sols
- Conception télescopique offre une flexibilité accrue
- Suspension anti-oscillation intégrée dans la protection anti-éclaboussures

PS001GM101 Comprend : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), brosse moyen 190 (1914T1-4), pare-éclaboussures (122H58-8), support de plateau 175 (1914S4-1), plateau blanche 200 (1914S5-9), plateau rouge (1914S6-7), plateau bleue 200 (1914S7-5), sac à accessoires (1915D1-8)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre du patin	8 po (200 mm)
Diamètre de brosse	7-1/2 po (190 mm)
Vitesse à vide :	
Haut 600 tr/min / Moyen 350 tr/min / Bas 150 tr/min	
Longueur hors-tout	56-1/2 po (143,5 cm)
Poids net	9,8 lb (4,4 kg)

NOUVEAU ACCESSOIRES POUR PS001G

N° de pièce		Description	Utilisation
	1914S4-1	Support en caoutchouc pour tampon de polisseuse 7 po, velcro	Utilisé avec les tampons de sol 8 po à velcro
	1914S5-9	Tampon de sol pour polisseuse 8 po, velcro, blanc	Polissage de la surface de la cire de résine (extra lisse)
	1914S6-7	Tampon de sol pour polisseuse 8 po, velcro, rouge	Polissage de la surface de la cire de résine (lisse)
	1914S7-5	Tampon de sol pour polisseuse 8 po, velcro, bleu	Nettoyage de la cire de résine
	1914S8-3	Tampon de sol pour polisseuse 8 po, velcro, brun	Enlever la cire de résine (rugueuse)
	1914S9-1	Tampon de sol pour polisseuse 8 po, velcro, noir	Enlever la cire de résine (extra rugueuse)
	1914T0-6	Brosse à récurer 7-1/2 po, douce	Nettoyage des sols en bois, des terrasses, etc.
	1914T1-4	Brosse à récurer 7-1/2 po, moyenne	nettoyage général des sols intérieurs
	1914T2-2	Brosse à récurer 7-1/2 po, dure	Nettoyage des sols extérieurs en béton et de graisse dans les cuisines
	1914T3-0	Brosse à récurer 7-1/2 po, abrasif dure	Nettoyage des carreaux de porcelaine et similaires

ASPIRATEURS ROBOTIQUE

LXT







18V BL MOTOR RoboPRO *Modèle d'ensemble

DRC300Z / DRC300PT2*

Aspirateur robotique intelligent 3,0 L avec LiDAR et HEPA 18V LXT

Technologie innovante du capteur LiDAR et le capteur de caméra frontale permettent de cartographier et d'enregistrer jusqu'à 5 pièces plus de 100 000 pi²

- Deux options de navigation : "Navigation par cartographie" pour réduire le temps de nettoyage et le "mode libre" pour nettoyer sans registre des pièces

DRC300Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Télécommande (620B53-1), brosses latérales (191P28-6), brosses principales (191P22-8), filtre HEPA (191P31-7), plaque inférieure (191P24-4)

DRC300PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2),chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	
Un batterie ou deux batteries 18V LXT en parallèle	
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 200 min
Surface de nettoyage max. avec BL1850B x2	5 382 pi² (500 m²)
Modes de fonctionnement	Cartographique / Libre
Capacité de la boîte à poussière	3,0 L
Niveau sonore	62 dB(A)
Longueur hors-tout	19-3/4 po (500 mm)
Poids net	20,6 lb (9.3 kg)

18V BL MOTOR RoboPRO

DRC200Z

Aspirateur robotique 2,5 L 18V LXT

Nettoie environ 5 382 pi² carrés de surfaces surfaces de sols durs

- Deux options de navigation : "Navigation par motifs" pour les espaces larges avec peu d'obstacles et "Navigation aléatoire" pour les espaces comportant de nombreux obstacles

DRC200Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Contrôleur à distance sans fill (SH00000238), brosses latérales (SH00000065), ruban de démarcation 50 pi (SH00000240), brosse motorisée (SH00000063), gaine de protection de brosse (SH00000064), filtre (SH00000213)

Capacités batterie	
Un batterie ou deux batteries 18V LXT en parallèle	
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 200 min
Surface de nettoyage maximale avec BL1850B x2	5 382 pi² (500 m²)
Modes de fonctionnement	Aléatoire / Modeleur
Capacité de la boîte à poussières	2,5 L
Niveau sonore	64 dB(A)
Longueur hors-tout	18-1/8 po (460 mm)
Poids net	14,6 lb (6,6 kg)

* Pour les rapports instantanés, connectez, à peu de distance, votre téléphone intelligent à votre aspirateur robotique intelligent sans fil sans balai 18V LXT 3,0L - DRC300Z

* Les données cellulaires doivent être désactivées lors de la connexion avec le robot en fonction du modèle de votre téléphone. Veuillez donc appuyer sur le bouton Wi-Fi du DRC300 pour déconnecter le DRC300 après avoir utilisé l'application et désactiver les données cellulaires lors de la connexion.

BALAYEUSE ASPIRANTE

XGT





NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

VS001GZ

Balayeuse aspirante 24,0 L avec XPT et HEPA 40Vmax XGT

Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure

- Équipé de deux brosses principales situées au en bas de la machine
- Brosse latérale sur le côté droit de la machine pour nettoyer le bord des murs

VS001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. brosse latérale (1830S6-7), brosse principale (1830S5-9), préfiltre (162C89-5), filtre HEPA (162699-0)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du contenant à déchets	15,6 L
Utilisation en continu avec BL4080F :	
Approx: 200 min (Standard) / Approx: 480 min (Silencieux)	
Capacité de nettoyage :	
20 670 pi²/h (1 920 m²/h) Brosse latérale non utilisée	
28 000 pi²/h (2 600 m²/h) Brosse latérale utilisée	
Largeur de nettoyage :	
18-7/8 po (480 mm) Brosse latérale non utilisée	
25-1/2 po (650 mm) Brosse latérale utilisée	
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	32-3/4 po (833 mm)
Poids net	64,4 lb (29,2 kg)

ASPIRATEURS DORSAL

XGT/LXT



NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

VC011GZ02

Aspirateur dorsal 6,0 L avec HEPA 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 85 pi³/min d'aspiration

- Sélection de puissance à 4 vitesses
- Contenir 2 batteries mais fonctionne avec 1 seule à la fois
- Sac à poussière à ressort de grande capacité

VC011GZ02 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (191D12-9), boyau 1-1/4 po x 3 pi (199453-9), sangle pour boyau (166116-2), Bse de plancher avec brosse rotative (1914Y6-9), suceur pour coins (198919-6), tube télescopique (140G19-0), tuyau à cintrer (140G26-3), sac-filtre en papier (191C26-2), sac à poussières (191C30-1), harnais pour aspirateur dorsal (162C94-2)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur : Sac filtre : 6,0 L / Sac à poussières : 5,5 L	
Utilisation en continu avec BL4050F : Approx. 40 min (Mode 4)	
Approx. 75 min (Mode 3) / 130 min (Mode 2) / 260 min (Mode 1)	
Débit d'air maximal	85 pi³/min (2,4 m³/min)
Puissance : 195 W (Mode 4) / 100 W (Mode 3) / 55 W (Mode 2) / 25 W (Mode 1)	
Élévation d'eau statique	80,4 po (204 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	13-1/4 po (336 mm)
Poids net	16,8 lb (7,6 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DVC660ZX / DVC660PT2*

Aspirateur dorsal 6,0 L avec HEPA 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai fournit jusqu'à 78 pi³/min d'aspiration

- Sélection de puissance à 3 vitesses
- Sac-filtre jetable de grande capacité

DVC660ZX Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (191D12-9), boyau 1-1/4 po x 3 pi (199453-9), sangle pour boyau (166116-2), suceur pour plancher (199454-7), tube télescopique (140G19-0), tuyau à cintrer (140G26-3), brosse ronde (198878-4), suceur de siège (199038-1), suceur plat (199439-3), sac-filtre en papier (1 ch. 191C26-2), harnais d'épaules (162700-1)

DVC660PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	6,0 L
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 33 min (Max)
Débit d'air maximal	78 pi³/min (2,2 m³/min)
Puissance :	95 W (Max) / 50 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	11-3/4 po (297 mm)
Poids net	12 lb (5,4 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DVC665ZX4U / DVC665TX4U*

Aspirateur dorsal 6,0 L avec AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 64 pi³/min d'aspiration

- Sélection de puissance à 2 vitesses
- Sac-filtre jetable de grande capacité

DVC665ZX4U Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (191D12-9), boyau 1-1/8 po x 5 pi avec manchon avant 38 (152992-0), sangle pour boyau (166116-2), sac-filtre en papier (191C26-2), manchon avant 22 (195547-8), manchon avant 24 (195546-0), harnais d'épaules (162750-6), transmetteur Bluetooth pour le système de démarrage automatique sans fil (AWS) (198901-5)

DVC665TX4U Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	6,0 L
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 33 min (Max)
Débit d'air maximal	64 pi³/min (1.8 m³/min)
Puissance :	85 W (Haut) / 45 W (Bas)
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	11-3/4 po (297 mm)
Poids net	12 lb (5,4 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

VC008GZ01 / VC008GT101*

Aspirateur dorsal 2,0 L avec HEPA 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 85 pi³/min d'aspiration

• Sélection de puissance à 4 vitesses

VC008GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre (191Y27-2), boyau 1-1/4 po x 3 pi (199453-9), sangle pour boyau (166116-2), suceur pour plancher (191G86-8), suceur pour coins (198919-6), tube télescopique (140G19-0), tube cintré (140G26-3), sac-filtre en papier (197903-8), sac à poussières (197898-5), harnais pour aspirateur dorsal (162B36-0), couvre-harnais (191Y14-1)

VC008GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur :	Sac filtre : 2,0 L / Sac à poussières : 1,5 L
Utilisation en continu avec BL4050F :	Approx. 14 min (Mode 4) 30 min (Mode 3) / 55 min (Mode 2) / 110 min (Mode 1)
Débit d'air maximal	85 pi³/min (2,4 m³/min)
Puissance :	195W (Mode 4) / 100 W (Mode 3) 55 W (Mode 2) / 25 W (Mode 1)
Élévation d'eau statique	72,3 po (183 cm)
Niveau sonore	72 dB(A)
Longueur hors-tout	9-1/8 po (233 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DVC261ZX11 / DVC261TX11*

Aspirateur dorsal 2,0 L avec HEPA 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 71 pi³/min d'aspiration

• Sélection de puissance à 3 vitesses

DVC261ZX11 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (127725-2), boyau 1-1/8 po x 3 pi (143787-2), sangle pour boyau (166116-2), suceur flexible caoutchouc (197901-2), suceur pour plancher (127082-8), tube télescopique (140G19-0), tube coudé (127093-3), sac-filtre en papier (1 ch. 197903-8), harnais d'épaules (162469-7)

DVC261TX11 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	2,0 L
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 40 min (Max)
Maximum Air Flow	71 pi³/min (2,0 m³/min)
Puissance :	90 W (Max) / 45 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	69 dB(A)
Longueur hors-tout	9 po (230 mm)
Poids net	7,0 lb (3,1 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

VC009GZ02

Aspirateur dorsal 2,0 L avec AWS et HEPA 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 67 pi³/min d'aspiration

• Sélection de puissance à 3 vitesses

VC009GZ02 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre (191Y27-2), boyau 1-1/8 po x 5 pi avec manchons avant 22 et 38 (A-34235), sangle pour boyau (166116-2), sac-filtre en papier (197903-8), manchon avant 22 (195547-8), manchon avant 24 (195546-0), deux transmetteurs Bluetooth pour le système de démarrage automatique sans fil (AWS) (198901-5), harnais pour aspirateur dorsal (162B37-8), couvre-harnais (191Y14-1)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur :	Sac filtre : 2,0 L / Sac à poussières : 1,5 L
Utilisation en continu avec BL4050F :	Approx. 14 min (Mode 3) / 30 min (Mode 2) / 55 min (Mode 1)
Débit d'air maximal	67 pi³/min (1,9 m³/min)
Puissance :	165 W (Max) / 85 W (Haut) / 45 W (Normal)
Élévation d'eau statique	72,3 po (183 cm)
Niveau sonore	72 dB(A)
Longueur hors-tout	9-1/8 po (233 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DVC265ZXU

Aspirateur dorsal 6,0 L avec AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 64 pi³/min d'aspiration

• Sélection de puissance à 2 vitesses

DVC265ZXU Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (127725-2), boyau 1-1/8 po x 5 pi avec manchon avant 38 (152992-0), sangle pour boyau (166116-2), sac-filtre en papier (1 Ch. 197903-8), manchon avant 22 (195547-8), manchon avant 24 (424379-9), transmetteur Bluetooth pour le système de démarrage automatique (AWS) (198901-5), harnais pour aspirateur dorsal (162469-7)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	2,0 L
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 40 min (Max)
Débit d'air maximal	64 pi³/min (1,8 m³/min)
Puissance :	85 W (Haut) / 45 W (Bas)
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	69 dB(A)
Longueur hors-tout	9 po (230 mm)
Poids net	7,1 lb (5,4 kg)

ASPIRATEURS TRAÎNEAUX

XGT/LXT/CA



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

VC007GLZ02

Dépoussiéreur sèches et humides 40,0 L avec HEPA, XPT et AWS 80V(40Vx2) max XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 173 pi³/min d'aspiration

• Système de filtration HEPA efficace à trois niveaux

VC007GLZ02 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (199455-5), boyau 1-1/2 po x 11-1/2 pi (195434-1), polybags (10/emb.) (1910R3-2), filtre HEPA (1911B7-8), amortisseur (1911B4-4), préfiltre (1911B5-2), tube droit 22 po (192563-1), tube à cintrer 22 po (192562-3), suceur pour coins 12 po (410306-2), manchon avant 24 (195546-0), joint (195548-6), transmetteur Bluetooth pour le système de démarrage automatique (AWS) (198901-5)

Capacités batterie	Deux 40Vmax XGT
Capacité du conteneur	40,0 L (sec) / 30,0 L (humide)
Utilisation en continu avec BL4050F x2 :	Mini : Approx. 80 Min / Max : Approx. 25 Min
Débit d'air maximal :	173 pi³/min (4,9 m³/min) à la turbine 131 pi³/min (3.7 m³/min) à l'extrémité du tuyau
Puissance	350 W (Max) / 75 W (Mini)
Élévation d'eau statique	72,3 po (183 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Dimensions (L x l x H)	23 po x 15-1/8 po x 23-1/2 po (586 mm x 385 mm x 598 mm)
Poids net	37,3 lb (16,9 kg)



VC4210L

Dépoussiéreur sèches et humides 42,0 L avec nettoyage automatique du filtre classe L avec HEPA

Moteur fournit jusqu'à 148 pi³/min d'aspiration

- Système de filtration HEPA efficace à trois niveaux

VC4210L Comprend : Filtre HEPA (W107413555), Sac-filtre en molleton (1 ch. W107418353), sac à déchets (1 ch. W107418355), boyau d'aspiration antistatique 1-3/8 po x 13 pi (avec raccord à connexion rapide) (P-84084), adaptateur d'outil à connexion rapide (P-70378), adaptateur d'outil,(W107418688), suceur plat (P-80005), deux porte-coffrets interverrouillables (W107418357), adaptateur 35/38 (P-70421), Filtre plat (W107418351)

Capacité du conteneur :	42,0 L
Capacité du réservoir à sec	34,0 L
Capacité du réservoir humide	30,0 L
Débit d'air maximal	148 pi³/min (4,1 m³/min)
Élévation d'eau statique	101 po (255 cm)
Ampérage (120V)	7,4 A
Longueur du cordon d'alimentation	24,6 pi (7,5 m)
Niveau sonore	60 dB(A)
Dimensions (L x l x H)	22-5/8 po x 15 po x 23-7/8 po (575 mm x 385 mm x 605 mm)
Poids net	35,3 lb (16,0 kg)



VC2512L

Dépoussiéreur sèches et humides 25,0 L avec système poussée / nettoyage

Moteur fournit jusqu'à 127 pi³/min d'aspiration

- Système poussée / nettoyage enlevant les particules et les débris des filtres encrassés
- Cartouche filtrante lavable PET

VC2512L Comprend : Fuceur pour plancher (W107402706), tubes rallonges (P-72942), suceur plat (W295410000), suceur universel (W142950000), adaptateur d'outil (W107409977), boyau d'aspiration 1-1/4 po x 11 pi (P-81739), sac-filtre (P-72899), sac à déchets en plastique (1 ch. P-70297), cartouche filtrante en molleton PET (P-70219), adaptateur d'outil 38 (W107418680), adaptateur d'outil 22 (W107418661)

Capacité du conteneur :	25,0 L
Capacité du réservoir à sec	21,0 L
Capacité du réservoir humide	18,0 L
Débit d'air maximal	127 pi³/min (3,6 m³/min)
Élévation d'eau statique	84,4 po (214 cm)
Ampérage (120V)	9,4 A
Longueur du cordon d'alimentation	24,6 pi (7,5 m)
Niveau sonore	64 dB(A)
Dimensions (L x l x H)	15-5/8 po x 15 po x 20-5/8 po (395 mm x 375 mm x 530 mm)
Poids net	17,6 lb (8,0 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

VC004GLZ02

Aspirateur à sec 15,0 L avec XPT, AWS et HEPA 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 148 pi³/min d'aspiration

- Contenir 2 batteries mais fonctionne avec 1 seule à la fois
- Système de filtration HEPA efficace à trois niveaux

VC004GLZ02 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22, 24, et 38 (195433-3), manchon avant 22 (195547-8), manchon avant 24 (195546-0), polybags (10 / emb.) (195432-5), filtre HEPA (191V70-3), amortisseur (191V68-0), préfiltre (191V69-8), deux transmetteurs Bluetooth pour le système de démarrage automatique sans fil (AWS) (198901-5), multi-crochet (413B37-4)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur	15,0 L
Utilisation en continu avec BL4050F :	Composez le 1: 220 min / Composez le 5: 28 min
Débit d'air maximal :	148 pi³/min (4,1 m³/min) - à la turbine 95,4 pi³/min (2,7 m³/min) - extrémité du tuyau
Diamètre du tuyau	1/2 po Extérieur (Diam. extérieur du tuyau)
Puissance	205 W
Élévation d'eau statique	92,4 po (234 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	17,5 lbs (7,9 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DVC155LZX2

Aspirateur sèches et humides 15,0 L avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 74 pi³/min d'aspiration

- Filtre en tissu lavable s'installe rapidement et facilement

DVC155LZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (191G86-8), boyau 1-1/4 po x 5-1/2 pi (199493-7), polybags (10/emb.) (195432-5), tube télescopique (140G19-0), tuyau à cintrer (140G26-3), suceur pour coins (198918-8), filtre en toile (140248-3), boîte pour accessoires (127607-8)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	15,0 L (sec) / 12,0 L (humide)
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	74 pi³/min (2,1 m³/min)
Puissance	105 W
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	14,6 lb (6,6 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DVC156LZX1

Aspirateur à sec 15,0 L avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 74 pi³/min d'aspiration

- Filtre en tissu lavable s'installe rapidement et facilement

DVC156LZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (199454-7), boyau 1-2/8 po x 5-1/2 pi (199493-7), polybags (10/emb.) (195432-5), tube télescopique (140G19-0), tuyau à cintrer (140G26-3), suceur pour coins (198918-8), filtre en toile (191G88-4), boîte à accessoires (127622-2)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	15,0 L (sec)
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	74 pi³/min (2,1 m³/min)
Puissance	105 W
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	14,6 lb (6,6 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DVC157LZX1

Aspirateur à sec 15,0 L avec XPT, AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 49 pi³/min d'aspiration

- Système de filtration HEPA efficace à trois niveaux

DVC157LZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22, 24 et 38 (195433-3), polybags (10/emb.) (195432-5), filtre HEPA (197166-6), amortisseur (195552-5), préfiltre (195553-3), boîte à accessoires (127607-8), deux transmetteurs Bluetooth pour le système de démarrage automatique sans fil (AWS) (198901-5)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	15,0 L (sec)
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	49 pi³/min (1,4 m³/min)
Diamètre du tuyau	1-1/2 po extérieur / 1 po à 1-1/8 po intérieur
Puissance	80 W
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	16,1 lb (7,3 kg)



*Modèle d'ensemble

VC005GLZ01 / *Nouveau* VC005GLM11*

Aspirateur à sec 8,0 L avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 95 pi³/min d'aspiration

- Contenir 2 batteries mais fonctionne avec 1 seule à la fois
- Filtre en tissu lavable s'installe rapidement et facilement

VC005GLZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (199454-7), boyau 1-1/4 po x 5-1/2 pi (199493-7), polybags (10 / emb.) (195432-5), tube télescopique (140G19-0), tube coudé (140G26-3), suceur pour coins (198919-6), filtre en toile (191V71-1), multi-crochet (413B37-4)

VC005GLM11 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), sac à outils 23 po (831284-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur	8,0 L
Utilisation en continu avec BL4050F :	
Composez le 1: 220 min / Composez le 5: 28 min	
Débit d'air maximal	95 pi³/min (2,7 m³/min)
Puissance	265 W
Élévation d'eau statique	92,4 po (234 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	15,9 lb (7,2 kg)



*Modèle d'ensemble

VC001GLZ / / *Nouveau* VC001GLM11*

Aspirateur sèches et humides 8,0 L avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 99 pi³/min d'aspiration

- Contenir 2 batteries mais fonctionne avec 1 seule à la fois
- Filtre en tissu lavable s'installe rapidement et facilement

VC001GLZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (191G86-8), boyau 1-1/4 po x 5-1/2 pi (199493-7), polybags (10/emb.) (195432-5), tube télescopique (140G19-0), tube coudé (140G26-3), suceur pour coins (198919-6), filtre en toile (144625-1), multi-crochet (413B37-4)

VC001GLM11 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur :	8,0 L (sec) / 6,0 L (humide)
Utilisation en continu avec BL4050F :	
Composez le 1: 220 min / Composez le 5: 28 min	
Débit d'air maximal	99 pi³/min (2,8 m³/min)
Puissance	265 W
Élévation d'eau statique	92,4 po (234 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	16,4 lb (7,4 kg)



DVC865LZX2

Aspirateur sèches et humides 8,0 L avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 74 pi³/min d'aspiration

- Filtre en tissu lavable s'installe rapidement et facilement

DVC865LZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (191G86-8), boyau 1-1/4 po x 5-1/2 pi (199493-7), polybags (10/emb.) (195432-5), tube télescopique (140G19-0), tuyau à cintrer (140G26-3), suceur pour coins (198919-6), filtre en toile (140248-3), boîte à accessoires (127606-0)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	8,0 L (sec) / 6,0 L (humide)
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	74 pi³/min (2,1 m³/min)
Puissance	105 W
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	14,2 lb (6,4 kg)



DVC866LZX1

Aspirateur à sec 8,0 L avec XPT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 74 pi³/min d'aspiration

- Filtre en tissu lavable s'installe rapidement et facilement

DVC866LZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (199454-7), boyau 1-1/4 po x 5-1/2 pi (199493-7), polybags (10/emb.) (195432-5), tube télescopique (140G19-0), tuyau à cintrer (140G26-3), suceur pour coins (198919-6), filtre en toile (191G88-4), boîte à accessoires (127621-4)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	8,0 L (sec)
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	74 pi³/min (2,1 m³/min)
Puissance	105 W
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	14,2 lb (6,4 kg)



DVC867LZX2

Aspirateur à sec 8,0 L avec XPT, AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 49 pi³/min d'aspiration

- Système de filtration HEPA efficace à trois niveaux

DVC867LZX2 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22, 24 et 38 (195433-3), polybags (10/emb.) (195432-5), filtre HEPA (197166-6), amortisseur (195552-5), préfiltre (195553-3), boîte à accessoires (127606-0), deux transmetteurs Bluetooth pour le système de démarrage automatique sans fil (AWS) (198901-5)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacité du conteneur	8,0 L (sec)
Utilisation en continu avec BL1850B x2	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	49 pi³/min (1,4 m³/min)
Diamètre du tuyau	1-1/2 po extérieur / 1 po à 1-1/8 po intérieur
Puissance	80 W
Élévation d'eau statique	44,2 po (112 cm)
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	15,7 lbs (7,1 kg)

ASPIRATEURS PORTATIFS

XGT/LXT



Nouveau









Nouveau 198745-3
Sac filtre en papier, paquet de 5
pour DCL184
(vendu séparément)

XGT 40V | 80V max BL MOTOR

VC013GLZ01

Aspirateur portatif sec ou humide 7,5 L avec XPT, AWS et HEPA 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 71 pi³/min d'aspiration

- Cartouche filtrante lavable HEPA
- Conception compacte et portable

Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Préfiltre (199827-4), filtre HEPA (162518-0), boyau 1-1/8 po x 6-1/2 pi (140G04-3), suceur à rainures large (458891-7), suceur pour châssis (4132U6-2), ceinture d'épaule (199486-4), transmetteur Bluetooth pour le système de démarrage automatique (AWS) (198901-5)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur	7,5 L (sec) / 4,5 L (humide)
Utilisation en continu avec BL4050F :	
	Approx. 22 minutes (Haut) / 120 minutes (Bas)
Débit d'air maximal :	71 pi³/min (2,0 m³/min) (Haut)
	35 pi³/min (1,0 m³/min) (Normal)
Puissance :	165 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d'eau statique	60,3 po (153,2 cm) (Haut)
	18,1 po (460 mm) (Bas)
Niveau sonore	75 dB(A)
Longueur hors-tout	15-3/2 po (400 mm)
Poids net	9,5 lb (4,0 kg)

18V LXT BL MOTOR

DVC750LZ

Aspirateur portatif sec ou humide 7,5 L avec XPT et HEPA 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 57 pi³/min d'aspiration

- Cartouche filtrante lavable HEPA
- Conception compacte et portable
- Poignée pliable robuste conçue pour le confort
- Stockage de tuyau et buse à bord

DVC750LZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Filtre HEPA (162518-0), boyau 1-1/8 po x 6-1/2 pi (140G04-3), suceur large (458891-7), suceur pour châssis (458919-1)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du conteneur	7,5 L (sec) / 4,5 L (humide)
Utilisation en continu avec BL1850B :	
	Approx. 30 minutes (Haut) / 60 minutes (Bas)
Débit d'air maximal :	57 pi³/min (1,6 m³/min) (Haut)
	46 pi³/min (1,3 m³/min) (Normal)
Puissance :	50 W (Haut) / 25 W (Bas)
Élévation d'eau statique	26,9 po (680 mm) (Haut)
	16,9 po (430 mm) (Bas)
Niveau sonore	76 dB(A)
Longueur hors-tout	16-1/2 po (418 mm)
Poids net	8,8 lb (4,0 kg)

18V LXT

DCL184Z

Aspirateur 500 ml 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 49 pi³/min d'aspiration


- Aspirateur d'esthétique automobile
- Utilisation d'un sac à poussière en toile ou de sacs en papier jetables
- Stockage de tuyau et buse à bord
- Accessoires faciles à utiliser inclus

DCL184Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau 1-1/2 po x 9-5/6 pi (140H92-6), suceur pour siège (140H95-0), brosse souple (140H94-2), buse de souffleur (140J64-3), suceur en caoutchouc (422437-5), suceur pour tapis (459056-4), harnais (162544-9), filtre en papier (5/emb.) (1 ch. 194566-1), sac à poussières (198746-1)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du conteneur	500 ml (sac à poussières)
Utilisation en continu avec BL1850B	Approx. 33 minutes (Max)
Débit d'air maximal	49 pi³/min (1.4 m³/min)
Puissance :	38 W (Max) / 23 W (Haut) / 5 W (Bas)
Élévation d'eau statique	21,7 po (550 mm)
Niveau sonore	68 dB(A)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (365 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)

ASPIRATEURS BALAI

XGT/LXT/CXT

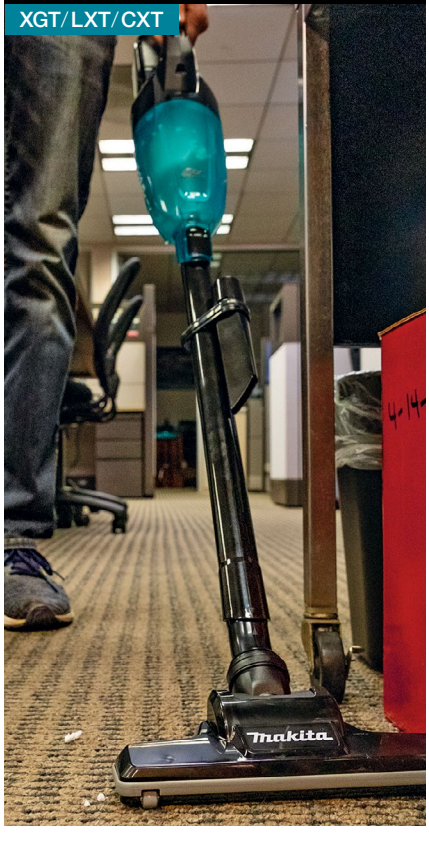



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

CL001GZ01 / CL001GD106*

Aspirateur balai 730 ml 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 42 pi³/min d'aspiration

- Sélection de puissance à 4 vitesses/système de filtration sans sac

CL001GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (127827-4), suceur pour châssis (413859-0), porte-suceur pour châssis (459355-4), tube (459356-2), filtre grande efficacité (199966-0)

CL001GD106 Comprend aussi : BL4025 Batterie 40Vmax XGT (2,5Ah) (BL4025), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur	730 ml
Utilisation en continu avec BL4025 :	
1 (mode silencieux)	Approx. 80 min
2 (mode vitesse normale)	Approx. 40 min
3 (mode vitesse élevée)	Approx. 25 min
4 (mode vitesse max)	Approx. 16 min
Débit d'air maximal	42 pi³/min (1,2 m³/min)
Puissance : 1 (mode silencieux) 25 W / 2 (mode vitesse normale) 45 W	
3 (mode vitesse élevée) 70 W / 4 (mode vitesse max) 125 W	
Élévation d'eau statique	84,4 po (214 cm)
Niveau sonore	65 dB(A) (Haut) / 54 dB(A) (Bas)
Longueur hors-tout	42 po (106 cm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

Nouveau



18V LXT BL MOTOR

DCL284FZX1

Aspirateur balai 730 ml 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 42 pi³/min d'aspiration

- Sélection de puissance à 4 vitesses
- Système de filtration sans sac

DCL284FZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (127827-4), suceur pour châssis (413859-0), Tube (459356-2), porte-suceur pour châssis (459355-4), filtre grande efficacité (199966-0), sangle (163400-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur	730 ml
Utilisation en continu avec BL1830B :	
1 (mode silencieux)	Approx. 38 min
2 (mode vitesse normale)	Approx. 21 min
3 (mode vitesse élevée)	Approx. 15 min
4 (mode vitesse max)	Approx. 8 min
Débit d'air maximal	42 pi³/min (1,2 m³/min)
Puissance : 1 (mode silencieux) 20 W / 2 (mode vitesse normale) 45 W	
3 (mode vitesse élevée) 70 W / 4 (mode vitesse max) 125 W	
Élévation d'eau statique	72,3 po (183 cm)
Niveau sonore	65 dB(A) (Haut) / 54 dB(A) (Bas)
Longueur hors-tout	42 po (106 cm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)



*Modèle d'ensemble

DCL283FZX1 / DCL283FFX1*

Aspirateur balai 730 ml 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 39 pi³/min d'aspiration

• Système de filtration sans sac

DCL283FZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (127827-4), suceur pour châssis (413859-0), tube (459356-2), porte-suceur pour châssis (459355-4), filtre grande efficacité (199966-0), sangle (163400-6)

DCL283FFX1 Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du conteneur	730 ml
Utilisation en continu avec BL1830B :	Approx. 10 min
Débit d'air maximal	39 pi³/min (1,1 m³/min)
Puissance	90 W
Élévation d'eau statique	70,3 po (178 cm)
Noise Level	63 dB(A)
Longueur hors-tout	42 po (106,6 cm))
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)



DCL181FZX

Aspirateur balai 650 ml 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 49 pi³/min d'aspiration

•Sélection de puissance à 2 vitesses

• Système de filtration sans sac

DCL181FZX Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1), tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre grande efficacité (198752-6)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du conteneur	650 ml
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	49 pi³/min (1.4 m³/min)
Puissance :	30 W (Haut) / 11 W (Bas)
Élévation d'eau statique	17 po (430 mm)
Niveau sonore :	72 dB(A) (Haut) / 61 dB(A) (Bas)
Longueur hors-tout	39-5/16 po (999 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



DCL180ZX

Aspirateur balai 650 ml 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 46 pi³/min d'aspiration

• Système de filtration sans sac

DCL180ZX Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (123488-8), suceur pour châssis (451243-1), tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre grande efficacité (198752-6)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du conteneur	650 ml
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	46 pi³/min (1,3 m³/min)
Puissance	30 W
Élévation d'eau statique	14,5 po (370 mm)
Niveau sonore	71 dB(A)
Longueur hors-tout	39-5/16 po (999 mm)
Poids net	1,4 lbs (0,6 kg)



*Modèle d'ensemble

DCL180ZB / DCL180RFB*

Aspirateurs balai 650 ml 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 46 pi³/min d'aspiration

• Système de filtration sans sac

DCL180ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (123539-7), suceur pour châssis (456586-6), tube (456587-4), porte-suceur pour châssis (456585-8), filtre grande efficacité (198752-6)

DCL180RFB Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du conteneur	650 ml
Utilisation en continu avec BL1850B :	Approx. 33 min
Débit d'air maximal	46 pi³/min (1,3 m³/min)
Puissance	30 W
Élévation d'eau statique	14,5 po (370 mm)
Niveau sonore	71 dB(A)
Longueur hors-tout	39-5/16 po (999 mm)
Poids net	1,4 lbs (0,6 kg)



*Modèle d'ensemble

CL003GZ / CL003GA101*

Aspirateur cyclone 250 ml 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 35 pi³/min d'aspiration

• Accessoire cyclone intégré étend la collecte des débris

CL003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (127827-4), suceur pour châssis (413859-0), tube (459356-2), porte-suceur pour châssis (459355-4), filtre grande efficacité (1910C7-9), filtre éponge (422908-2), préfiltre (413H29-9), sangle (163400-6)

CL003GA101 Comprend aussi : BL4020 Batterie 40Vmax XGT (2,0Ah) (BL4020), chargeur vite (DC40RC)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du conteneur	250 ml
Utilisation en continu avec BL4025 :	
1 (mode silencieux)	Approx. 80 min
2 (mode vitesse normale)	Approx. 40 min
3 (mode vitesse élevée)	Approx. 25 min
4 (mode vitesse max)	Approx. 16 min
Débit d'air maximal	35 CFM (1,0 m³/min)
Puissance : 1 (mode silencieux) 15 W / 2 (mode vitesse normale) 35 W	
3 (mode vitesse élevée) 60 W / 4 (mode vitesse max) 100 W	
Élévation d'eau statique	80,4 po (204 cm)
Niveau sonore	65 dB(A) (Haut) / 54 dB(A) (Bas)
Longueur hors-tout	43-1/2 po (110,6 cm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

Nouveau



*Modèle d'ensemble

DCL286FZ / DCL286FRF*

Aspirateur cyclone 250 ml 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 35 pi³/min d'aspiration

• Accessoire cyclone intégré étend la collecte des débris

DCL286FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (127827-4), suceur pour châssis (413859-0), tube (459356-2), porte-suceur pour châssis (459355-4), filtre grande efficacité (1910C7-9), filtre éponge (422908-2), préfiltre (413H29-9), sangle (163400-6)

DCL286FRF Comprend aussi : BL1830B Batterie 18V LXT (3,0Ah) (194205-3), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du conteneur	250 ml
Utilisation en continu avec BL1830B :	
Approx. 13 min (Max) / Approx. 17 min (Haut)	
Approx. 42 min (Normale) / Approx. 42 min (Silencieux)	
Débit d'air maximal	35 CFM (1,0 m³/min)
Puissance :	100 W (Max) / 60 W (Haut)
35 W (Normale) / 15 W (Silencieux)	
Élévation d'eau statique	72,3 po (183 cm)
Noise Level	65 dB(A) (Haut) / 54 dB(A) (Bas)
Longueur hors-tout	43-1/2 po (110,6 cm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)





Ensemble long suceur pour châssis (rangé sur la machine)



Ensemble long suceur pour châssis (rangé sur la machine)



Tuyau en aluminium

ACCESSOIRES D'ASPIRATEUR VERTICAL

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèle
	191E39-5	HEPA filter Filtre HEPA	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max de 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)	VC010G DVC560
	NOUVEAU 191T96-3 (10 / Pk)	Ensemble de sac-filtre	Sacs-filtres pour matériaux secs	VC010G
	191D63-2 (10 / Pk)			DVC560
	191D67-4	Brosse ronde	Extraction pour les travaux minutieux	VC010G DVC560

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèle
	NOUVEAU 1914B1-8	Ensemble de brosses	Captage des gros débris et des petites particules	VC010G
	191D69-0			DVC560
	191D65-8	Suceur longue pour coins	Extraction pour les travaux minutieux	VC010G DVC560



Brosse principale capture de grandes débris et petites particules




Les brosses latérales sont conçues pour aider à capturer les débris le long des murs, des coins et des obstacles



La brosse principale et les deux brosses latérales se combinent pour fournir un large chemin de nettoyage de plus de 18 po


ACCESSOIRES POUR DRC300 ASPIRATEUR ROBOTIQUE INTELLIGENT 3,0 L 18V LXT

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification
	191P31-7	HEPA filter Filtre HEPA	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max de 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)
	191P28-6	Brosses latérales	Captage des gros débris et des petites particules
	191P22-8	Brosse principale	Captage des gros débris et des petites particules

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification
	191P24-4	Plaque inférieure	Utilisable quand la brosse motorisée est utilisée
	620B53-1	Contrôleur à distance sans fil	Capacité sans fil de démarrer la plupart des fonctions, y compris la balise de localisation
	191P18-9	Ruban de démarcation magnétique 16 pi	Pour empêcher l'aspirateur d'aller dans les places interdites



ACCESSOIRES POUR DRC200 ASPIRATEUR ROBOTIQUE 2,5 L 18V LXT

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification
	SH00000213	Filtre	Captage des microparticules de poussière
	SH00000065	Brosses latérales	Captage des gros débris et des petites particules
	SH00000063	Brosse principale	Captage des gros débris et des petites particules

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification
	SH00000064	Gaine de protection de brosse	Utilisable quand la brosse motorisée est utilisée
	SH00000238	Contrôleur à distance sans fil	Capacité sans fil de démarrer la plupart des fonctions, y compris la balise de localisation
	SH00000240	Ruban de démarcation 50 pi	Pour empêcher l'aspirateur d'aller dans les places interdites





NOUVEAU ENSEMBLE DE SACS À POUSSIÈRE GRANDE CAPACITÉ POUR BALAYEUSE ASPIRANTE 40Vmax XGT - 1913F7-8

Pour l'utilisation avec balayeuse aspirante modèle VS001G de Makita

- Capacité : 47,0 L (12.4 gal)
- Sac à poussière adapté à la collecte des déchets encombrants comme les feuilles mortes
- Sac à poussière réutilisable
- Fenêtre transparente pour voir le contenu et vérifier si le sac est plein
- Cadre métallique robuste pour supporter une charge charge lourde de débris
- Longue poignée en métal pour une utilisation à deux mains pour les charges plus lourdes
- Adaptateur conçu pour contenir les débris à l'intérieur du sac

















ACCESSOIRES D'ASPIRATEURS DORSAL

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	123636-9	HEPA filter Filtre HEPA	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max de 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)	DVC261 DVC265
	191D12-9			DVC660 DVC665
	191Y27-2			VC008G VC009G
	191C30-1	NOUVEAU Sac-filtre réutilisable	Sacs-filtres pour matériaux secs	VC011G

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	191C26-2	Sac-filtre en papier (10 / emb.)	Sacs-filtres pour matériaux secs	DVC261 DVC265
	197902-0			DVC261 DVC265
	197903-8			VC008G VC009G

Accessoires pour aspirateurs dorsal à la page suivante...

ACCESSOIRES D'ASPIRATEURS DORSAL

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	197898-5	Sac à poussières en toile (1 / emb.)	Sacs-filtres pour matériaux secs	DVC261 DVC265 VC008G
	424838-3	Filtre de bloc arrière	Permet le filtrage de l'échappement	DVC261 DVC265
	123584-2	Tube télescopique 2 pi à 2-1/2 pi pour boyau 1-1/8 po	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	DVC261 DVC265
	140G19-0	Tube télescopique pour boyau 1-1/8 po		DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 VC008G
	126756-8	Tube coudé pour boyau 1-1/8 po	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	DVC261 DVC265
	140G26-3			DVC660 DVC665 VC00GG
	127093-3			DVC261
	192563-1	Tube droit 22 po pour boyau 1-1/2 po	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	DVC261 DVC265
	192562-3	Tube coudé 22 po pour boyau 1-1/2 po	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	DVC261 DVC265
	197901-2	Suceur flexible caoutchouc pour boyau 1-1/8 po	Extraction pour les travaux minutieux	DVC261 DVC265
	198552-4	Brosse ronde (ivoire) pour boyau 1-1/8 po	Extraction pour les travaux minutieux	DVC261 DVC265
	198878-4	Brosse ronde (blanc) pour boyau 1-1/8 po		DVC261 DVC265 DVC660 DVC665
	199439-3	Suceur pour coins pour boyau 1-1/8 po	Extraction pour les travaux minutieux	DVC261 DVC265 DVC660 DVC665
	198919-6	Suceur pour coins 13 po (blanc) pour boyau 1-1/4 po	Extraction pour les travaux minutieux	VC008G
	410306-2	Suceur pour coins 12 po (ivoire) pour boyau 1-1/4 po		DVC261 DVC265
	123486-2	Suceur pour plancher (blanc) pour boyau 1-1/8 po	Extraction pour travaux minutieux de plancher	DVC261 DVC265
	198183-9	Suceur pour plancher marques de tapis pour boyau 1-1/8 po	Pour le dépoussiérage des planchers avec des surfaces dures ou molles	
	123488-8	Suceur pour plancher (sarcelle) pour boyau 1-1/8 po	Extraction pour travaux minutieux de plancher	
	198184-7	Suceur pour plancher marques de tapis pour boyau 1-1/2 po	Pour le dépoussiérage des planchers avec des surfaces dures ou molles	


N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	191G86-8	Suceur pour plancher marques de tapis pour boyau 1-1/4 po	Pour le dépoussiérage des planchers avec des surfaces dures ou molles	VC008G
	Nouveau 1914Y6-9	Suceur pour plancher avec brosse rotative pour boyau 1-1/8 po	Pour le dépoussiérage des tapis ou les surfaces souples	DVC660 DVC261 VC008G VC011G
	199454-7	Suceur pour plancher (noir) pour boyau 1-1/8 po	Extraction pour travaux minutieux de plancher	DVC261 DVC265
	199454-7			DVC660 DVC665
	162469-7	Harnais pour aspirateur dorsal	Sécurisation avec des bretelles	DVC261 DVC265
	162700-1			DVC660 DVC665
	162B37-8			VC009G
	162B36-0			VC008G
	191Y14-1	Couvre-harnais	Couvre-harnais lavable en maille pour une meilleure respirabilité	VC008G VC009G
	166116-2	Sangle pour boyau	Sangle pour boyau pour fixer la buse en caoutchouc flexible	DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 VC008G VC009G
	143787-2	Boyau 1-1/8 po x 3 pi	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	DVC261 DVC265
	199453-9	Boyau 1-2/8 po x 3 pi		DVC660 DVC665
	A-34235	Boyau 1-1/8 po x 5 pi avec manchons avant 22 et 38		DVC261 DVC265 VC009G VC007G
	198757-6	Boyau 1-1/2 po x 5 pi avec manchon avant 38		
	152992-0	Boyau 1-1/8 po x 5 pi avec manchon avant 38		DVC261 DVC265 DVC660 DVC665
	195547-8	Manchon avant 22	Pour faciliter la connexion à un outil pour le dépoussiérage	VC009G
	195546-0	Manchon avant 24		DVC261 DVC265 VC009G
	198901-5	AWS Bluetooth Système de démarrage automatique (AWS)	Dispositif de communication à technologie Bluetooth	DVC265 DVC665 VC009G



ACCESSOIRES POUR VC007G DÉPOUSSIÉREUR 40,0 L 80V(40Vx2)max XGT

N° de pièce	Description	N° de pièce	Description	N° de pièce	Description
 NOUVEAU 1911B7-8	HEPA filter Filtre HEPA	 NOUVEAU 1910R3-2	Polybags (10 / emb.)	 195434-1	Boyau 1-1/2 po x 11-1/2 pi
 NOUVEAU 1910N0-0	Filtre humide	 198184-7	Suceur pour plancher / marques de tapis pour boyau 1-1/2 po	 195433-3	Boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22, 24, et 38
 NOUVEAU 1911B4-4	Amortisseur	 NOUVEAU 199455-5	Suceur pour plancher pour boyau 1-1/2 po	 192563-1	Tube droit 22 po pour boyau 1-1/2 po
 NOUVEAU 1911B5-2	Préfiltre	 410306-2	Suceur pour coins 12 po (ivoire) pour boyau 1-1/4 po	 192562-3	Tube coudé 22 po pour boyau 1-1/2 po
 NOUVEAU 1910Y4-9	Fleece Filter Bags (5 / emb.)	 191657-9	Brosse ronde (noire) pour boyau 1-1/2 po	 198901-5	AWS Bluetooth Système de démarrage automatique (AWS)


ACCESSOIRES POUR DÉPOUSSIÉREURS CLASSE L

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	P-70194	Sac-filtre en papier (5 / emb.)	Sacs-filtres en papier ''lock out'' pour matériaux secs	VC4210L VC2512L
	P-72899	Sac-filtre (5 / emb.)	Sacs-filtres en papier pour matériaux secs	VC4210L VC2512L
	P-70219	Cartouche filtrante en molleton PET	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max. de 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)	VC2512L
	T-01806	HEPA filter Filtre HEPA	Efficacité de 99,995 % - 99,999 % (perméabilité max. de 0,005 % - 0,001 %) ≥ 0,3 micron (µ)	VC2512L
	W107413555	HEPA filter Filtre HEPA Humide / sec	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max. de 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)	VC4210L
	W107418351	HEPA filter Filtre HEPA cartouche plate	Efficacité de 99,995 % (perméabilité max. de 0,03 %) ≥ 0,1 micron (µ)	VC4210L
	W107418353	Sac-filtre en nano-molleton (5 / emb.)	Sacs-filtres en nano-molleton ''lock out'' pour matériaux secs	VC4210L
	P-70297	Sac à déchets en plastique (5 / emb.)	Sacs à déchets pour matériaux demi-humides ou doublures avec sac-filtre molletonné	VC4210L VC2512L
	W107418355			VC4210L
	P-70465	Suceur pour plancher / marques de tapis pour boyau 1-3/8 po	Pour le dépoussiérage des planchers avec des surfaces dures ou molles	VC4210L
	W142950000	Suceur universel pour boyau 1-1/4 po	Extraction pour les travaux minutieux	VC2512L
	P-70312	Ensemble de nettoyage 8 pièces	Pour le dépoussiérage des planchers avec des surfaces dures	VC4210L
	W107418349	Ensemble de nettoyage 6 pièces		VC4210L
	P-70437	Tubes-rallonges (connectables pour une longueur combinée de 39-1/2 po	Deux longueurs de 20-1/2 po Longueur assemblée de 39-1/2 po	VC4210L VC2512L

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	P-70346	Tube-poignée incurvé pour boyau 1-3/8 po	Poignée utilisable avec les tubes-rallonges	VC4210L VC2512L
	P-84084	Boyau d'aspiration antistatique 1-3/8 po x 13 pi (connexion rapide)	Extraction des poussières et des particules de matière	VC4210L VC2512L
	W107406115	Boyau d'aspiration 1-1/4 po x 11 pi		VC2512L
	P-70378	Adaptateurd'outil à connexion rapide	Pour boyau d'aspiration antistatique 1-3/8 po	VC4210L VC2512L
	W107418688	Adaptateur d'outil	Pour boyau d'aspiration antistatique 1-3/8 po	VC4210L
	W107418357	Porte-coffret interverrouillable (2 / emb.)	Pour la fixation de coffret interverrouillable	VC4210L
	W107418356	Poignée en métal	Pour une facilité de transport et maniabilité	VC4210L
	197210-9	Coffret interverrouillable MAKPAC (Petit)	Coffrets, boîtes à outils et boîte de rangement à emboîtement conçues pour faciliter l'organisation et le transport	VC4210L
	197211-7	Coffret interverrouillable MAKPAC (Moyen)		VC4210L
	197212-5	Coffret interverrouillable MAKPAC (Grand)		VC4210L
	197213-3	Coffret interverrouillable MAKPAC (Très grand)		VC4210L
	P-83836	Boîte à outils interverrouillable MAKPAC (Petit)		VC4210L
	P-83842	Boîte à outils interverrouillable MAKPAC (Grand)		VC4210L
	P-84137	Boîte de rangement interverrouillable MAKPAC		VC4210L
	AWS Bluetooth WUT02U	Ensemble d'adaptateur pour le système de démarrage automatique (AWS) pour dépoussiéreurs	Activation sans fil des dépoussiéreurs électriques (CA)	VC4210L VC2512L



ACCESSOIRES D'ASPIRATEURS TRAINEAUX


N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	197166-6	HEPA filter Filtre HEPA	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max de 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)	DVC155, DVC156 DVC157, DVC865 DVC866, DVC867
	191V70-3	HEPA filter Ensemble de filtre à poudre HEPA		VC004G
	195552-5	Amortisseur	Filtrage de matériaux humides / secs	DVC155
	191V68-0			VC004G
	195553-3	Préfiltre	Filtrage de matériaux humides / secs	DVC155, DVC156 DVC157, DVC865 DVC866, DVC867
	191V69-8			VC004G
	140248-3	Filtre en toile	Filtrage de matériaux secs	DVC156 DVC867
	191V71-1			VC005G
	144625-1			VC001G
	195555-9	Filtre humide	Filtrage de matériaux humides	DVC155
	195557-5	Sac-filtre en molleton	Sacs-filtres pour matériaux secs	DVC155, DVC156 DVC157, DVC865 DVC866, DVC867
	195432-5	Polybags (10 / emb.)	Sacs à déchets pour matériaux humides	DVC155 VC001G VC004G VC005G
	199454-7	Suceur pour plancher pour boyau 1-1/4 po	Extraction pour travaux minutieux de plancher	VC005G
	198184-7	Suceur pour plancher / marques de tapis pour boyau 1-1/2 po		DVC151 VC007G

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
	191G86-8	Suceur pour plancher / marques de tapis pour boyau 1-1/4 po	Extraction pour les surfaces dures et molles	VC001G
	Nouveau 1914Y6-9	Suceur pour plancher avec brosse rotative pour boyau 1-1/8 po	Pour le dépoussiérage des tapis ou les surfaces souples	DVC155, DVC156 DVC865, DVC866 VC001G, VC005G
	410306-2	Suceur pour coins 12 po (ivoire) pour boyau 1-1/4 po	Extraction pour les travaux minutieux	VC007G
	198919-6	Suceur pour coins 13 po (blanche) pour boyau 1-1/4 po		VC001G VC005G
	191657-9	Brosse ronde (noire) pour boyau 1-1/2 po	Pour les travaux minutieux	VC007G
	195434-1	Boyau 1-1/2 po x 11-1/2 pi	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	VC007G
	195433-3	Boyau 1-1/8 po x 11-1/2 pi avec manchons avant 22, 24, et 38		
	199493-7	Boyau 1-1/4 po x 5-1/2 po		VC001G VC005G
	140G19-0	Tuyau télescopique 22 po à 36 po	Extraction Flow Of Dust Partic Extraction des poussières et des particules de matière ulate Matter	VC001G VC005G
	192563-1	Tube droit 22 po pour boyau 1-1/2 po		VC007G
	192562-3	Tube coudé 22 po pour boyau 1-1/2 po		
	140G26-3	Poignée de tuyau incurvée avec verrou		VC001G VC005G
	413B37-4	Multi-crochet	Porte-outils pour accessoires	VC001G VC004G VC005G
	198901-5	AWS Bluetooth Système de démarrage automatique (AWS)	Dispositif de communication à technologie Bluetooth	DVC157 DVC867 VC004G VC007G





ACCESSOIRES POUR VC013G / DVC750 ASPIRATEURS PORTATIF 7,5 L

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification
	162518-0	HEPA filter Filtre HEPA	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max de 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)
	199827-4	Ensemble de préfiltre	Filtration Pour matériel humide / sec
	199486-4	Ceinture d'épaule	Ceinture portée en diagonale sur la poitrine et sur l'épaule

N° de pièce		Description	Utilisation / Spécification
	140G04-3	Boyau 1-1/8 po x 6-1/2 pi	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière
	458891-7	Suceur à rainures large	Suceur à rainures large
	458919-1	Suceur pour châssis	Extraction pour les travaux minutieux



ACCESSOIRES D'ASPIRATEURS BALAI

N° de pièce	Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
199966-0			DCL284 DCL283
198752-6	Filtre grande efficacité	Filtration à haute efficacité pour des matériaux secs	DCL181
1910C7-9			CL003G DCL286
443060-3	Sac en toiles réutilisable	Pour le filtrage des matériaux secs	DCL180 DCL181
422908-2	Filtre éponge		CL003G DCL286
198751-8	Préfiltre en nylon réutilisable		DCL180 DCL181
413H29-9	Préfiltre réutilisable		CL003G DCL286
198878-4 (blanche) 198552-4 (ivoire) 198553-2 (sarcelle) 198555-8 (noir)	Brosse ronde	Extraction pour les travaux minutieux	DCL180 DCL181
198873-4 (blanche) 191724-0 (ivoire) 198534-6 (sarcelle) 198540-1 (noir)	Brosse d'étagère	Extraction pour les travaux minutieux	DCL180 DCL181
127827-4 (sarcelle)			CL003G
123488-8 (sarcelle) 123539-7 (noir)	Suceur pour plancher	Extraction pour les travaux minutieux	DCL180 DCL181
127827-4 (sarcelle) 127828-2 (noir)			CL001G DCL283 DCL284 DCL286

N° de pièce	Description	Utilisation / Spécification	Pour modèles
199431-9 (sarcelle)	Suceur pour plancher	Extraction pour les travaux minutieux	CL001G DCL180 DCL181
451240-7 (blanche)	Suceur pour châssis	Extraction pour ravaux minutieux de plancher	DCL180 DCL181
416041-0 (ivoire)			DCL180 DCL181
451243-1 (sarcelle) 456586-6 (noir)			DCL180 DCL181
413859-0 (sarcelle) 413809-5 (noir)			DCL180 DCL181
413859-0 (sarcelle)			CL001G DCL283 DCL284 DCL286
459355-4 (sarcelle) 459038-6 (noir)	Porte-suceur pour châssis	Stockage de suceur pour châssis	CL001G CL003G DCL283 DCL284 DCL286
198919-6 (blanche) 198992-6 (noir)	Suceur pour coins	Pour le dépoussiérage des places exiguës	DCL180 DCL181
198867-9 (blanche) 198541-9 (sarcelle)	Boyau flexible	Pour une plus longue portée et le flux d'extraction des poussières et particules de matière	DCL180 DCL181
459356-2 (sarcelle) 458942-6 (noir)	Tube droit avec mécanisme de verrouillage	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	DCL180 DCL181
459356-2 (sarcelle) 458942-6 (noir)	Tube droit avec mécanisme de verrouillage	Flux d'extraction des poussières et des particules de matière	CL001G CL003G
199971-7	Support mural	Ranger l'aspirateur à une bonne place	DCL180 DCL181 DCL283 DCL284 DCL286
199553-5 (noir)	Accessoire cyclonique d'aspirateur avec verrou	Fonctionnement cyclonique efficace capture jusqu'à 90 % des particules de poussière	CL001G
199553-5 (noir) 199491-1 (blanche)	Accessoire cyclonique d'aspirateur		DCL180 DCL181

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

DÉCOUVREZ LA COMMODITÉ DU DÉMARRAGE

AUTOMATIQUE SANS FIL

CONNECTEZ AVEC BLUETOOTH Bluetooth

GESTION SANS FIL DES POUSSIÈRES POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

QU'EST-CE QUE C'EST AWS?

AWS utilise la technologie Bluetooth pour les communications de marche / arrêt entre l'outil et le dépoussiéreur. Une fois que la connexion est établie par AWS, votre dépoussiéreur automatiquement se met en marche et s'arrête quand votre outil sans fil démarre ou s'arrête ; ainsi le dépoussiéreur ne fonctionne que lorsque vous utilisez votre outil sans fil.

AVANTAGES

ÉLIMINATION DES CORDONS D'ALIMENTATION

L'utilisation de notre dépoussiéreur sans fil XGT ou LXT avec un outil sans fil XGT ou LXT veut dire qu'il n'y a plus de problème de mise à la terre ni de cordon de reconnexion et qu'il y a une réduction du danger de trébucher.

AUGMENTATION DE PRODUCTIVITÉ ET COMMODITÉ

La communication intelligente Bluetooth utilise le dépoussiéreur seulement pendant que l'outil est utilisé, ce qui prolonge la durée de fonctionnement de la batterie du dépoussiéreur et fait augmenter la productivité obtenue sur une seule charge.

RÉDUCTION DU NIVEAU SONORE

Le dépoussiéreur ou aspirateur fonctionne seulement pendant que l'outil AWS est utilisé, ce qui fait diminuer le bruit ininterrompu pendant le travail sur le chantier.

COMMENT FONCTIONNE AWS



1 ÉTAPE

Insérer puce de système de démarrage automatique sans fil (198901-5) dans un outil Makita compatible avec AWS



2 ÉTAPE

Réglez l'interrupteur de veille de dépoussiéreur sur "AUTO"



3 ÉTAPE

Appuyez sur le bouton d'activation sans fil de dépoussiéreur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin d'activation sans fil clignote en vert



4 ÉTAPE

Appuyez ensuite de la même manière sur le bouton d'activation sans fil de l'outil Makita

VOUS ÊTES MAINTENANT **CONNECTÉ!**

Il suffit maintenant d'activer votre outil électrique Makita pour que le dépoussiéreur démarre automatiquement



NOUVEAU



XGT 40V | 80V max

VC013G // PG. 59

Aspirateur portatif sec ou humide 7,5 L avec XPT, AWS et HEPA 40Vmax XGT

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max

VC007G // PG. 56

Dépoussiéreur silencieux sèches et humides 40,0 L sans balai avec XPT, AWS et HEPA 80V(40Vx2)max XGT



18V + 18V 36V

DVC665 // PG. 55

Aspirateur dorsal 6,0 L sans balai avec AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT



XGT 40V | 80V max

VC009G // PG. 56

Aspirateur dorsal 2,0 L sans balai avec AWS et HEPA 40Vmax XGT



18V + 18V 36V

DVC265 // PG. 56

Aspirateur dorsal 2,0 L sans balai avec AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT



XGT 40V | 80V max

VC004G // PG. 57

Aspirateur 15,0 L sèches seulement sans balai avec XPT, AWS et HEPA 40Vmax XGT



18V + 18V 36V

DVC157 // PG. 57

Aspirateur 15,0 L sèches seulement sans balai avec XPT, AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT



18V + 18V 36V

DVC867 // PG. 58

Aspirateur 8,0 L sèches seulement sans balai avec XPT, AWS et HEPA 36V(18Vx2) LXT



NOUVEAU

HM004G // PG. 73 XGT 40V | 80V max

Concasseur 70 lb sans balai
tige hex. 1-1/8 po avec XPT, AVT
et AWS 80V(40Vx2)max



HM002G // PG. 74 XGT 40V | 80V max

Marteau de démolition 26 lb
sans balai SDS-MAX avec XPT,
AVT et AWS 80V(40Vx2)max



HM001G // PG. 74 XGT 40V | 80V max

Marteau de démolition 13 lb
sans balai SDS-MAX avec XPT,
AVT et AWS 40Vmax XGT



HR006G // PG. 75 XGT 40V | 80V max

Marteau rotatif 2 po sans balai
SDS-MAX avec XPT, AFT, AVT
et AWS 80V(40Vx2)max



DHR400 // PG. 75 18V + 18V 36V

Marteau rotatif 1-9/16 po
sans balai SDS-MAX avec XPT,
AFT, AVT et AWS 36V(18Vx2) LXT



HR005G // PG. 75 XGT 40V | 80V max

Marteau rotatif 1-9/16 po
sans balai SDS-MAX avec XPT,
AFT, AVT et AWS 40Vmax XGT



HR008G // PG. 75 XGT 40V | 80V max

Marteau rotatif 1-3/16 po
sans balai SDS-PLUS avec XPT, AFT,
AVT, AWS et HEPA 40Vmax XGT



HR001G // PG. 76 XGT 40V | 80V max

Marteau rotatif 1-1/8 po
sans balai SDS-PLUS avec XPT,
AFT, AVT et AWS 40Vmax XGT



HR007G // PG. 76 XGT 40V | 80V max

Marteau rotatif 1-1/8 po
sans balai SDS-PLUS avec XPT,
AFT, AVT et AWS 40Vmax XGT



NOUVEAU

HR010G // PG. 78 XGT 40V | 80V max

Marteau rotatif compact 13/16 po
sans balai SDS-PLUS avec XPT,
AVT, AWS et HEPA 40Vmax XGT



LS003G // PG. 165
LS004G // PG. 166 XGT 40V | 80V max

Scies à onglets combinés à
coulisse sans balai avec AWS
40Vmax XGT
(12 po LS003G / 10 po LS004G)



DLS211 // PG. 165
DLS111 // PG. 166 18V + 18V 36V

Scies à onglets combinés à
coulisse sans balai avec laser, XPT,
ADT et AWS 36V(18Vx2) LXT
(12 po DLS211 / 10 po DLS111)



LS002G // PG. 167 XGT 40V | 80V max

Scie à onglets combinés à coulisse
8-1/2 po sans balai avec AWS
40Vmax XGT



NOUVEAU

HS013G // PG. 167 XGT 40V | 80V max

Scie circulaire 16-5/16 po
sans balai avec XPT, AFT et AWS
40Vmax XGT



RS002G // PG. 168 XGT 40V | 80V max

Scie circulaire 7-1/4 po à poignée
arrière sans balai avec XPT
et AWS 40Vmax XGT



HS011G // PG. 168 XGT 40V | 80V max

Scie circulaire 10-1/4 po sans balai
avec base à rail-guide, XPT, AFT
et AWS 40Vmax XGT



HS009G // PG. 168 XGT 40V | 80V max

Scie circulaire 9-1/4 po sans balai
avec base à rail-guide, XPT
et AWS 40Vmax XGT



DHS900 // PG. 169 18V + 18V 36V

Scie circulaire 9-1/4 po
sans balai avec XPT, ADT
et AWS 36V(18Vx2) LXT



HS003G // PG. 169
HS004G // PG. 169 XGT 40V | 80V max

Scies circulaires 7-1/4 po
sans balai avec XPT, ADT
et AWS 40Vmax XGT
(HS004G avec base à rail-guide)



NOUVEAU

HS012G // PG. 171 XGT 40V | 80V max

Scie circulaire 6-1/2 po
sans balai avec XPT et AWS
40Vmax XGT



SP001G // PG. 173 XGT 40V | 80V max

Scie circulaire plongeante
6-1/2 po sans balai avec XPT
et AWS 40Vmax XGT



DSP601 // PG. 173 18V + 18V 36V

Scie circulaire plongeante 6-1/2 po
sans balai avec XPT, ADT
et AWS 36V(18Vx2) LXT



DCC500 // PG. 79 18V LITHIUM-ION

Scie à maçonnerie 5 po
sans balai avec XPT, ADT
et AWS 18V LXT



NOUVEAU

DSL801 // PG. 130 18V LITHIUM-ION

Ponceuse à perche pour cloisons
sèches 8-7/8 po sans balai
avec XPT et AWS 18V LXT



NOUVEAU

BS001G // PG. 145 XGT 40V | 80V max

Ponceuse à bande 3 po x 21 po
sans balaiavec XPT et AWS
40Vmax XGT



NOUVEAU

BO002CG // PG. 147
BO003CG // PG. 147 XGT 40V | 80V max

Ponceuses omnidirectionnelle sans
balai avec XPT et AWS 40Vmax XGT
(6 po BO002CG / 5 po BO003CG)



NOUVEAU

BO007CG // PG. 148 XGT 40V | 80V max

Ponceuse omnidirectionnelle
1/3 de feuille sans balai
avec XPT et AWS 40Vmax XGT



DCO181 // PG. 130 18V LITHIUM-ION

Outil de découpe de cloisons
sèches sans balai avec XPT
et AWS 18V LXT



RT001G // PG. 194 XGT 40V | 80V max

Toupie compact sans balai
avec XPT et AWS
40Vmax XGT



NOUVEAU

RP001G // PG. 193 XGT 40V | 80V max

Toupie plongeante sans balai
avec XPT et AWS
40Vmax XGT



KP001G // PG. 192 XGT 40V | 80V max

Rabot 3-1/4 po sans balai
avec XPT et AWS
40Vmax XGT



DKP181 // PG. 192 18V LITHIUM-ION

Rabot 3-1/4 po sans balai
avec ADT et AWS 18V LXT



GA038G // PG. 133 XGT 40V | 80V max

Rectifieuse coudée 9 po
sans balai avec interrupteur
à palette, XPT, AFT et AWS
40Vmax XGT



GA041G // PG. 138
GA044G // PG. 138 XGT 40V | 80V max

Rectifieuses coudées X-Lock 5 po
sans balai avec XPT, AFT
et AWS 40Vmax XGT
(GA044G avec palette)
(GA041G avec bouton-poussoir)



GA023G // PG. 139
GA029G // PG. 139 XGT 40V | 80V max

Rectifieuses coudées 5 po
sans balai avec XPT, AFT
et AWS 40Vmax XGT
(GA029G avec palette)
(GA023G avec bouton-poussoir)

	Modèles d'outils		Adaptateur d'outil	Manchon avant 22	Manchon avant 24	Manchon avant 38 195545-2	Joint 22-38 195548-6	Modèles d'aspirateurs compatibles
	**Nouveau** Concasseur 70 lb tige hex. 1-1/8 po 80V(40Vx2)max HM004G	Démolition	 197172-1	-	-	-	-	
	Marteau de démolition 26 lb SDS-MAX 40Vmax XGT HM002G	Démolition	 199019-5	-	 195546-0	-	-	
	Marteau de démolition 13 lb SDS-MAX 40Vmax XGT HM001G	Démolition	 199019-5	-	 195546-0	-	-	
	Marteau rotatif 2 po SDS-MAX 40Vmax XGT HR006G	Forage	 196858-4	 195547-8	-	-	-	 **Nouveau** VC007G
		Démolition	 199019-5	-	 195546-0	-	-	
	Marteau rotatif 1-9/16 po SDS-MAX 40Vmax XGT HR005G	Forage	 199014-5	 195547-8	-	-	-	 DVC665
		Démolition	 199019-5	-	 195546-0	-	-	
	Marteau rotatif 1-9/16 po SDS-MAX 36V(18Vx2) LXT DHR400	Forage	 199014-5	 195547-8	-	-	-	 VC009G
		Démolition	 199019-5	-	 195546-0	-	-	
	Marteau rotatif 1-3/16 po SDS-PLUS 40Vmax XGT HR008G	Forage	 P-80015	 195547-8	-	-	-	 DVC265
	Marteau rotatif 1-1/8 po SDS-PLUS 40Vmax XGT HR001G	Forage	 195048-6	 195547-8	-	-	-	
	Marteau rotatif 1-1/8 po SDS-PLUS 40Vmax XGT HR007G	Forage	 P-80015	 195547-8	-	-	-	 VC004G
	**Nouveau** Marteau rotatif compact 13/16 po SDS-PLUS 40Vmax XGT HR010G	Forage	 1911P8-4	 195547-8	-	-	-	
	Scies à onglets combinés à coulisse 12 po 40Vmax XGT LS003G	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	 DVC157
	Scies à onglets combinés à coulisse 10 po 40Vmax XGT LS004G	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	
	Scies à onglets combinés à coulisse 8-1/2 po 40Vmax XGT LS002G	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	 DVC867
	Scie à onglets combinés à coulisse 12 po 36V(18Vx2) LXT DLS211	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	 VC013G
	Scie à onglets combinés à coulisse 10 po 36V(18Vx2) LXT DLS111	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	
	**Nouveau** Scie circulaire 16-5/16 po 40Vmax XGT HS013G	-	 450316-7 (SE)	-	 195546-0	 195545-2	-	
	Scie circulaire 7-1/4 po à poignée arrière 40Vmax XGT RS002G	-	Aucun adaptateur requis	-	-	 195545-2	-	
	Scie circulaire 10-1/4 po 40Vmax XGT HS011G	-	Aucun adaptateur requis	-	-	 195545-2	-	

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES ADAPTATEURS D'OUTILS DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE SANS FIL AWS

Modèles d'outils		Adaptateur d'outil	Manchon avant 22	Manchon avant 24	Manchon avant 38 195545-2	Joint 22-38 195548-6	Modèles d'aspirateurs compatibles
	Scie circulaire 9-1/4 po 40Vmax XGT HS009G	-	Aucun adaptateur requis	-	-	195545-2	-	
	Scie circulaire 9-1/4 po 36V(18Vx2) LXT DHS900	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	
	Scies circulaires 7-1/4 po 40Vmax XGT HS003G / HS004G	-	 196520-1 (ÉS)	 195547-8	 195546-0	-	-	
	*Nouveau* Scie circulaire 6-1/2 po 40Vmax XGT HS012G	-	 196520-1 (ÉS)	 195547-8	 195546-0		 *Nouveau* VC007G
	Scie circulaire plongeante 6-1/2 po 40Vmax XGT SP001G	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	
	Scie circulaire plongeante 6-1/2 po 36V(18Vx2) LXT DPS601	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	
	Outil de découpe de cloisons sèches 18V LXT DCO181	-	 P-80010 (ÉS)	 195547-8	-	-	-	DVC665
	*Nouveau* Ponceuse à perche pour cloisons sèches 8-7/8 po 18V LXT DSL801	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	 195546-0	-	-	 VC009G
	*Nouveau* Ponceuse à bande 3 po x 21 po 40Vmax XGT BS001G	-	Aucun adaptateur requis	 195547-8	-	-	-	
	*Nouveau* Ponceuses omnidirectionnelle / 1/3 de feuille 40Vmax XGT BO002CG / BO003CG / BO007CG	-	 413Y47-9 (SE)	-	-	-	-	 DVC265
	Toupie compact 40Vmax XGT RT001G	-	 195559-1 (ÉS)	-	-	195545-2	-	
	*Nouveau* Toupie plongeante 40Vmax XGT RP001G	-	 P-80023 (ÉS)	-	-	195545-2	-	 VC004G
	Rabot 3-1/4 po 40Vmax XGT KP001G	-	Aucun adaptateur requis	-	-	195545-2	-	
	Rabot 3-1/4 po 18V LXT DKP181	-	Aucun adaptateur requis	-	-	195545-2	-	 DVC157
	Scie à maçonnerie 5 po 18V LXT DCC500	-	Aucun adaptateur requis	-	-	-	-	 DVC867
	Rectifieuse coudée 9 po (palette) 40Vmax XGT GA038G	Couper	 198509-5	-	-	195545-2	-	
	Rectifieuse coudée X-Lock 5 po (bouton-poussoir) 40Vmax XGT GA041G	Couper	 191G05-4	-	-	195545-2	-	 VC013G
	Rectifieuse coudée X-Lock 5 po (palette) 40Vmax XGT GA044G	Couper	 191G05-4	-	-	195545-2	-	
	Rectifieuse coudée 5 po (bouton-poussoir) 40Vmax XGT GA023G	Couper	 191G06-2	-	-	195545-2	-	
		Affûtage	 191F81-2	-	-		-	
	Rectifieuse coudée 5 po (palette) 40Vmax XGT GA029G	Couper	 191G06-2	-	-	195545-2	-	
		Affûtage	 191F81-2	-	-		-	

ADAPTATEURS DÉPOUSSIÉREURS CLASS L

Pour une liste complète et à jour de tous les accessoires à l'appuide ce produit, veuillez vous reporter à makita.ca

	Modèles d'outil	Boyau	N° d'adaptateur			Modèles de dépoussiéreur
	**SCIE À ONGLET 10 PO** LS1040	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-70421 		P-70378* 	
	**SCIE CIRCULAIRE 16-5/16 PO** 5402NA	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	450316-7 	P-70421 	P-70378* 	
	**SCIE CIRCULAIRE 10-1/4 PO** 5104	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	450316-7 	P-70421 	P-70378* 	
	**SCIE CIRCULAIRE 8-1/4 PO** 5008MGA	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80018 	P-70421 	P-70378* 	
	**SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 PO** HS7600	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	196843-7 	P-70421 	P-70378* 	
	**SCIE CIRCULAIRE 7-1/4 PO** 5057KB	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-70421 		P-70378* 	
	**SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 6-1/2 PO** SP6000, SP6000X1	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	Aucun adaptateur n'est nécessaire			 VC4210L 1 3/8 po BOYAU **Équipement standard** P-84084
	**TOUPIE PLONGEANTE 3-1/2 HP** RP2301FC	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80023 			
	**TOUPIE PLONGEANTE 1-1/4 HP** RP0900K	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80011 			 VC2512L 1 1/4 po BOYAU **Équipement standard** P-81739
	**TOUPIES DE 2-1/4 HP** RF1101, RP1101	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80009 			
	**AFFLEUREUSE 1/4 PO - 3/8 PO** RT0701C, RT0701CX8	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80011 pour la base deplongeon 	**OU**	pour labase de chevêtre 	
	**SURFACEUSES À BÉTON 5 PO** PC5000C, PC5010C	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-70421 		P-70378* 	
	**OUTIL MULTIPLE** TM3010C	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	199624-8 	P-80024 	P-70378* 	
	**PONCEUSES À BANDE** 9403, 9404, 9920, 9903 9911KX1, 9031	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80024 			
	**PONCEUSE À BANDE 3 PO x 24 PO** 9924DB	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80019 	P-70421 	P-70378* 	

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES ADAPTATEURS DÉPOUSSIÉREURS CLASS L



P-70378* Adaptateur d'outil à connexion rapide

Lorsque P-70378 est accompagné d'un astérisque (*), P-70421 peut être vissé directement au boyau 1-3/8 po ou 1-1/4 et P-70378 peut ne pas être utilisé. P-70378 doit être utilisé lorsque le boyau d'aspirateur est régulièrement passé entre différents outils. L'utilisation de P-70421 seulement fournit une meilleure sécurité entre les adaptateurs et une légère augmentation de la performance.

Tool Models	Boyau	N° d'adaptateur	Modèles de dépoussiéreur
 **PONCEUSE À BANDE 3/8 PO x 21 PO** 9032	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80006  P-80024 	
 **PONCEUSES** BO3710, BO4555K, BO4557, BO5030 BO5031, BO5031K, BO5041K	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80024 	
 **RABOT 3-1/4 PO** KP0800, KP0800KX	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	451329-1  P-70421  P-70378* 	
 **PONCEUSE À ROULETTE 4-3/4 PO** 9741	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80014  P-70421  P-70378* 	
 **MARTEAUX ROTATIF 1-9/16 PO** HR4013C	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	199014-5 	
 **MARTEAU ROTATIF 2 PO** HR5212C	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	196858-4 	
 **MARTEAUX ROTATIF** HR4002	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	196074-8 	
 **MARTEAUX ROTATIF ET DÉMOLITION** HM0871C, HM1213C, HM1214C HR4002, HR4013C, HR5212C	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	197172-1 	
 **MARTEAUX ROTATIF SDS-PLUS** HR2631F, HR2641	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	P-80015  P-80024 	
 **CONCASSEUR 70 LB ET MARTEAU DE DÉMOLITION 42 LB** HM1812, HM1812X1, HM1317CB	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	197172-1 	
 **RECTIFIEUSES COUDÉE 7 PO** GA7010, GA7050	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	194044-1 **OU** 195386-6  P-70421  P-70378* 	
 **RECTIFIEUSE COUDÉE 5 PO** 9005B	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	196587-9  P-70421  P-70378* 	
 **RECTIFIEUSES COUDÉES 5 PO** GA5020, GA5020C, GA5020Y	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	194044-1 **OU** 195236-5  P-70421  P-70378* 	
 **RECTIFIEUSE COUDÉE 4 PO** GA4030K	1 po 1-3/8 po 1-1/4 po	192475-8  P-80024 	



VC4210L

1 3/8 po BOYAU

Équipement standard

P-84084



VC2512L

1 1/4 po BOYAU

Équipement standard

P-81739


M-PACT
AVT
makita
XGT X2
80V max
makita
makita
makita
1 2
AUTO
makita

CONCASSEURS

XGT/CA



NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HM004GL401*

Concasseur 70 lb avec XPT, AVT et AWS 80V(40Vx2)max XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact massive de 72,8 J (53,7 lb/pi) ; tige hex. 1-1/8 po

- Fonction de démarrage progressif augmente graduellement la vitesse éliminer les chocs au démarrage
- Témoin lumineux avertit de la nécessité d'un entretien, tel que le graissage, le remplacement de pièces et autres
- Fonction de notification de la capacité de la batterie
- Compatible avec le système AWS
- Comprend un chariot pour le stockage à bord du chargeur de batterie, des batteries supplémentaires et de quatre embouts de marteau

HM004GL401 Comprend : BL4080F Batterie 40Vmax XGT (8,0Ah x4) (BL4080F), chargeur rapide double port (DC40RB), burins pointus tige hexagonale 1-1/8 po (B-45559), clé hexagonale 5 (783203-8), chariot (JM00000674)

Capacités batterie	Deux 40Vmax XGT
Type de burin	1-1/8 po hex.
Coups par minute	870 cps/min
Force d'impact	72,8 J (53,7 lb/pi)
Longueur hors-tout	34-3/4 po (882 mm)
Poids net	70,8 lbs (32,1kg)



HM1812 / HM1812X1

Concasseur 70 lb avec AVT avancé

Moteur 15,0 AMP fournit une force d'impact massive de 72,8 J (53,7 lb/pi) ; tige hex. 1-1/8 po

- Fonction de démarrage progressif augmente graduellement la vitesse éliminer les chocs au démarrage
- Voyant de service DEL signalant le moment approprié de remplacer les balais de carbone
- Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active
- Chariot pour le stockage à bord de quatre embouts accessoires de marteaux (chariot inclus avec HM1812X1 seulement)

HM1812 Comprend : Clé hexagonale 5 (783203-8), burin pointu tige hexagonale 1-1/8 po (B-45559)

HM1812X1 Comprend : Burin pointu tige hexagonale 1-1/8 po (B-45559), burin étroit tige hexagonale 1-1/8 po (751220-A), clé hexagonale 5 (783203-8), chariot (T-02892)

Type de burin	Tige hex. 1-1/8 po
Coups par minute	870 cps/min
Force d'impact	72,8 J (53,7 lb/pi)
Ampérage (120V)	15.0 A
Longueur hors-tout	33-1/4 po (843 mm)
Poids net	69,1 lb (31,3 kg)

MARTEAUX DE DÉMOLITION

XGT/CA





HM1512

Marteau de démolition 45 lb avec AVT

Moteur 15,0 AMP fournit une force d'impact de 48,5 J (35,8 lb/pi) ; tige hex. 1-1/8 po

- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Moteur avec régime à vide en douceur pour limiter les vibrations ainsi que les déviations de la mèche pendant les ralentis
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Interrupteur marche / arrêt à coulisse

HM1512 Comprend : Burin pointu tige hex. 1-1/8 po (751420-A), coffret de transport en plastique (821836-2)

Type de burin	Tige hex. 1-1/8 po
Coups par minute	1 300 cps/min
Force d'impact (EPTA)	48,5 J (35,8 lb/pi)
Ampérage (120V)	15,0 V
Longueur hors-tout	31-3/4 po po (809 mm)
Poids net	45,0 lb (20,4 kg)



HM1317CB

Marteau de démolition 42 lb avec AVT

Moteur 14,0 AMP fournit une force d'impact de 33,8 J (24,9 lb/pi) ; tige hex. 1-1/8 po

- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Moteur avec régime à vide en douceur pour limiter les vibrations ainsi que les déviations de la mèche pendant les ralentis
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Interrupteur marche / arrêt à coulisse

HM1317CB Comprend : Burin pointu tige hex. 1-1/8 po (751420-A), coffret de transport en plastique (824897-1)

Type de burin	Tige hex. 1-1/8 po
Coups par minute	730 - 1 450 cps/min
Force d'impact	33,8 J (24,9 lb/pi)
Ampérage (120V)	14,0 A
Longueur hors-tout	32-1/2 po po (824 mm)
Poids net	41,9 lb (19,0 kg)



HM1214C

Marteau de démolition 27 lb avec AVT

Moteur 14,0 AMP fournit une force d'impact de 26,0 J (19,2 lb/pi) ; tige SDS-MAX

- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Moteur avec régime à vide en douceur pour limiter les vibrations ainsi que les déviations de la mèche pendant les ralentis
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Interrupteur marche / arrêt à coulisse

HM1214C Comprend : Burin pointu SDS-MAX (D-36463), graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D (135283-4), coffret de transport en plastique (824882-4)

Type de burin	SDS-MAX
Coups par minute	950 - 1 900 cps/min
Force d'impact	26,0 J (19,2 lb/pi)
Ampérage (120V)	14,0 V
Longueur hors tout	27-1/2 po (700 mm)
Poids net	27,1 lb (12,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HM002GZ03

Marteau de démolition 26 lb avec XPT, AVT et AWS 80V(40Vx2)max XGT

Moteur sans balai fournit une force d'impact de 20,9 J (15,4 lb/pi) ; tige SDS-MAX

- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Moteur avec régime à vide en douceur pour limiter les vibrations

HM002GZ03 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Burin pointu SDS-MAX (D-36463), poignée latérale en D (135269-8), graisse à mèches (194683-7), coffret de transport en plastique (821848-5)

Capacités batterie	**Deux 40Vmax XGT**
Type de mèche	SDS–MAX
Coups par minute	950 - 1 900 cps/min
Force d'impact (EPTA)	20,9 J (15,4 lb/pi)
Longueur hors-tout	22-5/8 po (574 mm)
Poids net	23,50 lb (10,66 kg)



HM1213C

Marteau de démolition 24 lb avec AVT

Moteur 14,0 AMP fournit une force d'impact de 25,5 J (18,8 lb/pi) ; tige SDS-MAX

- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Moteur avec régime à vide en douceur pour limiter les vibrations
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés

HM1213C Comprend : Burin pointu SDS-MAX (D-36463), graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D (135269-8), coffret de transport en plastique (824908-2)

Type de burin	SDS-MAX
Coups par minute	950 - 1 900 cps/min
Force d'impact	25,5 J (18,8 lb/pi)
Ampérage (120V)	14,0 A
Longueur hors-tout	22-3/4 po (576 mm)
Poids net	23,8 lb (10,8 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HM001GZ / HM001GM202*

Marteau de démolition 13 lb avec XPT, AVT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 9,4 J (6,9 lb/pi) ; tige SDS-MAX

- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Moteur avec régime à vide en douceur pour limiter les vibrations

HM001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (135332-7), graisse à mèches (194683-7)

HM001GM202 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah x2) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique (821838-8)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Type de burin	SDS–MAX
Coups par minute	0 - 2 650 cps/min
Force d'impact (EPTA)	9,4 J (6,9 lb/pi)
Longueur hors-tout	19-1/2 po (496 mm)
Poids net	12,8 lb (5,8 kg)



HM0871C

Marteau de démolition 12 lb avec AVT

Moteur 10,0 AMP fournit une force d'impact de 11,6 J (8,6 lb/pi) ; tige SDS-MAX

- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Moteur avec régime à vide en douceur pour limiter les vibrations
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés

HM0871C Comprend : Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale (135332-7), coffret de transport en plastique (824904-0)

Type de burin	SDS–MAX
Coups par minute	1 100 - 2 650 cps/min
Force d'impact	11,6 J (8,6 lb/pi)
Ampérage (120V)	10,0 A
Longueur hors-tout	18-3/8 po (466 mm)
Poids net	12,3 lb (5,6 kg)

MARTEAUX ROTATIFS

XGT/LXT/CA





XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HR006GZ / HR006GM203*

Marteau rotatif 2 po avec XPT, AFT, AVT et AWS 80V(40Vx2) max XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 21,4 J (15,8 lb/pi) ; tige SDS-MAX

Vitesse variable ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement

HR006GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale droite (135629-4), poignée latérale en D (135283-4), graisse à mèches (194683-7), butée de profondeur (331955-1), coffret de transport en plastique (821848-5)

HR006GM203 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah x2) (BL4040), Chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	Deux 40Vmax XGT
Type de mèche	SDS-MAX
Capacités :	
Béton (mèche carbure)	2-1/16 po (52 mm)
Béton (mèche creuse)	6-5/16 po (160 mm)
Force d'impact (EPTA)	21,4 J (15,8 lb/pi)
Vitesse à vide	150 - 310 tr/min
Coups par minute	1 100 - 2 250 cps/min
Longueur hors-tout	22-5/8 po (610 mm)
Poids net	25,80 lb (11,69 kg)



HR5212C

Marteau rotatif 2 po avec AVT avancé

Moteur 14,0 AMP fournit une force d'impact de 21,0 J (15,5 lb/pi) ; tige SDS-MAX

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement

HR521C Comprend : Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D (135283-4), poignée latérale droite (135629-4), butée de profondeur (331955-1), coffret de transport en plastique (142296-8)

Type de mèche	SDS-MAX
Capacités :	
Béton (mèches carbure)	2-1/16 po (52 mm)
Béton (mèches creuses)	6-5/16 po (160 mm)
Vitesse à vide	150 - 310 tr/min
Coups par minute	1 100 - 2 250 cps/min
Force d'impact	21,0 J (15,5 lb/pi)
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	23-1/2 po (599 mm)
Poids net	26,2 lb (11,9 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HR008GZ05 / HR008GM202*

Marteau rotatif 1-9/16 po avec XPT, AFT, AVT, HEPA et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 3,9 J (2,9 lb/pi); tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible ; contrôle de vitesse constante ; frein électrique ; anti-redémarrage ; système de dépoussiérage

• Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

HR008GZ05 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), graisse à mèches (194683-7), butée de profondeur (331886-4), système de dépoussiérage (DX10)

HR008GM202 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah x2) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	40Vmax XGT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	1-3/16 po (30 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact (EPTA)	3,9 J (2,9 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 840 tr/min
Coups par minute	0 - 4 500 cps/min
Longueur hors-tout	16-5/8 po (422 mm)
Poids net	10,0 lb (4,5 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HR005GZ

Marteau rotatif 1-9/16 po avec XPT, AFT, AVT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 11,4 J (8,4 lb/pi) ; tige SDS-MAX

Vitesse variable ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement

HR005GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale droite (123138-5), poignée latérale D Style (196792-8), butée de profondeur (331955-1), graisse à mèches (194683-7), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	40Vmax XGT
Type de mèche	SDS-MAX
Capacités :	
Béton (mèches carbure)	1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses)	4-1/8 po (105 mm)
Force d'impact (EPTA)	11,4 J (8,4 lb/pi)
Vitesse à vide	250 - 500 tr/min
Coups par minute	1 450 - 2 900 cps/min
Longueur hors-tout	19-3/4 po (500 mm)
Poids net	14,73 lb (6,68 kg)



18V 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DHR400ZKN / DHR400T2N*

Marteau rotatif 1-9/16 po avec XPT, AFT, AVT et AWS 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 11,4 J (8,4 lb/pi) ; tige SDS-MAX

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement

DHR400ZKN Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale droite (123138-5), poignée latérale en D (196792-8), graisse à mèches (194683-7), butée de profondeur (331955-1), coffret de transport en plastique (821746-3)

DHR400T2N Comprend aussi : BL1850B 18V LXT Batterie (5.0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Type de mèche	SDS-MAX
Capacités :	
Béton (mèches carbure)	1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses)	4-1/8 po (105 mm)
Force d'impact	11,4 J (8,4 lb/pi)
Vitesse à vide	250 - 500 tr/min
Coups par minute	1 450 - 2 900 cps/min
Longueur hors-tout	18-5/8 po (473 mm)
Poids net	15,0 lb (6,8 kg)



HR4013C

Marteau rotatif 1-9/16 po avec AVT avancé

Moteur 11,0 AMP fournit une force d'impact de 11,4 J (8,4 lb/pi) ; tige SDS-MAX

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement

HR4013C Comprend : Poignée latérale droite (123138-5), D-Style poignée latérale (196792-8), butée de profondeur (331955-1), coffret de transport en plastique (141977-1)

Type de mèche	SDS-MAX
Capacités :	
Béton (mèches carbure)	1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses)	4-1/8 po (105 mm)
Vitesse à vide	250 - 500 tr/min
Coups par minute	1 450 - 2 900 cps/min
Force d'impact	11,4 J (8,4 lb/pi)
Ampérage (120V)	11,0 A
Longueur hors tout	18-11/16 po (479 mm)
Poids net	15,1 lb (6,8 kg)



HR4002

Marteau rotatif 1-9/16 po

Moteur 14,0 AMP fournit une force d'impact de 6,2 J (4,6 lb/pi) ; tige SDS-MAX

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement

HR4002 Comprend : Poignée latérale droite inclus butée de profondeur (135209-6), graisse à mèches (194683-7), coffret de transport en plastique (824798-3)

Type de mèche	SDS-MAX
Capacités :	
Béton (mèches carbure)	1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses)	4-1/8 po (105 mm)
Vitesse à vide	680 tr/min
Coups par minute	2 500 cps/min
Force d'impact	6,2 J (4,6 lb/pi)
Ampérage (120V)	10,0 A
Longueur hors tout	18 po (458 mm)
Poids net	14.6 lb (6,6 kg)



Système de dépoussiérage
inclus avec HR3011FCWK

HR3011FCK / HR3011FCWK

Marteau rotatif 1-3/16 po avec AVT et HEPA

Moteur 9,0 AMP fournit une force d'impact de 4,5 J (3,3 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; système de dépoussiérage

• Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

HR3011FCK Comprend : Poignée latérale (126882-3), butée de profondeur (331886-4), coffret de transport en plastique (821825-7)

HR3011FCWK Comprend aussi : Système de dépoussiérage (DX10)

Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton (mèches carbure)	1-3/16 po (30 mm)
Béton (mèches creuses)	3-1/8 po (80 mm)
Béton (mèches creuses diamantée)	3-1/8 po (80 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Vitesse à vide	0 - 840 tr/min
Coups par minute	0 - 4 500 cps/min
Force d'impact	4,5 J (3,3 lb/pi)
Ampérage (120V)	9,0 A
Longueur hors tout	14-1/2 po (369 mm)
Poids net	9,7 lb (4,4 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HR001GZ / HR001GM101*

Marteau rotatif 1-1/8 po avec XPT, AFT, AVT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 3,2 J (2,4 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

HR001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (331886-4), crochet (191C37-7)

HR001GM101 Comprend aussi : BL4040 4 Batterie 40Vmax XGT (4.0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique (821815-0)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	1-1/8 po (28 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact	3,2 J (2,4 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 980 tr/min
Coups par minute	0 - 5 000 cps/min
Longueur hors-tout	14-1/8 po (358 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HR003GZ

Marteau rotatif 1-1/8 po avec XPT et AVT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 3,2 J (2,4 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; régime à vide en douceur

• Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

HR003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (331886-4), crochet (191C37-7)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	1-1/8 po (28 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact	3,2 J (2,4 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 980 tr/min
Coups par minute	0 - 5 000 cps/min
Longueur hors-tout	14-1/8 po (358 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DHR280Z

Marteau rotatif 1-1/8 po avec XPT et AVT 36V(18Vx2) LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 3,2 J (2,4 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible

• Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

DHR280Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), graisse à mèches (194683-7), butée de profondeur (331886-4)

Capacités batterie	**Deux 18V LXT**
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton (mèches carbure)	1-1/8 po (28 mm)
Béton (mèches creuses)	2-1/8 po (54 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact	3,2 J (2,4 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 980 tr/min
Coups par minute	0 - 5 000 cps/min
Longueur hors-tout	14-3/4 po (373 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HR007GZ / HR007GM101*

Marteau rotatif 1-1/8 po avec XPT, AFT, AVT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 3,0 J (2,2 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante

• Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

HR007GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (122A94-2), graisse à mèches (194683-7), butée de profondeur (331886-4), capuchon de conduit d'air (413A50-6)

HR007GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	1-1/8 po (28 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact (EPTA)	3,0 J (2,2 lb/pi)
Vitesse à vide	0 – 980 tr/min
Coups par minute	0 – 5 000 cps/min
Longueur hors-tout	18-5/8 po (473 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)



18V + 18V = 36V

DHR263Z

Marteau rotatif 1 po 36V(18Vx2) LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 3,0 J (2,2 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

DHR263Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (158057-6), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (324219-0), mandrin à changement rapide (194079-2)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	1 po (26 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	0 – 1 250 tr/min
Coups par minute	0 – 5 000 cps/min
Force d'impact	3,0 J (2,2 lb/pi)
Longueur hors-tout	14-3/4 po (374 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)



HR2631F / HR2631FT

Marteau rotatif 1 po avec AVT

Moteur 7,0 AMP fournit une force d'impact de 2,9 J (2,1 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

HR2631F Comprend : Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur (331886-4), coffret de transport en plastique (824913-9)

Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	1 po (26 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 200 tr/min
Coups par minute	0 - 4 600 cps/min
Force d'impact	2,9 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120V)	7,0 A
Longueur hors-tout	14-1/4 po (361 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



HR2641

Marteau rotatif 1 po avec AVT

Moteur 7,0 AMP fournit une force d'impact de 2,9 J (2,1 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement
- Crochet escamotable permettant d'accrocher l'outil à un chevron, tuyau ou échafaudage

HR2641 Comprend : Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur (331886-4), coffret de transport en plastique (824695-3)

Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	1 po (26 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min
Coups par minute	0 - 4 500 cps/min
Force d'impact	2,9 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120V)	8,0 A
Longueur hors-tout	16-5/8 po (422 mm)
Poids net	6,8 lb (3,1 kg)



18V BL MOTOR

DHR243Z

Marteau rotatif 15/16 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 2,4 J (1,8 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement
- Mandrin à changement rapide

DHR243Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), mandrin à changement rapide (194079-2), poignée latérale (158057-6)

Capacités batterie	18V LXT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/16 po (27 mm)
Force d'impact	2,4 J (1,8 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 950 tr/min
Niveau sonore	89 dB(A)
Longueur hors-tout	13-7/8 po (353 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



Système de dépoussiérage inclus avec DHR242ZWX

18V BL MOTOR

DHR242Z / DHR242ZWX

Marteau rotatif 15/16 po avec HEPA 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 2,4 J (1,8 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible ; système de dépoussiérage

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

DHR242Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6)

DHR242ZWX Comprend aussi : Système de dépoussiérage (DX06)

Capacités batterie	18V LXT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/16 po (27 mm)
Force d'impact	2,4 J (1,8 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 950 tr/min
Coups par minute	0 - 4 700 cps/min
Longueur hors-tout	12-7/8 po (328 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



18V

DHR241Z

Marteau rotatif 15/16 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 1,9 J (1,4 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement
- Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages

DHR241Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6)

Capacités batterie	18V LXT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1 po (26 mm)
Force d'impact	1,9 J (1,4 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 1 200 tr/min
Coups par minute	0 - 4 000 cps/min
Longueur hors-tout	16-3/8 po (417 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



18V LXT

DHR202Z

Marteau rotatif 15/16 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 1,9 J (1,4 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement
- Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages

DHR202Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6)

Capacités batterie	18V LXT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1 po (26 mm)
Force d'impact	1,9 J / 1,4 lb/pi
Vitesse à vide	0 - 1 200 tr/min
Coups par minute	0 - 4 000 cps/min
Longueur hors tout	14-1/8 po (358 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

NOUVEAU



Système de dépoussiérage inclus avec HR010GD101

XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HR010GZ / HR010GD101*

Marteau rotatif compact 13/16 po avec XPT, AVT, HEPA et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 2,1 J (1,5 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; système de dépoussiérage

- Rotation + percussion / percussion seulement / rotation seulement

HR010GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (122D63-1), butée de profondeur (413N42-3)

HR010GD101 Comprend aussi : BL4025 Batterie 40Vmax XGT (2,5Ah x2) (BL4025), chargeur rapide (DC40RA), poignée latérale (122D63-1), butée de profondeur (413N42-3), système de dépoussiérage (DX16), sac (832319-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	13/16 po (20 mm)
Bois	1 po (26 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Force d'impact (EPTA)	2,1 J (1,5 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 1 350 tr/min
Coups par minute	0 - 5 000 cps/min
Longueur hors-tout	11-1/4 po (285 mm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DHR183Z

Marteau rotatif 11/16 po avec AVT et AWS

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une force d'impact de 1,7 J (1,3 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; vitesse variable

- Rotation + percussion / rotation seulement

DHR183Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (122D63-1), butée de profondeur (413N42-3)

Capacités batterie	18V LXT
Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	11/16 po (18 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	15/16 po (24 mm)
Force d'impact (EPTA)	1,7 J (1,3 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min
Coups par minute	0 - 5 000 cps/min
Longueur hors-tout	10-3/4 po (274 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)



HR1841F

Marteau rotatif avec AVT 11/16 po

Moteur 9,0 AMP fournit une force d'impact de 1,4 J (1,0 lb/pi) ; tige SDS-PLUS

Vitesse variable ; réversible

- Rotation + percussion / rotation seulement

HR1841F Comprend : oignée latérale (158057-6), butée de profondeur (415486-9), coffret de transport en plastique (824650-5)

Type de mèche	SDS-PLUS
Capacités :	
Béton	11/16 po (18 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	15/16 po (24 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 100 tr/min
Coups par minute	0 - 4 800 cps/min
Force d'impact	1,4 J (1,0 lb/pi)
Ampérage (120V)	4,1 A
Longueur hors-tout	11-1/4 po (285 mm)
Poids net	5,4 lb (2,5 kg)

TRONÇONNEUSES À MEULE

XGT/LXT





XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

CE001GZ02 / CE001GL401*

Tronçonneuse à meule 14 po avec XPT et AFT 80V(40Vx2) max XGT

Profondeur de coupe de 5 po

Frein électrique ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après que la gâchette est relâchée
- Fonction anti-redémarrage
- Boîtier anti-vibration avec ressort intégré et unité d'entraînement empêchant la transmission des vibration

CE001GZ02 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à tronçonner 14 po (1 Ch. E-12809-5), manchon de raccordement (123120-4), boyau (122B46-9), clé polygonale 13-19 (782037-6), jeu de bagues (191W53-9)

CE001GL401 Comprend aussi : BL4080F Batterie 40Vmax XGT (8,0Ah x4) (BL4080F), chargeur rapide double port (DC40RB)

Capacités batterie	Deux 40Vmax XGT
Diamètre de la meule	14 po (355 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Profondeur de coupe maximale	5 po (127 mm)
Vitesse à vide	5 300 tr/min
Longueur hors tout	31 po (786 mm)
Poids net	22,8 lb (10.3 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

CE003GZ03 / CE003GL201*

Tronçonneuse à meule 9 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Profondeur de coupe de 3-1/2 po

Frein électrique ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Frein électrique arrêtant la lame en 2 secondes après que la gâchette est relâchée
- Fonction anti-redémarrage
- Boîtier anti-vibration avec ressort intégré et unité d'entraînement empêchant la transmission des vibration

CE003GZ03 Includes : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule abrasif 9 po (E-03012), meule diamantée 9 po (E-02515), manchon de raccordement (123120-4), boyau (122G28-1), porte-clé (122G62-1), clé polygonale 13-19 (782039-2)

CE003GL201 Comprend aussi : BL4080F Batterie 40Vmax XGT (8,0Ah x2) (BL4080F), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la meule	9 po (230 mm)
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Profondeur de coupe maximale	3-1/2 po (88 mm)
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Longueur hors tout	23-3/4 po (603 mm)
Poids net	10,9 lb (4,9 kg)



18V 36V BL MOTOR

DCE090ZX1

Tronçonneuse à meule 9 po avec XPT, AFT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Profondeur de coupe de 3-1/2 po

Frein électrique ; démarrage progressif

- Frein électrique arrêtant la lame en 2-4 secondes après que la gâchette est relâchée pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche

DCE090ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule 9 po (E-03012), manchon de raccordement (123120-4), ensemble boyau (127491-1), clé 13-16 (941 716 131), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la meule	9 po (230 mm)
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Profondeur de coupe maximale	3-1/2 po (88 mm)
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Longueur hors tout	21-3/4 po (554 mm)
Poids net	10,9 lb (4,9 kg)

SCIES À BÉTON ET À MAÇONNERIE

LXT/CA



Convertir en scie à maçonnerie à usage humide
Voir page 89



18V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DCC500ZX1 / DCC500TEX1*

Scie à maçonnerie 5 po avec XPT, ADT & AWS 18V LXT

Capacité de coupe sèches et humides de 1-/16 po (40 mm)

Démarrage progressif ; frein électrique ; port à poussière 360°

- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette
- Capacité de biseau jusqu'à 45°
- Se fixe sur le rail de guidage optionnel avec l'adaptateur

DCC500ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble sac à poussières (126738-0), clé hexagonale 5 (783217-7)

DCC500TEX1 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 800 tr/min
Capacités de coupe maximale :	
0°	1-9/16 po (40 mm)
45°	1-1/16 po (27 mm)
Longueur hors-tout	11-1/8 po (283 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)



4100KB

Scie à maçonnerie 5 po

Capacité de coupe à sec de 1-9/16 po (40 mm)

- Couvercle anti-poussière transparent pour une visibilité accrue
- Port de dépoussiérage rotatif sur 360°
- Se fixe sur le rail de guidage optionnel avec l'adaptateur
- Base en acier pour la précision et la robustesse

4100KB Comprend : Lame diamantée 5 po (A-94568), sac à poussières (126738-0), clé 22 (781041-2), clé hexagonale 5 (783203-8)

Diamètre de la lame	5 po (125 mm)
Arbre	13/16 po (20 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	1-9/16 po (40 mm)
Vitesse à vide	12 200 tr/min
Ampérage (120V)	10,0 A
Longueur hors-tout	9-1/8 po (231 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)



4100NH2ZX1

Scie à maçonnerie 4-3/8 po

Capacité de coupe à sec de 1-1/4 po (32,5 mm)

- Large couvre-lame permettant l'utilisation des meules diamantées évasées
- Boîte d'engrenages en aluminium service intensif pour une robustesse accrue
- Base en acier pour la précision et la robustesse
- Bord d'attaque de la base indiquant précisément la ligne de coupe
- Capacité de biseau jusqu'à 45°

4100NH2ZX1 Comprend : Lame diamantée à contourturbo 4 po (B-69680), meule diamantée évasée 4-3/8 po (D-36968), clé 22 (781041-2), clé hexagonale 5 (783217-7)

Diamètre de la lame	5 po (125 mm)
Arbre	3/4 po (20 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	1-1/4 po (32,5 mm)
45°	7/8 po (21,5 mm)
Vitesse à vide	12 200 tr/min
Ampérage (120V)	10,0 A
Longueur hors-tout	9-3/8 po (238 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)



4100NH3ZX

Scie à maçonnerie 4-3/8 po

Capacité de coupe à sec de 1-1/4 po (32,5 mm)

- Large couvre-lame permettant l'utilisation des meules diamantées évasées
- Boîte d'engrenages en aluminium service intensif pour une robustesse accrue
- Base en acier pour la précision et la robustesse
- Bord d'attaque de la base indiquant précisément la ligne de coupe

4100NH3ZX Comprend : Lame diamantée à contour turbo 4 po (B-69680), clé 22 (781041-2), clé hexagonale 5 (783217-7)

Diamètre de la lame	4-3/8 po (110 mm)
Arbre	3/4 po (20 mm)
Capacité de coupe maximale :	
0°	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	13 000 tr/min
Ampérage (120V)	9,5 A
Longueur hors-tout	8-15/16 po (227 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

SURFACEUSE À BÉTON

CA





PC5000C

Surfaceuse à béton 5 po

Contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; pare-poussière avant amovible

- Système anti-redémarrage empêche les démarrages accidentels
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Grand interrupteur à gâchette à deux doigts avec verrouillage
- Sac à poussière facile à installer et à retirer pour un fonctionnement plus propre

PC5000C Comprend : Poignée annulaire (416256-9), meule diamantée grossière 5 po (A-95009), sac à poussières (122853-8), porte-clé 5.6 (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8), clé à écrou de blocage 28 (782425-7)

Diamètre de la meule	5 po (125 mm)
Type de meule	Diamantée désaxée
Diamètre du trou	7/8 po (22,23 mm)
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120V)	10 A
Longueur du cordon	16,4 pi (5,0 m)
Longueur hors-tout	17-1/8 po (437 mm)
Poids net	8,8 lb (4,0 kg)



PC5010C

Surfaceuse à béton 5 po avec SJS II

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; pare-poussière avant amovible

- Système anti-redémarrage empêche les démarrages accidentels
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Interrupteur à coulisse avec verrouillage
- Système superjoints II (SJS II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule
- Système de suspension à 4 ressorts maintient le capuchon au ras de la surface pendant le mouvement

PC5010C Comprend : Poignée annulaire (458690-7), clé à écrou de blocage 28 (782425-7)

Diamètre de la meule	5 po (125 mm)
Type de meule	Diamantée désaxée
Diamètre du trou	7/8 po (22 mm)
Vitesse à vide	4 000 - 9 000 tr/min
Ampérage (120V)	12 A
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Longueur hors-tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

VIBRATEURS DE BÉTON

ConnectX / XGT / LXT



Nouveau



CONNECTX

VR004CZ / VR002CZ

Vibrateurs de béton 117 po ConnectX

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 12 000 vib/min en utilisant les blocs d'alimentation dorsaux portatif

- Les vibrateurs de béton à moteur à haut rendement intègrent les moteurs dans la tête
- Les vibrateurs maintiennent des vibrations constantes et stables sur toute la longueur
- Boîtier de commande facilement accessible avec un interrupteur marche/arrêt et un arbre flexible
- Idéal pour la vibration du béton pour les planchers, les piliers, les fondations, les colonnes, les murs, les allées et plus encore

VR004CZ / VR002CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :

	PDC1500A01 / PDC1200A02 / PDC01
Vibrations par minute	12 000 vib/min
Diamètre du malaxeur :	VR004CZ : ø2 po (ø52 mm)
	VR002CZ : ø1-11/16 po (ø43 mm)
Longueur du bras :	117 po (297 cm)
Poids net :	VR004CZ 12,2 lb (5,5 kg)
	VR002CZ 10,4 lb (4,7 kg)



18V LXT

DVR850Z

Vibrateur de béton 94-1/2 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 12 500 vib/min

- Gâchette orientable permettant l'utilisation sur deux directions pour une maniabilité accrue
- Couvercles de batterie et d'interrupteur pour les protéger contre la contamination

DVR850Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Aiguille vibrante (126208-9)

Capacités batterie	18V LXT
Vibrations par minute	12 500 vib/min
Diamètre du malaxeur	1 po (2,5 cm)
Longueur du bras	94-1/2 po (240 cm)
Longueur hors-tout	105-1/2 po (268 cm)
Poids net	10,2 lb (4,6 kg)

Nouveau



CONNECTX

VR003CZ / VR001CZ

Vibrateurs de béton 59 po ConnectX

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 12 000 vib/min en utilisant les blocs d'alimentation dorsaux portatif

- Les vibrateurs de béton à moteur à haut rendement intègrent les moteurs dans la tête
- Les vibrateurs maintiennent des vibrations constantes et stables sur toute la longueur
- Boîtier de commande facilement accessible avec un interrupteur marche/arrêt et un arbre flexible
- Idéal pour la vibration du béton pour les planchers, les piliers, les fondations, les colonnes, les murs, les allées et plus encore

VR003CZ / VR001CZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie :

	PDC1500A01 / PDC1200A02 / PDC01
Vibrations par minute	12 000 vib/min
Diamètre du malaxeur :	VR003CZ : ø2 po (ø52 mm)
	VR001CZ : ø1-11/16 po (ø43 mm)
Longueur du bras :	59 po (150 cm)
Poids net :	VR003CZ 9,8 lb (4,4 kg)
	VR002CZ 8,0 lb (3,6 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

VR003GZ

Vibrateur de béton 48 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 12 500 vib/min (mode normal) et 15 500 vib/min (mode puissance)

Contrôle de vitesse constante ; anti-redémarrage

- Mode puissance fournissant les vibrations maximales pour l'utilisation sur les planchers, les piliers et les fondations. Mode normal idéal pour la finition par étapes et pour les versements / vibrations contrôlés.
- Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels

VR003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Arbre flexible (1910E1-5), clé 8 (781213-9)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vibrations par minute :	
Mode normal	12 000 vib/min
Mode puissance	15 500 vib/min
Diamètre du vibrateur	ø1-1/4 po (ø32 mm)
Longueur de l'arbre	3,9 pi (1,2 m)
Longueur hors-tout	59 po (149,5 cm)
Poids net	9,1 lb (4,1 kg)



18V LXT

DVR450Z

Vibrateur de béton 47-1/4 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 13 000 vib/min

- Gâchette orientable permettant l'utilisation sur deux directions pour une maniabilité accrue
- Couvercles de batterie et d'interrupteur pour les protéger contre la contamination

DVR450Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Aiguille vibrante (126206-3)

Capacités batterie	18V LXT
Vibrations par minute	13 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	1 po (2,5 cm)
Longueur du bras	47-1/4 po (120 cm)
Longueur hors tout	58-1/2 po (148 cm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



18V LXT

DVR350Z

Vibrateur de béton 31-1/2 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 13 000 vib/min

- Gâchette orientable permettant l'utilisation sur deux directions pour une maniabilité accrue
- Couvercles de batterie et d'interrupteur pour les protéger contre la contamination

DVR350Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Aiguille vibrante (126207-1)

Capacités batterie	18V LXT
Vibrations par minute	13 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	1 po (2,5 cm)
Longueur du bras	31-1/2 po (80 cm)
Longueur hors-tout	42-3/4 po (108 cm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

OUTILS À LIER LES BARRES D'ARMATURE

XGT/LXT



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TR001GD201*

Outil à lier les barres d'armature avec XPT 40Vmax XGT

Excellente combinaison de force et vitesse de ligature

Capable de ligaturer une large gamme de tailles de barres d'armature, de D10/#3 X D10/#3 à (D16/#5 X 2) X (D16/#5 X 2)

- Équipé d'un mécanisme de retrait du fil
- Équipé d'un interrupteur principal et d'une fonction de verrouillage de la gâchette
- Les deux moteurs BL pour la torsion et l'alimentation assurent une ligature stable avec du fil de 1,6 mm

TR001GD201 Comprend : BL4025 Batterie 40Vmax XGT (2,5Ah x2) (BL4025), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), provision d'huile (194381-3), clé hexagonale 2.5 (783208-8), crochet (347D31-5), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	40Vmax XGT
Fil de ligature :	Fil recuit calibre 16
Capacités en barres d'armature :	
2 pièces	1-1/4 po (32 mm) x 7/8 po (22 mm)
3 pièces	1 po (25 mm) x 3/4 po (19 mm) x 3/4 po (19 mm)
4 pièces	1 po (25 mm) x 3/4 po (19 mm) x 3/4 po (19 mm)
Longueur hors-tout	14-3/4 po (375 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)



18V LXT BL MOTOR

DTR180ZK

Outil à lier les barres d'armature avec XPT 18V LXT

Modes de ligaturage par actionnement simple ou par actionnement en continu

D10/#3 x D10/#3 (D13/#4 x2 x D13/#4 x2) capacité maximale des barres d'armature

- Bouton de verrouillage de gâchette
- Réglage de force sur 6 barres d'armature

DTR180ZK Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Brosse en nylon (162755-6), cle hexagonale 2.5 (783208-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (141G12-7)

Capacités batterie	18V LXT
Fil de ligature :	Fil de ligature en acier calibre 21
	Fil à ligaturer en polyester calibre 21
	Fil de ligature galvanisé calibre 21
Capacités en barres d'armature :	
2 pièces	5/8 po x 5/8 po
3 pièces	5/8 po x 3/8 po x 3/8 po
4 pièces	1/2 po x 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po
Longueur hors-tout	12 po (304 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



18V LXT BL MOTOR

DTR181ZK

Outil à lier les barres d'armature avec XPT 18V LXT

Modes de ligaturage par actionnement simple ou par actionnement en continu

D16/#5 x D16/#5 (D13/#4 x2 x D16/#5 x2) capacité maximale des barres d'armature


- Bouton de verrouillage de gâchette
- Réglage de force sur 6 barres d'armature

DTR181ZK Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Brosse en nylon (162755-6), clé hexagonale 2.5 (783208-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	18V LXT
Fil de ligature :	Fil de ligature en acier calibre 21
	Fil à ligaturer en polyester calibre 21
	Fil de ligature galvanisé calibre 21
Capacités en barres d'armature :	
2 pièces	1 po x 7/8 po
3 pièces	1 po x 5/8 po x 5/8 po
4 pièces	5/8 po x 5/8 po x 1/2 po x 1/2 po
Longueur hors-tout	12-1/2 po (317 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)

COUPE-BARRE D'ACIER

LXT

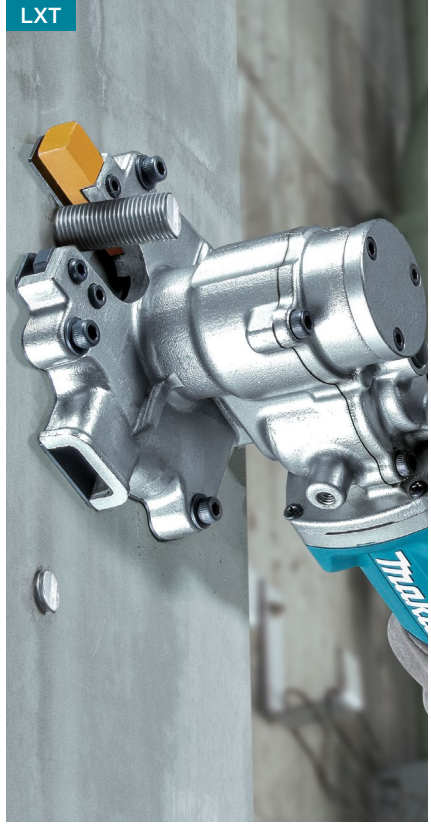



18V LXT BL MOTOR

DSC251ZK

Coupe-barre d'acier 1 po avec ADT 18V LXT

Coupe à une distance du mur de seulement 1/8 po

Frein électrique

- Parfait pour couper les barres filetées et les barres d'armature
- Lame carbure limitant les barbures sur les tiges filetées pour l'installation rapide et facile des écrous
- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après que la gâchette est relâchée pour la sécurité

DSC251ZK Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 24 dents (E-11106), poignée latérale (153489-2), sac à poussières (SC08106610), longue clé hexagonale 5 (SC08200100), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame	4,3 po (110 mm)
Capacités de coupe	
(barres d'armature, 620 N/mm, 90 000 lb/po²)	ø10 (3/8 po) - ø25 (1 po)
Vitesse à vide	2 200 tr/min
Longueur hors-tout	18-17/32 po (471 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BURINS POUR MARTEAUX DE DÉMOLITION

Y compris : SDS-PLUS, SDS-MAX, Makita petite, Makita grosse, 3/4 po Hex., 21/32 po ronde, 3/4 po Hex., 1-1/8 po Hex. et burins à tige Hex.

EMBOUTS DE MARTEAU DE DÉMOLITION

Modèle	1-1/8 po Hex		Makita (grand)		Hex. 3/4 po, rond 21/32 po		SDS-MAX		SDS-PLUS	
	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce
	BURIN POINTU pour le travaux de démolition									
	16 po Auto-affûtant	B-45559	16-1/8 po	A-80466	12 po	D-20074	12 po	D-36463 / 751423-A	10 po	D-51144
	20 po	751420-A			18 po	D-19196	18 po	D-36479 751424-A		
	20-1/2 po	D-21353-5 (5 / emb.)								
	BURIN PLAT pour le cassage des gros morceaux de béton, burinage et exécution de sillons									
	15/16 po x 20 po	751220-A	1-13/32 po x 16-1/8 po	A-80597	1 po x 12 po	D-20080	1 po x 12 po	D-36485 751228-A	3/4 po x 10 po	D-51150
	BURIN À DÉTARTRER burin large pour dégager les écaillures ou les morceaux de béton séchés									
	3 po x 20 po	751221-A	3 po x 12-1/4 po	D-23868	2 po x 12 po	D-20096	2 po x 12 po	D-36516 751229-A	1-5/8 po x 10 po	A-87052
									1-5/8 po X 10 po (déporté)	A-87068
	3 po x 20-1/2 po	D-21347-5 (5 / emb.)			3 po x 12 po	751233-A	3 po x 12 po	D-36522 751230-A	1-1/2 po x 10 po	751309-C
									2 po x 8-1/2 po	D-51166
									3 po x 6 po	D-61036
									3 po x 10 po	D-61014
	**BURIN-BÊCHE pour le creusage dans l'argile, le schiste et plus**									
	5-1/2 po x 23-1/2 po	751622-A	4-3/4 po x 19-5/8 po	B-10300	4-1/2 po x 17 po	-	4-1/2 po x 17 po	751626-A	-	
	**DAME (TIGE) pour le damage (utiliser avec les plaques correspondantes)**									
	15 po longue	751103-A	1 pièce dame	A-31485	12 po longue	-	12 po longue	751304-C	-	
	**DAME (PLAQUE)**									
	6 po x 6 po	751710-A	-		5 po x 5 po	751712-A	5 po x 5 po	751712-A	-	
	8 po x 8 po	751711-A								
	**BOUCHARDE pour l'enlèvement du béton et du stuc et d'aplanissement du ciment bombé**									
	-		-		Carré 1-3/4 po	798144-5	Carré 1-3/4 po	751715-A	-	
	**BÉLIER D'ENFONCEMENT pour l'enfoncement de piquets de mise à la terre dans le sol**									
	1 po x 15 po	751102-A	-		13/16 po x 6 po	798132-2	13/16 po x 12 po	751108-A	-	
	**COUTEAU À ASPHALTE pour le coupe de l'asphalte**									
	5 po x 17 po	751620-A	-		-		5 po x 16 po	751625-A	-	
	**ENSEMBLE GRATTOIR pour le grattage et enlèvement des carreaux de plancher en linoléum**									
	-		-		-		Largeur 6 po	T-02593	4 po x 6-5/16 po	A-68161
							6 po (lame seulement)	T-02602	4 po (lame seulement)	343411-9
	**BURIN DE RACLAGE pour le grattage et burinage des excédents de béton et des bavures**									
	-		-		2 po x 12 po	751234-A	1-1/2 po x 12 po	751305-C	-	
							2 po x 12 po	751230-C		
	**BURIN POKEENKUT PO semblable au burin plat, mais doté d'une lame plus large pour une durée de vie prolongée**									
	1-3/8 po x 20 po	751222-A	-		-		-		-	
	**BURIN À CREUSER pour le creusage dans les endroits restreints, rainurage et plus**									
	3 po x 22-1/2 po	751621-A	-		-		-		-	
	**COIN À GEL pour le creusage et cassage des sols gelés**									
	1-3/4 po x 24-1/2 po	751223-A	-		-		-		-	
	**CRAMPONNEUSE pour l'insertion des chevilles et des piquets tels que les ancrages et les piquets de tente**									
	1-3/4 po x 18 po	751101-A	-		-		-		-	
	2-1/2 po x 5-1/2 po	751106-A								
	(Utiliser avec dame (tige) 751103-A)									
	**BÊCHE POINTUE pour le cassage de l'argile, du gravier et de la terre compactés**									
	-		-		4-1/2 po x 16 po	751303-C		-	-	
	**NETTOIE-JOINTS pour l'enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits**									
	-		-		1-1/8 po x 15 po	751310-C	1 po x 15 po	751306-C	-	
	**RAINUREUSE pour l'enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits**									
	-		-		1-1/8 po x 15 po	751311-C		-	-	
	**BURIN À CARREAUX DÉCALÉS pour enlever les carreaux de maçonnerie**									
	-		-		-			-	1-1/2 po x 10 po	A-48717
	**ASSORTIMENT DE 4 PIÈCES : Comprend: 2 chacun burin pointu 20-1/2 po et 2 chacun burin à froid 1-1/8 po x 20 po**									
	D-26381		-		-		-		-	-

MÈCHES PREMIUM SDS-MAX 6 TRANCHANTS POUR MARTEAUX ROTATIFS

Modèle	Diamètre	Longueur utile	Longueur hors-tout	N° de pièce
	5/8 po	8 po	13 po	B-61341
		16 po	21 po	B-61357
		31 po	36 po	B-61363
	11/16 po	16 po	21 po	B-61379
	3/4 po	8 po	13 po	B-61385
		16 po	21 po	B-61391
		31 po	36 po	B-61400
	13/16 po	16 po	21 po	B-61416
	7/8 po	8 po	13 po	B-61422
		16 po	21 po	B-61438
		31 po	36 po	B-61444
	1 po	8 po	13 po	B-61450
		16 po	21 po	B-61466
		31 po	36 po	B-61472
	1-1/8 po	8 po	13 po	B-61488
		16 po	21 po	B-61494
		31 po	36 po	B-61503
	1-1/4 po	8 po	13 po	B-61519
		16 po	21 po	B-61525
	1-3/8 po	16 po	21 po	B-61547
		31 po	36 po	B-61553
	1-1/2 po	16 po	21 po	B-61569
		31 po	36 po	B-61575

- Conception, matériaux et fabrication de qualité premium de l'Europe
- Conception à 6 tranchants avec géométrie agressive de tête
- Conception à 6 tranchants assurant des trous ronds dans les utilisations d'ancrage
- Pointe de centrage permettant du pré-perçage facile d'une extrême précision et sans glissement
- Conception de cannelure maximisant l'efficacité de l'écoulement des poussières

MÈCHES PREMIUM SDS-MAX 2 TRANCHANTS POUR MARTEAUX ROTATIFS

Modèle	Diamètre	Longueur utile	Longueur hors-tout	N° de pièce
	1/2 po	8 po	13 po	B-61307
		16 po	21 po	B-61313
	9/16 po	8 po	13 po	B-61329
		16 po	21 po	B-61335

- Conception, matériaux et fabrication de qualité premium de l'Europe
- Les mèches SDS-MAX 2 tranchants de Makita sont idéales pour une gamme d'applications générales de forage du béton
- Pointe de centrage permettant du pré-perçage facile d'une extrême précision et sans glissement
- Conception de cannelure maximisant l'efficacité de l'écoulement des poussières

MÈCHES 2 TRANCHANTS SDS-MAX STANDARD POUR MARTEAUX ROTATIFS


Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	Tranchants	N° de pièce
	1/2 po	13 po	8 po	Deux tranchants	D-36538
		21 po	16 po		D-36544
	9/16 po	21 po	16 po		D-36550
	5/8 po	13 po	8 po		D-36566
		21 po	16 po		D-36572
	3/4 po	13 po	8 po		D-36588
		21 po	16 po		D-36594
	27/32 po	21 po	16 po		D-36603
	7/8 po	13 po	8 po		D-36619
		21 po	16 po		D-36625
	1 po	13 po	8 po		D-36631
		21 po	16 po		D-36647
	1-1/8 po	15 po	10 po		D-36653
		22 po	18 po		D-36669
	1-1/4 po	15 po	10 po		D-36675
		22 po	18 po		D-36681
	1-3/8 po	22 po	18 po		D-36697
	1-1/2 po	22 po	18 po		D-36706

- Bout carbure à 2 tranchants pour des trous rapides et précis dans le béton et la maçonnerie
- Pointe unique facilitant le perçage localisé d'une extrême précision et sans glissement
- Conception de cannelure permettant l'écoulement rapide et efficace des poussières et des débris

FORETS TUNNEL SDS-MAX

Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utilisable	N° de pièce
	2-1/8 po	24 po	18 po	B-66298
	2-1/2 po			B-66307
	3-1/8 po			B-66313

- Parfaites pour le perçage rapide de trous traversants et profonds
- Conception de deux cannelures permettant l'écoulement rapide des débris
- Conception de dents carbure asymétriques empêchant le broutement et augmentant l'efficacité du perçage
- Pointe carbure de centrage réduisant les glissements de la mèche pour une pénétration rapide et précise dans le matériau
- À utiliser avec la graisse à mèche Makita 194683-7 pour marteaux rotatifs
- Disponibles en diamètres de 2-1/8 po, 2-1/2 po et 3-1/8 po

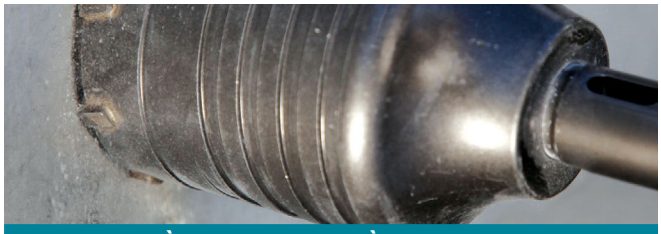

MÈCHES CREUSES 3 PIÈCES SDS-MAX

Modèle	Diamètre	N° mèche creuse	Type de tige et N° de pièce	N° de foret pilote	N° de goupille
	1-3/4 po	B-66634	SDS-MAX 9 po B-66612 SDS-MAX 12 po B-66628	B-66709 (7/16 po x 4-1/2 po)	B-66715
	2 po	B-66640			
	2-5/8 po	B-66656			
	3-1/8 po	B-66662			
	4 po	B-66678			
	5 po	B-66684			
	6 po	B-66690			

- Les mèches creuses sont parfaites pour creuser des trous de grand diamètre dans le béton
- Système modulaire 3 pièces comprenant mèche creuse, tige et pilote
- Conception modulaire permettant à l'opérateur d'utiliser les mêmes composants pour un éventail de mèches creuses et permettant aussi des remplacements faciles et moins chers
- Utiliser avec la graisse Makita pour marteau rotatif 194683-7 ou 196804-7



MÈCHES À DÉPOUSSIÉRAGE PREMIUM SDS-MAX POUR MARTEAUX ROTATIFS

Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utilisable	N° de pièce
	1/2 po	24 po	15-3/4 po	B-63828
	9/16 po			B-63834
	5/8 po			B-63840
	3/4 po			B-63862
	7/8 po			B-63884
	1 po			B-63890
	1-1/8 po			B-63909
	1-3/16 po			B-63915
	1-1/4 po			B-63921
	1-3/8 po			B-63937
	Accessoire aspirateur de rechange			B-63943

- Conception de trou traversant et accessoire aspirateur permettant le dépoussiérage directement à la source, donnant ainsi des trous plus propres pour les travaux d'ancrage et éliminant l'exposition des travailleurs à la poussière de l'air
- Conception de 3 tranchants (1/2 po - 3/4 po) et 10 tranchants (7/8 po - 1-3/8 po) avec géométrie agressive de la tête pour assurer des trous ronds pour les travaux d'ancrage
- Utiliser avec les dépoussiéreurs Makita CA ou CC pour le maximum de performance
- Utiliser avec la graisse Makita pour marteaux rotatifs 194683-7 ou 196804-7

EXTRACTEUR DE MÈCHE SDS-MAX - 195871-9



- Idéal pour extraire les forets, les mèches creuses et les carotteuses SDS-MAX qui sont coincés dans du bétone
- À utiliser avec clé à chocs prise carrée 1/2 po avec un couple de serrage maximal d'au moins 184 lb/pi (250 Nm)
- Utilisation nécessaire d'une cheville à tête plate (comprise dans l'équipement standard)

ACCESSOIRES DE DÉPOUSSIÉRAGE SDS-MAX

Modèle	Y compris	Pour modèles	N° de pièce
	• Accessoire de dépoussiérage • Poignée latérale • Butée de profondeur • Rallonge de tige de profondeur • Couvercle de pare-poussières (2 ch.) • Soufflet (2 ch.) • Raccord (2 ch.) • Coffret de transport	HR4002	196074-8
	• Accessoire de dépoussiérage • Rallonge de tige de profondeur • Couvercle de pare-poussières (2 ch.) • Soufflet (2 ch.) • Raccord (2 ch.) • Porte-boyau • Joint de porte-boyau • Coffret de transport	DHR400 HR005G HR4013C	199014-5
	• Accessoire de dépoussiérage • Rallonge de tige de profondeur • Couvercle de pare-poussières (2 ch.) • Soufflet (2 ch.) • Raccord (2 ch.) • Porte-boyau • Coffret de transport	HR006G HR5212C	196858-4

- Idéal pour l'utilisation dans les environnements sensibilisés aux poussières
- Utilisable dans les modes perçage et démolition
- Utilisable avec mèches de perçage jusqu'à 22 po de long et avec mèches de démolition jusqu'à 24 po

SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE SDS-MAX DÉMOLITION - 199019-5



Utiliser UNIQUEMENT pour applications DÉMOLITION

- Réduire la poussière générée par le cassage du béton
- Idéal pour les applications démolition du béton
- Conçu pour être utilisé avec les mèches de démolition burin pointu, boucharde et à détarter
- Supports gardent le tuyau hors de portée de l'utilisateur
- Y compris : Pare-poussières, porte-boyau (3 ch.), manchon avant (2 ch.), joint de boyau, joint de porte-boyau, boyau d'aspiration 5 pi D.i. 1 po
- Pour modèles : DHR400, HM001G, HM002G, HM0871C HM1213C, HM1214C, HR005G, HR006G, HR4002 HR4013C, HR5212C

SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE SDS-MAX DÉMOLITION TIGE HEX. DE 1-1/8 PO - 197172-1



Utiliser UNIQUEMENT pour applications DÉMOLITION

- Fixe directement sur les concasseurs et marteaux de démolition à tige hex. de 1-1/8 po de démolition
- Aide à réduire la poussière générée par le cassage et l'écaillage du béton
- Idéal pour les applications démolition du béton
- Utilisé avec tous les les mèches de démolition
- Grande ouverture permet une extraction maximale
- Supports gardent le tuyau hors de portée de l'utilisateur
- Y compris : porte-boyau, joint de boyau, manchon avant, porte-boyau C, boyau d'aspiration 1 po D.i. x 5 pi
- Pour modèles : HM004G, HM1317CB, HM1812

SYSTÈMES DE DÉPOUSSIÉRAGE À FILTRE HEPA POUR MARTEAU ROTATIF SDS-PLUS

Modèle	Pour modèles	N° de pièce
	DHR242	DX06
	HR3011FCK	DX10
	HR001G, HR003G	DX12
	DHR183, HR010G	*Nouveau* DX16

- Filtre HEPA certifié pour 99,99 % d'efficacité (0,01 de perméabilité) à 0,3 - 0,5 microns (µm)
- Dépoussiérage efficace des travaux de perçage dans les environnements de travail sensibles
- Boîte à poussières transparente pour une vérification rapide du niveau de remplissage
- Système à effleurement d'installation/désinstallation permettant de jeter rapidement les poussières
- Grande boîte à poussières pour une longue durée de travail entre les vidanges de la boîte
- Filtre HEPA facile à enlever pour son nettoyage rapide et efficace
- Molette de nettoyage du filtre à poussière pour enlever l'excédent de poussière dans le filtre et maintenir l'efficacité et la performance du dépoussiérage (DX06, DX16 seulement)

MÈCHES PREMIUM SDS-PLUS 3 TRANCHANTS POUR MARTEAUX ROTATIFS

Modèle	Diamètre	Longueur utile	Longueur hors-tout	1 / emb.	10 / emb.
	3/16 po	2 po	4 po	B-60975	B-61173
		4 po	6 po	B-60981	B-61189
		6 po	8 po	B-60997	B-61195
		10 po	12 po	B-61008	-
	1/4 po	2 po	4 po	B-61014	B-61204
		4 po	6 po	B-61020	B-61210
		6 po	8 po	B-61036	B-61226
		10 po	12 po	B-61042	B-61232
	5/16 po	4 po	6 po	B-61058	-
		10 po	12 po	B-61064	-
	3/8 po	4 po	6 po	B-61070	B-61254
		10 po	12 po	B-61086	B-61260
		16 po	18 po	B-61092	-
	1/2 po	4 po	6 po	B-61101	B-61276
		10 po	12 po	B-61117	B-61282
		16 po	18 po	B-61123	-
	5/8 po	8 po	10 po	B-61139	-
		16 po	18 po	B-61145	-
	3/4 po	8 po	10 po	B-61151	-
		16 po	18 po	B-61167	-
Assortiment de 5 mèches (3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po x 6 po)				B-61298	

- Conception à 3 tranchants avec géométrie agressive de tête pour le perçage dans le béton armé

MÈCHES D'ARRÊT PREMIUM 3 TRANCHANTS SDS-PLUS POUR MARTEAUX ROTATIFS

Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce
	3/8 po	4 po	1-1/16 po	B-68650
	1/2 po	4 po	13/16 po	B-68666
		5 po	1-11/16 po	B-68688
	5/8 po	5 po	1-1/16 po	B-68694
		4 po	2-1/16 po	B-68703

- Bague d'arrêt empêchant le sur-perçage pour les travaux d'ancrage de précision, y compris le béton armé ou tensionné
- Mèche premium 3 tranchants SDS-PLUS pour marteaux rotatifs

MÈCHES PREMIUM SDS-PLUS 2 TRANCHANTS POUR MARTEAUX ROTATIFS

Modèle	Diamètre	Longueur utile	Longueur hors-tout	1 / emb.	10 / emb.
	5/32 po	4 po	6 po	B-60551	B-60850
	3/16 po	2 po	4 po	B-60567	B-60866
		4 po	6 po	B-60573	B-60872
		10 po	12 po	B-60589	-
	7/32 po	4 po	6 po	B-60595	-
	1/4 po	2 po	4 po	B-60604	B-60888
		4 po	6 po	B-60610	B-60894
		10 po	12 po	B-60626	-
	5/16 po	4 po	6 po	B-60632	B-60903
		10 po	12 po	B-60648	-
	3/8 po	4 po	6 po	B-60654	B-60919
		10 po	12 po	B-60660	B-60925
		16 po	18 po	B-60676	-
		21 po	24 po	B-60682	-
	7/16 po	10 po	12 po	B-60698	-
	1/2 po	4 po	6 po	B-60707	B-60931
		10 po	12 po	B-60713	B-60947
		21 po	24 po	B-60729	-
	9/16 po	4 po	6 po	B-60735	-
		10 po	12 po	B-60741	-
	5/8 po	6 po	8 po	B-60757	B-60953
		10 po	12 po	B-60763	-
		21 po	24 po	B-60779	-
	3/4 po	6 po	8 po	B-60785	-
		10 po	12 po	B-60791	-
		21 po	24 po	B-60800	-
	7/8 po	10 po	12 po	B-60816	-
		16 po	18 po	B-60822	-
	1 po	8 po	10 po	B-60838	-
		16 po	18 po	B-60844	-
Assort. de 5 mèches (3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po x 6 po)				B-60969	

- Conception à 2 tranchants avec géométrie agressive de tête, parfaite pour un large éventail d'utilisations de perçage dans le béton et la maçonnerie

MÈCHES À POINTE DE CENTRAGE POUR MARTEAU ROTATIF SDS-PLUS



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	Tranchants	N° de pièce
	5/32 po	6-1/4 po	4 po		B-61662
	3/16 po	4-1/2 po	2 po		B-61678
		6-1/4 po	4 po		B-61684
		8-1/4 po	6 po		B-61690
		12 po	10 po		B-61709
	7/32 po	6-1/4 po	4 po		B-61715
	1/4 po	4-1/2 po	2 po		B-61721
		6-1/4 po	4 po		B-61737
		8-1/4 po	6 po		B-61743
		11 po	8-1/2 po		B-61759
	5/16 po	6-1/4 po	4 po		B-61765
		12 po	10 po		B-61771
	3/8 po	6-1/4 po	4 po		B-61787
		12-1/4 po	10 po	Deux tranchants	B-61793
		18 po	15-1/2 po		B-61802
	7/16 po	12-1/4 po	10 po		B-61818
	1/2 po	6-1/4 po	4 po		B-61824
		12-1/4 po	10 po		B-61830
	9/16 po	6-1/4 po	4 po		B-61846
		12-1/4 po	10 po		B-61852
	5/8 po	8 po	6 po		B-61868
		12 po	10 po		B-61874
	3/4 po	8 po	6 po		B-61880
		12 po	10 po		B-61896
	7/8 po	12 po	10 po		B-61905
		18 po	15-1/2 po		B-61911
	1 po	10 po	8 po		B-61927
		18 po	15-1/2 po		B-61933

- Tige SDS-PLUS / Tête à deux tranchants
- Simple pointe de centrage permettant du pré-perçage facile d'une extrême précision
- Conception à larges cannelures écoulant les poussières et les débris rapidement et efficacement

FORETS POLIS ET À POINTE DE CENTRAGE SDS-PLUS HSS-G



Modèle	Type de forets	Matériaux	Diamètre	Tranchants	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce
	Foret poli HSS-G	Métaux	1/8 po	SDS-PLUS	3-7/8 po	1-9/16 po	B-59106
			9/64 po		4 po	1-3/4 po	B-59112
			5/32 po		4-1/4 po	2 po	B-59128
			11/64 po		4-3/8 po	2-1/8 po	B-59134
			3/16 po		4-5/8 po	2-3/8 po	B-59140
			13/64 po		4-3/4 po	2-7/16 po	B-59156
			7/32 po		4-7/8 po	2-1/2 po	B-59162
			15/64 po		5 po	2-5/8 po	B-59178
			1/4 po		5-3/16 po	2-3/4 po	B-59184
	Forets à pointe de centrage	Bois	5/32 po		4-1/8 po	1-1/16 po	B-59190
			3/16 po		4-5/8 po	2-3/64 po	B-59209
			1/4 po		5-1/8 po	2-1/2 po	B-59215
			5/16 po		5-3/4 po	2-15/16 po	B-59221
			3/8 po		6-3/8 po	3-7/16 po	B-59237
	Forets polis et à pointe de centrage SDS-PLUS HSS-G 5 / emb. assortis						B-59243

- Parfaits pour l'utilisation avec les marteaux rotatifs SDS-PLUS (en mode rotation seulement) lorsqu'il faut faire des trous traversants dans le métal ou le bois
- Courte tige SDS-PLUS empêchant les endommagements pendant l'utilisation dans les modes rotation ou rotation + percussion
- Foret poli HSS-G pour faire des trous traversants dans les métaux ferreux ou non-ferreux
- Géométrie de pointe fendue 135° empêchant les glissements du foret


MÈCHES 2 TRANCHANTS SDS-PLUS STANDARD POUR MARTEAUX ROTATIFS



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	Tranchants	1 / emb.	25 / emb.
	5/32 po	4-1/2 po	1-5/8 po		D-00804	D-00804-25
		6-1/4 po	3-5/8 po		D-00810	D-00810-25
	3/16 po	4-1/2 po	1-5/8 po		D-00826	D-00826-25
		6-1/4 po	3-5/8 po		D-00832	D-00832-25
		8-1/4 po	5-1/2 po		D-00848	D-00848-25
	7/32 po	6-1/4 po	3-5/8 po		D-00854	D-00854-25
	1/4 po	4-1/2 po	1-5/8 po		D-00860	D-00860-25
		6-1/4 po	3-5/8 po		D-00876	D-00876-25
		8-1/4 po	5-1/2 po		D-00882	D-00882-25
		11 po	8-1/16 po		D-00898	D-00898-25
	5/16 po	6-1/4 po	3-5/8 po		D-00907	D-00907-25
		12 po	9-1/16 po		D-00913	D-00913-25
	3/8 po	6-1/4 po	3-5/8 po		D-00929	D-00929-25
		12-1/4 po	9-1/4 po	Deux tranchants	D-00935	D-00935-25
	7/16 po	6-1/4 po	3-5/8 po		D-00941	D-00941-25
		12-1/4 po	9-1/4 po		D-00957	D-00957-25
	1/2 po	6-1/4 po	3-3/8 po		D-00963	D-00963-25
		12-1/4 po	8-7/8 po		D-00979	D-00979-25
	9/16 po	6-1/4 po	3-3/8 po		D-00985	D-00985-25
		12-1/2 po	8-7/8 po		D-00991	D-00991-25
	5/8 po	8 po	4-1/2 po		D-01002	D-01002-25
		12 po	8-5/8 po		D-01018	D-01018-25
	11/16 po	8 po	4-5/16 po		D-01024	D-01024-25
	3/4 po	8 po	4-5/16 po		D-01030	D-01030-25
		12 po	8-7/16 po		D-01046	D-01046-25
	7/8 po	8 po	4-5/16 po		D-01052	D-01052-25
		12 po	8-7/16 po		D-01068	D-01068-25
	1 po	10 po	6-1/2 po		D-01074	-

- Bout carbure à 2 tranchants pour des trous rapides et précis dans le béton et la maçonnerie
- Pointe unique facilitant le perçage localisé d'une extrême précision et sans glissement
- Conception de cannelure permettant l'écoulement rapide et efficace des poussières et des débris

Nouveau ATTACHEMENT POUR L'EXTRACTION DES POUSSIÈRES DE CAROTTAGE À SEC - 1914X3-8





- L'accessoire de dépoussiérage pour carottage à sec adhère au mur en utilisant l'aspiration d'un aspirateur avec une manchette de 24 et 38
- Pour un forage propre et précis dans le béton tout en collectant efficacement la poussière
- Convient aux mèches d'un diamètre maximal de 2 po
- Utiliser avec tous les marteaux rotatifs Makita

MÈCHES À DÉPOUSSIÉRAGE PREMIUM SDS-PLUS POUR MARTEAUX ROTATIFS



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce
	1/2 po	16 po	10-3/8 po	E-07141
	9/16 po			E-07157
	5/8 po			E-07163
	3/4 po			E-07179
	Accessoire aspirateur de rechange			E-07185

- Conception de trou traversant intégré pour permettre le dépoussiérage à la source
- Parfaites pour l'utilisation dans les travaux d'ancrage chimique
- Conception de 3 tranchants avec arête de coupe de 135° et 3 x 120 supports (<3/4 po)
- Utilisable avec les dépoussiéreurs Makita CA ou CC
- Disponibles en diam. 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po et 3/4 po et une longueur hors-tout 16 po
- Utiliser avec la graisse à mèche Makita 194683-7 ou 196804-7 pour marteaux rotatifs

PARE-POUSSIÈRES POUR MARTEAUX ROTATIFS



Modèle	Diamètre du foret	N° de pare-poussières
	1/4 po - 9/16 po	421342-3
	15/32 po - 5/8 po	421664-1

- Pare-poussières en caoutchouc installable sur les mèches SDS-PLUS de marteau rotatif pour empêcher les poussières et les débris de tomber diamètre de la mèche


MANDRINS 1/2 PO SDS-PLUS

Modèle	Description	N° de pièce
	Mandrin à clé 1/2 po (utiliser avec clé de mandrin 1/2 po 798341-3)	122574-2
	Mandrin sans clé 1/2 po	122823-7

- Pour les utilisations dans le bois ou les métaux avec des forets à tige ronde
- Installables facilement sur n'importe quel marteau rotatif SDS-PLUS

FORETS POUR COUPE-BARRES D'ARMATURE SDS-PLUS

1 Géométrie de fraise alternée
2 Zones d'évacuation des poussières
3 Port d'extraction de noyau

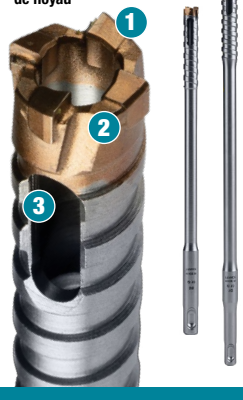

Diamètre	Longueur hors-tout	N° de pièce
3/8 po	8 po	E-12485
1/2 po	12 po	E-12491
9/16 po		E-12500
5/8 po		E-12516

- Permet de réduire le temps nécessaire au perçage des barres d'armature encastrées dans le béton
- L'alternance des formes géométriques des dents de la fraise augmente l'efficacité de la coupe pour un perçage plus rapide des trous
- À utiliser avec les marteaux rotatifs SDS-Plus en mode po Rotation uniquement po
- Les zones d'évacuation de la poussière et la conception de la grande cannelure éliminent rapidement les débris du trou, et l'orifice d'extraction central permet de retirer facilement les déchets
- La tige SDS-Plus à micro-martelage évite d'endommager accidentellement le foret en mode "marteau" de l'outil

FORETS POUR COUPE-BARRES D'ARMATURE SDS-PLUS (TÊTE SEULEMENT) ET ADAPTATEUR DE TIGE DE 9 PO POUR COUPE-BARRES D'ARMATURE



Diamètre	Longueur hors-tout	N° de pièce
3/4 po	4 po	E-12522
7/8 po		E-12538
1 po		E-12544
1-1/8 po		E-12550
1-1/4 po		E-12566
1-3/8 po		E-12572
1-1/2 po		E-12588

Adaptateur de tige de 9 po pour coupe-barres d'armature SDS-Plus - E-12594



MÈCHES CANNELÉES PREMIUM 6 TRANCHANTS



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utilisable	N° de pièce
	3/8 po	12 po	6-1/2 po	B-63959
	1/2 po	13 po	8 po	B-63965
		23 po	18 po	B-63971
	9/16 po	13 po	8 po	B-63987
	5/8 po	16 po	10 po	B-63993
		24 po	18 po	B-64004
	3/4 po	12 po	6-1/2 po	B-64010
		21 po	16 po	B-64026
		29 po	24 po	B-64032
		36 po	31 po	B-64048
	7/8 po	16 po	10 po	B-64054
		24 po	18 po	B-64060
	1 po	16 po	10 po	B-64076
		21 po	16 po	B-64082
	1-1/8 po	16 po	10 po	B-64098
		21 po	16 po	B-64107
	1-1/4 po	16 po	10 po	B-64113
		24 po	18 po	B-64129
	1-3/8 po	16 po	10 po	B-64135
		24 po	18 po	B-64141
	1-1/2 po	24 po	18 po	B-64157

- Conception, matériaux et fabrication premium du fabriqué en Europe
- Conception de 6 tranchants (≥5/8 po) avec géométrie agressive de la tête mise au point

FORETS À MAÇONNERIE



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	Tranchants	1 / emb.	5 / emb.	20 / emb.
	1/8 po	3 po	2 po	Rectiligne	D-24309	-	-
	5/32 po	6 po	4 po		D-24315	D-66597	D-66575
	3/16 po	3-1/2 po	2 po		D-24321	-	-
		6 po	4 po		D-24337	D-66606	D-66581
	7/32 po	6 po	4 po		D-24343	-	-
	1/4 po	4 po	2 po		D-24359	-	-
		6 po	4 po		D-24365	D-36027	D-24365-20
		12 po	10 po		D-24371	-	-
	5/16 po	6 po	4 po		D-24387	-	-
		12 po	10 po		D-24393	-	-
	3/8 po	6 po	4 po		D-24402	-	D-24402-20
		12 po	10 po		D-24418	-	-
	7/16 po	6 po	4 po		D-24424	-	-
	1/2 po	6 po	4 po		D-24430	-	D-24430-20
		12 po	10 po		D-24446	-	-
	5/8 po	6 po	4 po		D-24452	-	-
		12 po	10 po		D-24468	-	-
	3/4 po	12 po	10 po		D-24480	-	-
	1 po	12 po	10 po		D-24496	-	-
	Assortiment de 5 forets à maçonnerie (3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po)				D-36033	-	-

- Tige rectiligne pour l'utilisation avec les mandrins 3/8 po et 1/2 po
- Tête à 2 tranchants
- Bout à une seule pointe permettant du pré-perçage facile avec une extrême précision
- Large cannelure pour l'écoulement rapide et efficace des poussières et des copeaux

MÈCHES DE CONSTRUCTION OmniBohrer



Modèle	Diamètre	Tige	Longueur utile	Longueur hors-tout	N° de pièce
	5/32 po	5/32 po	1-5/8 po	3-1/8 po	D-36865
			4-3/16 po	6 po	D-36871
	3/16 po	3/16 po	1-3/4 po	3-1/2 po	D-36887
	1/4 po	1/4 po	2-3/16 po	4 po	D-36902
	5/16 po	5/16 po	2-7/16 po	4-3/4 po	D-36924
			4-3/16 po	6 po	D-36930
	3/8 po	3/8 po	4-3/16 po	6 po	D-36946
	Jeu de 5 mèches (comprenant 1/8 po x 3 po, 3/16 po x 3-1/2 po, 1/4 po x 4 po, 5/16 po x 6 po, 3/8 po x 6 po)				D-37100

OmniBohrer

- Convenables pour l'utilisation sur le béton, les carreaux, les briques, l'ardoise, le calcaire, le bois, les matériaux en sandwich, l'aluminium et les plastiques
- Parfaites pour les utilisations dans lesquelles il y a une large gamme de matériaux
- Élimination du besoin de changer de type de mèche
- Pointes au carbure pour du perçage rapide et efficace



CHARIOTS POUR MARTEAUX DÉMOLITION



Nouveau Chariot de transport pour concasseur JM00000674

- Porte-embouts à pointes x4 (les ciseaux et les bêches d'argile peuvent également être chargés)
- Courroie de rétention très résistante
- Support de chargeur (DC40RB)
- 2 supports de batterie (jusqu'à BL4080F x2)
- Pour modèles : HM004G, HM1812, HM1810



Chariot de transport pour concasseur - T-02892


- Roues robustes 9 po et semi-pneumatiques
- Courroie de maintien en lacis intensif
- Porte-cordon
- Quatre porte-embout pour maintenir solidement 4x 1-1/8 po embouts hexagonaux
- Pour modèles : HM1812, HM1810



GRAISSE À MÈCHE POUR MARTEAUX

Description	N° de pièce
Pompe (100 ml)	194683-7
Tube de compression (95 ml)	196804-7

- Utiliser avec les mèches de perçage et démolition SDS-PLUS et SDS-MAX



LAME DIAMANTÉE 3D ULTRA-PREMIUM PLUS À DOUBLE USAGE 14 PO - E-02652

- Technologie de grille diamantée 3D incorporant même le placement du tracé du contenu de diamant dans tout le segment
- Tracé 3D éliminant les diamants usés et exposant constamment de nouveaux diamants tranchants
- Trous de refroidissement assurant une performance de coupe lisse en améliorant le refroidissement et en réduisant l'accumulation de chaleur
- Segments soudés au laser pour le joint le plus solide possible
- Style de contour turbo-segmenté
- Parfait pour couper le béton armé et mûri, les tuiles de toiture, les briques, la fonte ductile et plus



LAME À MÉTAUX DIAMANTÉE 14 PO POUR TRONÇONNEUSES À MEULE - A-96229

- Procurant une durée de vie jusqu'à 100 fois plus longue que celle des meules
- L'idéal pour couper cornières, barres d'armature, bordés de pont, montants en acier, tuyaux, etc.
- Diamant de première qualité pour une longue vie
- Corps en acier de première qualité et savamment équilibré pour la réduction du bruit et des vibrations
- Segments de diamant soudés sous vide pour une vie utile optimale et une performance continuelle
- Élimination des problèmes avec les disques abrasifs, y compris le rétrécissement de disque, le lissage et la fragmentation

LAMES DIAMANTÉES OPTIMUM POUR TRONÇONNEUSES

Matrice d'adhérence optimum procurant l'équilibre optimal entre l'usure, la fracture et l'exposition afin de maximiser la capacité de coupe de la teneur en diamant

Modèle	Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / sec	Matériau	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
	14 po	20 mm 1 po	Segmenté	Humide Sec	Moyen	Béton armé, blocs, briques, maçonnerie	5 500	CE001G	E-16748
					Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire	5 400		E-02646
					Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie			E-01719 (1 Emb.) B-69646 (3 Emb.)
					Moyen - mou	Béton et asphalte			E-02652
					Moyen - mou	Béton et asphalte			B-69674
					Mou	Asphalte, béton vert, pierre de sable			E-02587
	9 po	7/8 po	Segmenté	Humide Sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	6 650	DCE090	E-02973

LAMES DE SAUVETAGES À DIAMANTS BRASÉS SOUS VIDE

Modèle	Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / sec	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
	9 po	7/8 po	Segmenté	À sec	Acier, inox, aliages, aluminium, résine, PVC, béton, verre renforcé, plastiques renforcés	6 500	DCE090	B-56982
	14 po	1 po				5 400	CE001G	B-57009

- Mises au point spécifiquement pour les opérations de sauvetage, y compris le découpage d'avions, de wagons et de barrières de sécurité
- Une alternative économique à un équipement nombreux pour les entrepreneurs et les rénovateurs
- Segments de diamant brasés sous vide pour une durée de vie utile optimale et une performance constante
- Parfaite pour découper l'acier, l'inox, les alliages, l'aluminium, la résine, le PVC, le béton, le verre renforcé, les plastiques renforcés, etc.
- Parfaite pour l'utilisation avec les tronçonneuses à meule de Makita 9 po, 12 po et 14 po

MEULES ABRASIVES

Modèle	Diamètre	Arbre	Épaisseur	À l'eau / sec	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
	14 po	1 po	5/32 po	À sec	Acier et métaux ferreux	5 500	CE001G	724416-2
	9 po	7/8 po	0,079 po	À sec	Acier, inox	6,650	DCE090	E-03012

Nouveau CHARIOT POUR TRONÇONNEUSE À MEULE - 1915C0-3

Compatible avec CE001G Tronçonneuse à meule 14 po sans balai 80V(40Vx2)max XGT

- Conçue pour des coupes précises et droites avec un minimum d'effort
- Réduit la fatigue de l'utilisateur en éliminant le besoin de se pencher manuellement pendant la coupe
- Le levier de réglage de la profondeur de coupe à 8 positions permet un contrôle constant et précis de la profondeur
- La poignée réglable en 5 hauteurs améliore le confort et l'ergonomie de l'opérateur
- Réservoir d'eau intégré de 13L (3-1/3 Gal) pour des applications de coupe à l'eau efficaces
- Équipé d'une protection contre les éclaboussures de boue pour un fonctionnement plus propre dans diverses conditions



RÉSERVOIR D'EAU PRESSURISÉ DE 10 L (2,5 GAL) - 988 394 610

- Travail sans poussière lorsque des sources d'eau directe / principale ne sont pas disponibles
- Élimination du risque de trébucher sur de longs boyaux à eau
- Enveloppe de polycarbone solide avec une grande base stable
- Pression de fonctionnement de 44- 74 lb/po²
- Enveloppe translucide permettant de rapides vérifications visuelles du niveau d'eau
- Indicateur de pression escamotable empêchant la surpression du réservoir
- Y compris boyau de 15 pi et buse d'arrosage avec raccord à connexion rapide
- Pour modèle : CE001G



LAMES À FIBROCIMENT POUR SCIES CIRCULAIRES

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Matériau des dents	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
	4 po	3/4 po	16 dts	Carbure	15 200	4100NH3ZX	A-90439
	7-1/4 po	5/8 po	4 dts	Diamant polycristallin	8 000	Scies circulaires 7-1/4 po 5057KB	A-95124
			28 dts	Carbure	8 250		A-90451



LAMES DIAMANTÉES OPTIMUM POUR SCIES CIRCULAIRES

Matrice d'adhérence optimum procurant l'équilibre optimal entre l'usure, la fracture et l'exposition afin de maximiser la capacité de coupe de la teneur en diamant

Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / sec	Matériau	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
10 po	5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Humide Sec	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	6 100	Scies circulaire 10-1/4 po	B-69630
	5/8 po	Segmenté		Moyen - mou	Béton et asphalte			B-69652
7 po	5/8 po, 7/8 po losange	Segmenté	Humide Sec	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	8 700	Scies circulaire 7-1/4 po	B-69624
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02630
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69727
		Turbo		Mou	Brique, pierre de sable, blocs de béton			E-02571
	5/8 po, 7/8 po	Continu		Dur - moyen	Céramique			B-69571
5 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Humide Sec	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	12 200	Scies à maçonnerie 5 po	B-69618
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02624
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69711
		Continu		Dur - moyen	Céramique			E-02674
4-1/2 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Humide Sec	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	13 800	Scies à maçonnerie 4-1/2 po	B-69593 (1 Emb.) B-69602 (2 Emb.)
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02618
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69696 (1 Emb.) B-69705 (2 Emb.)
		Turbo		Mou	Brique, pierre de sable, blocs de béton			E-02565
		Continu		Dur - moyen	Céramique			E-02668
4 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Humide Sec	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	15 300	Scies à maçonnerie 4 po	B-69587
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02602
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69680
		Continu		Dur - moyen	Céramique			B-69565
3-3/8 po	9/16 po 15 mm	Continu	À l'eau seulement	-	Verre et carreaux	4 500	CC301D	A-95722

FILS DE LIGATURE POUR LES OUTILS À LIER LES BARRES D'ARMATURE

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	**Fil de ligature poly-revêtu pour barres d'armature** • Fil poly-revêtu pour les barres d'armature revêtues d'époxy • Calibre 21 (0,8 mm) d'épaisseur • Approx. 100 m / 328 pi par rouleau • Approx. 120 ligatures par rouleau • 50 rouleaux / carton	DTR180 DTR181	191J59-9
	**Fil de ligature électrogalvanisé pour barres d'armature** • Fil inoxidable par électrogalvanisation fournissant un accroissement de la force de ligature • Calibre 21 (0,8 mm) d'épaisseur • Approx. 100 m / 328 pi par rouleau • Approx. 120 ligatures par rouleau • 50 rouleaux / carton		191A57-9
	***Nouveau*** **Fil de ligature recuit** • Fil d'acier doux souple, flexible et résistant, traité thermiquement pour faciliter la torsion et le nouage • Calibre 16 (1,6 mm) d'épaisseur • Approx. 100 m / 328 pi par rouleau • Approx. 240 ligatures par rouleau • 32 rouleaux / carton	TR001G	1915N0-0

GUIDES-FILS POU OUTIL À LIER LES BARRES D'ARMATURE

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	**Guide-fil B (Argent)** • Pour fils d'acier et fils recouverts de polyéthylène	DTR181	141S52-7
	**Guide-fil B (Noir)** • Pour fils d'acier et fils électro-galvanisés		1913F2-8

RALLONGES DE POIGNÉE POUR OUTILS À LIER LES BARRES D'ARMATURE

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	• Installable rapidement et facilement sur l'outils à lier les barres d'armature sans fil pour éliminer les temps d'arrêt dispendieux lorsqu'il faut installer • Réduit la fatigue et la tension	DTR180 DTR181	191M28-8
		TR001G	***Nouveau*** 1915N6-8

COUVERCLE DE BATTERIE POUR VIBRATEUR DE BÉTON VR003G - 1910J2-8



- À utiliser avec les batteries XGT BL4050F (5,0Ah) et BL4080F (8,0Ah)
- Protège la batterie contre les infiltrations de poussière, de saletés et de liquides

ACCESSOIRES POUR DCC500 SCIE À MAÇONNERIE 5 PO



Ensemble d'alimentation en eau pour scie à maçonnerie 5 po - 191X01-4

- Permet de convertir le DCC500 en un outil à usage humide
- Le kit d'alimentation en eau comprend : un tuyau d'alimentation en eau à connecter directement à un robinet d'eau



Adaptateur de rail de guidage pour scie à maçonnerie 5 po - 198673-2

- Permet l'utilisation des scie à maçonnerie modèles DCC500, 4100KB et 4100NH2ZX1 avec rails de guidage
- Conception innovante pour une coupe précise
- Rapide et facile à installer pour utiliser avec les rails de guidage Makita



MEULES DIAMANTÉES ÉVASÉES 5 PO POUR SURFACEUSES À BÉTON

Arbre	Plage	Type de contour	Segments	Type de fini	Vitesse max.	Pour modèles	N° de pièce
7/8 po	Standard	Segmenté	11	Rapide / Brut	12 250 tr/min	PC5010C PC5000C	D-41458
		Continu	-	Fin / Fini			D-41464
	Premium	Segmenté double rangée	11	Rapide / Brut	12 200 tr/min		A-95009
		Continuous	-	Fin / Fini			A-94998

LAME DE COUPE-BARRE D'ACIER MAX-EFFICIENCY POUR DSC251

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation	Vitesse max.
	4.3 po (110 mm)	34 mm	24	Barres d'armature, filetée tige	2 200 tr/min

- Lame carbure pour des coupes rapides et sans barbes des barres d'acier et des barres d'armature
- Géométrie des pointes optimisée pour l'écoulement efficace des copeaux et pour des coupes rectilignes plus douces
- Jusqu'à 90 % de plus en durée de vie, 35 % de plus en rapidité de coupe et 30 % de plus en nombre de coupes par charge

MAX EFFICIENCY


makita
BL MOTOR
BRUSHLESS
XGT
XGT

PERCEUSES-TOURNEVIS À PERCUSSION

XGT/LXT/CXT





XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

HP001GZ / HP001GM102

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

41 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 1 300 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique, engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-650 et 0-2 600 tr/min)
- Molette de couple variable avec affichage numérique

HP001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (136405-9), poignée latérale (127578-9), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), crochet (346317-0)

HP001GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4.0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret (821821-5)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacités :	
Béton / Acier	13/16 po (20 mm)
Bois :	Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm
	Mèche à auto-avance 3 po (76 mm) / Scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 650 tr/min / (Haut) 0 - 2 600 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 9 750 cps/min / (Haut) 0 - 39 000 cps/min
Couple maximal	1 300 lb/po (150 Nm)
Longueur hors-tout	7-1/8 po (182 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



18V LXT BL MOTOR

DHP486Z

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 1 250 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-550 et 0-2 100 tr/min)

DHP486Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126413-8), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé 1/2 po (763252-1), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois :	Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm)
	Mèche à auto-avance 3 po (76 mm)
	Scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 550 tr/min / (Haut) 0 - 2 100 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 8 250 cps/min / (Haut) 0 - 31 500 cps/min
Couple maximal	1 250 lb/po (141 Nm)
Longueur hors-tout	7 po (178 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DHP489Z

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 970 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-550 et 0-1 800 tr/min)

DHP489Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (763261-0), embout à double tête 2-45 (784637-8), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois :	Mèche hélicoïdale 1-1/2 po (38 mm)
	Mèche autotaraudeuse 2 po (51 mm)
	Scie emporte-pièce 2 po (51 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 550 tr/min / (Haut) 0 - 1 800 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 8 250 cps/min / (Haut) 0 - 27 000 cps/min
Couple maximal	970 lb/po (110 Nm)
Longueur hors-tout	6-7/8 po (175 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)



18V LXT

DHP458Z

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 970 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-400 et 0-2 000 tr/min)

DHP458Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126131-8), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé 1/2 po (763252-1), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	3 po (76 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 400 tr/min / (Haut) 0 - 2 000 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 6 000 cps/min / (Haut) 0 - 30 000 cps/min
Couple maximal	970 lb/po (110 Nm)
Longueur hors-tout	8-7/8 po (225 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



18V LXT

DHP482Z

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 570 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-600 et 0-1 900 tr/min)

DHP482Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3), embouts à double tête 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Béton / Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 600 tr/min / (Haut) 0 - 1 900 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 9 000 cps/min / (Haut) 0 - 28 500 cps/min
Couple maximal	570 lb/po (64 Nm)
Longueur hors-tout	7-3/4 po (198 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



18V LXT BL MOTOR

DHP484Z

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 580 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-550 et 0-1 800 tr/min)

DHP484Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3), embouts à double tête 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Béton / Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 500 tr/min / (Haut) 0 - 2 000 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 7 500 cps/min / (Haut) 0 - 30 000 cps/min
Couple maximal	580 lb/po (65 Nm)
Longueur hors-tout	7-1/8 po (182 mm)
Poids net	2,6 lb (1,2 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DHP490Z

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec XPT 18V LXT

20 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 580 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-500 et 0-1 900 tr/min)
- Taille et poids compacts

DHP490Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé (763260-2)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Béton / Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 500 tr/min / (Haut) 0 - 1 900 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 7 500 cps/min / (Haut) 0 - 28 500 cps/min
Couple maximal	580 lb/po (65 Nm)
Longueur hors-tout	6-3/4 po (172 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



18V LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHP487ZB

Perceuse-tournevis à percussion sous-compacte 1/2 po avec XPT 18V LXT

20 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 350 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-550 et 0-1 700 tr/min)
- Taille sous-compacte (seulement 6-1/2 po de long) avec grande puissance

DHP487ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (763262-8), crochet (346449-3), embout à double tête 2-45 (784637-8)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Béton / Acier	1/2 po (13 mm)
Bois :	Mèche hélicoïdale 1-7/16 po (36 mm)
	Mèche autoperforante 1-3/8 po (35 mm)
	Scie emporte-pièce 2 po (51 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 500 tr/min / (Haut) 0 - 1 700 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 7 500 cps/min / (Haut) 0 - 25 500 cps/min
Couple maximal	350 lb/po (40 Nm)
Longueur hors-tout	6-1/2 po (164 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)



12Vmax CXT BL MOTOR

HP332DZ

Perceuse-tournevis à percussion 3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion

20 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 280 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-450 et 0-1 500 tr/min)
- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Taille et poids compacts

HP332DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346909-5), embout Phillips 2-50 (784244-7)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Capacités :	
Béton	5/16 po (8 mm)
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1-1/8 po (28 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 450 tr/min / (Haut) 0 - 1 500 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 6 750 cps/min / (Haut) 0 - 22 500 cps/min
Couple maximal	310 lb/po (35 Nm)
Longueur hors-tout	6-5/8 po (168 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

PERCEUSES À PERCUSSION

CA





HP2050H

Perceuse à percussion 3/4 po

2 vitesses variables ; réversible ; bouton de verrouillage

- Rotation + percussion / rotation seulement
- Transmission à 2 vitesses (0-1,200 et 0-2 900 tr/min)
- Boîte d'engrenages en aluminium moulé
- Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po à tige 1/2 po
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coinçage
- Butée de profondeur pour le perçage facile

HP2050H Comprend : Mandrin 1/2 po et jeu de clés (193067-6), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824650-5)

Capacités :	
Béton :	(Bas) 3/4 po (20 mm) / (Haut) 3/4 po (20 mm)
Acier :	(Bas) 1/2 po (13 mm) / (Haut) 5/16 po (8 mm)
Bois :	(Bas) 1-9/16 po (40 mm) / (Haut) 1 po (26 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 1 200 tr/min / (Haut) 0 - 2 900 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 24 000 cps/min / (Haut) 0 - 58 000 cps/min
Ampérage (120V)	6,6 AB
Longueur hors-tout	14-1/4 po (372 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)



HP2010N

Perceuse à percussion 3/4 po

2 vitesses variables ; réversible ; bouton de verrouillage

- Rotation + percussion / rotation seulement
- Transmission à 2 vitesses (0-900 et 0-2 300 tr/min)
- Boîte d'engrenages en aluminium moulé
- Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po à tige 1/2 po
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Butée de profondeur pour le perçage facile

HP2010N Comprend : Mandrin 1/2 po (192877-8), clé de mandrin (763432-9), poignée latérale (122428-3), butée de profondeur (321059-7), coffret de transport en plastique (824608-4)

Capacités :	
Béton	3/4 po (20 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (40 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 900 tr/min / (Haut) 0 - 2 300 tr/min
Coups par minute :	(Bas) 0 - 18 000 cps/min / (Haut) 0 - 46 000 cps/min
Ampérage (120V)	6,0 A
Longueur hors tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



HP1631K

Perceuse à percussion 5/8 po

Vitesse variable; réversible ; bouton de verrouillage

- Rotation + percussion / rotation seulement
- Vitesse variable (0-3 200 tr/min) pour percer dans une grande variété de matériaux
- Boîte d'engrenages en aluminium moulé
- Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Idéale pour les petites vis autoancrage à béton

HP1631K Comprend : Mandrin sans clé (196193-0), poignée latérale (153503-4), coffret de transport en plastique (824811-7)

Capacités :	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-3/16 po (30 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 200 tr/min
Impacts par minute	0 - 48 000 imp/min
Ampérage (120V)	6,2 A
Longueur hors tout	11-5/8 po (296 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)



HP1641K

Perceuse à percussion 5/8 po

Vitesse variable; réversible ; bouton de verrouillage

- Rotation + percussion / rotation seulement
- Vitesse variable (0-2 800 tr/min) pour percer dans une grande variété de matériaux
- Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Idéale pour les petites vis autoancrage à béton
- Butée de profondeur pour le perçage facile

HP1641K Comprend : Mandrin sans clé (196193-0), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824811-7)

Capacités :	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-3/16 po (30 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 44 800 imp/min
Ampérage (120V)	6,0 A
Longueur hors-tout	11-7/8 po (303 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

PERCEUSES-TOURNEVIS

XGT/LXT/CXT





XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DF001GZ / DF001GM102*

Perceuse-tournevis 1/2 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

41 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 1 300 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique, engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-650 et 0-2 600 tr/min)
- Molette de couple variable avec affichage numérique

DF001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (136406-7), poignée latérale (127579-7), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), crochet (346317-0)

DF001GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret (821821-5)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Capacités :	
Acier	13/16 po (20 mm)
Bois :	Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm)
	Mèche à auto-avance 3 po (76 mm)
	Scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 650 tr/min / (Haut) 0 - 2 600 tr/min
Couple maximal	1 300 lb/po (150 Nm)
Longueur hors-tout	7-1/8 po (181 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



18V BL MOTOR

DDF486Z

Perceuse-tournevis 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 1 250 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-550 et 0-2 100 tr/min)

DDF486Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (127702-4), mandrin sans clé 1/2 po (763252-1), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), crochet (346449-3)

Capacités batterie	**18V LXT**
Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois :	Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm)
	Mèche à auto-avance 3 po (76 mm)
	Scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
	Planche de parement 6-11/16 po (170 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 550 tr/min / (Haut) 0 - 2 100 tr/min
Couple maximal	1 250 lb/po (141 Nm)
Longueur hors-tout	7 po (178 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



18V

DDF458Z

Perceuse-tournevis 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 970 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-400 et 0-2 000 tr/min)

DDF458Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126130-0), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), mandrin sans clé 1/2 po (763252-1), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	3 po (76 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 400 tr/min / (Haut) 0 - 2 000 tr/min
Couple maximal	970 lb/po (110 Nm)
Longueur hors-tout	8-7/8 po (225 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



18V BL MOTOR

DDF484Z

Perceuse-tournevis 1/2 po avec XPT 18V LXT

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 580 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-550 et 0-1 800 tr/min)

DDF484Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), embout à double tête 2-45 (784637-8), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 500 tr/min / (Haut) 0 - 2 000 tr/min
Couple maximal	580 lb/po (65 Nm)
Longueur hors-tout	6-3/4 po (172 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)

Nouveau



18V BL MOTOR

DDF490Z

Perceuse-tournevis 1/2 po avec XPT 18V LXT

20 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 580 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-500 et 0-1 900 tr/min)
- Taille et poids compacts

DDF490Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé (763260-2)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 500 tr/min / (Haut) 0 - 1 900 tr/min
Couple maximal	580 lb/po (65 Nm)
Longueur hors-tout	6-9/16 po (167 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

Nouveau



18V *Modèle d'ensemble

DDF453Y002*

Perceuse-tournevis 1/2 po 18V LXT

16 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 420 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique engrenages entièrement métalliques

- Transmission à 2 vitesses (0-400 et 0-1 300 tr/min)

DDF453Y002 Comprend : BL1815N Batterie 18V LXT (1,5Ah) (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), embout à double tête (784636-0), crochet (346449-3)

Battery Capacities	18V LXT
Capacité :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1 7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 400 tr/min / (Haut) 0 - 1 300 tr/min
Couple maximal	420 po/lb (48 Nm)
Longueur hors-tout	8-3/4 po (222 mm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)



18V SUB-COMPACT BRUSHLESS

DDF487ZB

Perceuse-tournevis sous-compacte 1/2 po avec XPT 18V LXT

20 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 350 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-550 et 0-1 700 tr/min)
- Taille sous-compacte (seulement 5-7/8 po de long) avec grande puissance

DDF487ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (763262-8), crochet (346449-3), embout à double tête 2-45 (784637-8)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois :	Mèche hélicoïdale 1-7/16 po (36 mm)
	Mèche autotaraudeuse 1-3/8" (35 mm)
	Mèche emporte-pièce 2 po (51 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 500 tr/min / (Haut) 0 - 1 700 tr/min
Couple maximal	350 lb/po (40 Nm)
Longueur hors-tout	5-7/8 po (150 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



12Vmax CXT BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DF032DZ / DF032DSYE*

Perceuse-tournevis 1/4 po hex. 12Vmax CXT Li-Ion

20 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 340 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-450 et 0-1 700 tr/min)
- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Taille et poids compacts

DF032DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

DF032DSYE Comprend aussi : BL1016 Batterie 12Vmax CXT Li-Ion (1,5Ah x2), chargeur rapide (DC10SB), coffret de transport en plastique (821661-1)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Tige hexagonale	1/4 po
Capacités :	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1-1/8 po (28 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 – 450 tr/min / (Haut) 0 - 1 500 tr/min
Couple maximal	340 lb/po (38 Nm)
Longueur hors-tout	4-7/8 po (124 mm)
Poids net	1,6 lb (0,7 kg)



*Modèle d'ensemble

DF333DWYE*

Perceuse-tournevis 3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion

20 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 300 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Transmission à 2 vitesses (0-450 et 0-1 700 tr/min)
- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Taille et poids compacts

DF333DWYE Comprend : BL1016 Batterie 12Vmax CXT Li-Ion (1,5Ah x2), chargeur rapide (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5), coffret de transport en plastique (821661-1)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Capacités :	(Acier) 3/8 po (10 mm) / (Bois) 13/16 po (21 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 450 tr/min / (Haut) 0 - 1 700 tr/min
Couple maximal	300 lb/po 34 Nm)
Longueur hors-tout	7 po (179 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



*Modèle d'ensemble

DF012DSE*

Perceuse-tournevis 1/4 po 7,2V Li-Ion

21 réglages de l'embrayage fournissant un couple de 71 lb/po

2 vitesses variables ; réversible

- Système d'arrêt automatique indiquant la réduction de la puissance de la batterie et arrêtant le fonctionnement lorsque la batterie atteint la capacité minimale
- Embrayage à arrêt automatique arrêtant automatiquement le moteur lorsque l'embrayage est dégagé
- Poignée réglable avec mécanisme de charnière

DF012DSE Comprend : BL0715 Batterie 7,2V Li-Ion (1,5Ah x2) (198001-1), chargeur (DC10WB), embout Phillips 1-50 (784245-5), embout Phillips 2-50 (784244-7), boîtier de batterie en plastique (824781-0), coffret de transport en plastique (158775-6)

Capacités batterie	7.2V Li-Ion
Tige hexagonale	1/4 po
Capacités :	
Acier	3/16 po (5 mm)
Bois	1/4 po (6 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 200 tr/min / (Haut) 0 - 650 tr/min
Couple maximal	71 lb/po (8,0 Nm)
Longueur hors-tout	8-5/8 po (218 mm)
Poids net	1,2 lb (0,53 kg)



*Modèle d'ensemble

DF001DW*

Tournevis 1/4 po 3,6V Li-Ion

Batterie intégrée 3,6V (1,5Ah) Li-Ion fournissant un couple de 53 lb/po

Réversible

- Poignée réglable à charnière
- Y compris jeu de 81 accessoires et adaptateur de recharge avec connecteur micro-USB
- Jeu d'accessoires comprenant : porte-embout aimanté, tourne-écrous : 3/16 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, embouts tournevis 2 po : PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, embouts rapportés 1 po : SQ0 (3), SQ1 (3), SQ2 (3), SQ3 (3), PH0 (3), PH1 (3), PH2 (3), PH3 (3), T10 (2), T15 (2), T20 (3), T25 (3), T27 (2), T30 (3), T40 (2), PZ0 (1), PZ1 (2), PZ2 (2), PZ3 (1), Hex 3/32 po (2), 1/8 po (2), 5/32 po (2), 3/16 po (2), 1/4 po (2), 5/64 po (2), SL4-5 (3), SL6-8 (3), SL10-12 (3)

DF001DW Comprend : Coffret de transport en plastique, câble USB (661753-2), adaptateur CA ADP07 (198372-6), jeu de 81 embouts

Batterie	3,6V (1,5Ah) Li-Ion
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	220 tr/min
Couple maximal	53 lb/po (6,0 Nm)
Longueur hors-tout	11-1/4 po (287 mm)
Poids net	0,8 lb (0,36 kg)

PERCEUSES ANGULAIRE

XGT/LXT/CXT/CA





*Modèle d'ensemble

DA001GZ / DA001GM101*

Perceuse angulaire 1/2 po avec XPT et ADT 40Vmax XGT

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; démarrage progressif

- Transmission à 2 vitesses (0-400 et 0-1 500 tr/min)
- Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coincage pour l'amélioration de la sécurité

DA001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin 1/2 po (763250-5), clé de mandrin (763251-3), poignée latérale droite (122A18-8), poignée avant en D (458431-1), clé hexagonale 6 (783204-6), crochet (127811-9)

DA001GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique (821847-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacités de forage du bois :	
Mèche hélicoïdale	2 po (50 mm)
Mèche à auto-avance	(Bas) 4-5/8 po (118 mm) / (Haut) 2-9/16 po (65 mm)
Scie emporte-pièce	(Bas) 6-1/4 po (159 mm) / (Haut) 4-1/8 po (105 mm)
Capacité de forage de l'acier	1/2 po (13 mm)
Vitesse à vide	(Bas) 0 - 400 tr/min / (Haut) 0 - 1 500 tr/min
Longueur hors-tout	21-1/2 po (545 mm)
Poids net	10,8 lb (4,9 kg)



DA002GZ

Perceuse angulaire hexagonale 7/16 po avec XPT et ADT 40Vmax XGT

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; démarrage progressif

- Transmission à 2 vitesses (0-400 et 0-1 500 tr/min)
- Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coincage pour l'amélioration de la sécurité
- Mandrin tige hexagonale à desserrage rapide

DA002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale droite (122A18-8), poignée avant en D (458431-1), clé hexagonale 6 (783204-6), crochet (127811-9)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacités de forage du bois :	
Mèche hélicoïdale	2 po (50 mm)
Mèche à auto-avance	(Bas) 4-5/8 po (118 mm) / (Haut) 2-9/16 po (65 mm)
Scie emporte-pièce	(Bas) 6-1/4 po (159 mm) / (Haut) 4-1/8 po (105 mm)
Capacité de forage de l'acier	1/2 po (13 mm)
Tige hexagonale	7/16 po (11 mm)
Vitesse à vide	(Bas) 0 - 400 tr/min / (Haut) 0 - 1 500 tr/min
Longueur hors-tout	21-1/2 po (545 mm)
Poids net	9,4 lb (4,2 kg)



*Modèle d'ensemble

DDA460Z / DDA460PT2*

Perceuse angulaire 1/2 po avec XPT et ADT 36V(18Vx2) LXT

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; démarrage progressif

- Transmission à 2 vitesses (0-350 et 0-1 400 tr/min)
- Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coinçage pour l'amélioration de la sécurité

DDA460Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin 1/2 po (763250-5), clé de mandrin (763251-3), poignée latérale rectiligne (122A18-8), poignée avant en D (458431-1), clé hexagonale 6 (783204-6)

DDA460PT2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Capacités de forage du bois :	
Mèche hélicoïdale	2 po (50 mm)
Mèche à auto-avance (Bas) 4-5/8 po (118 mm) / (Haut) 2-9/16 po (65 mm)	
Scie emporte-pièce (Bas) 6-1/4 po (159 mm) / (Haut) 4-1/8 po (105 mm)	
Capacité de forage de l'acier	1/2 po (13 mm)
Vitesse à vide (Bas) 0 - 350 tr/min / (Haut) 0 - 1 400 tr/min	
Longueur hors-tout	24-1/4 po (538 mm)
Poids net	11,3 lb (5,1 kg)



DDA450Z

Perceuse angulaire 1/2 po avec XPT 18V LXT

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; démarrage progressif

- Transmission à 2 vitesses (0-450 et 0-1 400 tr/min)
- Crochet escamotable permettant d'accrocher l'outil à un chevron, tuyau ou échafaudage ou de le fixer à une corde pendant les travaux en hauteur

DDA450Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (158237-4), ensemble mandrin (193822-6), porte-clés (413434-2), ensemble crochet (127778-1), coffret de transport en plastique (821856-6)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de forage du bois :	
Mèche hélicoïdale	1/2 po (38 mm)
Mèche à auto-avance (Bas) 2-9/16 po (60 mm) / (Haut) 2 po (50 mm)	
Scie emporte-pièce (Bas) 5 po (127 mm) / (Haut) 4 po (101 mm)	
Capacité de forage de l'acier	1/2 po (13 mm)
Vitesse à vide (Bas) 0 - 450 tr/min / (Haut) 0 - 1 400 tr/min	
Longueur hors-tout	17-1/8 po (434 mm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



*Modèle d'ensemble

DDA451RTE*

Perceuse angulaire hexagonale 7/16 po avec XPT 18V LXT

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; démarrage progressif

- Transmission à 2 vitesses (0-450 et 0-1 400 tr/min)
- Crochet escamotable permettant d'accrocher l'outil à un chevron, tuyau ou échafaudage ou de le fixer à une corde pendant les travaux en hauteur
- Mandrin tige hexagonale à desserrage rapide

DDA451RTE Comprend : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC),couvre-batterie (450128-8), poignée latérale (158237-4), ensemble crochet (127778-1), coffret de transport en plastique (821856-6)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de forage du bois :	
Mèche hélicoïdale	1/2 po (38 mm)
Mèche à auto-avance (Bas) 2-9/16 po (60 mm) / (Haut) 2 po (50 mm)	
Scie emporte-pièce (Bas) 5 po (127 mm) / (Haut) 4 po (101 mm)	
Capacité de forage de l'acier	1/2 po (13 mm)
Tige hexagonale	7/16 po (11 mm)
Vitesse à vide (Bas) 0 - 450 tr/min / (Haut) 0 - 1 400 tr/min	
Longueur hors-tout	17-1/8 po (434 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



DA3010F

Perceuse angulaire 3/8 po

Vitesse variable

- Vitesse variable (0-1 400 tr/min)
- Boîtier à engrenages métallique industriel à durée de vie prolongée
- Hauteur de tête réduite (2-5/8 po) permettant le travail dans les espaces restreints
- Interrupteur à palette avec vitesse variable permettant de fins réglages pour le maximum de contrôle et de précision dans un large éventail d'utilisations
- Conception sur roulement à billes augmentant la durée de vie du moteur

DA3010F Comprend : Mandrin de perceuse (763174-5), clé de mandrin (763415-9), poignée latérale (153489-2)

Capacités :	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 400 tr/min
Ampérage (120V)	4,0 A
Longueur hors tout	10-5/8 po (270 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)



DDA350Z

Perceuse angulaire 3/8 po 18V LXT

Vitesse variable ; réversible

- Vitesse variable (0-1 800 tr/min)
- Boîtier à engrenages métallique industriel à durée de vie prolongée
- Hauteur de tête réduite (2-5/8 po) permettant le travail dans les espaces restreints
- Interrupteur à palette avec vitesse variable permettant de fins réglages pour le maximum de contrôle et de précision dans un large éventail d'utilisations

DDA350Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (153489-2), porte-clé de mandrin (450688-0), clé de mandrin (763415-9)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 800 tr/min
Longueur hors tout	12-3/8 po (314 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



DDA351Z

Perceuse angulaire 3/8 po 18V LXT

Vitesse variable ; réversible

- Vitesse variable (0-1 800 tr/min)
- Boîtier à engrenages métallique industriel à durée de vie prolongée
- Interrupteur à palette avec vitesse variable permettant de fins réglages pour le maximum de contrôle et de précision dans un large éventail d'utilisations

DDA351Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (153489-2), mandrin sans clé 3/8 po (766005-7)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 800 tr/min
Longueur hors tout	12-7/8 po (326 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



12V max LITHIUM-ION CXT

DA333DZ

Perceuse angulaire 3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

- Vitesse variable (0-1 100 tr/min)
- Interrupteur à palette avec vitesse variable permettant de fins réglages pour le maximum de contrôle et de précision dans un large éventail d'utilisations
- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Taille et poids compacts

DA333DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 3/8 po (763228-8), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1/2 po (12 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min
Longueur hors tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

PERCEUSE MAGNÉTIQUE

CA





HB350

Perceuse magnétique 1-3/8 po

Force de serrage électromagnétique de 1 800 lb (816 kg)

Compatible avec les fraises annulaires à tige weldon 3/4 po

- Parfaite pour faire des trous jusqu'à 1-3/8 po de diamètre dans de l'acier jusqu'à 2 po d'épaisseur
- Moteur de 10,0 A fournissant 850 tr/min pour une vitesse de coupe accrue
- Conception légère et portable, parfaite pour travailler dans les espaces restreints ou en hauteur
- Protecteur amovible pour protéger le mécanisme de coupe pendant le perçage

HB350 Comprend : Clé 2,5 (UD000KEY01), clé 4 (UD000KEY03), clé 5 (UD000KEY04), sangle de sécurité, (UD0STRAP01), coffret de transport

Capacités :	
Capacité de coupe	1-3/8 po (35 mm)
Capacité du mandrin	1/2 po (13 mm)
Ampérage (120V)	9,3 A
Force de serrage magnétique	8,000 N
Vitesse à vide	850 tr/min
Longueur hors-tout	8-7/8 po (225 mm)
Poids net	26 lb (11,6 kg)

MÉLANGEURS ET PERCEUSES

XGT/LXT/CA



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

UT002GZ

Mélangeur 9-1/2 po XPT 40Vmax XGT

2 vitesses variables ; contrôle de vitesse constante ; anti-redémarrage ; démarrage progressif

- Engrenage à 2 vitesses (0-500 et 0-920 tr/min) combiné avec un cadran de vitesse variable
- Bas vitesse pour le mélange de matériaux très visqueux (béton), haut vitesse pour le mélange rapide de matériaux moyennement visqueux (mortier ou peinture)
- Conception à double poignée ergonomique et souple pour un contrôle et un confort excellents
- Couvercle de protection permet d'éviter la contamination de la batterie par les éclaboussures du produit de mélange
- Couvercle de la gâchette en caoutchouc protège la gâchette de l'accumulation de produit de mélange

UT002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. mandrin (193822-6), clé de mandrin (763430-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame de mélange	9-1/2 po (240 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 500 tr/min / (Haut) 0 - 920 tr/min
Longueur hors-tout	14-1/4 po (363 mm)
Poids net	11,9 lb (5,39 kg)



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

*Modèle d'ensemble

DUT131Z / DUT131RTX2*

Perceuse-mélangeur 6-1/2 po avec XPT 18V LXT

2 vitesses variables ; démarrage progressif

- Engrenage à 2 vitesses (0-350 et 0-1 300 tr/min) combiné avec une gâchette à vitesse variable
- Bas vitesse pour le mélange de matériaux très visqueux (béton), haut vitesse pour le mélange rapide de matériaux moyennement visqueux (mortier ou peinture)
- Protecteur avant et couvercles de batterie et d'interrupteur protégeant l'outil contre les endommagements dus à la contamination par les matériaux à mélange
- Poignée latérale amovible

DUT131Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (140G50-6), mandrin 1/2 po (766016-2), clé de mandrin (763448-4), couvercle avant (459241-9)

DUT131RTX2 Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), sac à outils 14 po (821010-X)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame de mélange	6-1/2 po (165 mm)
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 350 tr/min / (Haut) 0 - 1 300 tr/min
Longueur hors-tout	12-1/8 po (307 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



DS4011

Mélangeur 1/2 po

Vitesse variable ; réversible

- Vitesse variable (0 - 600 tr/min) pour le mélange et le perçage
- Augmentation de la puissance absorbée permanente, de l'ampérage nominal et de la vitesse à vide
- Meilleur refroidissement du moteur pour l'amélioration de la durabilité et de l'efficience opérationnelle
- Boîte d'engrenages en aluminium
- Poignée arrière pivotant sur 360º avec 24 positions verrouillables
- Poignée latérale amovible

DS4011 Comprend : Poignée latérale (152492-0), mandrin (763078-1), clé de mandrin (763411-7A)

Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-7/16 po (36 mm)
Ampérage (120V)	8,5 A
Vitesse à vide	600 tr/min
Longueur hors-tout	13-3/8 po (340 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



DS4012

Mélangeur 1/2 po

Réversible

- 600 tr/min pour une vitesse et un couple accrus
- Augmentation de la puissance absorbée permanente, de l'ampérage nominal et de la vitesse à vide
- Meilleur refroidissement du moteur pour l'amélioration de la durabilité et de l'efficience opérationnelle
- Boîte d'engrenages en aluminium
- Poignée arrière pivotant sur 360º avec 24 positions verrouillables
- Poignée latérale amovible
- Interrupteur d'inversion à bascule pour le changement de direction d'une seule main

DS4012 Comprend : Poignée latérale (152492-0), mandrin (763078-1), clé de mandrin (763411-7A)

Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-7/16 po (36 mm)
Ampérage (120V)	8,5 A
Vitesse à vide	0 - 600 tr/min
Longueur hors-tout	13-3/8 po (340 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

Nouveau



DP4021

Perceuse 1/2 po

Vitesse variable; réversible ; bouton de verrouillage

- Vitesse variable (0-3 000 tr/min) pour percer dans une grande variété de matériaux
- Idéal pour percer le métal grâce à l'utilisation d'un véritable moteur Makita conçu à cet effet
- Le support de roulement en métal de la nouvelle génération offre une durabilité accrue pour éviter les oscillations de la broche
- Les brosses en carbone ont une durée de vie plus longue grâce à l'utilisation d'un porte-brosse de nouvelle génération
- Le commutateur d'inversion est commodément situé

DP4021 Comprend : Mandrin sans clé 1/2 po (763267-8)

Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-3/16 po (30 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 000 tr/min
Ampérage (120V)	5,5 A
Longueur hors-tout	10-5/8 po (271 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)



6302H

Perceuse 1/2 po

Vitesse variable; réversible ; bouton de verrouillage

- Vitesse variable (0-550 tr/min) pour percer dans une grande variété de matériaux
- Boîte d'engrenages en aluminium moulé
- Poignée latérale multipositions pour le confort de l'opérateur et le contrôle
- Interrupteur d'inversion large et bien situé et bouton de verrouillage
- Pince pour ceinture service intensif

6302H Comprend : Mandrin (763145-2), clé de mandrin (763411-7A), poignée latérale (122593-8)

Capacités :	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-3/8 po (36 mm)
Vitesse à vide	0 - 550 tr/min
Ampérage (120V)	6,5 A
Longueur hors-tout	11-1/4 po (285 mm)
Poids net	4,8 lb (2,2 kg)



6413K

Perceuse 3/8 po

Vitesse variable; réversible ; bouton de verrouillage

- Vitesse variable (0-3 400 tr/min) pour percer dans une grande variété de matériaux
- Interrupteur d'inversion large et bien situé et bouton de verrouillage
- Construction entièrement à roulements à billes pour une utilisation douce et sans à-coups

6413K Comprend : Mandrin sans clé (763242-4), coffret de transport en plastique (187043-0)

Capacités :	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 400 tr/min
Ampérage (120V)	4,0 A
Longueur hors tout	9-1/4 po (234 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

TOURNEVIS À CHOCS

XGT/LXT/CXT/CA



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

TD002GZ01

Tournevis à chocs 1/4 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 950 lb/po

4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Nouvelle technologie à double ressort supprime l'augmentation du recul et des vibrations qui se produisent après que l'outil a commencé à frapper
- Le marteau est entraîné par un ressort pour les travaux légers et par deux ressorts pour les travaux lourds
- Sélection de la puissance à 4 vitesses et 6 modes d'assistance (2 modes TEK, 1 mode bois, 3 modes boulon)
- 4 DEL situées à l'avant de la tête de l'outil

TD002GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout + 2-50, crochet (346317-0)

Battery Capacities	40Vmax XGT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide :	0 - 3 700 / 3 200 / 2 100 / 1 100 tr/min
Impacts par minute :	0 - 4 600 / 3 600 / 2 600 / 1 400 imp/min
Couple maximal	1 950 lb/po (220 Nm)
Longueur hors-tout	4-11/16 po (119 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

TD003GZ

Tournevis à chocs 1/4 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 860 lb/po

4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Mode de serrage (mode T) pour un serrage plus rapide des vis autoperceuses
- Mode assisté (mode A) permet d'éliminer les problèmes de le "décollement de la vis" et le "filetage croisé"
- Choix de la puissance à 4 vitesses

TD003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout + 2-50, crochet (346317-0)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide :	0 - 3 700 / 3 200 / 2 100 / 1 100 tr/min
Impacts par minute :	0 - 4 100 / 3 600 / 2 600 / 1 400 imp/min
Couple maximal	1 860 lb/po (210 Nm)
Longueur hors-tout	4-3/4 po (121 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

Nouveau



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DTD173Z

Tournevis à chocs 1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 590 lb/po

4 vitesses variables ; réversible

- Corps mince de l'outil pour une meilleure performance de conduite dans dans les coins étroits
- DEL d'éclairage annulaire émet de la lumière en forme d'anneau à partir de la pointe de l'étui du marteau
- Panneau de commande facile à voir, déplacé à l'arrière de la batterie
- Équipé d'un bouton de changement de mode rapide
- Choix de la puissance à 4 vitesses

DTD173Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide :	0 - 3 600 / 3 200 / 2 100 / 1 100 tr/min
Impacts par minute :	0 - 3 800 / 3 600 / 2 600 / 1 100 imp/min
Couple maximal	1 590 lb/po (180 Nm)
Longueur hors-tout	4-3/8 po (111 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DTD154Z

Tournevis à chocs 1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 550 lb/po

3 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Mode de changement rapide utilise les commandes électroniques du moteur sans balai pour trouver le meilleur équilibre entre la vitesse et le couple pour chaque application, afin de réaliser des fixations plus efficaces
- Mode de serrage (mode T) pour un serrage plus rapide des vis autoperceuses
- Choix de la puissance à 3 vitesses

DTD154Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide :	0 - 1 100 / 2 100 / 3 600 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 100 / 2 600 / 3 800 imp/min
Couple maximal	1 550 lb/po (175 Nm)
Longueur hors-tout	4-5/8 po (117 mm)
Poids net	2,2 lb (0,9 kg)



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DTD153Z

Tournevis à chocs 1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 500 lb/po

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

DTD153Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 3 400 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 600 imp/min
Couple maximal	1 500 lb/po (170 Nm)
Longueur hors tout	5 po (126 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



18V LITHIUM-ION

*Modèle d'ensemble

DTD152Z / *Nouveau* DTD152Y003*

Tournevis à chocs 1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 460 lb/po

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

DTD152Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

DTD152Y003 Comprend aussi : BL1815N Batterie 18V LXT (1,5Ah) (196235-0), chargeur standard

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 900 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 500 imp/min
Couple maximal	1 460 lb/po (165 Nm)
Longueur hors tout	5-3/8 po (137 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



18V SUB-COMPACT BRUSHLESS

DTD157ZB

Tournevis à chocs sous-compacte 1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 240 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Taille sous-compacte (seulement 5-1/4 po de long)
- Mode assisté (mode A) permet d'éliminer les problèmes de le "décollement de la vis" et le "filetage croisé"
- Choix de la puissance à 2 vitesses

DTD157ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide :	
Dur	0 - 3 000 tr/min
Doux	0 - 1 300 tr/min
Impacts par minute :	
Dur	0 - 4 200 imp/min
Doux	0 - 2 000 imp/min
Couple maximal	1 240 lb/po (140 Nm)
Longueur hors tout	5-1/4 po (133 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



12Vmax CXT BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TD111DZ / TD111DSYE*

Tournevis à chocs 1/4 po hex. 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 1 200 lb/po

2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Taille et poids compacts
- Mode assisté (mode A) permet d'éliminer les problèmes de le "décollement de la vis" et le "filetage croisé"
- Choix de la puissance à 2 vitesses

TD111DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

TD111DSYE Comprend aussi : BL1016 Batterie 12Vmax CXT Li-Ion (1,5Ah x2), chargeur rapide (DC10SB), coffret de transport en plastique (821661-1)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide :	(Bas) 0 - 1 300 tr/min / (Haut) 0 - 3 000 tr/min
Impacts par minute :	(Bas) 0 - 1 600 imp/min / (Haut) 0 - 3 900 imp/min
Couple maximal	1 200 lb/po (135 Nm)
Longueur hors-tout	5-5/16 po (135 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



12Vmax CXT BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TD110DSYE*

Tournevis à chocs 1/4 po hex. 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 970 lb/po

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Taille et poids compacts

TD110DSYE Comprend : BL1016 Batterie 12Vmax CXT Li-Ion (1,5Ah x2), chargeur rapide (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5), coffret de transport en plastique (821661-1)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 600 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 500 imp/min
Couple maximal	970 lb/po (110 Nm)
Longueur hors-tout	6 po (153 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)



18V BL MOTOR

DTS141Z

Tournevis à chocs 1/4 po à impulsions hydrauliques avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de 355 lb/po

3 vitesses variables ; réversible

- La technologie à impulsion d'huile utilise l'huile pour entraîner hydrauliquement le mécanisme d'impact, ce qui réduit le bruit et améliore l'efficacité
- Mode de changement rapide utilise les commandes électroniques du moteur sans balai pour trouver le meilleur équilibre entre la vitesse et le couple pour chaque application, afin de réaliser des fixations plus efficaces
- Choix de la puissance à 3 vitesses

DTS141Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide :	0 - 3 200 / 2 000 / 1 200 tr/min
Impacts par minute :	0 - 2 700 / 2 200 / 1 400 IPM
Couple maximal	355 lb/po (40 Nm)
Longueur hors tout	5-3/8 po (136 mm)
Poids net	2,2 lb (0,9 kg)



7.2V *Modèle d'ensemble

TD022DS

Tournevis à chocs 1/4 po 7.2V Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit un couple de 220 lb/po

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

- Interrupteur rotatif de vitesse variable et à multifonction permettant les réglages simultanés de la direction et de la vitesse de vissage
- Position de l'interrupteur permettant son accès facile aux droitiers et aux gauchers

TD022DS Comprend : BL0715 Batterie 7.2V Li-Ion (1,5Ah) (198001-1), chargeur (DC10WB), étui (168435-2), embout Phillips 2-50 (784244-7), sac à outils (831277-4)

Capacités batterie	7.2V Li-Ion
Tige hexagonale	1/4 po
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Vitesse à vide	0 - 2 450 tr/min
Couple maximal	220 lb/po (25 Nm)
Capacités :	
Vis à métaux	1/8 po - 5/16 po (M3 - M8)
Boulon standard	1/8 po - 5/16 po (M3 - M8)
Boulon haute résistance	1/8 po - 1/4 po (M3 - M6)
Longueur hors-tout	11-1/8 po (282 mm)
Poids net	1,2 lb (0,56 kg)



18V

DTL061Z

Tournevis à chocs angulaire 1/4 po 18V LXT

Tête coudée et compacte pour faciliter l'utilisation dans les places peu accessibles

Tige hexagonale 1/4 po ; vitesse variable ; réversible

- Hauteur de la tête de 2-1/4 po ; idéale pour le vissage dans les places difficilement accessibles
- Tête en aluminium usiné pour une durabilité accrue
- Tête pivotant sur 360° permettant l'utilisation dans un angle optimal
- Bouton inverseur judicieusement placé

DTL061Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout Philips 2-45 (784202-3), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 000 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple maximal	530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout	15-1/4 po (387 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)

CLÉS À CHOCS ET CLÉ À CLIQUET

XGT/LXT/CXT/CA



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TW010GZ / TW010GT202*

Clé à chocs 1 po avec longue enclume avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 2 950 lb/pi et un couple de serrage 2 300 lb/pi

Prise carrée 1 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité
- mode vitesse variable ou le mode pleine vitesse
- Lampe DEL d'éclairage annulaire

TW010GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale en D (122G63-9)

TW010GT202 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA), sac à outils 21 po (821007X)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	1 po
Vitesse à vide :	0 - 600 / 700 / 850 / 1 200 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 200 / 1 300 / 1 500 / 1 750 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	2 950 lb/pi (4 000 Nm)
Couple de serrage maximal	2 300 lb/pi (3 150 Nm)
Longueur hors-tout	22-1/2 po (570 mm)
Poids net	24,1 lb (10,9 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TW009GZ / TW009GT202*

Clé à chocs 1 po avec courte enclume avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 2 950 lb/pi et un couple de serrage 2 300 lb/pi

Prise carrée 1 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Excellente combinaison de couple élevé et de maniabilité
- mode vitesse variable ou le mode pleine vitesse
- Lampe DEL d'éclairage annulaire

TW009GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale en D (122G63-9)

TW009GT202 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah x2) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA), sac à outils 21 po (821007X)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	1 po
Vitesse à vide :	0 - 600 / 700 / 850 / 1 200 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 200 / 1 300 / 1 500 / 1 750 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	2 950 lb/pi (4 000 Nm)
Couple de serrage maximal	2 300 lb/pi (3 150 Nm)
Longueur hors-tout	17-1/8 po (435 mm)
Poids net	21,9 lb (9,9 kg)



TW1000

Clé à chocs 1 po

Moteur 12,0 AMP fournit un couple de serrage 738 lb/pi

Prise carrée 1 po ; réversible ; anneau de friction

- Boîtier d'engrenage en aluminium résistant aux chocs
- Poignée latérale ajustable sur 360° facilitant l'utilisation sous n'importe quel angle
- Tampon en caoutchouc service intensif à l'avant
- Interrupteur à bascule pour l'inversion facile d'une seule main

TW1000 Comprend : Poignée latérale (122727-3), coffret de transport en plastique (824737-3)

Tige carrée	1 po
Capacités :	
Boulon standard	1 po - 1-3/16 po (24 -30 mm)
Boulon haute résistance	7/8 po - 1 po (22 - 24 mm)
Impacts par minute	1 500 IPM
Vitesse à vide	1 400 tr/min
Couple de serrage maximal	738 lb/pi (1,000 Nm)
Ampérage (120V)	12,0 A
Longueur hors tout	15,0 po (382 mm)
Poids net	19,0 lb (8,6 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

TW011GZ

Clé à chocs couple élevé longue enclume 3/4 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 1 400 lb/pi et un couple de serrage 1 110 lb/pi

Prise carrée 3/4 po ; 4 vitesses variables ; réversible anneau de friction

- 4 modes sont disponibles pour la rotation avant. Les modes 1, 2 et 3 sont dotés d'un système d'arrêt automatique, le mode 4 se resserre à la vitesse maximale.
- 2 modes sont disponibles pour la rotation inverse. Les modes 1 à 3 tournent lentement après la fin des impacts, le mode 4 se desserre à la vitesse maximale.

TW011GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	3/4 po
Vitesse à vide :	0 - 500 / 700 / 1 100 / 1 800 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 200 / 1 400 / 2 000 / 2 600 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	1 400 lb/pi (1 900 Nm)
Couple de serrage maximal	1 110 lb/pi (1 500 Nm)
Longueur hors-tout	13 po (329 mm)
Poids net	8,0 lb (3,6 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TW001GZ / TW001GM102*

Clé à chocs 3/4 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 1 510 lb/pi et un couple de serrage 1 330 lb/pi

Prise carrée 3/4 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)

TW001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

TW001GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique (821828-1)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	3/4 po
Vitesse à vide	0 - 950 / 1 150 / 1 400 / 1 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 1 900 / 2 200 / 2 400 / 2 500 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	1 510 lb/pi (2 050 Nm)
Couple de serrage maximal	1 330 lb/pi (1 800 Nm)
Longueur hors-tout	8-1/2 po (217 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

NOUVEAU



18V BL MOTOR

DTW1005Z

Clé à chocs couple élevé longue enclume 3/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 1 250 lb/pi et un couple de serrage 1 000 lb/pi

Prise carrée 3/4 po ; 4 vitesses variables ; réversible anneau de friction

- 4 modes sont disponibles pour la rotation avant. Les modes 1, 2 et 3 sont dotés d'un système d'arrêt automatique, le mode 4 se resserre à la vitesse maximale.
- 2 modes sont disponibles pour la rotation inverse. Les modes 1 à 3 tournent lentement après la fin des impacts, le mode 4 se desserre à la vitesse maximale.

DTW1005Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (347723-2)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	3/4 po
Vitesse à vide :	0 - 800 / 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 600 / 1 800 / 2 200 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	1 250 lb/pi (1 700 Nm)
Couple de serrage maximal	1 000 lb/pi (1 360 Nm)
Longueur hors-tout	13-3/8 po (339 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)



18V BL MOTOR

DTW1001Z

Clé à chocs 3/4 po couple élevé 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 1 250 lb/pi et un couple de serrage 920 lb/pi

Prise carrée 3/4 po ; 3 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Sélection de force d'impact à 3 niveaux assurant un serrage précis

DTW1001Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	3/4 po
Vitesse à vide	0 - 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 1 800 / 2 000 / 2 200 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	1,250 lb/pi (1 700 Nm)
Couple de serrage maximal	920 lb/pi (1 250 Nm)
Longueur hors-tout	9 po (229 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)



6906

Clé à chocs 3/4 po

Moteur 9,0 AMP fournit un couple de serrage 433 lb/pi

Prise carrée 3/4 po ; réversible ; anneau de friction

- Boîtier d'engrenage en aluminium résistant aux chocs
- Poignée latérale ajustable sur 360° facilitant l'utilisation sous n'importe quel angle
- Tampon en caoutchouc service intensif à l'avant
- Interrupteur à bascule pour l'inversion facile d'une seule main

6906 Comprend : Coffret de transport en acier (182604-1), poignée latérale (122464-9)

Tige carrée	3/4 po (19 mm)
Capacités :	
Taille de boulon	5/8 po - 7/8 po (16 mm - 22 mm)
Impacts par minute	1600 IPM
Vitesse à vide	1500 tr/min
Couple de serrage maximal	433 pi /lb (588 Nm)
Ampérage (120V)	9,0 A
Longueur hors tout	12 7/8 po (327 mm)
Poids net	12,3 lb (5,6 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

TW002GZ

Clé à chocs couple élevé 1/2 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 1 620 lb/pi et un couple de serrage 1 250 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)

TW002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide	0 - 850 / 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 1 700 / 1 800 / 2 000 / 2 400 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	1 620 lb/pi (2 200 Nm)
Couple de serrage maximal	1 250 lb/pi (1 700 Nm)
Longueur hors-tout	8-3/8 po (213 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

TW003GZ

Clé à chocs couple élevé 1/2 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 1 180 lb/pi et un couple de serrage 1 000 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; cheville d'arrêt

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)

TW003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide	0 - 800 / 1 000 / 1 200 / 1 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 1 600 / 2 000 / 2 300 / 2 400 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	1 180 lb/pi (1 600 Nm)
Couple de serrage maximal	1 000 lb/pi (1 360 Nm)
Longueur hors-tout	8-3/8 po (213 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)



18V BL MOTOR

*Modèle d'ensemble

DTW1002Z / DTW1002RTE*

Clé à chocs 1/2 po couple élevé 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 1 180 lb/pi et un couple de serrage 890 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 3 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Sélection de force d'impact à 3 niveaux assurant un serrage précis

DTW1002Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

DTW1002RTE Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), coffret de transport en plastique (821669-5)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide	0 - 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 1 800 / 2 000 / 2 200 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	1 180 lb/pi (1 600 Nm)
Couple de serrage maximal	890 lb/pi (1 200 Nm)
Longueur hors-tout	9 po (229 mm)
Poids net	6,7 lb (3,0 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DTW1004Z

Clé à chocs 1/2 po couple élevé avec 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 960 lb/pi et un couple de serrage 780 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 3 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; cheville d'arrêt

- Sélection de force d'impact à 3 niveaux assurant un serrage précis

DTW800XVZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide	0 - 900 / 1 000 / 2 000 tr/min
Impacts par minute	0 - 1 800 / 2 000 / 2 400 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	960 lb/pi (1 300 Nm)
Couple de serrage maximal	780 lb/pi (1 050 Nm)
Longueur hors-tout	8-3/4 po (229 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

TW008GZ / TW007GZ

Clés à chocs 1/2 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 810 lb/pi et un couple de serrage 560 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)

TW008GZ et TW007GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide :	0 - 600 / 1 200 / 1 900 / 2 300 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 200 / 1 900 / 2 700 / 2 900 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	810 lb/pi (1 100 Nm)
Couple de serrage maximal	560 lb/pi (760 Nm)
Longueur hors-tout	6-11/16 po (170 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



18V LXT BL MOTOR

DTW700XVZ

Clé à chocs 1/2 po couple moyen avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 740 lb/pi et un couple de serrage 520 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)
- Moteur blindé, convenable pour l'utilisation dans les environnements à haut voltage

DTW700XVZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (347723-2)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide :	0 - 500 / 1 200 / 1 900 / 2 200 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 000 / 1 700 / 2400 / 2 700 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	740 lb/pi (1 000 Nm)
Couple de serrage maximal	520 lb/pi (700 Nm)
Longueur hors-tout	6-11/16 po (170 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TW005GZ / TW005GM102* / TW004GZ

Clés à chocs 1/2 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 465 lb/pi et un couple de serrage 260 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant / arrière)

TW005GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

TW005GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique (821821-5)

TW004GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide :	0 - 1 000 / 1 800 / 2 600 / 3 200 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 800 / 2 600 / 3 400 / 4 000 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	465 lb/pi (630 Nm)
Couple de serrage maximal	260 lb/pi (350 Nm)
Longueur hors-tout	5-5/8 po (144 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



TW0350

Clé à chocs 1/2 po

Moteur 3,5 AMP fournit un couple de serrage 258 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; réversible ; cheville d'arrêt

- Offre plus de puissance et de couple que les modèles de 7,5 A des concurrents
- Boîte d'engrenages en aluminium service intensif
- Tampon en caoutchouc service intensif à l'avant
- Interrupteur à bascule pour l'inversion facile d'une seule main

Poignée ergonomique caoutchoutée

TW0350 Comprend : Coffret de transport en plastique (824702-2)

Tige carrée	1/2 po (12,7 mm)
Capacités :	
Boulon standard	1/2 po - 7/8 po (12 -22 mm)
Boulon haute résistance	1/2 po - 5/8 po (12 -16 mm)
Impacts par minute	2 000 imp/min
Vitesse à vide	2 000 tr/min
Couple de serrage maximal	258 lb/pi (350 Nm)
Ampérage (120 V)	3,5 A
Longueur hors- tout	11-1/8 po (283 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)



18V LXT BL MOTOR

DTW301XVZ / DTW300XVZ

Clés à chocs 1/2 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 430 lb/pi et un couple de serrage 240 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)
- Moteur blindé, convenable pour l'utilisation dans les environnements à haut voltage

DTW301XVZ et DTW300XVZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide :	0 - 1 000 / 1 800 / 2 600 / 3 200 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 800 / 2 600 / 3 400 / 4 000 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	430 lb/pi (580 Nm)
Couple de serrage maximal	240 lb/pi (330 Nm)
Longueur hors-tout	5-5/8 po (144 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



18V SUB-COMPACT BRUSHLESS

DTW181ZB

Clé à chocs sous-compacte 1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de serrage 155 lb/pi

Prise carrée 1/2 po ; 2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; cheville d'arrêt

- Taille sous-compacte (seulement 5-15/16 po de long)
- Sélection de force d'impact à 2 niveaux assurant un serrage précis
- Mode d'arrêt automatique de la rotation inverse arrête la rotation et l'impact lorsque la fixation est desserrée de manière adéquate

DTW181ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide :	0 - 1 300 / 2 400 tr/min
Impacts par minute :	0 - 2 000 / 3 600 imp/min
Couple de serrage maximal	155 lb/pi (210 Nm)
Longueur hors-tout	5-15/16 po (144 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



18V BL MOTOR

DTW800XVZ

Clé à chocs 7/16 po couple élevé 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de serrage 590 lb/pi

Tige hexagonale 7/16 po ; 3 vitesses variables ; réversible ; frein électrique

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Anneau de suspension sur l'outil pour la commodité de l'utilisateur
- Moteur blindé, convenable pour l'utilisation dans les environnements à haut voltage

DTW800XVZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	7/16 po
Vitesse à vide	0 - 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 1 800 / 2 000 / 2 200 imp/min
Couple de serrage maximal	590 lb/pi (850 Nm)
Longueur hors-tout	9 po (229 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)



18V BL MOTOR

DTW302XVZ

Clé à chocs 3/8 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de desserrage d'écrou 370 lb/pi et un couple de serrage 220 lb/pi

Prise carrée 3/8 po ; 4 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Sélection de force d'impact à 4 niveaux assurant un serrage précis
- Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)
- Moteur blindé, convenable pour l'utilisation dans les environnements à haut voltage

DTW302XVZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	3/8 po
Vitesse à vide :	0 - 1 000 / 1 800 / 2 600 / 3 200 tr/min
Impacts par minute :	0 - 1 800 / 2 600 / 3 400 / 4 000 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	370 lb/pi (500 Nm)
Couple de serrage maximal	220 lb/pi (300 Nm)
Longueur hors-tout	5-7/16 po (138 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



18V

DTW253Z

Clé à chocs 3/8 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit un couple de serrage 155 lb/pi

Prise carrée 3/8 po ; vitesse variable ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

DTW253Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	3/8 po
Vitesse à vide	0 - 2 100 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 200 imp/min
Couple de serrage maximal	155 lb/pi (210 Nm)
Longueur hors tout	6-1/8 po (155 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



18V SUB-COMPACT BRUSHLESS

DTW180ZB

Clé à chocs sous-compacte 3/8 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de serrage 130 lb/pi

Prise carrée 3/8 po ; 2 vitesses variables ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Taille sous-compacte (seulement 5-5/8 po de long)
- Sélection de force d'impact à 2 niveaux assurant un serrage précis
- Mode d'arrêt automatique de la rotation inverse arrête la rotation et l'impact lorsque la fixation est desserrée de manière adéquate

DTW180ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	3/8 po
Vitesse à vide :	0 - 1 300 / 2 400 tr/min
Impacts par minute :	0 - 2 000 / 3 600 imp/min
Couple de serrage maximal	130 lb/pi (180 Nm)
Longueur hors-tout	5-5/8 po (144 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



12Vmax CXT BL MOTOR *Modèle d'ensemble

TW160DWYE*

Clé à chocs 3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit un couple de serrage 120 lb/pi

Prise carrée 3/8 po ; vitesse variable ; réversible ; frein électrique ; anneau de friction

- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Taille et poids compacts

TW160DWYE Comprend : BL1016 Batterie 12Vmax CXT Li-Ion (1,5Ah x2), charger standard (DC10WD), crochet (346909-5), coffret de transport en plastique (821661-1)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Prise carrée	3/8 po
Vitesse à vide	0 - 2 400 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 600 imp/min
Couple maximal	120 lb/pi (160 Nm)
Longueur hors-tout	5 5/8 po (144 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



18V LXT

DTL061Z

Tournevis à chocs angulaire 1/4 po 18V LXT

Tête coudée et compacte pour faciliter l'utilisation dans les places peu accessibles

Tige hexagonale 1/4 po ; vitesse variable ; réversible

- Hauteur de la tête de 2-1/4 po ; idéale pour le vissage dans les places difficilement accessibles
- Tête en aluminium usiné pour une durabilité accrue
- Tête pivotant sur 360° permettant l'utilisation dans un angle optimal
- Bouton inverseur judicieusement placé

DTL061Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout Philips 2-45 (784202-3), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 000 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple maximal	530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout	15-1/4 po (387 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



12Vmax CXT

TL065DZ

Clé à chocs angulaire 3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion

Tête compacte et coudée pour atteindre facilement les places d'accès difficil

Prise carrée 3/8 po ; vitesse variable ; réversible

- Tête de 2-1/8 po de haut ; parfaite pour le vissage dans les places exiguës
- Tête en aluminium usiné pour une durabilité accrue
- Tête pivotant sur 360º pour permettre l'utilisation dans l'angle optimal
- Commutateur de marche avant-arrière judicieusement placé

TL065DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346909-5)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Prise carrée	3/8 po
Vitesse à vide	0 - 2 000 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple maximal	530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout	15 po (380 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



18V LXT

DWR180Z

Clé à cliquet 1/4 po - 3/8 po avec XPT 18V LXT

Prise carrée 1/4 po ou 3/8 po

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

- Grande portée et tête compacte permettant l'accès maximal aux pièces de fixation dans les places difficilement accessibles
- Grande vitesse à vide (800 tr/min) pour l'installation ou la désinstallation rapide des pièces de fixation
- Position verrouillable permettant l'utilisation comme clé à cliquet à main
- Utilisation avec les douilles ImpactX 3/8 po et les douilles creuses 3/8 po de Makita

DWR180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de douille 9,5 (191A50-3), Adaptateur de douille 6,35 (191A51-1)

Capacités batterie	18V LXT
Prise carrée	3/8 po, 1/4 po
Vitesse à vide	0 - 800 tr/min
Couple maximal	35 lb/pi (47,5 Nm)
Longueur hors-tout	14-1/2 po (369 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



12Vmax CXT

WR100DZ

Clé à cliquet 1/4 po - 3/8 po avec XPT 12Vmax CXT Li-Ion

Prise carrée 1/4 po ou 3/8 po

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

- Grande portée et tête compacte permettant l'accès maximal aux pièces de fixation dans les places difficilement accessibles
- Grande vitesse à vide (800 tr/min) pour l'installation ou la désinstallation rapide des pièces de fixation
- Position verrouillable permettant l'utilisation comme clé à cliquet à main
- Utilisation avec les douilles ImpactX 3/8 po et les douilles creuses 3/8 po de Makita

WR100DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de douille 9,5 (191A50-3), adaptateur de douille 6,35 (191A51-1)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Prise carrée	3/8 po, 1/4 po
Vitesse à vide	0 - 800 tr/min
Couple maximal	35 lb/pi (47,5 Nm)
Longueur hors-tout	13-7/16 po (341 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)

BOULONNEUSE À CISAILLEMENT

XGT



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

WT001GZ

Boulonneuse à cisaillement avec XPT 40Vmax XGT

Peut être utilisée avec un grand nombre de boulons à cisaillement dynamométrique, y compris HTB, SHTB, A325 et A490

- Capacité maximale du boulon de cisaillement dynamométrique M22
- Levier d'éjection de la pointe du boulon permet d'éjecter facilement les pointes de boulons retirés qui sont restées dans la douille de la machine

WT001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Douille externe 20-37 (764361-9), douille interne 3/4-38 (764419-4), douille externe 22-39 (153909-6), douille interne 22-39 (764418-6), tournevis (783001-0), harnais (161347-8), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité :	M16, M20, M22 (5/8 po, 3/4 po, 7/8 po) avec A325
	M16, M20 (5/8 po, 3/4 po) avec A490
Vitesse à vide	17 tr/min
Couple de serrage maximal	593 lb/pi (804 Nm)
Longueur hors-tout	10 po (254 mm)
Poids net	10,2 lb (4,6 kg)

FORETS À MAÇONNERIE HEX. 1/4 PO



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	Tyge	N° de pièce
	1/8 po	3 po	1-11/64 po		D-24038
	3/16 po	3-11/32 po	1-9/16 po	Hex. 1/4 po	D-24044
	1/4 po	4 po	2-5/32 po		D-24050

- Tige hexagonale permettant des changements de foret rapides et commodes
- Utilisés pour percer des trous dans la maçonnerie
- Tige hexagonale 1/4 po utilisable avec les tournevis à chocs multimode et les perceuses 3/8 po et 1/2 po

ACCESSOIRE À ANGLE DROIT POUR PERCEUSE - 122177-2



Modèle	Vitesse à vide	Pour modèles
	Basse : 350 tr/min Haute : 800 tr/min	DS4011 DS4012

- Idéal pour le perçage dans les espaces resserrés comme les coins, entre les solives ou les montants
- Rotation sur 360°

FORETS PREM. POUR VERRE/CARREAUX



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utilisable	N° de pièce
	1/8 po	3 po	1-1/2 po	B-68937
	3/16 po			B-68943
	1/4 po	4 po	2-1/2 po	B-68959
	5/16 po			B-68965
	3/8 po			B-68971
	1/2 po			B-68987
	Jeu de 5 pièces (1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po)			B-68993

- Pointe en carbure brasé au cuivre de qualité supérieure

FORETS POUR VERRE/CARREAUX



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	N° de pièce
	1/8 po	2-1/2 po	D-25183
	3/16 po		D-25199
	1/4 po	3 po	D-25208
	5/16 po		D-25214
	3/8 po	3-1/8 po	D-25220
	1/2 po		D-25236

- Pour percer des trous dans les carreaux, la céramique et le verre

MÈCHES DIAMANTÉES TIGE HEXAGONALE



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utilisable	Tige	Matériaux	N° de pièce
	1/4 po	2-3/16 po	3/16 po	Hex. 3/8 po	Carreaux de céramique Pierre Marbre Granit Verre	E-11695
	5/16 po	2-3/16 po	3/16 po			E-11704
	3/8 po	2-1/2 po	15/64 po			E-11710
	1/2 po	2-1/2 po	15/64 po			E-11726
	25/32 po	2-3/4 po	15/64 po			E-11732
	1 po	2-3/4 po	15/64 po			E-11748
	Pierre à affûter					E-11754

- Pointe de diamant frittée pour une plus longue durée de vie
- Grande fente d'éjection de carotte pour un enlèvement facile des carottes

MÈCHES PLATES



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Tige droite 1/4 po N° de pièce	Tige hexagonale N° de pièce
	1/4 po	6 po	D-24505	D-23955
	5/16 po		D-24511	-
	3/8 po		D-24527	D-23961
	7/16 po		D-24533	-
	1/2 po		D-26490	D-23977
	9/16 po		D-24549	-
	5/8 po		D-24561	D-23983
	11/16 po		D-24577	-
	3/4 po		D-24583	D-23999
	7/8 po		D-24599	D-24000
	15/16 po		D-24608	-
	1 po		D-24614	D-24016
	1-1/8 po	6-1/2 po	D-24636	-
	1-1/4 po		D-24658	D-24022
	1-3/8 po		D-24670	-
	1-1/2 po		D-26509	-

- Pour du perçage rapide dans le bois
- Tige hexagonale esserrage rapide 1/4 po et tige droite 1/4 po
- Pointe de centrage assurant le perçage de trous précis

MÈCHES À AUTO-AVANCE



Modèle	Description	Longueur hors-tout	Vitesse max.	Tige	N° de pièce
	1-1/8 po		300 – 500 tr/min	Hex. 7/16 po à déblocage rapide	D-29957
	1-1/4 po				D-29963
	1-3/8 po				D-29979
	1-1/2 po				D-29985
	1-3/4 po				D-29991
	2 po				D-30003
	2-1/8 po				D-30019
	2-1/4 po				D-30025
	2-9/16 po				D-30031
	3 po				D-30047
	3-5/8 po		200 – 300 tr/min		D-56518
	4-5/8 po				D-56524
	Vis centrage 1/4 po x 2 po (mèches auto-avance 1 po – 2-9/16 po)				D-30156
	Vis centrage 3/8 po x 2-3/4 po (mèches auto-avance 3 po – 4-5/8 po)				D-30162
	Rallonge 7/16 po x 5-1/2 po				D-35645
	Jeu de 7 mèches à auto-avance (1 de chaque: 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-9/16 po, 3 po, rallonge 5-1/2 po)				D-35667

- Vis de centrage tirant la mèche dans le matériau pour du perçage rapide et agressif de trous pour tuyaux, conduits, etc.
- Dessin agressif des dents délimitant rapidement et avec précision le diamètre des trous
- Revêtement d'oxyde noir procurant la lubrification pour du perçage plus doux et pour l'écoulement plus efficace des copeaux
- Chaque mèche est livrée avec une clé hexagonale et pointe de centrage de remplacement

MÈCHES FORSTNER



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Tige	N° de pièce
	1/4 po	3-1/8 po	Tige droite 3/8 po	D-50588
	3/8 po			D-50594
	1/2 po			D-50603
	5/8 po			D-50619
	3/4 po			D-50625
	1 po			D-50647
	1-1/4 po			D-50669
	1-3/8 po			D-50675
	1-1/2 po			D-50681
	2 po			D-50728

- Parfaites pour percer des trous de grand ou moyen diamètres dans le bois
- Pointe centrale permettant le positionnement précis dans le matériau et arêtes tranchantes perçant des trous propres et sans éclat
- Utilisables pour percer des trous plats, obliques, près du bord ou chevaussants, etc.

MÈCHES À SIMPLE SPIRALE COUPE-CLOUS



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Tige	N° de pièce
	3/8 po	6 po	Hex. 5/16 po	D-35673
		18 po		D-35835
	1/2 po	6 po		D-35695
		18 po		D-35857
	9/16 po	18 po	Hex. 7/16 po	D-35863
	3/4 po	18 po		D-35891
	13/16 po	18 po		D-35900
	7/8 po	6 po		D-35754
		18 po		D-35916
	15/16 po	18 po		D-35922
	1 po	18 po		D-35938
	1-1/8 po	6 po		D-35798
		18 po		D-35950
	1-1/4 po	18 po		D-35966
	1-3/8 po	6 po		D-35813
		18 po		D-35972

- Tige hexagonale à déverrouillage rapide pour une installation ou un enlèvement rapide
- Tige hexagonale 5/16 po (3/8 po - 1/2 po) ou tige hexagonale 7/16 po (5/8 po - 1-1/2 po)
- Arête épaisse coupant les clous facilement et rapidement
- Arête tranchante coupant le bois rapidement
- Vis de centrage tirant la mèche à travers le matériau
- Disponibles en longueurs de 6 po et 18 po, et diamètres de 3/8 po - 1-1/2 po

MÈCHES À SIMPLE SPIRALE ET SIMPLE ARÊTE



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Tige	N° de pièce
	1/4 po	8 po	Tige hex.	D-23313
		10 po		D-23416
	5/16 po	8 po		D-23329
		10 po		D-23422
		16 po		D-23519
		18 po		D-23634
	3/8 po	8 po		D-23335
		10 po		D-23438
		16 po		D-23525
		18 po		D-23640
	1/2 po	8 po		D-23341
		10 po		D-23444
		16 po		D-23531
		18 po		D-23656
	9/16 po	8 po		D-23357
		10 po		D-23450
		16 po		D-23547
		18 po		D-23662
	5/8 po	8 po		D-23363
		10 po		D-23466
		16 po		D-23553
		18 po		D-23678
	11/16 po	8 po		D-23379
		10 po		D-23472
		16 po		D-23569
		18 po		D-23684
	3/4 po	8 po		D-23385
		10 po		D-23488
		16 po		D-23575
		18 po		D-23690
	7/8 po	8 po		D-23391
		10 po		D-23494
		16 po		D-23581
		18 po		D-23709
	15/16 po	8 po		D-23400
		10 po		D-23503
		16 po		D-23597
		18 po		D-23715
	1 po	16 po		D-23606
		18 po		D-23721
	1-1/8 po	16 po		D-23612
		18 po		D-23737
	1-1/4 po	16 po		D-23628
		18 po		D-23743

- Simple spirale coupant rapidement avec plus de cisaillement, donnant ainsi des trous propres de bout en bout
- Parfaites pour l'utilisation dans le bois d'œuvre et le bois de sciage

FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-CO (COBALT)



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce 1/emb	N° de pièce 5/emb
	1/16 po	1-7/8 po	7/8 po	D-22523 (2/emb.)	D-22816
	5/64 po	2 po	1 po	D-22539 (2/emb.)	D-22822
	3/32 po	2-1/4 po	1-1/4 po	D-22545 (2/emb.)	D-22838
	7/64 po	2-5/8 po	1-1/2 po	D-22551 (2/emb.)	D-22844
	1/8 po	2-3/4 po	1-5/8 po	D-22567 (2/emb.)	D-22850
	9/64 po	2-7/8 po	1-3/4 po	D-22573 (2/emb.)	D-22866
	5/32 po	3-1/8 po	2 po	D-22589	D-22872
	11/64 po	3-1/4 po	2-1/8 po	D-22595	D-22888
	3/16 po	3-1/2 po	2-5/16 po	D-22604	D-22894
	13/64 po	3-5/8 po	2-7/16 po	D-22610	D-22903
	7/32 po	3-3/4 po	2-1/2 po	D-22626	D-22919
	15/64 po	3-7/8 po	2-5/8 po	D-22632	D-22925
	1/4 po	4 po	2-3/4 po	D-22648	D-22931
	17/64 po	4-1/8 po	2-7/8 po	D-22654	D-22947
	9/32 po	4-1/4 po	2-15/16 po	D-22660	D-22953
	19/64 po	4-3/8 po	3-1/16 po	D-22676	D-22969
	5/16 po	4-1/2 po	3-3/16 po	D-22682	D-22975
	21/64 po	4-5/8 po	3-5/16 po	D-22698	D-22981
	11/32 po	4-3/4 po	3-7/16 po	D-22707	D-22997
	23/64 po	4-7/8 po	3-1/2 po	D-22713	D-23008
	3/8 po	5 po	3-5/8 po	D-22729	D-23014
	25/64 po	5-1/8 po	3-3/4 po	D-22735	D-23020
	13/32 po	5-1/4 po	3-7/8 po	D-22741	D-23036
	27/64 po	5-3/8 po	3-15/16 po	D-22757	D-23042
	7/16 po	5-1/2 po	4-1/16 po	D-22763	D-23058
	29/64 po	5-5/8 po	4-3/16 po	D-22779	D-23064
	15/32 po	5-3/4 po	4-5/16 po	D-22785	D-23070
	31/64 po	5-7/8 po	4-3/8 po	D-22791	D-23086
	1/2 po	6 po	4-1/2 po	D-22800	D-23092

- Parfaits pour l'utilisation dans l'inox, alliages durs, matériaux abrasifs, la fonte et métaux ferreux
- Teneur en cobalt de 5 % procurant une résistance maximale à la chaleur et à l'abrasion pour l'utilisation dans les matériaux durs
- Géométrie de pointe fendue 135° empêchant les glissements du foret pour une pénétration rapide et précise dans le matériau

JEU INDEXÉ DE 21 FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-CO (COBALT) - D-72469



- Parfait pour l'utilisation avec l'inox, les alliages durs, les matériaux abrasifs, la fonte et les métaux ferreux
- Teneur en cobalt de 5 % fournissant la protection maximale contre la chaleur et l'abrasion pendant l'utilisation avec des matériaux durs
- Géométrie de pointe fendue 135° empêchant les glissements du foret pour une pénétration rapide et précise dans les matériaux
- Tranchant forgé et rectifié et cannelures construites pour une performance de grande qualité et une longue vie
- Coffret en plastique service intensif avec coins caoutchoutés
- Porte-forets se haussant lorsque le coffret est ouvert pour un accès rapide et facile du foret voulu
- Jeu comprenant 1 de chaque diamètre suivant : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 19/64 po, 5/16 po, 21/64 po, 11/32 po, 23/64 po, 3/8 po

JEU INDEXÉ DE 21 FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-TIN (NITRURE DE TITANE) (ÉCONOMIE) - D-72447 / D-72447-10



- Parfait pour l'utilisation avec le bois, les plastiques, les métaux ferreux ou non ferreux
- Revêtement de nitrure de titane réduisant la friction pour l'augmentation de la résistance à la chaleur et à la corrosion
- Utilisation possible à une plus grande vitesse de perçage par rapport aux forets au cobalt ou à fini oxydé noir
- Géométrie de pointe fendue 135° empêchant les glissements du foret pour une pénétration rapide et précise dans les matériaux
- Tranchant forgé et rectifié et cannelures construites pour une performance de grande qualité et une longue vie
- Coffret en plastique service intensif avec coins caoutchoutés
- Porte-forets se haussant lorsque le coffret est ouvert pour un accès rapide et facile du foret voulu
- Jeu comprenant 1 de chaque diamètre suivant : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 19/64 po, 5/16 po, 21/64 po, 11/32 po, 23/64 po, 3/8 po

FORETS HÉLICOÏDAUX ÉCONOMIQUES HSS-TIN (NITRURE DE TITANE)



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce 1/emb	N° de pièce d'entrepreneur
	1/16 po	1-7/8 po	7/8 po	D-64509 (2/emb.)	D-64799 (10/emb.)
	5/64 po	2 po	1 po	D-64515 (2/emb.)	D-64808 (10/emb.)
	3/32 po	2-1/4 po	1-1/4 po	D-64521 (2/emb.)	D-64814 (10/emb.)
	7/64 po	2-5/8 po	1-1/2 po	D-64537 (2/emb.)	D-64820 (10/emb.)
	1/8 po	2-3/4 po	1-5/8 po	D-64543 (2/emb.)	D-64836 (10/emb.)
	9/64 po	2-7/8 po	1-3/4 po	D-64559 (2/emb.)	D-64842 (10/emb.)
	5/32 po	3-1/8 po	2 po	D-64565	D-64858 (10/emb.)
	11/64 po	3-1/4 po	2-1/8 po	D-64571	D-64864 (10/emb.)
	3/16 po	3-1/2 po	2-5/16 po	D-64587	D-64870 (10/emb.)
	13/64 po	3-5/8 po	2-7/16 po	D-64593	D-64886 (10/emb.)
	7/32 po	3-3/4 po	2-1/2 po	D-64602	D-64892 (10/emb.)
	15/64 po	3-7/8 po	2-5/8 po	D-64618	-
	1/4 po	4 po	2-3/4 po	D-64624	D-64901 (10/emb.)
	17/64 po	4-1/8 po	2-7/8 po	D-64630	-
	9/32 po	4-1/4 po	2-15/16 po	D-64646	-
	19/64 po	4-3/8 po	3-1/16 po	D-64652	-
	5/16 po	4-1/2 po	3-3/16 po	D-64668	D-64917 (10/emb.)
	21/64 po	4-5/8 po	3-5/16 po	D-64674	-
	11/32 po	4-3/4 po	3-7/16 po	D-64680	-
	23/64 po	4-7/8 po	3-1/2 po	D-64696	-
	3/8 po	5 po	3-5/8 po	D-64705	D-64923 (5/emb.)
	25/64 po	5-1/8 po	3-3/4 po	D-64711	-
	13/32 po	5-1/4 po	3-7/8 po	D-64727	-
	27/64 po	5-3/8 po	3-15/16 po	D-64733	-
	7/16 po	5-1/2 po	4-1/16 po	D-64749	D-64939 (5/emb.)
	29/64 po	5-5/8 po	4-3/16 po	D-64755	-
	15/32 po	5-3/4 po	4-5/16 po	D-64761	-
	31/64 po	5-7/8 po	4-3/8 po	D-64777	-
	1/2 po	6 po	4-1/2 po	D-64783	D-64945 (5/emb.)

- Parfaits pour le bois, les plastiques et les métaux ferreux et non ferreux
- Revêtement de nitrure de titane réduisant la friction et augmentant la résistance à la chaleur
- Utilisation possible à de plus grandes vitesses de perçage par rapport aux forets au cobalt ou à oxyde noir

FORETS AVEC POINTE DE CENTRAGE



Modèle	Diamètre	Longueur utile	Longueur hors-tout	Qté/emb.	N° de pièce
	1/8 po	1-5/16 po	2-3/4 po		D-23189
	5/32 po	1-3/4 po	3-1/8 po		D-23195
	3/16 po	2 po	3-1/2 po		D-23204
	1/4 po	2-9/16 po	4 po		D-23210
		6 po	12 po		D-23101
	9/32 po	2-3/4 po	4-1/4 po		D-23226
	5/16 po	3 po	4-1/2 po		D-23232
		6 po	12 po		D-23117
	11/32 po	3 po	4-3/4 po		D-23248
	3/8 po	3-11/32 po	5-1/8 po		D-23254
		6 po	12 po	1 emb.	D-23123
	7/16 po	3-3/4 po	5-5/8 po		D-23260
		6 po	12 po		D-23139
	1/2 po	3-3/4 po	6-5/8 po		D-23276
		6 po	12 po		D-23145
	5/8 po	4-3/4 po	7 po		D-23282
		6 po	12 po		D-23151
	11/16 po	5-7/8 po	8 po		D-23298
		6-5/16 po	13 po		D-23167
	3/4 po	5-7/8 po	8 po		D-23307
		6-5/16 po	13 po		D-23173

- Parfaits pour le perçage de trous petits et moyens dans le bois et les plastiques

FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-G (BRILLANT)



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce 1/emb et 2/emb.	N° de pièce 5/emb et 10/emb.
	1/16 po	1-7/8 po	7/8 po	D-22230 (2/emb.)	D-21945 (10/emb.)
	5/64 po	2 po	1 po	D-22246 (2/emb.)	D-21951 (10/emb.)
	3/32 po	2-1/4 po	1-1/4 po	D-22252 (2/emb.)	D-21967 (10/emb.)
	7/64 po	2-5/8 po	1-1/2 po	D-22268 (2/emb.)	D-21973 (10/emb.)
	1/8 po	2-3/4 po	1-5/8 po	D-22274 (2/emb.)	D-21989 (10/emb.)
	9/64 po	2-7/8 po	1-3/4 po	D-22280 (2/emb.)	D-21995 (10/emb.)
	5/32 po	3-1/8 po	2 po	D-22296 (1/emb.)	D-22006 (10/emb.)
	11/64 po	3-1/4 po	2-1/8 po	D-22305 (1/emb.)	D-22012 (10/emb.)
	3/16 po	3-1/2 po	2-5/16 po	D-22311 (1/emb.)	D-22028 (10/emb.)
	13/64 po	3-5/8 po	2-7/16 po	D-22327 (1/emb.)	D-22034 (10/emb.)
	7/32 po	3-3/4 po	2-1/2 po	D-22333 (1/emb.)	D-22040 (10/emb.)
	15/64 po	3-7/8 po	2-5/8 po	D-22349 (1/emb.)	D-22056 (10/emb.)
	1/4 po	4 po	2-3/4 po	D-22355 (1/emb.)	D-22062 (10/emb.)
	17/64 po	4-1/8 po	2-7/8 po	D-22361 (1/emb.)	D-22078 (10/emb.)
	9/32 po	4-1/4 po	2-15/16 po	D-22377 (1/emb.)	D-22084 (10/emb.)
	19/64 po	4-3/8 po	3-1/16 po	D-22383 (1/emb.)	D-22096 (10/emb.)
	5/16 po	4-1/2 po	3-3/16 po	D-22399 (1/emb.)	D-22109 (10/emb.)
	21/64 po	4-5/8 po	3-5/16 po	D-22408 (1/emb.)	D-22115 (5/emb.)
	11/32 po	4-3/4 po	3-7/16 po	D-22414 (1/emb.)	D-22121 (5/emb.)
	23/64 po	4-7/8 po	3-1/2 po	D-22420 (1/emb.)	D-22137 (5/emb.)
	3/8 po	5 po	3-5/8 po	D-22436 (1/emb.)	D-22143 (5/emb.)
	25/64 po	5-1/8 po	3-3/4 po	D-22442 (1/emb.)	D-22159 (5/emb.)
	13/32 po	5-1/4 po	3-7/8 po	D-22458 (1/emb.)	D-22165 (5/emb.)
	27/64 po	5-3/8 po	3-15/16 po	D-22464 (1/emb.)	D-22171 (5/emb.)
	7/16 po	5-1/2 po	4-1/16 po	D-22470 (1/emb.)	D-22187 (5/emb.)
	29/64 po	5-5/8 po	4-3/16 po	D-22486 (1/emb.)	D-22193 (5/emb.)
	15/32 po	5-3/4 po	4-5/16 po	D-22492 (1/emb.)	D-22202 (5/emb.)
	31/64 po	5-7/8 po	4-3/8 po	D-22501 (1/emb.)	D-22218 (5/emb.)
	1/2 po	6 po	4-1/2 po	D-22517 (1/emb.)	D-22224 (5/emb.)

Assortiment de 5 forets HSS-brillant (Comprenant 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po HSS-brillant / 1/4 po, 5/16 po brad point)	D-30112 (5/emb.)

- Géométrie de pointe fendue de 135° empêchant les glissements pour une pénétration rapide et précise du matériau
- Construction à forgeage rectifié du tranchant et des cannelures pour une performance de grande qualité et une longue durée de vie

FORETS HÉLICOÏDAUX 1/4 PO HEX. HSS-BO (OXYDE NOIR)



Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	Tyge	N° de pièce 1/emb
	9/64 po	2-3/4 po	1-1/8 po		A-97754
	5/32 po	2-13/16 po	1-3/16 po		A-97760
	11/64 po	2-15/16 po	1-3/16 po		A-97776
	3/16 po	3 po	1-1/4 po		A-97782
	13/64 po	3-1/16 po	1-3/8 po		A-97798
	7/32 po	3-1/16 po	1-3/8 po		A-97807
	1/4 po	3-3/16 po	1-1/2 po		A-97813
	5/16 po	4 po	1-31/32 po		A-97829
	3/8 po	4 po	1-31/32 po		A-97835
	1/2 po	4 po	1-31/32 po		A-97841

- Parfaits pour le bois, les plastiques et les métaux ferreux et non ferreux
- Revêtement d'oxyde noir procurant la capacité d'autolubrification, le maximum d'écoulement des copeaux, une augmentation de la résistance à la chaleur et de la résistance à la corrosion
- Géométrie de pointe fendue 135° empêchant les glissements du foret pour une pénétration rapide et précise dans le matériau
- Disponibles en 1/emb. (1/8 po - 1/2 po)

* *Utilisation déconseillée avec les tournevis à chocs*

FRAISES ANNULAIRES

Fraises annulaires avec pointe en carbure de tungstène

- La forme géométrique à trois arêtes permet des coupes plus rapides et plus efficaces
- Fraise annulaire à pointe en carbure de tungstène conçue pour percer des trous précis, droits et sans bavures
- Composition de carbure de qualité spéciale pour allonger la durée de vie
- Conception de la tige Weldon 3/4 po pour une durée de vie optimale de l'outil et une compatibilité avec les forets magnétiques
- Percer des trous dans matériaux en acier au carbone, alliage d'acier, aluminium, laiton, fonte et acier inoxydable

Broches pilotes pour fraises annulaires avec pointe en carbure de tungstène

- La pointe pénètre rapidement, la broche permet de centrer et de stabiliser l'outil de coupe en carbure de tungstène pour des trous précis
- Fabriqué en alliage d'acier EN31 très résistant pour une durabilité à long terme
- Permet d'éjecter les copeaux à la fin de la coupe pour garantir une coupe propre et droite
- À utiliser avec les fraises annulaires Makita de 1 po à 2-1/8 po de profondeur de coupe, à pointe en carbure de tungstène, d'un diamètre de 1/2 po à 11/16 po

FRAISES ANNULAIRES - 1-3/8 PO DE PROFONDEUR

Modèle	Diamètre	Profondeur	N° de pièce
	1/2 po	1-3/8 po	UD000U1/2S
	9/16 po		UD00U9/16S
	5/8 po		UD000U5/8S
	11/16 po		UD0U11/16S
	3/4 po		UD000U3/4S
	13/16 po		UD0U13/16S
	7/8 po		UD000U7/8S
	15/16 po		UD0U15/16S
	1 po		UD00000U1S
	1-1/16 po		UDU1-1/16S
	1-1/8 po		UD0U1-1/8S
	1-3/16 po		UDU1-3/16S
	1-1/4 po		UD0U1-1/4S
	1-5/16 po		UDU1-5/16S
	1-3/8 po		UD0U1-3/8S
	1-7/16 po		UDU1-7/16S
	1-1/2 po		UD0U1-1/2S
	1-9/16 po		UDU1-9/16S
	1-5/8 po		UD0U1-5/8S
	1-1/16 po		UDU1-1/16S
	1-3/4 po		UD0U1-3/4S
Broche pilote pour les fraises annulaires en TCT d'une profondeur de coupe de 1 po à 1-3/8 po et d'un diamètre de 1/2 po à 11/16 po			UDPILOTU1A
Broche pilote pour les fraises annulaires en TCT d'une profondeur de coupe de 1 po à 1-3/8 po et d'un diamètre de 3/4 po à 3 po			UDPILOTU1B

FRAISES ANNULAIRES - 2-1/8 PO DE PROFONDEUR

Modèle	Diamètre	Profondeur	N° de pièce
	1/2 po	2-1/8 po	UD000U1/2L
	9/16 po		UD00U9/16L
	5/8 po		UD000U5/8L
	11/16 po		UD0U11/16L
	3/4 po		UD000U3/4L
	13/16 po		UD0U13/16L
	7/8 po		UD000U7/8L
	15/16 po		UD0U15/16L
	1 po		UD00000U1L
	1-1/16 po		UDU1-1/16L
	1-1/8 po		UD0U1-1/8L
	1-3/16 po		UDU1-3/16L
	1-1/4 po		UD0U1-1/4L
	1-5/16 po		UDU1-5/16L
	1-3/8 po		UD0U1-3/8L
	1-7/16 po		UDU1-7/16L
	1-1/2 po		UD0U1-1/2L
	1-9/16 po		UDU1-9/16L
	1-5/8 po		UD0U1-5/8L
	1-3/4 po		UD0U1-3/4L
	1-7/8 po		UD0U1-7/8L
Broche pilote pour les fraises annulaires en TCT d'une profondeur de coupe de 2 po à 2-1/8 po et d'un diamètre de 1/2 po à 11/16 po			UDPILOTU2A
Broche pilote pour les fraises annulaires en TCT d'une profondeur de coupe de 2 po à 2-1/8 po et d'un diamètre de 3/4 po à 3 po			UDPILOTU2B

SCIES EMPORTE-PIÈCES CARBURE POLYVALENTES

Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	N° de pièce	Foret arbre et pilote		Remplacement foret pilote N° de pièce
				Tige hex 7/16 po N° de pièce	SDS-PLUS N° de pièce	
	3/4 po		D-51764	D-52102 (TCT) D-52146 (HSS)	D-52118 (TCT)	D-52196 (TCT)
	7/8 po		D-51770			
	1 po		D-51786			
	1-1/8 po		D-51792			
	1-3/16 po		D-51801			
	1-1/4 po		D-51817			
	1-3/8 po		D-51823			
	1-1/2 po		D-51839			
	1-9/16 po		D-51845			
	1-25/32 po		D-51851			
	1-7/8 po		D-51867			
	1-31/32 po		D-51873			
	2 po		D-51889			
	2-1/8 po		D-51895			
	2-11/64 po	2-3/8 po	D-51904			
	2-1/4 po		D-51910			
	2-3/8 po		D-51926	D-52087 (TCT)	-	D-52168 (HSS)
	2-1/2 po		D-51932			
	2-9/16 po		D-51948			
	2-5/8 po		D-51954			
	2-11/16 po		D-51960			
	2-3/4 po		D-51976			
	2-7/8 po		D-51982			
	3 po		D-51998			
	3-1/8 po		D-52009			
	3-5/32 po		D-52015			
	3-1/4 po		D-52021			
	3-11/32 po		D-52037			
	3-1/2 po		D-52043			
	3-3/4 po		D-52059			
	4 po		D-52065			
	4-1/8 po		D-52071			

- Arbre à tige hexagonale 7/16 po pour l'utilisation avec les mandrins 1/2 po
- Tige SDS-PLUS pour l'utilisation avec les marteaux rotatifs SDS-PLUS (seulement en mode rotation)
- Dents au carbure convenables pour un large éventail de matériaux
- Parfaites pour l'utilisation dans le bois, le MDF, la fibre de verre, la tuile tendre, le calcaire, les cloisons sèches, etc.

SCIES EMPORTE-PIÈCES À GRAIN CARBURE

Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Vitesse à vide max.	Tyge	N° de pièce
	1-5/16 po	2-1/2 po	350 tr/min	Hex.	D-52205
	1-11/16 po				D-52211
	2-3/32 po		300 tr/min		D-52227
	2-1/2 po				D-52233
	2-5/8 po				D-52249
	2-7/8 po		250 tr/min		D-52255
	3-1/4 po				D-52261
Arbre à tige hex. 7/16 po avec foret pilote TCT					D-52277
Remplacement foret pilote TCT					D-52283

- Parfaites pour percer des trous propres dans les carreaux et les briques
- Corps en acier au carbone avec gain de coupe au carbure pour la durabilité maximale
- Arbre à tige hexagonale pour l'utilisation avec les mandrins 1/2 po



SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTAL

Diamètre	Entrée pour tuyau	Trou taraudé	N° de pièce	Foret arbre et pilote	
5/8 po	-	-	D-21618	D-21820 (Pour mandrin 3/8 po)	D-21842 (Pour mandrin SDS-PLUS)
3/4 po	-	-	D-21624		
25/32 po	-	-	D-21630		
7/8 po	1/2 po	3/4 po	D-21646		
15/16 po	-	-	D-21652		
1 po	-	-	D-21668		
1-1/8 po	3/4 po	1 po	D-21674		
1-1/4 po	-	-	D-21680	D-21836 (Pour mandrin 7/16 po)	D-21858 (Pour mandrin SDS-PLUS)
1-3/8 po	1 po	-	D-21696		
1-1/2 po	-	1-1/2 po	D-21705		
1-9/16 po	-	-	D-21711		
1-3/4 po	1-1/4 po	1-1/2 po	D-21727		
2 po	1-1/2 po	-	D-21733		
2-1/8 po	-	-	D-24907		
2-1/4 po	-	2 po	D-21749		
2-1/2 po	2 po	-	D-24913		
2-11/16 po	-	-	D-21755		
2-3/4 po	-	-	D-24935		
3 po	2-1/2 po	-	D-21761		
3-1/4 po	-	3 po	D-21777		-
3-1/2 po	-	-	D-24941		
3-5/8 po	3 po	-	D-21783		
4 po	-	-	D-24957		
4-1/8 po	3-1/2 po	-	D-21799		
5 po	-	-	D-21808		
6 po	-	-	D-21814		
Foret pilote de rechange			D-21864	-	

- Parfaites pour l'utilisation dans le bois, les métaux ferreux et non ferreux et les plastiques
- Dents à pas variable 4/6 pour un accroissement de la durabilité et de la vitesse de coupe
- Fabrication en HSS (acier rapide) trempé
- Corps en acier flexible et résistant à la fissuration pour une longue durée de vie utile

FORETS HÉLICOÏDAUX ÉTAGÉS

Modèle	Tige	Taille	Palier	Étage	Revêtement	Cannelure	N° de pièce
	Hex. 1/4 po*	1/8 po, 5/32 po 3/16 po, 7/32 po 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po 11/32 po, 3/8 po 13/32 po, 7/16 po 15/32 po, 1/2 po	1/32 po	13	Niture de titane (TiN)	Hélicoïdale	B-31099
		3/16 po, 1/4 po, 5/16 po 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po	1/16 po	6			B-31108
	Trois pans 3/8 po	3/16 po, 1/4 po, 5/16 po 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po 9/16 po, 5/8 po 11/16 po, 3/4 po 13/16 po, 7/8 po	1/16 po	12			B-31114
		1/4 po, 5/16 po, 3/8 po 7/16 po, 1/2 po 9/16 po, 5/8 po 11/16 po, 3/4 po	1/16 po	9			B-31120
	Trois pans 1/2 po	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1-1/8 po 1-1/4 po, 1-3/8 po	1/8 po	10			B-31136

- L'idéal pour métaux ferreux, métaux non ferreux et plastiques
- L'idéal pour percer et élargir des trous, former des fraisures et ébarber les trous
- Cannelures hélicoïdales auto-amorçables permettant perçage rapide, maniement aisé, coupes lisses. réduction des vibrations et du bruit par rapport aux forets à cannelures droites
- Revêtement de nitrure de titane (TiN) procurant plus de durcissement du foret, de résistance à la corrosion et de vie utile par rapport aux forets non revêtus

* *Déconseillé pour l'utilisation avec les tournevis à chocs*

ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTAL

Modèle	Description
	**Ensemble de scies emporte-pièces bimétal pour installation de serrures - D-34350** Comprend : • Scie emporte-pièces bimétal 2-1/8 po • Mèche plate 1 po x 6 pot • Arbre à tige 7/16 po
	**Ensemble de 8 pièces de scies emorte-pièces bimétal pour électriciens - D-21886** Comprend : • Scies emporte-pièces bimétal. 5/8 po, 25/32 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-9/16 po, 2 po • Arbre à tige 3/8 po, Arbre à tige 7/16 po
	**Ensemble de 8 pièces de scies emorte-pièces bimétal pour plombiers - D-21870** Comprend : • Scies emporte-pièces bimétal 3/4 po, 7/8 po, 1-1/8 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po, 2-1/4 po • Arbre à tige 3/8 po, Arbre à tige 7/16 po

FORETS À FRAISER

Modèle	Diamètre	Tige Taille / Type	Angle de fraisure	Longueur hors-tout	HSS-TiN N° de pièce	HSS N° de pièce
 HSS-TIN	1/2 po	Ronde 1/4 po	82°	1-5/8 po	B-30031	B-30003
		Hex. 1/4 po*		2 po	B-30097	B-30069
	5/8 po	Ronde 1/4 po		1-3/4 po	B-30047	B-30019
		Hex. 1/4 po*		2 po	B-30106	B-30075
	3/4 po	Ronde 1/4 po		1-3/4 po	B-30053	B-30025
		Hex. 1/4 po*		2 po	B-30112	B-30081


HSS

- L'idéal pour les métaux non ferreux, la fonte, l'alliage d'acier, le bois et les plastiques
- L'idéal pour former des fraisures, ébarber les trous, biseauter l'intérieur des tuyaux de petit diamètre, etc.
- 5 tranchants avec 82° angles permettant des coupes rapides
- Teneur de 5 % de cobalt procurant une durabilité accrue et une réduction de l'accumulation de chaleur

* *Déconseillé pour l'utilisation avec les tournevis à chocs*

STRAIGHT FLUTE STEP DRILL BITS

Modèle	Tige	Taille	Palier	Étage	Revêtement	Cannelure	N° de pièce
	Hex. 1/4 po*	1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po 11/32 po, 3/8 po 13/32 po, 7/16 po 15/32 po, 1/2 po	1/32 po	13	Niture de titane (TiN)	Droite	B-31011
		3/16 po, 1/4 po, 5/16 po 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po	1/16 po	6			B-31027
	Trois pans 3/8 po	3/16 po, 1/4 po, 5/16 po 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po 9/16 po, 5/8 po 11/16 po, 3/4 po 13/16 po, 7/8 po	1/16 po	12			B-31033
		1/4 po, 5/16 po 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po 9/16 po, 5/8 po 11/16 po, 3/4 po	1/16 po	9			B-31049
		7/8 po	-	-			B-31083
	Trois pans 1/2 po	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po 1 po, 1-1/8 po 1-1/4 po, 1-3/8 po	1/8 po	10			B-31055
		9/16 po, 5/8 po 11/16 po, 3/4 po 13/16 po, 7/8 po 15/16 po, 1 po	1/16 po	8			B-31061
		13/16 po, 7/8 po 15/16 po, 1 po 1-1/16 po, 1-1/8 po 1-3/16 po, 1-1/4 po 1-5/16 po, 1-3/8 po	1/16 po	10			B-31077

- Parfaites pour le perçage et l'élargissement des trous, le fraisage, l'ébarbage des trous, etc.
- Revêtement de nitrure de titane (TiN) procurant une augmentation de la dureté de la mèche, de la résistance à la corrosion et une durée de vie jusqu'à 2-1/2 fois plus longue que celle des mèches sans revêtement
- Parfaites pour le bois, les métaux ferreux ou non ferreux et les plastiques

* *Déconseillé pour l'utilisation avec les tournevis à chocs*



VISSAGE À CHOCS **PLEIN-CONTACT**

IMPACTX

SOLUTIONS DE VISSAGE



Bouts à usinage de précision
réduisant les rejets



Fabrication en acier modifié S2
prolonge la vie



Thermotraitement calibré procurant
maximum de durabilité

- **REVÊTEMENT DE PHOSPHATE DE MANGANÈSE NOIR** procurant le maximum de lubrification et derésistance à la corrosion
- **ANNEAU DE COULEUR BLEU** sarcelle de Makita pour l'identification rapide et facile de la marque des embouts
- Conçu spécifiquement pour résister aux demandes de **COUPLE ÉLEVÉ** des utilisateurs professionnels





EMBOUT TOURNEVIS 1 PO ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longeur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Phillips	1	1 po	2	Carte-présentoir	A-96453
	2		2	Carte-présentoir	A-96469
	Placoplâtre N° 2		200	Jarre à biscuits	A-98865
	3		2	Carte-présentoir	A-96481
Carrée	1		2	Carte-présentoir	A-96506
	2		2	Carte-présentoir	A-96512
			200	Jarre à biscuits	A-97346
	3		2	Carte-présentoir	A-96534
			50	En vrac	A-98893
Torx	T10		2	Carte-présentoir	A-96540
	T15		2	Carte-présentoir	A-96556
			50	En vrac	A-98918
	T20		2	Carte-présentoir	A-96562
			50	En vrac	A-98924
	T40		2	Carte-présentoir	A-96609
			50	En vrac	A-98968
	Jeu de 7 Pièces		7	Carte-présentoir	A-96615
Plat	SL8		2	Carte-présentoir	A-96621
	SL10		2	Carte-présentoir	A-96637



EMBOUT TOURNEVIS 2 PO ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longeur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Phillips	1	2 po	2	Carte-présentoir	A-96643
	2		5	Carte-présentoir	A-96665
			100	Jarre à biscuits	A-97368
Carrée	1		2	Carte-présentoir	A-96693
			50	En vrac	A-99007
	2		2	Carte-présentoir	A-96702
	3		2	Carte-présentoir	A-96718
Torx	T10		2	Carte-présentoir	A-96724
	T15		2	Carte-présentoir	A-96730
			50	En vrac	A-99041
	T20		2	Carte-présentoir	A-96746
	T25		2	Carte-présentoir	A-96752
	T27		2	Carte-présentoir	A-96768
	T40		2	Carte-présentoir	A-96780
Plat	SL8		2	Carte-présentoir	A-96796
	SL10		2	Carte-présentoir	A-96805



EMBOUT TOURNEVIS 3-1/2 PO ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longeur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Phillips	1	3-1/2 po	1	Carte-présentoir	A-96811
			50	En vrac	A-99100
	2		1	Carte-présentoir	A-96827
	3		1	Carte-présentoir	A-96833
Carrée	3		1	Carte-présentoir	A-96861
			50	En vrac	A-99150



EMBOUT TOURNEVIS 6 PO ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longeur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Phillips	1	6 po	1	Carte-présentoir	A-96877
	3		1	Carte-présentoir	A-96899
Carrée	1		1	Carte-présentoir	A-98675
	3		1	Carte-présentoir	A-98681

ImpactX SOLUTIONS DE VISSAGE



EMBOUT TOURNEVIS 12 PO ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longueur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Phillips	1	12 po	1	Carte-présentoir	A-99801
			10	En vrac	A-99225
	2		1	Carte-présentoir	A-96914
	3		1	Carte-présentoir	A-99817
			10	En vrac	A-99247
Carrée	1		1	Carte-présentoir	A-99823
			10	En vrac	A-99253
	3		1	Carte-présentoir	A-99839
			10	En vrac	A-99275



ADAPTATEURS DE DOUILLES ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longueur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Adaptateur de douille	1/4" carrée	6 po	1	Carte-présentoir	A-97031
			10	En vrac	A-99378
		12 po	1	Carte-présentoir	A-97047
	3/8 po carrée	6 po	1	Carte-présentoir	A-98706
			10	En vrac	A-99409
		12 po	1	Carte-présentoir	A-99845
			10	En vrac	A-99415
	1/2 po carrée	6 po	1	Carte-présentoir	A-98712
		12 po	1	Carte-présentoir	A-99851
			10	En vrac	A-99443



TOURNÉ-ÉCROUS AIMANTÉS ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longueur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Tourné-écrous	1/4 po	1-3/4 po	1	Carte-présentoir	A-97097
			3	Carte-présentoir	A-97645
	5/16 po	1-3/4 po	1	Carte-présentoir	A-97140
			10	Sac	A-97156
	3/8 po	1-3/4 po	1	Carte-présentoir	A-97190
	7/16 po	1-3/4 po	1	Carte-présentoir	A-97243
			3	Carte-présentoir	A-98734
			10	En vrac	A-99487
		2-9/16 po	1	Carte-présentoir	A-97259
		6 po	1	Carte-présentoir	A-98728
			10	En vrac	A-99502



PORTE-EMBOUTS AIMANTÉS ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longueur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Porte-embout		6 po	10	En vrac	A-99297
Porte-embout 1 pièce		2-3/8 po	1	Carte-présentoir	A-96970
		12 po	1	Carte-présentoir	A-97019



JEU DE DOUILLES SAE ImpactX 3/8 PO - A-98740


Taille de carrée	Qté/emb.	Comprend
3/8 po	9 Pièces	Adaptateur de douille prise carrée 3/8 po x 2 po (5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po)



FINDER-DRIVERS ImpactX

Cavité	Taille de cavité	Longueur	Qté/emb.	Type d'emballage	N° de pièce
Finder-Driver		3 po	1	Carte-présentoir	A-97075
			10	En vrac	A-99340
			25	Jarre à biscuits	A-97380
		4-3/4 po	1	Carte-présentoir	A-97081
			10	En vrac	A-99356
			25	Jarre à biscuits	A-97396



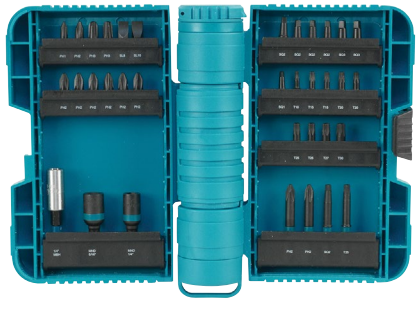

JEU DE 35 ACCESSOIRES ImpactX - A-98326

COMPREND :

- **Porte-embout aimanté 2-3/8 po**
- **Deux tourne-écrous aimantés 1-3/4 po :** 1/4 po, 5/16 po
- **Vingt-huit embouts rapportés 1 po :** SQ1, SQ2 (4), SQ3 (2), PH1, PH2 (7) PH3 (2), T10, T15 (2), T20 (2), T25 (2), T27, T30, SL8, SL10
- **Quatre embouts directs 2 po :** SQ2, PH2 (2), T25





JEU DE 17 FORETS HSS ET EMBOUTS À MAÇONNERIE - D-45836

COMPREND :

- **Quatre forets HSS-BO :** 1/8 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po
- **Quatre forets à maçonnerie :** 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po
- **Huit embouts rapportés 1 po :** PH2, PH3, PZ2, PZ3, S0.8 S1.2, T20, T25
- **Porte-embout aimanté 2-3/8 po**



JEU DE 32 ACCESSOIRES POUR TOURNEVIS - E-11944

COMPREND :

- **Vingt-six embouts à choc de 1 po :** PH1 (2), PH2 (5), PH3 (2) SQ1 (2), SQ2(4), SQ3 (2), T10 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (1) T30 (1), T40 (1), SL4(1), SL6(1), SL7(1)
- **Porte embout aimanté, tige hexagonale 1/4 po :** Longueur de 2-1/4 po
- **Porte-embout guide-vis aimanté, tige hexagonale 1/4 po :** Longueur de 3-1/8 po
- **Adaptateur de douille, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po
- **Deux tourne-écrous aimantés, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po, 5/16 po
- **Plateau aimanté**



JEU DE 33 FRAISE CONIQUE ET EMBOUTS POUR TOURNEVIS ET PERCEUSES - T-03090

COMPREND :

- **Porte-embout aimanté 2-1/4 po**
- **Guide de vissage 4-3/4 po**
- **Quatre tourne-écrous aimantés :** 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po
- **Quatre forets à fraiser :** #6, #8, #10, #12
- **Vingt et un embouts rapportés 1 po :** SQ1 (3), SQ2 (5), SQ3 (3), PH1 (3), PH2 (4), PH3 (3)
- **Pointeau à centrer**
- **Clé hexagonale**



JEU DE 43 EMBOUTS À CHOCS ET DE FORETS - E-11922

COMPREND :


- **Cinq serre-écrous aimantés, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
- **Douze forets HSS à fini oxydé noir, tige hexagonale 1/4 po :** 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- **Douze embouts à choc 1 po :** PH1 (2), PH2 (2), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (2), SQ3(2)
- **Douze embouts à chocs 2 po, tige hexagonale 1/4 po :** PH1 (2), PH2 (2), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (2), SQ3 (2)
- **Porte-embout aimanté, tige hexagonale 1/4 po :** Longueur de 2-1/4 po
- **Porte-embout guide-vis aimanté, tige hexagonale 1/4 po :** Longueur de 3-1/8 po



JEU DE 48 PIÈCES TOURNEVIS ET EMBOUTS - T-03056

COMPREND :

- **Porte-embout aimanté 2-1/4 po**
- **Adaptateur de douille prise carrée 1/4 po**
- **Trois tourne-écrous aimantés :** 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- **Quatre forets HSS-BP :** 1/16 po, 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po
- **Trois embouts tournevis 3-1/2 po :** SQ1, SQ2, SQ3
- **Six embouts tournevis 2 po :** SQ1, SQ2, SQ3, PH1, PH2, PH3
- **Trente embouts tournevis 1 po :** SQ1 (2), SQ2 (3), SQ3 (2) PH1 (2), PH2 (3), PH3 (2), SL4, SL6, SL7, T10 T15, T20, T25 T30, T40, H4, H5, H6, H7, PZ1, PZ2, PZ3



JEU DE 50 PIÈCES POUR PERCEUSE ET TOURNEVIS - E-11950

COMPREND :

- **Trente-deux embouts à choc 1 po :** PH1 (2), PH2 (4), PH3 (2) SQ1 (2), SQ2 (4), SQ3 (2), T10 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (1) T30 (1), T40 (1), H4 (1), H5 (1), H6 (1) H7(1), PZ1(1), PZ2 (1) PZ3 (1), SL4 (1), SL6 (1), SL7 (1)
- **Six embouts à chocs aimantés 2 po, tige hexagonale 1/4 po :** PH1 (1), PH2 (1), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (1), SQ3 (1)
- **Trois embouts à chocs aimantés 3-1/2 po, tige hexagonale 1/4 po :** SQ1 (1), SQ2 (1), SQ3 (1)
- **Porte-embout aimanté, tige 1/4 po :** Longueur de 2-1/4 po
- **Adaptateur de douille, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po
- **Trois tourne-écrous aimantés, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- **Quatre forets en métal HSS, tige hexagonale 1/4 po :** 1/16 po, 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po



JEU DE 60 EMBOUTS À CHOCS IMPACT XPS - E-01644

COMPREND :

- **Deux tourne-écrous aimantés 1-3/4 po**
- **Porte-embouts rapportés 2-3/8 po**
- **Mag Boost**
- **Quarante-cinq embouts rapportés 1 po**
- **Dix embouts directs 2 po**
- **Adaptateur de douille 1/4 po**



JEU DE 60 PIÈCES POUR TOURNEVIS E-11966

COMPREND :

- **Cinquante-six embouts à choc 1 po :** PH0 (2), PH1 (2), PH2 (6), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (6), SQ3 (2), T10 (2), T15 (2) T20 (2), T25 (2), T30 (2), T40 (2), H3 (2), H4 (2), H5 (2), H6 (2) H7 (2), PZ1 (2), PZ2 (2), PZ3 (2), SL4 (2), SL6 (2), SL7 (2)
- **Deux embouts à choc aimantés 3-1/2 po, tige hexagonale 1/4 po:** PH2 (2), SQ2 (2)
- **Porte-embout guide-vis aimanté, tige hexagonale 1/4 po :** Longueur de 3-1/8 po
- **Porte-embout aimanté pour mandrin à manchon, tige hexagonale de 1/4 po:** Longueur de 2-1/4 po



Coffrets interverrouillable MAKPAC de Makita sont la solution de stockage parfaite pour vos besoins de stockage quotidiens. Les conceptions sont conçues pour faciliter l'organisation et le transport, tout en maximisant votre espace de stockage dans n'importe quel environnement.



JEU DE 66 PIÈCES POUR PERCEUSE ET TOURNEVIS DANS COFFRET INTERVERROUILLABLE MAKPAC - B-51661


COMPREND :

- **Cinq forets HSS à métaux :** 1/8 po, 9/64 po, 5/3 po, 3/16 po, 1/4 po
- **Cinq forets à bois avec pointe de centrages :** 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- **Trois mèches plates:** 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po
- **Cinq tourne-écrous aimantés 2 po :** 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
- **Porte-embout aimanté à tige hexagonale 1/4 po**
- **Porte-embout changement rapide à tige hexagonale 1/4 po**
- **Dix embouts directs 2 po :** PH2 (10)
- **Trente-six embouts rapportés 1 po :** PH1 (2), PH2 (8), PH3 (2), SQ1 (1), SQ2 (4), SQ3 (1) SL6-8 (1), SL8-10 (1), SL10-12 (1), T10 (1), T15 (1), T20 (4), T25 (4), T27 (2), T30 (2), T40 (1)
- **Coffret interverrouillable MAKPAC (Petit)**

JEU DE 70 PIÈCES POUR PERCEUSE ET TOURNEVIS DANS COFFRET INTERVERROUILLABLE MAKPAC - B-51889

COMPREND :


- **Six forets HSS TiN à métaux :** 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 3/8 po
- **Cinq forets à bois avec pointe de centrage :** 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- **Trois mèches plates :** 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po
- **Cinq tourne-écrous aimantés 2 po :** 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
- **Porte-embout aimanté à tige hexagonale 1/4 po**
- **Porte-embout changement rapide à tige hexagonale 1/4 po**
- **Deux adaptateurs prise carrée :** 3/8 po, 1/2 po
- **Dix embouts directs 2 po :** PH2 (5), SQ2 (5)
- **Trente-six embouts rapportés 1 po :** PH0 (1), PH1 (1), PH2 (4), PH3 (1), SQ1 (3), SQ2 (4) SQ3 (3), SL6-8 (1), SL8-10 (2), SL10-12 (1), T10 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (1), T30 (1), T40 (1 PZ0 (1), PZ1 (1), PZ2 (2), PZ3 (1), HEX 1/8 po (1), HEX 5/32 po (1), HEX 3/16 po (1), HEX 1/4 po (1)
- **Tournevis à cliquet**
- **Coffret interverrouillable MAKPAC (Petit)**

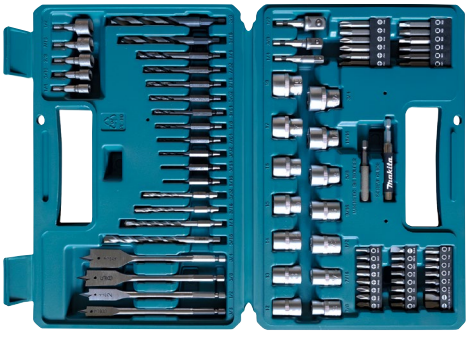

JEU DE 80 PIÈCES POUR PERCEUSE ET TOURNEVIS - E-12332

COMPREND :

- **Cinq tourne-écrous aimantés, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
- **Quatre forets TCT, tige hexagonale 1/4 po :** 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po
- **Quatre embouts plats, Tige hexagonale de 1/4 po :** 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po
- **Douze forets HSS en oxyde noir, Tige hexagonale de 1/4 po :** 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- **Sept douilles SQ 3/8 po (pouces) :** 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po
- **Sept douilles SQ 3/8 po (mm) :** 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm
- **Vingt-quatre embouts à choc de 1 po :** PH1 (2), PH2 (2), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (2), SQ3 (2), T10(1) T15 (1), T20 (1), T25 (1), T30 (1), T40 (1), SL6-8 (1), SL8-10 (1), SL10-12 (1), H1/8 (1), H5/32 (1), H3/16 (1)
- **Douze embouts à choc 2 po, ige hexagonale 1/4 po :** PH1 (2), PH2 (2), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (2), SQ3 (2)
- **Trois adaptateurs de douille, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
- **Porte-embout aimanté tige hexagonale 1/4 po :** Longueur de 2-1/4 po
- **Porte-embout guide-vis aimanté, tige hexagonale 1/4 po :** Longueur de 3-1/8 po

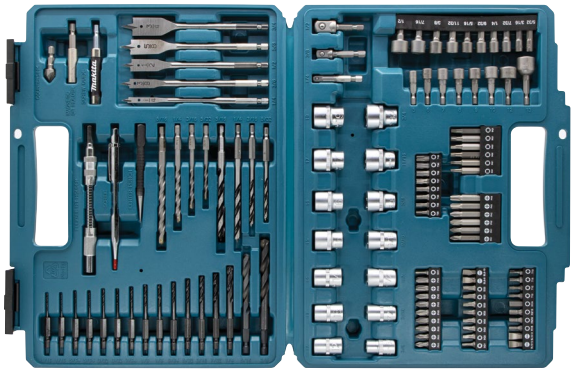

JEU DE 120 PIÈCES POUR PERCEUSE ET TOURNEVIS - E-12348

COMPREND :

- **Huit tourne-écrous aimantés (mm), tige hexagonale 1/4 po :** 5 mm, 6mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm 10 mm, 12 mm, 13 mm
- **Dix tourne-écrous aimantés (pouces), tige hexagonale 1/4 po :** 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po,
- **Quatre forets TCT, tige hexagonale 1/4 po :** 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po
- **Quatre forets à bois, tige hexagonale 1/4 po :** 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po
- **Cinq embouts plats, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po
- **Seize forets HSS en oxyde noir, tige hexagonale 1/4 po :** 1/16 po (2), 5/64 po (2), 3/32 po (2) 7/64 po (1), 1/8 po (2), 9/64 po (1), 5/32 po (1), 3/16 po (1), 7/32 po (1), 1/4 po (1), 5/16 po (1), 3/8 po (1)
- **Sept douilles SQ 3/8 po (pouces) :** 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po
- **Sept douilles SQ 3/8 po (mm) :** 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm
- **Trois adaptateurs de douille, tige hexagonale 1/4 po :** 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
- **Porte-embout magnétique, tige hexagonale 1/4 po :** Longeur de 2-1/4 po,
- **Porte-embout guide-vis aimanté, tige hexagonale 1/4 po :** Longeur de 3-1/8 po
- **Embout de fraisage, tige hexagonale 1/4 po**
- **Trente-huit embouts à choc de 1 po :** PH1 (2), PH2 (5), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (5), SQ3 (2), T10 (2) T15 (2), T20 (2), T25 (2), T27 (1), T30 (2), T40(1), SL6-8(1), SL8-10(1), SL10-12(2), H1/8(1) H5/32(1), H3/16(1), H1/4(1)
- **Douze embouts à choc 2 po, tige hexagonale 1/4 po :** PH1 (2), PH2 (2), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (2), SQ3 (2)
- **Tire-ligne**
- **Porte-embout flexible 6 po**
- **Poinçon central**



La butée de profondeur réglable peut être installée sur n'importe quel tournevis à chocs sans fil de Makita pour obtenir une profondeur de vissage précise. Conçue pour cloisons sèches, planchers, etc.

BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE - 194633-2



- L'accessoire idéal pour votre tournevis à chocs Makita
- Utilisable avec porte-embout aimanté 3 po
- Utilisable avec n'importe quel tournevis à chocs sans fil de Makita
- Permet une profondeur de vissage précise et constante
- Installable rapidement sans outil et enlevable en quelques secondes

EMBOUT TOURNEVIS PH2 POUR CLOISONS SÈCHES ET PORTE-EMBOUT AIMANTÉ

Modèle	Description	Longueur hors-tout	Notes	N° de pièce
	Embout tournevis PH2 pour cloisons sèches	1 po	Parfait pour le précis et continuel réglage de profondeur des vis à cloisons sèches	D-61709
	Porte-embout aimanté avec anneau en C	2-3/8 po	Compatibles avec embouts rapportés tige hex. 1/4 po	B-52451

- Embout tournevis PH2 pour cloisons sèches (D-61709) à utiliser avec porte-embout aimanté (B-52451) de Makita



Impact GOLD Xtreme Torsion Technology

COLLECTEUR D'EMBOUTS IMPACT GOLD - B-54411

- Installable sur les embouts tournevis tige hex. 1/4 po à desserrage rapide, douilles creuses, porte-embouts, tourne-écrous, finder-drivers, etc.
- Permet à l'utilisateur de mettre les embouts sur la ceinture à outils pour un accès facile et de rapides changements d'embouts

* Utilisation déconseillée avec les mèches de perçage



TOURNE-ÉCROUS AIMANTÉS

Taille	Tige	Longueur hors-tout	N° de pièce
1/4 po	1/4 po Hex	1-7/8 po	B-38794
5/16 po			B-38803
3/8 po			B-38819
7/16 po			B-38825
1/2 po			B-38831
Assortiments de 3 pièces (1/4 po 5/16 po, 3/8 po)			B-38847
Assortiments de 4 pièces (1/4 po, 5/16 po 3/8 po, 7/16 po)			B-38853
3/8 po		2-9/16 po	B-45098
7/16 po			B-45107

PORTE-EMBOUTS



Mandrin à manchon / Porte-embout B-52473

- Mandrin 1/4 po hex. à desserrage rapide permettant des changements d'embouts rapide
- Utiliser avec les embouts rapportés 1 po Makita



Porte-embout à guide-vis transparent B-52940

- Manchon transparent procurant la visibilité maximale pour un accroissement de la précision
- Tige hexagonale 1/4 po à desserrage rapide

EMBOUTS TOURNEVIS DE TORSION

Modèle	Cavité	Taille	Longueur	Qté/emb.	N° de pièce
	Prise carrée	1	2-1/2 po	3/emb.	B-20884
			3-3/8 po		B-20890
			4-3/8 po		B-20909
		2	2-1/2 po		B-20915
			3-3/8 po		B-20921
			4-3/8 po		B-20937
		3	2-1/2 po		B-20943
			3-3/8 po		B-20959
			4-3/8 po		B-20965
	Prise Phillips	1	2-1/2 po		B-21836
			3-3/8 po		B-21842
		2	2-1/2 po		B-20703
			3-3/8 po		B-12326
			4-3/8 po		B-21864
		3	2-1/2 po		B-21870
			3-3/8 po		B-21886

- Technique d'amortissement des chocs faisant fléchir l'embout pendant l'impact et réduisant ainsi la pression sur le bout de l'embout pour un vissage plus efficace avec moins d'usure et de rupture
- Bout aimanté gardant les vis dans la position optimale de vissage
- Modèle à deux têtes faisant doubler la durée de vie utile de chaque embout
- Tige hexagonale 1/4 po pour un remplacement facile et rapide sur les chantiers

FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-TIN HEX. 1/4 PO

Modèle	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	Tyge	N° de pièce
	7/64 po	3-15/32 po	1-1/2 po	Hex. 1/4 po	D-23874
	1/8 po	3-15/32 po	1-5/8 po		D-23880
	9/64 po	3-1/2 po	1-3/4 po		D-23896
	5/32 po	3-13/16 po	2 po		D-23905
	3/16 po	4-7/32 po	2-5/16 po		D-23911
	1/4 po	4-3/4 po	2-3/4 po		D-23927
	3/8 po	5 po	3-5/8 po		D-23949
	Assortiment de 5 forets HSS-TiN hex. 1/4 po (Comprenant 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po)				D-35318

- Parfaits pour l'utilisation dans bois, plastiques, métaux ferreux et non ferreux
- Revêtement de nitrure de titane réduisant la friction et augmentant la résistance
- Utilisables à de plus grandes vitesses de perçage que les forets au cobalt ou à fini oxydé noir

JEU DE 26 PORTE-EMBOUT GUIDE-VIS COMPACTS - B-48810



Comprend :
- Porte-embout guide-vis compact (1 ch.)
- Embout rapporté SQ2 x 1 p (10 ch.)
- Embout rapporté PH2 x 1 po (10 ch.)
- SL8-10 (5 ch.)

- Manchon rétractable de guide-vis empêchant les glissements et les oscillations des vis pendant le vissage
- Tige hexagonale 1/4 po à desserrage rapide
- Longueur hors-tout de 3-1/8 po (80 mm)

JEU DE 26 PORTE-EMBOUT GUIDE-VIS LONGS - B-48826



- Porte-embout guide-vis compact (1 ch.)
- Embout rapporté SQ2 x 1 p (10 ch.)
- Embout rapporté PH2 x 1 po (10 ch.)
- SL8-10 (5 ch.)

- Manchon rétractable de guide-vis empêchant les glissements et les oscillations des vis pendant le vissage
- Tige hexagonale 1/4 po à desserrage rapide
- Longueur hors-tout de 4-3/4 po (120 mm)

MANDRINS DE PERCEUSE 3/8 PO AVEC TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

Modèle	Description	Part No.
	Mandrin sans clé 3/8 po (métal)	194250-8
	Mandrin sans clé 3/8 po (plastique)	192077-0
	Mandrin à clé 3/8 po (métal)	191881-4

- Compatible avec tout manchon hexagonal à changement rapide 1/4 po
- Permet l'utilisation d'embouts à tige ronde avec les perceuses, les tournevis à chocs ou les perceuses-tournevis hybrides à chocs/percussion de Makita

SYSTÈME À CONNEXION RAPIDE ULTRALOK - 784871-A



- Pour la connexion rapide des accessoires Ultralok à tige 1/4 po
- Utilisable avec toutes les perceuses 3/8 po et 1/2 po
- Ressort à double effet pour l'utilisation d'une seule main
- Changements rapides entre les divers types ou les diverses tailles d'embouts de vissage ou de perçage
- Le système de connexion rapide Ultralok comprend des mèches à 3 pointes, des forets à maçonnerie, des forets ordinaires et des embouts tournevis assortis

FORETS ULTRALOK

Modèle	Diamètre	Tige	Description	N° de pièce
	1/16 po	Tige hex. 1/4 po	• L'idéal pour le perçage dans le bois • Système de connexion rapide Ultralok avec tige hexagonale 1/4 po • Changements de foret faciles et rapides • Pointe fendue 135° pour un perçage plus rapide, un centrage précis et l'empêchement des glissements	711469-A
	5/64 po			711470-A
	3/32 po			711471-A
	1/8 po			711473-A
	5/32 po			711475-A
	3/16 po			711477-A
	7/32 po			711479-A
	1/4 po			711481-A

ENSEMBLE MODULALRE QUAD-DRIVER DE 12 PIÈCES - 784859-A



Pour maintenir les tiges de perceuse, les fraises coniques et les tiges de tournevis

Comprend :
- Quad-Driver industriel n° 6 fraises coniques
- Quad-Driver industriel n° 8 fraises coniques
- Quad-Driver industriel n° 10 fraises coniques
- Quad-Driver industriel n°12 fraises coniques
- Quad-Driver industriel avec clé hex. intégrée
- Raccord à tige hex. 1/2 po
- 5 - Embout Phillips n° 2 et Coffret de rangement

FINDER DRIVERS



Stubby Finder Driver - 784811-A

- Modèle court pour travaux dans les endroits exigus
- Excellente maîtrise au démarragedu vissage
- Longueur hors tout: 3-1/8 po (sans embout)
- Comprend : Porte-vis rétractable, Embout Phillips n°2. Embout Robertson n° 2



Shorty Finder Driver - 784867-A

- Taille compacte pour endroits exigus
- Longueur hors tout: 2-1/4 po (sans embout)
- Comprend : Porte-vis rétractable, Embout Phillips n°2

PORTE-EMBOUT FLEXIBLE 12 PO - B-51873



- Conception service intensif ; parfaite pour les utilisations de vissage professionnel
- Longueur hors-tout de 12 po
- Tige hexagonale 1/4 po
- Flexibilité maximale de 90°
- Vitesse maximale de 3 600 tr/min
- Utiliser avec les embouts rapportés 1 po de Makita

PORTE-EMBOUT TOURNEVIS 2 PO - D-65040



- Le porte-embout en caoutchouc avec mousqueton est facile à fixer à la ceinture pour un accès facile quand on travaille sur une échelle,un échafaudage, etc.
- Comprend : 10 embouts tournevis 2 po : PH1 PH2 (2), PH3, SQ2 (2), HEX4, HEX5 (2), HEX

JEUX D'EMBOUTS TOURNEVIS RAPPORTÉS




Jeu d'embouts tournevis rapportés (12 pièces) - D-31619-12

Comprend :
- Porte embout aimanté 2-3/8 po
- Onze embouts rapportés 1 po : PH1, PH2 PH3, SQ1, SQ2, SQ3 , SL 3/16 po, SL 1/4 po T15, T20, T25



Jeu d'embouts tournevis rapportés (11 pièces) - D-31625-12

Comprend :
- Porte embout aimanté 2-3/8 po
- Dix embouts rapportés 1 po : PH1, PH2 PH3, SQ1, SQ2, SQ3 , SL 3/16 po, SL 1/4 po T15, T20

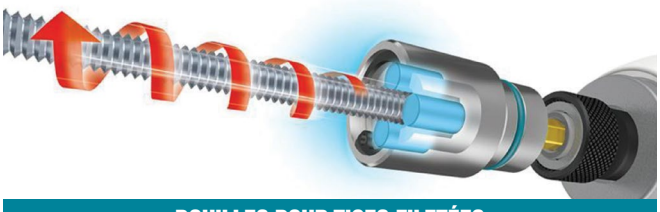

DOUILLES POUR TIGES FILETÉES



Installation rapide et facile des tiges filetées 3/8 po et 1/2 po

- Conception unique permettant le maintien solide de la tige filetée pour une installation rapide et facile sans endommagement du filetage
- Tige hexagonale 1/4 po convenable pour l'utilisation avec les tournevis à chocs, les perceuses-tournevis et les perceuses-tournevis à percussion* de Makita
- Disponibles pour tiges filetées 3/8 po (nº de pièce B-51611) et 1/2 po (nº de pièce B-51627)
- Produit complémentaire idéal pour les douilles creuses Makita

** Ne pas utiliser dans le mode percussion*

DOUILLES CREUSES

Modèle	Taille de la douille	Tige filetée / Boulon	Longueur	Utilisation	Tige	N° de pièce
	7/16 po	1/4 po	3 po	Écrous	Hex. 1/4 po	B-50784
			6 po	Boulons		B-50790
			12 po	Tige filetée		B-50809
			18 po			B-50815
			24 po			B-50821
	9/16 po	3/8 po	3 po	Écrous		B-43290
			6 po	Boulons		B-43309
			12 po	Tige filetée		B-43315
			18 po			B-43321
			24 po			B-43337
	3/4 po	1/2 po	3 po	Écrous		B-43343
			6 po	Boulons		B-43359
			12 po	Tige filetée		B-43365
			18 po			B-43371
			24 po			B-43387
	15/16 po	5/8 po	3 po	Écrous		B-50837
			6 po	Boulons		B-50843
			12 po	Tige filetée		B-50859
			18 po			B-50865
			24 po			B-50871

- Idéales pour l'utilisation avec les tiges et les boulons à long filetage
- Conception d'intérieur creux permettant l'installation rapide d'écrous sur des tiges filetées par élimination de l'interférence avec le fond de la douille
- Longueur étendue augmentant l'accessibilité des tiges et des boulons dans les places difficilement accessibles
- Pression axiale sur tige hexagonale 1/4 po fournissant le maximum de durabilité
- Tige hexagonale 1/4 po pour l'utilisation avec les tournevis à chocs, les perceuses-tournevis et les perceuses-tournevis à percussion de Makita*

** Ne pas utiliser en mode percussion*

DOUILLES CREUSES À CHOCS SAE (POUCES) 3/8 PO ET 1/2 PO

Modèle	Taille de la douille	Longueur hors-tout	N° de pièce 3/8 po (SAE)	N° de pièce 1/2 po (SAE)
	1/4 po	3/8 po - 2-1/2 po L.H.T.	A-99518	-
	5/16 po		A-99524	-
	11/32 po		A-99530	-
	3/8 po		A-99546	A-96235
	7/16 po		-	A-96241
	1/2 po		A-99568	A-96257
	9/16 po		A-99574	A-96263
	5/8 po		A-99580	A-96279
	11/16 po		A-99596	A-96285
	3/4 po		A-99605	A-96291
	13/16 po		A-99611	A-96300
	7/8 po		A-99627	A-96316
	15/16 po	1/2 po - 3-3/16 po L.H.T.	A-99633	A-96322
	1 po		A-99649	A-96338
	1-1/16 po		-	A-96344
	1-1/8 po		-	A-96350
	1-3/16 po		-	A-96394
	1-1/4 po		-	A-96366
Jeu de 14 pièces			A-99655 Comprend : 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po	A-96372 Comprend : 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1- 3/16 po, 1-1/4 po

- Modèle à douille profonde permettant l'utilisation avec des boulons et des écrous plus longs
- Fabrication en acier au chrome-molybdène (CR-MO) service intensif pour le maximum de durabilité sur les chantiers
- À utiliser avec des clés à chocs à entraînement carré de 3/8 po ou 1/2 po, ou avec un adaptateur hexagonal de 1/4 po vers un adaptateur à entraînement carré de 3/8 po ou 1/2 po

DOUILLES CREUSES MÉTRIQUES (MM) 3/8 PO ET 1/2 PO

Modèle	Taille de la douille	Longueur hors-tout	N° de pièce 3/8 po (mm)	N° de pièce 1/2 po (mm)
	7 mm	3/8 po - 2-1/2 po L.H.T.	B-55398	-
	8 mm		B-55407	B-52146
	9 mm		B-55413	-
	10 mm		B-55429	B-52152
	11 mm		B-55435	B-52168
	12 mm		B-55441	B-52174
	13 mm		B-55457	B-52180
	14 mm		B-55463	B-52196
	15 mm		B-55479	-
	16 mm		B-55485	B-52205
	17 mm		B-55491	B-52211
	18 mm		B-55500	B-52227
	19 mm		B-55516	B-52233
	20 mm	1/2 po - 3-3/16 po L.H.T.	B-55522	-
	21 mm		B-55538	B-52249
	22 mm		B-55544	B-52255
	24 mm		-	B-52261
	27 mm		-	B-52277
	30 mm		-	B-52283
	32 mm		-	B-52299
Jeu de 14 pièces			B-55550 Comprend : 8 mm 9 mm,10 mm 11 mm, 12 mm 13 mm, 14 mm 15 mm, 16 mm 17 mm, 18 mm 19 mm, 21 mm 22 mm	B-52308 Comprend : 10 mm 11 mm, 12 mm 13 mm, 14 mm 16 mm, 17 mm 19 mm, 21 mm 22 mm, 24 mm 27 mm, 30 mm 32 mm

- Modèle à douille profonde permettant l'utilisation avec des boulons et des écrous plus longs
- Fabrication en acier au chrome-molybdène (CR-MO) service intensif pour le maximum de durabilité sur les chantiers
- À utiliser avec des clés à chocs à entraînement carré de 3/8 po ou 1/2 po, ou avec un adaptateur hexagonal de 1/4 po vers un adaptateur à entraînement carré de 3/8 po ou 1/2 po

ADAPTATEURS DE DOUILLE HEXAGONALE 7/16 PO

Modèle	Taille prise carrée	Hex Shank	Tige hex.	Pour modèles	N° de pièce
	3/8 po	7/16 po	3 po	DTW800	B-59835
	1/2 po				B-59841

- Adaptation des clés à chocs prise hex. 7/16 po aux prises carrées 3/8 po ou 1/2 po pour l'utilisation avec les douilles et les accessoires connexes
- Utilisable avec les douilles creuses à chocs 1/2 po de Makita



Clés à chocs vendues séparément

RALLONGE DE POIGNÉE POUR CLÉS À CHOCS - 191G67-2

- Installable facilement et rapidement sur les clés à chocs de Makita pour éliminer les temps d'arrêt coûteux que cause l'installation ou la désinstallation d'une rallonge de poignée
- Réduction de la fatigue et de la tension de l'utilisateur par l'élimination des flexions et des étirements pendant les utilisations prolongées
- Grande gâchette à deux doigts pour réduire encore plus la fatigue de l'utilisateur
- Poignée annulaire procurant un support supplémentaire pour l'accroissement de la précision de serrage
- Longueur totale réglable allant approximativement de 25-7/8 po à 35 po selon le choix de l'utilisateur

ACCESSOIRES POUR CLÉS À CHOCS

Modèle		Utilisation	Pour modèles	N° de pièce
	Adaptateur pour prise carrée 1/2 po	Adaptation des clés à chocs prise carrée 1/2 po à la prise hex. 1/4 po	DTW181 DTW1002 TW0350	B-68448
	Rallonge d'impact pour prise carré 1/2 po	Pour travail dans les places difficilement accessibles qu'on ne peut pas atteindre avec la douillle	DTW181 DTW700 DTW1002 TW004G TW005G	134874-8
	Grand joint universel prise carrée 1/2 po	Pour travail dans les places où l'outil ne peut pas être tenu en ligne avec le boulon ou l'écrou		134877-2
	Rallonge d'impact pour prise carré 3/4 po	Pour travail dans les places difficilement accessibles qu'on ne peut pas atteindre avec la douillle	DTW1001 6906	134997-2

ACCESSOIRES POUR TOURNEVIS À CHOCS COUDÉ

Modèle		Description	Pour modèles	N° de pièce
	Tête directe	Installation rapide et facile	DTL061 DTL063	192440-7
	Tête de fixation à cliquet 13/16 po	Utilisable avec 134745-9 ou 134746-7		192439-2
	Adaptateur de douille 3/8 po prise carrée	Utilisable avec 192439-2		134745-9
	Adaptateur de douille 1/2 po prise carrée	Utilisable avec 192439-2		134746-7

MANCHONS POUR BOULONNEUSE À CISAILLEMENT

Modèle	Taille du boulon	Pour modèle	Manchon extérieur	Manchon intérieur
	M16	WT001G	764362-7	764420-9
	M20		764361-9	764417-8
	M22		153909-6	764418-6
	5/8 po		764362-7	764420-9
	3/4 po		764361-9	764419-4
			764363-5 (Longue)	764353-8 (Longue)


makita
BL MOTOR
BRUSHLESS
⚠WARNING: FOR SAFE OPERATION, SEE INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE. KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THE EJECTION PORT AREA. OPERATOR AND OTHERS IN WORK AREA MUST WEAR APPROVED SAFETY GLASSES. KEEP FINGER AWAY FROM TRIGGER WHEN NOT DRIVING FASTENERS TO AVOID ACCIDENTAL FIRING. REMOVE BATTERY AND NAILS BEFORE SERVICING, UNJAMMING OR WHEN NOT IN USE. NEVER POINT TOOL AT YOURSELF OR OTHERS IN WORK AREA. FOR USE ONLY WITH MAKITA BATTERIES.
⚠ADVERTENCIA: PARA UNA OPERACIÓN SEGURA, REFIÉRASE AL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES FUERA DEL ÁREA DEL PUERTO DE EXPULSIÓN. EL OPERADOR Y LAS OTRAS PERSONAS AL REDEDOR DEL ÁREA DE TRABAJO DEBERÁN USAR GAFAS PROTECTORAS APROBADAS. MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DEL GATILLO AL NO ESTAR PONIENDO CLAVOS PARA EVITAR EL DISPARO ACCIDENTAL. QUITE LA BATERÍA Y LOS CLAVOS ANTES DE DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESPEJAR ALGUNA OBSTRUCCIÓN O AL NO ESTAR USANDO. NUNCA APUNTE LA HERRAMIENTA HACIA USTED NI A OTRAS PERSONAS EN EL ÁREA DE TRABAJO. PARA USAR SOLAMENTE CON BATERÍAS MAKITA.
804KXO-6

CLOUEUSES SANS FIL

XGT/LXT





XGT 40V | 80V max BL MOTOR

PT001GZ / NOUVEAU PT001GA102*

Cloueuse de broches calibre 23 1-3/8 po avec XPT 40Vmax XGT

Entraîne 5 longueurs différentes de clous à broches (5/8 po , 11/16 po, 1 po, 1-3/16 po et 1-3/8 po) calibre 23

- Mécanisme de faible force de réaction pour un clouage facile et haute qualité de longues broches dans matériaux dure
- Bout de contact mince permettant le clouage précis
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Verrouillage de la gâchette empêchant le clouage accidentel
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

PT001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (422844-2), clé hexagonale 3 (783201-2), crochet (346317-0)

PT001GA102 Comprend aussi : BL4020 Batterie 40Vmax XGT (2,0Ah) (BL4020), chargeur rapide (DC40RA), sac à outils (832319-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du magasin	120 clous à broches
Calibre	23
Longueur des broches :	5/8 po, 11/16 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po (15 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)
Longueur hors-tout	10-3/8 po (265 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)



18V LITHIUM-ION

DPT353Z

Cloueuse de broches calibre 23 1-3/8 po 18V LXT

Entraîne 5 longueurs différentes de clous à broches (5/8 po , 11/16 po, 1 po, 1-3/16 po et 1-3/8 po) calibre 23

- Mécanisme de faible force de réaction pour un clouage facile et haute qualité de longues broches dans matériaux dure
- Bout de contact mince permettant le clouage précis
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Verrouillage de la gâchette empêchant le clouage accidentel
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

DPT353Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux Adaptateur de bec (422372-7), clé hexagonale 3 (783201-2), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du magasin	120 clous à broches
Calibre	23
Longueur des broches :	5/8 po, 11/16 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po (15 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)
Longueur hors-tout	10-1/8 po (257 mm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

FN001GZ

Cloueuse de pointes calibre 18 1-5/8 po avec XPT 40Vmax XGT

Entraîne 6 longueurs différentes de clous de pointes (5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po et 1-5/8 po) calibre 18

- Mécanisme de faible force de réaction pour un clouage facile et haute qualité de longues broches dans matériaux dure
- Bout de contact mince permettant le clouage précis
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Verrouillage de la gâchette empêchant le clouage accidentel
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

FN001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (422665-2), crochet (346317-0), clé hexagonale 3 (783201-2)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du magasin	100 clous de pointes
Calibre	18
Longueur des clous :	5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/8 po (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
Longueur hors-tout	9-1/4 po (234 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



18V LITHIUM-ION

DBN500Z

Cloueuse de pointes calibre 18 2 po 18V LXT

Permet d'enfoncer une gamme de clous de pointes 5/8 po à 2 po calibre 18

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- La force de réaction réduite permet à l'opérateur d'exercer un contrôle maximal et de réduire sa fatigue
- Bout de contact mince permettant le clouage précis
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

DBN500Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (424121-8), clé hexagonale 3 (783201-2), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du magasin	100 clous de pointes
Calibre	18
Longueur des clous :	5/8 po - 2 po (15 mm - 50 mm)
Longueur hors-tout	11-5/8 po (294 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



18V LITHIUM-ION

DFN350Z

Cloueuse de finition calibre 18 1-3/8 po avec XPT 18V LXT

Entraîne 5 longueurs différentes de clous de finition (5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-3/16 po et 1-3/8 po) calibre 18

- Mécanisme de faible force de réaction pour un clouage facile et haute qualité de longues broches dans matériaux dure
- Bout de contact mince permettant le clouage précis
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Verrouillage de la gâchette empêchant le clouage accidentel
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

DFN350Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (422464-2), crochet (346449-3), clé hexagonale 3 (783201-2)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du magasin	100 clous de finition
Calibre	18
Longueur des clous :	5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)
Longueur hors-tout	10-1/8 po (257 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DBN610Z

Cloueuse de finition 2-1/2 po de calibre 16, angle, avec XPT 18V LXT

Permet d'enfoncer une gamme de clous de finition 1-1/4 po à 2-1/2 po calibre 16

- Le mécanisme à ressort pneumatique permet un recul plus léger lors de l'enfoncement des clous
- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Les clous peuvent être retirés sans outils en cas de blocage
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

DBN610Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (422B86-0), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du magasin	110 clous de finition
Calibre	16
Longueur des clous :	1-1/4 po - 2-1/2 po (32 mm - 64 mm)
Longueur hors-tout	11 po (280 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DBN601Z

Cloueuse de finition 2-1/2 po de calibre 16, droit, avec XPT 18V LXT

Permet d'enfoncer une gamme de clous de finition 3/4 po à 2-1/2 po calibre 16

- Le mécanisme à ressort pneumatique permet un recul plus léger lors de l'enfoncement des clous
- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Les clous peuvent être retirés sans outils en cas de blocage
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

DBN601Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (422B86-0), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du magasin	110 clous de finition
Calibre	16
Longueur des clous :	3/4 po - 2-1/2 po (19 mm - 64 mm)
Longueur hors-tout	10-7/8 po (276 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)



18V LXT

DBN600Z

Cloueuse de finition calibre 16 2-1/2 po 18V LXT

Permet d'enfoncer une gamme de clous de finition 1 po à 2-1/2 po calibre 16

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les clous coincés
- Molette de contrôle de profondeur intégrée
- Verrouillage de la gâchette empêchant le clouage accidentel
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

DBN600Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux adaptateurs de bec (424443-6), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du magasin	100 clous de finition
Calibre	16
Longueur des clous :	1 po - 2-1/2 po (25 mm - 64 mm)
Longueur hors-tout	11-5/8 po (296 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DBN901ZK

Cloueuse de charpente 3-1/2 po à tête ronde à 21° 18V LXT

Capable d'enfoncer des clous de 2 po à 3-1/2 po avec des performances similaires à celles d'une cloueuse de charpente pneumatique

Utilise les clous de charpente tête ronde 21°

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Moteur accélère la compression du ressort pneumatique par rapport aux modèles combustion gaz ou volant d'inertie
- Profondeur d'enfoncement réglable par cadran
- Embout anti-glissement
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide

DBN901ZK Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (4130T1-3), crochet (347C14-9), crochet suspendu (141X57-7), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du magasin	36 - 41 clous de charpente
Type de clous :	0, 113 po - 0,148 po 21° Tête ronde 21°
Longueur des clous :	2 po - 3-1/2 po (51 mm - 89 mm) Tête ronde 21°
Longueur hors-tout	15-1/4 po (389 mm)
Poids net	11,0 lb (5,0 kg)



NOUVEAU MAGASIN À CAPACITÉ ÉTENDUE POUR CLOUEUR DE CHARPENTE 21° - 1914P2-4

Compatible avec DBN901 Cloueuse de charpente 3-1/2 po sans balai à tête ronde à 21° 18V LXT

- Installation rapide et facile
- Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
- Magasin à capacité étendue tient jusqu'à 78 clous



CLOUEUSES PNEUMATIQUES





AF353

Cloueuse de broches calibre 23 1-3/8 po

Entraîne 6 longueurs différentes de clous à broches (5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 1 po, 1-3/16 po et 1-3/8 po) calibre 23

- Bout de contact mince permettant le clouage précis
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide empêchant
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Système de double gâchette empêchant son enclenchement accidentel pour la sécurité maximale de l'utilisateur
- Corps, magasin et cylindre en aluminium

AF353 Comprend : Deux adaptateur de bec (HY00000561), clé hexagonale 3 (HY00000395), provision provision d'huile (181434-7), coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Pression d'air de travail	65 - 100 lb/po²
Capacité du magasin	130 clous à broches
Calibre	23
Longueur des broches :	5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po (15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)
Longueur hors-tout	8-3/16 po (208 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



AF506

Cloueuse de pointes calibre 18 2 po

Permet d'enfoncer une gamme de clous de pointes 5/8 po à 2 po calibre 18

- Bout de contact mince permettant le clouage précis
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les clous coincés
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Corps, magasin et cylindre en aluminium
- Double fenêtre permettant de savoir rapidement la capacité restante en clous

AF506 Comprend : Deux adaptateur de bec (HY00000378), lunettes de sécurité (HY00000951), provision d'huile (181434-7), coffret de transport en plastique (HY00001107)

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	100 clous de pointes
Calibre	18
Longueur des clous :	5/8 po - 2 po (15 mm - 50 mm)
Longueur hors-tout	9-7/8 po (250 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)



AF601

Cloueuse droite de finition calibre 16 2-1/2 po

Permet d'enfoncer une gamme de clous de finition 1 po à 2-1/2 po calibre 16

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les clous coincés
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Système d'échappement sur 360º pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Le corps en magnésium offre une grande durabilité et un poids réduit

AF601 Comprend : Deux adaptateurs de bec (HY00000560), provision d'huile (181434-7), coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	100 clous droite de finition
Calibre	16
Longueur des clous :	1 po - 2-1/2 po (25 mm - 64 mm)
Longueur hors-tout	12 po (304 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)



AF635

Cloueuse de finition angulaire calibre 15 2-1/2 po

Permet d'enfoncer une gamme de clous de finition 1-1/4 po à 2-1/2 po calibre 15

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les clous coincés
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Système d'échappement sur 360º pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Corps en magnésium, chargeur et cylindre en aluminium

AF635 Comprend : Duex Adaptateur de bec (HY00000422), provision d'huile, (181434-7) coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	100 clous de finition angulaire
Calibre	15
Longueur des clous :	1-1/4 po - 2-1/2 po (32 mm - 64 mm)
Longueur hors-tout	13-3/8 po (339 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)



AN944

Cloueuse de charpente 3-1/2 po

Chambre à air de grande capacité pour une puissance accrue pour enfoncer des clous de charpente de 2 po à 3-1/2 po

Utilise les clous de charpente tête ronde ou demi-lune 28°

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Crochet de chevron pratique et pliable

AN944 Comprend : Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (195246-2)

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	84 clous de charpente
Type de clous :	0,113 po - 0,131 po Tête ronde ou demi-lune 28°
Longueur des clous :	2 po - 3-1/2 po (51 mm - 89 mm) Tête ronde ou demi-lune 28°
Longueur hors-tout	17-1/2 po (445 mm)
Poids net	7,0 lb (3,2 kg)



AN924

Cloueuse de charpente 3-1/2 po

Chambre à air de grande capacité pour une puissance accrue pour enfoncer des clous de charpente de 2 po à 3-1/2 po

Utilise les clous de charpente tête ronde 21°

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Bouton de réglage pour 13 profondeurs de clouage
- Magasin à alimentation par le haut avec fenêtre indiquant clairement la capacité restante de clous pour une vérification rapide
- Crochet de chevron pratique et pliable

AN924 Comprend : Lunettes de sécurité (HY00000951), clé hexagonale 5 (HY00000953), matrice SB13 (SC00000217)

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	73 clous de charpente
Type de clous :	0,113 po - 0,148 po, Tête ronde 21°
Longueur des clous :	2 po - 3-1/2 po (51 mm - 89 mm) Tête ronde 21°
Longueur hors-tout	22 po (560 mm)
Poids net	8,3 lb (3,8 kg)



AN943

Cloueuse de charpente 3-1/2 po

Chambre à air de grande capacité pour une puissance accrue pour enfoncer des clous de charpente de 2 po à 3-1/2 po

Utilise les clous de charpente tête demi-lune 28°

- Sélecteur à 3 modes (en série, par choc et verrouillé)
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16 po
- Système anti-fonctionnement à vide prolongeant la durée de vie de l'outil
- Silencieux réduisant le bruit lorsque le raccord est déconnecté
- Crochet de chevron pratique et pliable

AN943 Comprend : Crochet (122742-7), provision d'huile (181434-7)

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	84 clous de charpente
Type de clous :	0,113 po - 0,131 po, Tête demi-lune 34°
Longueur des clous :	2 po - 3-1/2 po (51 mm - 89 mm)
	Tête demi-lune 34°
Longueur hors-tout	17-7/8 po (455 mm)
Poids net	8,8 lb (4,0 kg)



AN613

Cloueuse de parement à bobine 2-1/2 po

Enfonce des clous de parement de 1-1/2 po à 2-1/2 po

Utilise les clous de parement tête ronde 15°

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec facile d'accès pour dégager les clous coincés
- Bouton de réglage pour 13 profondeurs de clouage
- Boîte de chargement transparente avec réglage de la taille des clous
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur

AN613 Comprend : Adaptateur de bec (HY00001072), lunettes de sécurité (HY00000951), provision d'huile (181434-7), clé hexagonale 3 (HY00001104), clé hexagonale 4 (HY00001105), clé hexagonale 5 (HY00000953)

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	300 clous de parement
Type de clous :	0,090 po - 0,099 po, Tête ronde 15°
Longueur des clous :	1-1/2 po - 2-1/2 po (38 mm - 65 mm)
	Tête ronde 15°
Longueur hors-tout	10-7/8 po (275 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)



AN454

Cloueuse de toiture à bobine 1-3/4 po

Enfonce des clous de toiture de 3/4 po à 1-3/4 po

Utilise les clous de toiture tête ronde 15°

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec amovible pour un nettoyage facile
- Bouton de réglage pour 6 profondeurs de clouage
- Ouverture facile, en une seule étape, système de bidon réglable
- Guide pour bardeau sans outil procurant des réglages faciles et un placement uniforme des bardeaux
- Aimant sur la voie des clous empêchant le dernier clou de tomber

AN454 Comprend : Lunettes de sécurité (HY00000394), provision d'huile (181434-7), clé hexagonale 4 (181434-7)

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	120 clous de toiture
Type de clous :	1/8 po (3 mm), Tête ronde 15°
Longueur des clous :	3/4 po - 1-3/4 po (19 mm - 45 mm)
	Tête ronde 15°
Longueur hors-tout	10-1/8 po (256 mm)
Poids net	5,2 lb (2,4 kg)



KITS DE PREMIERS SECOURS POUR CLOUEUSES


Description	Pour modèles	N° de pièce
Trousse de réparation de fuites d'air	AN943	194522-1
	AN944	BA00000262

- Trousses de premiers soins pour clouseuses pneumatiques Makita
- Y compris O-Rings, joints étanches, joints rigides, etc.
- Idéales pour le remplacement rapide des pièces usées



AGRAFEUSE SANS FIL

LXT

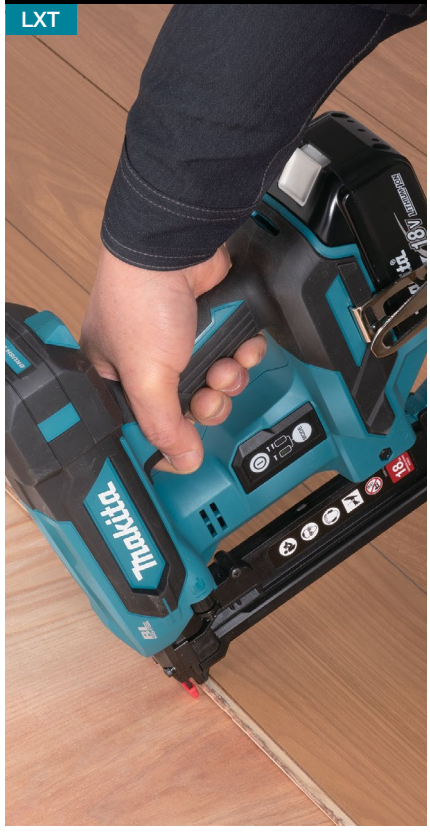

Nouveau



18V LXT BL MOTOR

DST630Z

Agrafeuse à couronne étroite 1-1/2 po de calibre 18 avec XPT 18V LXT

Entraîne des agrafes à couronne de 3/8 po à 1-1/2 po de longueur

- Mécanisme à ressort pneumatique offre un recul plus léger lors de l'enfoncement des agrafes
- Commutateur à 2 modes pour le mode séquentiel ou le mode à chocs
- Nez mince avec une section d'éjection facile à viser pour une meilleure visibilité lors de l'enfoncement des agrafes
- Mécanisme d'anti-fonctionnement évitant le tir à sec en bloquant le bras de contact lorsque le nombre de agrafes restants est compris entre 6 et 9

DST630Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3), deux adaptateur de bec (422B94-1)

Capacités batterie	18V LXT
Agrafe :	
Largeur	7/32 po - 1/4 po (5,7 mm - 6,35 mm)
Longueur	3/8 po - 1-1/2 po (9,5 mm - 38 mm)
Calibre	18
Capacité du magasin	110 agrafes à couronne étroite
Longueur hors-tout	9-11/16 po (246 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



18V LITHIUM-ION

DST221Z

Agrafeuse couronne 3/8 po 18V LXT

Entraîne des agrafes à couronne de 3/8 po à 7/8 po de longueur

- Magasin en aluminium usiné assurant une alimentation sans à-coups
- Bras de contact permettant l'agrafage rapide par choc
- Molette de contrôle de profondeur permettant le réglage précis de la profondeur d'agrafage
- Agrafe de ceinture commode
- Construction facile à réparer
- Magasin à fenêtre permettant de voir la quantité restante d'agrafes

DST221Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Agrafe :	
Largeur	3/8 po (10 mm)
Longueur	3/8 po - 7/8 po (10 - 22 mm)
Calibre	1/32 po x 1/16 po (0,6 mm x 1,2 mm)
Capacité du magasin	98 agrafes à couronne
Longueur hors-tout	9-7/8 po (251 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

AGRAFEUSES PNEUMATIQUES





AT2550A

Agrafeuse couronne large 1 po de calibre 16

Entraîne des agrafes à couronne étroite de 1 po à 2 po de longueur

- Verrou à came à dégagement rapide ouvre le nez pour dégager les agrafes coincées, minimisant ainsi les temps d'arrêt
- Filtre d'entrée d'air empêchant la contamination par les poussières et les débris
- Système d'échappement sur 360º pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Corps en aluminium plus de durabilité et moins de poids

AT2550A Comprend : Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (A0908-0171), clé (A0913-0011)

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Agrafe :	
Largeur	1 po (25 mm)
Longueur	1 po - 2 po (25 mm - 51 mm)
Calibre	16
Capacité du magasin	140 agrafes à couronne large
Longueur hors-tout	14-1/2 po (370 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)



AT1150A

Agrafeuse couronne moyen 7/16 po de calibre 16

Entraîne des agrafes à couronne moyen de 1 po à 2 po de longueur

- Verrou à came à dégagement rapide ouvre le nez pour dégager les agrafes coincées, minimisant ainsi les temps d'arrêt
- Filtre d'entrée d'air empêchant la contamination par les poussières et les débris
- Système d'échappement sur 360º pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Corps en aluminium plus de durabilité et moins de poids

AT1150A Comprend : Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (A0908-0171), clé (A0913-0011)

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Agrafe :	
Largeur	7/16 po (11 mm)
Longueur	1 po - 2 po (25 mm - 51 mm)
Calibre	16
Capacité du magasin	140 agrafes à couronne mnoyen
Longueur hors-tout	14-1/2 po (370 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)



AT638A

Agrafeuse couronne étroite 1/4 po de calibre 18

Entraîne des agrafes à couronne étroite de 1/2 po à 1-1/2 po de longueur

- Sélecteur à 2 modes (en série et par choc)
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les agrafes coincés
- Filtre d'entrée empêche la contamination par la poussière ou les débris
- Système d'échappement sur 360º
- Corps en aluminium plus de durabilité et moins de poids

AT638A Comprend : Deux adaptateurs de bec (HY00000378), provision d'huile (181434-7), coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Agrafe :	
Largeur	1/4 po (6,4 mm)
Longueur	1/2 po - 1-1/2 po (13 mm - 38 mm)
Calibre	18
Capacité du magasin	100 agrafes à couronne étroite
Longueur hors-tout	9 po (230 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)


makita
XGT
QUIET SERIES 68dB
1.2 CFM @ 90 PSI
2 GALLON TANK
WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT
makita



MAC5200

Compresseur d'air 3,0 HP avec Big Bore

Réservoir d'air comprimé de 5,2 gallons (19,7 L)

Moteur 3,0 HP fournit 6,5 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A) ; lubrifié à l'huile

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe en fonte à grand débit
- Cylindre et piston Big Bore fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas
- Basse puissance absorbée
- Rangement de 50 pi de boyau d'air 3/8 po avec la poignée repliée ou dépliée

MAC5200 Comprend : Raccord rapide 1/4 po (10TT-8), huile de compresseur (0,25 l) (181122-A)

Moteur	3,0 HP
Pompe	Lubrifiée à l'huile
Réservoir	5,2 gal. (19,7L)
Performance (90 lb/po²)	6,5 pi³/min
Ampérage (120V)	13,8 A
Dimensions (L x l x H, poignée pliée)	
30-5/16 po x 20 po x 21-13/16 po (770 mm x 510 mm x 553 mm)	
Pression maximale	140 lb/po²
Poids net	88,0 lb (39,9 kg)



MAC2400

Compresseur d'air 2,5 HP avec Big Bore

Réservoir d'air comprimé de 2 x 2,1 gallons (2 x 8,0 L)

Moteur 2,5 HP fournit 4,2 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A) ; lubrifié à l'huile

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe en fonte à grand débit
- Cylindre et piston Big Bore fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas
- Basse puissance absorbée
- Construction d'un arceau de sécurité

MAC2400 Comprend : Raccord rapide 1/4 po (10TT-8), huile de compresseur (0,25 l) (181122-A)

Moteur	2,5 HP
Pompe	Lubrifiée à l'huile
Réservoir	2 x 2,1 gal. (2 x 8,0 L)
Performance (90 lb/po²)	4,2 pi³/min
Ampérage (120V)	12,3 A
Dimensions (L x l x H)	20-1/2 po x 19-5/8 po x 20-7/8 po (520 mm x 497 mm x 530 mm)
Pression maximale	130 lb/po²
Poids net	77,0 lb (34,9 kg)



MAC700

Compresseur d'air 2,0 HP avec Big Bore

Réservoir d'air comprimé de 2,6 gallons (9,8 L)

Moteur 2,0 HP fournit 3,3 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A) ; lubrifié à l'huile

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe en fonte à grand débit
- Cylindre et piston Big Bore fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas
- Basse puissance absorbée
- Poignée en forme d'arceau

MAC700 Comprend : Raccord rapide 1/4 po (10TT-8), huile pour compresseur (0,25 l) (181122-A)

Moteur	2,0 HP
Pompe	Lubrifiée à l'huile
Réservoir	2,6 gal. (9,8 L)
Performance (90 lb/po²)	3,3 pi³/min
Ampérage (120V)	12,4 A
Dimensions (L x l x H)	19-5/16 po x 12-1/8 po x 24-1/8 po (493 mm x 310 mm x 615 mm)
Pression maximale	130 lb/po²
Poids net	52,0 lb (23,6 kg)



MAC700-KIT3

Ensemble compresseur d'air 2,0 HP avec Big Bore et cloueuse de pointes calibre 18 2 po

Compresseur d'air 2 HP MAC700 :

- Réservoir d'air comprimé de 2,6 gallons (9,8 L)
- Moteur 2,0 HP fournit 3,3 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A)
- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe en fonte à grand débit
- Cylindre et piston Big Bore fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas
- Basse puissance absorbée

Cloueuse de pointes calibre 18 2 po AF506 :

- Permet d'enfoncer une gamme de clous de pointes 5/8 po à 2 po calibre 18
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux

MAC700-KIT3 Comprend : Cloueuse de pointes 2 po (AF506), compresseur 2 HP (MAC700), boyau 25 pi (YYVAH25), manchons à air (YY311018-A), (YY311002-A), raccord rapide 1/4 po (447013), huile pour compresseur (0,3 L) (181122-A), coffret de transport en plastique (HY00001107)



MAC320Q

Compresseur d'air de la série silencieuse 1,5 HP

Réservoir d'air comprimé de 3,0 gallons (19,7 L)

Moteur 3,0 HP fournit 2,6 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A) ; sans huile

- Conception de la série silencieuse à seulement 60 dB est idéale pour une utilisation en intérieur
- Pompe à double piston sans huile conçue pour un fonctionnement sans entretien
- Basse puissance absorbée
- Construction d'un arceau de sécurité

MAC320Q Comprend : Raccord rapide 1/4 po (HY00000337)

Moteur	1,5 HP
Pompe	Sans huile
Réservoir	3,0 gal. (11,4 L)
Performance (90 lb/po²)	2,6 pi³/min
Ampérage (120V)	8,5 A
Pression maximale	135 lb/po²
Dimensions (L x l x H)	18 po x 19 po x 13-3/4 po (456 mm x 481 mm x 348 mm)
Poids net	52,5 lb (23,8 kg)



MAC210Q

Compresseur d'air de la série silencieuse 1,0 HP

Réservoir d'air comprimé de 2,0 gallons (7,7 L)

Moteur 3,0 HP fournit 2,6 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A) ; sans huile

- Conception de la série silencieuse à seulement 60 dB est idéale pour une utilisation en intérieur
- Pompe à double piston sans huile conçue pour un fonctionnement sans entretien
- Basse puissance absorbée
- Construction d'un arceau de sécurité

MAC210Q Comprend : Raccord rapide 1/4 po (HY00000337)

Moteur	1,0 HP
Pompe	Sans huile
Réservoir	2,0 gal (7,6 L)
Performance (90 lb/po²)	2,0 pi³/min
Ampérage (120V)	7,0 A
Pression maximale	135 lb/po²
Dimensions (L x P x H)	17-3/8 po x 16-7/8 po x 13-5/8 po (441 mm x 429 mm x 347 mm)
Poids net	45,2 lb (20,5 kg)



AC001

Compresseur d'air optimal 1,0 HP

Réservoir d'air comprimé de 1,0 gallons (4,0 L)

Moteur 1,0 HP fournit 0,45 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A) ; sans huile

- Conception légère pour une meilleure portabilité sur le chantier
- Pompe sans huile conçue pour un fonctionnement sans entretien
- Basse puissance absorbée
- Construction d'un arceau de sécurité

AC001 Comprend : Raccord rapide 1/4 po (447013)

Moteur	1,0 HP
Pompe	Sans huile
Réservoir	1,0 gal. (4,0 L)
Performance (90 lb/po²)	0,45 pi³/min
Ampérage (120V)	1,8 A
Dimensions (L x l x H, poignée pliée)	13 po x 15 po x11-1/2 po (330 mm x 381 mm x 292 mm)
Pression maximale	125 lb/po²
Poids net	23.1 lb (10,5 kg)



MAC100Q

Compresseur d'air de la série silencieuse 0,5 HP

Réservoir d'air comprimé de 1,0 gallons (3,8 L)

Moteur 0,5 HP fournit 0,7 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A) ; sans huile

- Conception de la série silencieuse à seulement 58 dB est idéale pour une utilisation en intérieur
- Pompe à double piston sans huile conçue pour un fonctionnement sans entretien
- Basse puissance absorbée
- Construction d'un arceau de sécurité

MAC100Q Comprend : Raccord rapide 1/4 po (HY00000337)

Moteur	0,5 HP
Pompe	Sans huile
Réservoir	1,0 gal. (3,8 L)
Performance (90 lb/po²)	0,7 pi³/min
Ampérage (120V)	2,8 A
Pression maximale	135 lb/po²
Dimensions (L x P x H)	12-7/8 po x 14-1/2 po x 11-1/8 po (328 mm x 370 mm x 282 mm)
Poids net	27,6 lb (12,5 kg)



NOUVEAU

DK0129X1

Ensemble compresseur d'air de la série silencieuse 0,5 HP et cloueuse de pointes calibre 18 2 po

Compresseur d'air de la série silencieuse 0,5 HP MAC100Q :

- Réservoir d'air comprimé de 1,0 gallons (3,8 L)
- Moteur 0,5 HP fournit 0,7 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A)
- Conception de la série silencieuse à seulement 58 dB est idéale pour une utilisation en intérieur
- Pompe à double piston sans huile conçue pour un fonctionnement sans entretien
- Basse puissance absorbée
- Construction d'un arceau de sécurité

Cloueuse de pointes calibre 18 2 po AF506 :

- Permet d'enfoncer une gamme de clous de pointes 5/8 po à 2 po calibre 18
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux

DK0129X1 Comprend : Compresseur d'air série silencieuse 0,5 HP (MAC100Q), cloueuse de pointes 2 po (AF506), boyau PVC 3/8 po x 25 pi avec raccords d'air 1/4 po (YY311018-A, YY311002-A/B)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

AC001GZ

Compresseur d'air 7,6 L (2,0 Gal) série silencieuse 40Vmax XGT

Réservoir d'air comprimé de 2,0 gallons (7,6 L)

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita 2,0 HP fournit 1,2 pi³/min à 90 lb/po² pour une productivité accrue et faible dB(A), sans huile

- Conception de la série silencieuse à seulement 68 dB est idéale pour une utilisation en intérieur
- Pompe sans huile pour un fonctionnement sans entretien
- Construction en cage de retournement protégeant le moteur, la pompe et l'interrupteur pendant le rangement

AC001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide (moteur)	6 000 tr/min
Pompe	Sans huile
Réservoir	2,0 gal. (7,6 L)
Performance (90 lb/po²)	1,2 pi³/min
Pression maximale	135 lb/po²
Dimensions (L x l x H, poignée pliée)	11-7/8 po x 15-3/4 po x 15 po (302 mm x 402 mm x 382 mm)
Poids net	20,8 lb (9,4 kg)

ACCESSOIRES POUR COMPRESSEURS D'AIR



COMMENT RACCORDER:
CLOUEUSE / MANCHONS
BOYAU À AIR PNEUMATIQUE / COMPRESSEUR





MANCHON MÂLE de la cloueuse au boyau



RACCORD FEMELLE UNIVERSEL de la cloueuse au boyau



BOYAUX À AIR PNEMATIQUES YYRAH25 YYRAH50 / YYRAH100 YYVAH25 / YYVAH50



MANCHON FEMELLE du boyau au compresseur



RACCORD MÂLE UNIVERSEL du boyau au compresseur

RACCORDS DE BOYAU PNEUMATIQUE

Modèle	Style	Type de filetage	Taille	N° de pièce
	Industriel	Mâle	3/8 po x 3/8 po	YY311015-A
		Femelle	1/4 po x 1/4 po	YY311002-A
			1/4 po x 3/8 po	YY311003-A
			3/8 po x 1/4 po	YY311010-A
			3/8 po x 3/8 po	YY311011-A
	Connecteur à air universel	Mâle	Bouchon 1/4 po x 1/4 po	YY036003-1
		Femelle	1/4 po x 1/4 po	YY311018-A
			Bouchon 1/4 po x 1/4 po	YY311002-X

- Accessoires de boyaux pneumatiques pour compresseurs, boyaux et outils pneumatiques de Makita
- Disponibles dans le type automobile ou industriel
- Fabrication en laiton / Tailles de 1/4 po et 3/8 po



HUILE POUR COMPRESSEUR PNEUMATIQUE

Description	Pour modèles	N° de pièce
Huile pour compresseur 0,3 L	Compresseurs pneumatiques Makita	181122-A
Huile pour compresseur 1 L		EA0IL10



Boyaux à air pneumatiques **CAOUTCHOUC**

Boyaux à air pneumatiques **VINYL**



BOYAUX À AIR PNEUMATIQUES CAOUTCHOUC ET VINYLE

Matériau	Diamètre	Longueur	N° de pièce
Caoutchouc	3/8 po	25 pi	YYRAH25
		50 pi	YYRAH50
		100 pi	YYRAH100
Vinyle	3/8 po	25 pi	YYVAH25
		50 pi	YYVAH50

- Diamètre intérieur de 3/8 po
- Boyau en caoutchouc est non conducteur et résistant à l'huile
- Qualifié pour 300 lb/po² (caoutchouc et vinyle)
- Longueurs de 25 pi, 50 pi et 100 pi
- Accessoires en cuivre non compris


Makita
Makita

TOURNEVIS AUTOMATIQUE

LXT





DFR551ZX1

Tournevis automatique 2-3/16 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une vitesse de 0 à 6 000 tr/min et entraîne une gamme de vis collées de 1 po à 2-1/2 po

Vitesse variable ; réversible

- Technologie "push-drive" minimisant la consommation d'énergie pendant le régime à vide pour une durée de fonctionnement prolongée de la batterie et une réduction du niveau sonore et des vibrations
- Installation / désinstallation à effleurement du boîtier avec une durabilité améliorée
- Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage

DFR551ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout carré 2-155 (1 ch. 191V04-6), embout + 2-155 (1 ch. 191V02-0), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Capacité en vis :	1 po - 2-3/16 po (25 mm - 55 mm)
Vitesse à vide	0 - 6 000 tr/min
Longueur hors-tout	15-5/8 po (396 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)



DFR452ZX1

Tournevis automatique 1-5/8 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une vitesse de 0 à 6 000 tr/min et entraîne une gamme de vis collées de 13/16 po à 1-5/8 po

Vitesse variable ; réversible

- Technologie "push-drive" minimisant la consommation d'énergie pendant le régime à vide pour une durée de fonctionnement prolongée de la batterie et une réduction du niveau sonore et des vibrations
- Installation / désinstallation à effleurement du boîtier avec une durabilité améliorée
- Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage

DFR452ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout carré 2-137 (1 ch. 191V03-8), embout + 2-137 (1 ch. 191V01-2), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Capacité en vis :	13/16 po - 1-5/8 po (20 mm - 41 mm)
Vitesse à vide	0 - 6 000 tr/min
Longueur hors tout	14-1/8 po (360 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)



DFR550Z

Tournevis automatique 1/4 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit une vitesse de 4 000 tr/min et entraîne une gamme de vis collées de 1 po à 2-3/16 po

Réversible

- Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
- Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une utilisation plus silencieuse et un entretien réduit

DFR550Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux embouts carrés 2-162 (784645-9), embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (281217-6)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Capacité en vis :	1 po - 2-3/16 po (25 mm - 55 mm)
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors tout	16-3/4 po (424 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

TOURNEVIS

LXT/CA





DFS452Z

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une vitesse de 0 à 4 000 tr/min

Vitesse variable ; réversible

- Technologie "push-drive" minimisant la consommation d'énergie pendant le régime à vide pour une durée de fonctionnement prolongée de la batterie et une réduction du niveau sonore et des vibrations
- Embrayage silencieux avec un engagement plus doux des engrenages pour une plus grande durabilité
- Nez réglable permet une profondeur de vis constante
- Bouton de verrouillage pour une utilisation continue
- Boîte d'engrenages en aluminium pour durabilité accrue

DFS452Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux embouts + 2-25 (784261-7), porte- embout aimanté (784801-1), crochet (346449-3), régleur (158876-0)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
Longueur hors-tout	9-7/8 po (251 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



18V LXT

DFS451Z

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit une vitesse de 0 - 4 000 tr/min

Vitesse variable, réversible

- Embrayage silencieux avec un engagement plus doux des engrenages pour une plus grande durabilité
- Nez réglable permet une profondeur de vis constante

DFS451Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3), 2 embouts Phillips 2-25 (784211-2), porte-embout aimanté (784801-1), régleur (197024-6)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
Longueur hors-tout	11-5/8 po (296 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



18V LXT BL MOTOR

DFS251Z

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une vitesse de 0 - 2 500 tr/min

Vitesse variable ; réversible

- Technologie "push-drive" minimisant la consommation d'énergie pendant le régime à vide pour une durée de fonctionnement prolongée de la batterie et une réduction du niveau sonore et des vibrations
- Embrayage silencieux avec un engagement plus doux des engrenages pour une plus grande durabilité
- Nez réglable en profondeur avec un écrou de 5/16 po
- Bouton de verrouillage pour une utilisation continue
- Boîte d'engrenages en aluminium pour durabilité accrue
- Basse plage de vitesse idéale pour le vissage rapide

DFS251Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Régleur (450967-6), crochet (346449-3), porte-embout aimanté (784804-5)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Longueur hors-tout	9-3/8 po (237 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



18V LXT BL MOTOR

DFS250Z

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit une vitesse de 0 - 2 500 tr/min

Vitesse variable ; réversible

- Technologie "push-drive" minimisant la consommation d'énergie pendant le régime à vide pour une durée de fonctionnement prolongée de la batterie et une réduction du niveau sonore et des vibrations
- Embrayage silencieux avec un engagement plus doux des engrenages pour une plus grande durabilité
- Nez réglable permet une profondeur de vis constante
- Bouton de verrouillage pour une utilisation continue
- Boîte d'engrenages en aluminium pour durabilité accrue
- Basse plage de vitesse idéale pour le vissage rapide

DFS250Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Régleur (158876-0), crochet (346449-3), deux embouts + 2-25 (784261-7), porte-embout aimanté (784801-1)

Capacités batterie	18V LXT
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Longueur hors-tout	10-1/4 po (259 mm)
Poids net	2,7 lb (1, 2 kg)



FS4200

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

Moteur 6,0 AMP fournit une vitesse de 0 - 4 000 tr/min

Vitesse variable ; réversible

- Nez réglable permet une profondeur de vis constante
- Clip de ceinture renforcé en acier pour durabilité accrue
- Les évents directionnels canalisent le flux d'air de l'outil loin du visage de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage pour une utilisation continue
- Boîte d'engrenages en aluminium pour durabilité accrue
- Rangement pratique des embouts à la base de la poignée réduit les temps d'arrêt
- L'éclairage DEL intégré illumine la surface de travail

FS4200 Comprend : Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1), régleur (197024-6), deux embouts + 2-25 (7842621-7)

Tige hexagonale	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,0 A
Longueur hors-tout	11-1/8 po (284 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)



FS4000

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

Moteur 6,0 AMP fournit une vitesse de 0 - 4 000 tr/min

Vitesse variable ; réversible


- Nez réglable permet une profondeur de vis constante
- Clip de ceinture renforcé en acier pour durabilité accrue
- Les évents directionnels canalisent le flux d'air de l'outil loin du visage de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage pour une utilisation continue
- Boîte d'engrenages en aluminium pour durabilité accrue
- Rangement pratique des embouts à la base de la poignée réduit les temps d'arrêt

FS4000 Comprend : Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1), régleur (197024-6), deux embouts + 2-25 (784261-7)

Tige hexagonale	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,0 A
Longueur hors-tout	11-1/8 po (284 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

PONCEUSE À PERCHE POUR CLOISONS SÈCHES

LXT

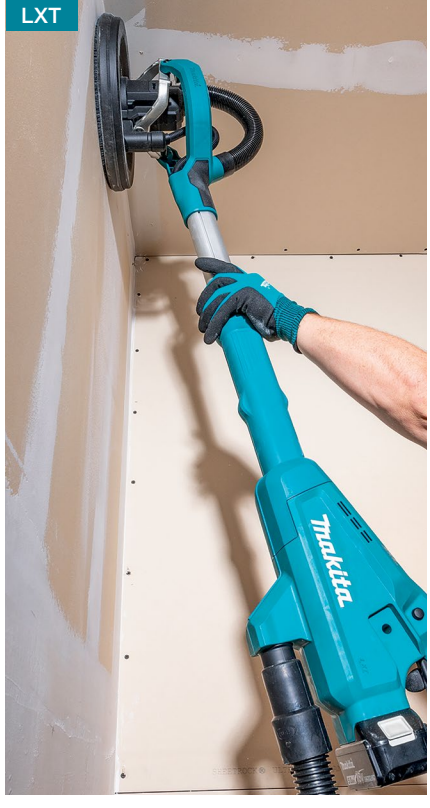

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DSL801ZX1

Ponceuse à perche pour cloisons sèches 8-7/8 po avec XPT et AWS 18V LXT

Moteur sans balai à entraînement direct spécialement conçu par Makita positionné sur la tête de ponçage pour une efficacité de ponçage accrue et une maintenance réduite

Vitesse variable ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante


- Conception des brosses rondes permet une extraction efficace de la poussière avec un minimum de fuites
- Le pivotement flexible de la tête permet une manœuvre dans diverses orientations murales
- La rallonge réglable se replie pour poncer dans les espaces restreints et s'étend jusqu'à 16-1/2 po pour atteindre les murs hauts et les plafonds

DSL801ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Papiers abrasifs grain 120 (B-68557), plaque de presse (199939-3), clé hexagonale 5 (783217-7)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre du patin	8-1/4 po (210 mm)
Diamètre du disque abrasif	8-7/8 po (225 mm)
Vitesse à vide	1 000 - 1 800 tr/min
Longueur hors tout	44po - 60-1/2 po (112 cm - 154 cm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)

DÉCOUPEUSE DE CLOISONS SÈCHES

LXT

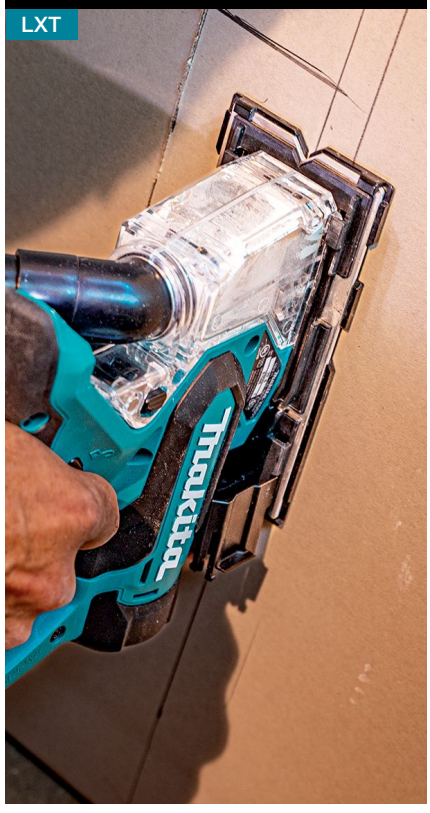



18V LXT

DSD180Z

Découpeuse de cloisons sèches 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit de 0 - 6 000 coups par minute pour une coupe plus rapide et plus efficace

Vitesse variable

- Conçue pour découper des ouvertures dans les panneaux installés avec une profondeur de lame réglable jusqu'à 1-3/16 po (9/16 po dans le bois)
- Course courte de 1/4 po avec profondeur de lame réglable
- Idéale pour le découpage de trous dans les cloisons sèches
- Boîte à poussières intégrée pour du travail sans poussière

DSD180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couvre-base (456624-4), couvre-lame (456632-5), lame (B-49703), collecteur de poussière (123559-1), clé hexagonale 3 (783201-2)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de coupe maximale :	
Cloisons sèches	1-3/16 po (30 mm)
Bois	9/16 po (15 mm)
Courses par minute	0 - 6 000 cse/min
Longueur de course	1/4 po (6 mm)
Longueur hors-tout	10-3/8 po (263 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

OUTILS DE DÉCOUPE DE CLOISONS SÈCHES

LXT







18V LXT BL MOTOR

DCO181Z

Outil de découpe de cloisons sèches avec XPT et AWS 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 32 000 tr/min

Démarrage progressif ; frein électrique ; réglage de la profondeur sans outil

- Vibrations inférieures à 1 m/s² pour offrant un confort optimal à l'utilisateur et diminuant la fatigue
- Lampes de travail à double DEL avec rémanence
- Système anti-redémarrage empêchant le démarrage accidentel lors du changement de batterie
- Démarrage progressif permettant d'augmenter progressivement la vitesse pour éviter les à-coups au démarrage

DCO181Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couvercle de collecte de poussière (P-80010), fraise à cloisons sèches 1/8 po (191G69-8), cône de mandrin à pince 1/8 po (763677-9), clé 17 (781037-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du mandrin à pince :	1/8 po (3,18 mm), 1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	32 000 tr/min
Longueur hors-tout	12-1/4 po (311 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

18V LXT

DCO180Z

Outil de découpe de cloisons sèches 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 30 000 tr/min

Démarrage progressif ; réglage de la profondeur sans outil

- Système anti-redémarrage empêchant le démarrage accidentel lors du changement de batterie
- Démarrage progressif permettant d'augmenter progressivement la vitesse pour éviter les à-coups au démarrage

DCO180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Fraise-guide à placoplâtre 1/8 po (191G69-8), cône de mandrin à pince 1/8 po (763677-9), clé 17 (781037-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du mandrin à pince	1/8 po (3,18 mm), 1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	30 000 tr/min
Longueur hors-tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE CLOISONS SÈCHES

VIS ASSEMBLÉES POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Modèle	Taille	Application	Filetage	Cavité	Fini	Intérieur / extérieur	Carton N° de pièce	Qté /carton	200/emb. N° de pièce
	N° 6 x 1-1/4 po	Cloison sèche sur métal	Fin	Phillips 2	Phosphate	Intérieur	1 000	F-31018	-
	N° 6 x 1-1/4 po	Cloison sèche sur bois	Gros					F-31021	-
	N° 6 x 1-5/8 po							F-31034	-
	N° 8 x 1-3/4 po	Bois sur bois	Fin / gros	Cavité carrée 2	Zinc	Intérieur	1 000	F-33205	F-33205A
	N° 8 x 2 po						800	F-33218	F-33218A
	N° 8 x 1-5/8 po		Fin / gros	Cavité carrée 2	Ultra-revêtement	Extérieur	1 000	F-33276	F-33276A
	N° 8 x 1-3/4 po							F-33289	F-33289A
	N° 8 x 2 po						800	F-33292	F-33292A
	N° 8 x 2-1/2 po						600	F-33324	F-33324A
	N° 8 x 3 po							F-33340	F-33340A

- **Les vis à filetage fin** sont idéales pour les applications de cloisons sèches ou de plâtre sur métal
- **Les vis à filets fins et grossiers** sont idéales pour les applications nécessitant une pénétration rapide et une forte capacité de maintien
- **Les vis à revêtement phosphate** conviennent uniquement à un usage INTERIEUR, y compris pour le bois, le métal et les cloisons sèches
- **Les vis à revêtement zinc** conviennent uniquement à un usage INTÉRIEUR, y compris pour les meubles en bois et autres
- **Les vis à revêtement ultra** sont conçues pour une utilisation INTERIEURE et EXTERIEURE et sont résistantes à la rouille

L'utilisation de ces vis dans certains types de bois (y compris le cèdre) peut tacher ou décolorer le bois



ACCESSOIRE DE TOURNEVIS AUTOMATIQUE - 191L24-0



Utilisation avec les modèles de tournevis dfs et fs de Makita pour utiliser les vis assemblées 1 po - 2-3/16 po

- Idéal pour des travaux de vissage répétitifs, notamment pour les cloisons sèches
- Bec pour vis à bois et à cloison sèche de 25 à 55 mm (1 po - 2-3/16 po)
- La longueur de la vis peut être ajustée sur la tête du bec et la profondeur de la vis peut être parfaitement ajustée à l'aide du cadran rotatif
- Comprend : Embout de tournevis automatique PH2 (2 par unité)
- Pour les modèles: DFS250, FS4000, FS4200

EMBOUTS TOURNEVIS AUTOMATIQUE

Modèle	Description	N° de pièce
	Embout tournevis automatique SQ2 (5/emb.)	199156-5
	Embout tournevis automatique PH2 (5/emb.)	199155-7



POIGNÉES-RALLONGES POUR TOURNEVIS AUTOMATIQUES - 194500-1

- Poignée-rallonge pour tournevis automatiques
- Élimine le besoin d'une échelle pour atteindre le plafond et d'avoir à se pencher souvent lors de la construction
- Pour modèles : DFR551, DFR452, DFR550

PORTES-CORDON

Modèle		N° de pièce
	Porte-cordon avec brassard	B-68448
	Porte-cordon avec ceinture	192440-7


- Fixé aux longs cordons d'alimentation pour les protéger et pour les empêcher d'accrocher divers objets
- Modèles avec ceinture ou brassard disponibles

LAMES DE DÉCOUPEUSE DE PLACOPLÂTRE

Modèle	Longueu	Largeur	Épaisseur	Matériau	Qté / emb.	Matériau / Épaisseur	Pour modèle	N° de pièce
	2-3/32 po	3/4 po	1/64 po	HCS	2 / Emb.	Placoplâtre < 1-3/16 po	DSD180	B-49703
					10 / Emb.			B-49703-10
	2-5/32 po				2 / Emb.	Bois < 1-3/16 po		B-49719
					10 / Emb.			B-49719-10

- Utilisables avec du placoplatre de jusqu'à 1-3/16 po d'épaisseur (B-49703 seulement) / Utilisables avec du bois (panneaux, moulures) de jusqu'à 9/16 po d'épaisseur (B-49719 seulement)
- Capacité de réglage de profondeur empêchant l'endommagement des matériaux sous-jacents, aux câblages, etc., pendant les coupes aveugles

PAPIER ABRASIVES POUR PONCEUSE À PERCHE POUR CLOISONS SÈCHES

Modèle	Diamètre	Grain	Grain	Trous	Qté / emb.	Pour modèle	N° de pièce
	8-7/8 po	40	Céramique	8 Trous	25 / emb.	DSL801	B-68535
		80					B-68541
		120					B-68557
		180					B-68563
		220					E-02696
		320					B-68579


makita
XGT
BRUSHLESS

RECTIFIEUSES COUDÉE

XGT/LXT/CA





XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA038GZ

Rectifieuse coudée 9 po avec XPT, AFT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 6 600 tr/min

Interrupteur à palette sécuritaire à deux phases ; frein électrique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Amortisseur en caoutchouc anti-vibration situé entre le boîtier du moteur et la poignée principale
- Écrans anti-poussière intégrés

GA038GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (143486-6), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), couvre-meule sans outil (141A57-9), flasque intérieur (224500-8), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	9 po (230 mm)
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po
Longueur hors-tout	19-1/2 po (497 mm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)



GA9031

Rectifieuse coudée 9 po

Moteur 15,0 AMP fournit 6 600 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; limiteur de couple ; boîte d'engrenages pivotante

- Limiteur de couple service intensif empêchant les endommagements aux engrenages internes et empêchant l'utilisateur d'expérimenter des sautes de couple pendant les blocages de la meule
- Poignée arrière pivote par simple pression d'un bouton
- Écrans anti-poussière intégrés

GA9031 Comprend : Poignée latérale antivibration (194543-3), pare-poussière (194289-1), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123543-6), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	9 po (230 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8" (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur horst-tout	19-7/8 po (504 mm)
Poids net	14,3 lb (6,5 kg)



GA9070

Rectifieuse coudée 9 po avec AFT

Moteur 15,0 AMP fournit 6 600 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases (CA) ; frein mécanique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; anti-redémarrage ; boîte d'engrenages pivotante

- Poignée arrière antivibration, parfaite pour l'amélioration du confort pendant les utilisations prolongées
- Poignée arrière pivotant sur 180° pour le réglage à la plus confortable position de rectifiage
- Poignée arrière pivote par simple pression d'un bouton
- Poignée latérale amovible à 3 positions pouvant être placée sur la gauche, la droite ou le dessus de l'outil

GA9070 Comprend : Poignée latérale (143486-6), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), couvre-meule (141E83-2), flasque intérieur (224500-8), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Meule	9 po (230 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur horst-tout	20 po (506 mm)
Poids net	13,9 lb (6,3 kg)



GA9082

Rectifieuse coudée 9 po

Moteur 15,0 AMP fournit 6 600 tr/min

Interrupteur à gâchette sécuritaire à deux phases (CA/CC)

- Couvercle de l'interrupteur anti-court-circuit, composants de l'armature et profondeur accrue du commutateur fournissant des performances et un contact électrique optimaux

GA9082 Comprend : Poignée latérale (143486-6), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), couvre-meule (141E83-2), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Meule	9 po (230 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	18-1/8 po (461 mm)
Poids net	13,2 lb (6,2 kg)



GA7050

Rectifieuse coudée 7 po

Moteur 15,0 AMP fournit 8 500 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; boîte d'engrenages pivotante

- Boîte d'engrenages compacte augmentant la profondeur maximale de coupe de 1/4 po
- Conception légère pour une maniabilité et un contrôle optimaux

GA7050 Comprend : Poignée latérale (152539-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur (122939-8), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8" (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	17 po (432 mm)
Poids net	9.9 lb (4.5 kg)



GA7031

Rectifieuse coudée 7 po

Moteur 15,0 AMP fournit 8 500 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; limiteur de couple ; boîte d'engrenages pivotante

- Limiteur de couple service intensif empêchant les endommagements aux engrenages internes et empêchant l'utilisateur d'expérimenter des sautes de couple pendant les blocages de la meule
- Poignée arrière pivote par simple pression d'un bouton
- Écrans anti-poussière intégrés

GA7031 Comprend : Poignée latérale antivibration (194543-3), pare-poussière (194289-1), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123542-8), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8" (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	19-7/8 po (504 mm)
Poids net	13,9 lb (6,3 kg)



GA7031Y

Rectifieuse coudée 7 po

Moteur 15,0 AMP fournit 8 500 tr/min

Interrupteur à gâchette sécuritaire à deux phases (CA/CC) ; limiteur de couple ; boîte d'engrenages pivotante

- Limiteur de couple service intensif empêchant les endommagements aux engrenages internes et empêchant l'utilisateur d'expérimenter des sautes de couple pendant les blocages de la meule
- Poignée arrière pivote par simple pression d'un bouton
- Écrans anti-poussière intégrés

GA7031Y Comprend : Poignée latérale antivibration (194543-3), pare-poussières (194289-1), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123542-8), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8" (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	19-7/8 po (504 mm)
Poids net	13,9 lb (6,3 kg)



GA7010C

Rectifieuse coudée 7 po

Moteur 15,0 AMP fournit 8 400 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA) ; limiteur de courant électronique ; démarrage progressif ; boîte d'engrenages pivotante

- Conception légère pour une maniabilité et un contrôle optimaux

GA7010C Comprend : Meule à moyeu déporté 7 po (D-20806), poignée latérale (152539-0), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (122772-8)

Capacités maximales :	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse métallique coupelle	4-3/8 po (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 400 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	17-7/8 po (453 mm)
Poids net	9.5 lb (4.3 kg)



GA6020

Rectifieuse coudée 6 po avec SJS

Moteur 10,5 AMP fournit 10 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sans bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; technologie SJS ; frein électrique ; boîte d'engrenages pivotante

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA6020 Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123146-6), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Capacités maximales :	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)



GA6010

Rectifieuse coudée 6 po

Moteur 10,5 AMP fournit 10 000 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA/CC)

GA6010 Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123146-6), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224602-0), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



GA6010Z

Rectifieuse coudée 6 po

Moteur 10,5 AMP fournit 10 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sans bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; boîte d'engrenages pivotante

GA6010Z Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123146-6), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



GA6020Y

Rectifieuse coudée 6 po avec SJS

Moteur 10,5 AMP fournit 10 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sécuritaire à deux phases (CA/CC) ; technologie "SJS" ; frein électrique ; boîte d'engrenages pivotante

- SJS II (système superjoints II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA6020Y Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123146-6), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Capacités maximales :	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)



GA6042C01

Rectifieuse coudée 6 po avec SJS II

Moteur 12,0 AMP fournit 4 000 - 9 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA) ; technologie SJS II ; vitesse variable ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; boîte d'engrenages pivotante

- SJS II (système superjoints II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Boîtier mince pour un maniement aisé

GA6042C01 Comprend : Meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123146-6), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Meule diamantée	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	4 000 - 9 000 tr/min
Ampérage (120V)	12,0 A
Longueur hors tout	11-7/8 po (303 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)



GA6020C

Rectifieuse coudée 6 po avec SJS

Moteur 12,5 AMP fournit 9 000 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA) ; echnologie "SJS" ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; boîte d'engrenages pivotante

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Voyant DEL indiquant que l'alimentation électrique est active et que le système d'anti-redémarrage est en marche

GA6020C Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4), protecteur sans outil (123146-6), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25)

Capacités maximales :	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	9 000 tr/min
Ampérage (120V)	12,5 A
Longueur hors tout	15-3/8 po (390 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA051GZ

Rectifieuse coudée 6 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 9 000 tr/min

Interrupteur à palette sécuritaire à deux phases ; frein électrique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Amortisseur en caoutchouc anti-vibration situé entre le boîtier du moteur et la poignée principale

GA051GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 6 po (1Ch. A-95978-25), poignée antivibration (194514-0), protecteur (141T58-1),flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage (224486-6), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (191V56-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	6 po (150 mm)
Vitesse à vide	9 000 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	13-1/2 po (343 mm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA036GZ

Rectifieuse coudée 6 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur à palette sécuritaire à deux phases ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

GA036GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 6 po (1ch. A-95978-25), couvre-meule (347776-1), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	6 po (150 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po
Longueur hors-tout	16-1/8 po (410 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)







GA5080

Rectifieuse coudée X-Lock 5 po avec SJS

Moteur 13,0 AMP fournit 12 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA) ; technologie SJS ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant électronique ; boîte d'engrenages pivotante

- Mécanisme X-Lock permettant l'installation et l'enlèvement des meules sans une clé et empêchant leur surserrage ou sous-serrage
- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Boîtier mince pour un maniement aisé

GA5080 Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (E-00468), poignée latérale (153489-2), couvre-meule (347618-9)

Meule	5 po (125 mm)
Filetage de la broche	X-Lock
Vitesse à vide	12 000 tr/min
Ampérage (120V)	13,0 A
Longueur hors-tout	12-1/8 po (309 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)

9005BY

Rectifieuse coudée 5 po

Moteur 10,0 AMP fournit 12 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sécuritaire à deux phases (CA/CC)

9005BY Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123099-9), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	12 000 tr/min
Ampérage (120V)	10,0 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

9005B

Rectifieuse coudée 5 po

Moteur 10,0 AMP fournit 12 000 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA/CC)

9005B Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123099-9), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	12,000 tr/min
Ampérage (120V)	10,0 A
Longueur hors tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

Nouveau



GA5090

Rectifieuse coudée 5 po avec AFT et SJS II

Moteur 15,0 AMP fournit 2 800 - 11 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA) ; technologie SJS II ; vitesse variable ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- SJS II (système superjoints II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA5090 Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po(1ch. A-95962-25), protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5), couvre-meule (141R72-5), poignée latérale (141J72-7), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Meule tronçonneuse	5 po (125 mm)
Brosse métallique circulaire	5 po (125 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	2 800 - 11 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	12-7/8 po (326 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

Nouveau



GA5091X01

Rectifieuse coudée 5 po avec AFT et SJS II

Moteur 15,0 AMP fournit 2 800 - 11 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA) ; technologie SJS II ; vitesse variable ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; frein mécanique

- SJS II (système superjoints II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA5091X01 Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5), couvre-meule (141R72-5), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Meule tronçonneuse	5 po (125 mm)
Brosse métallique circulaire	5 po (125 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	2 800 - 11 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	13-3/4 po (349 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

Nouveau



GA5092

Rectifieuse coudée 5 po avec AFT et SJS II

Moteur 15,0 AMP fournit 11 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA) ; technologie SJS II ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- SJS II (système superjoints II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA5092 Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5), covre-meule (141R72-5), poignée latérale (141J72-7), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Meule tronçonneuse	5 po (125 mm)
Brosse métallique circulaire	5 po (125 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	12-7/8 po (326 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

Nouveau



GA5095X01

Rectifieuse coudée 5 po avec AFT et SJS II

Moteur 15,0 AMP fournit 11 500 tr/min

Interrupteur à palette avec verrouillage hors-circuit (CA) ; technologie SJS II ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- SJS II (système superjoints II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA5095X01 Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), Protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), couvre-meule (141R72-5), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Meule tronçonneuse	5 po (125 mm)
Brosse métallique circulaire	5 po (125 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	12-7/8 po (326 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

Nouveau



GA5093X01

Rectifieuse coudée 5 po avec AFT et SJS II

Moteur 15,0 AMP fournit 2 800 - 11 500 tr/min

Interrupteur à palette avec verrouillage hors-circuit (CA) ; technologie SJS II ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; frein mécanique

- SJS II (système superjoints II) réduisant les vibrations et empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA5093X01 Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (A-95962), protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), couvre-meule (141R72-5), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224486-6)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Meule tronçonneuse	5 po (125 mm)
Brosse métallique circulaire	5 po (125 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	2 800 - 11 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	13-3/4 po (349 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA050GZ

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 11 000 tr/min

Interrupteur à palette sécuritaire à deux phases ; frein électrique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Amortisseur en caoutchouc anti-vibration situé entre le boîtier du moteur et la poignée principale

GA050GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), poignée antivibration (194514-0), protecteur (141R72-5), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage (224486-6), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	13-1/2 po (343 mm)
Poids net	5,4 lb (2,45 kg)



GA5020C

Rectifieuse coudée 5 po avec SJS

Moteur 12,5 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sans bouton de verrouillage en circuit (CA) ; technologie "SJS" ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; boîte d'engrenages pivotante

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Voyant DEL indiquant que l'alimentation électrique est active et que le système d'anti-redémarrage est en marche

GA5020C Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123145-8), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meulage/ponçage	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120V)	12,5 A
Longueur hors-tout	15-3/8 po (390 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



GA5020Y

Rectifieuse coudée 5 po avec SJS

Moteur 10,5 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sécuritaire à deux phases (CA/CC) ; technologie SJS ; frein électrique ; boîte d'engrenages pivotante

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA5020Y Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123145-8), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



GA5020

Rectifieuse coudée 5 po avec SJS

Moteur 10,5 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sans bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; technologie SJS ; frein électrique ; boîte d'engrenages pivotante

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

GA5020 Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123145-8), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6.0 lb (2,7 kg)



GA5010Z

Rectifieuse coudée 5 po

Moteur 10,5 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sans bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; boîte d'engrenages pivotante

GA5010Z Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123145-8), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors tout	14 po (356 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)



GA5010

Rectifieuse coudée 5 po

Moteur 10,5 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage en circuit (CA/CC) ; boîte d'engrenages pivotante

GA5010 Comprend : Poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (123145-8), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)



GA5030K

Rectifieuse coudée 5 po

Moteur 6.0 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA)

- Boîtier mince pour un maniement aisé

GA5030K Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), flasque intérieur (224399-1), protecteur (123099-9), poignée latérale (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120V)	6,0 A
Longueur hors-tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)



9005BZ

Rectifieuse coudée 5 po

Moteur 10,0 AMP fournit 10 000 tr/min

Interrupteur à gâchette sans bouton de verrouillage en circuit (CA/CC)

9005BZ Comprend : Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123099-9), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45(224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9)

Capacités maximales :	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10,000 tr/min
Ampérage (120V)	10,0 A
Longueur hors tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA044GZ

Rectifieuse coudée X-Lock 5 po avec XPT, AFT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases ; vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Mécanisme X-Lock permettant l'installation et l'en lèvement des meules sans une clé et empêchant leur surserrage ou sous-serrage
- Écrans anti-poussière intégrés

GA044GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (E-00468), protecteur (141L29-0), poignée latérale (158237-4), protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	X-Lock
Longueur hors-tout	17 po (433 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA041GZ

Rectifieuse coudée X-Lock 5 po avec XPT, AFT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit ; vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Mécanisme X-Lock permettant l'installation et l'en lèvement des meules sans une clé et empêchant leur surserrage ou sous-serrage
- Écrans anti-poussière intégrés

GA041GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (E-00468), protecteur (141L29-0), poignée latérale (158237-4), Protecteurs clipsables de meule tronçonneuse (199710-5)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	X-Lock
Longueur hors-tout	17 po (433 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA029GZ

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT, AFT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Interrupteur à palette sécuritaire à deux phases ; vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

• Écrans anti-poussière intégrés

GA029GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), protecteur (347480-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	16-3/4 po (425 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

GA023GZ

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT, AFT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

• Écrans anti-poussière intégrés

GA023GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule (347480-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	16-3/4 po (425 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

GA005GZ / GA005GM102*

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

• Écrans anti-poussière intégrés

GA005GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), protecteur (347480-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

GA005GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique (821800-3)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	16-1/8 po (410 mm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)



18V BL MOTOR

DGA519Z

Rectifieuse coudée X-Lock 5 po avec XPT, AFT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases ; vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

• Mécanisme X-Lock permettant l'installation et l'en lèvement des meules sans une clé et empêchant leur surserrage ou sous-serrage

• Écrans anti-poussière intégrés

DGA519Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (E-00468), couvre-meule (347618-9), poignée latérale (158237-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	X-Lock
Longueur hors-tout	15-1/2 po (396 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)



18V BL MOTOR

DGA517Z

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT, AFT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases ; vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

• Écrans anti-poussière intégrés

DGA517Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	15 po (382 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



18V BL MOTOR

DGA511Z

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT, AFT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; vitesse variable ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

• Écrans anti-poussière intégrés

DGA511Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	15 po (382 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



18V LXT BL MOTOR

DGA513Z

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT, AFT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 3 000 - 8 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Écrans anti-poussière intégrés

DGA513Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	15 po (382 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



18V LXT BL MOTOR

DGA505Z

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Écrans anti-poussière intégrés

DGA505Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



18V LXT BL MOTOR

DGA504Z

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Écrans anti-poussière intégrés

DGA504Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



18V LXT BL MOTOR

DGA508Z

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Écrans anti-poussière intégrés

DGA508Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



18V LXT BL MOTOR

DGA506Z

Rectifieuse coudée 5 po avec XPT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; frein électrique ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Écrans anti-poussière intégrés

DGA506Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

NOUVEAU



GA4570

Rectifieuse coudée X-Lock 4-1/2 po

Moteur 7,5 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA/CC)

- Mécanisme X-Lock permettant l'installation et l'en lèvement des meules sans une clé et empêchant leur surserrage ou sous-serrage
- Boîtier mince pour un maniement aisé

GA4570 Comprend : Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (E-00430), poignée latérale (158237-4), couvre-meule (127746-4)

Meule	4-1/2 po (115 mm)
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,5 A
Longueur hors-tout	11-3/8 po (288 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)

NOUVEAU



9557HN

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

Moteur 7,5 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA/CC)

- Boîtier mince pour un maniement aisé
- Les engrenages usinés fiables offrent une durée de vie deux fois plus longue, voire davantage

9557HN Comprend : Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (A-95956), protecteur (123098-1), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), poignée latérale (153489-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9)

Capacités maximales :	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120V)	7,5 A
Longueur hors tout	10-5/8 po (271 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)



GA4534

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

Moteur 6,0 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA)

- Boîtier mince pour un maniement aisé

GA4534 Comprend : Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (123098-1), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), poignée latérale (153504-2)

Capacités maximales :	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,0 A
Longueur hors tout	10-3/8 po (265 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



GA4530 / GA4530K

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

Moteur 6,0 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur à palette sécuritaire à deux phases (CA/CC)

- Boîtier mince pour un maniement aisé

GA4530 Comprend : Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), flasque intérieur (224399-1), protecteur (123098-1), poignée latérale (153504-2)

GA4530K Comprend aussi : Coffret de transport en plastique (824736-5)

Maximum Capacities:	
Grinding Wheel	4-1/2 po (115 mm)
Sanding Disc	4-1/2 po (115 mm)
Wire Cup Brush	3-1/2 po (90 mm)
Spindle Thread	5/8 po - 11 UNC
No Load Speed	11,000 RPM
AMPS (120V)	6,0 A
Overall Length	10-1/2 po (266 mm)
Net Weight	4.0 lbs (1.8 kg)



18V LXT BL MOTOR

DGA455Z

Rectifieuse coudée 4-1/2 po avec XPT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Écrans anti-poussière intégrés

DGA455Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), couvre-meule sans outil (123144-0), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	4 1/2 po (115 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



18V LXT BL MOTOR

DGA454Z

Rectifieuse coudée 4-1/2 po avec XPT et ADT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 500 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; démarrage progressif ; limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Écrans anti-poussière intégrés

DGA454Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), couvre-meule sans outil (123144-0), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Capacités batterie	18V LXT
Meule	4 1/2 po (115 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



GA4030K

Rectifieuse coudée 4 po

Moteur 6,0 AMP fournit 11 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA)

- Boîtier mince pour un maniement aisé

GA4030K Comprend : Meule à moyeu déporté 4 po (D-20775), clé à écrou de blocage 20 (782420-7), écrou de blocage (224573-1), flasque intérieur (224377-1), protecteur (122B50-8), poignée latérale (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Capacités maximales :	
Meule	4 po (100 mm)
Disque à poncer	4 po (100 mm)
Brosse métallique coupelle	3 po (75 mm)
Filetage de la broche	M 10 x 1,25
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,0 A
Longueur hors tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)

ALÉSEUSES

LXT/CA





GD0800C

Aléseuse 1/4 po avec SJS

Moteur haut vitesse 7,5 AMP fournit 7 000 - 29 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA) ; technologie SJS ; vitesse variable ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Comprend une poignée latérale

GD0800C Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (192986-3), clé 13 (781203-2), clé 19 (781206-6), poignée latérale (192985-5) Illustrée avec accessoire en option

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Diamètre maximal de la meulette	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	7 000 - 29 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,6 A
Longueur hors-tout	14-5/8 po (371 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



GD0603

Aléseuse 1/4 po

Moteur 2,0 AMP fournit 28,000 tr/min

Interrupteur à bascule avec verrouillage

- Conception compacte avec un petit canon de 2-1/2 po de diamètre, pesant seulement 2,1 livres pour plus de confort
- La poignée profilée du cou permet une deuxième position de la main pour une meilleure maniabilité
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- L'écrou de pince de forme arrondie réduit le risque d'endommager la surface de travail
- Crochet de suspension en métal pour plus de commodité

GD0603 Comprend : Deux clés 10 (781036-5), meulette 1/4 po (741616-9), meulette 1/4 po (741617-7), pierre à affûter (741809-8), cône de mandrin à pince 1/4 po (763925-8)

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Diamètre maximal de la meulette	3/4 po (19 mm)
Vitesse à vide	28 000 tr / min
Ampérage (120V)	2,0 A
Longueur hors-tout	11-3/8 po (289 mm)
Poids net	2,1 lb (0,97 kg)



DGD801Z

Aléseuse 1/4 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 26 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; anti-redémarrage

- Le col court mesure que 12-1/8 po de long avec batterie
- Poignée compacte en forme de tonneau avec poignée souple caoutchoutée
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- L'écrou de pince de forme arrondie réduit le risque d'endommager la surface de travail

DGD801Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux clés 13 (781039-9), cône de mandrin à pince 1/4 po (763673-7), écrou de mandrin à pince (763668-0)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Diamètre maximal de la meule	1-7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide	26 000 tr/min
Longueur hors-tout	12-1/8 po (307 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



DGD800Z

Aléseuse 1/4 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 26 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit ; anti-redémarrage

- Col montant pour travailler dans des espaces collants
- Boîtier de moteur facile à saisir pour manipulation aisée
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- L'écrou de pince de forme arrondie réduit le risque d'endommager la surface de travail
- Carter d'engrenage caoutchouté

DGD800Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux clés 13 (781039-9), cône de mandrin à pince 1/4 po (763673-7), écrou de mandrin à pince (763668-0)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Diamètre maximal de la meule	1-7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide	26 000 tr/min
Longueur hors-tout	15-3/4 po (402 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



GD0601

Aléseuse 1/4 po

Moteur 3,5 AMP fournit 25,000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA/CC)

- Col montant pour travailler dans des espaces collants
- Poignée de petit diamètre pour plus de confort
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- L'écrou de pince de forme arrondie réduit le risque d'endommager la surface de travail
- Carter d'engrenage caoutchouté

GD0601 Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (763625-8), deux clés 13 (781039-9)

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Diamètre maximal de la meulette	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	25 000 tr / min
Ampérage (120V)	3,5 A
Longueur hors-tout	14-1/8" (359 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)

POLISSEUSES

XGT/LXT/CXT/CA





GD0600

Aléseuse 1/4 po

Moteur 3,5 AMP fournit 25,000 tr/min

Interrupteur sécuritaire à palette et deux phases (CA/CC)

- Col montant pour travailler dans des espaces collants
- Poignée de petit diamètre pour plus de confort
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- L'écrou de pince de forme arrondie réduit le risque d'endommager la surface de travail
- Carter d'engrenage caoutchouté

GD0600 Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (763625-8), deux clés 13 (781039-9)

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Diamètre maximal de la meulette	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	25 000 tr / min
Ampérage (120V)	3,5 A
Longueur hors-tout	14-1/8" (359 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



GD0810C

Aléseuse 1/4 po

Moteur bas vitesse 7,5 AMP fournit 1 800 - 7 000 tr/min

Interrupteur au pouce avec verrouillage en circuit (CA) ; technologie SJS ; vitesse variable ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Comprend une poignée latérale

GD0810C Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (192986-3), clé 13 (781203-2), clé 19 (781206-6), poignée latérale (192985-5) Illustrée avec accessoire en option

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Diamètre maximal de la meulette	2 po (50 mm)
Vitesse à vide	1 800 - 7 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,6 A
Longueur hors tout	14-5/8 (371 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



9237CX1

Polisseuse électronique 7 po

Moteur 10,0 AMP fournit 3 200 tr/min

Vitesse variable ; contrôle de vitesse électronique ; démarrage progressif

- Molette et gâchette à vitesse variable
- Poignée et repose-outil caoutchoutés
- Écrans anti-poussière intégrés empêchent les fibres de laine de pénétrer dans le moteur
- Bouton de verrouillage en marche pour utilisation continue

9237CX1 Comprend : Patin d'appui velcro (743052-5), clé hexagonale 6 (783204-6), poignée annulaire (455292-0), douille (262542-4), poignée latérale (153489-2), patin à polir en mousse CCS moyenne, patin à polir en mousse CCS douce , patin à polir en mousse CCS dure, sac à outils 21 po (821007X)

Capacités maximales :	
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Patin à polir en laine ou mousse	7 po (180 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 200 tr/min
Ampérage (120V)	10,0 A
Filetage de la broche	5/8 po-11 UNC
Longueur hors-tout	17 po (431 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

PV001GZ / PV001GT101*

Polisseuse 7 po avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 2 200 tr/min

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- Molette et gâchette à vitesse variable
- Poignée, repose-outil et boucle sur le moulage de l'outil et de la batterie caoutchoutée
- Écrans anti-poussière intégrés
- Bouton de verrouillage en marche pour utilisation continue
- Bouton de verrouillage à l'arrêt empêche le démarrage accidentel

PV001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (158237-4), patin d'appui velcro (743052-5), patin en laine (192629-7), poignée annulaire (413F67-9), manchon (262542-4), clé hexagonale 6 (783204-6)

PV001GT101 Comprend aussi : BL4050F Batterie 40Vmax XGT (5,0Ah) (BL4050F), chargeur rapide (DC40RA), sac à outils (821007X)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Diamètre du patin	7 po (180 mm)
Vitesse à vide	2 200 tr/min
Longueur hors-tout	20-7/8 po (531 mm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



18V LXT BL MOTOR

DP0600Z

Polisseuse omnidirectionnelle 6 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 780 tr/min

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

- Orbite aléatoire (fin) et orbite aléatoire avec rotation forcée (grossier) et fonction de finition
- Gâchette à vitesse variable et écrans anti-poussière intégrés

DP0600Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Patin d'appui velcro (197929-0), clé hexagonale 5 (783203-8)

Capacités batterie	**18V LXT**
Diamètre du patin	6 po (150 mm)
Orbites par minute :	
(Normal) 0 - 6 800 orb/min / (Finition) 0 - 5 200 orb/min	
Courses par minute :	
(Normal) 0 - 13 600 cse/min / (Finition) 0 - 10 400 cse/min	
Vitesse à vide :	
(Normal) 0 - 780 tr/min / (Finition) 0 - 600 tr/min	
Diamètre de l'orbite	7/32 po (5,5 mm)
Longueur hors tout	20-7/8 po (530 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



PW5001C

Polisseuse humide de la pierre 4 po

Moteur 7,9 AMP fournit 2 000 - 4 400 tr/min

Vitesse variable ; contrôle de vitesse électronique ; démarrage progressif

- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon le matériau ou le genre de polissage
- Protecteur contre les surcharges empêchant le moteur de griller en cas de courant trop intense
- Fiche avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour la sécurité de l'utilisateur
- Garnitures en laiton service intensif
- Capot en plastique sur la boîte d'engrenages pour la protéger

PW5001C Comprend : Poignée latérale (153489-2), capot (417322-5), poignée avant D Style (418507-6), clé 17 (781008-0), clé hexagonale 6 (783204-6), pare-poussières (154662-7), patin en caoutchouc (743079-5)

Disque à polir (Velcro)	4 po (100 mm)
Vitesse à vide	2 000 - 4 400 tr/min
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Ampérage (120V)	7,9 A
Longueur hors tout	14-1/8 po (359 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



DPV300Z

Polisseuse 3 po / ponceuse 2 po avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 9 500 tr/min

Deux vitesses variables ; contrôle de vitesse constante ; système anti-redémarrage

- Réglages de vitesse haut/bas avec gâchette de vitesse variable
- Bouton de verrouillage en marche pour utilisation continue
- Bouton de verrouillage à l'arrêt empêche le démarrage accidentel

DPV300Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (140X75-2), patin éponge (191N90-9), patin éponge (191N91-7), patin de laine (191N92-5), patin Roloc (743124-6), patin velcro (743125-4), adaptateur (743126-2), cle (781006-4)

Capacités batterie	**18V LXT**
Diamètre du patin :	
Patin à polir en laine	3-1/8 po (80 mm)
Patin à polir en mousse	3-1/8 po (80 mm)
Disque à poncer	2 po (50 mm)
Vitesse à vide	(Haut) 0 - 9 500 / (Bas) 0 - 2 800 tr/min
Longueur hors-tout	6 po (152 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



PV301DZ

Polisseuse 3 po / ponceuse 2 po avec XPT 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 9 500 tr/min

Deux vitesses variables ; contrôle de vitesse constante ; système anti-redémarrage

- Réglages de vitesse haut/bas avec gâchette de vitesse variable
- Bouton de verrouillage en marche pour utilisation continue
- Bouton de verrouillage à l'arrêt empêche le démarrage accidentel

PV301DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (140X75-2), patin éponge (191N90-9), patin éponge (191N91-7), patin de laine (191N92-5), patin Roloc (743124-6), patin velcro (743125-4), adaptateur (743126-2), cle (781006-4)

Capacités batterie	**12Vmax CXT Li-Ion**
Diamètre du patin :	
Patin à polir en laine	3-1/8 po (80 mm)
Patin épnge à polir	3-1/8 po (80 mm)
Disque à poncer	2 po (50 mm)
Vitesse à vide	(Haut) 0 - 9 500 / (Bas) 0 - 2 800 tr/min
Longueur hors-tout	5-1/4 po (133 mm)
Poids net	1,91 lb (0,87 kg)

RECTIFIEUSES D'ÉTABLI

CA





GB801

Rectifieuse d'établi 8 po

Moteur construit avec précision délivre 3 550 tr/min

- Couvre-meules avec lampes de travail intégrée
- Grand interrupteur marche/arrêt facile d'accès pour la sécurité et la commodité maximales
- Meule grossière et meule fine
- Supports réglables de pièce à travailler
- Écrans de sécurité réglables détournant les étincelles sans limiter la visibilité
- Écran de sécurité avec loupe intégrée pour la visibilité maximale pendant les travaux sur de petits objets
- Plateau pour liquide de refroidissement permettant le refroidissement périodique de la pièce

GB801 Comprend : Disque abrasif 8 po (B-51960), disque abrasif 8 po (B-51976), clé 10-13-17 (AL00000087), clé 8-24 (AL00000263), lunettes de sécurité (AL00000147)

Meule	8 po (205 mm)
Vitesse à vide	3 550 tr/min
Arbre	5/8 po (15,8 mm)
Puissance	3/4 HP
Longueur hors-tout	15-9/16 po (395 mm)
Poids net	43,2 lb (19,6 kg)



GB602

Rectifieuse d'établi 6 po

Moteur construit avec précision délivre 3 550 tr/min

- Couvre-meules avec lampes de travail intégrée
- Grand interrupteur marche/arrêt facile d'accès pour la sécurité et la commodité maximales
- Meule grossière et meule fine
- Supports réglables de pièce à travailler
- Écrans de sécurité réglables détournant les étincelles sans limiter la visibilité
- Écran de sécurité avec loupe intégrée pour la visibilité maximale pendant les travaux sur de petits objets
- Plateau pour liquide de refroidissement permettant le refroidissement périodique de la pièce

GB602 Comprend : Disque abrasif 6 po (B-51926), disque abrasif 6 po (B-51932), clé 8-19 (AL00000044), clé 10-13 (AL00000045), lunettes de sécurité (AL00000147)

Meule	6 po (150 mm)
Vitesse à vide	3 550 tr/min
Arbre	1/2 po (12.7 mm)
Puissance	1/3 HP
Longueur hors-tout	14-3/4 po (375 mm)
Poids net	20,0 lb (9,0 kg)

PONCEUSES À ROULETTE ET À BANDE

LXT/CA





9741

Ponceuse à roulette 4-3/4 po

Moteur 7,8 AMP fournit 3 500 tr/min

Frein électrique

- Idéal pour révéler la texture du grain, enlever la rouille et la peinture, éliminer la poussière, la saleté et les gravillons des surfaces extérieures, polir et nettoyer les moules à béton
- Poncer au ras du mur avec le nez et le côté de la ponceuse
- Rouleau avant réglable pour une pression uniforme sur la pièce à usiner
- Modèle bien équilibré doté d'un centre de gravité bas et un poignée annulaire avant pour faciliter le maniement

9741 Comprend : Joint (P-80014), Deux clés hexagonales 6 (783204-6), roulette en nylon 120 -100 (794379-6)

Dimensions de la roue	3-15/16 po x 4-23/32 po (100 mm x 120 mm)
Vitesse à vide	3 500 tr/min
Ampérage (120V)	7,8 A
Longueur hors tout	12 1/4 po (310 mm)
Poids net	9,3 lb (4,2 kg)



9403

Ponceuse à bande 4 po x 24 po

Moteur 11,0 AMP fait tourner la bande de 4 po de large à une vitesse de 1 640 pi/min

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur contre la contamination
- Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
- Cordon d'alimentation sur la partie supérieure de la poignée arrière pour plus de commodité
- Sac à poussières pivotant sur 360° pour son placement optimal pendant l'utilisation
- Grande poignée avant est positionnée pour le confort

9403 Comprend : Bande abrasive 4 po x 24 po grain 80 (1 ch. 742322-9), sac à poussières (122562-9), plaque liège caoutchouté (421646-3), plaque d'acier (344620-3)

Dimensions de la bande	4 po x 24 po (100 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande	1,640 pi/min (500 m/min)
Ampérage (120V)	11,0 A
Longueur hors-tout	13-7/8 po (353 mm)
Longueur du cordon	16,4 pi (5 m)
Poids net	12,6 lb (5,7 kg)



9404

Ponceuse à bande 4 po x 24 po

Moteur 8,8 AMP fait tourner la bande de 4 po de large à une vitesse de 690 - 1 440 pi/min

Vitesse variable

- Dessus plat permettant le retournement de l'outil pour l'utiliser comme ponceuse fixe
- Molette de vitesse variable
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
- Grande poignée avant est positionnée pour le confort

9404 Comprend : Bande abrasive 4 po x 24 po grain 80 (1 ch. 794133-C-2), sac à poussières (122591-2), plaque liège caoutchouté (423314-4), plaque carbone (423317-8)

Dimensions de la bande	4 po x 24 po (100 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande	690 -1 440 pi/min (210 - 438 m/min)
Ampérage (120V)	8,8 A
Longueur hors-tout	13-1/8 po (334 mm)
Longueur du cordon	16,4 pi (5 m)
Poids net	10,6 lb (4,8 kg)



9920

Ponceuse à bande 3 po x 24 po

Moteur 8,8 AMP fait tourner la bande de 3 po de large à une vitesse de 690 - 1 440 pi/min

Vitesse variable

- Dessus plat permettant le retournement de l'outil pour l'utiliser comme ponceuse fixe
- Molette de vitesse variable
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
- Grande poignée avant est positionnée pour le confort

9920 Comprend : Bande abrasive 3 po x 24 po grain 80 (1 ch. 742312-8C), sac à poussières (122591-2), plaque liège caoutchouté (423313-6), plaque de carbone (423316-0)

Dimensions de la bande	3 po x 24 po (76 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande	690 - 1 440 pi/min (210 - 438 m/min)
Ampérage (120V)	8,8 A
Longueur hors-tout	13-1/8 po (334 mm)
Longueur du cordon	16,4 pi (5 m)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

BSO01GZ

Ponceuse à bande 3 po x 21 po avec XPT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fait tourner la bande de 3 po de large à une vitesse de 390 - 1 540 pi/min

Vitesse variable

- Dessus plat permettant le retournement de l'outil pour l'utiliser comme ponceuse fixe
- Ajustement automatique de la position de la bande
- Ponçage à ras (avant, côté droit)
- Poignée réglable en 4 positions, de 30° à l'arrière à 60° à l'avant
- Comprend sac à sciure avec fonction de verrouillage
- Lampe de travail LED réglable (15° vers le haut et 30° vers le bas)

BS001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Sac à sciure (122G84-1), plaque liège caoutchouté (193199-9), plaque de carbone (422B89-4)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Dimensions de la bande	3 po x 21 po (76 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande	390 - 1 540 pi/min (120 - 470 m/min)
Longueur hors-tout	17-1/4 po (440 mm)
Poids net	8,4 lb (3,8 kg)



9903

Ponceuse à bande 3 po x 21 po

Moteur 8,8 AMP fait tourner la bande de 3 po de large à une vitesse de 690 - 1 440 pi/min

Vitesse variable

- Dessus plat permettant le retournement de l'outil pour l'utiliser comme ponceuse fixe
- Molette de vitesse variable
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
- Grande poignée avant est positionnée pour le confort

9903 Comprend : Bande abrasive 3 po x 21 po grain 80 (1 ch. 742308-3), sac à poussières (122591-2), plaque liège caoutchouté (423312-8), plaque carbone (423315-2)

Dimensions de la bande	3 po x 21 po (76 x 533 mm)
Vitesse de la bande	690 -1 440 pi/min (210 - 438 m/min)
Ampérage (120V)	8,8 A
Longueur hors tout	11-5/8 po (296 mm)
Longueur du cordon	16,4 pi (5 m)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



9924DB

Ponceuse à bande 3 po x 24 po

Moteur 7,8 AMP fait tourner la bande de 3 po de large à une vitesse de 1 300 pi/min

- Base surdimensionnée permettant le ponçage affleurant
- Conception innovante pour le ponçage affleurant le long des murs en utilisant le nez et le côté de la ponceuse
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande

9924DB Comprend : Courroie abrasive à grain 80 (1 ch. 742312-8C), sac à poussière (122296-4), plaque en caoutchouc-liège (423035-8), plaque carbone (423036-6)

Dimensions de la bande	3 po x 24 po (76 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande	1 300 pi/min (396 m/min)
Ampérage (120V)	7,8 A
Longueur hors tout	14 po (355 mm)
Longueur du cordon	16,4 pi (5 m)
Poids net	10,6 lb (4,8 kg)

Nouveau



9911

Ponceuse à bande 3 po x 18 po

Moteur 5,6 AMP fait tourner la bande de 3 po de large à une vitesse de 250 - 900 pi/min

Vitesse variable

- Dessus plat permettant le retournement de l'outil pour l'utiliser comme ponceuse fixe
- Molette de vitesse variable
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
- Grande poignée avant est positionnée pour le confort

9911 Comprend : Bande abrasive 3 po x 18 po grain 80 (1 ch. 794551-A), sac à poussières (122548-3), plaque d'acier (344586-7)

Dimensions de la bande	3 po x 18 po (76 mm x 457 mm)
Vitesse de la bande	250 - 900 pi/min (75 - 270 m/min)
Ampérage (120V)	5,6 A
Longueur hors tout	10-3/8 po (262 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



9031

Ponceuse à bande 1-3/16 x 21 po

Moteur 5,0 AMP fait tourner la bande de 1-3/16 po de large à une vitesse de 660 - 3 300 pi/min

Vitesse variable

- Bande étroite et poulie avant exposée pour le ponçage des places difficilement accessibles et des surfaces irrégulières
- Poignée latérale à positions multiples pour la polyvalence et le confort
- Bouton de verrouillage en marche pour utilisation continue
- Comprend 10 bandes abrasives

9031 Comprend : Bande abrasive 2 de chaque: (grain 40 : 742301-7, grain 60 : 742302-5, grain 80 : 742303-3, grain 100 : 742304-1, grain 120 : 742305-9), poignée latérale (153489-2)

Dimensions de la bande	1-3/16 po x 21 po (30 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande	660 - 3 300 pi/min (200 - 1 000 m/min)
Ampérage (120V)	5,0 A
Longueur hors tout	15 po (380 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)



18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DBS180Z

Ponceuse à bande 3/8 po x 21 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fait tourner la bande de 1-3/16 po de large à une vitesse de 660 - 3 300 pi/min

Vitesse variable ; frein électrique

- Molette de vitesse variable
- Changements de bande faciles et rapides
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Bras de ponçage pouvant être positionné de 90° à -5° pour le maximum de polyvalence opérationnelle et jusqu'à 160° pour le transport ou un rangement compact

DBS180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Bande abrasive grain 80 (2 ch. A-34469), poignée latérale (144163-3), base de poignée (140W02-3)

Capacités batterie	**18V LXT**
Dimensions de la bande	3/8 po x 21 po (9 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande	1 970 - 5 600 pi/min (600 - 1 700 m/min)
Longueur hors tout	19-3/4 po (500 mm)
Poids net	2.92 lb (1,32 kg)
Accessoires en option:	**Bras de ponçage 1/4 po (125157-7)**
	Bras de ponçage 1/2 po (125159-3)



9032

Ponceuse à bande 3/8 po x 21 po

Moteur 4,4 AMP fait tourner la bande de 3/8 po de large à une vitesse de 980 - 5 600 pi/min

Vitesse variable

- Molette de vitesse variable
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Bras de ponçage pivotant jusqu'à 90° vers le bas ou 10° vers le haut pour le maximum de polyvalence

9032 Comprend : Bandes abrasives grain 80 (2 ch. A-34469)

Dimensions de la bande	3/8 po x 21 po (9 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande	980 - 5 600 pi/min (300 - 1 700 m/min)
Profondeur de ponçage maximale	4-5/16 po (110 mm)
Ampérage (120V)	4,4 A
Longueur hors tout	16-1/2 po (420 mm)
Longueur du cordon	8,2 lb (2,5 m)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)
Accessoires en option:	**Bras de ponçage 1/4 po (125157-7)**
	Bras de ponçage 1/2 po (125159-3)

PONCEUSES OMNIDIRECTIONNELLE ET FINITION DE FEUILLE

XGT/LXT/CA



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

B0002CGZ

Ponceuse omnidirectionnelle 6 po avec XPT et AWS

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 6 000 - 10 000 orbites par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; patin velcro

- Batterie connectée par un adaptateur
- Le profil bas, la conception légère et préhension souple avec la paume de la main réduisent les vibrations
- Molette de vitesse variable

B0002CGZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Disque abrasif 6 po, disque économiseur de tampons 6 po, sac à poussières (122G32-0), disque 6 po (1914J3-0), ensemble de brassards (194679-8), manchon avant 22 (413Y47-9), jeu d'adaptateurs de batterie (1914N4-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre du patin	6 po (150 mm)
Diamètre du disque abrasif	6 po (150 mm)
Orbites par minute	6 000 - 10 000 orb/min
Diamètre de l'orbite	3/16 po (5,0 mm)
Longueur hors tout	9-3/4 po (247 mm)
Poids net	2,2 lb (0,98 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

B0003CGZ

Ponceuse omnidirectionnelle 5 po avec XPT et AWS

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 6 000 - 10 000 orbites par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; patin velcro

- Batterie connectée par un adaptateur
- Le profil bas, la conception légère et préhension souple avec la paume de la main réduisent les vibrations
- Molette de vitesse variable

B0003CGZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Disque abrasif 5 po, disque économiseur de tampons 5 po, sac à poussières (122G32-0), disque 5 po (1914J2-2), ensemble de brassards (194679-8), manchon avant 22 (413Y47-9), jeu d'adaptateurs de batterie (1914N4-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre du patin	5 po (125 mm)
Diamètre du disque abrasif	5 po (125 mm)
Orbites par minute	6 000 - 10 000 orb/min
Diamètre de l'orbite	1/8 po (2,8 mm)
Longueur hors tout	9-1/8 po (233 mm)
Poids net	2,0 lb (0,91 kg)



B05041K

Ponceuse omnidirectionnelle 5 po

Moteur 3,0 AMP fournit 4 000 - 12 000 orbites par minute

Vitesse variable ; patin velcro

- Poignée avant pivotante pouvant être installée n'importe où autour du boîtier du moteur pour le confort maximal pendant l'utilisation
- Molette de vitesse variable
- Moteur haute puissance avec grands roulements à billes
- Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
- Bouton de verrouillage en marche pour utilisation continue
- Système de dépoussiérage à travers le patin

B05041K Comprend : Disque abrasif 5 po grain 120(794520-1), sac à poussières (135222-4), patin velcro (743081-8), poignée (125779-3), coffret de transport en plastique (824562-2)

Diamètre du patin	4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif	5 po (125 mm)
Orbites par minute	4 000 - 12 000 orb/min
Grandeur d'excentricité	1/8 po (2,8 mm)
Ampérage (120V)	3,0 A
Longueur hors-tout	8-5/8 po (218 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



B05031 B05031K
avec vitesse variable



B05030

B05031 / B05031K / B05030

Ponceuses omnidirectionnelle 5 po

Moteur 3,0 AMP fournit 12 000 orbites par minute

Patin velcro

- Couvre-interrupteur en caoutchouc
- Molette de vitesse variable (B05031 seulement)
- Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
- Système de dépoussiérage à travers le patin

B05031 / B05030 Comprend : Disque abrasif 5 po grain 120 (794520-1), sac à poussières (135222-4), patin velcro (743081-8)

B05031K Comprend aussi : Coffret de transport en plastique (824562-2)

Diamètre du patin	4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif	5 po (125 mm)
Orbites par minute	4 000 - 12 000 orb/min (B05031) 12 000 orb/min (B05030)
Grandeur d'excentricité	1/8 po (2,8 mm)
Ampérage (120V)	3,0 A
Longueur hors tout	6 po (153 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)



18V LXT

DB0180Z

Ponceuse omnidirectionnelle 5 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 7 000, 9 500 ou 11 000 orbites par minute

Plage de vitesse à 3 niveaux ; crochet et boucle

- Bouton de sélection de vitesse électronique à 3 niveaux (bas - moyen - haut)
- Moteur haute puissance avec grands roulements à billes
- Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
- Interrupteur et palier étanches à la poussière
- Système de dépoussiérage à travers le patin

DB0180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Disque abrasif 5 po grain 120 (1 ch. 794520-1), sac à poussières (135222-4), patin velcro (743081-8)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre du patin	4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif	5 po (125 mm)
Orbites par minute	7 000 / 9 500 / 11 000 orb/min
Diamètre de l'orbite	1/8 po (2,8 mm)
Longueur hors tout	6-7/8 po (175 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

NOUVEAU







XGT 40V | 80V max BL MOTOR

B0007CGZ

Ponceuse omnidirectionnelle 1/3 de feuille avec XPT et AWS

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 6 000 - 12 000 orbites par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; patin velcro ou style de serrage

- Batterie connectée par un adaptateur
- Profil bas, la conception légère et préhension souple

B0007CGZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Feuille abrasive en filet, Économiseur de plateau, Plaque de presse (1915E5-7), Sac à poussières (122G32-0), Brassard (194679-8), Porte-outils (327D66-2), Manchon avant 22 (413Y47-9), Plaque à perforer (451271-6), Adaptateur de batterie (1914N4-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre du patin	3-5/8 po x 7-1/4 po (93 mm x 185 mm)
Dimensions du papier abrasif à velcro	3-5/8 po x 7-1/4 po (93 mm x 185 mm)
Dimensions du papier abrasif type de pince	3-5/8 po x 9 po (93 mm x 228 mm)
Orbites par minute	6 000 - 12 000 orb/min
Diamètre de l'orbite	1/16 po (2,0 mm)
Longueur hors-tout	10-3/8 po (263 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DB0380Z / DB0380RT

Ponceuse de finition 1/3 de feuille avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 4 000, 8 000 ou 12 000 orbites par minute

Plage de vitesse à 3 niveaux ; style de serrage

- Bouton de sélection de vitesse électronique à 3 niveaux (bas - moyen - haut)
- Conception de poignée avant à déverrouillage rapide
- Système de dépoussiérage à travers le patin

DB0380Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Papier abrasif 3-5/8 po x 9 po grain 120, sac à poussières (140115-2), plaque à perforer (451271-6), plaque de presse (140441-9), protecteur de batterie (422807-8)

DB0380RT Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah) (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), sac à outils 21 po (821007X)

Capacités batterie	18V LXT
Dimensions du patin	3-5/8 po x 7-1/4 po (93 mm x 185 mm)
Dimensions du papier abrasif	3-5/8 po x 9 po (93 mm x 228 mm)
Orbites par minute	4 000 / 8 000 / 12 000 orb/min
Diamètre de l'orbite	1/16 po (ø2,0 mm)
Longueur hors-tout	13-1/4 po (336 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)

B03710

Ponceuse de finition 1/3 de feuille

Moteur 1,7 AMP fournit 11 000 orbites par minute

Style de serrage

- Boîtier modifié réduisant la hauteur et abaissant le centre de gravité pour améliorer la maniabilité
- Grande gâchette à deux doigts
- Bouton de verrouillage en marche pour utilisation continue
- Système de dépoussiérage à travers le patin

B03710 Comprend : Papier abrasif 3-5/8 po x 9 po grain 120, sac à poussières (140115-2), plaque à perforer (451271-6), plaque de presse (140441-9)

Dimensions du patin	3-5/8 po x 7-1/4 po (93 mm x 185 mm)
Dimensions du papier abrasif	3-5/8 po x 9 po (93 mm x 228 mm)
Orbites par minute	11 000 orb/min
Ampérage (120V)	1,7 A
Longueur hors-tout	10 po (253 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2.0 m)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)







18V LITHIUM-ION

DB0480ZX1

Ponceuse de finition 1/4 de feuille 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 11 000 ou 14 000 orbites par minute

Plage de vitesse à 2 niveaux ; crochet et boucle ou style de serrage

- Bouton de sélection de vitesse électronique 2 niveaux
- Utilisation de papier abrasif 1/4 de feuille 6 trous velcro 4-1/2 po x 4 po OU du type avec serre-papier 5-1/2 po x 4-1/2 po pour le dépoussiérage à travers le patin
- Système de dépoussiérage à travers le patin

DB0480ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble de deux papiers abrasifs (192352-4), sac à poussières (135222-4), plaque à perforer (450066-4), plaque de presse (191Y24-8)

Capacités batterie	18V LXT
Dimensions du patin	4-3/8 po x 4 po (112 mm x 102 mm)
Dimensions du papier abrasif	4-1/2 po x 4 po (114 mm x 102 mm)
Orbites par minute	11 000 / 14 000 orb/min
Diamètre de l'orbite	1/16 po (ø1,5 mm)
Longueur hors-tout	4-11/16 po (119 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

B04555K

Ponceuse de finition 1/4 de feuille

Moteur 2,0 AMP fournit 14 000 orbites par minute

Style de serrage

- Serre-papier facile à manier
- Couvre-interrupteur en caoutchouc réduisant la contamination du moteur
- Système de dépoussiérage à travers le patin

B04555K Comprend : Jeu de papiers abrasifs 4-1/2 po x 5-1/2 po (1 de chaque : grain 60, grain 100, grain 150) (794296-0), sac à poussières (135222-4), plaque à perforer (450066-4), coffret de transport en plastique (824806-0)

Dimensions du patin	4-3/8 po x 4 po (112 mm x 102 mm)
Dimensions du papier abrasif	4-1/2 po x 5-1/2 po (114 mm x 102 mm)
Orbites par minute	14 000 orb/min
Ampérage (120V)	2,0 A
Hauteur hors-tout	5-1/8 po (131 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2.0 m)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

B04557

Ponceuse de finition 1/4 de feuille

Moteur 1,6 AMP fournit 14 000 orbites par minute

Style de serrage

- Serre-papier facile à manier
- Interrupteur marche/arrêt commodément situé pour une utilisation facile d'une seule main
- Système de dépoussiérage à travers le patin

B04557 Comprend : Jeu de papiers abrasifs 4-1/2 po x 5-1/2 po (1 de chaque : grain 60, grain 100, grain 150) (794296-0), sac à poussières (135222-4), plaque à perforer (450066-4)

Dimensions du patin	4-3/8 po x 4 po (112 mm x 102 mm)
Dimensions du papier abrasif	4-1/2 po x 5-1/2 po (114 mm x 102 mm)
Orbites par minutes	14 000 orb/min
Ampérage (120V)	1,6 A
Longueur hors tout	5-1/8 po (131 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES CARACTÉRISTIQUES DES RECTIFIEUSES COUDÉES MAKITA

N° de modèle	Diamètre de la meule	Source d'énergie	Ampérage nominal	tr/min	Type d'interrupteur	Interrupteur sécuritaire à deux phases	Interrupteur de verrouillage en circuit	Pas d'interrupteur de verrouillage en circuit	SJS	Frein électrique ou mécanique	Système anti-redémarrage	Démarrage progressif	Contrôle de vitesse constante	Limiteur de courant électronique	Limiteur de couple	Vitesse variable	AFT	ADT	AWS	X-Lock
GA4030K	4 po	CA	6,0 A	11 000	Bouton		•													
DGA454	4-1/2 po	18V LXT		8 500	Bouton		•				•	•		•				•		
DGA455		18V LXT		8 500	Palette	•					•	•		•				•		
GA4530K		CA	6,0 A	11 000	Bouton		•													
GA4534		CA/CC	6,0 A	11 000	Palette	•														
GA4570		CA/CC	7,5 A	11 000	Bouton		•													•
9557HN		CA/CC	7,5 A	11 000	Bouton		•													
DGA504	5 po	18V LXT		8 500	Bouton		•				•	•		•				•		
DGA505		18V LXT		8 500	Palette	•					•	•		•				•		
DGA506		18V LXT		8 500	Bouton		•			•	•	•		•				•		
DGA508		18V LXT		8 500	Palette	•				•	•	•		•				•		
DGA511		18V LXT		3 000 - 8 500	Bouton		•				•	•		•		•	•	•		
DGA513		18V LXT		3 000 - 8 500	Bouton		•			•	•	•		•		•	•	•		
DGA517		18V LXT		3 000 - 8 500	Palette	•				•	•	•		•		•	•	•		
DGA519		18V LXT		3 000 - 8 500	Palette	•				•	•	•		•		•	•	•		•
GA005G		40Vmax XGT		8 500	Bouton		•			•	•	•		•			•			
GA023G		40Vmax XGT		3 000 - 8 500	Bouton		•			•	•	•		•		•	•		•	
GA029G		40Vmax XGT		3 000 - 8 500	Palette	•				•	•	•		•		•	•		•	
GA041G		40Vmax XGT		3 000 - 8 500	Bouton		•			•	•	•	•	•		•	•		•	
GA044G		40Vmax XGT		3 000 - 8 500	Palette	•				•	•	•	•	•		•	•		•	•
GA050G		40Vmax XGT		11 000	Palette	•				•	•	•	•	•			•			
GA5010	5 po	CA/CC	10,5 A	11 000	Gâchette		•													
GA5010Z		CA/CC	10,5 A	11 000	Gâchette			•												
GA5020		CA/CC	10,5 A	11 000	Gâchette			•	•	•										
GA5020C		CA	10,5 A	11 000	Gâchette		•		•	•	•	•	•	•						
GA5020Y		CA/CC	10,5 A	11 000	Gâchette	•			•	•										
GA5030K		CA	6,0 A	11 000	Bouton		•													
GA5080		CA	13,0 A	12 000	Bouton		•		•			•	•	•						•
GA5090		CA	15,0 A	2 800 - 11 500	Bouton		•		•		•	•	•	•		•	•			
GA5091X01		CA	15,0 A	2 800 - 11 500	Bouton		•		•	•	•	•	•	•		•	•			
GA5092		CA	15,0 A	11 500	Bouton		•		•		•	•	•	•			•			
GA5093X01		CA	15,0 A	2 800 - 11 500	Palette		•		•	•	•	•	•	•		•	•			
GA5095X01		CA	15,0 A	11 500	Palette		•		•		•	•	•	•			•			
9005B		CA/CC	10,0 A	12 000	Gâchette		•													
9005BY		CA/CC	10,0 A	12 000	Gâchette	•														
9005BZ		CA/CC	10,0 A	10 000	Gâchette			•												
GA036G	6 po	40Vmax XGT		8 500	Palette	•		•		•	•	•		•			•			
GA051G		40Vmax XGT		9 000	Palette	•		•		•	•	•	•	•			•			
GA6010		CA/CC	10,5 A	10 000	Gâchette		•													
GA6010Z		CA/CC	10,5 A	10 000	Gâchette			•												
GA6020		CA/CC	10,5 A	10 000	Gâchette			•	•	•										
GA6020C		CA	12,5 A	9 000	Gâchette		•		•	•	•	•	•	•						
GA6020Y		CA/CC	10,5 A	10 000	Gâchette	•			•	•										
GA6042C01		CA	12,0 A	4 000 - 9 000	Bouton		•		•			•	•	•		•				
GA7010C	7 po	CA	15,0 A	8 400	Palette		•					•	•	•						
GA7031		CA/CC	15,0 A	8 500	Gâchette		•								•					
GA7031Y		CA/CC	15,0 A	8 500	Gâchette	•									•					
GA7050		CA/CC	15,0 A	8 500	Palette		•													
GA038G	9 po	40Vmax XGT		6 600	Palette	•				•	•	•		•			•		•	
GA9031		CA/CC	15,0 A	6 600	Gâchette		•								•					
GA9070		CA	15,0 A	6 600	Palette	•				•	•	•	•				•			
GA9082		CA	15,0 A	6 600	Gâchette	•														

PARE-POUSSIÈRES 4-1/2 PO - 5 PO POUR JOINTOIEMENTS SAILLANTS


Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Protecteur de dépoussiérage pour jointoiements saillants 4-1/2 po-5 po	Rectifieuses coudée SJS II 4-1/2 po-5 po	196845-3
		Rectifieuses coudée SJS 4-1/2 po-5 po	196846-1

- Construction service intensif conçue pour l'utilisation sur les chantiers professionnels

LAME POUR JOINTS SAILLANTS

Modèle	Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / à sec	Matériau	Application	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
	4-1/2 po	7/8 po 20 mm 5/8 po	Segmenté - Sandwich	Les deux	Moyen	Mortier	13 800	Utiliser avec protecteur de dépoussiérage pour joints saillants 4-1/2 po/5 po 196845-3 ou 196846-1	E-02680

- L'idéal pour enlever le mortier usé ou endommagé avant de rejointoyer ou de remplacer des briques, fenêtres, portes, etc.
- Les lames du style sandwich consistent en deux lames parallèles pour enlever les joints de mortier et elles sont plus rapides et plus agressives que les lames du style solide
- Utiliser avec le pare-poussière 4-1/2 po/5 po pour jointoiements saillants (no de pièce 196845-3 ou 196846-1)



LAMES DIAMANTÉES SÉRIE OPTIMUM POUR RECTIFIEUSES COUDÉES

Matrice d'adhérence optimum procurant l'équilibre optimal entre l'usure, la fracture et l'exposition afin de maximiser la capacité de coupe de la teneur en diamant

Diamètre	Arbre	Contour	À sec / à l'eau	Matériau	Utilisation	Pour modèles	Pour modèles	N° de pièce
9 po	5/8 po, 7/8 po losange	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	6 650	Rectifieuses coudées 9 po	E-02515
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			E-02559
7 po	5/8 po, 7/8 po losange	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	8 700	Rectifieuses coudées 7 po	B-69624
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02630
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69727
		Turbo		Mou	Brique, pierre de sable, blocs de béton			E-02571
	5/8 po, 7/8 po	Continu		Dur - moyen	Céramique			B-69571
6 po	5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	10 200	Rectifieuses coudées 6 po	E-02509
5 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	12 200	Rectifieuses coudées 5 po	B-69618
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02624
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69711
		Continu		Dur - moyen	Céramique			E-02674
4-1/2 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	13 800	Rectifieuses coudées 4-1/2 po	B-69593 (1 Emb.) B-69602 (2 Emb.)
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02618
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69696 (1 Emb.) B-69705 (2 Emb.)
		Turbo		Mou	Brique, pierre de sable, blocs de béton			E-02565
		Continu		Dur - moyen	Céramique			E-02668
4 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	15 300	Rectifieuses coudées 4 po	B-69587
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02602
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69680
		Continu		Dur - moyen	Céramique			B-69565

Lames diamantées Optimum coupant divers matériaux plus rapidement, plus longtemps et plus en douceur

- Diamant de la plus haute qualité pour obtenir la capacité de coupe maximale. Corps en acier de la plus haute qualité pour la stabilité et la durabilité maximales.
- Soudées au laser (lames à contour segmenté) ou frittées (lames à contour continu) pour assurer les joints les plus solides possibles. Disponibles en contour segmenté, Turbo ou continu.

LAMES DE SAUVETAGE À DIAMANTS BRASES SOUS VIDE

Modèle	Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / à sec	Application	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
	4-1/2 po	7/8 po	Segmenté	À sec	Acier, inox, aliages, aluminium, résine, PVC, béton, verre renforcé, plastiques renforcés	13 300	Rectifieuses coudées 4-1/2 po	B-56960
	5 po					12 250	Rectifieuses coudées 5 po et 6 po	B-56976
	9 po					6 650	Rectifieuses coudées 9 po	B-56982

- Mises au point spécifiquement pour les opérations de sauvetage, y compris le découpage d'avions, de wagons et de barrières de sécurité
- Une alternative économique à un équipement nombreux pour les entrepreneurs et les rénovateurs
- Segments de diamant brasés sous vide pour une durée de vie utile optimale et une performance constante
- Parfaites pour découper l'acier, l'inox, les alliages, l'aluminium, la résine, le PVC, le béton, le verre renforcé, les plastiques renforcés, etc.
- Parfaites pour l'utilisation avec les rectifieuses coudées 4-1/2 po - 9 po CA ou CC de Makita



COUVRE-DÉPOUSSIÉREUR DE MEULE DIAMANTÉE 9 PO - 198509-5






- Fonctionnement de coupe en plongée aidant à maximiser l'efficacité du dépoussiérage
- Réglage à effleurement de profondeur de coupe fournissant le maximum de précision
- Port de dépoussiérage pivotant sur 360° et facilement compatible avec les dépoussiéreurs Makita
- Fenêtre transparente pour la vue du bout de la meule pour le maximum de visibilité et de précision
- Rouleaux avant et arrière et bord avant arrondi de la plaque de base permettant un mouvement régulier à travers les matériaux
- Couvre-meule à déverrouillage rapide permettant à l'utilisateur de changer facilement de meules
- Poignée latérale fournissant à l'utilisateur le contrôle maximal
- Profondeur de coupe maximale de 2-3/8 po

MEULES DIAMANTÉES ÉVASÉES ANTIVIBRATION


Bagues Antivibration en Caoutchouc réduisant la transmission des vibrations sur l'utilisateur

jusqu'à 30%

TYPE ANTIVIBRATION

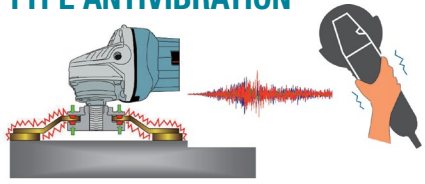

NORMAL

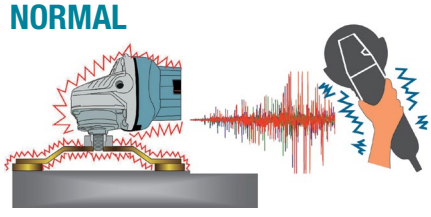




Réduction du broutement


permettant le contact maximal avec la surface du matériau pour le maximum de performance et d'efficacité

TYPE ANTIVIBRATION

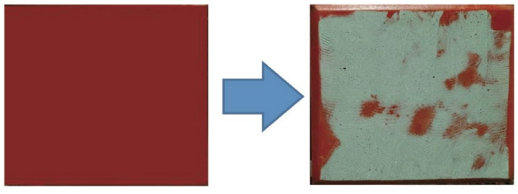

Sol en béton peint pendant 30 secondes


NORMAL

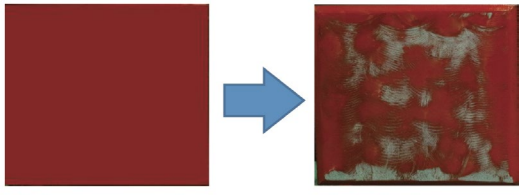


Sol en béton peint pendant 30 secondes



Rapide / Brut



Moyen



Moyen / Fin



Fin

MEULES DIAMANTÉES ÉVASÉES ANTIVIBRATION

Diamètre	Arbre	Type de contour	Segments	Type de fini	Vitesse max.	Pour modèles		N° de pièce
4-1/2 po	5/8 po-11	Segmenté une rangée	8	Rapide / Brut	13 400 tr/min	GA5020, GA5020C GA5020Y	Utiliser avec pare-poussières pour meules diamantées évasées 195236-5 ou 195386-6	A-96182
		Segmenté double rangée	10	Moyen				A-96198
		Turbo	8	Moyen / Fin				A-96403
			28	Fin				A-97499
7 po	5/8 po-11	Segmenté une rangée	12	Rapide / Brut	8 500 tr/min	GA7010C	Utiliser avec pare-poussières pour meules diamantées évasées 195386-6 ou197584-8	A-96207
		Segmenté double rangée	16	Moyen				A-96213
		Turbo	12	Moyen / Fin				A-96419
			24	Fin				A-96425

- Bagues anti-vibration en caoutchouc réduisant jusqu'à 30 % les vibrations transmises à l'utilisateur
- Conception antivibration augmentant la performance et l'efficacité en éliminant le "broutement" et en obtenant le contact maximal avec la surface du matériau

PARE-POUSSIÈRES POUR MEULE DIAMANTÉE ÉVASÉE

Installation facile sur les **Dépoussiéreurs de Makita**





VC4210L

1911K1-3	195386-6 (Type I)	196587-9	191F81-2	195236-5 (Type I)	1911K3-9
Pare-poussière 7 po – 9 po pour meule diamantée évasée	Pare-poussière 7 po pour meule diamantée évasée	Pare-poussière 5 po pour meule diamantée évasée	Pare-poussière X-Lock 5 po pour meule diamantée évasée	Pare-poussière 4-1/2 po – 5 po pour meule diamantée évasée	
Pour modèles					
GA7010C GA7050	GA7010C GA7050	9005B	XLOCK DGA519	GA5020	9005B, GA5020

UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES X-LOCK

Makita propose des accessoires compatibles avec X-LOCK, notamment des lames diamantées, des meules, des meules à tronçonner, des disques à lamelles, des brosses métalliques et des brosses métalliques circulaires




CHANGEMENT RAPIDE*

Un montage par clic et un levier de dégagement par traction facilitent le changement des meules jusqu'à 5 fois plus rapidement que le dispositif de montage à contre-écrou fileté classique



AVANT L'INSTALLATION
Tirer le levier vers l'arrière pour déverrouiller



LEVIER DE MONTAGE
Pousser la meule pour la mettre en place



DÉVERROUILLAGE RAPIDE
Tirer le levier vers le haut pour libérer la meule



RÉTROCOMPATIBLE
Tous les accessoires X-Lock fonctionnent avec un arbre standard de 7/8 po à l'exception des gardes et la gamme des produits métalliques X-Lock

Arbre standard de 7/8 po

***Avec les rectifieuses X-Lock GA5080, GA044G, GA041G, DGA519 et GA4570**

XLOCK ABRASIFS AGGLOMÉRÉS



OXYDE D'ALUMINIUM FUSÉ BRUN
Construction en oxyde d'aluminium avec liant résinoïde pour une élimination plus rapide des matériaux et une durée de vie prolongée



OXYDE D'ALUMINIUM BLANC
Construction en oxyde d'aluminium blanc haut de gamme et de grande pureté pour des performances supérieures et une durée de vie prolongée

Durée de vie jusqu'à

45% PLUS LONGUE

Par rapport aux disques abrasifs concurrents X-Lock en oxyde d'aluminium de 30 grains

GAMME DES AGGLOMÉRÉS X-LOCK

Description	Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Utilisations	Matériaux	Type	N° de pièce
Nouveau Meule à moyeu déporté 4-1/2 po x 1/4 po x 7/8 po X-LOCK T27 WA36N-BF	4-1/2 po	1/4 po	7/8 po / X-Lock	13 300 tr/min	WA36N Oxyde d'aluminium blanc	Meulage	Pour les métaux ferreux, tels que l'alliage d'acier, l'acier au carbone, la fonte et le fer forgé	T27	E-00430
Meule à tronçonner à trait de coupe mince 5 po x 0,045 po x 7/8 po X-LOCK T1 A60T-BF	5 po	3/64 po	7/8 po / X-Lock	12 250 tr/min	A60T-BF Oxyde d'aluminium fondu brun	Coupe	Métal et acier inoxydable	T1	E-00474
Meule à moyeu déporté 5 po x 1/4 po x 7/8 po X-LOCK T27 A36P-BF		1/4 po			A36P-BF Oxyde d'aluminium fondu brun	Meulage	Pour les métaux ferreux, tels que l'alliage d'acier, l'acier au carbone, la fonte et le fer forgé	T27	E-00452
Meule à moyeu déporté 5 po x 1/4 po x 7/8 po X-LOCK T27 WA36N-BF		1/4 po			WA36N-BF Oxyde d'aluminium blanc	Meulage	Pour les métaux ferreux, tels que l'alliage d'acier, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, la fonte et le fer forgé	T27	E-00468

XLOCK GAMME DES LAMES DIAMANTÉES À CONTOUR



SEGMENTÉ
Pour des coupes nettes et rapides



TURBO
Pour des coupes lisses



CONTINU
Pour des coupes précises

HAUTE QUALITÉ ET HAUTE PERFORMANCE

Le matériau optimal utilisé pour la fixation et les diamants haute qualité de Makita assurent une coupe plus rapide, plus durable et plus lisse

GAMME DES DIAMANTS X-LOCK

Description	Diamètre	Contour	Arbre	À l'eau / à sec	Utilisations	Vitesse max.	N° de pièce
Lames diamantées 4-1/2 po X-Lock 3 / emb.	4-1/2 po	Segmenté	7/8 po / X-Lock	Humide / Sec	Coupes nettes et rapides - Maçonnerie (béton, blocs, briques, pavés)	13 300 tr/min	E-12647
		Turbo			Coupes lisses - Maçonnerie (béton, blocs, briques, pavés, tuiles)		
		Continu			Coupes fines / précises - Matériaux durs (céramique, granit, porcelaine, carrelage, pierre)		
Lame diamantée à contour segmenté 5 po X-LOCK	5 po	Segmenté			Coupes nettes et rapides - Maçonnerie (béton, blocs, briques, pavés)	13 300 tr/min	E-07238
Lame diamantée Turbo 5 po X-LOCK		Turbo			Coupes lisses - Maçonnerie (béton, blocs, briques, pavés, tuiles)		E-07244
Lame diamantée à contour continu 5 po X-LOCK		Continu			Coupes fines / précises - Matériaux durs (céramique, granit, porcelaine, carrelage, pierre)		E-07406

X-LOCK SÉRIE DE FILS



ACIER INOXYDABLE
Fabriqué en fil d'acier inoxydable durable, résistant à la corrosion et à la chaleur, adapté aux matériaux inoxydables



ACIER AU CARBONE REVÊTU DE LAITON
Le revêtement en laiton résistant à la rouille augmente la durabilité, métal et acier inoxydable



ACIER AU CARBONE
Fabrication durable en fil d'acier au carbone, métal

CHANGEMENT RAPIDE
Réduit au minimum les temps d'arrêt entre les changements d'accessoires sans risque de perdre des pièces

SYSTÈME SANS OUTIL
Levier de montage et de déverrouillage facile pour un changement d'accessoire sans outil



CHANGEMENT D'ACCESSOIRES JUSQU'À 5X PLUS RAPIDE

Lorsqu'il est utilisé avec les rectifieuses coudées avec X-Lock comparativement aux rectifieuses standard à axe de 7/8 po

GAMME DES PRODUITS MÉTALLIQUES X-LOCK

Description	Diamètre	Type	Matériau de la brosse	Arbre	Charge de travail	Utilisations	Matériaux	Vitesse max.	N° de pièce
Brosse métallique à coupelle à fils ondulés en acier inoxydable 3 po X-LOCK	3 po	Coupelle à fils ondulés	En acier inoxydable 0,012 po	X-Lock seulement	Légère, moins agressive	Pour le nettoyage des bords, des taches de peinture et de la rouille légère sur des surfaces planes ou irrégulières	Métal / Acier inoxydable / INOX	12 500 tr/min	D-72584
Brosse métallique à coupelle à fils ondulés en acier au carbone 3 po X-LOCK			0,012 po Acier				Métal		D-72637
Brosse métallique coupelle à fils ondulés en acier au carbone revêtu de laiton 3 po X-LOCK			Acier enduit de laiton 0,012 po				Métal / Acier inoxydable / INOX		D-72671
Brosse métallique coupelle à fils noués à trait fin en acier au carbone 3-1/8 po X-LOCK	3-1/8 po	Coupelle - Nouée	0,014 po Acier		Moyen à très résistant, plus agressif	Idéal pour les travaux dans des espaces étroits, les coins, l'élimination de la rouille, de la calamine, des soudures d'angle et des éclaboussures de soudure	Métal	12 500 tr/min	D-72615
Brosse métallique coupelle à fils noués en acier au carbone 3-1/8 po X-LOCK			0,020 po Acier		Très résistant, plus agressif				D-72621
Brosse métallique coupelle à fils noués en acier inoxydable 3-1/8 po X-LOCK			En acier inoxydable 0,020 po				Métal / Acier inoxydable / INOX		D-72578
Brosse circulaire à fils noués et torsadés pleine torsade en acier au carbone 4-1/2 po X-LOCK	4-1/2 po	Meule - Nouée	0,020 po Acier		Applications exigeantes Puissance de coupe et de nettoyage	Idéal pour nettoyer les soudures dans les espaces étroits, les angles et les coins	Métal	12 500 tr/min	D-72643
Brosse circulaire à fils noués et torsadés pleine torsade en acier inoxydable 4-1/2 po X-LOCK			En acier inoxydable 0,020 po				Métal / Acier inoxydable / INOX		D-72590
Brosse circulaire à fils torsadés cordons perle en acier inoxydable 4-1/2 po X-LOCK	4-1/2 po	Brosse circulaire - Cordons perle	En acier inoxydable 0,020 po		Applications exigeantes, puissance de nettoyage élevée	Pour la préparation de surface pour les soudures, la tuyauterie, les rainures profondes, les surfaces étroites et les espaces confinés	Métal / Acier inoxydable / INOX	12 500 tr/min	D-72609
Brosse circulaire à fils torsadés cordons perle en acier au carbone 4-1/2 po X-LOCK							Métal		D-72659
Brosse circulaire à fils ondulés en acier au carbone 4-1/2 po X-LOCK	4-1/2 po	Brosse circulaire - Ondulée	0,012 po Acier		Légère, moins agressive	Idéale pour les rainures, les courbes et les coins, pour éliminer la rouille, la calamine et les projections de soudure	Métal	12 500 tr/min	D-72665

X-LOCK DISQUES À LAMELLES



À LAMELLES (TYPE 27)



COUDÉE (TYPE 29)

RABOTAGE DE LA MATIÈRE SUPÉRIEUR DE 40%

Le grain abrasif 100 % zirconium de qualité supérieure offre un taux de coupe élevé et constant pour rabotage de la matière plus rapide

DURÉE DE VIE JUSQU'À 25% PLUS LONGUE

GAMME DE DISQUES À LAMELLES X-LOCK

Description	Diamètre	Grain	Matériau abrasif	Arbre	Type	Utilisations	Matériaux	Vitesse max.	N° de pièce
Disque à lamelles pour le mélange et la finition X-LOCK 4-1/2 po 40 grains Type 27	4-1/2 po	40	Zirconium	7/8 po / X-Lock	À lamelles (Type 27)	Pour le mélange, la finition et le polissage de l'acier inoxydable (INOX) et du métal	Métal / Inox	13 300 tr/min	T-03925
Disque à lamelles pour le mélange et la finition X-LOCK 4-1/2 po 60 grains Type 27		60							T-03931
Disque à lamelles pour le mélange et la finition X-LOCK 4-1/2 po 80 grains Type 27		80							T-03947
Disque à lamelles pour la rectification coudée et le polissage X-LOCK 4-1/2 po 40 grains Type 29	4-1/2 po	40			Coudée (Type 29)	Rabotage de la matière plus rapide pour le mélange, l'ébavurage, le ponçage, le polissage de l'acier inoxydable (INOX) et l'utilisation des métaux: convient aux métaux non ferreux	Métal / Inox	13 300 tr/min	T-03894
Nouveau Disque à lamelles pour la rectification coudée et le polissage X-LOCK 4-1/2 po 60 grains Type 29		60							T-03903
Disque à lamelles pour la rectification coudée et le polissage X-LOCK 4-1/2 po 80 grains Type 29		80							T-03919

LAMES À TRONÇONNER À TRAIT DE COUPE ULTRAMINCE



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/32 po	7/8 po	13 300 tr/min	Z60U-BF oxyde d'aluminium et zirconium	Acier et inox	E-11302-10	1 (10 / emb.)	A-96431-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min	Z60U-BF oxyde d'aluminium et zirconium		E-11318-10	1 (10 / emb.)	A-96447-25	1 (25 / emb.)

- Jusqu'à 37 % PLUS RAPIDES que les meules à tronçonner à trait de coupe mince ordinaires
- Jusqu'à 20 % PLUS DE COUPES par charge de batterie
- Réduction des déchets de matériau et pas de brûlure
- Parfaites pour la coupe de tiges filetées, barres d'armature, matériaux de faible calibre, conduits HVAC, etc.

L'idéal pour les outils sans fil

MEULES À TRONÇONNER PREM. À TRAIT DE COUPE MINCE



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	3/64 po	7/8 po	13 300 tr/min	Aluminium brun fondu A60U-BF	Acier et inox	E-03056	50	-	-
						E-03056-25	25	-	-
5 po			12 250 tr/min	Aluminium brun fondu A60T-BF		E-03062	50	B-65193	50
						E-03062-25	25	-	-
6 po	1/16 po		10,200 tr/min			B-12653	40	-	-
9 po	5/64 po		6,850 tr/min			B-12675	40	B-65408	25

MEULES À TRONÇONNER À TRAIT DE COUPE MINCE



Diamètre	Arbre	Vitesse à vide	Matériaux	Type 1 (plat) Grain	Type 1 (plat) Épaisseur	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) Grain	Type 27 (plat avec moyeu déporté) Épaisseur	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	7/8 po	15 280 tr/min	Acier et inox	WA60T-BF Oxyde d'aluminium blanc	3/64 po	D-21082	10	-	-	-	
4-1/2 po		13 290 tr/min				D-20105	10	WA60T-BF Oxyde d'aluminium blanc	3/64 po	D-21135	10
5 po		12 200 tr/min				D-21098	10	WA46S-BF Oxyde d'aluminium blanc	1/16 po	D-21141	10
6 po		10 190 tr/min		WA36R-BF Oxyde d'aluminium blanc	5/64 po	D-29393	10	-	-	-	
7 po		8 600 tr/min				D-21107	10	WA36R-BF Oxyde d'aluminium blanc	5/64 po	D-21157	10
9 po		6 600 tr/min				D-21113	10			D-21163	10

MEULES À TRONÇONNER À TRAIT DE COUPE MINCE (ALUMINIUM)



Diamètre	Arbre	Vitesse maximale	Épaisseur	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple
5 po	7/8 po	12 200 tr/min	3/64 po	Oxyde d'aluminium fondu brun A60T-BF	Aluminium	A-97520-25	1 (25 / emb.)
6 po		10 190 tr/min	1/16 po			A-97536-25	1 (25 / emb.)
7 po		8 600 tr/min	5/64 po			A-97542-25	1 (25 / emb.)

MEULES À TRONÇONNER



Diamètre	Arbre	Vitess à vide	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) Épaisseur	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) Épaisseur	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	7/8 po	15 280 tr/min	Oxyde d'aluminium fondu brun A30S-BF	Acier et métaux ferreux	3/32 po	D-20884	50	1/8 po	D-20987	25
4-1/2 po		13 290 tr/min				D-20890	50		D-20993	25
5 po		12 200 tr/min				D-20909	50		D-21004	25
6 po		10 190 tr/min				D-29371	50		D-29387	25
7 po		8 600 tr/min				D-20915	50		D-21010	25
9 po		6 600 tr/min				D-20921	50		D-21026	25

MEULES À TRONÇONNER POUR MAÇONNERIE



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/8 po	7/8 po	13 290 tr/ min	Carbure de silicium noir C24R-BF	Maçonnerie et béton	D-20943	50	D-21048	25
5 po			12 200 tr/ min			D-20959	50	D-21054	25
7 po			8 600 tr/min			D-20965	50	D-21060	25

DISQUES À RECTIFIER ET COUPER 2 EN 1 (SANS FIL)



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	5/64 po	7/8 po	13 300 tr/min	Grain d'alumine simple SA46P-BF	Acier et inox	A-98201-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min			A-98217-25	1 (25 / emb.)

- 37 % PLUS MINCES que les disques à rectifier et couper 2 en 1 ordinaires
- 10 % PLUS RAPIDES que les disques à rectifier et couper 2 en 1 ordinaires
- 60 % PLUS DE TRAVAIL qu'avec les disques à rectifier et couper 2 en 1 ordinaires
- Parfaites pour les utilisations combinées de coupe et d'ébarbage des panneaux de matériau mince, des tuyaux, du soudage, des carrosseries d'automobiles, etc.

L'idéal pour les outils sans fil

DISQUES À RECTIFIER ET COUPER 2 EN 1



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/8 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium A36T-BF	Acier et inox	B-38526	40
5 po			12 250 tr/min			B-38532	40
7 po			8 500 tr/min			B-38548	10

- Conçus pour les utilisations combinées de coupe (90°) et de rectifiage (30°)
- Convenables pour le découpage, le rectifiage, l'encochage et l'ébarbage
- Grains abrasifs uniformes permettant une usure uniforme sur tout le disque pendant les utilisations latérales ou faciales
- Parfaits pour l'utilisation par tuyauteurs, ouvriers dans les constructions navales ou le pétrole et le gaz, ouvriers métallurgistes, etc.

MEULES PREMIUM À MOYEU DÉPORTÉ ET SERVICE INTENSIF



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/4 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc WA36N-BF	Acier, inox et métaux non ferreux	A-95956-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min			A-95962-25	1 (25 / emb.)
6 po			10 200 tr/min			A-95978-25	1 (25 / emb.)
7 po			8 500 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc WA36O-BF		A-96045-10	1 (10 / emb.)
9 po			6 650 tr/min			A-96051-10	1 (10 / emb.)

- Taux élevé d'enlèvement de matériau avec faibles niveaux sonores et de vibration pour une efficacité et une performance maximales
- L'utilisation professionnelle à service intensif par tuyauteurs, soudeurs, ouvriers métallurgistes, ouvriers dans les constructions navales ou le pétrole et le gaz, etc.

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	1/4 po	5/8 po	15 280 tr/min	Oxyde d'aluminium fondu brun A24R-BF	Acier et métaux ferreux	D-20775	25
4-1/2 po		7/8 po	13 290 tr/min			D-20781	25
5 po			12 200 tr/min			D-20797	25
6 po			10 190 tr/min			D-29309	25
7 po			8 600 tr/min			D-20806	25
9 po			6 600 tr/min			D-20812	25

MEULES À MOYEU ADÉPORTÉ (ALUMINIUM)



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/4 po	5/8 po	15 280 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc A24R-BF	Aluminium	A-97427	25
5 po		7/8 po	13 290 tr/min			A-97433	25
6 po			12 200 tr/min			A-97449	10
7 po			10 190 tr/min			A-97455	10

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ POUR LA MAÇONNERIE



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	1/4 po	7/8 po	15 280 tr/min	Carbure de silicium noir C24R-BF	Maçonnerie et béton	D-20828	25
4-1/2 po			13 290 tr/min			D-20834	25
5 po			12 200 tr/min			D-20840	25
6 po			10 190 tr/min			D-20856	25
7 po			8 600 tr/min			D-20862	25
9 po			6 600 tr/min			D-20878	25

MEULES FLEXIBLES À MOYEU DÉPORTÉ (SANS FIL)



Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	5/32 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc WA36P-BF	Acier et inox	A-97411-5	1 (5 / emb.)
						A-97411-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min			A-98251-5	1 (5 / emb.)
						A-98251-25	1 (25 / emb.)

- 70 % DE TRAVAIL EN PLUS par rapport aux meules PREMIUM à moyeu déporté
- 56 % DE VIBRATIONS EN MOINS par rapport aux meules PREMIUM à moyeu déporté
- Parfaites pour du rectifiage rapide et efficace dans les utilisations à service léger ou moyen
- Modèle mince. Idéal pour l'utilisation avec les rectifieuses coudées sans fil

L'idéal pour les outils sans fil

MEULES FLEXIBLES À MOYEU DÉPORTÉ



Patin d'appui A-98186-5

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Granulation	Granulation	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Patin d'appui N° de pièce
4-1/2 po	1/8 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc	WA36	Acier et inox	A-98099-20	1 (20 / emb.)	Patin d'appui à utiliser avec meule flexible - N° de pièce A-98186-5 (5 / emb.)
					WA46		A-98108-20	1 (20 / emb.)	
					WA60		A-98114-20	1 (20 / emb.)	
					WA80		A-98120-20	1 (20 / emb.)	
5 po			12 250 tr/min		WA36		A-98136-20	1 (20 / emb.)	
					WA46		A-98142-20	1 (20 / emb.)	
					WA60		A-98158-20	1 (20 / emb.)	
					WA80		A-98164-20	1 (20 / emb.)	

- Flexibilité permettant l'augmentation de la surface de contact pour du rectifiage plus rapide et plus efficace
- Microrayures sur la face du disque amortissant les chocs pendant l'utilisation pour réduire grandement la transmission des vibrations sur l'utilisateur
- Utilisation plus silencieuse avec réduction des vibrations par rapport aux meules à moyeu déporté ordinaires
- Parfaites pour les utilisations à service léger ou moyen, l'ébarbage, l'enlèvement des traces de soudure, etc.

DISQUES À FIBRES DE RÉSINE BOIS ET MÉTAUX



Dure Jusqu'à
40x PLUS LONG
Que Le Papier Abrasif

- Ponçage général du métal et du bois, enlèvement de la peinture, du tartre, de la rouille, de la corrosion et de la préparation de surface
- Liant résinoïde spécialement formulé pour du ponçage supérieur
- Utiliser avec patin d'appui en caoutchouc
- Disponibles en divers grains, de 24 à 120
- Quantité de 5 ou 25 par emballage
- Utiliser avec des rectifieuses coudées 4 po-9 po

Diamètre	Arbre	Granulation	Grain	5 / emb. - N° de pièce	25 / emb. - N° de pièce
4 po	5/8 po	Oxyde d'aluminium	A24	742036-A-5	742036-A-25
			A36	742037-A-5	-
			A50	742038-A-5	742038-A-25
			A80	742039-A-5	742039-A-25
			A100	742087-A-5	742087-A-25
			A120	742040-A-5	742040-A-25
4-1/2 po	7/8 po	Oxyde d'aluminium	A24	794104-A-5	-
			A36	794105-A-5	794105-A-25
			A50	794106-A-5	794106-A-25
			A80	794107-A-5	794107-A-25
			A100	794107-B-5	794107-B-25
			A120	794108-A-5	794108-A-25
5 po	7/8 po	Oxyde d'aluminium	A24	742072-A-5	742072-A-25
			A36	742073-A-5	742073-A-25
			A50	742074-A-5	742074-A-25
			A60	742074-B-5	742074-B-25
			A80	742075-A-5	742075-A-25
			A100	742075-B-5	742075-B-25
			A120	742076-A-5	742076-A-25
7 po	7/8 po	Oxyde d'aluminium	A16	-	742067-A-25
			A24	742069-A-5	742069-A-25
			A36	742089-A-5	742089-A-25
			A50	742070-A-5	742070-A-25
			A60	742070-B-5	742070-B-25
			A80	742071-A-5	742071-A-25
			A100	742071-B-5	742071-B-25
			A120	742091-A-5	742091-A-25

DISQUES À DÉCAPER

Mou



Dur (longue vie)



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Densité	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	12 000 tr/min	Carbure	Acier et inox	Mou	B-36295	10
					Dur (longue vie)	B-36332	10
5 po					Mou	B-36304	10
					Dur (longue vie)	B-36348	10
7 po		8 500 tr/min			Mou	B-36310	10
					Dur (longue vie)	B-36354	10

- L'idéal pour enlever la rouille, la peinture, l'époxy et les traces d'échauffement, pour le ponçage et le polissage du bois et de la pierre, pour le nettoyage/les joints soudés, etc.
- Un remplacement efficace des multidisques et des meules à fils métalliques avec peu ou pas d'étincelles
- Fibres revêtues de carbure de silicium fonctionnant comme un coussin pour empêcher le surrectifiage et l'égratignement des matériaux
- Disques à faible densité s'appliquent mieux aux surfaces irrégulières / Disques à haute densité ont une durée de vie jusqu'à 30 % plus longue que celle des disques à faible densité

MULTIDISQUES À OXYDE D'ALUMINIUM CÉRAMIQUE



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
13 290 tr/min	7/8 po	13 290 tr/min	CE40	Acier, inox, métaux non ferreux et alliages durs	D-56269	10	D-56144	10
			CE60		D-56275	10	D-56150	10
			CE80		D-56281	10	D-56166	10
			CE120		D-56297	10	D-56172	10
5 po		12 200 tr/min	CE40		D-56306	10	D-56188	10
			CE60		D-56312	10	D-56194	10
			CE80		D-56328	10	D-56203	10
			CE120		D-56334	10	D-56219	10
7 po		8 600 tr/min	CE40		D-56340	10	D-56225	10
			CE60		D-56356	10	D-56231	10
			CE80		D-56362	10	D-56247	10
			CE120		D-56378	10	D-56253	10

- Le grain en oxyde d'aluminium céramique a la plus longue durée de vie parmi tous les types de grain
- Excellente friabilité assurant que le grain reste tranchant pour la permanence de coupe supérieure pendant toute la vie du disque
- Les basses températures de fonctionnement sont parfaites pour l'utilisation sur l'inox et les autres alliages durs

MULTIDISQUES PREMIUM À OXYDE D'ALUMINIUM ET ZIRCONIUM



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	Z40	Acier, inox et métaux non ferreux	B-48402	10	B-48284	10
			Z60		B-48418	10	B-48290	10
			Z80		B-48424	10	B-48309	10
			Z120		B-48430	10	B-48315	10
5 po		12 200 tr/min	Z40		B-48446	10	B-48321	10
			Z60		B-48452	10	B-48337	10
			Z80		B-48468	10	B-48343	10
			Z120		B-48474	10	B-48359	10
7 po		8 600 tr/min	Z40		B-48480	10	B-48365	10
			Z60		B-48496	10	B-48371	10
			Z80		B-48505	10	B-48387	10
			Z120		B-48511	10	B-48393	10

- Oxyde d'aluminium et zirconium fournissent une plus longue durée de vie que l'oxyde d'aluminium ainsi que le meilleur rapport prix/performance
- Meilleure friabilité avec capacité de coupe agressive par rapport aux disques à oxyde d'aluminium

MULTIDISQUESÀ OXYDE D'ALUMINIUM ET ZIRCONIUM



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	5/8 po	15 280 tr/min	Z40	Acier, inox et métaux non ferreux	D-28787	10	D-28581	10
			Z60		D-28793	10	D-28597	10
			Z80		D-28802	10	D-28606	10
			Z120		D-28818	10	D-28612	10
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	Z40		D-28830	10	D-28634	10
			Z60		D-28846	10	D-28640	10
			Z80		D-28852	10	D-28656	10
			Z120		D-28868	10	D-28662	10
5 po		12 200 tr/min	Z40		D-28880	10	D-28684	10
			Z60		D-28896	10	D-28690	10
			Z80		D-28905	10	D-28709	10
			Z120		D-28911	10	D-28715	10
7 po		8 600 tr/min	Z40		D-28933	10	D-28737	10
			Z60		D-28949	10	D-28743	10
			Z80		D-28955	10	D-28759	10
			Z120		D-28961	10	D-28765	10

MULTIDISQUES À OXYDE D'ALUMINIUM



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13,290 tr/min	A40	Acier, métaux non ferreux, plastiques et bois	D-55859	10	D-55706	10
			A60		D-55865	10	D-55712	10
			A80		D-55871	10	D-55728	10
			A120		D-55887	10	D-55734	10
5 po		12,200 tr/min	A40		D-55902	10	D-55756	10
			A60		D-55918	10	D-55762	10
			A80		-	-	D-55778	10
			A120		D-55930	10	D-55784	10
7 po		8,600 tr/min	A40		D-55952	10	D-55809	10
			A60		D-55968	10	D-55815	10
			A80		D-55974	10	D-55821	10
			A120		D-55980	10	D-55837	10

MULTIDISQUES CARBURE



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	C40	Maçonnerie et béton	D-56007	10
			C60		D-56013	10
			C80		D-56029	10
			C120		D-56035	10
5 po		12 200 tr/min	C40		D-56057	10
			C60		D-56063	10
			C80		D-56079	10
			C120		D-56085	10
7 po		8 600 tr/min	C40		D-56100	10
			C60		D-56116	10
			C80		D-56122	10
			C120		D-56138	10

- L'idéal pour le nettoyage en général, l'enlèvement des graffitis et des taches sur la maçonnerie, ainsi que le ponçage, l'adoucissement et la finition de la maçonnerie, etc.

DISQUES À LAMELLES POUR PRÉPARATION DE SURFACES



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Materials	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	12 000 tr/min	Fibres d'aluminium blanc fondu	Grossier	Acier et inox	B-41078	10
				Moyen		B-41084	10
				Fin		B-41090	10
				Très fin		B-41109	10
5 po				Grossier		B-41115	10
				Moyen		B-41121	10
				Fin		B-41137	10
				Très fin		B-41143	10
7 po		8 600 tr/min		Grossier		B-41159	10
				Moyen		B-41165	10
				Fin		B-41171	10
				Très fin		B-41187	10

- Parfaits pour enlever rouille, peinture, tartre, marques d'oxydation et de finition/usinage, traces d'échauffement, ébarbage léger et nettoyage de joints
- Utilisez avec les multidisques de Makita pour une solution complète de finition
- Polyfibres revêtues d'oxyde d'aluminium blanc fondu (Al2O3) pour permettre finition rapide tout fonctionnant comme un coussin empêchant le surrectifiage et les égratignements
- Grains codés en couleur pour des identifications rapides et faciles

BROSSES MÉTALLIQUES POUR RECTIFIEUSES COUDÉES



A-98479



A-98491



A-98572



A-98631

Model	Type	Matériau de brosse	Diamètre	Arbre	tr/min max.	N° de pièce
Coupelle	Ondulée	Acier 0,014 po	6 po	5/8 po-11	6 600	A-98413
		Acier 0,014 po	4 po		8 500	A-98407
		Acier 0,014 po	3 po		12 500	A-98398
	Nouée	Acier 0,020 po	6 po		6 600	A-98479
		Acier 0,020 po	4 po		8 500	A-98463
		Inox 0,020 po	2-3/4 po		12 500	A-98435
		Acier 0,020 po	2-3/4 po		12 500	A-98429
Conique	Ondulée	Acier 0,014 po	3-3/8 po		12 500	A-98647
Roue	Cordons perle	Acier 0,020 po	6-1/2 po		8 500	A-98544
		Acier 0,020 po	6 po		8 500	A-98538
		Acier 0,020 po	5 po		12 500	A-98522
		Inox 0,020 po	4 po		12 500	A-98491
		Acier 0,020 po	4 po		12 500	A-98485
	Torsion câblage	Acier 0,020 po	6 po		8 500	A-98603
		Acier 0,020 po	5 po		12 500	A-98594
		Inox 0,020 po	4 po		12 500	A-98588
		Acier 0,020 po	4 po		12 500	A-98572
	Torsion standard	Acier 0,020 po	4 po		12 500	A-98669
	Ondulée	Acier 0,014 po	4 po		12 500	A-98376
Coupelle	Ondulée	Acier 0,014 po	3 po	M10 x 1,25	13 500	A-98382
	Nouée	Inox 0,020 po	2-3/4 po			A-98457
		Acier 0,020 po	2-3/4 po			A-98441
Conique	Ondulée	Acier 0,014 po	3-3/8 po			A-98631
Roue	Cordons perle	Inox 0,020 po	4 po			A-98516
		Acier 0,020 po	4 po			A-98500
	Torsion câblage	Inox 0,020 po	4 po			A-98566
		Acier 0,020 po	4 po			A-98550
	Torsion standard	Acier 0,020 po	4 po			A-98653
Adaptateur		5/8 po-11 à M10 x 1,25				A-98619
		5/8 po-11 à M10 x 1,5				A-98625


- Le type coupelle est efficace pour les grandes surfaces plates ou rugueuses
- Le type circulaire est parfait pour le brossage intensif par points
- Le type conique est parfait pour l'utilisation sur les bordures et dans les coins
- Le type à fils ondulés donne un fini brossé moins accentué, plus uniforme et une plus grande flexibilité que les types à fils noués ou torsadés
- Les types à fils noués ou torsadés donnent un brossage accentué et une surface de contact étroite



ENSEMBLE POIGNÉE 194684-5

- Installable sur les rectifieuses pour les utilisations en coupe verticale
- Procure un contrôle accru et permet un maniement sécuritaire
- Installable rapidement et facilement
- Utiliser avec poignée latérale antivibration 194543-3
- For models: GA7031, GA7031Y, GA7050, GA9031





MÈCHE CREUSE DIAMANTÉE ÉLECTROPLAQUÉE

Diamètre	Arbre	tr/min max.	Matériau	N° de pièce
1/2 po	5/8 po-11	12 000	Marbre	D-37758
1-1/4 po				D-36332
1-3/8 po				D-36348
2 po				D-37764

- Parfaite pour percer des trous propres dans le marbre
- Utiliser avec les rectifieuses coudées à vitesse variable

CARACTÉRISTIQUES DE MEULES À LAMELLES ABRASIVES




Les meules à lamelles abrasives peut être utilisé pour les formes diverses






Les meules à lamelles abrasives peut être utilisé pour les matériaux diverses









MEULES À LAMELLES ABRASIVES

Diamètre	Longueur	Grain	Vitesse à vide (tr/min)	Pour modèles	N° de pièce
1 po	1 po	A40	30 000 tr/min	Perceuses 3/8 po, 1/2 po GD0600, GD0601 GD0800C, DGD800 DGD801	B-37166
		A60			B-37172
		A120			B-37194
		A180			B-37203
1-1/2 po	1 po	A40	15 300 tr/min	Perceuses 3/8 po, 1/2 po GD0600 GD0601	B-37219
		A80			B-37231
		A120			B-37247
		A180			B-37253
2 po	1 po	A40	15 300 tr/min	Perceuses 3/8 po, 1/2 po GD0810C	B-37269
		A60			B-37275
		A80			B-37281
		A120			B-37297
		A180			B-37306
	1-1/2 po	A40			B-37312
		A60			B-37328
		A80			B-37334
		A120			B-37340
		A180			B-37356
	2 po	A40			B-37362
		A60			B-37378
		A80			B-37384
		A120			B-37390
		A180			B-37409
2-1/2 po	1 po	A40	12 750 tr/min	Perceuses 3/8 po, 1/2 po	B-37415
		A60			B-37421
		A80			B-37437
		A120			B-37443
		A180			B-37459
3 po	1 po	A40	10 000 tr/min		B-37465
		A60			B-37471
		A80			B-37487
		A120			B-37493
		A180			B-37502
	2 po	A40			B-37518
		A60			B-37524
		A80			B-37530
		A120			B-37546
		A180			B-37552

- Idéales pour l'utilisation sur le bois, les métaux et les plastiques
- Surfaces courbes permettant ponçage facile et efficace,ébarbage, décapage de rouille ou de peinture et rectification de l'intérieur de tuyaux, des matériaux rainurés ou profilés, des surfaces plates, des coins, etc.



Ondulée



Nouée

BROSSES MÉTALLIQUES POUR PERCEUSES

Modèle	Type	Matériau	Diamètre	Tige	tr/min max.	N° de pièce
Brosse coupelle	Ondulée	Acier 0,012 po	3 po	Hex. 1/4 po	4,500	B-63080
Brosse circulaire					4,500	B-63074
		Acier 0,014 po			4,500	B-63068
Brosse sur tige		Acier 0,020 po	3/4 po	Ronde 1/4 po	4,500	B-63024
		Acier 0,014 po	1 po		4,500	B-63030
	Nouée	Acier 0,020 po	3/4 po		4,500	B-63046
			1 po		4,500	B-63052

- Parfaites pour l'utilisation avec les perceuses 3/8 po ou 1/2 po
- Le type coupelle est efficace pour les surfaces plates ou rugueuses
- Le type circulaire est parfait pour le brossage par points
- Le type sur tige convient aux places étroites
- Le type à fils ondulés donne un fini brossé moins accentué, plus uniforme et une plus grande flexibilité que les types à fils noués ou torsadés



Brosse coupelle



Brosse circulaire



Brosse sur tige



Brosse à lamelle

BROSSES EN NYLON POUR PERCEUSES

Brosse Type	Diamètre	Tige	Grain	tr/min max.	N° de pièce
Brosse coupelle	2 po	Ronde 1/4 po	80 (Grossier)	4 500 tr/min	D-66737
			240 (Fin)		D-66765
	2-1/2 po		80 (Grossier)		D-66743
			240 (Fin)		D-66771
	3 po		80 (Grossier)		D-66759
			240 (Fin)		D-66787
Brosse circulaire	1-1/2 po		80 (Grossier)		D-66793
			240 (Fin)		D-66846
	2 po		80 (Grossier)		D-66802
			240 (Fin)		D-66852
	2-1/2 po		80 (Grossier)		D-66818
			240 (Fin)		D-66868
	3 po		240 (Fin)		D-66874
	4 po		240 (Fin)		D-66880
Brosse sur tige	1/2 po		80 (Grossier)		D-66896
			240 (Fin)		D-66933
	3/4 po		80 (Grossier)		D-66905
			240 (Fin)		D-66949
	1 po		80 (Grossier)		D-66911
			240 (Fin)		D-66955
	1-1/4 po		80 (Grossier)		D-66927
			240 (Fin)		D-66961
Brosse à lamelle	4 po		80 (Grossier)		D-66977

- Parfaites pour l'utilisation avec les perceuses 3/8 po ou 1/2 po
- Les brosses en nylon offrent une alternative efficace aux brosses métalliques : elles gardent leur forme, elles ne rouillent pas, elles ne lancent pas d'étincelles ni de copeaux de métal
- Les soies en nylon ont un grain abrasif intégré pour permettre la polyvalence et la capacité de finition des brosses métalliques avec l'augmentation de la capacité de dégrossissage des abrasifs agglomérés
- Efficaces sur les surfaces plates ou rugueuses
- Les brosses sur tige sont parfaites pour les places étroites ou resserrées
- Les brosses coupelle sont parfaites pour les surfaces plates ou étroites
- Les brosses circulaires sont parfaites pour le dérouillement ou l'ébarbage
- Les brosses à lamelles sont parfaites pour le traitement et la finition des surfaces en bois

MEULETTES CARBURE

Modèle	Tête	Dimensions de la tête (Diamètre x Longueur)	Longueur de la tige	Diamètre de la tige	Type de coupe	Utilisation	Vitesse max.	Pour modèle(s)	N° de pièce
	SA	3/8 po x 3/4 po	1-3/4 po	1/4 po rond	Standard	Acier, inox et métaux ferreux	33 000 tr/min	GD0600 GD0601 GD0800C GD0810C	B-52962
					Coupe diamant				B-52978
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-52984
	SC	3/8 po x 3/4 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-52990
					Coupe diamant				B-53001
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53017
	SF	3/8 po x 3/4 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-53023
					Coupe diamant				B-53039
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53045
	SL	3/8 po x 1 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-53051
					Coupe diamant				B-53067
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53073
	SM	3/8 po x 3/4 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-53089
					Coupe diamant				B-53095
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53104



LES MEULETTES DE COUPE STANDARD
enlèvent rapidement du matériau pour le maximum d'efficacité



LES MEULETTES DE COUPE DIAMANT
réduisent les vibrations pour un maniement plus doux et la réduction de la fatigue



LES MEULETTES DE COUPE NON FERREUX
coupent largement et empêchent l'encrassement pendant l'utilisation sur des matériaux mous non ferreux



ACCESSOIRES D'ALÉSEUSE

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
 CÔNE DE MANDRIN À PINCE	Cône de mandrin à pince 1/4 po	GD0600, GD0601, GD0603	763625-8
	Cône de mandrin à pince 1/8 po		763626-6
	Écrou de mandrin à pince	GD0600, GD0601, GD0603	763664-8
 ÉCROU DE MANDRIN À PINCE	Écrou de mandrin à pince	GD0603	763606-2
	Cône de mandrin à pince 1/8 po	DGD800	763672-9
	1/4 po Collet Cone		763673-7
	Cône de mandrin à pince 1/4 po	DGD800	763668-0
 MEULETTE PLATE	Cône de mandrin à pince 1/4 po / Jeu d'écrous	GD0800C GD0810C	192986-3
	Cône de mandrin à pince 1/8 po / Jeu d'écrous		192987-1
	Écrou de mandrin à pince		763645-2
 MEULETTE CONIQUE	Meulette conique 1/4 po	GD0600, GD0601, GD0603, GD0800C GD0810C, DGD800	741616-9
	Meulette cylindrique 1/4 po		741617-7

MEULES DE RECTIFIEUSE D'ÉTABLI

Modèle	Diamètre	Épaisseur	Arbre	Description	Grain	Granulation	Dureté	tr/min max	Matériaux	Pour modèles	Qté/emb.	N° de pièce
	6 po	5/8 po	1/2 po	Bench Grinder Abrasive Wheels	Oxyde d'aluminium blanc (WA)	60	K	4 250 tr/min	Acier doux et inox	GB602	1 emb.	B-51926
					Carbure de silicium vert (GC)	120	H		Métaux non ferreux			B-51932
					Oxyde d'aluminium (A)	36	M		Acier doux			B-51904
						60						B-51910
	8 po	3/4 po	1/2 po		Oxyde d'aluminium blanc (WA)	60	K	3 730 tr/min	Acier doux et inox	GB801		B-51960
					Carbure de silicium vert (GC)	120	H		Métaux non ferreux			B-51976
					Oxyde d'aluminium (A)	36	P		Acier doux			B-51948
						60						B-51954

ACCESSOIRES DE POLISSEUSE À L'EAU DE LA PIERRE



Dessus codé en couleur



Patin à polir

Modèle	Description	Grain	Pour modèle	N° de pièce
	Tampon à polir (bleu)	50	PW5001C	D-15584
	Tampon à polir (jaune)	100		D-15590
	Tampon à polir (orange)	200		D-15609
	Tampon à polir (rouge)	400		D-15615
	Tampon à polir (vert)	800		D-15621
	Tampon à polir (vert pale)	1 500		D-15637
	Tampon à polir (brun)	3 000		D-15643
	Tampon à polir (vert)	Polissage de finition		D-15659
	Jeu de 8 tampons (comprenant 1 de chaque : 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, finition)			D-15805

Utilisez avec polisseuse à l'eau de la pierre 4 po PW5001C de Makita

- Support velcro
- Idéals pour la pierre, le granite et le marbre
- Disponibles en divers grains, de 50 à 3 000 et finition
- Codés en couleur pour pour des références rapides



ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES / PONCEUSES



PV001G















N° de modèle	Description	Taille	Patin d'appui style rectifiage	Rondelle	Écrou de blocage	Bonnet de laine à attache	Bonnet de laine à velcro	Tampon d'éponge-mousse à velcro	Tampon à polir en feutre et à velcro
Perceuses 3/8 po et 1/2 po		4 po		123001-2		-	-	-	-
DPO600	Polisseuse / ponceuse électronique	5 po	197923-2 (5 po) 197929-0 (6 po)	-	266270-3	-	794560-9 (5 po)	794558-6 (5 po) 197914-3 (6 po)	196152-4 (5 po) 193288-0 (6 po)
PV001G	Polisseuse / ponceuse sans fil	7 po	743052-5 743012-7	-	-	794176-0	192629-7	-	-
9237C	Polisseuse / ponceuse électronique	7 po	743012-7	-	193048-0	794176-0	192629-7	193470-1	-

ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES 3 PO / PONCEUSES 2 PO DPV300 & PV301D



DPV300

Accessoires pour **POLISSAGE**



Patin d'appui de polissage 3 po, à velcro - 743125-4

- Utiliser avec une variété de tampons de coupe, de polissage et de lustrage pour une polyvalence maximale
- L'arbre de la plaque d'appui se visse directement sur l'outil de polissage pour une connexion fiable



Tampon d'éponge 3 po à velcro Jaune - 191N90-9

- La mousse jaune est idéale pour le polissage des rayures agressives et des tourbillons
- Face plate du tampon permet un contact direct et continu avec la surface



Tampon d'éponge 3 po à velcro Blanc - 191N91-7

- Mousse blanche est idéale pour la finition des rayures légères et des tourbillons
- Surface plane réduit le tourbillonnement de la machine pour finition miroir



Tampon de coupe en laine à poils courts de 3 po à velcro - 191N92-5

- Laine à poil court est idéale pour les corrections pour la correction de peintures
- La couche de suspension en mousse permet d'épouser les contours de la surface de travail

Accessoires pour **PONÇAGE**



743124-6



743126-2



Tampon de ponçage rond de 2 po de type TR - 743124-6

- Surface du patin arrière texturée pour une meilleure l'adhérence du disque de ponçage
- Surface de montage de type TR pour un changement de disque rapide et facile
- **Utiliser avec l'adaptateur pour tampon de ponçage**

TAMPONS DE POLISSAGE EN MOUSSE À SYSTÈME DE CELLULE INFLÉCHIE

Modèle	Diamètre	Densité	Couleur	Utilisation	Patin d'appui	Pour modèle	N° de pièce
	5-1/2 po	Molle	Noir	Fignolage	197923-2	DPO600	T-02680
		Moyenne	Blanc	Polissage			T-02668
		Dure	Orange	Découpage			T-02674
	7-1/2 po	Molle	Noir	Fignolage	743052-5	9237C PV001G	T-01242
		Moyenne	Blanc	Polissage			T-01236
		Dure	Jaune	Polissage			T-01220

- Patins en mousse de haute qualité, idéals pour l'utilisation industrielle
- Les cellules partiellement fermées sont stratégiquement placées pour améliorer grandement la performance de polissage en dispersant uniformément les produits de polissage sur la surface de travail
- Une absorption plus lente du polissage améliore la performance de polissage
- La surface de tension réduite permet à l'utilisateur de manipuler le patin à plat sur la surface de travail avec une grande réduction des sautillements
- Les poches CCS relâchent les produits de polissage de la façon requise, ce qui donne un contrôle accru à l'utilisateur
- La surface de contact réduite génère moins de friction et de chaleur
- Les bords incurvés facilitent le polissage des coins et des bordures
- Support à velcro
- Pour le nettoyage, laver en machine à l'eau chaude et sécher à l'air
- Disponibles en densité dure/coupante, moyenne/polissage et molle/fignolage



DPO600



PV001G



9237C

BANDES ABRASIVES POUR PONCEUSES À BANDE

Modèle	Taille	Utilisation	Pour modèles	Grain	Qté / 2	Qté / 10
	1/4 po x 21 po (avec ensemble bras) 125157-7)	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	DBS180 9032	40	-	A-34512
				60	-	A-34528
				100	-	A-34540
				120	-	A-34556
	3/8 po x 21 po (avec ensemble bras) 125158-5)	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux		40	-	A-34447
				60	-	A-34453
				80	-	A-34469
				100	-	A-34475
				120	-	A-34481
	1/2 po x 21 po (avec ensemble bras) 125159-3)	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux		40	-	A-34562
				60	-	A-34578
				80	-	A-34584
				100	-	A-34590
				120	-	A-34609
		Carbure de silicium pour le verre		60	-	742301-B
				120	-	742301-D
				180	-	742301-F
				240	-	742301-G
	1-1/8 po x 21 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9031	40	-	742301-7
				#0	-	742302-5
				80	-	742303-3
				100	-	742304-1
				120	-	742305-9
				150	-	742334-2
				180	-	742336-A
				220	-	742337-A
				240	-	742335-A
	3 po x 18	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9911	40	794552-A-2	794552-A
				60	794553-A-2	794553-A
				80	794551-A-2	794551-A
				100	794554-A-2	794554-A
				120	742313-A-2	742313-A
	3 po x 21 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	BS001G 9903	40	794119-F-2	742306-7
				60	794119-A-2	742307-5
				80	794119-B-2	742308-3
				100	794119-C-2	742309-1
				120	794119-D-2	742310-6
				150	-	742311-4
	3 po x 24 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9920 9924DB	40	794237-A-2	742312-8A
				60	794237-B-2	742312-8B
				80	794237-C-2	742312-8C
				100	794237-D-2	742312-8D
				120	794237-E-2	742312-8E
				150	794237-F-2	742312-8F
	4 po x 24 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9403 9404	40	-	742320-3
				60	-	742321-1
				80	794133-C-2	742322-9
				100	794133-D-2	742323-7
				120	794133-E-2	742324-5
				150	794133-F-2	742325-3



Nouveau RÈGLE DE GUIDAGE- 1915E3-1

Pour l'utilisation avec ponceuse à bande 3 po x 21 po modèle BS001G de Makita



- La surface plane sur le dessus du boîtier de la ponceuse à bande 3 po x 21 po modèle BS001G permet de l'utiliser comme ponceuse à bande stationnaire avec la règle de guidage optionnelle (1915E3-1) vendue séparément
- Installation rapide à l'envers et facilement

SUPPORTS DE PONCEUSE À RUBAN

Modèle	Pour modèles	Description	N° de pièce
	DBS180, 9032	Support de ponceuse à ruban	193618-5
	9903, 9920		193055-3
	9924DB		122299-8


PATINS DE PONÇAGE POUR PONCEUSES À BANDE

Modèle	Pour modèles	Description	N° de pièce
	9404	Ensemble patin de ponçage pour ponceuses à bande	193072-3
	BS001G,9903		193070-7
	9920		193071-5

PINCES DE PONCEUSE À BANDE

Modèle	Pour modèles	Description	N° de pièce
	BS001G, 9911	Pinces de ponceuse à bande (jeu of 2)	192694-6

PLAQUES DE PONCEUSE À BANDE

Pour modèles	Plaque en acier	Plaque en liège	Plaque en liège
			
BS001G	-	*Nouveau* 193199-9	*Nouveau* 422B89-4
9403	344620-3	421646-3	421648-9
9404	151751-9	423314-4	423317-8
9903	151749-6	423312-8	423315-2
9911	344586-7	-	-
9920	151750-1	423313-6	423316-0
9924DB	341705-6	423035-8	423036-6

La plaque en acier peut être utilisée comme remplacement en option de la plaque en graphite

PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSES DE FINITION

Modèle	Taille / Type	Dimensions	Grain	5 / emb.	10 / emb.	10 / emb. (vrac)
	1/4 feuille / 6 trous	4-3/8 po x 4 po	60	742529-7	-	-
			80	742520-A	-	-
			100	742530-2	-	-
			150	742531-0	-	-
			240	742521-A	-	-
			320	742528-A	-	-
	Assortiment (2 de chaque : G 60, G 100, G 150)				192352-4	
	1/4 feuille / pince	4-1/2 po x 5-1/2 po	60	-	794216-4	-
			80	742523-95	-	-
			100	-	794215-6	-
			150	-	794214-8	-
	1/3 feuille / pince	3-5/8 po x 9 po	60	-	794156-6	-
			80	-	794471-8	-
			100	-	794157-4	-
			150	-	794158-2	-
	1/2 feuille / 10 trous	4-1/2 po x 9 po	60	A-14130C	-	-
			150	A-14174C	-	-
			180	A-14180C	-	-
			240	A-14196C	-	-
			320	A-14202C	-	-
	1/2 feuille / pince / 10 trous	4-1/2 po x 11 po	60	-	A-14065	794210-6
			80	-	-	794470-0
			100	-	-	794209-1
			120	-	-	794212-2
			150	-	A-14102	794213-0

PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSES OMNIDIRECTIONNELLES

Modèle	Diamètre	Style	Grain	Pour modèles	5 / emb.	50 / emb.
	5 po	Velcro 8 trous	60	B0003CG B05030 B05031 B05041 DB0180	794518-8	794518-8-50
			80		794519-6	794519-6-50
			100		794523-A	794523-A-50
			120		794520-1	794520-1-50
			180		794521-9	794521-9-50
			240		794522-7	794522-7-50
			320		742526-A	-
			400		742527-A	742527-A-50

Modèle	Diamètre	Style	Grain	Pour modèles	5 / emb.	50 / emb.
	6 po	Velcro 15 trous pour bois	40	B0002CG	B-51415	-
			60		B-51421	-
			80		B-51437	-
			100		B-51443	-
			120		B-51459	-
			180		B-51465	-
			240		B-51471	-
			320		B-51487	-
			400		B-51493	-
		Velcro 15 trous pour peinture	40		B-51502	-
			60		B-51518	-
			80		B-51524	-
			100		B-51530	-
			120		B-51546	-
			180		B-51552	-
			240		B-51568	-
			320		B-51574	-
			400		B-51580	-

BOÎTE À POUSSIÈRE POUR PONCEUSE OMNIDIRECTIONNELLE - 135246-0





- Solide boîte en plastique ABS pour l'utilisation avec sacs-filtres en molleton ou sacs à déchets en papier
- Remplacement idéal des sacs à poussière en toile ordinaires
- Captage amélioré des poussières par rapport aux sacs à poussière en toile



Sacs-filtres en molleton (5 / emb.) 195133-5



Sacs à déchets en papier (5 / emb.) 194746-9

ACCESSOIRES DE DÉPOUSSIÉRAGE POUR PONCEUSES



Pour modèles	Sac à poussière en toile	Porte-sac à poussière papier / filtre	Sac à poussière en papier	Sac-filtre à poussière
PONCEUSES À BANDE				
 BS001G	Nouveau 122G84-1	-	-	-
9403	122562-9	-	-	-
9404 9903 9920	122591-2	-	-	-
9911	122548-3	-	-	-
9924DB	122296-4	-	-	-
PONCEUSES DE FINITION				
 DBO480	135222-4	-	-	-
BO3710	140115-2	135246-0	194746-9 5 / emb.	195133-5 5 / emb.
BO4555 BO4557	166078-4			
PONCEUSES OMNIDIRECTIONNELLES				
 BO0007CG BO0003CG BO0002CG	Nouveau 122G32-0	-	-	-
BO5030 BO5031 BO5041 DBO180	166078-4	135246-0	194746-9 5 / emb.	195133-5 5 / emb.

ACCESSOIRES DE PONÇAGE















Pour modèles		Plaque à perforer	Patin d'appui PAA ou pince	Patin d'appui Velcro	Patin à profilés Velcro	Patins de polissage à velcro Feutre	Éponge	Laine
PONCEUSES DE FINITION								
	DBO480	450066-4	-	191Y24-8	-	-	-	-
	BO3710	451271-6	140441-9	-	-	-	-	-
	BO4555	450066-4	158323-1	-	-	-	-	-
	BO4557		158324-9	-	-	-	-	-
PONCEUSES OMNIDIRECTIONNELLES								
	BO0007CG	-	-	Nouveau 1915E5-7	-	-	-	-
	BO0003CG	-	-	Nouveau 1914J2-2	-	-	-	-
	BO0002CG	-	-	Nouveau 1914J3-0	-	-	-	-
	BO5030 BO5031 BO5041	-	743082-6	743081-8	743022-A	196152-4	794558-6	794560-9
	DB0180	-	743082-6	743081-8	743022-A	196152-4	794558-6	794560-9

ROULEAUX ABRASIFS POUR PONCEUSES À ROULEAU



ROULEAU DE PAPIER ABRASIF



ROULEAU-BROSSE MÉTALLIQUE



ROULEAU À POLIR EN COTON




ROULEAU-BROSSE EN NYLON

Modèle	Description	Grain	Utilisation	Pour modèle	N° de pièce
	Rouleau de papier abrasif	40	Ponçage	 9741	794380-1
	Rouleau-brosse métallique	-	Finition des métaux		794382-7
	Rouleau à polir en coton	-	Polissage		794381-9
	Rouleau-brosse en nylon	80	Dégrossissage		794384-3
		100	Ponçage moyen		794379-6
		240	Ponçage fin		794383-5


XGT
DXT

SCIES À ONGLETS

XGT/LXT/CA

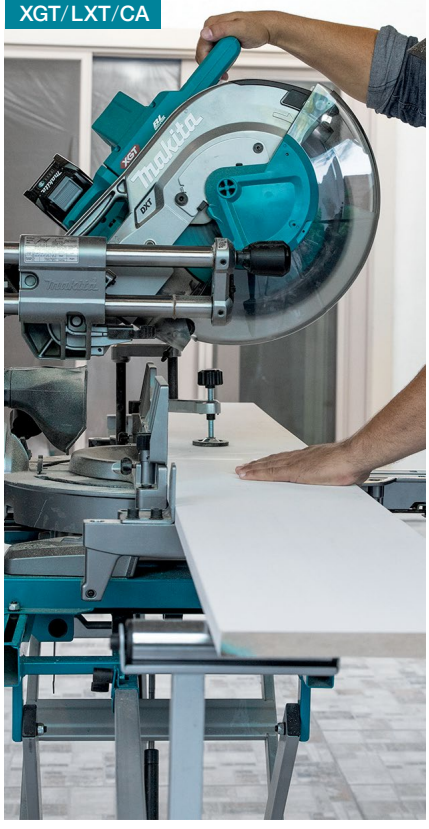



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

LS003GZ / NOUVEAU LS003GM102*

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 12 po avec DXT et AWS 40Vmax XGT

Coupe jusqu'à 8 po couronne (emboîtée), 6-3/4 po base (verticale), et coupe transversale 4-1/4 po x 14-1/4 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Lumière DEL projette une ombre pour un coupe exacte
- Capacité de biseau de 48° à gauche ou à droite
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

LS003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 12 po 60 dents (B-66983), sac à sciure (122852-0), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (126617-2), support 90 (327145-2), clé hexagonale 6 (781044-6)

LS003GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Dimensions (L x l x H)	35-1/4 po x 27-1/4 po x 28-1/2 po (898 mm x 690 mm x 725 mm)
Poids net	65,7 lb (29,8 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DLS211Z

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 12 po avec laser, XPT, DXT, ADT et AWS 36V(18Vx2) LXT

Coupe jusqu'à 8 po couronne (emboîtée), 6-3/4 po base (verticale), et coupe transversale 4-1/4 po x 14-1/4 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Laser intégré indique clairement la ligne de coupe
- Capacité de biseau de 48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9° et 45°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

DLS211Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 12 po 60 dents (B-66983), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), clé hexagonale 2.5 (783208-8), clé hexagonale 6 (781044-6)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	4 400 tr/min
Dimensions (L x l x H)	35-1/4 po x 27-1/4 po x 28-1/2 po (898 mm x 690 mm x 725 mm)
Poids net	67,7 lb (30,0 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DLS212Z

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 12 po avec laser XPT, DXT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Coupe jusqu'à 8 po couronne (emboîtée), 6-3/4 po base (verticale), et coupe transversale 4-1/4 po x 14-1/4 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Laser intégré indique clairement la ligne de coupe
- Capacité de biseau de 48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9° et 45°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

DLS212Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 12 po 60 dents (B-66983), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), clé hexagonale 2.5 (783208-8), clé hexagonale 6 (781044-6)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	4 400 tr/min
Dimensions (L x l x H)	35-1/4 po x 27-1/4 po x 28-1/2 po (898 mm x 690 mm x 725 mm)
Poids net	67,7 lb (30,0 kg)



LS1219L

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 12 po avec laser et DXT

Coupe jusqu'à 8 po couronne (emboîtée), 6-3/4 po base (verticale), et coupe transversale 4-1/4 po x 14-1/4 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Laser intégré indique clairement la ligne de coupe
- Capacité de biseau de 48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9°, 45° et 48°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

LS1219L Comprend : Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), porte-rail-guide protecteur 90 (327145-2), clé hexagonale 6 (781044-6), clé hexagonale 2.5 (783208-8)

Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Dimensions (L x l x H)	35-1/4 po x 26-1/8 po x 28-1/2 po (898 mm x 664 mm x 725 mm)
Poids net	65,0 lb (29,5 kg)



LS1219

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 12 po avec DXT

Coupe jusqu'à 8 po couronne (emboîtée), 6-3/4 po base (verticale), et coupe transversale 4-1/4 po x 14-1/4 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Capacité de biseau de 48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9°, 45° et 48°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

LS1219 Comprend : Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), porte-rail-guide protecteur 90 (327145-2), clé hexagonale 6 (781044-6)

Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Dimensions (L x l x H)	35-1/4 po x 26-1/8 po x 28-1/2 po (898 mm x 664 mm x 725 mm)
Poids net	64,6 lb (29,3 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

LS004GZ / NOUVEAU LS004GM102

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 10 po avec DXT et AWS 40Vmax XGT

Coupe jusqu'à 6-5/8 po couronne (emboîtée), 5-1/4 po base (verticale), et coupe transversale 2-13/16 po x 12 po po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Lumière DEL projette une ombre pour un coupe exacte
- Capacité de biseau de 48° à gauche ou à droite
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

LS004GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 10 po 45 dents (B-62103), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), support 200 (327095-1), clé hexagonale 6 (781044-6)

LS004GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Dimensions (L x l x H)	31-3/4 po x 25-3/8 po x 26 po (805 mm x 644 mm x 660 mm)
Poids net	57,1 lb (25,9 kg)



LS1040

Scie à onglets combinés 10 po

Coupe jusqu'à 2-3/4 po x 5-1/8 po à 0°

- Bras pivotant composé à deux montants
- Capacité de biseau de 45° à gauche
- Capacité d'onglets de 45° à gauche ou 52° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°

LS1040 Comprend : Lame carbure 10 po 32 dents (721434-1), clé à douille 13 (782212-4), sac à sciure (122852-0), étau vertical (122536-0), règle triangulaire (762001-3), ensemble de sous-plaque (193471-9)

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	5 100 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Dimensions (L x l x H)	20-7/8 po x 18-3/4 po x 21 po (530 mm x 476 mm x 532 mm)
Poids net	27,3 lb (12,4 kg)

NOUVEAU



LS1110F

Scie à onglets combinés à coulisse 10 po

Coupe jusqu'à 12 po à 0° et 8-1/2 po à 45°

- Guide secondaire et bases secondaires réglables pour une coupe stable
- Lumière DEL projette une ombre pour un coupe exacte
- Capacité de biseau de 47° à gauche ou 2° à droite
- Capacité d'onglets de 47° à gauche ou à droite avec butées fixes

LS1110F Comprend : Lame carbure 40 po 40 dents (D-77316), étau vertical (JM00000432), sac à sciure (JM00000624), clé hexagonale (JM00000445)

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,88 mm)
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Ampérage (120V)	13,1 A
Dimensions (L x l x H)	29-1/4 po x 19-1/2 po x 22-1/4 po (745 mm x 497 mm x 565 mm)
Poids net	36,2 lbs (16,4 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DLS111Z

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 10 po avec laser, XPT, DXT, ADT et AWS 36V(18Vx2) LXT

Coupe jusqu'à 6-5/8 po couronne (emboîtée), 5-1/4 po base (verticale), et coupe transversale 2-13/16 po x 12 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Laser intégré indique clairement la ligne de coupe
- Capacité de biseau 48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9° et 45°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

DLS111Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 10 po 40 dents (A-93669), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), clé hexagonale 2.5 (783208-8), clé hexagonale 6 (781044-6)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	4 400 tr/min
Dimensions (L x l x H)	31-3/4 po x 25-3/8 po x 26 po (805 mm x 644 mm x 660 mm)
Poids net	57,6 lb (26,1 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DLS112Z

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 10 po avec laser, XPT, DXT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Coupe jusqu'à 6-5/8 po couronne (emboîtée), 5-1/4 po base (verticale), et coupe transversale 2-13/16 po x 12 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Laser intégré indique clairement la ligne de coupe
- Capacité de biseau 48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9° et 45°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

DLS112Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 10 po 40 dents (A-93669), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), clé hexagonale 2.5 (783208-8), clé hexagonale 6 (781044-6)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	4 400 tr/min
Dimensions (L x l x H)	31-3/4 po x 25-3/8 po x 26 po (805 mm x 644 mm x 660 mm)
Poids net	57,6 lb (26,1 kg)



LS1019L

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 10 po avec laser et DXT

Coupe jusqu'à 6-5/8 po couronne (emboîtée), 5-1/4 po base (verticale), et coupe transversale 2-13/16 po x 12 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Laser intégré indique clairement la ligne de coupe
- Capacité de biseau 48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9°, 45° et 48°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60°

LS1019L Comprend : Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé hexagonale 6 (781044-6), clé hexagonale 2,5 (783208-8), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), buse à poussières (123980-4), deux rallonges de support (326978-2), porte-clé (416536-3)

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Dimensions (L x l x H)	31 3/4 po x 25 po x 26 po (805 mm x 644 mm x 660 mm)
Poids net	57,9 lb (26,3 kg)



LS1019

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 10 po avec DXT

Coupe jusqu'à 6-5/8 po couronne (emboîtée), 5-1/4 po base (verticale), et coupe transversale 2-13/16 po x 12 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Laser intégré indique clairement la ligne de coupe
- Capacité de biseau48° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 22,5°, 33,9°, 45° et 48°
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60°

LS1019 Comprend : Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé hexagonale 6 (781044-6), sac à sciure (122852-0), étau vertical (126617-2), règle triangulaire (762001-3), buse à poussières (123980-4), deux rallonges de support (326978-2), porte-clé (416536-3)

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Dimensions (L x l x H)	31 3/4 po x 25 po x 26 po (805 mm x 644 mm x 660 mm)
Poids net	57,6 lb (26,1 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

LS002GZ / NOUVEAU LS002GM102

Scie à onglet coulissante à deux niveaux 8-1/2 po avec DXT et AWS 40Vmax XGT

Coupe jusqu'à 2-3/4 po x 12-1/4 po à 0°

- Conception de rail à l'avant sans espace
- Lumière DEL projette une ombre pour un coupe exacte
- Capacité de biseau de 48° à gauche ou à droite
- Capacité d'onglets de 60° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

LS002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 8-1/2 po 45 dents (E-06965), étau (127693-9), sac à sciure (127512-9), règle triangulaire (762001-3), clé hexagonale 5 (783022-2)

LS002GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	8-1/2 po (216 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	4 800 tr/min
Dimensions (L x l x H)	27-5/8 po x 21-3/4 po x 22 po (702 mm x 551 mm x 557 mm)
Poids net	34,70 lb (15,70 kg)

NOUVEAU



LS0816F

Scie à onglets combinés à coulisse 8-1/2 po

Coupe jusqu'à 12 po à 0° et 8-1/2 po à 45°

- Lumière DEL projette une ombre pour un coupe exacte
- Guide secondaire coulissant (côté gauche) et bases secondaires réglables pour une coupe stable
- Capacité de biseau de 47° à gauche ou 2° à droite
- Capacité d'onglets de 47° à gauche ou à droite

LS0816F Comprend : Lame carbure 8-1/2 po 40 dents (D-77366), Clé hexagonale (JM00000445), Sac à sciure (JM00000535), Étau vertical (JM00000432)

Diamètre de la lame	8-1/2 po (216 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Dimensions (L x l x H)	27-3/4 po x 18-3/4 po x 20-1/2 po (705 mm x 476 mm x 521 mm)
Poids net	30,6 lb (13,9 kg)



18V + 18V 36V BL MOTOR

DLS714Z

Scie à onglets combinés double coulisse 7-1/2 po avec ADT 36V(18Vx2) LXT

Coupe jusqu'à 2-1/16 po x 11-3/4 po à 0° et 2-1/16 po x 8-3/8 po à 45°


- Capacité de biseau de 45° à gauche ou 5° à droite
- Capacité d'onglets de 47° à gauche ou 57° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45°

DLS714Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90629), sac à sciure (122852-0), clé hexagonale 5 (783203-8), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (122571-8), Deux rallonges de support (127056-9)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	7-1/2 po (190 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	5 700 tr/min
Dimensions (L x l x H)	25-3/4 po x 17 po x 17-1/2 po (655 mm x 430 mm x 445 mm)
Poids net	26,3 lb (11,9 kg)

SCIES CIRCULAIRES

XGT/LXT/CXT/CA

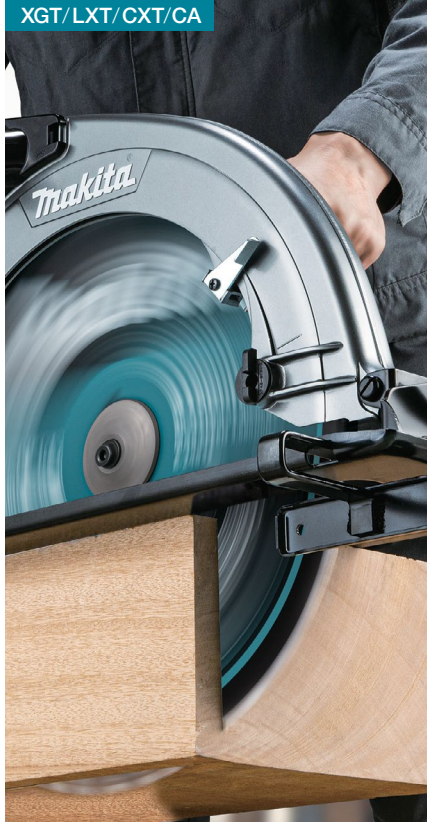

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HS013GZ

Scie circulaire 16-5/16 po 40Vmax XGT avec XPT, AFT et AWS 40Vmax XGT

Coupe 6x le matériau à 0° et 4x le matériau à 45° en une seule passe

Frein électrique, démarrage progressift, anti-redémarrage, support de protectionen resin

- Grande capacité pour la coupe poutres et bois d'oeuvre
- Base en acier robuste pour une stabilité maximale
- Stabilisateur de lame pour sa rotation sans oscillation
- Grand et commode levier de contrôle de profondeur

HS013GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 16-5/16 po 32 dents (A-95093), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164019-4), support protecteur (194701-1)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	16-5/16 po (415 mm)
Arbre	1 po (26 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	6-1/4 po (158 mm)
45°	4-3/16 po (106 mm)
Vitesse à vide	2 100 tr/min
Longueur hors-tout	24-1/4 po (616 mm)
Poids net	32,2 lb (14,6 kg)



5402NA

Scie circulaire 16-5/16 po

Coupe 6x le matériau à 0° et 4x le matériau à 45° en une seule passe

Frein électrique

- Grande capacité pour la coupe poutres et bois d'oeuvre
- Puissant moteur avec un débit maximal de 1 800 watts
- Base en acier robuste pour une stabilité maximale
- Stabilisateur de lame pour sa rotation sans oscillation
- Grand et commode levier de contrôle de profondeur

5402NA Comprend : Lame carbure 16-5/16 po 32 dents (A-95093), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164019-4), support protecteur (194701-1)

Diamètre de la lame	16-5/16 po (415 mm)
Arbre	1 po (26 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	6-1/4 po (158 mm)
45°	4-3/16 po (106 mm)
Vitesse à vide	2 300 tr/min
Longueur hors-tout	24-1/4 po (616 mm)
Poids net	32,2 lb (14,6 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

RS002GZ / RS002GM101

Scie circulaire 10-1/4 po à poignée arrière avec XPT et AWS 40Vmax XGT

Coupe 4x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 56° avec butées fixes à 22,5° et 45°

RS002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 10-1/4 po 24 dents (E-07272), poignée latérale (140Y64-3), clé oblique 13 (782016-4)

RS002GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	10 1/4 po (260 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	3-3/4 po (95 mm)
45°	2-3/4 po (70 mm)
56°	2-1/8 po (54,5 mm)
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors tout	19-1/4 po (486 mm)
Poids net	11,1 lb (4,99 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HS011GZ

Scie circulaire 10-1/4 po avec XPT, AFT, AWS et base à rail-guide 40Vmax XGT

Coupe 4x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- Capacité de biseau de -1° - 60° avec butées fixes à 22,5° et 45°
- Conception de base à rail-guide ne nécessitant aucun adaptateur supplémentaire
- Suceur à poussière pivotant

HS011GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 10-1/4 po 24 dents (E-07272), sous-base (162A32-2), clé hexagonale 6 (783204-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	10-1/4 po (260 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	3-13/16 po (97 mm)
45°	2-11/16 po (68 mm)
60°	1-7/8 po (48 mm)
Vitesse à vide	3 500 tr/min
Longueur hors tout	17-7/8 po (453 mm)
Poids net	10,6 lb (4,8 kg)



HS0600

Scie circulaire 10-1/4 po

Coupe 4x le matériau à 0° en une seule passe

- Capacité de biseau de 0° - 50°
- Conception de base à rail-guide nécessite adaptateur de rail de guidage (198566-3)

HS0600 Comprend : Lame carbure 10-1/4 po 24 dents (A-94910), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164367-1), porte-clé 5.6 (410047-0)

Diamètre de la lame	10-1/4 po (160 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	3-13/16 po (97 mm)
45°	2-11/16 po (68 mm)
Vitesse à vide	4 300 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	16-1/4 po (418 mm)
Poids net	15,2 lb (6,9 kg)



5104

Scie circulaire 10-1/4 po avec SJS

Coupe 4x le matériau à 0° en une seule passe

Technologie SJS ; frein électrique

- Capacité de biseau de 0° - 45°
- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de lame pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

5104 Comprend : Lame carbure 10-1/4 po 24 dents (A-94910), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (165499-7)

Diamètre de la lame	10-1/4 po (260 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	3-3/4 po (95 mm)
45°	2 3/4 po (69 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	16 po (405 mm)
Poids net	20,3 lb (9,2 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HS009GZ

Scie circulaire 9-1/4 po avec XPT, AWS et base à rail-guide 40Vmax XGT

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- Capacité de biseau de -1° - 60° avec butées fixes à 22,5° et 45°
- Conception de base à rail-guide ne nécessitant aucun adaptateur supplémentaire
- Suceur à poussière pivotant

HS009GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 9-1/4 po 24 dents (E-01965), clé hexagonale 6 (783204-6), sous-base (162687-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	9-1/4 po (235 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	3-3/8 po (85 mm)
45°	2-3/8 po (61 mm)
48°	1-3/4 po (44 mm)
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors tout	16-1/4 po (413 mm)
Poids net	9,7 lb (4,3 kg)



18V + 18V = 36V | BL MOTOR

DHS900Z

Scie circulaire 9-1/4 po avec XPT, ADT, AWS et base à rail-guide 36V(18Vx2) LXT

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de -1° - 60° avec butées fixes à 22,5° et 45°
- Conception de base à rail-guide ne nécessitant aucun adaptateur supplémentaire
- Suceur à poussière pivotant

DHS900Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 9-1/4 po 24 dents (E-01965), sous-base (162687-7), clé hexagonale 6 (783204-6)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	9-1/4 po (235 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	3-3/8 po (85 mm)
45°	2-3/8 po (61 mm)
60°	1-3/4 po (44 mm)
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Longueur hors tout	16-1/4 po (413 mm)
Poids net	10,4 lb (4,7 kg)



5008MGA

Scie circulaire 8-1/4 po

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique

- Capacité de biseau de 0° - 50° avec butées fixes à 22,5°, 45° et 50°
- Les réglages sont faciles à lire grâce aux chiffres et aux règles surdimensionnés

5008MGA Comprend : Lame carbure 8-1/4 po 24 dents (D-21521), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164095-8)

Diamètre de la lame	8-1/4 po (210 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	3 po (75,5 mm)
45°	2-1/4 po (57 mm)
50°	2 po (51,5 mm)
Vitesse à vide	5 200 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	13-1/8 po (332 mm)
Poids net	11,2 lb (5,1 kg)



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR — *Modèle d'ensemble

RS001GZ / NOUVEAU RS001GM101*

Scie circulaire 7-1/4 po à poignée arrière avec XPT et AWS 40Vmax XGT

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique, démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 53° avec butées fixes à 22,5° et 45°

RS001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), clé oblique 13 (782016-4)

RS001GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	7 1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-9/16 po (65 mm)
45°	1-3/4 po (45 mm)
53°	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	6 400 tr/min
Longueur hors tout	17-1/2 po (446 mm)
Poids net	9,6 lb (4,3 kg)



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR — *Modèle d'ensemble

HS003GZ / HS003GM103*

Scie circulaire 7-1/4 po avec XPT, ADT et AWS 40Vmax XGT

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique, démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 56° avec butées fixes à 22,5° et 45°

HS003GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), ensemble buse à poussière (196520-1), clé hexagonale 6 (783204-6)

HS003GM103 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), 21 po Tool Bag (821007X)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	7-1/4 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-5/8 po (66 mm)
45°	1-13/16 po (45,5 mm)
56°	1-5/16 po (34,0 mm)
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Longueur hors tout	13 po (331 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



XGT 40V | 80V max | BL MOTOR

HS004GZ

Scie circulaire 7-1/4 po avec XPT, AFT, AWS et base à rail-guide 40Vmax XGT

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 48° avec butées fixes à 22,5° et 45°
- Conception de base à rail-guide ne nécessitant aucun adaptateur supplémentaire

HS004GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), ensemble buse à poussière (196520-1), règle-guide (164095-8), clé hexagonale 6 (783204-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-11/16 po (43 mm)
48°	1-5/8 po (41 mm)
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Longueur hors tout	13-1/4 po (337 mm)
Poids net	8,2 lb (3,7 kg)



18V + 18V = 36V | BL MOTOR

DHS782Z

Scie circulaire 7-1/4 po avec XPT, ADT et base à rail-guide 36V(18Vx2) LXT

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 48° avec butées fixes à 22,5° et 45°
- Conception de base à rail-guide ne nécessitant aucun adaptateur supplémentaire

DHS782Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), ensemble buse à poussière (196520-1), clé hexagonale 6 (783204-6)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-11/16 po (43 mm)
48°	1-5/8 po (41,0 mm)
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Longueur hors tout	13-3/4 po (348 mm)
Poids net	8,4 lb (3,8 kg)



*Modèle d'ensemble

DHS780Z

Scie circulaire 7-1/4 po avec XPT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 56° avec butées fixes à 22,5° et 45°

DHS780Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. 7-Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), ensemble buse à poussière (196520-1), clé hexagonale 6 (783204-6)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-5/8 po (66 mm)
45°	1-13/16 po (45,5 mm)
56°	1-5/16 po (34,0 mm)
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Longueur hors-tout	13-1/2 po (342 mm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)



5057KB

Scie circulaire à fibrociment 7-1/4 po avec dépoussiéreur

Puissance permettant de couper 5x de parement de 5/16 po empilées en une seule passe

- Dépoussiéreur conçu pour réduire la quantité de poussière poussière générée lors de la coupe
- Le collecteur de poussière s'ouvre facilement pour faciliter l'élimination des déchets ; un orifice permet de fixer un aspirateur de poussière en option
- Coupes en biseau de 0° à 45° pour une grande variété de coupes

5057KB Comprend : Lame carbure 7-1/4 po 28 dents (A-90451), clé oblique 13 (782016-4), règle-guide (164095-8)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-1/8 po (30 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120V)	13,0 A
Longueur hors tout	14 po (354 mm)
Poids net	11,9 lb (5,4 kg)



5007MGA
avec frein électrique

5007MG

5007MGA / 5007MG

Scies circulaires 7-1/4 po

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique (5007MGA seulement)

- Capacité de biseau de jusqu'à 0° - 56° avec butées fixes à 22,5°, 45°, et 56°
- Les réglages sont faciles à lire grâce aux chiffres et aux règles surdimensionnés

5007MGA / 5007MG Comprend : Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (158279-8)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	2-1/2 po (63,5 mm)
45°	1-3/4 po (45 mm)
56°	1-3/8 po (35 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	12-1/2 po (317 mm)
Poids net	10,6 lb (4,6 kg)



5007FA

Scie circulaire 7-1/4 po

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électronique

- Capacité de biseau de 0° - 45°
- Réglages faciles à lire avec des chiffres surdimensionnés et des marques de règle

5007FA Comprend : Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé oblique 13 (782016-4)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (46 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	12 po (305 mm)
Poids net	11,1 lb (5,0 kg)



5007F

Scie circulaire 7-1/4 po

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

- Capacité de biseau de 0° - 45°
- Réglages faciles à lire avec des chiffres surdimensionnés et des marques de règle

5007F Comprend : Lame 7-1/4 po 24 dents , clé oblique 13 (782016-4)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (46 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	12 po (305 mm)
Poids net	11,1 lb (5,0 kg)



HS7600

Scie circulaire 7-1/4 po

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

- Capacité de biseau de 0° - 45°
- Réglages faciles à lire avec des chiffres surdimensionnés et des marques de règle
- Conception de la garde inférieure améliore les performances lors des coupes en biseau et des coupes étroites

HS7600 Comprend : Lame 7-1/4 po 16 dents, clé hexagonale 5 (783217-7)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	2-1/2 po (64 mm)
45°	1-5/8 po (42 mm)
Vitesse à vide	5 200 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Longueur hors tout	12-1/8 po (309 mm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)



5007NB

Scie circulaire 7-1/4 po

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

- Capacité de biseau de 0° - 45°
- Réglages faciles à lire avec des chiffres surdimensionnés et des marques de règle

5007NB Comprend : Lame 7-1/4 po 24 dents (D-51138), clé oblique 13 (782016-4)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
90°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (46 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	11-5/8 po (295 mm)
Poids net	10,9 lb (4,9 kg)



18V x 2 = 36V BL MOTOR *Modèle d'ensemble

DRS780Z / NOUVEAU DRS780PT2X*

Scie circulaire 7-1/4 po à poignée arrière avec XPT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Coupe 3x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de jusqu'à 0° - 53° avec butées fixes à 22,5° et 45°
- Échelle de profondeur agrandie avec levier caoutchouté
- Support d'outil intégré

DRS780Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 Ch. A-94530-10), clé oblique 13 (782016-4)

DRS780PT2X Comprend aussi : BL1850B Batterie 18V LXT (5,0Ah x2) (196675-2), chargeur rapide double port (DC18RD)

Capacités batterie	**Deux 18V LXT**
Diamètre de la lame	7 1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-9/16 po (65 mm)
45°	1-3/4 po (45 mm)
53°	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	5 100 tr/min
Longueur hors tout	17-1/2 po (446 mm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



5377MG

Scie hypoïde 7-1/4 po

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

- Système d'engrenages hypoïdes procurant une augmentation de la transmission de puissance
- Engrenages hypoïdes en acier trempé de haute qualité ne s'usant pas comme les engrenages à vis sans fin en bronze
- Biseaux jusqu'à 51,5° avec butées fixes à 45° et 51,5° ; l'idéal pour le sciage des poutres triangulées et des chevrons
- Support d'outil intégré
- Base, couvre-lame et boîtier de moteur en magnésium

5377MG Comprend : Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé hexagonale 6 (783204-6)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (44 mm)
50°	1-9/16 po (40 mm)
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors tout	17-3/4 po (450 mm)
Poids net	13.2 lb (6,0 kg)



5477NB

Scie hypoïde 7-1/4 po

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

- Système d'engrenages hypoïdes procurant une augmentation de la transmission de puissance
- Engrenages hypoïdes en acier trempé de haute qualité ne s'usant pas comme les engrenages à vis sans fin en bronze
- Biseaux jusqu'à 51,5° avec butées fixes à 45° et 51,5° ; l'idéal pour le sciage des poutres triangulées et des chevrons

5477NB Comprend : Lame 7-1/4 po 24 dents, clé hexagonale 6 (783204-6)

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (44 mm)
50°	1-9/16 po (40 mm)
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	17-3/8 po (442 mm)
Poids net	14,3 lb (6,5 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

HS012GZ

Scie circulaire 6-1/2 po avec XPT et AWS 40Vmax XGT

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- Capacité de biseau de 0° - 50° avec butées fixes à 22,5°, 45° et 50°
- Support d'outil intégré

HS012GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092), guide de coupe (164095-8), buse à poussières (196952-2), clé hexagonale 5 (783217-7)

Capacités batterie	**40Vmax XGT**
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-1/4 po (57 mm)
45°	1-5/8 po (41 mm)
50°	1-7/16 po (37 mm)
Vitesse à vide	5 200 tr/min
Longueur hors tout	11-3/4 po (298 mm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



18V BL MOTOR

DHS680Z

Scie circulaire 6-1/2 po avec ADT 18V LXT

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 50° avec butée fixe à 45°
- Support d'outil intégré

DHS680Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092), clé hexagonale 5 (783217-7)

Capacités batterie	**18V LXT**
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-1/4 po (57 mm)
45°	1-5/8 po (41 mm)
50°	1-7/16 po (37 mm)
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Longueur hors tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



18V LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

DHS660ZB

Scie circulaire sous-compacte 6-1/2 po avec XPT et ADT 18V LXT

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

Frein électrique ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de 0° - 50° avec butée fixe à 45° et 50°
- Modèle ultracompact et léger à haute performance pour les utilisations à service intensif

DHS660ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092), guide de coupe (164095-8), ensemble buse à poussière (199230-9), clé hexagonale 5 (783217-7)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-1/4 po (57 mm)
45°	1-5/8 po (41 mm)
50°	1-7/16 po (37 mm)
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Longueur hors tout	10-5/8 po (272 mm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



18V LXT

DSS611Z

Scie circulaire 6-1/2 po 18V LXT

Coupe 2x le matériau à 0° en une seule passe

- Capacité de biseau de 0° - 50° avec butée fixe à 45° et 50°

DSS611Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 16 dents (D-51063), clé hexagonale 5 (783203-8), guide de coupe (164095-8)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-1/4 po (57 mm)
45°	1-9/16 po (40 mm)
50°	1-7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide	3 700 tr/min
Longueur hors tout	13-5/8 po (347 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

CS002GZ

Scie circulaire à métaux 7-1/4 po avec XPT et AFT 40Vmax XGT

Profondeur de coupe jusqu'à 2-5/8 po en une seule passe

Frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- Manette de protège-lame à réglage rapide permettant à l'utilisateur de rétracter le protecteur en toute sécurité
- Boîte à poussières rapidement et facilement amovible pour du dépoussiérage efficace

CS002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 45 dents (E-12815), clé hexagonale 5 (783203-8), guide de coupe (164095-8)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 500 tr/min
Capacité de coupe maximale	2-5/8 po (67 mm)
Longueur hors-tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)



18V BL MOTOR

DCS553Z

Scie à métaux 5-7/8 po avec dépoussiérage, XPT et ADT 18V LXT

Profondeur de coupe jusqu'à 2-1/4 po en une seule passe

Frein électrique

- Boîte à poussières intégrée pour un meilleur captage des poussières et des copeaux de métal
- Couvercle de la boîte à poussières pouvant être ouvert pour l'élimination facile des poussières et des copeaux
- Conçue pour la coupe des profilés en U, l'acier ondulé, les conduits, les tuyaux, la tôle, les tubes carrés, etc.

DCS553Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 5-7/8 po 32 dents (A-96095), guide de coupe (164095-8), clé hexagonale 5 (783203-8)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame	5-7/8 po (150 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	4 200 tr/min
Capacité de coupe maximale	2-1/4 po (57,5 mm)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (267 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)



18V LXT

DCS552Z

Scie à métaux 5-3/8 po avec dépoussiérage 18V LXT

Profondeur de coupe jusqu'à 2 po en une seule passe

Frein électrique

- Boîte à poussières intégrée pour un meilleur captage des poussières et des copeaux de métal
- Couvercle de la boîte à poussières pouvant être ouvert pour l'élimination facile des poussières et des copeaux
- Conçue pour la coupe des profilés en U, l'acier ondulé, les conduits, les tuyaux, la tôle, les tubes carrés, etc.

DCS552Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 5-3/8 po 30 dents (A-95037), clé hexagonale 5 (783203-8)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame	5-3/8 po (136 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Capacité de coupe maximale	2 po (51 mm)
Longueur hors-tout	13-3/4 po (348 mm)
Poids net	4,6 lb (2,0 kg)



12Vmax CXT

CC301DZ

Scie circulaire à carreaux / verre 3-3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion

Coupe jusqu'à 1 po de profondeur dans le verre et la céramique

- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Levier de verrouillage hors-circuit à gauche et à droite
- Réservoir d'alimentation en eau (500 ml) avec grand bouchon pour des remplissages rapides et faciles
- Base en acier nickelé pour empêcher les taches et la corrosion
- Capacité de biseau de 0° - 45°

CC301DZ Comprend : Meule diamantée (A-95722), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Diamètre de la lame	3-3/8 po (85 mm)
Arbre	9/16 po (15 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	1 po (25,5 mm)
45°	5/8 po (16,5 mm)
Vitesse à vide	1 600 tr/min
Longueur hors-tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)

SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES

XGT/LXT/CA



Nouveau





12Vmax CXT

HS301DZ

Scie circulaire 3-3/8 po 12Vmax CXT Li-Ion

Profondeur de coupe jusqu'à 1 po en une seule passe

- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Capacité de biseau de 0° - 45°

HS301DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 3-3/8 po 20 dents (A-95021), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Diamètre de la lame	3-3/8 po (85 mm)
Arbre	9/16 po (15 mm)
Capacités de coupe maximale :	
0°	1 po (25,5 mm)
45°	5/8 po (16,5 mm)
Vitesse à vide	1 500 tr/min
Longueur hors-tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

18V BL MOTOR

DMC300Z

Outil à tronçonner compact 3 po avec XPT et AFT 18V LXT

Idéal pour la coupe de matériaux minces de petite taille, tels que des tuyaux, de la tôle et plus encore

Frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; anti-redémarrage

- Coupe jusqu'à 283 tiges filetées en une seule charge avec la batterie Makita 18V LXT 6.0Ah (BL1860B)

DMC300Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Collecteur de poussière (122C54-6), meule à tronçonner 3 po (1Ch. D-74821-5), meule diamantée 3 po (D-77285), Lame 3 po (D-74843), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la meule	3 po (76 mm)
Diamètre du trou	3/8 po (9,5 mm)
Capacités de coupe maximale :	
Avec couvercle du collecteur de poussières	1/2 po (13.5 mm)
Sans couvercle du collecteur de poussières	5/8 po (16.0 mm)
Vitesse à vide	20 000 tr/min
Longueur hors-tout	8-7/8 po (224 mm)
Poids net	1,9 lb (0,8 kg)



Rail-guide 55 po
inclus avec SP001GZ05





XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

SP001GZ02 / SP001GZ05
Nouveau SP001GM104*

40Vmax XGT 6-1/2" Plunge Cut Circular Saw w/AWS

Interrupteur sécuritaire à 2 phases ; vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de -1° - 48° avec butées fixes à 22,5° et 45°

SP001GZ02 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 56 dents (B-57342), clé hexagonale 5 (783203-8), coffret interverrouillable (197213-3)

SP001GZ05 Comprend aussi : Rail-guide 55 po (194368-5)

SP001GM104 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	13/16 po (20 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-3/16 po (56 mm)
45°	1-9/16 po (40 mm)
48°	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	2 500 - 4 900 tr/min
Longueur hors tout	14-1/2 po (375 mm)
Poids net	8,2 lb (3,7 kg)

18V x 2 36V BL MOTOR

DSP601ZJ

Scie circulaire plongeante 6-1/2 po avec AWS, XPT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Interrupteur sécuritaire à 2 phases ; vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de -1° - 48° avec butées fixes à 22,5° et 45°

DSP601ZJ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 56 dents (B-57342), clé hexagonale 5 (783203-8), coffret interverrouillable (197213-3)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	13/16 po (20 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-3/16 po (56 mm)
45°	1-9/16 po (40 mm)
48°	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	2 500 - 6 300 tr/min
Longueur hors tout	13-5/8 po (346 mm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)

18V x 2 36V BL MOTOR

DSP600ZJ

Scie circulaire plongeante 6-1/2 po avec XPT et ADT 36V(18Vx2) LXT

Interrupteur sécuritaire à 2 phases ; vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de -1° - 48° avec butées fixes à 22,5° et 45°

DSP600ZJ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 56 dents (B-57342), clé hexagonale 5 (783203-8), coffret interverrouillable (197213-3)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	13/16 po (20 mm)
Profondeur de coupe maximale :	
0°	2-3/16 po (56 mm)
45°	1-9/16 po (40 mm)
48°	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	2 500 - 6 300 tr/min
Longueur hors tout	13-5/8 po (346 mm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)



SP6000 / SP6000X1

Scie circulaire plongeante 6-1/2 po

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

- Capacité de biseau de -1° - 48° avec butées fixes à 22,5° et 45°

SP6000 Comprend : Lame carbure 6-1/2 po 48 dents (A-99932), clé hexagonale 5 (783203-8), manchon avant 24 (195546-0)

SP6000X1 Comprend aussi : Rail-guide 55 po (194368-5)

Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	13/16 po (20 mm)
Capacités de coupe maximale :	
0°	2-3/16 po (56 mm)
45°	1-9/16 po (39 mm)
48°	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	2 200 - 6 400 tr/min
Ampérage (120V)	12,0 A
Longueur hors-tout	13-3/8 po (341 mm)
Poids net	9,7 lb (4,4 kg)

SCIES SAUTEUSES

XGT/LXT/CXT/CA



Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

JV001GZ

Scie sauteuse avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 800 - 3 500 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur ; pince à lame sans outil

- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à 6 vitesses variables
- Capacité de biseau de 0° - 45° à gauche ou à droite

JV001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (E-10687), couvercle (413J99-0), pare-éclats (415524-7), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Profondeur de coupe maximale :	
Acier doux	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	13/16 po (20 mm)
Courses par minute	800 - 3 500 cse/min
Longueur de course	1 po (26 mm)
Longueur hors-tout	10-5/8 po (269 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

Nouveau



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

JV002GZ

Scie sauteuse avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 500 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur ; pince à lame sans outil

- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à 6 vitesses variables
- Capacité de biseau de 0° - 45° à gauche ou à droite

JV002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (E-10687), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (413J99-0), buse à poussières (122C71-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Profondeur de coupe maximale :	
Acier doux	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	13/16 po (20 mm)
Courses par minute	0 - 3 500 cse/min
Longueur de course	1 po (26 mm)
Longueur hors-tout	8-3/4 po (222 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)



18V BL MOTOR

DJV182Z

Scie sauteuse 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 800 - 3 500 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; démarrage progressif, régime à vide en douceur ; pince à lame sans outil

- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à 6 vitesses variables
- Capacité de biseau de 0° - 45° à gauche ou à droite

DJV182Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (E-10687), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6)

Capacités batterie	18V LXT
Profondeur de coupe maximale :	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	25/32 po (20 mm)
Courses par minute	800 - 3 500 cse/min
Longueur de course	1 po (26 mm)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

Nouveau



18V BL MOTOR

DJV185Z

Scie sauteuse avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 800 - 3 500 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur ; pince à lame sans outil

- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à 5 vitesses variables
- Capacité de biseau de 0° - 45° à gauche ou à droite

DJV185Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lame (E-10687), buse à poussières (413F05-1), couvercle (457867-1), pare-poussières (458191-5), clé hex. 3 (783201-2)

Capacités batterie	18V LXT
Profondeur de coupe maximale :	
Acier doux	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	13/16 po (20 mm)
Courses par minute	800 - 3 000 cse/min
Longueur de course	7/8 po (23 mm)
Longueur hors-tout	10-1/4 po (259 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)



18V LXT BL MOTOR

DJV184Z

Scie sauteuse avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 500 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur ; pince à lame sans outil

- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à 5 vitesses variables
- Capacité de biseau de 0° - 45° à gauche ou à droite

DJV184Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (E-10687), couvercle (457867-1), clé hexagonale 3 (783201-2)

Capacités batterie	18V LXT
Profondeur de coupe maximale :	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	25/32 po (20 mm)
Courses par minute	0 - 3 000 cse/min
Longueur de course	7/8 po (23 mm)
Longueur hors-tout	10-1/4 po (259 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

Nouveau



18V LXT

DJV186Z

Scie sauteuse 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 2 900 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique

- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à vitesses variables
- Capacité de biseau de 0° - 45° à gauche ou à droite

DJV186Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de scie sauteuse (792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2)

Capacités batterie	18V LXT
Profondeur de coupe maximale :	
Acier doux	1/4 po (6 mm)
Bois	2-9/16 po (65 mm)
Aluminium	3/8 po (10 mm)
Courses par minute	0 - 2 900 cse/min
Longueur de course	11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout	9-1/2 po (241 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



4329K

Scie sauteuse

Moteur 3,9 AMP fournit 500 - 3 100 coups par minute

Vitesse variable

- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à 6 vitesses variables
- Capacité de biseau de 0° - 45° à gauche ou à droite avec butée fixe à 90°

4329K Comprend : Jeu de lames (E-10687), clé hexagonale n° 3 (783201-2), coffret de transport en plastique (824572-9)

Longueur de course	11/16 po (18 mm)
Capacités de coupe maximale à 90° :	
Bois	2- 9/16 po (65 mm)
Acier	1/4 po (6 mm)
Courses par minute	500 à 3 100 cse/min
Ampérage (120V)	3,9 A
Longueur hors tout	8-3/4 po (223 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



12Vmax CXT

JV101DZ

Scie sauteuse 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 2 900 coups par minute

Vitesse variable


- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Trois réglages de sciage orbital et sciage rectiligne permettant d'obtenir du sciage fin ou du sciage agressif
- Molette de commande à 6 vitesses variables
- Capacité de biseau de 0º - 45º

JV101DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lame (E-10687), clé hexagonale 3 (783201-2)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Profondeur de coupe maximale :	
Acier doux	1/16 po (2 mm)
Bois	2-9/16 po (65 mm)
Courses par minute	0 - 2 900 cse/min
Longueur de course	11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout	9-1/8 po (232 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)

SCIES ALTERNATIVES

XGT/LXT/CXT/CA

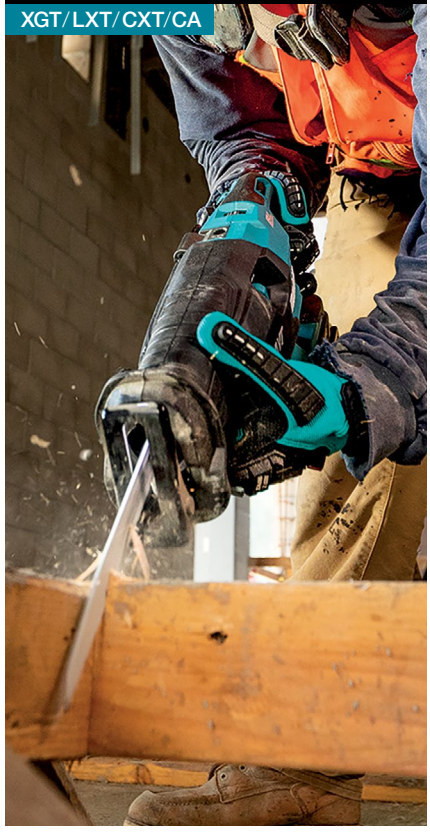



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

*Modèle d'ensemble

JR002GZ / JR002GM102*

Scie alternative avec XPT et AVT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 000 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constant ; anti-redémarrage

- Fonction orbitale marche/arrêt permet des coupes plus agressives
- Molette et interrupteur à gâchette à vitesse variable
- Changement de lame et réglage de plaque sans outil
- Crochet escamotable

JR002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de scie alternative (E-10693)

JR002GM102 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacités de coupe maximale :	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute	0 - 3 000 cse/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Longueur hors-tout	16-3/4 po (424 mm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)







XGT 40V | 80V max BL MOTOR

JR001GZ

Scie alternative avec XPT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 000 coups par minute

2 vitesses variables ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- 2 vitesses permettant des réglages de vitesse parfaits pour les coupes de bois ou de métal
- Changement de lame et réglage de plaque sans outil
- Crochet escamotable

JR001GZ Comprend : Tool Only. Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame (B-05038), lame (B-05044), lame (B-05153)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacités de coupe maximale :	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute :	
Haut	0 - 3 000 cse/min
Bas	0 - 2 300 cse/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Longueur hors-tout	18 po (457 mm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)

18V LXT BL MOTOR

DJR187Z

Scie alternative avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 000 coups par minute

2 vitesses variables ; frein électrique

- 2 vitesses permettant des réglages de vitesse parfaits pour les coupes de bois ou de métal
- Changement de lame et réglage de plaque sans outil
- Crochet escamotable

DJR187Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de scie alternative (E-10693)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de coupe maximale :	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute :	
Haut	0 - 3 000 cse/min
Bas	0 - 2 300 cse/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Longueur hors-tout	17-1/4 po (439 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)

JR3070CT

Scie alternative avec AVT

Moteur 15,0 AMP fournit jusqu'à 2 800 coups par minute

Vitesse variable

- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe en fonction du matériau ou du genre de coupe
- Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et l'outil en cas de coincement de la lame
- Changement de lame et réglage de plaque sans outil

JR3070carb Comprend : Jeu de lames (194068-7), coffret de transport en acier (154609-1)

Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Courses par minute	0 - 2 800 cse/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	19-1/8 po (485 mm)
Poids net	10,1 lb (4,6 kg)







JR3051T

Scie alternative

Moteur 12,0 AMP fournit jusqu'à 3,000 coups par minute

Vitesse variable

- Gâchette à vitesse variable pour plus de commodité
- Changements de lame sans outil
- Plaque d'appui fixe procurant le maximum de stabilité pendant les utilisations de coupe intensive
- Utiliser avec le crochet en option (191C05-0) pour accrocher à un chevron, un tuyau, un échafaudage, etc.

JR3051T Comprend : Lame de scie alternative 6 po (194077-6)

Longueur de course	1-3/16 po (30 mm)
Courses par minute	0 - 3 000 cse/min
Ampérage (120V)	12,0 A
Longueur hors-tout	17-5/8 po (447 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)

18V LXT

DJR186Z

Scie alternative avec XPT 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 2 800 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique

- Gâchette à vitesse variable pour plus de commodité
- Changements de lame sans outil
- Plaque d'appui fixe procurant le maximum de stabilité pendant les utilisations de coupe intensive

DJR186Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de scie alternative (E-10693)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de coupe maximale :	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute	0 - 2 800 cse/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Longueur hors-tout	19-1/8 po (486 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

18V LXT BL MOTOR

DJR189Z

Scie alternative avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 100 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante


- Contrepoids intégré produisant de basses vibrations pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur
- Poignée annulaire protégeant la main de l'utilisateur contre le contact avec les matériaux
- Gâchette à vitesse variable
- Plaque d'appui fixe procurant le maximum de stabilité
- Changements de lame sans outil

DJR189Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame (B-05038), lame (B-05044), lame (B-05153)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de coupe maximale :	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (avec lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute	0 - 3 100 cse/min
Longueur de course	7/8 po (22 mm)
Longueur hors-tout	16-1/8 po (410 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

SCIES À RUBAN PORTATIVES

XGT/LXT

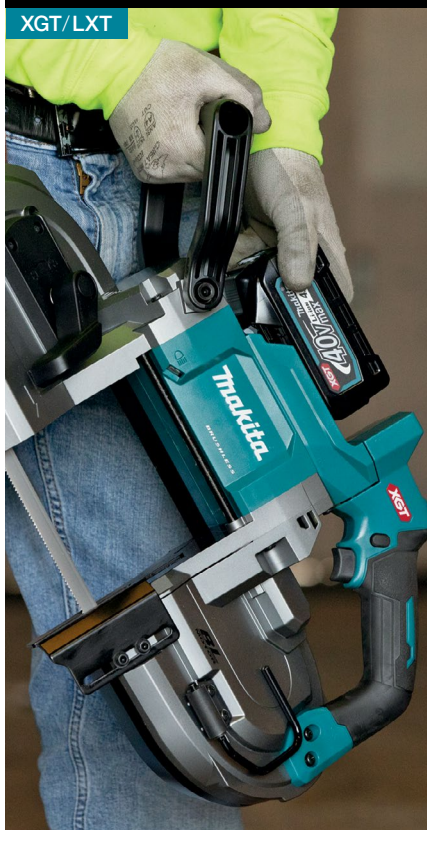



18V LXT

DJR183Z

Scie alternative 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 000 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique

- Interrupteur multiposition (poignée et corps de l'outil) avec manettes de verrouillage hors-circuit pour une utilisation plus facile, le maximum de polyvalence et la sécurité de l'utilisateur
- Gâchette à vitesse variable
- Changements de lame sans outil

DJR183Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de scie alternative (E-10693), clé hexagonale 3 (783201-2)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de coupe maximales :	
Tuyau	2 po (50 mm)
Bois (avec lame 12 po)	2 po (50 mm)
Courses par minute	0 - 3 000 cse/min
Longueur de course	1/2 po (13 mm)
Longueur hors-tout	15-5/8 po (398 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



12Vmax CXT

JR103DZ

12Vmax CXT Li-Ion Reciprocating Saw

Moteur spécialement conçu par Makita fournit jusqu'à 3 300 coups par minute

Vitesse variable ; frein électrique

- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Interrupteur multiposition (poignée et corps de l'outil) avec manettes de verrouillage hors-circuit pour une utilisation plus facile, le maximum de polyvalence et la sécurité de l'utilisateur
- Gâchette à vitesse variable
- Changements de lame sans outil

JR103DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de scie alternative (E-10693), clé hexagonale 3 (783201-3)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Capacités de coupe maximale :	
Bois	2 po (50 mm)
Tuyau	2 po (50 mm)
Longueur de course	1/2 po (13 mm)
Courses par minute	0 - 3 300 cse/min
Longueur hors-tout	14-3/4 po (376 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

PB002GZ / PB002GM101*

Scie à ruban avec XPT 40Vmax XGT

Capacité de coupe maximale de 5 po x 5 po

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Molette de vitesse variable et interrupteur à gâchette
- Plaque d'arrêt réglable procurant le support de coupe
- Bouton de verrouillage hors-circuit
- Guide-lame à roulement à billes
- Crochet escamotable et changement de lame sans outil
- Couvre-lame protégeant la lame et les roues

PB002GZ Comprend : Lame en bimétal 10 dts/po (E-13225), poignée avant en D (273030-6), clé hexagonale 4 (783202-0), crochet (122B60-5)

PB002GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacités de coupe :	
Pièce ronde	5 po (127 mm)
Pièce carrée	5 po x 5 po (127 mm x 127 mm)
Vitesse de la lame	0 - 630 pi/min
Longueur hors-tout	20 po (510 mm)
Poids net	13,1 lb (5,9 kg)



18V LXT

DPB180Z

Scie à ruban 18V LXT

Capacité de coupe maximale de 4-3/4 po x 4-3/4 po

Vitesse variable ; limiteur de courant électronique

- Molette de commande à 6 vitesses variables
- Plaque d'arrêt réglable procurant le support de coupe
- Bouton de verrouillage hors-circuit
- Guide-lame à roulement à billes
- Crochet escamotable et changement de lame sans outil
- Pare-chocs en caoutchouc protège l'outil contre les dommages

DPB180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame en bimetallique 18 dts/po (792556-A), poignée avant D Style (273525-9), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de coupe :	
Pièce ronde	4-3/4 po (120 mm)
Pièce carrée	4-3/4 po x 4-3/4 po (120 mm x 120 mm)
Vitesse de la lame	275-530 pi/min
Longueur hors tout	20-5/8 po (523 mm)
Poids net	13,0 lb (5,9 kg)



18V LXT BL MOTOR

DPB183Z

Scie à ruban 18V LXT

Capacité de coupe maximale de 2-5/8 po x 2-5/8 po

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Conception compacte et légère idéale pour la coupe en hauteur
- Molette de vitesse variable et interrupteur à gâchette
- Plaque d'arrêt réglable procurant le support de coupe
- Bouton de verrouillage hors-circuit
- Guide-lame à roulement à billes
- Crochet escamotable et changement de lame sans outil
- Couvre-lame protégeant la lame et les roues

DPB183Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame bimétallique18 dts/po (B-40559), clé hexagonale 4 (783202-0)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités de coupe :	
Pièce ronde	2-5/8 po (66 mm)
Pièce carrée	2-5/8 po x 2-5/8 po (66 mm x 66 mm)
Vitesse de la lame	0-630 pi/min
Longueur hors tout	15-1/2 po (392 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)



18V

DPB182Z

Scie à ruban 18V LXT

Capacité de coupe maximale de 2-1/2 po x 2-1/2 po

- Conception compacte et légère idéale pour la coupe en hauteur
- Plaque d'arrêt réglable procurant le support de coupe
- Bouton de verrouillage hors-circuit
- Guide-lame à roulement à billes
- Crochet escamotable et changement de lame sans outil

DPB182Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame en bimétal 18 dts/po (B-40559), clé hexagonale 4 (783202-0), crochet (345736-7)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités maximales :	
Diamètre de pièce à scier ronde	2-1/2 po (64 mm)
Pièce à scier carrée	2-1/2 po x 2-1/2 po (64 mm x 64 mm)
Vitesse de la lame	630 pi/min (3,2 m/sec)
Longueur hors-tout	18-3/4 po (477 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)





18V + 18V = 36V BL MOTOR

DLW140Z

Tronçonneuse à métaux portative 14 po 36V(18Vx2) LXT

Coupe jusqu'à 5 po rond et 4 po x 7-5/8 po rectangulaire
Onglets 45° à gauche ; frein électrique ; démarrage progressif

- Indicateur d'état de surcharge intégré
- Démontage des flasques sans outil
- Étau à desserrage rapide pour la fixation rapide
- Verrouillage de la goupille permet de sécuriser la tête
- Trois réglages sans outil de la plaque-guide
- Bouton d'alimentation à deux niveaux de verrouillage

DLW140Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule 14 po (1 ch. B-64705-5), étau (135708-8)

Capacités batterie	Deux 18V LXT
Diamètre de la meule	14 po (355 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Capacités de coupe :	
45°	5 po (127 mm)
90°	5 po (127 mm)
Longueur hors-tout	21-1/8 po (537 mm)
Poids net	32,9 lb (14,9 kg)



LW1400

Tronçonneuse à métaux portative 14 po

Coupe jusqu'à 5 po rond et 4 po x 7-5/8 po rectangulaire
Onglets 45° à gauche ; CA seulement

- Démontage des flasques sans outil
- Étau à desserrage rapide pour la fixation rapide
- Verrouillage de la goupille permet de sécuriser la tête
- Trois réglages sans outil de la plaque-guide
- Bouton d'alimentation à deux niveaux de verrouillage

LW1400 Comprend : Meule 14 po (1 ch. B-23204-5), étau (135708-8)

Diamètre de la meule	14 po (355 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Capacités de coupe :	
45°	5 po (127 mm)
90°	5 po (127 mm)
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	20-7/8 po (530 mm)
Poids net	37,6 lb (17,2 kg)



LW1401

Tronçonneuse à métaux portative 14 po

Deux réglages de positionnement de la plaque-guide
Onglets de 45° à gauche et à droite ; capacité de coupe de 5 po (rond) ; CA seulement

- Étau à desserrage rapide pour la fixation rapide
- Butée de profondeur pour des coupes d'une profondeur précise et répétable
- Verrouillage de la chaîne permet de sécuriser la tête
- Réglage de la plaque de guidage à 2 positions
- Bouton d'alimentation à deux niveaux de verrouillage

LW1401 Comprend : Meule 14 po (1 ch. B-23204-5), clé à douille 17 (782210-8), étau (135708

Diamètre de la meule	14 po (355 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Capacités de coupe :	
45°	5 po (127 mm)
90°	5 po (127 mm)
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	19-3/4 po (500 mm)
Poids net	37,0 lb (16,8 kg)



LC1230

Tronçonneuse à métaux portative 12 po

Plaque-guide réglable sans outil pour des onglets de 0°- 45°


- Étau à desserrage rapide pour la fixation rapide
- Verrouillage de la chaîne permet de sécuriser la tête
- Bouton d'alimentation à deux niveaux de verrouillage

LC1230 Comprend : Lame carbure 12 po 60 dents (A-90897), clé à douille 17 (782210-8), deux bouton de sécurité (411478-6)

Diamètre de lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	1 700 tr/min
Capacités de coupe:	
45°	3-1/2 po (90 mm)
90°	4-1/2 po (115 mm)
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	20-1/4 po (516 mm)
Poids net	42,5 lb (19,3 kg)

MORTAISEUSE À CHAÎNE ET SCIE À CHANTOURNER

CA

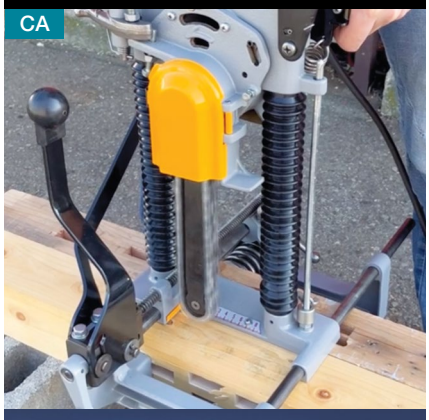





7104L

Mortaiseuse à chaîne

Parfaite pour la construction des charpentes de bois et des maisons en rondins

- Découpage de joints de recouvrement jusqu'à 5-1/8 po
- Entaillage ou perçage rapide, propre et précis de trous dans du bois épais
- Levier de chaîne horizontal et rapide
- Base installable sur une poutre maximale de 12 po

7104L Comprend : Chaîne coupante 5/8 po (A-16570), ensemble guide-chaîne (133571-3), clé 13-17 (781204-0), provision d'huile (199897-3)

Capatités:	
Largeur maximale de trou (Longitudinal)	5-1/8 po (130 mm)
Largeur maximale de trou Ttransversal)	1-1/4 po (31,5 mm)
Profondeur maximale de trou	6-1/8 po (155 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120V)	10,5 A
Dimensions	20-1/8 po x 11-3/4 po x 20-1/4 po (512 mm x 298 mm x 513 mm)
Poids net	38,1 lb (17,3 kg)



SJ401

Scie à chantourner

Utilisation des lames de scie à chantourner à tige à broches et à tige plate

Vitesse variable

- Biseaux jusqu'à 45° à gauche et 15° à droite
- Levier pour un réglage rapide de la tension de la lame
- Base en fonte pour la stabilité et la réduction des vibrations

SJ401 Comprend : Lame de scie à chantourner à tige à broches (351011-000), clé hexagonale M3 (040005-003), clé hexagonale M4 (040006-001), tige pour changement de lame (040026-001)

Type de lame	Tige à broches ou tige plate
Longueur de la lame	5 po (127 mm)
Capacités maximales :	
Longueur de course	7/8 po (22,2 mm)
Gorge	16 po (406,4 mm)
Épaisseur de coupe	2 po (50,8 mm)
Courses par minute	400 - 1 600 cse/min
Ampérage (120V)	1,2 A
Dimensions de la table	14-3/4 po x 9-3/8 po (365,1 mm x 238,1 mm)
Poids net	31,1 lb (14,1 kg)

CAPACITÉS DE COUPE MAXIMALES DES SCIES À ONGLETS

		Angle de biseau			
	Modèle	Biseaux gauche 45°	Biseaux 0° (90°)	Biseaux droite 5°	Biseaux droite 45°
ONGLETS – Onglet 0° (90°)	LS003G	2-13/16 po x 14-1/4 po	4-1/4 po x 14-1/4 po	-	2-1/8 po x 14-1/4 po
	LS004G	2-3/8 po x 11 po	3-5/8 po x 11 po	-	1-1/16 po x 11 po
	LS1219 / LS1219L	2-3/8 po x 15 po *(2-13/16 po x 14-1/4 po)	3-5/8 po x 15 po *(4-1/4 po x 14-1/4 po)	-	1-3/4 po x 15 po *(2-1/8 po x 14-1/4 po)
	LS1040	1-3/8 po x 5-1/8 po *(1-7/8 po x 3-3/4 po)	2-3/4 po x 5-1/8 po *(3-9/16 po x 3-3/4 po)	-	-
	LS1019 / LS1019L	1-7/8 po x 12 po *(2-3/8 po x 11 po)	2-13/16 po X 12 po *(3-5/8 po X 11)	-	1-1/8 po x 12 po *(1-11/16 po x 11 po)
	LS1110F	2 po x 12 po	3-5/8 po x 12 po	-	-
	LS0816F	1-7/16 po x 12 po	2-9/16 po x 12 po	-	-
	DLS111 / DLS112	1-7/8 po x 12 po *(2-3/8 po x 11 po)	2-13/16 po x 12 po *(3-5/8 po x 11 po)	-	1-1/8 po x 12 po *(1-11/16 po x 11 po)
	DLS211 / DLS212	2-3/8 po x 15 po (2-13/16 po x 14-1/4 po)	3-5/8 po x 15 po (4-1/4 po x 14-1/4 po)	-	1-3/4 po x 15 po (2-1/8 po x 14-1/4 po)
	DLS714	1-9/16 po x 11-3/4 po *(1-3/4 po x 10-3/8 po)	2-1/16 po x 11-3/4 po *(2-3/8 po x 10-3/8 po)	1-9/16 po x 11-3/4 po	-
	LS002G	2 po x 12-1/4 po	2-3/4 po x 12-1/4 po	-	1-3/16 po x 12-1/4 po
Onglet 45° à gauche et à droite	LS003G	2-13/16 po x 10 po	4-1/4 po x 10 po	-	2-1/8 po x 10 po
	LS004G	2-3/8 po x 7-3/4 po	3-5/8 po x 7-3/4 po	-	1-11/16 po x 7-3/4 po
	LS1219 / LS1219L	2-3/8 po x 10-1/2 po *(2-13/16 po x 10 po)	3-5/8 po x 10-1/2 po *(4-1/4 po x 10 po)	-	1-3/4 po x 10-1/2 po *(2-1/8 po x 10 po)
	LS1040	1-3/8 po x 3-5/8 po *(1-7/8 po x 2-5/8 po)	2-3/4 po x 3-5/8 po *(3-9/16 po x 2-5/8 po)	-	-
	LS1019 / LS1019L	1-7/8 po x 8-1/2 po *(2-3/8 po x 7-3/4 po)	2-13/16 po x 8-1/2 po *(3-5/8 po x 7-3/4 po)	-	1-1/8 po x 8-1/2 po *(1-11/16 po x 7-3/4 po)
	LS1110F	2 po x 8-1/2 po	3-5/8 po x 8-1/2 po	-	-
	LS0816F	1-7/16 po x 8-1/2 po	2-9/16 po x 8-1/2 po	-	-
	DLS111 / DLS112	1-7/8 po x 8-1/2 po *(2-3/8 po x 7-3/4 po)	2-13/16 po x 8-1/2 po *(3-5/8 po x 7-3/4 po)	-	1-1/8 po x 8-1/2 po *(1-11/16 po x 7-3/4 po)
	DLS211 / DLS212	2-3/8 po x 10-1/2 po (2-13/16 po x 10 po)	3-5/8 po x 10-1/2 po (4-1/4 po x 10 po)	-	1-3/4 po x 10-1/2 po (2-1/8 po x 10 po)
	DLS714	1-9/16 po x 8-3/8 po *(1-3/4 po x 7-1/4 po)	2-1/16 po x 8-3/8 po *(2-3/8 po x 7-1/4 po)	-	-
	LS002G	2 po x 8-5/8 po	2-3/4 po x 8-5/8 po	-	1-3/16 po x 8-5/8 po
Onglet 57° D	DLS714	-	2-1/16 po x 6-3/8 po *(2-3/8 po x 5-3/4 po)	-	-
Onglet 60° D	LS003G	-	4-1/4 po x 7 po	-	-
	LS004G	-	3-5/8 po x 5-1/2 po	-	-
	LS1219 / LS1219L	-	3-5/8 po x 7-1/4 po *(4-1/4 po x 7 po)	-	-
	LS1019 / LS1019L	-	2-13/16 po x 6 po *(3-5/8 po x 5-1/2 po)	-	-
	DLS111 / DLS112	-	2-13/16 po x 6 po *(3-5/8 po x 5-1/2 po)	-	-
	DLS211 / DLS212	-	3-5/8 po x 7-1/4 po (4-1/4 po x 7 po)	-	-
	LS002G	-	2-3/4 po x 6-1/8 po	-	-

* Compte tenu des capacités potentielles au-delà de la normale, par exemple les scies peuvent couper une plus grande hauteur mais alors elles perdent en longueur de coupe à cause de la courbure de la lame.







SUPPORTS DE SCIE À ONGLETS

WST06	198687-1	WST07	WST05	198688-9

Support de scie à onglets compact et pliable

- Leviers de verrouillage à relâchement rapide (sans outil)
- Construction aluminium tubulaire léger
- Pied réglable
- Rail coulissant
- Poignée de transport

Poste de travail pour scie à onglets

- Élévation par gravité permettant d'installer et de replier le support avec le minimum de travail
- Construction aluminium tubulaire léger
- "Tread Kickers" procurant un effet de levier supplémentaire pour l'installation ou désinstallation de scie

Support de scie à onglets

- Crochet à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation faciles et rapides
- Largeur maximale de support augmentée jusqu'à 151 po
- Construction aluminium tubulaire léger
- Pied réglable

Support portable « rise » de scie à onglets

- Leviers de verrouillage sans outil
- Élévation par gravité permettant d'installer et de replier le support avec le minimum de travail
- Deux positions de hauteur réglables
- Construction aluminium tubulaire léger

Support d'outi d'établi

- Parfait pour l'utilisation des scies à onglets, scies à onglets combinés, scies à onglets combinés à coulisse et des raboteuses de Makita
- Construction en tubes d'acier
- Conception pliable pour faciliter le rangement et le transport



Tableau des accessoires pour scies à onglets



BOÎTE À POUSSIÈRES CYCLONIQUE POUR SCIE À ONGLETS - 194175-6



- Fonctionnement cyclonique forçant la sciure à travers le récipient pour séparer les poussières grossières des poussières fines
- Facile à vider avec un couvercle inférieur à charnières
- Remplacement parfait des sacs à poussières traditionnels
- Pour modèles : DLS714

ACCESSOIRES DE SCIE À ONGLETS



Diamètre de la lame	N° de modèle	Rallonges seules	Écrous de rallonge	Ensemble rallonge (2 rallonges / 2 écrous)	Coupleur d'extension	Tige d'extension (2 nécessaires)	Butée pour moulures	Butée pour coupes répétitives	Étau vertical	Étau Horizontal	Sac à sciure
12 po	DLS211 / DLS212	-	-	-	-	-	192628-9	-	126617-2	122470-4	122852-0
	LS003G	-	265786-5	-	-	-	192628-9	-	126617-2	122470-4	122852-0
	LS1219, LS1219L	327095-1	265786-5	-	-	-	192628-9	-	126617-2	122470-4	122852-0
10 po	DLS111	326978-2	265786-5	-	-	-	192628-9	122472-0	126617-2	122470-4	122852-0
	LS004G	-	265786-5	-	-	-	192628-9	-	126617-2	122470-4	122852-0
	LS1019, LS1019L	326978-2	265786-5	-	-	-	192628-9	122472-0	126617-2	122470-4	122852-0
	LS1040	322312-4	265708-5	192621-3	192713-8	-	192622-1	122472-0	122536-0	122563-7	-
	LS1110F	-	-	-	-	-	-	-	JM00000432	-	JM00000624
8-1/2 po	LS002G	-	265785-7	-	-	-	-	-	127693-9	122567-9	127512-9
	LS0816F	-	-	-	-	-	-	-	JM00000432	-	JM00000535
7-1/2 po	DLS714	322312-4	251887-5	192621-3	192713-8	256812-1	-	122472-0	122571-8	122567-9	122852-0

LAMES DE SCIE À ONGLETS SANS FIL



MAX EFFICIENCY*

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
MAX EFFICIENCY*	12 po	1 po	60 carb	Refente et coupe transversale - Contreplaqués	ATAFR	10°	0,085 po	5 000	DLS211 DLS212 LS003G	B-66983*
			80 carb	Coupe transversale - Bois d'œuvre						B-66999*
			100 carb	Finition - Moulures de couronnement, moulures						B-67000*
	10 po	5/8 po	45 carb	Refente et coupe transversale - Contreplaqués	ATAFR	10°	0,085 po	5 990	DLS111 DLS112 LS004G	B-62103*
			60 carb	Coupe transversale - Bois d'œuvre						B-66961*
			80 carb	Finition - Moulures de couronnement, moulures						B-66977*
	8-1/2 po	5/8 po	45 carb	Refente et coupe transversale	ATAFR	10°	0,079 po	7 070	LS002G	E-06965*
	7-1/2 po	5/8 po	45 carb	Coupe transversale - Bois d'œuvre	ATBR	10°	0,073 po	8 040	DLS714	E-11128*

LAMES DE SCIE À ONGLETS ATAF



MICROPOLIE



ULTRAREVÊTUE

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation	Revêtement	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
MICROPOLIE	12 po	1 po	60 carb	Sciage transversal doux - Panneaux de particules et lamellés	Micropolie	ATAF	5°	Trait de scie ultramince 0,091 po	5 000	LS1219 LS1219L	A-93712
				Sciage transversal supérieur doux -Panneaux de particules et lamellés	Ultrarevêtue						A-94792
			80 carb	Sciage transversal fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Micropolie						A-93728
				Sciage transversal supérieur fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Ultrarevêtue						A-94801
			100 carb	Sciage transversal ultrafin - Bois dur	Micropolie						A-93734
				Sciage transversal supérieur ultrafin - Bois dur	Ultrarevêtue						A-94817
ULTRAREVÊTUE	10 po	5/8 po	40 carb	Sciage transversal - Bois d'œuvre, Plastiques	Micropolie	ATAF	5°	Trait de scie ultramince 0,091 po	5 870	LS1019 LS1019L LS1040 LS1110F	A-93669
				Sciage transversal supérieur - Bois d'œuvre, Plastiques	Ultrarevêtue						A-94758
			60 carb	Sciage transversal doux - Panneaux de particules et lamellés	Micropolie						A-93675
				Sciage transversal supérieur doux - Panneaux de particules et lamellés	Ultrarevêtue						A-94764
			80 carb	Sciage transversal fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Micropolie						A-93681
				Sciage transversal supérieur fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Ultrarevêtue						A-94770

LAMES DE SCIE À ONGLETS POUR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce
	10 po	5/8 po	40 carb	Sciage général - refente	ATAF	15°	0,10 po	5 870	LS1019 LS1019L LS1040 LS1110F	D-65458
			40 carb	Sciage général - refente, transversal	ATB	18°				NOUVEAU D-77316
			60 carb	Sciage général - transversal	ATAF	15°				D-65464
			80 carb	Sciage général - transversal (fini fin)		20°				D-65470

LAMES SPÉCIALES POUR SCIE À ONGLETS

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce
	12 po	1 po	8 dts	Panneaux de fibrociment, parements extérieurs	-	-	-	6 200	LS1219 LS1219L	A-95146
	10 po	5/8 po	6 dts	Panneaux de fibrociment, parements extérieurs	-	-	-	6,000	LS1019 LS1019L LS1040 LS1110F	A-95130
			100 carb	Métaux non ferreux minces, aluminium	TCG	-5°	0,102 po	5 870		D-61896

LAMES DE SCIES CIRCULAIRE EFFICACITÉ MAXIMALE - BOIS

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce	Paquet de 10 lames (carton principal)
	16-5/16 po	1 po	35 carb	ATAFR	23°	-	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	3 680	HS013G 5402NA	NOUVEAU E-24854	-
	10-1/4 po	5/8 po 16 mm	24 carb	ATAFR	23°	0,085 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale	5 870	Scies circulaire 10-1/4 po	E-07272	-
	9-1/4 po		24 carb	ATBR	20°	0,087 po		6 500	Scies circulaire 9-1/4 po	E-01965	-
	7-1/4 po		24 carb	ATAFR	23°	0,057 po	Refente, coupe transversale et coupe d'onglets du bois dur ou tendre	8 300	Scies circulaire 7-1/4 po	B-61656	B-61656-10
	6-1/2 po	20 mm	25 carb	ATAFR	23°	0,055 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	9 250	Scies circulaire 6-1/2 po	B-62963	-

LAMES DE SCIES CIRCULAIRE EFFICACITÉ MAXIMALE - MÉTAUX

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce	Paquet de 10 lames (carton principal)
	12 po	1 po	63 carb	M-TCG	0°	0,079 po	Montants métalliques, tuyaux, cornières	2 000	LC1230	NOUVEAU E-12033	-
	5-7/8 po	5/8 po 16 mm	33 carb	ATAFR	0°	0,043 po	Métaux ferreux à usage général	4 680	DCS553	B-69244	-
			48 carb	ATAFR	0°	0,043 po	Métaux ferreux et acier inox de faible épaisseur	4 680		B-69250	-
	5-3/8 po		30 carb	SMTCG	0°	0,043 po	Métaux ferreux à usage général	4 500	DCS552	B-69222	-
			45 carb	ATAFR	0°	0,043 po	Métaux ferreux et acier inox de faible épaisseur	4 500		B-69238	-

GRANDES LAMES DE SCIES CIRCULAIRE - BOIS

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce	Paquet de 10 lames (carton principal)
	16-5/16 po	1 po	32 carb	ATB	20°	0,91 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	3 680	HS013G 5402NA	A-95093	-
			60 carb	FTG	20°	0.102 po		4 300		792118-8	-
	10-1/4 po	5/8 po 16 mm	24 carb	-	-	-		5 870	Scies circulaire 10-1/4 po	A-94910	-
	8-1/4 po		24 carb	ATAF	15°	0,078 po		5 700	Scies circulaire 8-1/4 po	D-21521	-
			40 carb	ATB	20°	0,078 po		5 700		D-31728	-

LAMES DE SCIES CIRCULAIRE DE TAILLE MOYENNE - BOIS

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce	Paquet de 10 lames (carton principal)
	7-1/4 po	5/8 po 16 mm	24 carb	ATAF	20°	0,071 po	Refente, coupe transversale et coupe d'onglets du bois dur ou tendre	8 300	Scies circulaire 7-1/4 po	D-45989	D-45989-10
			24 carb	ATB	-	-		8 300		D-35352	D-35352-10
			24 carb	M-Force (micropoli)	15°	0,076 po		8 300		A-94839	A-94839-10
			24 carb	M-Force (ultra-revêtement)	15°	0,076 po	Refente, coupe transversale et coupe d'onglets du bois dur, tendre, humide ou traité sous pression	8 300		A-94530	A-94530-10
			44 carb	MATAFR	23°	0,057 po	Lamellé, MDF, mélamine, bois	8 040		A-98784	-
			44 carb	MATAFR	23°	0,057 po	Bois	8 040		A-98790	-
	6-1/2 po		16 carb	ATB	20°	0,059 po	Charpenterie - Refente rapide	4 770	Scies circulaire 6-1/2 po	T-01395	T-01395-10
			24 carb	ATB	20°	0,059 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	6 500		A-85092	-
			24 carb	ATB	20°	0,059 po		4 770		T-01404	T-01404-10
			40 carb	ATB	18°	0,059 po	Sciage finition - Coupe transversale, d'onglets	4 770		T-01410	T-01410-10
			40 carb	ATAF	12°	0,078 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	9 250		D-67038	-
			Combiné 16 carb et 24 carb	ATB	20°	0,059 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	4 770		T-01426	-
			44 carb	MATAFR	23°	0,057 po	Lamellé, MDF, mélamine, bois	4 770		A-98354	-
			45 carb	MATAFR	23°	0,057 po	Bois	4 770		A-98360	-

PETITES LAMES DE SCIE CIRCULAIRE - BOIS

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce	Paquet de 10 lames (carton principal)
	5-1/2 po	5/8 po 16 mm	18 carb	ATB	20°	0,078 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	13 900	Scie circulaire 5-1/2 po	792335-0	-
			24 dts	Ciseau	-	-		9 540		792331-8	-
			50 dts	Ciseau	-	-		9 540		792334-2	-
	4-3/8 po	20 mm	12 carb	ATB	22°	0,073 po	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets	13 890	4100NH2ZX1	A-90093	-
			50 dts	Ciseau	-	-		12 150		792010-8	-
	3-3/8 po	5/8 po 16 mm	20 carb	ATB	-	-	Refente du bois dur ou tendre	2 240	HS301D	A-95021	-

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE - MÉTAUX

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce	Paquet de 10 lames (carton principal)
	7-1/4 po		45 carb	SMTCG	0°	0,055 po	Conduit en spirale, tuyau de conduit, tige filetée	5 800	CS002G	E-12815	-
			60 carb	FTG	5°	0,076 po	Aluminium	8 300	Scie circulaire 7-1/4 po	A-91431	-
	5-7/8 po		32 carb	MTCG	0°	0,059 po	Acier, métaux ferreux	4 680	DCS553	A-96095	-
			32 carb	TCG	0°	0,043 po	Métal ferreux épais	4 680		E-02951	-
			52 carb	ATB	-15°	0,055 po	Acier de faible épaisseur, métaux ferreux	4 680		A-96104	-
			52 carb	-	0°	0,063 po	Aluminium, métaux non ferreux	4 680		A-96126	-
			60 carb	Cermet	0°	0,043 po	Inox (calibre 16 au maximum)	4 680		A-96110	-
	5-3/8 po		16 carb	ATAF	20°	0,059 po	Utilisation générale dans bois dur ou tendre	4 500	DCS552	A-94904	-
			30 carb	MTCG	0°	0,057 po	Tuyaux d'acier, cornières, profilés en U	4 500		A-95037	-
			36 carb	SMTCG	0°	0,057 po	Conduit en spirale, tuyau de conduit, tige filetée	4 500		B-64179	-
			50 carb	ATB	-15°	0,059 po	Métaux minces, tôle, montants en acier, acier doux	4 500		A-94524	-
			50 carb	ATB	0°	0,062 po	Aluminium	4 500		A-95940	-

LAMES DE SCIES CIRCULAIRE PLONGEANTE

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce	Paquet de 10 lames (carton principal)
	6-1/2 po	20 mm	28 carb	ATB	15°	0,079 po	Bois	9 250	Scies circulaire plongeante 6-1/2 po	A-99960	-
			48 carb	ATB	8°	0,073 po	Bois			A-99932	-
			48 carb	TCG	5°	0,079 po	Corian			A-98809	-
			56 carb	ATAFR	20°	0,063 po	Bois, MDF, lamellé			B-57342	-
			60 carb	HI-ATB	5°	0,079 po	MDF			A-99982	-
			60 carb	TCG	5°	0,079 po	Mélamine, MDF, lamellé			A-99998	-
			42 carb	SMTCG	0°	0,069 po	Panneau sandwich			B-63155	-

LAMES À FIBROCIMENT POUR SCIES CIRCULAIRES

Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Matériau des dents	tr/min maximal	Pour modèles	N° de pièce
	4 po	3/4 po	16 dts	Carbure de tungstène	15 200	4100NH3ZX	A-90439
	7-1/4 po	5/8 po 16 mm	4 dts	Diamant polycristallin	8 000	Scies circulaires 7-1/4 po 5057KB	A-95124
			28 dts	Carbure de tungstène	8 250		A-90451

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE MAKEDGE



BON

Lames pour scies circulaires M-Force



TRÈS BON



EXCELLENT

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Diamètre	Arbre	Dents	Moudre	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min max.	Matériau		Pour modèles	N° de pièce (lame seule)	10 / emb. (Carton grand format)
							Bois	Aluminium, métaux non ferreux			
16-5/16 po	1 po	32 carb	ATB	20°	0,091 po	3 680	•		5402NA	A-95093	-
		60 carb	FTG	20°	0,102 po	4 300	•			792118-8	-
10-1/4 po	5/8 po 16 mm	24 carb	-	-	-	5 870	•		5104, HS0600	A-94910	-
8-1/4 po		24 carb	ATAF	15°	0,078 po	5 700	•		5008MGA	D-21521	-
		40 carb	ATB	20°	0,078 po	5 700	•			D-31728	-
7-1/4 po	5/8 po	24 carb	ATAF	20°	0,071 po	8 300	•		Scies circulaire 7-1/4 po	D-45989	D-45989-10
		24 carb	ATB	-	-	8 300	•			D-35352	D-35352-10
		24 carb	M-Force	15°	0,076 po	8 300	•			A-94839	A-94839-10
		24 carb	M-Force	15°	0,076 po	8 300	•			A-94530	A-94530-10
		40 carb	TCG	5°	0,087 po	8 300		•		D-62125	-
		60 carb	FTG	5°	0,076 po	8 300		•		A-91431	-
5-1/2 po	5/8 po 16 mm	18 carb	ATB	20°	0,078 po	13 900	•		Scies circulaire 5-1/2 po	792335-0	-
		24 dts	Ciseau	-	-	9 540	•	•		792331-8	-
		50 dts	Ciseau	-	-	9 540	•			792334-2	-
4-3/8 po	20 mm	12 carb	ATB	22°	0,073 po	13 890	•		4100NH2ZX1	A-90093	-
		50 dts	Ciseau	-	-	12 150	•			792010-8	-



LAMES DIAMANTÉES OPTIMUM POUR SCIES CIRCULAIRES

Matrice d'adhérence optimum procurant l'équilibre optimal entre l'usure, la fracture et l'exposition afin de maximiser la capacité de coupe de la teneur en diamant

Diamètre	Arbre	Contour	Humide / Sec	Matériau	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
10 po	5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	6 100	Scies circulaire 10-1/4 po	B-69630
	5/8 po	Segmenté		Moyen - mou	Béton et asphalte			B-69652
7 po	5/8 po, 7/8 po losange	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	8 700	Scies circulaire 7-1/4 po	B-69624
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02630
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69727
		Turbo		Mou	Brique, pierre de sable, blocs de béton			E-02571
	5/8 po, 7/8 po	Continu		Dur - moyen	Céramique			B-69571
5 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	12 200	Scies à maçonnerie 5 po	B-69618
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02624
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69711
		Continu		Dur - moyen	Céramique			E-02674
4-1/2 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	13 800	Scies à maçonnerie 4-1/2 po	B-69593 (1 Emb.) B-69602 (2 Emb.)
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02618
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69696 (1 Emb.) B-69705 (2 Emb.)
		Turbo		Mou	Brique, pierre de sable, blocs de béton			E-02565
		Continu		Dur - moyen	Céramique			E-02668
4 po	20 mm 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	15 300	Scies à maçonnerie 4 po	B-69587
		Turbo		Dur	Granite, céramique, pierre, brique réfractaire			E-02602
		Turbo		Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie			B-69680
		Continu		Dur - moyen	Céramique			B-69565
3-3/8 po	9/16 po 15 mm	Continu	Les deux	-	Verre et carreaux	4 500	CC301D	A-95722
3 po	3/8 po 9.5 mm	Continu	Les deux	-	Carreaux, céramique, porcelaine	20 150	DMC300	NOUVEAU D-77285

SOLUTIONS DE COUPE, DE TOUPILLAGE ET DE TAILLAGE DE **PRÉCISION**



SOLUTIONS DE RAIL-GUIDE

Les rails-guides Makita constituent une alternative légère et facilement transportable à la table de sciage. Associé à l'outil et à l'adaptateur adéquats, un rail-guide peut améliorer l'efficacité d'un atelier ou d'un chantier lors de la coupe dans de revêtements en tôle et bien d'autres.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

FACILE À TRANSPORTER: Pèse moins lourd que la plupart des tables de sciage, ce qui vous permet d'emporter votre outil sur votre lieu de travail
POLYVALENCE: Découpe des matériaux en bois en tôle, notamment le contreplaqué, la mélamine, l'aluminium et autres
PRÉCISION: Coupes droites avec des finitions


RAILS-GUIDE MAKITA



PRÉCISION: Fonctionne conjointement avec la base de la scie et permet d'obtenir des coupes droites ou en biseau régulières et nettes
UTILISATION: S'utilise également avec certaines toupies et autres scies à l'aide de l'adaptateur pour défonceuse (194579-2) et l'adaptateur pour scie (196953-0)
FACILITÉ D'UTILISATION: La facilité de montage et d'installation permet de gagner du temps et de l'argent
POLYVALENCE: Idéal pour la découpe de matériaux en tôle et les coupes précises

N° de pièce du rail-guide	Taille du rail-guide
39 po (99 cm)	199140-0
55 po (140 cm)	194368-5
59 po (150 cm)	199141-8
75 po (190 cm)	194925-9
118 po (300 cm)	194367-7

SAC DE PROTECTION REMBOURRÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES RAILS-GUIDES TH3 DE MAKITA



SAC POUR RAILS-GUIDES


Pour faciliter le transport et le rangement des rails-guides Makita de 39 po, 55 po- 59 po, 75 po ou 118 po, le sac de protection de qualité suprieure pour rails guides est un accessoire idéal



Poignée de transport ergonomique en caoutchouc située sur le dessus pour un confort maximal



Des sangles auto-agrippantes enserrent les sacs de rails-guides pour une sécurité maximale



Bandoulière à déverrouillage pour faciliter le transport



3L TECHNOLOGIE

Couche externe
Polyester 1680 deniers très résistant
Couche intérieure
Mousse de haute qualité
Couche interne
Polyester 1680 deniers très résistant



Taille du sac pour rails-guides	N° de pièce du sac pour rails-guides	N° de pièce du rail-guide
39 po (100 cm)	E-05670	199140-0
55 po (140 cm) 59 po (150 cm)	E-05664	194368-5 199141-8
75 po (190 cm)	E-10920	194925-9
118 po (300 cm)	E-10936	194367-7

CONCEPTION: La technologie TH3 - 3L utilise une combinaison unique de 3 couches de polyester et de mousse pour protéger vos rails-guides et faciliter leur transport et leur rangement
DURABILITÉ: Polyester 1680 deniers résistant à la déchirure et hydrofuge avec doublure rembourrée pour une protection à long terme
FACILITÉ D'UTILISATION: Poches à fermeture éclair pour un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires
COMPATIBILITÉ: Tailles universelles convenant aux rails-guides des scies plongeantes de Makita et de celles concurrentes d'une longueur maximale de 118 po

ACCESSOIRES POUR RAILS-GUIDES MAKITA

LES ACCESSOIRES POUR RAILS-GUIDES MAKITA OPTIMISERONT VOTRE UTILISATION DES RAILS-GUIDES

Inclut plus de neuf produits de qualité Makita conçus pour durer et pour couper avec précision



NOUVEAU
Ensemble de pinces à pousser
1913K5-7
Maintient les rails guides ou le matériel fermement en place




Jeu de brides de serrage pour rail-guide
194385-5



Jeu de serres-rails-guides à cliquet et à desserrage rapide
199826-6
Conception à cliquet à déverrouillage rapide



Connecteurs de rails-guides (Seulement)
198885-7
Assemble les rails guides pour effectuer des coupes plus longues



Guide d'onglets
196664-7
Pour une installation facile des angles d'onglet



Siège en vinyle de rechange 384 po
194416-0
Permet à l'outil de glisser facilement et sans heurts pendant le travail



Siège en caoutchouc 384 po
194417-8
Permet de maintenir le rail-guide en place



Protection anti-échardes en caoutchouc 55 po
194418-6

Protection anti-échardes en caoutchouc 118 po
194419-4
Empêche le matériau de voler en éclats

ADAPTATEUR DE RAIL-GUIDE POUR DHS680 - 194579-2





Pour le modèle : DHS680


ADAPTATEUR DE RAIL-GUIDE POUR TOUPIES - 196953-0





Pour les modèles : RP0900, RP2301FC RT0701C

ADAPTATEUR DE RAIL-GUIDE POUR SCIES SAUTEUSES - 193517-1





Pour les modèles : 4329, DJV180 DJV182, JV001G JV002G

ADAPTATEUR DE RAIL-GUIDE POUR SCIES SAUTEUSES - 198704-7





Pour les modèles : DJV186, JV102, JV103





LAMES DE SCIE SAUTEUSE À TIGE TENON

Type	Longueur hors-tout	Dts / po	Denture Trait de scie	Matériau de la lame	Type de coupe	Droit	Courbé	Fin	Grossier	Bois	Panneaux fibres	Panneaux particules	Contreplaqués	Lamellés	Bois avec clous	Acier /Acier doux	SS	Aluminium	Métaux non ferreux	Matériaux sandwich	Plastiques	Panneaux de ciment	Cuir caoutchouc papier carton / mousse	N° de lame	N° de pièce (2 / emb.)	N° de pièce (5 / emb.)
Super-Express sans-fil	3 po	8,5 - 10,6	Rectifiée et biconique	HCS	Droit	•		•		•	•	•	•								•			B50	-	B-06460
	2-3/8 po	15	Rectifiée et biconique	BiM	Chantournement		•	•		•	•	•	•	•										B53	-	B-10970
Bois Polyvalence	3 po	12	Fraisée et ondulée	HCS	Droit	•			•	•	•		•								•			B15	-	792467-3
		14	Fraisée et latérale		Chantournement		•	•		•	•										•			B18	-	792470-4
		18			Droit	•			•	•	•		•								•			B14	-	792466-5
	4-1/8 po	8			Droit	•			•	•									•		•			B13	B-01286	792465-7
Bois Coupes rapides	4 po	6	Rectifiée et latérale	HCS	Chantournement		•		•	•	•	•	•											L2	-	A-86309
					Chantournement		•		•	•	•			•							•			B17	B-01301	792469-9
		8			Droit	•			•	•	•			•										B8	-	A-85232
		9	Fraisée et latérale		Droit	•			•	•					•	•		•		•	•			B25	B-01345	792476-2
		9		HSS	Chantournement		•		•	•					•	•		•	•	•	•			B26	B-01351	792477-0
	4-1/8 po	6	Rectifiée et latérale	HCS	Droit	•		•		•				•							•			B16	B-01292	792468-1
		8			Droit	•		•		•	•			•							•			58	-	792429-1
	6 po	6			Droit	•		•		•			•								•			B16L	-	792730-4
Bois Coupes de finition	1-5/8 po	16	Rectifiée et biconique	HCS	Chantournement		•	•		•	•	•	•											B29	-	A-80400
	2-1/2 po	16		HSS	Droit	•		•		•			•											B28	-	A-80391
	2-5/8 po	12		HCS	Droit	•		•		•											•			B19S	-	B-04933
	3-5/8 po	13			Droit	•		•		•	•		•								•			B10S	-	792691-8
	3-17/32 po	12			Droit	•		•		•		•	•	•							•			B19	-	792471-2
	4 po	6			Droit	•		•		•	•	•	•	•										L1	-	A-86290
	4 po	9			Droit	•		•		•	•		•	•							•			B11	B-01270	792463-1
	4-1/8 po	8			Droit	•		•		•	•		•	•							•			59	-	792430-6
		9			Droit	•		•		•	•		•								•			B10	-	792529-7
		9	Fraisée et latérale		Droit	•		•		•		•		•							•			BR13	-	792729-9
Métaux Polyvalence	2 po	18	Fraisée et ondulée	HSS	Droit	•		•								•			•	•	•			B34	-	B-10453
	2-1/4 po	24			Droit	•		•					•			•	•	•	•		•			B22S	-	B-04949
	3 po	14		HCS	Droit	•			•	•			•		•	•		•	•	•	•			B23	B-01339	792474-6
		24			Chantournement		•	•								•	•	•	•		•			B27	B-01367	792478-8
		24		HSS	Droit	•		•					•			•	•	•	•		•			B22	B-01323	792473-8
		24			Droit	•		•								•	•		•					B30	-	B-04961
		32			Droit	•		•								•	•	•	•		•			B24	-	792475-4
	3-17/32 po	24			Droit	•		•								•	•	•	•		•			51	-	792428-3
	4-1/4 po	14			Droit	•		•								•	•	•	•					B33	-	B-10447
		18			Droit	•		•								•	•	•	•		•			B32	-	B-10431
	6 po	14		BiM	Droit	•		•							•					•				B35	-	B-10469
Plastiques	4 po	12	Fraisée et biconique	HCS	Droit	•		•										•	•		•			B21	B-01317	792472-0
Spécialités	3 po	6	(S.O.)	Carbure	Droit	•			•			•										•		B60	B-06890 (3 / emb.)	
	4 po					•			•			•										•		B61	B-06890 (3 / emb.)	
		Lame		HCS	Droit	•		•				•											•	BK	-	A-80416

- Une large gamme de lames de scie sauteuse utilisables dans divers matériaux
- Lames en acier à haute teneur en carbone (HCS), idéales pour les matériaux tendres, y compris le bois et les plastiques
- Lames en acier rapide (HSS) qui durent jusqu'à 5 fois plus longtemps que les lames HCS. Idéales pour les métaux
- Disponibles en emballages de 2 ou 5 unités

LAMES DE SCIE SAUTEUSE À TIGE MAKITA



Modèle	Type	Longueur hors-tout	Dts / po	Matériau de la lame	Type de coupe	Bois	Panneaux fibres	Panneaux particules	Contreplaqués	Lamellés	Bois avec clous	Acier/acier doux	SS	Aluminium	Métaux no ferreux	Matériaux sandwich	Plastiques	N° de lame	N° de pièce (2 / emb.)	N° de pièce (5 / emb.)
Bois Polyvalence		3-7/32 po	9	HCS	Droit	•			•								•	3	723010-7-2	A-85868
		3-7/32 po	9	HCS	Chantournement	•			•								•	16	792211-8-2	A-85830
Bois Coupes rapides		3-7/32 po	14	HSS	Droit	•			•			•		•			•	2	723009-2-2	A-85852
		3-7/32 po	9	HSS	Droit	•			•			•		•			•	4	723011-5-2	A-85874
		3-7/32 po	8	HCS	Droit	•			•								•	8	723023-8-2	A-85911
		3-7/32 po	14	HSS	Chantournement	•	•		•	•	•	•		•			•	17	792214-2-2	A-85846
Bois Coupes de finition		3-7/32 po	8	HCS	Droit	•	•	•	•								•	9	723024-6-2	A-85927
		3-7/32 po	8	HCS	Droit	•			•								•	10	723025-4-2	A-85818
		3-7/32 po	13	HCS	Droit	•			•							•		10S	A-86555	A-85824
		3-7/32 po	12	HSS	Droit / Dents inversées	•	•	•	•	•							•	41	792396-0-2	792396-0
		3-7/32 po	15	HSS	Droit	•			•	•							•	42	792395-2-2	792395-2
Métaux		3-7/32 po	24	HSS	Droit							•	•	•	•		•	1	723012-3-2	A-85802
		2-5/16 po	24	HSS	Droit							•	•	•	•		•	5	723008-4-2	A-85905

- Une large gamme de lames de scie sauteuse utilisables dans divers matériaux
- Lames en acier à haute teneur en carbone (HCS), idéales pour les matériaux tendres, y compris le bois et les plastiques
- Lames en acier rapide (HSS) qui durent jusqu'à 5 fois plus longtemps que les lames HCS. Idéales pour les métaux
- Disponibles en emballage de 2 ou 5 unités

LAMES DE SCIE SAUTEUSE SUPER-EXPRESS



Modèle	Type	Longueur hors-tout	Longueur utile	dts / po	Type de dent / Trait de scie	Matériau de la lame	Type de coupe	Droit	Incurvé	Utilisation	No de lame	Qté / emb.	No de pièce (5 / emb.)
Super-Express		3-7/8 po	3 po	8,5 – 10,6	Dents rectifiées et biconiques	HCS	Droit	•		Finition rapide du bois et du plastique	B50	5/emb.	B-06460
		3-1/4 po	2-3/8 po	15	Dents rectifiées et biconiques	BiM	Chantour-nement		•	Lamellés, bois dur	B53		B-10970
					Jeu de 3 lames de scie sauteuse Super-Express (y compris B50, B51, B52)							3/emb.	E-10687
					Jeu de 3 lames de scie sauteuse Super-Express (y compris B50, B51, B52)							5/emb.	B-48527

- Conception de denture progressive procurant une vie plus longue de la lame et une amélioration de la performance de coupe dans une grande variété de matériaux et d'utilisations
- Denture fine (> dts/po) près de la tige procurant une coupe lisse et propre des matériaux minces
- Grosse denture (< dts/po) près de la tige procurant une coupe grossière, rapide et facile des matériaux épais
- Parfaites pour l'utilisation avec les scies sauteuses sans fil pour une performance maximale et une prolongation de la vie de la batterie

SUPER EXPRESS



JEU DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE - A-86898

Y compris 1 de chaque:
B10S, B13, B16, B22 et B23



JEU DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSE - B-44410

Y compris 2 de chaque: B10S, B13, B16, B22, B23 et coffret de rangement en plastique

ACCESSOIRES POUR SCIE SAUTEUSE


Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Ensemble guide sur bordure et guide circulaire	DJV182, JV001G, JV002G	193516-3
		4329K	192732-4
	Pare-éclats (transparent)	DJV182, JV001G, JV002G	415524-7
		4329K	416477-3

MATÉRIAUX DES LAMES

HSS (MIEUX)	**Les lames à acier rapide durent 5 fois plus longtemps que les lames à acier haut carbone. Idéales pour la coupe du métal.**
HCS (BON)	**Les lames en acier haut carbone sont utilisées pour des matériaux plus tendres comme le bois et le plastique**

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE DE HAUTE QUALITÉ POUR TOUTES LES APPLICATIONS

- Tige tenon ordinaire
- Lames bimétalliques (BIM) avec dents en acier à haute teneur en carbone (HCS) et le corps en acier rapide (HSS) pour une haute performance dans diverses utilisations et divers matériaux. Les lames BIM durent jusqu'à 10 fois plus longtemps que les lames HCS
- Lames acier rapide (HSS) qui durent jusqu'à 5 fois plus longtemps que les lames HCS. Idéales pour le sciage des métaux
- Lames en acier à haute teneur en carbone (HCS) qui sont idéales pour les matériaux tendres, y compris le bois et les plastiques



CONFIGURATIONS DE DENTS DE LAME DE SCIE ALTERNATIVE

Progressive	Idéale pour les coupes rapides et soignées. Les dents à espacement progressif, passant d'une densité dents/po élevée à faible, sont idéales pour couper toute une variété de matériaux ou d'épaisseurs avec une seule lame
Grain de carbure de tungstène	Il s'agit d'une lame abrasive conçue pour couper la brique, la tuile, le marbre, la pierre, l'ardoise, les tuyaux de fonte, la mélamine, les placages et la fibre de verre

TYPES DE LAMES DE SCIE ALTERNATIVE

À dos droit	Ces lames comportent un dos droit maximisant la stabilité pendant la coupe
À dos conique	Les lames à dos conique, dont la hauteur des dents diminue progressivement vers leur extrémité, permettent d'éliminer la friction et d'accroître la vitesse de coupe.
À chantourner	Les lames à chantourner sont étroites et permettent de tourner rapidement pendant la coupe, lors d'applications de précision

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE

Utilisation	Longueur	Dents par pouce	Largeur	Épaisseur	Matériau	Type de lame	Utilisation conseillée	3 / emb.	100 / emb.
Démolition	6 po	6	7/8 po	0,062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches	723072-A-3	-
	6 po	8 / 10	7/8 po	0,062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans métaux, tuyaux, profilés en U et cornières	723075-A-3	-
	9 po	6	7/8 po	0,062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches	723073-A-3	-
	9 po	8 / 10	7/8 po	0,062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans métaux, tuyaux, profilés en U et cornières	723076-A-3	-
	12 po	6	7/8 po	0,062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches	723074-A-3	-
Utilisation	**Longueur**	**Dents par pouce**	**Largeur**	**Épaisseur**	**Matériau**	**Type de lame**	**Utilisation conseillée**	**5 / emb.**	
Sciage du bois	4 po	6	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos oblique	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	B-20432	-
	6 po	6	3/4 po	0,050 po	Bimétal	Dos rectiligne	Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, composites et métaux légers	723058-A-5	-
	6 po	6	3/4 po	0,050 po	Bimétal	Dos oblique	Bois avec clous, bois dur/tendre, particules et tuyaux de plastique de 1/4 po - 4 po	723054-A-5	723054-A-100
	6 po	6	3/4 po	0,050 po	High Carbon Steel	Dos oblique	Sciage rapide et grossier dans bois, contreplaqués, particules et plastiques de 1/4 po - 4 po	723050-A-5	-
	8 po	Denture progressive	3/4 po	0,050 po	High Carbon Steel	Dos oblique	Sciage rapide et propre dans bois de 1/4 po - 4 po	723078-A-5	-
	9 po	3	3/4 po	0,050 po	High Carbon Steel	Dos oblique	Sciage très rapide du bois vert de 5/8 po - 6 po	723053-A-5	-
	9 po	6	3/4 po	0,050 po	High Carbon Steel	Dos oblique	Sciage très rapide du bois vert de 5/8 po - 6 po	723052-A-5	-
	9 po	6	3/4 po	0,050 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, contreplaqués, tuyaux plastiques de 1/4 po - 7 po	723055-A-5	-
	12 po	6	3/4 po	0,050 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, contreplaqués, tuyaux plastiques de 1/4 po - 10 po	723056-A-5	-
	12 po	6	3/4 po	0,050 po	High Carbon Steel	Dos oblique	Sciage rapide et grossier dans bois, contreplaqués, particules et plastiques de 1/4 po - 10 po	723051-A-5	-
Polyvalence	4 po	14/18	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos oblique	Bois avec clous, composites, métaux, plastiques	B-20454	-
	6 po	Denture progressive	3/4 po	0,050 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage général et rapide dans divers matériaux	723080-A-5	-
	6 po	10	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, métaux, barres et tuyaux de plus de 1/4 po	723064-A-5	-
	6 po	10 / 14	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	723068-A-5	-
	9 po	8	3/4 po	0,050 po	TC/HM	Dos rectiligne	Sciage général et rapide dans divers matériaux	*Nouveau* D-80357 (1 / emb.)	-
	9 po	10 / 14	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	723070-A-5	-
	12 po	10 / 14	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	723071-A-5	-
Sciage des métaux	3-1/2 po	18	Scroll	0,035 po	Bimétal	Étroite	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 3/16 po - 1/4 po	723061-A-5	-
	4 po	14	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Sciage irrégulier des métaux de moins de 1/8 po	723062-A-5	-
	4 po	18	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Métaux gros calibre de 1/8 po - 3/16 po, caoutchouc dur	723063-A-5	-
	6 po	Denture progressive	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage rapide des métaux, conduits et plastiques	723079-A-5	-
	6 po	14	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 3/16 po - 1/4 po	723065-A-5	723065-A-100
	6 po	18	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 1/8 po - 3/16 po	723066-A-5	723066-A-100
	6 po	24	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux minces de cal. 18 - 1/8 po	723067-A-5	723067-A-100
	9 po	18	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Barres et profilés en L, tuyaux galvanisés, inox, métaux de 1/8 po - 3/16 po	723069-A-5	-
Cloisons sèches / plâtre	6 po	6	3/4 po	0,050 po	Bimétal	Dos oblique	Cloisons sèches, plâtre et plastiques de 5/16 po - 4 po	723060-A-5	-
Utilisation	**Longueur**	**Dents par pouce**	**Largeur**	**Épaisseur**	**Matériau**	**Type de lame**	**Utilisation conseillée**	**2 / emb.**	
Maçonnerie	8 po	Carbure de tungstène	3/4 po	0,040 po	-	Dos rectiligne	Briques, carreaux, marbre, pierre, tableaux noirs, fonte, mélamine, placages et fibres de verre	723077-A-2	-
	Longueur	**Dents par pouce**	**Largeur**	**Épaisseur**	**Matériau**	**Type de lame**	**Utilisation conseillée**	**1 / emb.**	
	9-1/2 po	2 dents carbure	1 po	0,0625 po	-	Dos rectiligne	Béton cellulaire, blocs de béton et briques, béton à faible granulat et maçonnerie, matériaux abrasifs	B-12809	-
	12 po	2 dents carbure	2 po	0,0625 po	-	Dos rectiligne		B-10394	-
Utilisation	**Longueur**	**Dents par pouce**	**Largeur**	**Épaisseur**	**Matériau**	**Type de lame**	**Utilisation conseillée**	**1 / emb.**	
Spécialités	6 po	6	3/4 po	0,050 po	Inox	Dos rectiligne	Os, corne, aliments congelés, glace, élagage	B-52043	-
	9 po	6	3/4 po	0,050 po	Inox	Dos rectiligne	Os, corne, aliments congelés, glace, élagage	B-30564	-
	9 po	10	3/4 po	0,050 po	Inox	Dos rectiligne	Viande, aliments congelés, glace	B-30570	-
	12 po	6	3/4 po	0,050 po	Inox	Dos rectiligne	Os, corne, aliments congelés, glace, élagage	B-23248	-
	12 po	10	3/4 po	0,050 po	Inox	Dos rectiligne	Viande, aliments congelés, glace	B-23254	-
	9 po	Crantées	7/8 po	0,0625 po	Acier haut carbone	Dos rectiligne	Matériau isolant	B-52118 (2 / emb.)	-
	12 po	Crantées	7/8 po	0,0625 po	Acier haut carbone	Dos rectiligne	Matériau isolant	B-52124 (2 / emb.)	-
	18 po	Crantées	1-3/4 po	0,0625 po	Acier haut carbone	Dos rectiligne	Matériau isolant	B-52130	-
	7 po	8,5	3/4 po	0,024 po	Acier haut carbone	Dos rectiligne	Bois vert, élagage	B-56580	-
	7 po	15	3/4 po	0,024 po	Acier haut carbone	Dos rectiligne	Bois vert, élagage, bambou, PVC	B-56596	-
	9 po	8,5	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois vert, élagage	B-57386	-
	9 po	15	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois vert, élagage, bambou, PVC	B-57392	-
	10 po	8,5	3/4 po	0,039 po	Acier haut carbone	Dos rectiligne	Bois vert, élagage	B-62016	-
Utilisation	**Longueur**	**Dents par pouce**	**Largeur**	**Épaisseur**	**Matériau**	**Type de lame**	**Utilisation conseillée**	**5 / emb.**	
Sans fil Bois, métaux, polyvalence	6 po	Denture progressive	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos oblique	Métaux, bois avec clous, composites, plastiques	723083-A-5	-
	6 po	Denture progressive	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos oblique	Tuyaux, conduits, tubes, profilés en U, métaux de 1/8 po - 3/16 po	723082-A-5	-
	8 po	Denture progressive	3/4 po	0,035 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage rapide et dégrossissage dans diverses applications	723081-A-5	-
Assortiment de 6 pièces (comprenant 1 de chaque : 723054-A (6 dts / po), 723064-A (10 dts / po), 723066-A (18 dts / po), 723061-A (18 dts / po), 723079-A (dent. progressive), 723080-A (dent. progressive)								723086-A-A	
Assortiment de 2 pièces (comprenant 1 de chaque : 723066-A (18 dts / po), 723054-A (6 dts / po)								194068-7	







LAMES DE SCIE ALTERNATIVE SUPER-EXPRESS

Utilisation	Longueur	dts / po	Largeur	Épaisseur	Matériau	Type de lame	Utilisation conseillée	Qté / emb.	N° de pièce
Bois, métaux et sciage général	6 po	7 / 18	3/4 po	0,035 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage dans métaux	5 / emb.	B-05038
	6 po	6 / 11		0,035 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage général dans bois et métaux	5 / emb.	B-05044
	8 po	6 / 10		0,039 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage dans bois	5 / emb.	B-05153
Assortiment de 3 pièces: Sciage dans métaux 6 po bimétal (7/18 dts / po), Sciage général 6 po bimétal (6/11 dts / po), Sciage dans bois 8 po acier haut carbone (6/10 dts / po)								3 / emb.	E-10693

- Parfaites pour l'utilisation avec les scies alternatives sans fil
- Conception de denture progressive procurant une vie plus longue de la lame et une augmentation de la performance dans une large variété de matériaux et d'applications
- Parfaites pour l'utilisation avec les scies alternatives sans fil pour le maximum de performance et une prolongation de la vie de la batterie
- Dents fines près de la tige pour des coupes fines dans les matériaux minces
- Grosses dents près du bout permettant une coupe grossière, rapide et facile dans les matériaux épais

SUPER EXPRESS

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE POUR MATÉRIAU ISOLANT

Modèle	Utilisation	Longueur	dts / po	Largeur	Épaisseur	Matériau	Type de lame	Qté / emb.	N° de pièce
	Isolant en fibre de verre	9 po	Crantées	7/8 po	0,0625 po	HCS	Droit	2 / emb.	B-52118
		12 po							B-52124
		16 po		1-3/4 po				1 / emb.	B-52130





- Parfaites pour couper l'isolant en fibre de verre, couper des trous, etc.
- Bout de lame façonné et rectifié permettant des coupes en plongée faciles et efficaces
- Conception de lame à dents crantées permettant des coupes rapides et efficaces
- Une plus grande pression sur les dents crantées et une coupe à un angle plus aigu par rapport aux lames à arête coupante
- Les lames à dents crantées restent tranchantes plus longtemps que celles à arête coupante
- La largeur et l'épaisseur de la lame procurent le maximum de stabilité pendant l'utilisation
- Tige du type tenon universel




LAMES DE SCIE ALTERNATIVE POUR MAÇONNERIE Aucunes vapeurs d'essence* • Moins de bruit* • Moins de poussière* • Coins carrés de coupes*

Modèle	Utilisation	Longueur	dts / po	Largeur	Épaisseur	Matériau	Type de lame	N° de pièce
	Béton cellulaire, blocs de béton et briques, béton à faible teneur en granulats et maçonnerie, matériaux abrasifs	12 po	2	2 po	0,0625 po	Maçonnerie	Dos droit	B-10394
		9-1/2 po		1 po				B-12809



- L'idéal pour le béton cellulaire, les blocs et les briques de béton, le béton aggloméré, la maçonnerie et les matériaux abrasifs
- Le remplacement idéal des scies à essence dans les environnements fragiles
- Fabrication robuste de la lame avec 2 po (lame 12 po) ou 1 po (lame 9-1/2 po) de hauteur et 1/16 po (0,0625 po) d'épaisseur
- Tige universelle avec un long dégagement, compatible avec toutes les scies alternatives
- Conception anti-recul pour moins de déchirures et pour la protection accrue de l'utilisateur
- Dents surdimensionnées en carbure haute qualité pour une longue durée de vie utile
- 2 dts/po
- Utilisation conseillée avec les scies alternatives Makita JR3060T et JR3070CT

par rapport aux scies à essence



LAMES DE SCIE À RUBAN

Modèle	Longueur de la lame	Largeur de la lame	Épaisseur de la lame	dts / po	Matériaux de la lame	Utilisation	Pour modèles	Qté / emb.	N° de pièce
	32-7/8 po	1/2 po	0,020 po	14 dts / po	Bimétal	Plastiques, métaux non ferreux, acier doux, acier moulé, fonte, acier dur et inox	DPB182 DPB183	1 / emb.	A-97564
								5 / emb.	B-40543
				18 dts / po				1 / emb.	A-97570
								5 / emb.	B-40559
				24 dts / po				1 / emb.	A-97586
								5 / emb.	B-40565
	44-7/8 po			10 dts / po	Bimétal		DPB180 PB002	1 / emb.	E-13225




- Idéales pour le sciage des plastiques, des métaux non ferreux, de l'acier doux, de l'acier dur, de la fonte, de l'acier moulé et de l'inox
- Longueur de 28-3/4 po ou 32-7/8 po / épaisseur de 1/2 po / largeur de 0,020 po
- Disponibles en 14 dts/po et 18 dts/po
- Disponibles sous forme de 1/emb. et 5/emb.
- Utilisation recommandée avec la cire de coupe 191897-9 pour réduire l'accumulation de chaleur et améliorer la performance de sciage








CIRE DE COUPE POUR LAMES DE SCIE À RUBAN - 191897-9

Réduit l'accumulation de chaleur

- Augmente la performance des lames de scie à ruban
- Pour modèles : PB002G, DPB180, DPB182, DPB183

LAME DIAMANTÉE DE TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 14 PO - D-42597



Durée de vie jusqu'à 120 fois plus longue que celle des meules ou 4 fois plus longue que celle des lames carbure

- L'idéal pour couper les métaux ferreux, y compris les tuyaux d'acier, les profilés en U, les cornières, les barres d'armature pour le béton, les tuyaux en PVC, etc.
- Segments de diamant soudés sous vide pour une performance
- Pour modèles : LW1400, LW1401, 2414DB, 2414NB

ACCESSOIRES POUR OUTIL À TRONÇONNER 3 PO DMC300





Nouveau **Meule à tronçonner à grains en carbure 3 po D-74843**

- La lame pour matériaux divers est idéale pour couper les cloisons sèches, les plaques de plâtre, les matériaux en fibre, le plastique, etc.
- Grain d'abrasif agressif en carbure coupe rapidement et produit moins de poussière
- Noyau renforcé et durable réduit le risque de rupture du disque
- Petit diamètre de la lame est idéal pour manœuvrer les encoches compactes



Nouveau **Meule à tronçonner en acier inoxydable 3 po (Paquet de 5) - D-74821-5**


- Fabrication en oxyde d'aluminium blanc de grande qualité et très pur pour des performances supérieures
- Pour couper les métaux ferreux, y compris l'alliage d'acier, l'acier au carbone et les tuyaux, tôles et canaux en acier inoxydable, ainsi que la fonte et le fer forgé
- La finesse de la meule de 0,4 po permet non seulement d'accélérer la vitesse de coupe mais aussi de minimiser les pertes de matériau



Nouveau **Lame diamantée à bord continu de 3 po - D-77285**

- Matrice d'adhérence optimale permet d'obtenir une lame diamantée plus rapide, plus durable et plus lisse
- Lame à usage général pour la coupe des carreaux, céramique et porcelaine
- Petit diamètre de la lame est idéal pour manœuvrer les encoches compactes et les coins étroits
- Le contact continu de la jante avec le matériau permet d'obtenir une finition plus fine que les lames à jante segmentée ou turbo. ou turbo

CAPACITÉS MAXIMALES DES TRONÇONNEUSES MÉTAL



Onglet	Modèle	Diamètre de la lame	Tube rond	Tube carré	Tube rectangulaire	Angulaire
Onglet 0°	LW1400 LW1401	14 po	5 po	4-11/16 po	4 po x 7-5/8 po	5-3/8 po
	LC1230	12 po	4-1/2 po	-	3-5/16 po	-
Onglet 45° à gauche / droite	LW1400 LW1401	14 po	5 po	4-3/16 po	4-1/16 po x 4-1/2 po	4 po
Onglet 45° à gauche	LC1230	12 po	3-1/2 po	3-1/2 po	3-5/16 po x 5-5/16 po	3-1/2 po

LAMES DE TRONÇONNEUSE À MÉTAUX (COUPE À SEC)



Modèle	Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation conseillée	tr/min max.	Pour modèle	N° de pièce
	12 po	1 po	60 carb	Acier doux, tuyaux (fer noir, fonte)	2 000	LC1230	A-90897
			60 carb	Cornières, tubes (ronds, carrés, rectangulaires)	2 000		A-90722
			76 carb	Inox (tuyaux, cornières, tubes, conduits, tiges filetées)	1 500		A-91039
			78 carb	Acier doux mince (tuyaux, cornières, tubes)	2 000		A-90875
			100 carb	Inox cal. 14 - cal. 16 (tuyaux, cornières, tubes, conduits, tiges filetées)	2 000		A-95803

MEULES DE TRONÇONNAGE DES MÉTAUX




Modèle	Diamètre	Arbre	Épaisseur	Grain	Utilisation conseillée	tr/min max.	Pour modèles	5 / emb. N° de pièce	25 / emb. N° de pièce
	14 po	1 po	1/8 po	A36P-BF	Montants en acier, métaux ferreux	3 900	LW1400 LW1401 DLW140	A-90168	A-05044
			3/32 po	A36N-BF	Grande longévité de capacité de coupe dans l'acier	4 400		B-57598-5	B-57598-25
				A30Q-BF	Coupes rapides dans acier	3 900		B-23204-5	B-23204-25
				A36P-BF	l'idéal pour les outils sans fil	4 400		B-64705-5	B-64705-25

ACCESSOIRES DE MORTAISEUSE À CHAÎNE

Modèle	Description	Dimensions	Pour modèle	N° de pièce
	Guide-chaîne pour chaîne calibre 30 mm	-	7104L	122235-4
	Guide-chaîne pour chaînes d'autres calibres	-		133571-3
	Accessoire pour affûtage	-		123028-2
	Chaîne coupante	1-3/16 po / 30 mm		221502-5

CHAÎNES DE COUPE POUR MORTAISEUSE À CHAÎNE



Modèle	Dimensions	Pour modèle	N° de pièce
	9/16 po / 15 mm	7104L	A-16564
	5/8 po / 16.5 mm		A-16570
	11/16 po / 18 mm		A-16586
	15/16 po / 24 mm		A-16601
	1-3/16 po / 30 mm		A-16617

SURFAÇAGE DU BOIS ET FINITION FINIE



RABOTS

XGT/LXT/CA





KP312

Rabot 12-1/4 po

Moteur 15,0 AMP fournit 12 000 tr/min

- Semelle plus large et plus robuste pour une meilleure stabilité
- Rouleau avant facilitant le déplacement sur les matériaux rudes
- Règle de guidage optimisant l'utilisation de la largeur de rabotage maximale
- Courroie rainurée en V transmettant efficacement la puissance du moteur aux lames

KP312 Comprend : Clé à douille 9 (782209-3), porte-clé (416536-3), règle triangulaire (762001-3), lames en acier haute vitesse (B-02870)

Capacités maximales:	
Largeur de coupe	12 1/4 po (312 mm)
Profondeur de coupe	1/8 po (3.5 mm)
Vitesse à vide	12 000 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur du cordon	33 pi (10 m)
Longueur hors tout	21 3/4 po (551 mm)
Poids net	40,6 lb (18,4 kg)



2012NB

Rabot d'épaisseur 12 po

Moteur 15,0 AMP fournit 8 500 tr/min

- Construction à 4 poteaux avec entretoises pour le maximum de stabilité opérationnelle
- Mécanisme d'alimentation automatique "Interna-Lock" procurant un fini doux

2012NB Comprend : Lames de raboteuse HSS 12 po (793346-8), deux rallonges de support aimantées (762014-4), clé à douille 9 (782203-5), clé hexagonale 2.5 (783208-8), clé (415715-0A), boîte à outils en plastique (824002-0)

Capacités de coupe :	
Largeur	12 po (304 mm)
Profondeur	1/8 po (3 mm)
Épaisseur	6-3/32 po (155 mm)
Alimentation par minute	27,9 pi (8,5m)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Dimensions de la table (l x L)	
	12 po (304 mm) x 30-3/8 po (771 mm)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	
	19 po x 15-13/16 po x 30-3/8 po
	(483 mm x 401 mm x 771 mm)
Poids net	61,9 lb (28,1 kg)



1806B

Rabot 6-3/4 po

Moteur 10,9 AMP fournit 15 000 tr/min

- Semelle plus large et plus robuste pour une meilleure stabilité
- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
- Bouton de réglage de profondeur pour précision

1806B Comprend : Lames de rabot HSS 6-3/4 po (D-63666), support pour affûtage (123006-2), clé hexagonale 4 (783202-0), règle triangulaire (762001-3), guide d'alignement (123053-3), coffret de transport en bois (pas de remplacement)

Capacités maximales :	
Largeur de rabotage	6-3/4 po (170 mm)
Profondeur de rabotage	1/16 po (2 mm)
Vitesse à vide	15 000 tr/min
Ampérage (120V)	10,9 A
Longueur hors-tout	20-3/4 po (529 mm)
Poids net	19,8 lb (9,0 kg)



1002BA

Rabot incurvée 4-3/8 po

Moteur 9,6 AMP fournit 15 000 tr/min

- Pour un enlèvement régulier de la matière sur les creux et les bosses du bois et pour les selles de finition dans les applications de charpente en bois
- Base usinée pour entailler les grumes avec un rayon de courbure de 12-5/8 po
- Grande goulotte d'éjection pour un débit élevé de copeaux
- Bouton de réglage de profondeur pour précision

1002BA Comprend : Porte-affûteur (123055-9), clé à douille 9 (782209-3), gabarit d'installation de lames (191C19-9), lame de raboteuse 4 3/8 po (D-71211)

Capacités maximales :	
Largeur de coupe	4-3/8 po (110 mm)
Profondeur de coupe	5/32 po (4 mm)
Coupes radiales	11-3/16 po (300 mm)
Vitesse a vide	15,000 tr/min
Ampérage (120V)	9,6 A
Rayon	12-19/32 po (320 mm)
Longueur hors tout	13-5/16 po (339 mm)
Poids net	11,5 lb (5,2 kg)



KP0800 / KP0800KX

Rabot 3-1/4 po

Moteur 9,6 AMP fournit 17 000 tr/min

- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
- Rainure pour chanfrein permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
- Bouton de réglage de profondeur pour précision

KP0800 Comprend : Lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (D-16966), gabarit d'installation de lame (191C19-9), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (195055-9)

KP0800KX Comprend aussi : Coffret de transport en plastique (824892-1)

Capacités maximales :	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	0-3/32 po (0 - 2,5 mm)
Feuillures	0 - 11/32 po (0 - 9 mm)
Vitesse à vide	17 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,5 A
Longueur hors-tout	11-1/4 po (285 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Kit Model

KP001GZ / KP001GM101*

Rabot 3-1/4 po avec XPT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 15 000 tr/min

Frein électrique ; démarrage progressif ; anti-redémarrage

- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux

KP001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mini lame carbure de rabot 3-1/4 po (A-82921), gabarit d'installation de lames (191C19-9), guide d'alignement (191C23-8), butée de profondeur (342390-8), clé à douille 9 (782209-3)

KP001GM101 Comprend aussi : BL4040 Batterie 40Vmax XGT (4,0Ah) (BL4040), chargeur rapide (DC40RA), coffret interverrouillable (197212-5)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Vitesse à vide	15 000 tr/min
Capacités maximales :	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	5/32 po (4 mm)
Feuillures	1 po (25 mm)
Longueur hors-tout	15-1/8 po (385 mm)
Poids net	6,7 lb (3,0 kg)



18V LXT

DKP180Z

Rabot 3-1/4 po 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 14 000 tr/min

Frein électrique

- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
- Rainure pour chanfrein permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
- Bouton de réglage de profondeur pour précision

DKP180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mini lame carbure de rabot 3-1/4 po (D-16966), gabarit d'installation de lame (191C19-9), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (195055-9)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide	14 000 tr/min
Capacités maximales :	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	5/64 po (2 mm)
Feuillures	11/32 po (9 mm)
Longueur hors-tout	13-1/8 po (333 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)



18V LXT BL MOTOR

DKP181Z

Rabot 3-1/4 po avec ADT et AWS 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 12 000 tr/min

Frein électrique


- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
- Trois rainures de chanfreinage pour le chanfreinage rapide et facile des coins
- Éjection des copeaux ou dépoussiérage gauche ou droite
- Bouton de réglage de profondeur pour précision

DKP181Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mini lame de rabot 3-1/4 po C.T. (D-16966), ensemble gabarit d'installation de lames (191C19-9), guide d'alignement (122785-9), butée de profondeur (342390-8), clé à douille 9 (782209-3)

Capacités batterie	18V LXT
Vitesse à vide	12 000 tr/min
Capacités maximales :	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	1/8 po (3 mm)
Feuillures	1 po (25 mm)
Longueur hors-tout	14-3/8 po (366 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

FRAISEUSES À LAMELLES

LXT/CA

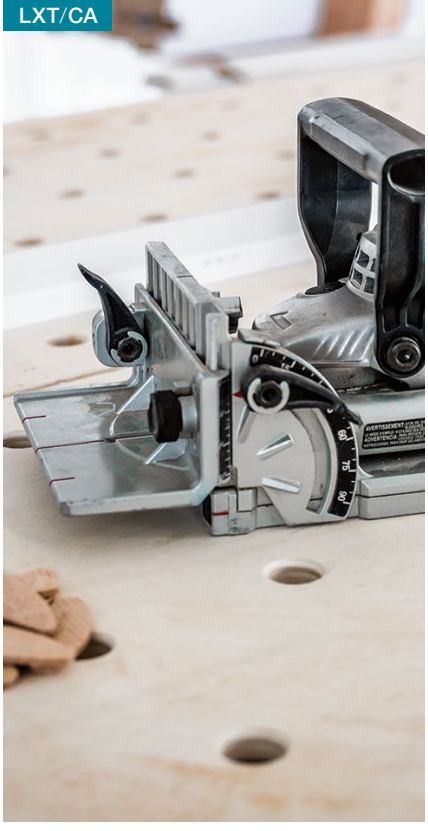



PJ7000

Fraiseuse à lamelles 4 po

Moteur 5,6 AMP fournit 15 000 tr/min

- Bouton de réglage de profondeur permettant un réglage rapide pour les lamelles nº 0, nº 10 et nº 20
- Guide d'angle à crémaillère permettant des réglages précis de la butée
- Butée réglable en aluminium moulé avec réglages fixes à 0°, 45° et 90°
- Bande en caoutchouc non égratignante éliminant l'endommagement des matériaux

PJ7000 Comprend : Lame carbure 4 po 6 dents (A-95118), guide d'angle (123148-2), sac à sciure (123150-5), clé à écrou de blocage 20 (782401-1), plaquette de réglage (415579-2), coffret de transport en plastique (821509-7)

Diamètre de la lame	4 po (100 mm)
Profondeur de coupe maximale	3/4 po (20 mm)
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120V)	5,6 A
Longueur hors-tout	11-7/8 po (302 mm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



18V LXT

DPJ180Z

Fraiseuse à lamelles 4 po 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 12 000 tr/min

Limiteur de courant électronique ; anti-redémarrage

- Bouton de réglage de profondeur permettant un réglage rapide pour les lamelles nº 0, nº 10 et nº 20
- Guide d'angle à crémaillère permettant des réglages précis de la butée
- Butée réglable en aluminium moulé avec réglages fixes à 0°, 45° et 90°
- Bande en caoutchouc non égratignante éliminant l'endommagement des matériaux

DPJ180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 4 po 6 dents (A-95118), guide d'angle (123148-2), sac à sciure (123150-5), clé à écrou de blocage 20 (782401-1), plaquette de réglage (415579-2)

Capacités batterie	18V LXT
Diamètre de la lame	4 po (100 mm)
Profondeur de coupe maximale	3/4 po (20 mm)
Vitesse à vide	6 500 tr/min
Longueur hors-tout	13-3/4 po (351 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

TOUPIES ET AFFLEUREUSES

XGT/LXT/CA



NOUVEAU



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

RP001GZ01

Toupie plongeante avec XPT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 8 000 - 25 000 tr/min

Vitesse variable ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; frein doux

- Frein doux arrêtant la fraise en douceur après l'arrêt de l'outil
- Base et boîtier en aluminium pour précision et de durabilité
- Interrupteur marche / arrêt situé sur la poignée de la gâchette
- Système de verrouillage à came à dégagement rapide pour réglage de la profondeur et le retrait / l'installation de la base

RP001GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cône de manchon à pince 1/2 po (763622-4), cône de mandrin à pince 1/4 po (763809-8), cône de mandrin à pince 3/8 po (763810-3), clé 8-24 (781034-9), buse à poussières (P-80023)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du mandrin à pince	1/2 po (12,7 mm)
Capacité de plongée	0 - 2-3/8 po (0 – 60 mm)
Vitesse à vide	8 000 - 25 000 tr/min
Hauteur hors-tout	9-1/2 po (240 mm)
Poids net	7,3 lbs (3,3 kg)



RP2301FC

Toupie plongeante 3-1/2 HP

Moteur 15,0 AMP fournit 9,000 - 22,000 tr/min

Vitesse variable ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Roulements linéaires à billes pour une plongée en douceur et des performances supérieures
- Réglage rapide de la profondeur de plongée avec micro et 3 butées de profondeur préréglées
- Roulements à billes surdimensionnés
- Levier de verrouillage à plongeur commodément situé
- Le ventilateur intégré avec construction en labyrinthe minimise la pénétration de la poussière dans l'outil

RP2301FC Comprend : Buse à poussières (P-80023), manchon de mandrin à pince 1/4 po (763803-0), cône de mandrin à pince 1/2 po (763622-4), clé 24 (781030-7)

Capacité du mandrin à pince	1/2 po (12,7 mm)
Capacité de plongée	0 - 2-3/4 po (0 – 70 mm)
Vitesse à vide :	9 000 - 22 000 tr/min
Ampérage (120V)	15 A
Diamètre de la base	6-11/16 po (170 mm)
Hauteur hors-tout	12-1/4 po (312 mm)
Poids net	13,4 lb (6,1 kg)



RF1101KIT / RF1101

Ensemble toupie 2-1/4 HP

Moteur 11,0 AMP fournit 8,000 - 24,000 tr/min

Interrupteur à bascule marche/arrêt ; vitesse variable ; démarrage progressif ; frein électrique ; contrôle de vitesse constante

- Comprend base fixe et plongeante (RF1101KIT seulement)

RF1101KIT Comprend : Moteur de toupie RF1101 2-1/4 HP, base plongeante (193457-3), mandrin à pince 1/4 po (193214-9), mandrin à pince 1/2 po (193215-7), buse à poussières (P-80009), guide droit (193073-1), plaque de base (193155-9), deux clés 27 (781031-5), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (125153-5)

RF1101 Comprend : Moteur de toupie RF1101 2-1/4 HP, Cône de mandrin de 1/4 po (193214-9), cône de mandrin 1/2 po (193215-7), deux clés n° 27 (781031-5)

Capacités du mandrin à pince : 1/4 po, 1/2 po (6,35 mm, 12,7 mm)

Capacité de plongée	2-19/32 po (66 mm)
Vitesse à vide :	8 000 - 24 000 tr/min
Diamètre du trou central	1-3/16 po (30,5 mm)
Ampérage (120V)	11,0 A
Diamètre de la base	5-3/4 po (146 mm)
Hauteur hors-tout :	
Fixe	8-3/4 po (223 mm)
Plongée	11-1/2 po (292 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)



RP1101

Toupie plongeante 2-1/4 HP

Moteur 11,0 AMP fournit 8,000 - 24,000 tr/min

Interrupteur à bascule marche / arrêt ; vitesse variable ; frein électrique ;contrôle de vitesse constante

- Roulements linéaires à billes pour une plongée en douceur et des performances supérieures
- Réglage de profondeur à 3 niveaux
- Roulements à billes surdimensionnés
- Le ventilateur intégré avec construction en labyrinthe minimise la pénétration de la poussière dans l'outil
- Verrou à came industriel facilitant les réglages de profondeur et l'enlèvement du moteur

RP1101 Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (193214-9), cône de mandrin à pince 1/2 po (193215-7), deux clés 27 (781031-5)

Capacités du mandrin à pince :

	1/4 po, 1/2 po (6,35 mm, 12,7 mm)
Capacité de plongée	2-19/32 po (0 - 66 mm)
Vitesse à vide :	8 000 - 24 000 tr/min
Ampérage (120V)	11,0 A
Diamètre de la base	5-3/4 po (146 mm)
Hauteur hors tout	11-1/2 po (291 mm)
Poids net	9,3 lb (4,2 kg)



RP0900K

Toupie plongeante 1-1/4 HP

Moteur 8,0 AMP fournit 27,000 tr/min

Interrupteur à gâchette

- Grands roulements à billes sur le ventilateur et roulement étanche aux poussières pour l'accroissement de la robustesse de l'outil
- Réglage de profondeur à 3 niveaux
- Roulements à billes surdimensionnés
- Levier de verrouillage de plongée judicieusement placé pour être facilement utilisable

RP0900K Comprend : Mandrin à pince 1/4 po (763637-1), clés 13 (781039-9), clés 22 (781011-1), guide droit (164834-6), coffret de transport en plastique (824880-8)

Capacités du mandrin à pince :

	1/4 po, 3/8 po (6,35 mm, 9,53 mm)
Capacité de plongée	1-3/8 po (0 - 35 mm)
Vitesse à vide	27 000 tr/min
Ampérage (120V)	8,0 A
Diamètre de la base	4-5/16 po (110 mm)
Hauteur hors-tout	8-17/32 po (217 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR *Modèle d'ensemble

RT001GZ01 / RT001GD101*

Toupie compacte avec XPT et AWS 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 10 000 - 31 000 tr/min

Vitesse variable ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante ; frein doux ; anti-redémarrage

- Frein doux arrêtant la fraise en douceur après l'arrêt de l'outil
- Système de réglage fin de la profondeur par crémaillère et pignon en douceur
- Base et boîtier en aluminium pour précision et de durabilité

RT001GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), ensemble base affleureuse (196613-4), guide droit (122965-7), ensemble suceur à poussière (195559-1), guide de gabarit 10 (343577-5), guide d'affleurage (122703-7), clé 22 (781011-1), clé 13 (781039-9)

RT001GD101 Comprend aussi : BL4025 Batterie 40Vmax XGT (2,5Ah) (BL4025), chargeur rapide (DC40RA), sac à outils (832319-7)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide :	10 000 – 31 000 tr/min
Hauteur hors-tout	7-3/4 po (197 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)



18V LXT BL MOTOR

DRT50ZX4 / DRT50ZJX6

Toupie compacte 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 10 000 - 31 000 tr/min

Vitesse variable ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante

- Système de réglage fin de la profondeur par crémaillère et pignon en douceur
- Base et boîtier en aluminium pour précision et de durabilité

DRT50ZX4 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), cône de mandrin à pince 3/8 po (763619-3), guide d'affleurage (122703-7), guide de gabarit 10 (343577-5), clé 13 (781039-9), clé 22 (781011-1), ensemble suceur à poussière (195559-1)

DRT50ZJX6 Comprend aussi : guide droit (122965-7),guide de gabarit 16 (193043-0), ensemble base plongeante (196094-2), ensemble porte-guide (195564-8), ensemble base désalignée (196093-4), ensemble suceur à poussière – base plongeante (P-80011), poignée latérale (153489-2), coffret interverrouillable (197213-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités du mandrin à pince :	1/4 po, 3/8 po (6,35 mm, 9,53 mm)
Vitesse à vide :	10 000 - 30 000 tr/min
Hauteur hors-tout	8-7/8 po (226 mm)
Poids net	3,4 lb (1,5 kg)



RT0701CX8

Ensemble toupie compact 1-1/4 HP

Moteur 11,0 AMP fournit 8,000 - 24,000 tr/min

Interrupteur à bascule marche / arrêt ; vitesse variable ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante

- Comprend une base fixe, base plongeante, base inclinable et base désalignée

RT0701CX8 Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), cône de mandrin à pince 3/8 po (763619-3), guide d'affleurage (122703-7), guide droit (122965-7), guide de gabarit 10 (343577-5), guide de gabarit 16 (193043-0), clé 13 (781039-9), clé 22 (781011-1), ensemble base plongeante (198987-9), ensemble base inclinable (196092-6), ensemble porte-guide (195564-8), ensemble base désalignée (196093-4), ensemble suceur poussière - base plongeante (P-80011), ensemble suceur à poussière (195559-1), poignée latérale (153489-2), sac à outils (831327-5)

Capacités du mandrin à pince :	1/4 po, 3/8 po (6,35 mm, 9,53 mm)
Vitesse à vide :	10 000 - 30 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,5 A
Hauteur hors-tout	7-7/8 po (200 mm)
Poids net	3,9 lb (1,8 kg)



RT0701C

Toupie compact 1-1/4 HP

Moteur 11,0 AMP fournit 8,000 - 24,000 tr/min

Interrupteur à bascule marche / arrêt ; vitesse variable ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante

- Système de réglage fin de la profondeur par crémaillère et pignon en douceur
- Base et boîtier en aluminium pour précision et de durabilité
- Bouton de verrouillage de l'arbre permet de changer rapidement et facilement d'embout
- Système de verrouillage à came à dégagement rapide pour un réglage pratique de la profondeur et le retrait / l'installation de la base

RT0701C Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), guide droit (122965-7), clé 13 (781039-9), clé 22 (781011-1)

Capacités du mandrin à pince :	1/4 po, 3/8 po (6,35 mm, 9,53 mm)
Vitesse à vide :	10 000 - 30 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,5 A
Hauteur hors-tout	7-7/8 po (200 mm)
Poids net	3,9 lb (1,8 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR

DRT52Z

Toupie compacte 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 30 000 tr/min

Démarrage progressif

- Système de réglage fin de la profondeur par crémaillère et pignon en douceur
- Base transparente pour une vue claire du bord de coupe
- Construction à roulements à billes pour une plus grande longévité durée de vie de l'outil
- Corps mince et ergonomique pour le maximum de contrôle et de confort

DRT52Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cône de mandrin à pince 1/4 po (763663-0), Ensemble base affleureuse (194267-1), guide d'affleurage (122703-7), guide droit (122704-5), guide droit 6E (733238-9), guide de gabarit 10 (343577-5), déflecteur de copeaux (418647-0), clé 10 (781036-5), clé 17 (781037-3)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	30 000 tr/min
Hauteur hors-tout	6-13/16 po (173 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

Coffret de transport en aluminium
inclus avec 3709X



3709 / 3709X

Affleureuse 1/4 po

Moteur 4,0 AMP fournit 30,000 tr/min

- Système de réglage fin de la profondeur par crémaillère et pignon en douceur
- Base transparente pour une vue claire du bord de coupe
- Cordon d'alimentation monté sur le dessus reste à l'écart pour pour une utilisation plus aisée
- Construction à roulements à billes pour une plus grande longévité durée de vie de l'outil
- Corps mince et ergonomique pour le maximum de contrôle et de confort

3709 Comprend : Cône de mandrin à pince 1/4 po (763663-0), guide d'affleurage (122703-7), guide droit (122704-5),guide droit 6E (733238-9), guide de gabarit 10 (343577-5), clé 10 (781036-5), clé 17 (781037-3), déflecteur de copeaux (418647-0)

3709X Comprend aussi : Coffret de transport en aluminium (823293-0)

Type de base	Base transparente
Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Ampérage (120V)	4,0 A
Vitesse à vide	30 000 tr/min
Hauteur hors-tout	7-7/8 po (199 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)



ACCESSOIRES DE RABOT 12 PO

Modèle	Description	Pour modèle	N° de pièce
	**Hotte de rabot** • Raccorde la raboteuse au ramasse-poussière	2012NB	193036-7
	**Aimant de retenue** • Permet de placer les lames rapidement et précisément		762014-4

LAMES DE RABOTS ET DE FRAISEUSES À LAMELLES

Modèle	Style	Description	Pour modèles	Part No.
	Lames de rabot 3-1/4 po (2 / emb.)	Acier rapide un tranchant	KP001G KP0800 DKP180	D-17217
		Carbure un tranchant		D-17223
		Carbure minilame double tranchant		D-16966 (35°) A-82921 (65°)
		Minilame carbure et plaquette de réglage		D-17239
	Lames de rabot 4-3/8 po (2 / emb.)	Acier rapide un tranchant	1002BA	D-71211
		Carbure un tranchant		D-17245
	Lames de rabot 6-3/4 po (2 / emb.)	Acier rapide un tranchant	1806B	D-63666
	Lames de raboteuse 12 po (2 / emb.)	Acier rapide double tranchant réversible	2012NB	793346-8
	Lames de rabot 12-1/4 po (2 / emb.)	Acier rapide double tranchant réversible	KP312	B-02870
	Lame de jointeuse à lamelles 4 po (1 / emb.)	Diamètre 4 po / 6 dents arbre 22 mm	DPJ180 PJ7000	A-95118

RÈGLES DU GUIDE DE RABOTS

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Guides rectilignes	KP0800 DKP180	195055-9
		KP001G	122785-9
	Règle du guide	KP001G	191C23-8
	Ensemble de règle de chanfreinage	KP001G	191C22-0

- Permet le rabotage rapide et précis le long des bordures des pièces
- Idéal pour les rabotages répétitifs
- Installation facile sans outil
- Utiliser avec rallonge de guide pour un meilleur support sur la pièce

SAC À POUSSIÈRE DE RABOTS - 191C21-2



Pour collecter la poussière lors des applications de rabotage

- Installation rapide et facile
- Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
- Pour modèles : KP0800, DKP180, DKP181
- KP0800, DKP180 nécessite jeu de suceurs # 451329-1

GUIDES DE BISEAU DE RABOTS

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	• Guide de biseau pour rabots • Pour du rabotage rapide et précis à un angle de biseau • Réglable de 0° - 45° • Aide à donner un fini décoratif aux armoires, autres meubles	1806B	123053-3
		KP0800	123060-6

BUTÉE DE PROFONDEUR DE RABOT - 342390-8



- Pour atteindre une profondeur spécifique
- Pour les applications de feuillures
- S'installe rapidement et facilement
- Le guide de profondeur est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durée de vie plus longue
- Pour modèle : KP001G

ACCESSOIRES DE RABOT

Modèle	Description	Pour modèle	N° de pièce
	Ensemble sac à poussières	KP001G	191C21-2
	Coude		191C20-4

RALLONGE DE GUIDE DE RABOT - 191725-8



- Ensemble de guides d'extension pour raboteuses
- À utiliser avec une règle de guidage droite
- L'ensemble de guides est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durée de vie plus longue
- Pour modèle : KP0800

GABARIT D'INSTALLATION DE LAME DE RABOTS

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	• Gabarit d'installation de lame pour lames de rabot • Permet l'installation rapide et précise des lames de rabot	1806B	123006-2
		KP0800 DKP180 KP001G	191C19-9

ENSEMBLE PORTE-LAME POUR AFFÛTAGE DE RABOTS

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	• Monture pour affûtage de lames de rabot • Utiliser avec pierre à affûter (humide) • Pour affûter les lames émoussées et les remettre presque à l'état neuf	KP0800 DKP180 KP001G	191C17-3
		1806B	123006-2

PIERRES À AFFÛTER POUR LAMES DE RABOTS

Modèle	Description	Taille	Grain	N° de pièce
	• Pierre à affûter pour lames de rabot en acier rapide • Utiliser avec un porte-lame • Immerger dans de l'eau pendant 2 minutes avant l'utilisation	7-1/4 po x 2-3/4 po x 3/4 po	WA1200	794060-9
		6 po x 2-3/4 po x 3/4 po		794061-7

ENSEMBLE SUCEUR DE RABOTS- 451329-1



Pour extraire la poussière lors des applications de rabotage


- Pour une déviation des copeaux sans colmatage dans la direction souhaitée
- Installation rapide et facile
- Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
- Pour modèles : KP0800, DKP180

MANDRINS À PINCE ET ADAPTATEURS POUR TOUPIES


Pour modèles	Écrou de mandrin	Adaptateurs de mandrin à pince			Guides			Plaques de base	
		 D.i. 1/4 po	 D.i. 3/8 po	 D.i. 1/2 po	 Micro-réglage	 Droit	 Affleureuse	 Ordinaire	 Transparente
RF1101	763642-8	193214-9 **	763805-6	193215-7 **	193312-9	193073-1	-	417138-8	193155-9
RP0900	763615-1	763637-1	763619-3	-	193312-9	164834-6	122385-5	450819-1	-
RP1101	763642-8	193214-9 **	763805-6	193215-7 **	193312-9	193073-1	-	417138-8	193155-9
RP2301FC	763674-5	763803-0	763805-6	763622-4	193312-9	342428-9 *	123022-4 *	450951-1	-
RT0701C	763615-1	763637-1	763619-3	-	-	122965-7	122703-7	-	-

*Utiliser avec l'ensemble base de guidage - n° de pièce 122256-6 / **Ensembles complets de mandrin à pince, y compris cône de mandrin et adaptateur approprié à la taille spécifiée.

ADAPTATEUR DE GUIDE DE GABARIT DE TOUPIES - 321492-3

Modèle	A	B	C	D	Pour modèles	N° de pièce
	1-3/16 po	1-3/8 po	9/32 po	-	RP2301FC RT0701C	321492-3

GUIDES DE GABARIT DE TOUPIES

Style	A	B	C	Pour modèles	N° de pièce
1 Piece 	19/64 po	3/8 po	29/64 po	RP0900 RP2301FC RT0701C	164379-4
	23/64 po	7/16 po	33/64 po		164775-6
	7/16 po	1/2 po	33/64 po		164776-4
	9/16 po	5/8 po	33/64 po		193043-0
	45/64 po	25/32 po	33/64 po		164393-0
	15/16 po	1-1/16 po	33/64 po		164470-8
	63/64 po	1-9/64 po	19/32 po		163080-8
	1-1/16 po	1-3/16 po	33/64 po		164471-6
	1-29/64 po	1-37/64 po	29/64 po		164472-4
2 Piece 	57/64 po	1 po	7/16 po	RF1101 RP1101	193235-1
	11/32 po	7/16 po	5/32 po		193262-8
	13/32 po	1/2 po	5/16 po		193263-6
	5/8 po	51/64 po	9/16 po		193265-2
	17/32 po	5/8 po	9/16 po		193266-0
	1/4 po	5/16 po	5/32 po		193267-8
	17/32 po	5/8 po	7/32 po		193366-6
	3/4 po	59/64 po	9/16 po		193367-4
	1-1/32 po	1-3/16 po	25/64 po		193368-2
	1-1/32 po	1-1/4 po	7/16 po		193369-0
	1-3/8 po	1-35/64 po	17/32 po		193372-1
Écrou de blocage pour guide de gabarit (M30)					252627-4

- Idéals pour la production rapide de formes et de dessins lorsqu'ils sont utilisés avec une toupie
- Utiliser avec adaptateur de guide de gabarit et écrou de blocage (non compris)





ACCESSOIRES D'AFFLEUREUSE

N° de modèle	Guide de gabarit	Guide droit	Guide d'affleurage	Base d'affleureuse	Base inclinable	Plaque d'appui	Base désalignée	Base plongeante	Cône de mandrin 1/4 po
3709	343577-5	122704-5	122703-7	194267-1	122753-2	155263-4	-	-	763663-0
RT0701C		122965-7		196613-4	198987-9	-	196093-4	196094-2	763637-1


AVT
STARLOCK MAX
makita

NOUVEAU







XGT 40V | 80V max BL MOTOR

TM001GZ01

Outil multiple sans outil avec XPT et AVT 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 10 000 - 20 000 oscillations par minute

Vitesse variable ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; système de serrage sans outil

- Compatible avec STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

TM001GZ01 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Fixation de raccord à poussières (191R02-6), lame de scie BIM TMA047, lame de scie BIM 3-3/8 po (B-67016), lame de scie BIM 1-1/4 po (B-67103), lame de scie plongeante (B-66400), papiers abrasifs grain 60 (B-21624), papiers abrasifs grain 100 (B-22947), papiers abrasifs grain 150 (B-22953), patin de ponçage (B-67169), boîte à outils pour accessoires (821852-4)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Oscillations par minute (min^{-1})	10 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,6° au total
Circonférence	6-5/8 po (169 mm)
Longueur hors tout	10-7/8 po (277,5 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

18V LITHIUM-ION BL MOTOR

DTM52Z / DTM52ZX1

Outil multiple sans outil avec XPT et AVT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 10 000 - 20 000 oscillations par minute

Vitesse variable ; démarrage progressif ; anti-redémarrage ; système de serrage sans outil

- Compatible avec STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

DTM52Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

DTM52ZX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Fixation de raccord à poussières (191R02-6), lame de scie BIM 1-1/4 po, lame de scie BIM 3-3/8 po (B-67016), lame de scie BIM 1-1/4 po (B-67103), lame de scie plongeante (B-66400), papiers abrasifs grain 60 (1 ch. B-21624), papiers abrasifs grain 100 (1 ch. B-22947), papiers abrasifs grain 150 (1 ch. B-22953), patin de ponçage (B-67169), boîte à accessoires (821852-4)

Capacités batterie	18V LXT
Oscillations par minute (min^{-1})	10 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,6° au total
Circonférence	6-5/8 po (169 mm)
Longueur hors tout	12-5/8 po (322 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

18V LITHIUM-ION

DTM51Z / DTM51ZKX7

Outil multiple sans outil 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 6 000 - 20 000 oscillations par minute

Vitesse variable ; démarrage progressif ; système de serrage sans outil

- Compatible avec les accessoires ordinaires du système d'interface oscillant (OIS)
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

DTM51Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de scie plongeante, adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6)

DTM51ZKX7 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Papier abrasif grain 60 (2 ch. B-21565), papier abrasif grain 120 (2 ch. B-21593), papier abrasif grain 240 (2 ch. B-22931), lame de scie plongeante, patin de ponçage (B-67169), boîte à accessoires (143308-0), coffret de transport en plastique (821608-5)

Capacités batterie	18V LXT
Oscillations par minute (min^{-1})	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2° au total
Circonférence	7-5/8 po (195 mm)
Longueur hors tout	13-3/8 po (340 mm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)







illustré avec accessoire en option

18V LITHIUM-ION

DTM50Z / DTM50ZKX1

Outil multiple 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 6 000 - 20 000 oscillations par minute

Vitesse variable ; démarrage progressif

- Compatible avec les accessoires ordinaires du système d'interface oscillant (OIS)
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

DTM50Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé hexagonale 5 (783233-9), lame de scie plongeante (B-67066), adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6)

DTM50ZKX1 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé hexagonale 5 (783233-9), lame de scie BIM 3-1/2 po, lame de scie plongeante 1-1/8 po (B-67016), patin de ponçage (B-67169), adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6), boîte à outils (821538-0), coffret de transport en plastique (141562-0)

Capacités batterie	18V LXT
Oscillations par minute (min^{-1})	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2° au total
Circonférence	7-1/4 po (185 mm)
Longueur hors tout	12-3/4 po (324 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

12Vmax LITHIUM-ION CXT

TM30DZX6 / TM30DZKX4

Outil multiple 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 6 000 - 20 000 oscillations par minute

Vitesse variable ; démarrage progressif

- Compacte technologie eXtrême (CXT)
- Compatible avec les accessoires ordinaires du système d'interface oscillant (OIS)
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

TM30DZX6 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de scie plongeante (B-67066), adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6), clé hexagonale 5 (783233-9)

TM30DZKX4 Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Papier abrasif grain 60 (2 Ch. B-21565), papier abrasif grain 120 (2 Ch. B-21593), papier abrasif grain 240 (2 Ch. B-22931), lame de scie plongeante, patin de ponçage (B-67169), clé hexagonale 5 (783233-9), coffret de transport en plastique (821608-5)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Oscillations par minute (min^{-1})	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2° au total
Circonférence	6-5/8 po (168 mm)
Longueur hors tout	10-7/8 po (277 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

TM3010C

Outil multiple sans outil

Moteur 3,0 AMP fournit 6 000 - 20 000 oscillations par minute

Vitesse variable ; démarrage progressif

- Compatible avec les accessoires ordinaires du système d'interface oscillant (OIS)
- 12 réglages d'angle tous les 30° de 0° à 360°

TM3010C Comprend : Lame de scie plongeante, adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6)

Oscillation par minute (min^{-1})	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2° au total
Ampérage (120 V)	3,0 A
Longueur hors tout	11-1/8 po (283 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)

INNOVATION: La forme des dents japonaises minimise la chaleur pour des coupes nettes sans accroc et une plus longue durée de vie
FACILITÉ D'UTILISATION : Interface Starlock® avec code couleur pour obtenir uneperformance maximale du produit et faciliter le choix de la bonne lame pour le bon matériau
DURABILITÉ : Fabrication en acier à haute teneur en carbone pour des performances optimales

STARLOCK



STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX


COMPATIBLES AVEC
les modèles d'outils multiples OIS et Starlock® de Makita et compatibles avec les outils multiples oscillants concurrents OIS, Starlock®, StarlockPlus® et StarlockMax®

ACCESSOIRES POUR OUTILS MULTIPLES STARLOCK®

Modèle	Matériau de la lame	Dimensions	Matériaux	Forme	Style	dts / po / Grain	Qté / emb.	Arbre	N° de pièce
			BOIS						
	Acier haut carbone	1-1/4 po (32 mm)	Bois tendre, bois dur, lamellés	Rectiligne	Déporté / Plongeant	18 dts / po	1 / emb.	Starlock	B-67066
	Bimétal		Bois dur			14 dts / po			B-67072
	Acier haut carbone	3-1/4 po (85 mm)	Bois tendre, bois dur, OSB, époxy	Segment rond	Déporté	18 dts / po			B-67044
			BOIS ET DES MÉTAUX						
	Bimétal	1-1/4 po (32 mm)	Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques	Arc	Plat / Plongeant	20 dts / po	1 / emb.	Starlock	B-66400
		2-1/2 po (65 mm)		Rectiligne					B-67038
		3-1/4 po (85 mm)	Bois tendre, bois dur, OSB, aluminium	Segment rond	Déporté	18 dts / po			B-67016
Ensemble d'outil multiple	Bimétal / acier haut carbone	1-1/4 po (32 mm) à 3-1/4 po (85 mm)	Varie selon SKU, Comprend: B-67016, B-67038, B-67066, B-67072, et B-67119			14, 18 et 20 dts / po	5 / emb.		B-67197
			MÉTAUX						
	Bimétal	3/8 po (10 mm)	Aluminium, plaque de ciment, bois avec clous, époxy	Rectiligne	Déporté / Plongeant	20 dts / po	1 / emb.	Starlock	B-64917
		1-1/4 po (32 mm)	Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, lamellés, aluminium		Déporté				B-67103
	Métal dur / carbure de tungstène		Inox, métaux ferreux, fibre de verre, plastiques renforcés, aluminium, plaque de ciment			23 dts / po			B-67119
			MULTI-MATÉRIAUX						
	Acier haut carbone	2 po (52 mm)	Silicone, adhésifs doux, mastic à vitres, calfeutre, revêtements de peinture	Cône arrière	Déporté	Arête grattage	1 / emb.	Starlock	B-67131
	Bimétal - revêtement de nitrure	3-1/4 po (85 mm)	Métaux non ferreux, plastiques renforcés, fibre de verre, PVC, plaque de ciment	Segment rond		18 dts / po			B-67125
			RÂPAGE ET MEULAGE						
	Métal dur / carbure de tungstène	3 po (78 mm)	Enlèvement d'adhésif, râpage de bois, époxy, fibre de verre	Triangle	Déporté	Grain carbure 20	1 / emb.	Starlock	B-67153
		3-1/4 po (85 mm)	Coupe de carreaux, de maçonnerie et d'époxy, enlèvement de lignes de coulis, coupe de rainures dans le béton et la maçonnerie	Segment rond		Grain carbure 30			B-67147

ACCESSOIRES PONÇAGE ET POLISSAGE D'OUTIL MULTIPLE

Modèle	Utilisation	Dimensions	Matériaux	Forme	dts / po / Grain	Qté / emb.	N° de pièce
	Ponçage et polissage	-	Adaptateur de patin de ponçage velcro pour papier abrasif pour bois, peinture et pierre	Triangle	-	1 / emb.	B-67169
	Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Ponçage durable de bois tendre, bois dur, panneaux de particules, métaux	Triangle	Grain 60	10 / emb.	D-58584
					Grain 80		B-21571
					Grain 100		B-21587
					Grain 120		D-58615
					Grain 180		B-21602
					Grain 240	10 / emb. (2 ch.)	D-58643
	Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Ponçage de bois tendre, bois dur, panneaux de particules	Triangle	Grain 60	10 / emb.	B-21624
					Grain 100		B-22947
					Grain 150		B-22953
	Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Ponçage de peinture, vernis, crépi, plâtre	Triangle	Grain 100		B-21705
					Grain 120		B-22969
					Grain 240		B-21711
					Grain 320		B-21727
					Grain 60, 80, 100, 240, 320	10 / emb. (2 ch.)	B-21674
	Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Ponçage de pierre, verre, perspex, émail	Triangle	Grain 120	10 / emb.	B-21749
					Grain 240		B-21755
					Grain 400		B-21761
					Grain 600		B-21777
					Grain 1200	10 / emb.	B-21783
					Grain 120, 240, 400, 600, 1200	10 / emb. (2 ch.)	B-21733
	Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Dérouillement des métaux, enrichissement du grain, ponçage mat	Triangle	Grain 100	1 / emb.	B-21799
					Grain 280		B-21808
			Dérouillement des métaux, enlèvement des saletés du bois		Molleton		B-21814
			Prépolissage de surfaces sales ou égratignées		Feutre		B-21820

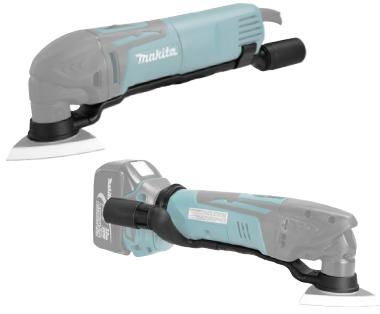

ADAPTATEURS DE DÉPOUSSIÉRAGE POUR OUTILS MULTIPLES

- Pour une extraction efficace de la poussière lors de l'utilisation d'outils multiples
- Installation rapide et facile
- Construction de haute qualité pour une longue durée de vie
- 191R02-6 – Compatible avec TM001G outil multiple sans outil 40Vmax XGT et DTM52 outil multiple sans outil 18V LXT
- 199627-2 – Compatible avec DTM51 outil multiple sans outil 18V LXT
- 199621-4 – Compatible avec DTM50 outil multiple 18V LXT
- 199624-8 – Compatible avec outil multiple sans outil



ACCESSOIRE D' ADAPTATEUR POUR OUTILS MULTIPLES - 196271-6

- Active les outils multiples DTM50, DTM51 et TM3010C système d'interface oscillant (OIS) pour accepter les autres marques d'accessoires
- Utilisable avec les accessoires Ridgid™ et Fein Multimaster™

Ridgid™ est une marque déposée de Tech Tronic Industries. Fein Multimaster™ est une marque déposée de C. & E. Fein GmbH.


makita
18V
LITHIUM-ION
XSJ03

GRIGNOTEUSES ET CISAILLES POUR MÉTAUX

LXT/CXT/CA





JN1601

Grignoteuse calibre 16

Moteur 5,0 AMP fournit 2 200 courses par minute

- Matrice pivotant sur 360° avec butées fixes à 0°, 90° à gauche, 90° à droite et 180° pour un réglage simple et facile sur les chantiers
- Jauge d'épaisseur intégrée pour plus de commodité

JN1601 Comprend : Clé 32 (781028-4), clé hexagonale 2.5 (783208-8), matrice (A-15051), poinçon (A-83951)

Capacités maximales :	
Acier doux	1,6 mm / calibre 16
Inox	1,2 mm / calibre 18
Aluminium	2,5 mm / calibre 13
Ampérage (120V)	5,0 A
Courses par minute	2 200 cse/min
Longueur hors tout	10-1/4 po (261 mm)
Rayon de coupe minimal :	
Bord extérieur	2 po (50 mm)
Bord intérieur	1-3/4 po (45 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)



DJN161Z

Grignoteuse calibre 16 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 1 900 courses par minute

Anti-redémarrage

- Matrice pivotant sur 360° avec butées fixes à 0°, 90° à gauche, 90° à droite et 180° pour un réglage simple et facile sur les chantiers
- Jauge d'épaisseur intégrée pour plus de commodité

DJN161Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé 32 (781028-4), clé hexagonale 2.5 (783208-8), matrice (A-15051), poinçon (A-83951)

Capacités batterie	**18V LXT**
Capacités maximales :	
Acier doux	1,6 mm / calibre 16
Inox	1,2 mm / calibre 18
Aluminium	2,5 mm / calibre 12
Courses par minute	1 900 cse/min
Rayon de coupe minimal :	
Bord extérieur	2 po (50 mm)
Bord intérieur	1-3/4 po (45 mm)
Longueur hors tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)



DJS130Z

Cisaille droite calibre 18 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 3 000 courses par minute

Vitesse variable ; bouton de verrouillage hors-circuit

- Tête de cisaille droite, parfaite pour les coupes rectilignes dans les feuilles métalliques et les conduits
- L'attachement de la tête de cisaillement tourne à 360° pour une maniabilité optimale
- Clip de ceinture réversible se fixant d'un côté ou de l'autre de l'outil
- Place de rangement intégrée pour clé hexagonale

DJS130Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (281220-7), clé hexagonale 4 (783202-0), ensemble tête de cisaille (125849-8)

Capacités batterie	**18V LXT**
Capacités :	
Acier	Calibre 18 (1,3 mm)
Inox	Calibre 20 (1 mm)
Vitesse à vide	3 000 cse/min
Longueur hors-tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)



DJS161Z

Cisaille droite calibre 16 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 4 300 courses par minute

Anti-redémarrage

- Construction en ligne procurant un meilleur contrôle
- Lame à double coupe haute performance
- Capacité de coupe radiale permet des virages faciles et des applications de coupe circulaire
- Voyant d'alerte intégré avertit de la protection du moteur en cas de surcharge et de la faiblesse de la batterie

DJS161Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jauge d'épaisseur (762013-6), clé hexagonale 3 (783201-2), jeu de lames latérales (792533-6), lame centrale (792534-4)

Capacités batterie	**18V LXT**
Capacités :	
Acier	Calibre 16 (1,6 mm)
Inox	Calibre 18 (1,2 mm)
Vitesse à vide	4 300 cse/min
Rayon de coupe minimal	9-7/8 po (250 mm)
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



DJS200Z

Cisaille droite calibre 14 avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 3 000 courses par minute

Vitesse variable ; bouton de verrouillage en circuit

- Tête de cisaille droite, parfaite pour les coupes rectilignes dans les feuilles métalliques et les conduits
- Lame à double coupe haute performance
- Tête de cisaillement sans outil pivote à 360°
- Boîtier d'engrenage en aluminium moulé
- Protection contre les surcharges est conçue pour protéger le moteur contre l'épuisement

DJS200Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble tête de cisaille (127486-4), crochet (346449-3), clé hexagonale 5/32 po (783215-1)

Capacités batterie	**18V LXT**
Capacités :	
Acier	Calibre 14 (2,0 mm)
Inox	Calibre 16 (1,6 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 000 cse/min
Longueur hors-tout	13-5/8 po (345 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)







DJS131Z

Cisaille désalignée calibre 18 avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 3 000 courses par minute

Vitesse variable ; bouton de verrouillage en circuit

- Tête de cisaille désalignée, parfaite pour couper la tôle ou les conduits et pour faire des coupes incurvées
- Tête de cisaillement sans outil pivote à 360°
- Boîtier d'engrenage en aluminium moulé
- Protection contre les surcharges est conçue pour protéger le moteur contre l'épuisement

DJS131Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble tête de cisaille (127488-0), crochet (346449-3), clé hexagonale 5/32 po (783215-1)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités :	
Acier	Calibre 18 (1,3 mm)
Inox	Calibre 20 (1 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 000 cse/min
Longueur hors-tout	13-1/8 po (332 mm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)

DJS800Z

Cisaille à fibrociment avec XPT 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 3 000 courses par minute

Vitesse variable

- Tête de cisaille droite parfaite pour les coupes rectilignes dans les paneaux et revêtements de fibrociment
- Tête de cisaillement sans outil pivote à 360°
- Tête de coupe est fabriquée à partir d'un acier fraisé avec précision pour garantir une coupe nette et droite
- Lames peuvent être inversées pour obtenir de nouvelles arêtes de coupe et prolonger la durée de vie des lames
- Boîtier d'engrenage en aluminium moulé
- Protection contre les surcharges est conçue pour protéger le moteur contre l'épuisement

DJS800Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de cisaille (125354-5), crochet (346449-3), clé hexagonale 5/32 po (783215-1)

Capacités batterie	18V LXT
Capacités	1/2 po (13 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 000 cse/min
Longueur hors-tout	14-7/8 po (379 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

JS8000

Cisaille à fibrociment

Moteur 6,5 AMP fournit 0 - 2 500 courses par minute

Vitesse variable ; bouton de verrouillage en circuit

- Tête de cisaille droite parfaite pour les coupes rectilignes dans les paneaux et revêtements de fibrociment
- Tête de coupe est fabriquée à partir d'un acier fraisé avec précision pour garantir une coupe nette et droite
- Lames peuvent être inversées pour obtenir de nouvelles arêtes de coupe et prolonger la durée de vie des lames
- Boîtier d'engrenage en aluminium moulé
- Crochet escamotable

JS8000 Comprend : Jeu de lames (135168-4), tête de cisaille (125354-5), clé hexagonale 5/32 po (783221-6), coffret de transport en plastique (824780-2)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité maximale :	
Ciment	5/16 po (8 mm)
Ampérage (120V)	6,5 A
Courses par minute	0 - 2 500 courses / m
Longueur hors tout	13 5/8 po (346 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)

ACCESSOIRES POUR GRIGNOTEUSES ET CISAILLES POUR MÉTAUX



CP100DZ

Multi-couteau 12Vmax CXT Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 300 tr/min pour couper une large gamme de matériaux

- Capable de couper du carton ondulé simple paroi, de la moquette tuftée jusqu'à 1/4 po d'épaisseur, du cuir fin, du caoutchouc jusqu'à 1/8 po d'épaisseur et des plastiques jusqu'à 1/16 po
- Lame de coupe à 10 côtés avec matrice inférieure fixe
- Lame auto-affûtante
- Ligne de visée intégrée pour une coupe précise

CP100DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame de multi-couteau (198603-3)



Lame de multi-couteau
Y compris goupille de verrouillage de rechange
198603-3

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Vitesse à vide	300 tr/min
Capacité de coupe	1/4 po (6 mm)
Longueur hors-tout	11-1/2 po (291 mm)
Poids net	1,2 lb (0,5 kg)

ACCESSOIRES POUR GRIGNOTEUSES ET CISAILLES

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Lame centrale	DJS101, JS1000 JS1670	792537-8
	Lame gauche	DJS130	725093-3
	Lame centrale		792744-3
	Lame droite		725092-5
	Lame gauche	DJS131	725258-7
	Lame centrale		725257-9
	Lame droite		725256-1
	Jeu de lames gauche / droite	DJS161	792533-6
	Lame centrale		792534-4
	Lame gauche	DJS200	725093-3
	Lame centrale		725255-3
	Lame droite		725092-5
	Jeu de lames gauche / droite / centrale	DJS800, JS8000	135168-4
	Jeu de lames	JS1602	191383-0
	Jeu de lames	JS3200, JS3201J	792287-5
	Poinçon		A-83951
	Matrice		A-15051
	Poinçon		792728-1
	Matrice		792292-2


makita
makita
makita
5.0Ah 18V LITHIUM-ION



18V LXT

DPP200ZK

Perforateur métallique 5/16 po 18V LXT

Perçage de trous à diamètre de jusqu'à 25/32 po dans une plaque d'acier de 5/16 po d'épaisseur

Poignée latérale pivotant 360°

- Le guide de profondeur réglable permet d'ajuster jusqu'à 1-37/64 po du bord du matériau
- La poignée latérale pivote à 360°

DPP200ZK Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poinçon 13 (SC05340110), matrice SB13 (SC00000217), barre de retenue d'écrou (SC03505300), clé hexagonale 3 (783201-2), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783203-8), clé 8 - 10 (SC00000166), provision d'huile (SC00000106), coffret de transport en plastique (SC09009190)

Capacités batterie	18V LXT
Taille et épaisseur max. du trou :	
Acier :	Diamètre 25/32 po (20 mm)
	Épaisseur 5/16 po (8 mm)
Inox :	Diamètre 25/32 po (20 mm)
	Épaisseur 15/64 po (6 mm)
Profondeur max. du col de cygne	1-37/64 po (40 mm)
Forme des trous	Ronde / Rectangulaire
Longueur hors-tout	16-27/64 po (417 mm)
Poids net	21,9 lb (9,9 kg)

NOUVEAU



18V LXT

DVP181ZK

Pompe à vide 18V LXT

Conçu pour purger les grands systèmes de climatisation

- Alimenté par deux batteries 18V LXT en parallèle
- Pompe à vide sans fil 4 CFM pour la purge d'air lors de l'installation de systèmes de climatisation
- Type de compression : type à ailettes scellées à l'huile, compression à deux niveaux
- Soupape de non-retour : soupape électromagnétique
- Le port de vidange avec soupape permet de changer facilement l'huile de la pompe à vide
- La soupape minimise efficacement le retour d'huile

DGP180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur (AS0Y06110K), huile de pompe à vide (AS0VP083MK), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	18V LXT
Débit de vide	113 L/min (4 CFM)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Capacité du réservoir d'huile	300 ml
Port d'entrée	5/16 / 3/8 po
Longueur hors-tout	15-1/8 po (383 mm)
Poids net	17,9 lb (8,1 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max — BL MOTOR

GP001GZ

Pistolet graisseur avec XPT 40Vmax XGT

Parfait pour le graissage facile et rapide des équipements lourds, machines agricoles, systèmes de convoyeur, véhicules tout-terrain, des outils d'extérieur à moteur, des automobiles et plus encore

Vitesse variable ; bouton de verrouillage en circuit, contrôle intégré de vitesse constante, fonction de détection de blocage d'air

- Sélection de la vitesse de décharge et compteur préréglé pour une décharge à quantité fixe avec affichage de l'état sur écran DEL
- Utilisable avec cartouches de 14,5 oz de graisse ou jusqu'à 16 oz de graisse en vrac

GP001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tuyau flexible (1916S5-1), harnais (166094-6)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Capacité de graisse avec barillet A	
Cartouche / Vrac : 14,5 / 16,0 oz (410 / 455 g)	
Longueur du boyau	47-1/4 po (120 cm)
Pression maximale de fonctionnement	
	69 MPa (10 000 lb/po²)
Longueur hors-tout	15-1/2 po (395 mm)
Poids net	11,5 lb (5,2 kg)



18V LXT

*Modèle d'ensemble

DGP180Z / DGP180YEX1*

Pistolet graisseur 18V LXT

Parfait pour le graissage facile et rapide des équipements lourds, machines agricoles, systèmes de convoyeur, véhicules tout-terrain, des outils d'extérieur à moteur, des automobiles et plus encore

Vitesse variable ; bouton de verrouillage en circuit

- Utilisable avec cartouches de 14,5 oz de graisse ou jusqu'à 16 oz de graisse en vrac
- Mode basse vitesse (jusqu'à 5,0 oz/min / 145 ml/min)

DGP180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Boyau flexible (1916S5-1), barillet A (1910X0-0), harnais (166094-6)

DGP180YEX1 Comprend : BL1815N Batterie 18V LXT (1,5Ah) (196235-0), chargeur standard (DC18SD), sac à outils 21 po (821007X)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité de graisse avec barillet A	
Cartouche / Vrac : 14,5 / 16,0 oz (410 / 455 g)	
Longueur du boyau	47-1/4 po (120 cm)
Pression maximale de fonctionnement	
	69 MPa (10 000 lb/po²)
Longueur hors-tout	16-1/4 po (411 mm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)



18V LXT — BL MOTOR

DRV250Z

Pistolet à rivets avec XPT 18V LXT

Utilisation de rivets aveugles / pop ordinaires et / ou de rivets structuraux

- Conteneur transparent permettant une vue rapide pour éviter l'accumulation des débris dans l'atelier ou dans un environnement de fabrication
- Rivetage à grande vitesse pour l'efficacité maximale sur les chantiers
- Basse hauteur centrale permettant l'accès aux places exiguës ou proches des murs / coins

DRV250Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu d'accessoires 4.8 (191C03-4), jeu d'accessoires 6.0 (199725-2), graisse (191D57-7), crochet (346449-3)

Capacités batterie	18V LXT
Force de traction	20 kN (4 500 lb)
Course	1-3/16 po (30 mm)
Diamètre de rivet :	3/16 po (4,8 mm) - 1/4 po (6,4 mm)
Longueur hors-tout	12-3/4 po (323 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)



18V LXT

DCG180ZC

Pistolet à calfeutre 800 ml 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 1 100 lb de force de poussée ; vitesse variable

- Porte-cartouche rotatif à 360° convient aux cartouches standard et emballages saucisse de 800 ml
- Fonction anti-goutte relâche automatiquement la pression sur le matériau lorsque la gâchette est relâchée afin d'éviter toute distribution involontaire
- L'indicateur de surcharge signale que l'outil est presque surchargé
- Cadran de vitesse à 5 positions optimise le débit de 0 à 66 pouces par minute

DCG180ZC Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Force de poussée maximale	1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable	Cartouche de 800 ml
Dimensions (L x l x H)	18-7/8 po x 4-1/4 po x 11-1/8 po
	(480 mm x 108 mm x 281 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)



18V LXT

DCG180ZB

Pistolet à calfeutre 600 ml 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 1 100 lb de force de poussée ; vitesse variable

- Porte-cartouche rotatif à 360° convient aux cartouches standard, emballages saucisse et mastic en vrac de 600 ml
- Fonction anti-goutte relâche automatiquement la pression sur le matériau lorsque la gâchette est relâchée afin d'éviter toute distribution involontaire
- L'indicateur de surcharge signale que l'outil est presque surchargé
- Cadran de vitesse à 5 positions optimise le débit de 0 à 66 pouces par minute

DCG180ZB Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse (454266-0), anneau en caoutchouc (424547-4), piston A (142071-2), piston C (123221-8), vis (266827-0)

Capacités batterie	18V LXT
Poussée maximale	1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable	Cartouche de 600 ml, emballage saucisse, mastic en vrac
Dimensions (L x l x H)	21-1/4 po x 4-1/4 po x 11-1/8 po (538 mm x 108 mm x 281 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)



18V LXT

DCG180Z

Pistolet à calfeutre 300 ml 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 1 100 lb de force de poussée ; vitesse variable

- Porte-cartouche rotatif à 360° convient aux cartouches standard de 300 ml
- Fonction anti-goutte relâche automatiquement la pression sur le matériau lorsque la gâchette est relâchée afin d'éviter toute distribution involontaire
- L'indicateur de surcharge signale que l'outil est presque surchargé
- Cadran de vitesse à 5 positions optimise le débit de 0 à 66 pouces par minute

DCG180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Poussée maximale	1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable	Cartouche de 300 ml
Dimensions (L x l x H)	15-7/8 po x 4-1/4 po x 10-3/8 po (404 mm x 108 mm x 264 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



HG6530VK

Pistolet thermique

Contrôle du débit d'air à 3 niveaux ; bouton-poussoir LCD de contrôle de température variable

- Bouton-poussoir LCD de contrôle de température variable procurant des réglages incrémentiels de 50°
- Contrôle du débit d'air à 3 niveaux (refroidissement, bas, haut) pour la polyvalence dans un large éventail d'utilisations
- Boîtier arrière avec tampons de caoutchouc intégrés permettant la position debout de l'outil pour l'utilisation d'une source immobile de chaleur

HG6530VK Comprend : Buse de protection de verre (PR00000028), buse pour rainures larges (PR00000029), buse réflectrice (PR00000030), buse réductrice (PR00000031), coffret de transport en plastique (PR00000061)

Température de l'air	50°C - 650°C (122° - 1,202°F)
Débit d'air :	
Refroidissement	18,0 pi³/min (500 l/min)
Bas	10,0 pi³/min (280 l/min)
Haut	19,4 pi³/min (550 l/min)
Ampérage (120V)	14,0 A
Wattage	2 000 W
Longueur hors-tout	10-1/8 po (257 mm)
Poids net	1,6 lb (0,72 kg)



HG6031VK / HG5030K

Pistolets thermique

- Molette de température variable procurant un réglage en continu de la température pour obtenir avec précision les températures nécessaires (HG6031VK seulement)
- Contrôle de température à 2 niveaux (HG5040K seulement)
- Contrôle du débit d'air à 2 niveaux
- Boîtier arrière avec tampons de caoutchouc intégrés

HG6031VK Comprend : Coffret de transport (PR00000061)

HG5030K Comprend : Coffret de transport (PR00000060)

Température de l'air HG6031VK :	
Interrupteur 1	50°C - 350°C (122° - 662°F)
Interrupteur 2	80°C - 550°C (176° - 1 022°F)
Température de l'air HG5030K :	
Interrupteur 1 : 400°C (752°F) / Interrupteur 2 : 550°C (1 022°F)	
Débit d'air :	
Int. 1 : 7,0 pi³/min (200 l/min) / Int.2 : 14,0 pi³/min (400 l/min)	
Ampérage (120V)	13,0 A
Wattage	1 800 W
Longueur hors-tout :	HG6031VK : 10-1/8 po (257 mm)
	HG5030K : 9-1/8 po (233 mm)
Poids net :	HG6031VK : 1,5 lb (0,67 kg)
	HG5030K : 1,2 lb (0,56 kg)



18V LXT

DHG181ZK

Pistolet thermique 18V LXT

Contrôle du débit d'air à 2 niveaux ; molette de température variable

- Conception de buse à déblocage rapide permettant à l'utilisateur d'enlever facilement les buses
- Molette de température variable procurant un réglage électronique en continu de la température pour obtenir avec précision les températures nécessaires
- Boîtier arrière avec tampons de caoutchouc intégrés permettant la position debout de l'outil pour l'utilisation d'une source immobile de chaleur
- Contrôle du débit d'air à 2 niveaux

DHG181ZK Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse de réduction (PR00000031), buse-réflecteur (PR00000030), buse à rainure large (PR00000029), buse de protection du verre (PR00000028), coffret de transport en plastique

Capacités batterie	18V LXT
Température de l'air	Température ambiante - 550°C (1 022°F)
Débit d'air	1 : 4,2 pi³/min (120 l/min)
	2 : 7,1 pi³/min (200 l/min)
Longueur hors-tout	6-5/8 po (173 mm)
Poids net	1,6 lb (0,7 kg)



XGT 40V | 80V max BL MOTOR

AS001GZ

Souffleur de poussière 4 vitesses 40Vmax XGT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 39 pi³/min et 447 mi/h

4 vitesses variables

- Sélection à 4 niveaux de débit d'air avec gâchette de vitesse variable
- Y compris 5 buses pour un large éventail d'applications
- Conception ventilateur en ligne permet meilleur équilibre
- Filtre sur l'entrée de la soufflerie réduit la poussière soufflée par la soufflerie
- Mode dégonflage procurant l'aspiration pour dégonfler

AS001GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse de grande portée (191X19-5), buse 3 (191X11-1), buse 7 (191X13-7), buse 13 (191X15-3), buse pour valve à pincement (191X17-9)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Débit d'air maximal	39 pi³/min (1,1 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	447 mi/h (200m/s)
Force de soufflage maximale	
Mode :	4 / 3 / 2 / 1 : 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1 N
Longueur hors-tout	6-7/8 po (175 mm)
Poids net	1,9 lb (0,85 kg)

NOUVEAU



18V LXT | BL MOTOR

DAS180Z

Souffleur de poussière 4 vitesses 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 39 pi³/min et 447 mi/h

4 vitesses variables

- Sélection à 4 niveaux de débit d'air avec gâchette de vitesse variable
- Y compris 5 buses pour un large éventail d'applications
- Conception ventilateur en ligne permet meilleur équilibre
- Filtre sur l'entrée de la soufflerie réduit la poussière soufflée par la soufflerie
- Mode dégonflage procurant l'aspiration pour dégonfler

DAS180Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse à large portée (191X19-5), buse 3 (191X11-1), buse 7 (191X13-7), buse 13 (191X15-3), buse à vanne à manchon (191X17-9), sac à accessoires (831304-7)

Capacités batterie	18V LXT
Débit d'air maximal	39 pi³/min (1,1 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	447 mi/h (200 m/s)
Force de soufflage maximum	
Mode :	4 / 3 / 2 / 1 : 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1 N
Longueur hors-tout	6-13/16 po (173 mm)
Poids net	1,9 lb (0,85 kg)



UB1103

Souffleur électrique 145 pi³/min

Moteur 6,5 AMP fournit 203 pi³/min et 145 mi/h

Vitesse variable

- Rotor à double face et sortie de flux agrandie fournissant un débit d'air accru pour le maximum de performance et d'efficacité
- Conception autoportante permettant de mettre l'outil debout pour les utilisations stationnaires
- Poignée supérieure et poignée arrière permettant un positionnement confortable
- Alternance facile et rapide des modes soufflage et aspiration
- Bouton de verrouillage en circuit pour le confort de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées

UB1103 Comprend : Ensemble suceur (123245-4), sac à poussières (123241-2)

Débit d'air maximal	145 pi³/min (4,1 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	203 mi/h (91 m/sec)
Vitesse à vide	0 - 16 000 tr/min
Ampérage (120V)	6,8 A
Longueur hors tout	18-7/8 po (47,9 cm)
Poids net	4,3 lb (2,0 kg)

NOUVEAU



XGT 40V | 80V max

UB002GZ

Souffleur 127 pi³/min avec XPT 40Vmax XGT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 127 pi³/min et 221 mi/h

3 vitesses variables

- Augmentation du débit d'air maximal, de la vitesse de l'air et de l'aspiration hermétique pour l'amélioration de la performance et de l'efficacité
- Réglages haut / moyen / bas avec gâchette de vitesse variable
- Transforme en aspirateur en utilisant sac à vide 123241-2
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée
- Utiliser avec la buse longue de jardin 191G09-6

UB002GZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble buse (123245-4)

Capacités batterie	40Vmax XGT
Débit d'air maximal	127pi³/min (3,6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	221 mi/h (99 m/s)
Pression d'air maximale	5.4 kpa (55 cm H²O)
Vitesse à vide	0-18 000 tr/min
Longueur hors tout	20-1/4 po (51,5 cm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)



18V LXT

DUB185Z

Souffleur 113 pi³/min 18V LXT

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 113 pi³/min et 219 mi/h

3 vitesses variables

- Augmentation du débit d'air maximal, de la vitesse de l'air et de l'aspiration hermétique pour l'amélioration de la performance et de l'efficacité
- Réglages haut / moyen / bas avec gâchette de vitesse variable
- Transforme en aspirateur en utilisant sac à vide 123241-2
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée
- Utiliser avec la buse longue de jardin 191G09-6

DUB185Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble buse (123245-4)

Capacités batterie	18V LXT
Débit d'air maximal	113 pi³/min (3,2 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	219 mi/h (98 m/s)
Pression d'air maximale	5,8 kpa (59 cm H²O)
Vitesse à vide	0-18 000 tr/min
Longueur hors tout	20-3/8 po (51,7 cm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)



12Vmax CXT

SK40GD

Niveau laser vert multi-lignes avec XPT 12Vmax CXT Li-Ion

4 lignes verticales / 1 ligne horizontale

- Choix de 2 modes de brillance : normal, brillant
- Fonction de mémorisation des modes
- Construction absorbant les chocs

SK40GD Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Verre de visualisation du laser (TK02100200), étui souple (TKK233F000)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Laser :	
Couleur du rayon linéaire	Vert
Puissance débitée	1 mW ou moins
Sécurité	Catégorie 2
Longueur d'onde	510 - 530 nm
Largeur de la ligne à 10 m	3 mm
Place d'indication de la ligne verticale	+/- 4°
Précision :	
2-Ligne verticale	90° +/- 0,01°
Laser émis	+/- 1 mm / 10 m
Dimensions (dia. x h)	3-7/8 po x 4-3/4 po (98 mm x 223 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



12Vmax CXT

*Modèle d'ensemble

SK700GD / NOUVEAU SK700GDWAJ*

Niveau laser vert multi-lignes avec XPT 12Vmax CXT Li-Ion

4 lignes verticales 360° / 4 lignes horizontales ; IP54

- Choix de 3 modes de brillance : éco, normal, brillant
- Bouton de sélection du rayon laser

SK700GD Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Étui (LE00929103), adaptatuer L (LE00929104), plaque cible verte (LE00823195)

SK700GDWAJ Comprend aussi : BL1021B Batterie 12Vmax CXT Li-Ion (2,0Ah) (197414-3), chargeur standard (DC10WD), coffret interverrouillable (197212-5)

Capacités batterie	12Vmax CXT Li-Ion
Laser :	
Couleur du rayon linéaire	Vert
Puissance débitée	2 mW ou moins
Sécurité	Catégorie 2
Longueur d'onde	510 - 530 nm
Largeur du rayon à 5 m	2,0 mm
Plage d'indication de la ligne verticale	+/- 4°
Précision	+/- 2 mm / 10 m
Dimensions (L x l x H sans les protrusions)	
5-1/4 po x 4-1/8 po x 6 po (133 mm x 104 mm x 153 mm)	
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)

SK40GD / SK700GD / SK700GDWAJ : Alimenté par batteries 12Vmax CXT Li-Ion avec option d'utilisation de 8 batteries AA avec l'adaptateur de batterie ADP09 en option (Voir page 10)

POINÇONS RONDS POUR DPP200 PERFORATEUR MÉTALLIQUE 18V LXT

Modèle	Taille du poinçon	Matrice requise	Part No. N° de pièce
	1/2 po (13 mm)	1/2 po (13 mm)	SC05340110
	5/8 po (16 mm)	5/8 po (16 mm)	SC05340140
	23/32 po (18 mm)	23/32 po (18 mm)	SC05340150

- Idéal pour percer des trous dans l'acier standard et l'acier inoxydable
- Capacité d'épaisseur de plaque de 5/64 po à 5/32 po pour l'acier standard et de 1/8 po à 5/32 po pour l'acier inoxydable

MATRICES RONDES POUR DPP200 PERFORATEUR MÉTALLIQUE 18V LXT

Model	Die Size	Required Punch	Part No.
	1/2 po (13 mm)	1/2 po (13 mm)	SC00000217
	5/8 po (16 mm)	5/8 po (16 mm)	SC05332710
	23/32 po (18 mm)	23/32 po (18 mm)	SC00000223

- Idéal pour percer des trous dans l'acier standard et l'acier inoxydable
- Capacité d'épaisseur de plaque de 5/64 po à 5/32 po pour l'acier standard et de 1/8 po à 5/32 po pour l'acier inoxydable

ACCESSOIRES DE PISTOLET À CALFEUTRER SANS FIL

Ensembles de conversion permettant aux utilisateurs d'adapter rapidement et facilement leurs pistolets à calfeutrer aux capacités de 300 ml, 600 ml ou 800 ml

Modèle	Description	Comprend
	**Ensemble de conversion pour pistolet à calfeutrer 300 ml - 196351-8** • Cartouches pour porte-cartouche rotatif à 360° de 300 ml (10 oz) • Comprend tout que vous besoin pour utiliser des conteneurs type cartouche 300 ml (10 oz) • Fabriqué dans un matériau léger et de haute qualité • Pour modèles : DCG180ZC, DCG180ZB and DCG180Z • À utiliser avec la plaque 346649-5 lors de la conversion des modèles de 800 ml	• Plateau • Collier de tube • Piston • Plongeur
	**Ensemble de conversion pour pistolet à calfeutrer 600 ml - 1911T4-0** • Contient 600 ml (20 oz) de cartouches, de boudins et de mastics et adhésifs en grande quantité • Comprend tout ce dont vous besoin pour utiliser les trois principaux types de conteneurs • Matériaux de haute qualité pour plus de durabilité • Pour modèles : DCG180ZC, DCG180ZB and DCG180Z • À utiliser avec la plaque 346649-5 lors de la conversion des modèles de 800 ml	• Tube • Colliers de tube • Plongeur • Piston (3 ch.) • Buse
	**Ensemble de conversion pour pistolet à calfeutrer 800 ml - 197195-9** • Comprend tout que vous besoin pour utiliser des conteneurs type cartouche 800 ml (29 oz) • S'installe facilement et rapidement • Fabriqué dans un matériau léger et durable • Pour modèles : DCG180ZC, DCG180ZB and DCG180Z	• Tube • Colliers de tube • Piston • Plongeur

ACCESSOIRES DE PISTOLET THERMIQUE

Modèle	Description	Utilisation	Dimensions	HG5030K, HG6031VK HG6530VK
	Buses à fente angle large	Orientation de l'air chaud pour soudage des matériaux en PVC, toiture unicouche, tissus industriels et marins, etc.	Largeur 2 po	PR00000029
	Buses réflectrices	Orientation de l'air chaud autour de tuyaux, tubes, câblage etc. pendant l'activation de connecteurs de soudure, thermorétrécissement de tubes, soudure tuyaux cuivre ou plastique, dégel de tuyaux et cintrage de tuyaux plastiques	Largeur 3/8 po	-
			Largeur 1/2 po	PR00000033
			Largeur 21/32 po	-
			Largeur 1-1/2 po	PR00000030
			Largeur 1-9/16 po	-
			Largeur 3 po	-
	Buses pour fenêtres / verre	Protection des surfaces adjacentes contre le surchauffage en détournant l'air chaud des matériaux délicats. L'idéal pour l'utilisation avec le verre.	Largeur 2 po	PR00000028
	Buses réductrices	Orientation de l'air chaud pendant le soudage ou les utilisations ordinaires de chauffage	Diamètre 9/16 po	-
			Diamètre 25/32 po	PR00000031
	Buses de soudage	Utilisation d'un flux concentré d'air chaud pendant le soudage de plastiques	Diamètre 1/4 po	-
			Largeur 5/16 po	PR00000034
			1 po (style rapide)	PR00000039 (Utiliser avec PR00000034)
			1 po (style superposé)	PR00000032
	Baguettes de soudage plastique	Soudage de matériaux PVC (s'assurer que le matériau de la baguette correspond à celui à souder)	Diamètre 1/8 po x longueur 9 po (16 / emb.)	110731-A
		Soudure de matériaux ABS (s'assurer que le matériau de la baguette correspond à celui à souder)	Diamètre 1/8 po x longueur 9 po (10 / emb.)	PR00000036
		Matériaux de soudage en polypropylène (PP) (s'assurer que la baguette de soudage correspond aux matériaux à souder)		PR00000038
	Grattoir	Grattoir à main pour le décapage d'adhésifs, décalques, peinture, mastic, silicone, etc.	Largeur 2 po	PR00000040
	Jeu de 3 grattoirs spécialisés		-	PR00000041
	Grattoir spécialisé		-	PR00000042
	Rouleau de pression	À utiliser pendant la soudure à recouvrement, le scellement de joints et les applications de placage de bordures	Largeur 1-1/4 po	PR00000035



BUSE POUR PISTOLETS À CALFEUTRER SANS FIL 600 ML 454226-0

- Buse de rechange en plastique pour pistolet à calfeutrer sans fil 600 ml DCG180ZB
- Graduations de 3/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 9/16 po, 3/4 po et 15/16 po

Nouveau ADAPTATEURS VERROUILLABLE

Pour l'utilisation avec pistolets graisseur sans fil

Modèle	Pour modèles	N° de pièce
	DGP180 GP001D	191A76-5
		1915N4-2

- Pour un raccordement plus sûr
- pistolet graisseur peut être utilisé à deux mains, pas nécessaire de maintenir l'adaptateur

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEUR DE POUSSIÈRE

Pour l'utilisation avec souffleurs de poussière 4 vitesses modèles AS001G et DAS180 de Makita

Modèle	Description	N° de pièce
	Buse à grand angle	191X19-5
	Buse 3 mm	191X11-1
	Buse 7 mm	191X13-7
	Buse 13 mm	191X15-3
	Buse à vanne à manchon	191X17-9
	Buse flexible	191X21-8
	Buse de trous d'ancrage	191X78-9
	Boyau de dégonflage	191X23-4
	Accessoire de dégonflage en caoutchouc	191X25-0
	Grand accessoire de dégonflage	191X27-6
	Ensemble filtre	191X29-2


makita
makita
18V



Série DCJ205

Blouson chauffant (noir) 18V LXT

5 zones de chauffage (poitrine à gauche, poitrine à droite, haut du dos à gauche, haut du dos à droite, milieu du dos)

- Niveaux de chaleur haut / moyen / bas pour un réglage précis selon le besoin
- 6 poches (poitrine droite, poitrine gauche, bras gauche, bras droit, taille arrière, poitrine intérieur gauche)
- Adaptateur de batterie 18V avec port USB permettant la recharge commode des appareils mobiles sur le lieu de travail
- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive pour l'amélioration de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Contrôleur de chaleur marche/arrêt avec indicateur DEL
- Batterie pocket on rear left side for quick and easy access by wearer
- Construction imperméable et coupe-vent pour un maximum de confort

Série DCJ205 Comprend : Blouson seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de battery 18V LXT avec port USB (TD00000111), câble pour adaptateur de batterie LXT et CXT (TD00000112)



Série DCJ206

Blouson chauffant (haute visibilité) 18V LXT

Polyester jaune et fluorescent à haute visibilité avec des bandes argent réfléchissantes

- Conforme aux normes ISO20471, ANSI107, JIS T 8127, CAN/CSA Z96-09, AS/NZS 4602.1:2011, ce blouson peut être utilisé par les travailleurs qui sont obligés de porter des habits de haute visibilité sur les chantiers
- 5 zones de chauffage (poitrine à gauche, poitrine à droite, haut du dos à gauche, haut du dos à droite, milieu du dos)
- Niveaux de chaleur haut / moyen / bas pour un réglage précis selon le besoin
- 6 poches (poitrine gauche pour carte d'identité, poitrine droite, taille gauche, taille droite, taille dos, poitrine intérieur gauche)
- Adaptateur de batterie 18V avec port USB permettant la recharge commode des appareils mobiles sur le lieu de travail
- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive

Série DCJ206 Comprend : Blouson seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de battery 18V LXT avec port USB (TD00000111), câble pour adaptateur de batterie LXT et CXT (TD00000112)



Série DCV202

Gilet chauffant 18V LXT

2 zones chauffées (épaules, dos)

- Niveaux de chaleur haut / moyen / bas pour un réglage précis selon le besoin
- Design ajusté avec panneaux latéraux élastiques fournissant le maximum de confort et de flexibilité lorsqu'on porte des couches externes supplémentaires
- 3 poches (poche de poitrine zippée et poches de côté gauche et droit)
- Poche de poitrine zippée permettant de ranger et de recharger les appareils mobiles tout en portant le blouson
- Adaptateur de batterie 18V avec port USB permettant la recharge commode des appareils mobiles sur le lieu de travail
- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive pour l'amélioration de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Contrôleur de chaleur marche/arrêt avec indicateur DEL
- Construction en nylon et polyester

Série DCV202 Comprend : Gilet seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de battery 18V LXT avec port USB (TD00000111), câble pour adaptateur de batterie LXT et CXT (TD00000112)

FICHE TECHNIQUE POUR BLOUSONS ET GILET CHAUFFANTS Specifications	Série DCJ205	Série DCJ206	Série DCV202
	Tailles de blouson disponibles : Petit (DCJ205ZS), Moyen (DCJ205ZM) Grand (DCJ205ZL), Très Grand (DCJ205ZXL) 2x Très Grand (DCJ205Z2XL) 3x Très Grand (DCJ205Z3XL)	**Tailles de blouson disponibles :** Petit (DCJ206ZS), Moyen (DCJ206ZM) Grand (DCJ206ZL), Très Grand (DCJ206ZXL) 2x Très Grand (DCJ206Z2XL), 3x Très Grand (DCJ206Z3XL)	**Tailles de gilet disponibles :** Petit (DCV202ZS), Moyen (DCV202ZM) Grand (DCV202ZL), Très Grand (DCV202ZXL) 2x Très Grand (DCV202Z2XL) 3x Très Grand (DCV202Z3XL)
Type / voltage de batterie	18V LXT (BL1815N / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B)		
Fonctionnement en continu	35,0, 14,0, 8,5 Heures (BL1860B)		35,0, 20,0, 10,0 Heures (BL1860B)
Éléments de chauffage	5 (poitrine gauche, poitrine droite, haut du dos guache, haut du dos droite, centre dos)		4 (poitrine gauche / droite / dos / arrière du cou)
Puissance calorifique	11,5 W (haut), 7,0 W (moyen), 2,3 W (bas)		9,5 W (haut), 4,5 W (moyen), 2,3 W (bas)
Réglages de chaleur	3 (haut, moyen, bas)		
Indicateurs de chaleur	DEL (rouge = haut, blanc = moyen, bleu = bas)		DEL (3 = haut, 2 = moyen, 1 = bas)
Port USB	OUI		
Poches	6 (Poitrine droite, poitrine gauche, bras gauche, bras droit, Taille arrière, poitrine intérieur gauche)	6 (poitrine gauche pour carte d'identité, poitrine droite, taille gauche, taille droite, taille dos, poitrine intérieur gauche)	3 (poche de poitrine zippée et poches de côté gauche et droit)
Matériau du blouson / gilet	Polyester 100%		Construction en nylon et polyester
Lavage	Lavable en machine (Cycle doux, eau froide) sécher à la machine (Basse température) Détachez l'adaptateur de batterie avant le lavage / séchage		Lavage à la main seulement
Poids net EPTA	25 lb (1,1 kg) blouson seulement		1,1 lb (0,5 kg) gilet seulement



Modèle	Description



Adaptateur de battery 18V LXT avec port USB - TD00000111 et câble pour adaptateur de batterie LXT et CXT - TD00000112

- Fonctionne avec Makita série DCJ205 (noir) et série DCJ206 (haute visibilité) blousons chauffants et série DCV202 (noir) gilets chauffants

TABLEAU DES TAILLES POUR BLOUSONS CHAUFFANTS 18V LXT

Blouson chauffant (Série DCJ205) / Blouson chauffant (haute visibilité) (Série DCJ206)

Tailles	Poitrine	Centre du dos	Bas de la taille
Petit	42-1/2 po	26-3/4 po	40 po
Moyen	46-1/2 po	27-1/8 po	44 po
Grand	50-3/8 po	28 po	48 po
Très Grand	54-3/8 po	29-1/2 po	52 po
2x Très Grand	57-1/2 po	30-3/4 po	55 po
3x Très Grand	61-3/8 po	32-1/4 po	59 po

TABLEAU DES TAILLES POUR GILET CHAUFFANT 18V LXT


Gilet chauffant (Série DCV202)

Poitrine	Centre du dos	Bas de la taille
45 po	28 po	45-1/2 po
47-1/4 po	28-3/4 po	48 po
49-1/2 po	29 po	50-1/4 po
52 po	25-1/2 po	52-3/4 po
54-1/4 po	30 po	55 po
56-1/2 po	30-1/4 po	57-1/2 po

POURQUOI CHOISIR LES GANTS MAKITA?

Les outils et accessoires Makita ont la puissance et la performance nécessaires pour les applications professionnelles. Ils offrent le confort et l'ergonomie nécessaires pour une utilisation tout au long de la journée – et les gants haute performance de Makita sont le prolongement naturel de cet héritage d'ingénierie. Qu'il s'agisse de confort, d'ajustement, de dextérité, de protection ou de caractéristiques de durabilité adaptées aux conditions de chantier difficiles, chaque gant de Makita répond aux besoins des professionnels les plus exigeants. Les gants haute performance de Makita sont adaptés à votre travail, quel que soit l'endroit où il se déroule.







ENDUIT DE NITRILE FITKNIT™

ANSI NIVEAU DE COUPURE A1 | ANSI NIVEAU D'ABRASION 4 | ANSI NIVEAU DE PERFORATION 2



GANTS FITKNIT™ NIVEAU DE COUPE 1 TREMPÉS ET ENDUITS DE NITRILE

N° de pièce	Taille
P/M	T-04117
G/TG	T-04123

Utilisations prévues

- Manutention de cartons
- Construction
- Exploitation d'équipements
- Bricolage
- Aménagement paysager
- Entretien et réparation
- Fabrication

ANSI NIVEAU DE COUPURE A7 | ANSI NIVEAU D'ABRASION 3 | ANSI NIVEAU DE PERFORATION 4



GANTS PERFECTIONNÉS FITKNIT™ NIVEAU DE COUPE 7 TREMPÉS ET ENDUITS DE NITRILE

N° de pièce	Taille
P/M	T-04139
G/TG	T-04145

Utilisations prévues

- Manutention de cartons
- Construction
- Exploitation d'équipements
- Bricolage
- Aménagement paysager
- Entretien et réparation
- Fabrication

REVERS LIBRE

ANSI NIVEAU D'ABRASION 3 | HAUTE DEXTÉRITÉ



GANTS DE TRAVAIL UTILITAIRE À PROTECTION SOUPLE ET MANCHETTE OUVERTE

N° de pièce	Taille
M	T-04151
G	T-04167
TG	T-04173

Utilisations prévues

- Exploitation d'équipements
- Usage général
- Bricolage
- Entretien et réparation

GUIDE DE NIVEAU DE COUPE

APPLICATIONS COURANTES POUR LES NIVEAUX DE COUPURE ANSI

ANSI A1
- ASSEMBLAGE DE PRÉCISION
- FABRICATION DE PIÈCES ÉLECTRONIQUES

ANSI A2
- CONSTRUCTION

ANSI A3
- ASSEMBLAGE DES AÉRONEFS

ANSI A4
- MANIPULATION DE BOUTEILLES / VERRE
- MÉTAL LÉGER

ANSI A5
- HVAC
- FABRICATION MÉTALLIQUE

ANSI A6
- RECYCLAGE

ANSI A7
- EMBOUTISSAGE DE MÉTAL LOURD

ANSI A8
- TRANSFORMATION DE LA VIANDE


ANSI A9
- PÂTE ET PAPIER
- MANIPULATION DE LAMES













CUIR VÉRITABLE

ANSI NIVEAU D'ABRASION 3

TECHNOLOGIE DURAHIDE



GANTS DE CONDUITE 100 % CUIR VÉRITABLE

N° de pièce	Taille
M	T-04189
T	T-04195
TG	T-04204

Utilisations prévues

- Agriculture et élevage
- Construction
- Bricolage
- Aménagement paysager
- Transport

PAUME EN CUIR VÉRITABLE

ANSI NIVEAU D'ABRASION 4

TECHNOLOGIE DURAHIDE



GANTS DE PERFORMANCE AVEC PAUME EN CUIR 100 % VÉRITABLE

N° de pièce	Taille
M	T-04210
T	T-04226
TG	T-04232

Utilisations prévues

- Menuiserie
- Construction
- Usage général
- Bricolage
- Entretien et réparation
- Travail du bois

CHOC / DÉMOLITION

ANSI NIVEAU D'ABRASION 3

PROTECTION CONTRE LES CHOCS



GANTS DE DÉMOLITION ANTICHOCS PERFECTIONNÉS

N° de pièce	Taille
M	T-04248
T	T-04254
TG	T-04260

Utilisations prévues

- Automobile
- Construction
- Exploitation d'équipements lourds
- Bricolage
- Entretien et réparation
- Remorquage et transport

HOMOLOGUÉS POUR PROTECTION CONTRE LES CHOCS ANSI / ISEA

ANSI NIVEAU D'ABRASION 3

PROTECTION CONTRE LES CHOCS EXTRÊMES



ANSI / ISEA 138

2

GANTS DE DÉMOLITION ANTICHOCS ANSI 2 PERFECTIONNÉS

N° de pièce	Taille
M	T-04276
T	T-04282
TG	T-04298


Utilisations prévues

- Automobile
- Construction
- Exploitation d'équipements lourds
- Bricolage
- Entretien et réparation
- Remorquage et transport

TABLEAU DES TAILLES DE GANTS

Mesurez la largeur de votre main du point A au point B pour obtenir la bonne taille. Pour un ajustement plus précis, mesurez la longueur aux points indiqués. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille inférieure pour un meilleur ajustement.



Taille	**Petite/Moyenne** Gants tricotés	**Moyenne** Gants coupés et cousus	**Grande** Gants coupés et cousus	**Grande/Très grande taille** Gants tricotés	**Très grande taille** Gants coupés et cousus
Largeur (po)	2-1/2 po - 3-3/8 po	3 po - 3-3/8 po	3-3/8 po - 3-7/8 po	3-3/8 po - 4-3/8 po	3-7/8 po - 4-3/8 po
Longueur (po)	4-7/8 po - 5-3/8 po	5-1/8 po - 5-3/8 po	5-3/8 po - 5-3/4 po	5-3/8 po - 6 po	5-3/4 po - 6 po

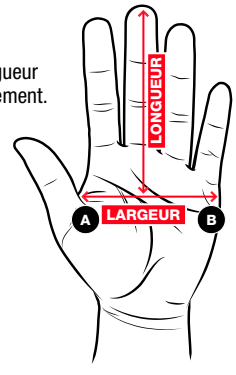


makita
makita
makita

SACS À OUTILS MAKITA **DURABLES ET RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES**

INNOVATION : Fabriqué dans un nylon durable résistant aux intempéries
UTILISATION : Rangement pratique pour les outils et les accessoires
FACILITÉ D'UTILISATION : Poignée de transport et bandoulière pratiques
DURABILITÉ : Fabriqué avec des matériaux durables pour une longue durée de vie
POLYVALENCE : Une grande variété de sacs, sacs à outils de 10 po à 28 po
CONCEPTION : Des intérieurs de petite ou de grande taille et des poches internes et externes pour le rangement des articles


GRAND SAC À OUTILS 28 PO AVEC ROUES - 832367-6



Nouveau

Idéal pour plus de 8 outils et accessoires

- Construction avec poignée de transport, bandoulière et roues pour des transports facile
- Construction en nylon très durable résistant aux intempéries pour un usage quotidien
- Fermetures éclair de haute qualité pour permettre d'y mettre ou d'en prendre facilement ce qu'on veut
- Seulement un poids de 6,8 lb et une longueur de 28 po
- Construit pour une grande capacité avec une hauteur de 13 po

SAC À OUTILS ROBUSTE 27 PO AVEC ROUES - 831269-3



Idéal pour plus de 9 outils et accessoires

- Construction avec poignée de transport, bandoulière et roues pour des transports facile
- Construction en nylon très durable résistant aux intempéries pour un usage quotidien
- Fermetures éclair de haute qualité pour permettre d'y mettre ou d'en prendre facilement ce qu'on veut
- Seulement un poids de 7,7 lb et une longueur de 27 po
- Le sac a également un intérieur spacieux d'une hauteur de 14,5 po

SAC À OUTILS 28 PO



832366-8

Idéal pour plus de 4 outils et accessoires

- Construction avec poignée de transport et une bandoulière pour faciliter les déplacements
- Construction en nylon très durable résistant aux intempéries pour un usage quotidien

SAC À OUTILS 23 PO



831284-7

Idéal pour plus de 2 outils et accessoires

- Fabriqué avec des matériaux durables et avec une double paroi pour une longue durabilité
- Vaste intérieur pour le rangement des outils, et six poches extérieures pour les petites pièces
- Harnais d'épaule avec des fermetures service intensif pour une solide fixation pendant les transports

SAC À OUTILS 21 PO



821007X

Idéal pour plus de 2 outils et accessoires

- Idéal pour le rangement et le transport de vos outils Makita préférés
- Fabriqué en cordura robuste et résistant aux intempéries
- Idéal pour scies alternatives, rectifieuses, assortiments, etc.

SAC À OUTILS ROBUSTE 19 PO



831278-2

Idéal pour plus de 4 à 7 outils et accessoires

- Construction avec poignée de transport et bandoulière pour des transports faciles
- Résistance aux intempéries et grande durabilité ; construction en nylon pour un usage quotidien
- Fermetures éclair de haute qualité pour ouvrir et fermer facilement le sac
- Le sac a également un intérieur spacieux d'une largeur de 15 po

SAC À OUTILS 14 PO



832319-7

Idéal pour plus de 2 outils et accessoires

- Idéal pour le rangement et le transport de vos outils Makita préférés
- Fabriqué en cordura robuste et résistant aux intempéries
- Idéal pour perceuses, toupies, ponceuses, rabots, scies circulaires, scies sauteuses, rectifieuses, assortiments d'outils, etc.

SAC À OUTILS 14 PO



821010-X

Idéal pour plus de 2 outils et accessoires

- Idéal pour le rangement et le transport de vos outils Makita préférés
- Fabriqué en cordura robuste et résistant aux intempéries
- Idéal pour perceuses, toupies, ponceuses, rabots, scies circulaires, scies sauteuses, rectifieuses, assortiments d'outils, etc.

SAC À OUTILS 10 PO



831274-0

Idéal pour les ensembles, les petits équipements et les accessoires

- Fabriqué en nylon cordura robuste et résistant aux intempéries
- Poches internes avec des sangles pour tenir les outils pendant le transport
- Poches externes pour le rangement des accessoires, etc.
- Y compris bandoulière rembourrée

SAC À OUTILS 10 PO



831373-8

Idéal pour les ensembles, les petits équipements et les accessoires

- Fabriqué en nylon cordura robuste et résistant aux intempéries
- Avec des poches et des diviseurs internes pour une organisation facile des outils et des accessoires
- Includes padded shoulder strap
- Y compris bandoulière rembourrée

SACOCHE À BATTERIE LXT - 199297-7



- Sacoche d'une largeur et d'une profondeur parfaites pour le rangement de batteries 18V LXT, 14,4V Li-Ion et 12Vmax CXT Li-Ion
- Contient 3 batteries BL1815N 1,5Ah 18V ou 2 batteries LXT BL1830B ,BL1840B, BL1850B, BL1860B 3,0; 4,0; 5,0; 6,0Ah
- Contient 4 batteries BL1021B 12Vmax CXT Li-Ion (2,0Ah) ou 2 batteries BL1041B 12Vmax CXT Li-Ion (4,0Ah)
- Loquet de verrouillage fixant solidement les batteries dans la sacoche pendant les travaux ou le transport
- Compatible avec les ceintures à outils lourdes en cuir, à dégagement rapide ou superlourdes de Makita

GAINE À OUTIL 7,2V LI-ION - 168435-2



- Fabrication en nylon cordura
- Pour modèles : TD020DSE, TD021DS

CROCHET ET AGRAFE DE CEINTURE - 197043-2



- Utiliser avec les perceuses-tournevis, les perceuses-tournevis à percussion et les tournevis à chocs 14,4V ou 18V LXT
- Comprend un crochet, agrafe de ceinture et vis de réglage



MAKTRAK™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE STOCKAGE MODULAIRES



COMMODITÉ CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT EFFICACES

ACCÈS À L'OUVERTURE DE N'IMPORTE QUELLE BOÎTE SANS AVOIR À LA DÉPILER

ESPACE DE RANGEMENT POUR LES OUTILS ET ACCESSOIRES DE GRANDE TAILLE

MAXIMISEZ VOTRE ESPACE PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE CONFIGURATION DE BOÎTE À OUTILS MAKTRAK™

DURABLE CONSTRUIT EN PLASTIQUE COPOLYMÈRE RÉSISTANT AUX CHOCS

Nouveau COFFRE À OUTILS ROULANT MAKTRAK



250LB CAPACITÉ

CONCEPTION À DOUBLE CHARNIÈRE

T-90009

- Conception horizontale pour une accessibilité maximale ; s'adapte aux outils longs
- Couvercle amovible à double charnière permet un accès des deux côtés
- Base ouverte sans interférence de la poignée ou dépilage
- Poignée de qualité supérieure avec Gecko Grips™ pour faciliter le chargement et le déchargement des camions / camionnettes
- S'insère sous le couvercle de la caisse du camion pour faciliter le transport
- Plusieurs points de fixation du couvercle pour une meilleure l'organisation intérieure
- Support de taquet supérieur et frontal à double direction pour jusqu'à trois piles
- Séparateur de panneaux molle pour une meilleure portabilité et l'organisation
- Plateau de rangement conçu pour les batteries, chargeurs et autres
- Points de verrouillage renforcés en métal et fente cachée pour le tracker de sécurité
- Roues tout-terrain de 9 po à pneus usinés

Nouveau GRANDE BOÎTE À OUTILS MAKTRAK




100LB CAPACITÉ

CONCEPTION À DOUBLE CHARNIÈRE

T-90015

- Conception horizontale pour une accessibilité maximale ; s'adapte aux outils longs
- Couvercle amovible à double charnière permet un accès des deux côtés
- Base ouverte sans interférence de la poignée ou dépilage
- Points de fixation multiples du couvercle
- Séparateur de panneaux molle pour une meilleure portabilité et l'organisation
- Plateau de rangement conçu pour les batteries, chargeurs et autres
- Grandes fermetures adaptées aux gants
- Poignée de transport robuste et confortable
- Points de verrouillage renforcés en métal et fente cachée pour le tracker de sécurité

Nouveau BOÎTE À OUTILS À RALLONGE EXTRA-LARGE MAKTRAK



CONCEPTION À DOUBLE CHARNIÈRE

100LB CAPACITÉ

T-90021

- Convient aux outils et accessoires surdimensionnés
- Couvercle amovible à double charnière permet un accès des deux côtés
- Possibilité de montage horizontal par taquets ou de connexion verticale au coffre à outils roulant
- Plusieurs points de fixation du couvercle pour une meilleure l'organisation intérieure
- Plateau de rangement conçu pour les batteries, chargeurs et autres
- Grandes fermetures adaptées aux gants
- Poignée de transport robuste et confortable
- Points de verrouillage renforcés en métal et fente cachée pour le tracker de sécurité

Nouveau BOÎTE À OUTILS MOYEN MAKTRAK



75LB CAPACITÉ

T-90037




- Convient aux outils, accessoires, batteries, chargeurs et petites pièces
- Plusieurs points de fixation du couvercle pour une meilleure l'organisation intérieure
- Des plateaux profonds accueillent une variété d'outils à main
- Plateaux peu profonds avec plusieurs séparateurs pour les petites pièces
- Grandes fermetures adaptées aux gants
- Poignée de transport robuste et confortable
- Points de verrouillage renforcés en métal et fente cachée pour le tracker de sécurité



POIGNÉE DE TRANSPORT ROBUSTE



GRANDES FERMETURES ADAPTÉES AUX GANTS

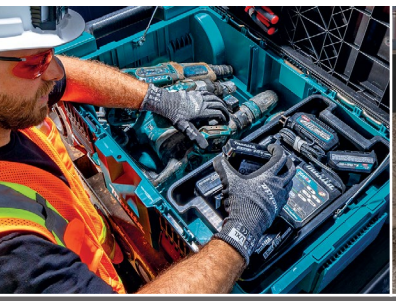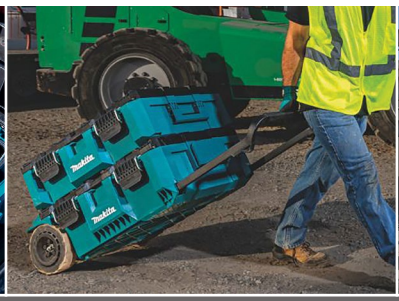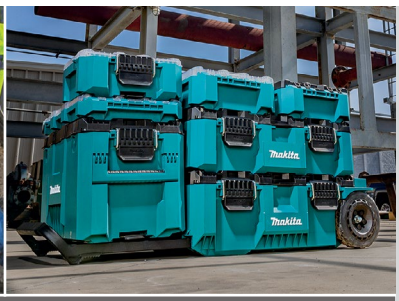
OUI, IL S'ADAPTE

SOUS LA PLUPART DES COUVERTURES DE CAMIONS

JUSQU'À UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 21-1/2 PO



Nouveau ORGANISATEUR MOYEN PROFOND MAKTRAK



50LB CAPACITÉ

- Jusqu'à 40 % de capacité de rétention en plus par rapport aux principaux concurrents
- Couvercle transparent pour voir facilement l'intérieur et design nervuré sécurise les bacs en place
- 11 bacs d'organisation amovibles pour un rangement polyvalent
- Les bacs de 5 po de profondeur avec fentes de séparation peuvent contenir une variété de longueurs
- Séparateur et accessoires pour bacs supérieurs pour plus d'espace (vendus séparément)
- Les bacs s'emboîtent les uns dans les autres pour optimiser l'espace
- Grandes fermetures adaptées aux gants
- Poignée de transport robuste et confortable

T-90043

Nouveau ORGANISATEUR MOYEN À PROFIL BAS MAKTRAK



- Jusqu'à 50 % de capacité de rétention en plus par rapport aux principaux concurrents
- Couvercle transparent pour voir facilement l'intérieur et design nervuré sécurise les bacs en place
- Conception à profil bas pour une organisation efficace des petites pièces
- 11 bacs d'organisation amovibles pour un rangement polyvalent
- Séparateurs de bacs pour plus de compartiments
- Variété de tailles de bacs pour organiser les petites et grandes pièces
- Poignée de transport robuste et confortable
- Points de verrouillage renforcés en métal et fente cachée pour le tracker de sécurité


T-90059

Nouveau ORGANISATEUR COMPACT PROFOND MAKTRAK



- Jusqu'à 25 % de capacité de rétention en plus par rapport aux principaux concurrents
- Couvercle transparent pour voir facilement l'intérieur et design nervuré sécurise les bacs en place
- 5 bacs d'organisation amovibles pour un rangement polyvalent
- Les bacs de 5 po de profondeur avec fentes de séparation peuvent contenir une variété de longueurs
- Séparateur et accessoires pour bacs supérieurs pour plus d'espace (vendus séparément)
- Les bacs s'emboîtent les uns dans les autres pour optimiser l'espace
- Conception compacte permettant de placer deux personnes sur un couvercle de taille moyenne

T-90065



FENTE DE SÉCURITÉ CACHÉE



ACCESSOIRES MAKTRAK

Nouveau Grand plateau de rangement



T-92003

Insérez plusieurs plateaux dans la boîte à outils grande (T-90015) ou remplacez le plateau dans le coffre à outils roulant (T-90009)

Nouveau Plateau de rangement extra large



T-92019

Plateau de remplacement pour boîte à outils à rallonge extra-large (T-90021)

Nouveau Séparateur de panneau Molle 10 po



T-92025

Fixez deux panneaux sur le couvercle du coffre à outils roulant (T-90009) et de la boîte à outils grande (T-90015)


Nouveau Séparateur de panneau Molle 8 po



T-92031

Sépare la boîte à outils grande (T-90015) en plusieurs compartiments

Nouveau Béquille



T-92047

À utiliser avec le coffre à outils roulant (T-90009) et la boîte à outils grande (T-90015)

Nouveau Ensemble de plateaux de rangement moyens



T-92134

Ensemble de plateaux de rechange pour boîte à outils moyen (T-90037)

Nouveau Ensemble de bacs profonds standard, paquet de 4



T-92140

Pièces de l'organisateur moyen profond (T-90043) et l'organisateur compact profond (T-90065)

Nouveau Ensemble de bacs moyens profonds, paquet de 2



T-92156

Pièces de l'organisateur moyen profond (T-90043) et l'organisateur compact profond (T-90065)

Nouveau Ensemble de bacs standard à profil bas, paquet de 4



T-92178

Remplacement des bacs de rangement standard dans l'organisateur moyen à profil bas (T-90059)

Nouveau Ensemble de bacs moyens à profil bas, paquet de 2



T-92184

Remplacement pour bacs de rangement moyens dans l'organisateur moyen à profil bas (T-90059)

Nouveau Séparateurs de bacs demi-standard, paquet de 4



T-92215


Remplacement des séparateurs de bacs dans l'organisateur moyen à profil bas (T-90059)

Nouveau Ensemble de bac supérieur et séparateur standard profond, paquet de 4



T-92271

Compatible avec l'organisateur moyen profond (T-90043) et l'organisateur compact profond (T-90065)





SYSTÈME DE COFFRETS INTERVERROUILLABLES MAKPAC

Taille	Dimensions	Coussins mousse requis (T-02571)	N° de pièce
Petit	15,6 po x 11,6 po x 4,1 po	1 x T-02571	197210-9
Moyen	15,6 po x 11,6 po x 6,2 po	2 x T-02571	197211-7
Grand	15,6 po x 11,6 po x 8,3 po	3 x T-02571	197212-5
Très Grand	15,6 po x 11,6 po x 12,4 po	4 x T-02571	197213-3

- Deux verrous fixent solidement le couvercle et permettent l'interverrouillage rapide de plusieurs coffrets pour en faciliter le rangement et le transport
- Couvercle renforcé procurant le maximum de robustesse et de durabilité sur les chantiers
- Rainures sur le couvercle et la base augmentant la stabilité et empêchant les glissements lorsque plusieurs coffrets sont superposés

GLACIÈRES THERMIQUES INTERVERROUILLABLES MAKPAC

Peut être utilisé avec le système de coffrets interverrouillable MAKPAC

Modèle	Description	N° de pièce
 	Glacière thermique interverrouillable MAKPAC 18 L (Très grande)	198273-8
	Glacière thermique interverrouillable MAKPAC 11 L (Grande)	198274-6

- Isolation épaisse fournissant une rétention thermique pour garder le contenu au frais
- Profilés correspondants le long du couvercle et de la base de la glacière pour un empilement stable et sans décalage
- Poignée de transport arrondie et poignées latérales encastrées pour un levage facile
- Loquets d'interverrouillage sécurisant le couvercle fermé

BOÎTES À OUTILS INTERVERROUILLABLE MAKPAC

Peut être utilisé avec le système de coffrets interverrouillable MAKPAC

Modèle	Description	Dimensions	N° de pièce
	Boîte à outils interverrouillable MAKPAC (grande)	15,6 po x 11,6 po x 12,7 po	P-83842
	Boîte à outils interverrouillable MAKPAC (petite)	15,6 po x 11,6 po x 7,8 po	P-83836

- Boîte à outils ouverte du type fourre-tout pour le rangement d'outils manuels, de divers équipements de chantier et plus encore
- Espace ouvert fourre-tout maximisant la capacité de rangement des gros objets
- Grande poignée de transport arrondie pour le confort de l'utilisateur

BOÎTE DE RANGEMENT INTERVERROUILLABLE MAKPAC - P-84137

Peut être utilisé avec le système de coffrets interverrouillable MAKPAC



- Conception de plateau en porte-à-faux
- Facilement installable sur le dessus des coffrets interverrouillables MAKPAC de Makita
- Y compris jeu de cinq (5) plateaux
- À utiliser avec les inserts pour boîte de rangement interverrouillable MAKPAC (P-84171)
- Dimension s: 15,6 po x 11,6 po x 9,2 po

INSERTS POUR BOÎTE DE RANGEMENT INTERVERROUILLABLE MAKPAC - P-84171



- Utilisables avec la boîte de rangement interverrouillable MAKPAC de Makita (P-84137)
- Permet la personnalisation de la taille des sections
- Disponibles sous forme de 5/emb.

ORGANISEUR INTERVERROUILLABLE MAKPAC


Installable sur le coffret interverrouillable MAKPAC pour le transport facile de l'équipement

Modèle	Description
	***Nouveau*** **Organiseur interverrouillable MAKPAC avec inserts - 191X79-7** • Comprend : Organiseur interverrouillable MAKPAC (1), treize plateaux d'insertion : 50 x 50 mm (6 pcs), 50 x 100 mm (3 pcs), 100 x 100 mm (2 pcs), 100 x 150 mm (1 pce), 150 x 150 (1 pce), cartes nominatives
	Nouveau **Organiseur interverrouillable MAKPAC (coffret seulement) - 191X87-8** • Comprend : MAKPAC Interlocking Organizer (1) Name Cards

- Coffret empilable innovant avec un couvercle transparent et une conception durable pour l'organisation, le transport et la protection efficaces des outils
- Poignée de transport arrondie à profil bas pour un levage facile
- Mécanisme de verrouillage amélioré : lorsque la poignée est soulevée, un simple mécanisme de verrouillage est actionné pour verrouiller le couvercle, ce qui réduit le risque de dispersion des objets rangés même si les loquets ne sont pas verrouillés
- De nombreux emplacements de cartes nominatives pour faciliter l'étiquetage et l'identification

PLATEAU D'INSERTION POUR ORGANISEUR INTERVERROUILLABLE MAKPAC

Plateaux d'insertion s'intégrant dans l'organiseur interverrouillable MAKPAC pour une organisation optimale

Modèle	Description
	***Nouveau*** **Plateau d'insertion MAKPAC (Très Grand) - 191X97-5** • Dimensions intérieures du plateau d'insertion en mm (po) : 150 (5-7/8 po) x 150 (5-7/8 po) • Personnalisation selon les besoins du travail à faire
	***Nouveau*** **Plateau d'insertion MAKPAC (Grand) - 191X96-7** • Dimensions intérieures du plateau d'insertion en mm (po) : 100 (3-15/16 po) x 150 (5-7/8 po) • Personnalisation selon les besoins du travail à faire
	***Nouveau*** **Plateau d'insertion MAKPAC (Moyen) - 191X95-9** • Dimensions intérieures du plateau d'insertion en mm (po) : 100 (3-15/16 po) x 100 (3-15/16 po) • Personnalisation selon les besoins du travail à faire
	***Nouveau*** **Plateau d'insertion MAKPAC (Petit) - 191X94-1** • Dimensions intérieures du plateau d'insertion en mm (po) : 50 (2 po) x 100 (3-15/16 po) • Personnalisation selon les besoins du travail à faire
	***Nouveau*** **Plateau d'insertion MAKPAC (Très Petit) - 191X93-3** • Dimensions intérieures du plateau d'insertion en mm (po) : 50 (2 po) x 50 (2 po) • Personnalisation selon les besoins du travail à faire



CHARIOT POUR COFFRETS INTERVERROUILLABLES MAKPAC - TR00000002

Pour le transport facile des coffrets interverrouillables de Makita

- Capacité nominale de poids jusqu'à 276 lb (125 kg) sur des surfaces planes, ou jusqu'à 132 lb (60 kg) sur des surfaces inclinées (rampes, escaliers, etc.)
- Courroie de maintien en toile pour fixer solidement les coffrets interverrouillables sur le chariot
- Pneus en caoutchouc fournissant une bonne surface de prise pour les divers transports sur les chantiers
- Construction en aluminium tubulaire léger pour améliorer la portabilité
- Base du chariot pliable pour une taille compacte maximale pendant le rangement
- Aucun assemblage supplémentaire n'est nécessaire

CHARIOT POUR COFFRETS INTERVERROUILLABLES MAKPAC - P-83886



- Poignées de transport intégrées pour transport facile
- Roulettes pivotantes sur 360° avec deux roulettes verrouillables pour la stabilité maximale
- Loquets de verrouillage fixant solidement les coffrets interverrouillables MAKPAC sur le chariot
- Capacité de charge totale : 220 lb (100 kg)



PLATEAUX D'INSERTION POUR BATTERIES ET CHARGEURS

À utiliser avec les plateaux interverrouillables MAKPAC de Makita

Modèle	Description
	**Plateau d'insertion pour batterie et chargeur 18V LXT - 838110-1** • Utilisable avec batteries 4 x 18V LXT PLUS chargeur DC18RA ou DC18SD • Utiliser avec le petit coffret de transport interverrouillable MAKPAC 197210-9
	**Plateau d'insertion pour batterie 18V LXT - 839742-7** • Utilisable avec batteries 8 x 18V LXT • Utiliser avec le petit coffret de transport interverrouillable MAKPAC 197210-9
	**Plateau d'insertion pour batterie 18V LXT - 839725-7** • Utilisable avec batteries 12 x 18V LXT • Utiliser avec le moyen coffret de transport interverrouillable MAKPAC 197211-7
	**Plateau d'insertion pour batterie et chargeur 18V LXT - 839205-3** • Utilisable avec batteries 4 x 18V LXT PLUS chargeur DC18RD • Utiliser avec le grand coffret de transport interverrouillable MAKPAC 197212-5

COUTEAU UNIVERSEL PLIANT DE CHANTIER À CHANGEMENT RAPIDE AVEC 10 LAMES DE RECHANGE - E-10908



- Fonctionnement de pression et de retournement pour une utilisation plus rapide de la lame
- Mécanisme de bouton-poussoir sans outil pour le relâchement de la lame permettant des changements de lame faciles et rapides
- Robuste agrafe de ceinture incorporée permettant un solide attachement du couteau à la ceinture pour un accès facile
- Verrou de lame empêchant l'exposition accidentelle de la lame pour la sécurité maximale
- Poignée caoutchoutée ergonomique pour une prise solide et une utilisation sans glissement
- Y compris paquet de 10 lames SK5 de rechange

LAMES DE COUTEAU UNIVERSEL DE CHANTIER À CHANGEMENT RAPIDE

Modèle	Description	N° de pièce
	Lames de couteau 10 / emb.	P-90598
	Lames de couteau 50 / emb.	P-90607
	Lames de couteau 100 / emb.	P-90613



COUTEAU UNIVERSEL À LAMES PRÉDÉCOUPÉE - D-58861

- Compatible avec les lames prédécoupées ordinaires de 18 mm
- 7 lames de rechange rangées dans le corps du couteau pour des changements de lame commodes sur les chantiers



LAMPE-STYLO DEL D-58752

- Conception compacte et légère pour le maximum de portabilité et de polyvalence
- Parfaite pour l'entretien général, les réparations des voitures, le bricolage, etc.
- Alimentée par une batterie AA (non comprise)

ACCESSOIRES POUR COFFRETS INTERVERROUILLABLES MAKPAC

Utilisable avec les coffrets interverrouillables MAKPAC de Makita

Modèle	Description
	**Plateau pour coffrets interverrouillables MAKPAC - P-84062** • Avec de multiples sections amovibles et codées en couleur pour la personnalisation du plateau
	**Plateau à outils manuels pour coffrets interverrouillables MAKPAC - P-83668** • Avec une grande section interne pour le rangement commode d'outils manuels
	**Plateau universel pour coffrets interverrouillables MAKPAC - P-84187** • Sections multiples de tailles différentes permettant la polyvalence de rangement maximale
	**Plateau à deux rangs pour coffrets interverrouillables MAKPAC - P-83680** • Y compris jeu de six (6) séparateurs de plateau • À utiliser avec les séparateurs de plateau à deux rangs pour coffrets interverrouillables MAKPAC (6/emb.) (P-84202) pour personnaliser les sections de rangement
	**Séparateurs de plateau à deux rangs pour coffrets interverrouillables MAKPAC - P-84202** • Utilisables avec le plateau à deux rangs pour les coffrets interverrouillables MAKPAC de Makita (P-83680) • Disponible sous forme de 6/emb.
	**Plateau à trois rangs pour coffrets interverrouillables MAKPAC - P-83696** • Y compris jeu de neuf (9) séparateurs • À utiliser avec les séparateurs de plateau à trois rangs pour coffrets interverrouillables MAKPAC (9/emb. (P-84139) pour personnaliser les sections de rangement
	**Séparateurs de plateau à trois rangs pour coffrets interverrouillables MAKPAC - P-84139** • Utilisables avec le plateau à trois rangs pour les coffrets interverrouillables MAKPAC de Makita (P-83696) • Disponibles sous forme de 9/emb.
	**Couvercle en mousse pour coffret interverrouillable MAKPAC - 198978-0** • Procure la protection maximale contre les impacts imprévus pendant le transport et le rangement



TOURNEVIS À CLIQUET AVEC 8 EMBOUTS - E-11863

Le tournevis essentiel pour chaque boîte à outils

- Cliquet service intensif à 3 positions (vissage - verrouillage - dévissage)
- Mandrin universel 1/4 po à effleurement, compatible avec les embouts à tige hexagonale 1/4 po
- Rangement des embouts dans la poignée pour un accès facile et rapide
- Poignée ergonomique caoutchoutée et structurée pour une prise solide
- Y compris 8 embouts rapportés 1 po : PH1, 2x PH2, PH3, SQ1, 2x SQ2, SQ3



TOURNEVIS 18-EN-1 - B-40571-6

Modèle compact, idéal pour l'utilisation dans les places exiguës

- Mandrin 1/4 po à effleurement et à déverrouillage rapide pouvant être enlevé pour l'utilisation avec les mandrins ordinaires 3/8 po ou 1/2 po
- Rangement commode des embouts dans la poignée pour leur accessibilité rapide et facile
- Y compris - Embouts tournevis 1 po : CA1, CA2 (2 de ch.), CA3, PH1, PH2 (2 de ch.), PH3 / embouts tournevis 2 po : CA1, CA2 (2 de ch.), CA3, PH1, PH2 (2 de ch.), PH3 / Porte-embout aimanté 2-1/4 po



POCHETTES ET PORTE-OUTILS • CEINTURES ET BRETELLES • SACS ET COFFRETS • ÉQUIPEMENT

PORTE-OUTILS DE TROISIÈME GÉNÉRATION TH3

- **Tissu en maillage 3D à l'arrière pour un confort maximal lorsqu'ils sont portés pendant de longues période**
- **La technologie 3L intègre une combinaison unique de 3 couches de polyester et de mousse pour un confort maximal, une résistance aux intempéries et à l'abrasion**
- **Polyester robuste de 1680 deniers destiné à garantir une durabilité optimale sur le chantier**
- **Du cuir véritable de haute qualité, conservant toute sa souplesse pour le confort et la facilité d'utilisation**



Pochette ultime pour électriciens
E-15241



Étui polyvalent pour visseuses à chocs
E-05119



Pochette et étui pour perceuses polyvalents
E-05125



Pochette incontournable pour visserie à 2 poches
E-05131



Pochette tout usage pour couvreur
E-05153



Pochette pour visserie et porte-marteau
E-05197



Pochette à fermeture éclair pour batteriea et fixations
E-05206



Support électrique 4 voies ultime
E-15279



Porte-marteau et porte-outils à 3 poches incontournable
E-05228



Porte-marteau et porte-hache avec boucles
E-05240



Support universel à clip
E-15316



Porte-couteau
E-05262



Support pour mètre ruban
E-15338



Porte-ciseau et porte-outil ultime
E-15344





Passant / Pqt de 3
E-05309



Ceinture et passant à dégagement rapide
E-05337



Bretelles rembourrées et porte-téléphone
E-15372



Bretelles à agrafes incontournables
E-05402



Ceinture en cuir avec passant
E-05343



Ceinture marron en cuir de taille M
E-05371



Ceinture marron en cuir de taille L
E-05387





Fourre-tout à outils sans fermeture
E-05430



Fourre-tout à outils avec fermeture
E-05446



Sac porte-outils à large ouverture
E-05452



Sac à outils à large ouverture
E-05468



Fourre-tout polyvalent à 3 poches
E-05474



Fourre-tout à outils avec 4 faces
E-05480



Sac à outils semi-rigide
E-05496



Sacoche d'ordinateur portatif et d'outils pour technicien
E-05505



Sac à dos porte-outils
E-15481



Sac pour scie à chaîne
E-15512



Sac à dos toutes saisons avec fermeture à enroulement
E-05555



Sac tube toutes saisons avec fermeture à enroulement
E-05561



Sac de paquetage toutes saisons avec fermeture à enroulement
E-05577





Ensemble de protège-genoux
E-05642



Ensemble de protège-genoux incontournable
E-05658



Gilet de travail
E-05636



Porte-téléphone intelligent
E-15556



Sac-repas
E-15584



Porte-glissières de guidage



39 po	55 po - 59 po	75 po	118 po
E-05670	E-05664	E-10920	E-10936


makita
makita
Li-ion
2.0Ah
18V

TECHNOLOGIE D'ASSEMBLAGE **SANS FIL**

MOTEURS SANS BALAI

Les moteurs sans balai fabriqués par Makita éliminent le besoin de balai de carbone, ce qui réduit considérablement les besoin d'entretien de nos outils d'assemblage. Nos moteurs sans balai fonctionnent plus froidement et plus efficacement, ce qui prolonge la durée de fonctionnement et la durée de vie de nos outils. La possibilité de contrôler électroniquement les moteurs sans balai permet aux utilisateurs de programmer la vitesse et les tours/minute tout au long du cycle, ce qui permet de fournir un couple de précision aux fixations difficiles dans les applications exigeantes de tous les processus d'assemblage d'aujourd'hui.

TECHNOLOGIE À FAIBLE RÉACTION

Réduisez considérablement les mouvements répétitifs lors de l'utilisation d'outils à embrayage grâce à la technologie à faible réaction de Makita. La technologie brevetée de Makita réduit considérablement le "rebond" ressenti lors de l'application du couple final, en particulier dans les applications à couple élevé. Cette technologie réduit les tensions cumulées au niveau du poignet, la fatigue de l'opérateur et les cas de blessures causées par les tâches de fixation répétitives.

RÉDUCTION DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES

Il est prouvé que l'outillage sans fil offre une réduction de plus de 90 % des coûts d'exploitation par rapport à l'outillage pneumatique. La consommation d'énergie est réduite en éliminant les coûts liés à la production d'air, à l'huilage et aux fuites d'air dans l'ensemble de l'installation de fabrication. En outre, l'outillage sans fil réduit considérablement les dommages causés aux produits par les tuyaux et les cordons d'air et élimine le besoin de retouche causé par les outils pneumatiques. Profitez d'économies d'énergie considérables en éliminant les coûts élevés associés aux conduites d'air, aux fuites des outils pneumatiques, aux retouches de garantie dues aux dommages et aux inefficacités du système d'air actuel.

PLUS DE LIBERTÉ

Profitez d'une plus grande flexibilité et d'une efficacité accrue grâce à la technologie sans fil. Les outils sans fil permettent aux utilisateurs de bénéficier d'un meilleur accès et d'une plus grande maniabilité dans les espaces de travail confinés et les compartiments fermés. Les outils sans fil permettent de repositionner facilement les systèmes de fixation lorsque les lignes d'assemblage doivent être redessinées, étendues ou supprimées. La technologie sans fil permet un rétablissement rapide en cas de coupure de courant.

RÉDUCTION DES RISQUES

Réduisez les risques de trébuchement et de chute causés par les tuyaux d'air qui traînent sur le sol ou qui pendent du plafond en utilisant des outils sans fil. Les outils sans fil de Makita sont légers et ergonomiques pour un meilleur contrôle de l'opérateur, des vibrations réduites et une réduction du bruit pour le confort de l'opérateur. Les plates-formes de batteries Makita à la pointe de la technologie offrent une solution respectueuse de l'environnement.

CLÉS COUDÉE À COUPLE DE PRÉCISION

LXT





18V LXT · BL MOTOR · ABS

DFL651FZ

Clé coudée 3/8 po 25-65 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 80 - 200 tr/min et un couple de serrage de 220 - 580 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible ; démarrage progressif

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- DEL intégré et signal sonore

DFL651FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	80 - 200 tr/min
Couple de serrage	25 - 65 Nm (220 - 580 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (75 mm)
Hauteur (avec batterie)	4-9/16 po (116 mm)
Longueur (avec batterie)	23-5/8 po (600 mm)
Poids net	4,7 lb (2,1 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR ABS

DFL404FZ

Clé coudée 3/8 po 20-40 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 50 - 310 tr/min et un couple de serrage de 177 - 354 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible ; démarrage progressif

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- DEL intégré et signal sonore
- Lampe de travail double DEL

DFL404FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	50 - 310 tr/min
Couple de serrage	20 - 40 Nm (177 - 354 lb/po)
Largeur	3-3/16 po (81 mm)
Hauteur (avec batterie)	3-3/4 po (95 mm)
Longueur (avec batterie)	16-3/4 po (426 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR ABS

DFL126FZ

Clé coudée 3/8 po 5-12 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 75 - 1 000 tr/min et un couple de serrage de 44 - 106 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible ; démarrage progressif

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- DEL intégré et signal sonore

DFL126FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	75 - 1 000 tr/min
Couple de serrage	5 - 12 Nm (44 - 106 lb/po)
Largeur	3-3/16 po (81 mm)
Hauteur (avec batterie)	4-9/16 po (116 mm)
Longueur (avec batterie)	16-3/4 po (426 mm)
Poids net	4,4 lbs (2,0 kg)

NOUVEAU



18V LXT BL MOTOR ABS

DFL303FZ

Clé coudée 3/8 po 10-30 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 50 - 420 tr/min et un couple de serrage de 89- 266 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible ; démarrage progressif

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- DEL intégré et signal sonore

DFL303FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	50 - 420 tr/min
Couple de serrage	10 - 30 Nm (89 - 266 lb/po)
Largeur	3-3/16 po (81 mm)
Hauteur (avec batterie)	4-9/16 po (116 mm)
Longueur (avec batterie)	16-3/4 po (426 mm)
Poids net	4,4 lbs (2,0 kg)



14,4V LXT BL MOTOR ABS

DFL083FZ

Clé coudée 3/8 po 2-8 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 150 - 700 tr/min et un couple de serrage de 18 - 71 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible ; démarrage progressif

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- DEL intégré et signal sonore

DFL083FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	150 - 700 tr/min
Couple de serrage	2 - 8 Nm (18 - 71 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	3-7/8 po (98 mm)
Longueur (avec batterie)	19 po (481 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



14,4V LXT

DFL082FZ

Clé coudée 3/8 po 2-8 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 700 tr/min et un couple de serrage de 18 - 71 lb/po

Réversible

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Lampe DEL intégrée
- Légèreté et compacité extrême
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis

DFL082FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige d'entraînement)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	700 tr/min
Couple de serrage	2 - 8 Nm (18 - 71 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur	3-7/8 po (98 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)



18V LXT BL MOTOR ABS

DFL063FZ

Clé coudée 3/8 po 1,5-6,5 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 180 - 1 300 tr/min et un couple de serrage de 13 - 58 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible ; démarrage progressif

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- DEL intégré et signal sonore

DFL063FZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige d'entraînement)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	180 - 1 300 tr/min
Couple de serrage	1,5 - 6,5 Nm (13 - 58 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	4-9/16 po (116 mm)
Longueur (avec batterie)	15-5/8 po (397 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

TOURNEVIS À COUPLE DE PRÉCISION

LXT



Nouveau





14,4V BL MOTOR ABS

DFT129FM1Z

Tournevis 1/4 po 5-12 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 70 - 900 tr/min et un couple de serrage de 44 - 106 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB/PC
- Indication DEL agrande et signal sonore
- Plage de vitesse de rotation étendue
- Plage agrandie de grande vitesse
- Embrayage sans contact avec détecteur Hall

DFT129FM1Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	70 - 900 tr/min
Couple de serrage	5 - 12 Nm (44 - 106 lb/po)
Largeur	3-3/16 po (81 mm)
Hauteur (avec batterie)	9 po (230 mm)
Longueur	7 po (179 mm)
Poids net	2,1 lb (0,94 kg)

14,4V BL MOTOR ABS

DFT085FMZ

Tournevis 1/4 po 3-8 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 260 - 1 600 tr/min et un couple de serrage de 4 - 18 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB/PC
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- Indication DEL agrande et signal sonore
- Plage agrandies de grande et basse vitesses

DFT085FMZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4), bague 25 (424977-9)

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	150 - 900 tr/min
Couple de serrage	3 - 8 Nm (21 - 71 lb/po)
Largeur	2-13/16 po (72 mm)
Hauteur (avec batterie)	10 po (254 mm)
Longueur	7-1/2 po (190 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)





18V BL MOTOR ABS

DFT060FMZ

Tournevis 1/4 po 1,5-6,5 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 100 - 1 300 tr/min et un couple de serrage de 13 - 58 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB/PC
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- Indication DEL agrande et signal sonore
- Plage agrandie de grande vitesse
- Embrayage sans contact avec détecteur Hall

DFT060FMZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Écrou de blocage (457530-6)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	100 - 1 300 tr/min
Couple de serrage	1,5 - 6,5 Nm (13 - 58 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (75 mm)
Hauteur (avec batterie)	10-1/8 po (258 mm)
Longueur	6-3/8 po (161 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)

18V BL MOTOR ABS

DFT024FMZ

Tournevis 1/4 po 0,5-2 Nm 18V LXT

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 260 - 1 600 tr/min et un couple de serrage de 4 - 18 lb/po

Contrôle de vitesse programmable ; réversible

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10 %
- Contrôle de la vitesse programmable par connexion USB/PC
- Système d'arrêt automatique de la batterie
- Indication DEL agrande et signal sonore
- Plage agrandies de grande et basse vitesses

DFT024FMZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Écrou de blocage (457530-6)

Capacités batterie	18V LXT
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	260 - 1 600 tr/min
Couple de serrage	0,5 - 2 Nm (4 - 18 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (75 mm)
Hauteur (avec batterie)	10-1/8 po (258 mm)
Longueur	6-3/8 po (161 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)

CLÉS À CHOCS

N'utiliser qu'avec une batterie compact BL1415NA 14,4V Li-Ion (196987-3)

LXT

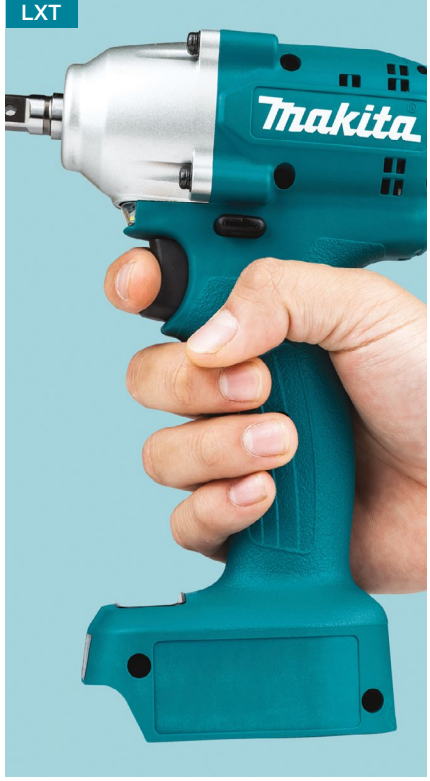




Tableau d'affichage DEL



DTWA190Z

Clé à chocs 1/2 po 185 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 600 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 1 640 lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible ; contrôle de vitesse constante ; connectabilité USB

- Systèmes d'arrêt automatique de la batterie et d'arrêt automatique en cas de choc
- Tableau d'affichage DEL
- Système de stabilisation du couple
- Voyant indicateur d'impact

DTWA190Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	1/2 po
Vitesse à vide	0 - 2 600 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple de serrage	185 Nm (1 640 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	9-3/8 po (239 mm)
Longueur	6-1/4 po (158 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)



Tableau d'affichage DEL



DTWA070Z

Clé à chocs 3/8 po 65 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 500 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 575 lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible ; contrôle de vitesse constante ; connectabilité USB

- Systèmes d'arrêt automatique de la batterie et d'arrêt automatique en cas de choc
- Tableau d'affichage DEL
- Système de stabilisation du couple
- Voyant indicateur d'impact

DTWA070Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 700 imp/min
Couple de serrage	65 Nm (575 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	9-3/8 po (239 mm)
Longueur	5-5/8 po (144 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)

TOURNEVIS À CHOCS

N'utiliser qu'avec une batterie compact BL1415NA 14,4V Li-Ion (196987-3)





Tableau d'affichage DEL



DTDA100Z

Tournevis à chocs 1/4 po 95 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 700 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 840 lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible ; contrôle de vitesse constante ; connectabilité USB

- Systèmes d'arrêt automatique de la batterie et d'arrêt automatique en cas de choc
- Tableau d'affichage DEL
- Système de stabilisation du couple
- Voyant indicateur d'impact

DTDA100Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 700 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 300 imp/min
Couple de serrage	95 Nm (840 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	9-3/8 po (239 mm)
Longueur	5-3/4 po (146 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)



Tableau d'affichage DEL



DTDA070Z

Tournevis à chocs 1/4 po 65 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 500 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 575 lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible ; contrôle de vitesse constante ; connectabilité USB

- Systèmes d'arrêt automatique de la batterie et d'arrêt automatique en cas de choc
- Tableau d'affichage DEL
- Système de stabilisation du couple
- Voyant indicateur d'impact

DTDA070Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 700 imp/min
Couple de serrage	65 Nm (575 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	9-3/8 po (239 mm)
Longueur	5-1/2 po (139 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



Tableau d'affichage DEL



DTDA064Z

Tournevis à chocs 1/4 po 65 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 500 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 575 lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible

- Systèmes d'arrêt automatique de la batterie et d'arrêt automatique en cas de choc
- Tableau d'affichage DEL
- Système de stabilisation du couple
- Voyant indicateur d'impact

DTDA064Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 500 imp/min
Couple de serrage	65 Nm (575 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	8-1/2 po (216 mm)
Longueur	5-5/8 po (144 mm)
Poids net	1,6 lb (0,7 kg)



Tableau d'affichage DEL



14.4V LITHIUM-ION | BL MOTOR | ABS

DTDA040Z

Tournevis à chocs 1/4 po 35 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur sans balai spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 400 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 310 lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible ; contrôle de vitesse constante ; connectabilité USB

- Systèmes d'arrêt automatique de la batterie et d'arrêt automatique en cas de choc
- Tableau d'affichage DEL
- Système de stabilisation du couple
- Voyant indicateur d'impact

DTDA040Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 400 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 700 imp/min
Couple de serrage	35 Nm (310 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	9-3/8 po (239 mm)
Longueur	5-1/2 po (139 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



Tableau d'affichage DEL



14.4V LITHIUM-ION | ABS

DTDA044Z

Tournevis à chocs 1/4 po 35 Nm 14,4V Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 300 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 310 lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible

- Systèmes d'arrêt automatique de la batterie et d'arrêt automatique en cas de choc
- Tableau d'affichage DEL
- Système de stabilisation du couple
- Voyant indicateur d'impact

DTDA044Z Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	14,4V Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 300 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 500 imp/min
Couple de serrage	35 Nm (310 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	8-1/2 po (216 mm)
Longueur	5-5/8 po (144 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)



12Vmax LITHIUM-ION | ABS

TD091DZ

Tournevis à chocs 1/4 po 90 Nm 12Vmax Li-Ion

Moteur spécialement conçu par Makita fournit 0 - 2 400 tr/min et un couple de serrage jusqu'à 800lb/po

Gâchette de vitesse variable à course réduite ; réversible ; frein électrique

- Modèle service intensif avec moteur quadripôle pour le maximum d'efficacité opérationnelle et de fiabilité
- Système d'arrêt automatique de la batterie protégeant contre la décharge excessive des éléments

TD091DZ Comprend : Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Capacités batterie	12Vmax (1,3Ah) Li-Ion
Capacité (tige conductrice)	
Hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 400 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple de serrage	90 Nm (800 lb/po)
Largeur	2-1/8 po (54 mm)
Hauteur	7-7/8 po (200 mm)
Longueur	5-1/4 po (134 mm)
Poids net	1,6 lb (0,7 kg)

ACCESSOIRES DE FABRICATION ET D'ASSEMBLAGE



PROTECTEURS ET IDENTIFIANTS DE PLASTIQUE À CODE COULEUR POUR OUTILS D'ASSEMBLAGE

- Protection de l'outil et du matériau contre les égratignures et les dommages
- Identification facile des outils spécifiques dans les râteliers à outils ou distinction aisée entre des modèles semblables mais avec des réglages différents du couple pour des utilisations différentes, etc.

PROTECTEURS D'OUTILS DE LA SÉRIE DFT (TOURNEVIS)

Pour modèles tournevis DFT	JAUNE	CLAIR	ROUGE	BLEU
DFT024FMZ	424987-6	424984-2	424985-0	424986-8
DFT060FMZ	424987-6	424984-2	424985-0	424986-8
DFT085FMZ	424966-4	424969-8	424968-0	424967-2

PROTECTEURS D'OUTILS DE LA SÉRIE DFL (CLÉS COUDÉE)

Pour modèles clés coudée DFL	YELLOW	CLEAR	RED		BLUE
	Complet	Complet	Complet	Tête angulaire	Complet
DFL083FZ	418032-7	418066-0	418065-2	422279-7	418064-4
DFL303FZ	-	-	-	-	-
DFL404FZ	-	-	-	422B30-7	-

PROTECTEURS D'OUTILS DE LA SÉRIE DTWA (CLÉS À CHOCS)

Pour modèles clés à chocs DTWA	JAUNE	CLAIR	ROUGE	BLEU
DTWA070Z	459406-3	459408-9	459404-7	459405-5
DTWA190Z	459411-0	459413-6	459409-7	459410-2

PROTECTEURS D'OUTILS DE LA SÉRIE DTDA (TOURNEVIS À CHOCS)

Pour modèles tournevis à chocs DTDA	JAUNE	CLAIR	ROUGE	BLEU
DTDA040Z	459406-3	459408-9	459404-7	459405-5
DTDA070Z	459406-3	459408-9	459404-7	459405-5
DTDA100Z	459411-0	459413-6	459409-7	459410-2

ACCESSOIRES ANTI-RECUL POUR SÉRIE DFL (CLÉS COUDÉE)

Modèle	Description	Pour modèles	N° de pièce
	Empêche la transmission des reculs dangereux sur l'utilisateur pendant les utilisations de serrage à couple élevé	DFL651FZ	197045-8
		DFL082FZ, DFL083FZ DFL125FZ, DFL204FZ	195621-2



DFL404FZ

CROCHET À OUTILS - 281012-4



- Pour suspendre l'outils d'assemblage à chocs DFT et DFL
- Attachment for Makita assembly tools to tether and hang from a balancer in assembly environment

CLÉ DE RÉGLAGE DU COUPLE 765027-4



- Pour ajuster le réglage du couple sur les outils d'assemblage Makita
- Tête Phillips
- Matériau durable

RÉPARER PAR COURRIER

RÉPARER DIRECTE

Le programme de service de réparer directe Makita est une alternative pratique aux déplacements en personne dans un centre de service de l'usine Makita. La réparation par la poste | réparation directe offre une livraison gratuite* avec un traitement et un suivi en ligne faciles. Visitez le site makita.ca pour des réparations rapides et faciles effectuées par des techniciens certifiés et formés en usine par Makita.



SERVICE DE QUALITÉ

- La plupart des réparations sont effectuées dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de la demande
- Solutions des réparations rapides et pratiques 24/7
- Meilleure solution pour des outils individuels ou en petit nombres
- Purolator expédie à un centre de service Makita GRATUITE*
- Déposez votre outil Makita dans l'un des 2 000+ centres d'expédition autorisés de Purolator autorisés
- Les techniciens du Centre de services d'usine Makita se chargeront de réparer votre outil avec des pièces d'origine Makita
- Votre outil vous sera retourné directement; vous n'aurez pas à venir le chercher*
- Vérifiez l'état d'avancement de la réparation à tout moment et recevez des notifications d'état

makita.ca > service > par courrier (réparer directe)

$ SANS FRAIS*


Si la réparation est couverte par la garantie, l'utilisateur ne devra rien payer.

Pour les réparations non couvertes par la garantie, le client peut demander un devis avant la réparation. Si le client y consent, les réparations seront effectuées et, une fois terminées, il sera informé des coûts réels. Avant de remettre l'outil pour un retour gratuit, Makita percevra le paiement intégral des coûts de réparation.

* L'article et/ou l'emballage expédié pour réparation ne doit pas dépasser 50 lb et ne doit pas mesurer plus de 108 po de longueur ou 165 po de longueur plus la circonférence (L+2L+2H), sinon il faudra l'apporter directement à un centre de service de l'usine Makita. Pour trouver le centre de service d'usine le plus proche, visitez le site **makita.ca > service > par emplacement (centre de service)**. La réparation directe est disponible pour les résidents légaux des provinces canadiennes (à l'exception de certaines régions).

RÉPARER PAR LIEU | CENTRE DE SERVICE

Vous avez besoin de déposer un outil en personne pour le faire réparer? Makita offre un réseau national complet de 6 centres de service d'usine Makita qui offrent un service de classe mondiale pour l'entretien complet de tous les produits Makita. Nous sommes également fiers d'offrir un réseau pancanadien de centres de service autorisés. Les centres de service agréés Makita répondent à nos normes de haute qualité et offrent le même service distingué que celui offert dans tous nos centres de service d'usine Makita.

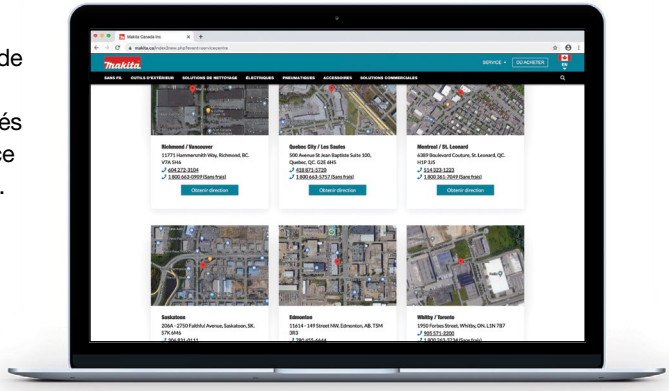

makita.ca > service > par lieu (centre de service)

Est du Canada Service bilingue
1 800 263-3734

Ouest du Canada
1 800 663-0909

info@makita.ca

3 YEAR/ANS WARRANTY GARANTIE DE LITHIUM-ION

DÉCLARATION DE GARANTIE

MAKITA CANADA INC.

Garantie générale limitée un an des produits :
Tous les outils Makita achetés au Canada chez des concessionnaires autorisés sont garantis pendant UN AN, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau.

Garantie limitée à 3 ans pour les outils d'extérieur alimentés au lithium-ion et garantie limitée à 2 ans pour les outils d'extérieur alimentés à essence :
Tous les outils d'extérieur Makita alimentés au lithium-ion sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de TROIS ANS à compter de la date de l'achat initial. Tous les outils d'extérieur à essence Makita sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de DEUX ANS à compter de la date d'achat initiale (à l'exclusion des compresseurs à essence). Cette garantie s'applique aux outils utilisés dans des applications grand public, commerciales ou de location. Les accessoires fournis avec les outils d'extérieur sont garantis pour un an.

Garantie limitée trois ans des cloueuses pneumatiques et des outils, batteries et chargeurs au lithium-ion :
Tous les produits au lithium-ion, les batteries au lithium-ion et les chargeurs de batterie au lithium-ion de Makita sont garantis pendant TROIS ANS, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Les exclusions sont, sans toutefois s'y limiter, les torches, les lampes de travail, les radios de chantier, les haut-parleurs, les vestes/gilets, les adaptateurs de source d'énergie et les adaptateurs de batterie. Les produits exclus ont une garantie d'UN AN. Toutes les cloueuses et agrafeuses pneumatiques de Makita sont garanties pendant TROIS ANS, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Tous les accessoires compris avec les produits pneumatiques de clouage/agrafage ont une garantie d'UN AN. **NOTE :** La garantie limitée TROIS ANS des cloueuses et agrafeuses pneumatiques ainsi que celle des batteries et chargeurs au lithium-ion ne s'appliquent qu'aux produits achetés **au Canada** après le 1er avril 2018.

Conditions, limitations et exclusions des garanties Makita :
En cas de problème pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus, retournez le produit complet (fret payé d'avance) à l'un des Centres de service usine ou des Centres de service autorisés de Makita au Canada. Si une inspection en règle révèle que la cause du problème est un vice de fabrication ou de matériau, Makita peut décider de réparer ou de remplacer le produit en question. Cette garantie ne s'applique pas si :

- **Des réparations du produit ont été faites ou essayées par d'autres.**
- **Des réparations du produit sont nécessaires par suite de l'usure normale. En ce qui concerne les cloueuses /agrafeuses pneumatiques, les pièces d'usure ci-après sont couvertes parla garantie générale limitée un an : ensembles piston conducteur, coussins/butées de piston, lames d'entraînement, joints circulaires en caoutchouc, joints d'étanchéité et filtres à air.**
- **Le produit a été maltraité, mal utilisé ou mal entretenu.**
- **Des modifications ont été apportés au produit.**
- **En ce qui concerne les produits au lithium-ion et les chargeurs : l'utilisation de batteries d'une autre marque que Makita annule toutes les garanties concernant ces produits.**

En aucun cas Makita n'est responsable des dommages indirects, fortuits ou conséquents provenant de la vente ou de l'utilisation du produit. Cet avis de non-responsabilité s'applique pendant et après la durée de la présente garantie. Makita décline toute responsabilité à l'égard de toutes garanties implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à une destination particulière, après la durée applicable de la présente garantie. La présente garantie prévoit des droits légaux spécifiques. Les clauses de la présente garantie ne visent pas à limiter, modifier ou réduire, rejeter ou exclure toutes garanties stipulées dans toute législation. Dans la mesure requise par la loi, les dispositions de toute législation fédérale ou provinciale concernant les garanties ont priorité sur les clauses de la présente garantie. ***La présente garantie est susceptible de changement sans préavis.***

TECHNOLOGIE DE RÉTROACTION ACTIVE (AFT)

Fonction intelligente pour minimiser l'effet de recul. Elle arrête l'outil si la vitesse de rotation ralentit soudainement (par exemple, en cas de recul). La technologie de rétroaction active utilise un accéléromètre embarqué pour mesurer la rotation et coupe électroniquement le moteur si la rotation est soudainement forcée de s'arrêter. En outre, l'embrayage à limitation de couple est conçu pour éviter d'endommager les engrenages en les débrayant automatiquement. **REMARQUE :** la fonction de l'AFT n'est pas d'empêcher l'apparition d'un rebond.

TECHNOLOGIE ANTI-VIBRATION AVANCÉE (AVT)

Technologie anti-vibration avancée est une amélioration de la technologie antivibrations (AVT) de Makita grâce à un système à 3 composants qui établit de nouvelles normes en matière de réduction des vibrations, sans compromis sur les performances. Le contrepoids pneumatique déplace les pistons du contrepoids dans la direction opposée au piston d'entraînement afin de réduire activement les vibrations. Le boîtier amortisseur de vibrations isole la poignée arrière et la poignée latérale, réduisant ainsi les vibrations pour l'utilisateur. Le ressort amortisseur intégré est quant à lui conçu pour absorber les vibrations d'impact du foret.

TECHNOLOGIE ANTI-VIBRATION (AVT)

La technologie anti-vibration (AVT) est un système de contrepoids à l'intérieur de l'outil qui réduit considérablement les vibrations. La conception du contrepoids AVT est basée sur l'ingénierie sismique, qui a développé cette science de l'amortissement pour absorber les chocs et protéger les bâtiments des tremblements de terre. AVT utilise un amortisseur mécanique, en fait un contrepoids à l'intérieur de l'outil, qui fournit une force égale et opposée qui place une masse directement en face du point où le boulon de percuteur délivre l'impact. Au fur et à mesure que les vibrations sont éliminées, la puissance est efficacement augmentée, ce qui permet à une plus grande partie de l'énergie générée dans le moteur d'être transmise à l'outil. Makita dispose également d'un système de contrepoids AVT dans certaines scies alternatives. Pour les utilisateurs, AVT signifie beaucoup moins de vibrations sans compromis sur la puissance et les performances.

CHANGEMENT DE VITESSE AUTOMATIQUE

Changement de vitesse automatique est une technologie qui ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales, y compris dans les applications les plus exigeantes. Si l'outil en fonctionnement est soumis à une charge importante, le changement de vitesse automatique détecte la demande supplémentaire et applique un couple et une vitesse plus élevés pour terminer le travail. Les outils sans fil Makita dotés de la fonction changement de vitesse automatique sont conçus pour offrir des performances avec ou sans fil.

TECHNOLOGIE D'ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE DU COUPLE (ADT)

La technologie d'entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales, même dans les applications les plus exigeantes. En cours de fonctionnement, si l'outil est soumis à une charge importante, la technologie d'entraînement automatique du couple détecte la demande supplémentaire et applique plus de couple et de vitesse pour terminer le travail. Les outils sans fil Makita dotés de la technologie d'entraînement automatique du couple sont conçus pour offrir les performances d'un outil filaire, sans le cordon.

SYSTÈME SANS FIL À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE (AWS)

Makita franchit une nouvelle étape vers un chantier véritablement sans fil avec le système sans fil à démarrage automatique. AWS utilise la technologie Bluetooth pour la communication sans fil de mise sous tension et hors tension entre l'outil équipé et l'extracteur de poussière. AWS est une communication intelligente qui élimine les cordons et le bruit excessif puisque l'extracteur de poussière ne fonctionne que lorsqu'il est activé par un déclencheur par un outil AWS. Lorsque la gâchette est relâchée, l'extracteur de poussière s'éteint. Les utilisateurs bénéficient d'un système AWS en expansion qui comprend des outils sans fil pour le béton, le métal et le travail du bois.

BIG BORE

Les compresseurs équipés d'un piston Big Bore, d'une pompe en fonte et d'un vilebrequin à usage intensif offrent un temps de récupération plus rapide et des valeurs en pi^3/min plus élevés pour une efficacité optimale en matière de clouage et de fixation. Le piston et le cylindre Big Bore sont plus grands que ceux des compresseurs standard. Ils compriment donc plus d'air à chaque course. Il en résulte une efficacité accrue du compresseur, une récupération plus rapide et un régime plus faible pour réduire le bruit.

TECHNOLOGIE SANS BALAI (MOTEUR SB)

Depuis près de 10 ans, Makita travaille avec des moteurs sans balai. Depuis leur introduction dans notre gamme d'outils, les moteurs sans balai ont démontré les avantages d'une plus longue durée de vie et d'une plus grande puissance. et d'une plus grande puissance.

DURÉE D'UTILISATION 2x PLUS LONGUE Le moteur sans balai Makita est conçu avec précision pour être jusqu'à 50 % plus efficace qu'un modèle comparable. Cela signifie qu'une batterie 18V LXT entièrement chargée durera presque deux fois plus longtemps qu'un produit fonctionnant avec un moteur standard. Les outils Makita Brushless apportent une plus grande productivité, car non seulement ils durent plus longtemps, mais ils se rechargent plus rapidement, grâce à la puissance du lithium-ion.

MOINS DE FRICTION, PLUS DE COUPLE Sans balai pour appliquer la friction, un moteur sans balai peut produire une plus grande quantité de couple par poids. Avec plus de couple à votre disposition, moins de puissance est nécessaire pour l'utilisation quotidienne, ce qui augmente l'efficacité du moteur et prolonge sa durée de vie globale car la maintenance devient moins problématique.

TECHNOLOGIE COMPACTE eXtrême (CXT)

CXT est la prochaine génération d'outils sans fil de 12 volts maximum. 12Vmax CXT offre aux utilisateurs une solution plus compacte avec plus de confort et plus de capacité. Les batteries lithium-ion de style coulissant offrent une ergonomie et un confort supérieurs, et permettent aux outils indispensables comme le tournevis à percussion et les perceuses de se tenir debout tout seuls pour plus de commodité. Certains outils 12Vmax CXT sont équipés de moteurs sans balai efficaces pour une durée de fonctionnement plus longue, une puissance et une vitesse accrues et une durée de vie plus longue. Pour une durée de fonctionnement encore plus longue, la plate-forme 12Vmax CXT en expansion comprend une batterie efficace de 4,0Ah.

ConnectX™

Makita ConnectX™ est une solution d'exécution et d'alimentation à utiliser avec les produits ConnectX™, ainsi qu'avec les outils et équipements XGT et LXT lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur. ConnectX™ accélère la transition vers l'alimentation par batterie avec une alimentation pour sac à dos (PDC1200A01), qui contient une batterie haute capacité de 1 200 Wh pour un travail et des performances toute la journée sans les tracas du gaz ou des câbles. ConnectX™ est le summum de la polyvalence, offrant une compatibilité facile avec la gamme premium d'équipements ConnectX™, y compris les tondeuses à gazon et les taille-bordures de qualité commerciale, ainsi que les produits 40Vmax XGT et 36V(18Vx2) LXT lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur. ConnectX™ est une sortie commerciale à la demande.

TECHNOLOGIE DE COUPE PROFONDE ET EXACTE (DXT)

La technologie de coupe profonde et exacte (DXT) est une série de fonctionnalités qui donnent aux scies à onglets Makita une plus grande capacité de coupe et une précision prête à l'emploi pour des performances de coupe supérieures. Le système innovant de boîte de vitesses à entraînement direct et de protection utilise une partie de l'arrière de la lame pour une capacité de coupe verticale nettement supérieure lors de la coupe de plinthes et de moulures couronnées imbriquées. De plus, la boîte de vitesses à entraînement direct n'a pas de courroies à glisser ou à remplacer, de sorte que la puissance est transférée plus efficacement du moteur à la lame. Le système de coulissement breveté à 4 rails en acier avec 6 roulements à billes linéaires est conçu pour une déviation minimale pour des coupes lisses et précises pour une précision durable, travail après travail.

TECHNOLOGIE DE PROTECTION eXtrême (XPT)

Lorsque votre outil Makita est utilisé dans des conditions difficiles, la technologie de protection extrême (XPT) de Makita vous offre une protection supplémentaire. XPT est un ensemble de joints intégrés destinés à canaliser l'eau et la poussière pour plus de longévité. Où que le travail vous mène, les outils Makita équipés de la technologie XPT sont conçus pour être plus résistants et durer plus longtemps.

LITHIUM ION (LXT)

Les utilisateurs qui passent aux outils sans fil 18V LXT de Makita font l'expérience de niveaux de commodité, d'efficacité et de productivité sans précédent. En 2005, Makita a créé une catégorie d'outils sans fil 18V LXT. Aujourd'hui, c'est la plus grande gamme d'outils sans fil 18V au monde. La technologie de pointe de Makita offre aux utilisateurs de ses outils des performances et une gamme de produits inégalées, avec des innovations dans la technologie des moteurs et des batteries qui bouleversent les normes de l'industrie et surpassent les méthodes traditionnelles. S'appuyant sur des batteries d'une grande autonomie, des moteurs à balais et sans balai extrêmement efficaces et la technologie 36V(18Vx2) LXT, les outils Makita 18V LXT ne se contentent pas de répondre aux exigences du filaire : ils peuvent même les dépasser, le tout en utilisant une même plateforme sans fil alimentée par les batteries 18V LXT à charge la plus rapide du secteur.

MAGNÉSIUM

Les agriculteurs et les menuisiers ont besoin de solutions de coupe puissantes et performantes, sans poids supplémentaire. Les scies circulaires Makita avec composants en magnésium sont conçues pour moins de poids avec un équilibre et une durabilité supérieurs.

MOTEUR 4 TEMPS MINI DE MAKITA (MM4)

Le grippage du moteur dû à un mauvais mélange de carburant et d'huile est l'une des défaillances les plus courantes des équipements motorisés à deux temps. Makita a une solution efficace à ce problème. Pour un fonctionnement simplifié, il n'y a plus de mélange de carburant et il n'est plus nécessaire d'utiliser un bidon séparé pour le mélange huile-carburant. De plus, les moteurs quatre temps M4 de Makita sont conçus pour être moins bruyants, plus économes en carburant, moins polluants et plus faciles à démarrer afin d'assurer
une efficacité accrue.

MOTEUR 2 TEMPS DE MAKITA

La technologie des moteurs 2 temps Makita est conçue pour l'efficacité, avec un système de piégeage de l'air stratifié pour une meilleure économie de carburant et une admission d'air cyclonique pour un apport plus rapide d'air plus propre au moteur, ce qui améliore les performances et la durée de vie du filtre.

EFFICACITÉ MAXIMALE

L'efficacité maximale est une nouvelle innovation dans les accessoires avec des lames de scie conçues pour des performances optimales lorsqu'elles sont utilisées avec des scies sans fil. Les lames au efficacité maximale ont une conception de trait de scie ultra-mince et des dents de lame spécialement conçues pour aider à réduire la charge appliquée à l'outil lors de la coupe pour un enlèvement de matière plus fluide avec moins de résistance à la coupe. Le résultat est une efficacité de coupe accrue et une coupe plus rapide par rapport aux lames standard, et plus de coupes par charge par rapport aux lames standard lorsqu'elles sont utilisées avec une scie sans fil.

TECHNOLOGIE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION (XGT)

Le système XGT est un nouveau système d'équipements et d'outils sans fil 40V | 80V max. XGT dépasse les produits concurrents en puissance, en intelligence et en longévité. Grâce à l'ingénierie innovante de Makita, la technologie XGT permettra de créer les équipements et les outils du futur.

IMPULSE D'HUILE

Les tournevis à percussion atteignent un couple de fixation élevé avec un petit mécanisme de marteau et d'enclume, et la technologie impulse d'huile de Makita est la solution pour réduire le bruit excessif lors des applications de fixation. La technologie impulse d'huile utilise un bain d'huile dans le mécanisme marteau-enclume qui atténue considérablement le bruit.

ENTRAÎNEMENT PAR POUSSÉE

La technologie entraînement par poussée offre une efficacité accrue, une durée de fonctionnement plus longue et moins de bruit pour la fixation des cloisons sèches. Avec entraînement par poussée, le moteur ne démarre que lorsque la fixation est engagée avec la pièce à usiner, de sorte que la puissance de la batterie est utilisée plus efficacement pour une
durée de fonctionnement beaucoup plus longue.

LE SYSTÈME SUPERJOINTS (SJS)

Le système superjoints (SJS) est un système d'embrayage mécanique qui permet d'éviter d'endommager le moteur et les engrenages des rectifieuses en cas d'arrêt forcé de la meule. L'arbre de transmission de l'armature à l'engrenage d'entraînement est chargé par un ressort pendant la charge normale de meulage. En cas de blocage ou d'arrêt forcé de la meule, le ressort est comprimé et l'arbre de transmission glisse. La tension de l'engrenage est réduite au minimum tandis que l'armature continue de tourner permettant ainsi d'éviter la surchauffe du moteur. Le SJS est un système d'embrayage mécanique, non électronique. La rectifieuse n'a donc pas besoin d'être redémarrée si la meule se coince.

LE SYSTÈME SUPERJOINTS II (SJS II)

Des vibrations excessives dans un outil électrique sont des mouvements inutiles qui peuvent affecter le niveau de confort d'un travailleur et, en fin de compte, sa productivité. Makita apporte des niveaux sans précédent de réduction des vibrations à la catégorie des meuleuses grâce à la technologie exclusive SJS II™. SJS™ II est un mécanisme d'entraînement à ressort à lames et engrenage à came conçu pour réduire les vibrations pour un confort accru de l'opérateur lors d'une utilisation prolongée. Il fonctionne en transférant la vibration à travers l'axe de l'accessoire de roue et sur un composant CAM. La vibration amène la came à appuyer contre le ressort à lames et à absorber les vibrations pour un confort accru de l'opérateur.

ABRÉVIATIONS

coups/min	rév./min	pi³/mi	pi/s	courses/min	imp./min	orb./min	V c.c.	pi/min
Coups par minute	Révolutions par minute	Pieds cubes à la minute	Pieds à la seconde	Courses à la minute	Impacts par minute	Orbites par minute	Volts (courant continu)	Pieds à la minute

DISTRIBUTEURS MAKITA AUTORISÉS

Les outils électriques, accessoires et pièces Makita sont vendus par des marchands et des détaillants Makita autorisés. Ces marchands et détaillants se trouvent partout au Canada. Ils déploient tous les efforts nécessaires pour offrir à leurs clients un service de qualité ainsi que l'outil et l'accessoire appropriés à chaque tâche.

CERTIFICATION CSA, ETL ET ULC

Les outils électriques CA et CC (30V et plus) de la marque Makita qui sont vendus au Canada par Makita Canada Inc. portent la désignation ULC ou ETL ou CSA. Ces désignations indiquent que les produits ont été testés par les laboratoires concernés et qu'ils sont conformes à leurs normes des écurité respectives. Tous les outils c.a. énumérés dans le présent catalogue portent l'homologation CSA, ET Let ou ULC.

TABLEAU DES RALLONGES

Lorsque vous utilisez une rallonge avec un outil électrique ou un chargeur de pile Makita, veillez à ce qu'elle soit de calibre approprié à l'outil ou au chargeur utilisé. L'utilisation d'une rallonge inappropriée pourrait entraîner une perte de tension/puissance ou une surchauffe risquant d'endommager l'outil ou le chargeur. Consultez le tableau ci-dessous indiquant les calibres et les longueurs de rallonge appropriés aux outils ou aux chargeurs. Si vous avez des questions sur l'utilisation de rallonges avec votre produit Makita, veuillez communiquer avec l'un des centres de service Makita énumérés au dos du présent catalogue.

ESTIMATION D'AMPÈRAGE D'OUTIL	LONGUEUR TOTALE DU CORDON			
	25 pi	50 pi	100 pi	150 pi
Ampèrage 0 à 6	18 G	16 G	16 G	14 G
Ampèrage 6 à 10	18 G	16 G	14 G	12 G
Ampèrage 10 à 12	16 G	16 G	14 G	12 G
Ampèrage 12 à 16	14 G	12 G	-	-

GUIDE D'UTILISATION

Un guide d'utilisation accompagne tous les outils neufs et remis en état vendus par Makita Canada Inc. Il est important que les utilisateurs lisent préalablement le guide et qu'ils comprennent entièrement tous les aspects relatifs à l'emploi et au fonctionnement de l'outil. Des guides d'utilisation de remplacement sont disponibles à makita.ca ou peuvent être commandés auprès de l'un ou l'autre des centres de service Makita énumérés au dos du présent catalogue.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Makita Canada Inc. se réserve le droit de modifier et ou d'améliorer ses produits sans contracter d'obligations additionnelles, y compris l'obligation d'apporter des changements ou des améliorations identiques à des produits déjà fabriqués ou vendus. Makita se réserve le droit d'abandonner la fabrication de produits en tout temps, sans préavis.Toutes les illustrations et photographies présentées dans le présent catalogue ou à makita.ca sont la propriété de Makita Canada Inc. et ne peuvent pas être copiées ou reproduites sans le consentement écrit exprès de Makita Canada Inc.

NORMES EPTA POUR LES POIDS NETS INDIQUÉS:

Les outils à moteur industriels de Makita sont pesés conformément aux normes établies par la "European Power Tool Association (EPTA)". Dans les catalogues, le poids indiqué ne comprend pas le cordon ; pour les produits sans fil, il comprend les batteries, sauf indication contraire.

ÉQUIPEMENT FACULTATIF

Prenez note que certains outils proposés dans le présent catalogue ou à makita.ca sont illustrés avec de l'équipement facultatif afin de présenter leurs caractéristiques et avantages. Cet équipement n'est pas inclus avec l'outil et peut être acheté séparément. Consultez les pages des accessoires du catalogue ou visitez à makita.ca pour obtenir de plus amples renseignements.



Référez-vous toujours à **makita.ca** pour les informations actualisées les plus actuelles

Sans fil • Outils d'extérieur • Solution de nettoyage • Accessoires
Solutions commerciales • Promotions • Catalogues

Makita®

ÉQUIPEMENT

Obtenez **VÔTRE** aujourd'hui

makita.ca > makitagear





♡ Nous Aimer

Nouveaux produits • Promotions
Bobines • Vidéos • Histoires

Équipement sous **licence officielle** de Makita Canada

Chandail pull-over Makita à capuche



T-shirt Makita en coton lourd et à manches longues



T-shirt Makita Innovation



T-shirt Makita rule the outdoors



Casquette de camionneur à dos en maille de coton épais brossé biologique



Casquette FLEXFIT® Makita style snapback





Bonnet à revers Makita avec doublure Thinsulate

Tuque à pompon Makita NEW ERA®



Gobelet sous vide trail 30 oz



3709 194
5104 168
6906 102
9031 146
9032 146
9403 145
9404 145
9741 145
9903 146
9911 146
9920 145
1002BA 191
1806B 191
2012NB 191
3709X 194
4100KB 79
4100NH2ZX1 79
4100NH3ZX 80
4329K 175
5007F 170
5007FA 170
5007MG 170
5007MGA 170
5007NB 171
5008MGA 169
5057KB 170
5377MG 171
5402NA 168
5477NB 171
6302H 98
6413K 98
7104L 179
9005B 136
9005BY 136
9005BZ 138
9237CX1 143
9557HN 141
9924DB 146
AC001 126
AC001GZ 126
AF353 121
AF506 121
AF601 121
AF635 121
AN454 122
AN613 122
AN924 121
AN943 122
AN944 121
AS001GZ 205
AT1150A 123
AT2550A 123
AT638A 123
BO002CGZ 147
BO003CGZ 147
BO007CGZ 148
BO3710 148
BO4555K 148
BO4557 148
BO5030 147
BO5031 147
BO5031K 147
BO5041K 147
BS001GZ 145
CC301DZ 172
CE001GL401 78
CE001GZ02 78
CE003GL201 79
CE003GZ03 79
CF001GZ 42
CF002GZ 42
CF100DZ 43
CF101DZ 43
CL001GD106 59
CL001GZ01 59
CL003GA101 60
CL003GZ 60
CLX224 15
CP100DZ 202
CS002GZ 172
DA001GM101 95
DA001GZ 95
DA002GZ 95
DA3010F 96
DA333DZ 97
DAS180Z 206
DBN500Z 119
DBN600Z 120
DBN601Z 120
DBN610Z 120
DBN901ZK 120
DBO180Z 147
DBO380RT 148
DBO380Z 148
DBO480ZX1 148
DBS180Z 146
DCC500TEX1 79
DCC500ZX1 79
DCE090ZX1 79
DCF102Z 42
DCF201Z 42
DCF203Z 42
DCF301Z 42
DCG180Z 205
DCG180ZB 205
DCG180ZC 204
DCL180RFB 60
DCL180ZB 60
DCL180ZX 60
DCL181FZX 60
DCL184Z 59
DCL283FFX1 60
DCL283FZX1 60
DCL284FZX1 59
DCL286FRF 60
DCL286FZ 60
DCM501Z 44
DCO180Z 130
DCO181Z 130
DCS552Z 172
DCS553Z 172
DCU180ZX1 35
DCU180ZX2 34
DCU601Z 35
DCU602Z 34
DCU604Z 35
DCU605Z 34
DCW180Z 45
DDA350Z 96
DDA351Z 96
DDA450Z 96
DDA451RTE 96
DDA460PT2 96
DDA460PTZ1 34
DDA460Z 96
DDF453Y002 94
DDF458Z 94
DDF484Z 94
DDF486Z 93
DDF487ZB 94
DDF490Z 94
DF001DW 95
DF001GM102 93
DF001GZ 93
DF012DSE 95
DF032DSYE 94
DF032DZ 94
DF333DWYE 95
DFL063FZ 222
DFL082FZ 222
DFL083FZ 222
DFL126FZ 222
DFL303FZ 222
DFL404FZ 222
DFL651FZ 221
DFN350Z 119
DFR452ZX1 128
DFR550Z 128
DFR551ZX1 128
DFS250Z 129
DFS251Z 129
DFS451Z 129
DFS452Z 128
DFT024FMZ 223
DFT060FMZ 223
DFT085FMZ 223
DFT129FM1Z 223
DG001GM105 34
DG001GZ05 34
DGA454Z 141
DGA455Z 141
DGA504Z 140
DGA505Z 140
DGA506Z 140
DGA508Z 140
DGA511Z 139
DGA513Z 140
DGA517Z 139
DGA519Z 139
DGD800Z 142
DGD801Z 142
DGP180YEX1 204
DGP180Z 204
DHG181ZK 205
DHP458Z 91
DHP482Z 91
DHP484Z 92
DHP486Z 91
DHP487ZB 92
DHP489Z 91
DHP490Z 92
DHR183Z 78
DHR202Z 78
DHR241Z 77
DHR242Z 77
DHR242ZWX 77
DHR243Z 77
DHR263Z 77
DHR280Z 76
DHR400T2N 75
DHR400ZKN 75
DHS660ZB 172
DHS680Z 171
DHS780Z 170
DHS782Z 169
DHS900Z 169
DJN161Z 201
DJR183Z 177
DJR186Z 176
DJR187Z 176
DJR189Z 176
DJS130Z 201
DJS131Z 202
DJS161Z 201
DJS200Z 201
DJS800Z 202
DJV182Z 174
DJV184Z 175
DJV185Z 174
DJV186Z 175
DK0129X1 126
DK0176G207 14
DK0178G204 14
DK0192G202 14
DK0215G401 14
DK0216G701 13
DKP180Z 192
DKP181Z 192
DKT360Z 44
DLM330M001 21
DLM330Z 21
DLM432CT2 21
DLM530Z 21
DLM532Z 21
DLM536PT4 21
DLM536Z 21
DLM539Z 21
DLS111Z 166
DLS112Z 166
DLS211Z 165
DLS212Z 165
DLS714Z 167
DLW140Z 178
DLX2131X5 15
DLX2141Y02 15
DLX2145MX 15
DLX2145TX 15
DLX2180S 15
DLX2398 15
DLX2412TX1 15
DLX2423Y01 15
DLX2455TX4 14
DLX2465TX1 14
DLX2516TX1 15
DLX4057X1 14
DLX4058M 14
DLX5077TX1 13
DLX5083TX1 14
DLX6109TX1 13
DLX6123M 13
DMC300Z 173
DML186 52
DML800 52
DML805 48
DML806 50
DML807 50
DML808 50
DML809 47
DML811 47
DML812 48
DML813 48
DML814 48
DML815 51
DML816 50
DML816X 50
DML817 51
DMP180Z 43
DMP181Z 43
DMR055 49
DMR057 49
DMR200C 41
DMR201B 41
DMR300 40
DP4021 98
DPB180Z 177
DPB182Z 178
DPB183Z 177
DPJ180Z 192
DPO600Z 143
DPP200ZK 204
DPT353Z 119
DPV300Z 144
DRC200Z 54
DRC300PT2 54
DRC300Z 54
DRS780PT2X 171
DRS780Z 171
DRT50ZJX6 194
DRT50ZX4 194
DRT52Z 194
DRV250Z 204
DS4011 98
DS4012 98
DSC251ZK 82
DSD180Z 130
DSL801ZX1 130
DSP600ZJ 173
DSP601ZJ 173
DSS611Z 172
DST221Z 123
DST630Z 122
DTD152Y003 99
DTD152Z 99
DTD153Z 99
DTD154Z 99
DTD157ZB 100
DTD173Z 99
DTDA040Z 225
DTDA044Z 225
DTDA064Z 224
DTDA070Z 224
DTDA100Z 224
DTL061Z 100
DTL063Z 105
DTM50Z 198
DTM50ZKX1 198
DTM51Z 198
DTM51ZKX7 198
DTM52Z 198
DTM52ZX1 198
DTR180ZK 82
DTR181ZK 82
DTS141Z 100
DTW1001Z 102
DTW1002RTE 102
DTW1002Z 102
DTW1004Z 103
DTW1005Z 102
DTW180ZB 104
DTW181ZB 104
DTW253Z 104
DTW300XVZ 103
DTW301XVZ 103
DTW302XVZ 104
DTW700XVZ 103
DTW800XVZ 104
DTWA070Z 224
DTWA190Z 224
DUA200RT 31
DUA200Z 31
DUA250Z 31
DUA251Z 31
DUB184RT 25
DUB184Z 25
DUB185Z 206
DUB186Z 25
DUB362PT2 25
DUB362Z 25
DUB363PG2V 24
DUB363ZV 24
DUC101Z 30
DUC150M001 30
DUC150Z 30
DUC254Z 30

Les outils illustrés en rouge sont NOUVEAU ou BIENTÔT DISPONIBLE

DUC307RTX2 29
DUC307ZX2 29
DUC356Z 29
DUC400PT2 28
DUC400Z 28
DUC407RTX2 29
DUC407ZX2 29
DUH602RTE 27
DUH602Z 27
DUH606RT 27
DUH606Z 27
DUH607Z 27
DUH751RTE 26
DUH751Z 26
DUM111SYX 27
DUN461WSF 26
DUN461WZ 26
DUN500WZ 26
DUR190LRT8 23
DUR190LZX3 23
DUR192LST1 23
DUR192LZX1 23
DUR193M001 23
DUR193Z 23
DUR368LZ 23
DUS054RF 33
DUS054Z 33
DUS108Z 33
DUS158RF 33
DUS158Z 33
DUT131RTX2 97
DUT131Z 97
DUX18Z 18
DUX60Z 18
DVC155LZX2 57
DVC156LZX1 57
DVC157LZX1 57
DVC261TX11 56
DVC261ZX11 56
DVC265ZXU 56
DVC560PT2 53
DVC560Z 53
DVC660PT2 55
DVC660ZX 55
DVC665TX4U 55
DVC665ZX4U 55
DVC750LZ 59
DVC865LZX2 58
DVC866LZX1 58
DVC867LZX2 58
DVP181ZK 204
DVR350Z 81
DVR450Z 81
DVR850Z 81
DWR180Z 105
FN001GZ 119
FS4000 129
FS4200 129
GA005GM102 139
GA005GZ 139
GA023GZ 139
GA029GZ 139
GA036GZ 135
GA038GZ 133
GA041GZ 138
GA044GZ 138
GA050GZ 137
GA051GZ 135
GA4030K 141
GA4530 141
GA4530K 141
GA4534 141
GA4570 140
GA5010 138
GA5010Z 138
GA5020 137
GA5020C 137
GA5020Y 137
GA5030K 138
GA5080 136
GA5090 136
GA5091X01 136
GA5092 136
GA5093X01 137
GA5095X01 137
GA6010 134
GA6010Z 135
GA6020 134
GA6020C 135
GA6020Y 135
GA6042C01 135
GA7010C 134
GA7031 134
GA7031Y 134
GA7050 134
GA9031 133
GA9070 133
GA9082 133
GB602 144
GB801 144
GD0600 143
GD0601 142
GD0603 142
GD0800C 142
GD0810C 143
GP001GZ 204
HB350 97
HG5030K 205
HG6031VK 205
HG6530VK 205
HM001GM202 74
HM001GZ 74
HM002GZ03 74
HM004GL401 73
HM0871C 74
HM1213C 74
HM1214C 74
HM1317CB 73
HM1512 73
HM1812 73
HM1812X1 73
HP001GM102 91
HP001GZ 91
HP1631K 93
HP1641K 93
HP2010N 93
HP2050H 92
HP332DZ 92
HR001GM101 76
HR001GZ 76
HR003GZ 76
HR005GZ 75
HR006GM203 75
HR006GZ 75
HR007GM101 76
HR007GZ 76
HR008GM202 75
HR008GZ05 75
HR010GD101 78
HR010GZ 78
HR1841F 78
HR2631F 77
HR2641 77
HR3011FCK 76
HR3011FCWK 76
HR4002 76
HR4013C 75
HR5212C 75
HS003GM103 169
HS003GZ 169
HS004GZ 169
HS009GZ 168
HS011GZ 168
HS012GZ 171
HS013GZ 167
HS0600 168
HS301DZ 173
HS7600 170
HW001GZ 32
JN1601 201
JR001GZ 176
JR002GM102 175
JR002GZ 175
JR103DZ 177
JR3051T 176
JR3070CT 176
JS8000 202
JV001GZ 174
JV002GZ 174
JV101DZ 175
KP001GM101 192
KP001GZ 192
KP0800 191
KP0800KX 191
KP312 191
KT001GZ 44
LC1230 178
LM001CZ 20
LM002GT201 20
LM002GZ 20
LM002JM101 20
LM004JB101 20
LS002GM102 167
LS002GZ 167
LS003GM102 165
LS003GZ 165
LS004GM102 166
LS004GZ 166
LS0816F 167
LS1019 167
LS1019L 166
LS1040 166
LS1110F 166
LS1219 165
LS1219L 165
LW1400 178
LW1401 178
MAC100Q 126
MAC210Q 125
MAC2400 125
MAC320Q 125
MAC5200 125
MAC700 125
MAC700-KIT3 125
ML001G 51
ML002G 49
ML003G 47
ML005GX 47
ML006GX 50
ML007G 48
ML009GX 47
ML010G 48
ML011G 51
ML103 52
ML107 51
MP001GZ 43
MP100DZ 44
MR001G 40
MR002G 40
MR006G 40
MR010G 49
MR014G 41
MW001GZ 45
PB002GM101 177
PB002GZ 177
PC5000C 80
PC5010C 80
PDC01 8
PDC01X2 8
PDC1200A02 8
PDC1500A01 8
PJ7000 192
PM001GL201 33
PM001GZ 33
PS001GM101 54
PT001GA102 119
PT001GZ 119
PV001GT101 143
PV001GZ 143
PV301DZ 144
PW5001C 144
RF1101 193
RF1101KIT 193
RP001GZ01 193
RP0900K 193
RP1101 193
RP2301FC 193
RS001GM101 169
RS001GZ 169
RS002GM101 168
RS002GZ 168
RT001GD101 194
RT001GZ01 194
RT0701C 194
RT0701CX8 194
SJ401 179
SK40GD 206
SK700GD 206
SK700GDWAJ 206
SP001GM104 173
SP001GZ02 173
SP001GZ05 173
SP6000 174
SP6000X1 174
TD002GZ01 99
TD003GZ 99
TD022DS 100
TD091DZ 225
TD110DSYE 100
TD111DSYE 100
TD111DZ 100
TL065DZ 105
TM001GZ01 198
TM3010C 198
TM30DZKX4 198
TM30DZX6 198
TR001GD201 82
TW001GM102 101
TW001GZ 101
TW002GZ 102
TW003GZ 102
TW004GZ 103
TW005GM102 103
TW005GZ 103
TW007GZ 103
TW008GZ 103
TW009GT202 101
TW009GZ 101
TW010GT202 101
TW010GZ 101
TW011GZ 101
TW0350 103
TW1000 101
TW160DWYE 104
UA001GM101 31
UA002GM101 31
UA002GZ 31
UB001CZ 24
UB001GM101 24
UB001GZ 24
UB002GZ 206
UB004CZ 24
UB101DZ 25
UB1103 206
UC003GM101 29
UC003GZ 29
UC004GM101 29
UC004GZ 29
UC005GM101 28
UC005GZ 28
UC012GZ 28
UC013GZ01 28
UC015GT101 29
UC015GZ 29
UC016GT101 28
UC016GZ 28
UC029GZ 30
UC100DWM 30
UH004GZ 26
UH005GZ 26
UH006GZ 27
UH008GZ 27
UN001GZ 25
UR002GZ 23
UR003GZ 23
UR006GT101 32
UR006GZ01 32
UR008GT101 22
UR008GZ01 22
UR012GZ01 32
UR013GT201 32
UR013GZ 32
UR014GT202 22
UR014GZ01 22
UR201CZ 22
US053DZ 33
UT002GZ 97
UV001GZ 22
UX01GZ 18
VC001GLM11 58
VC001GLZ 58
VC004GLZ02 57
VC005GLM11 58
VC005GLZ01 58
VC007GLZ02 56
VC008GT101 56
VC008GZ01 56
VC009GZ02 56
VC010GL101 53
VC011GZ02 55
VC013GLZ01 59
VC2512L 57
VC4210L 57
VR001CZ 81
VR002CZ 81
VR003CZ 81
VR003GZ 81
VR004CZ 81
VS001GZ 55
WR100DZ 105
WT001GZ 105

Bureau de Commande et Centres de Distribution Makita Canada

Canada **Ouest**

Téléphone : 604-272-3104
Téléphone sans frais : 1 800-663-0909
Télécopie sans frais : 1 800-667-7078
Courriel électronique : orderdeskmcv@makita.ca

Canada **Centrale, Québec et Est**

SERVICE BILINGUE

Téléphone : 905-571-2200
Téléphone sans frais : 1 800-263-3734
Télécopie sans frais : 1 800-565-0906
Courriel électronique (Anglais) : orderdeskmct@makita.ca
Courriel électronique (Français) : orderdeskmcq@makita.ca

CENTRES DE SERVICE
6 ÉTABLISSEMENTS D'UN OCÉAN À L'AUTRE

RICHMOND / VANCOUVER
11771 Hammersmith Way
Richmond, BC. V7A 5H6
Téléphone : 604-272-3104
Sans frais : 1 800-663-0909

EDMONTON
11614 - 149 Street NW
Edmonton, AB. T5M 3R3
Téléphone : 780-455-6644
Sans frais : 1 888-455-6644

SASKATOON
206A - 2750 Faithful Avenue
Saskatoon, SK. S7K 6M6
Téléphone : 306-931-0111
Sans frais : 1 888-931-0111

WHITBY / TORONTO
1950 Forbes Street
Whitby, ON. L1N 7B7
Téléphone : 905-571-2200
Sans frais : 1 800-263-3734

MONTREAL / ST. LEONARD
6389 Boulevard Couture
St. Leonard, QC. H1P 3J5
Téléphone : 514-323-1223
Sans frais : 1 800 361-7049

QUÉBEC CITY / LES SAULES
500 Avenue St. Jean Baptiste
Suite 100, Québec, QC.
G2E 6H5
Téléphone : 418-871-5720
Sans frais : 1 800-663-5757



Siège social et centre de distribution de Makita Canada
Whitby, Ontario

makita.ca

Imprimé au Canada 2026